



## სტადიონის გეგმა

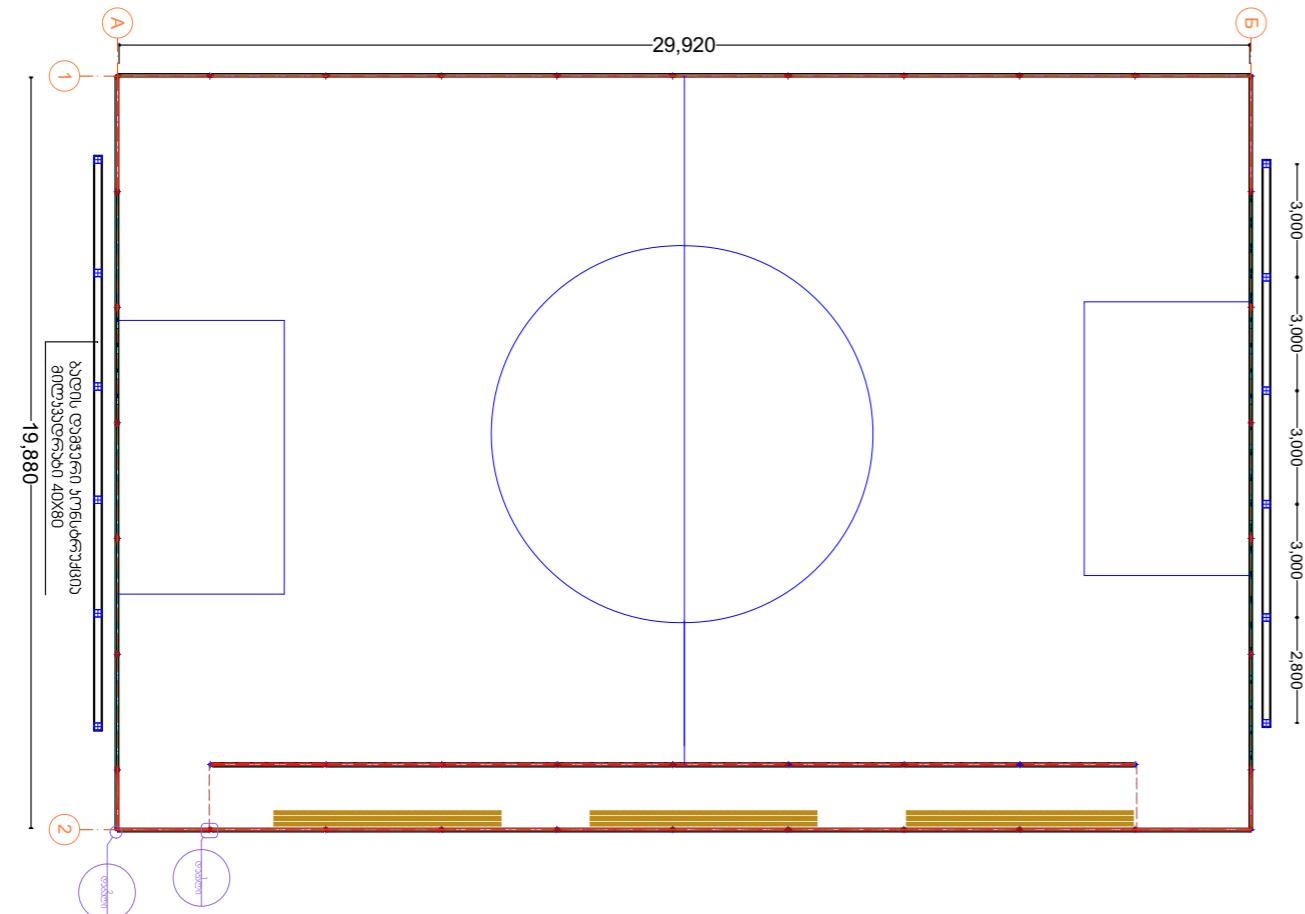

## გეგმის გეგმის გარეთი


დაზიანებული ხაზულებადის პარალელის სიმაღლე 20 პარალელი 1.50X30, გავრცელების შეცვლა 90 კვ.მ-ზე ასეთი გარეთი გამოიყენებოთ, ლიტონის მილკვალრატების 600X800მმ გარეთი ფოლიადის ფურცლოვანებით, დაზიანებული საფარის მოხსენ 18.30X30მ, ყვითები ქვიშის მოწყობა ხალვაზე საფარი მოსაწყობად ხალვაზე საფარი მოწყობა 18.30X30, მაყრაბალების სახეზე ხის ლარტყების მოწყობა 0.20 მ<sup>3</sup>, რაინის კონსტრუქციის შეფარვა 318 მ<sup>2</sup>, კარების უკან გადაების მოწყობა 150 მ<sup>2</sup>, კარგოლუქსის მოწყობა 5082 4 ცალი სანათის მოწყობი, გადის დასამაგრებლულ მილკვალრატების მოწყობი ჩაგრძოლებით 1.00X0.60X0.60 12 ცარტილი, პორცაბის დაკავშირება მილკვალრატით 400X800მმ, დამცვი გადის მოწყობა, სამშენებლო ნაგვის გატანა სამშენებლო ნაგვის გატანა

## ხაზულებადის პარალელი

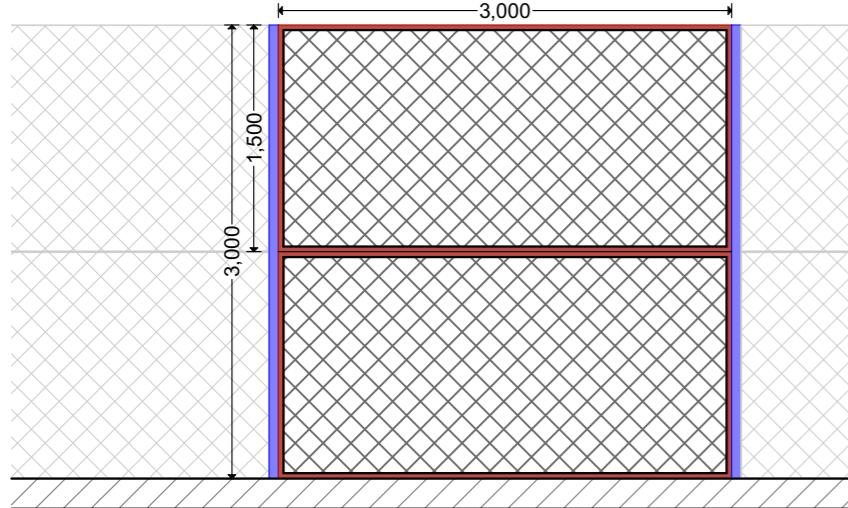


## 400X800მმ მილკვალრატების გამაგრება ფოლიადის ფურცლოვანი


კვანტ-0-1




კვანტ-0-1



დარალ-0-1




დარალ-0-2



## საციფიკაცია

პროდიდა	დასხელება	კლასი	გაზ-გა	რაო-გა	მოცავიანი სიმძლე	სულ რო-გა
1	ფოლიადის ფურცლოვანი	მ <sup>2</sup>	68	0.015	1.02	
2	მილკვალრატი 40X40	გრძ/მ	24	0.30	7.20	
3	მილკვალრატი 40X80	გრძ/მ	12	6	72	
4	მილკვალრატი 40X40	გრძ/მ	12	1	12	
5	მილკვალრატი 20X40	გრძ/მ	2	15	30	
6	მილკვალრატი 40X40	გრძ/მ	12	0.60	7.20	
7	მილკვალრატი 40X80	გრძ/მ	2	15	30	
8	ხაზულება	მ <sup>2</sup>	20	4.50	90	
9	გაბონი	მ <sup>3</sup>	12	0.36	4.32	

## დამცვი გადის მოწყობის მოწყობი

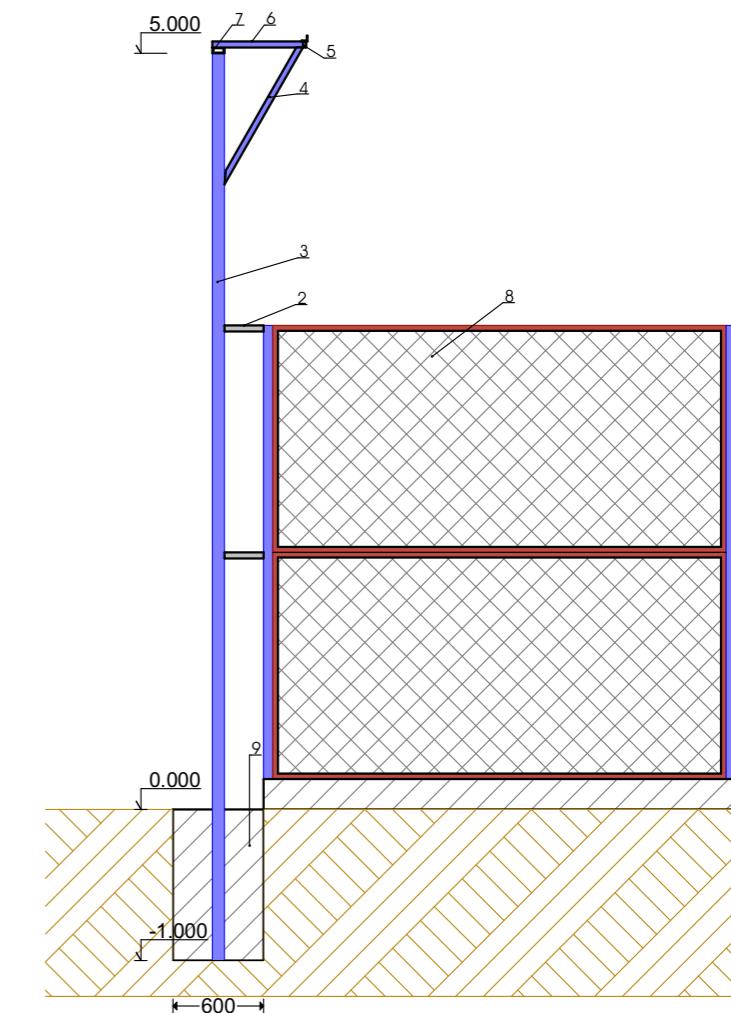

დირექტორი მ/კ	ზ. ჩორის	ზ. კუთხის	შეს „საუნი“	ფასების	სრულ.	ფარ.	ფარ.
შეადგინა	0.54060						
შეამონება	5. ა. ილასონის						
			რესთავების ქარა ქილო გრავი სახელობის ჰარატი არსებული ხალვაზე საფარის მინი საორგანიზაციის მიერ რესტაციის რეალიზაცია				
			გეგმა, დარალები	გეგმა	1:100		