



საფეხმავლო ბოგირის კონსტრუქცია

მ 1:20

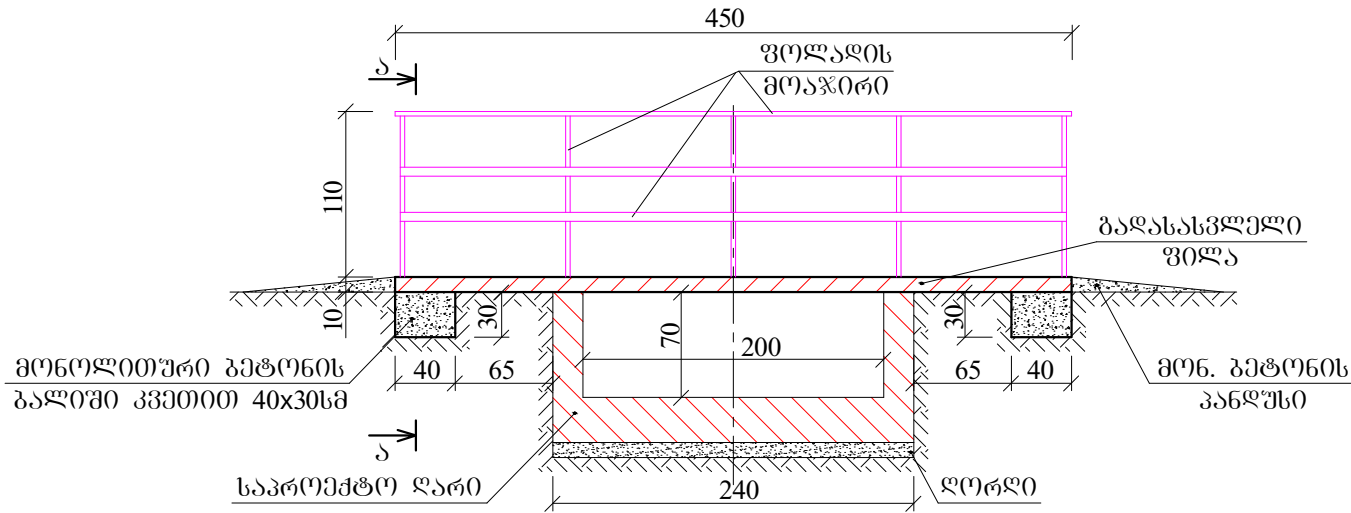


კვეთი ა-ა

მ 1:20

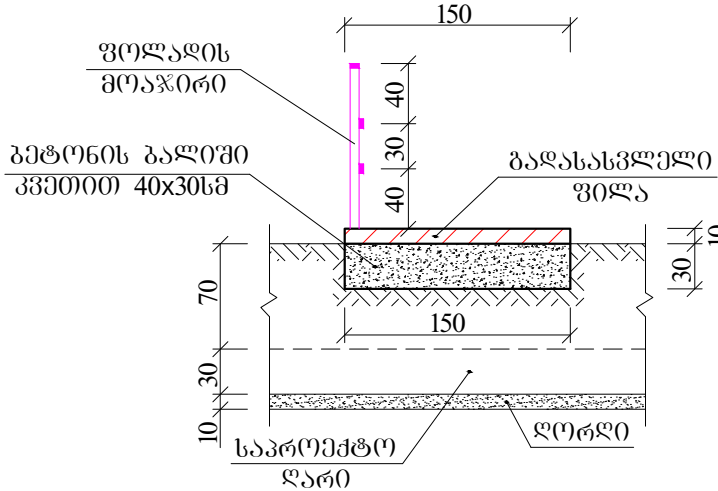

ფოლადის მოაჯირის კონსტრუქცია

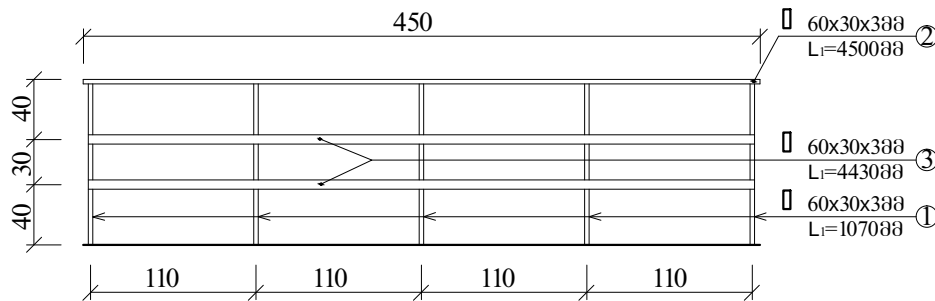

ფოლადის მოაჯირის ელემენტების სპეციფიკაცია

პოზიც. №	დასახელება	ელემენტი	1 ღეროს სიგრძე -მმ-	რაოდენობა -ც-	საერთო სიგრძე -მ-	1 ბრძ. მ წონა -კგ-	საერთო წონა -კგ-
1	2	3	4	5	6	7	8
1	მოაჯირის ღბარი	60x30x3მმ	1070	5	5.35	3.95	21.13
2	მოაჯირის საყდრული	60x30x3მმ	4500	1	4.50	3.95	17.77
3	მოაჯირის შემაღლებელი	60x30x3მმ	4430	2	8.86	3.95	35.00
სულ მოაჯირის ფოლადი 60x30x3მმ					18.71	3.95	73.90

შენიშვნები :


- ნახაზზე მოცემულია საფეხმავლო ბოგირის კონსტრუქცია და ფილის არმირება.
- ბოგირის მოაჯირის ღბარები ელდება ფილაში ჩაბეტონებულ კუთხოვანას $\angle 50 \times 50 \times 5$ მმ ამონაშვებებს.
- საფეხმავლო ბოგირის კონსტრუქციის მოცულობები მოცემულია განმარტებით ბარათში.
- ნახაზზე კონსტრუქციის გაბარბილული ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში, არმატურის ზომები - მილიმეტრებში.

საფეხმავლო ბოგირის


ფილის არმირება

მ 1:20

კვეთი 1-1

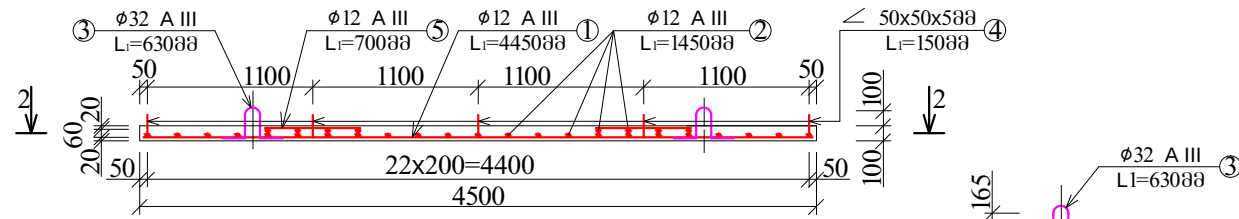

კვეთი 2-2

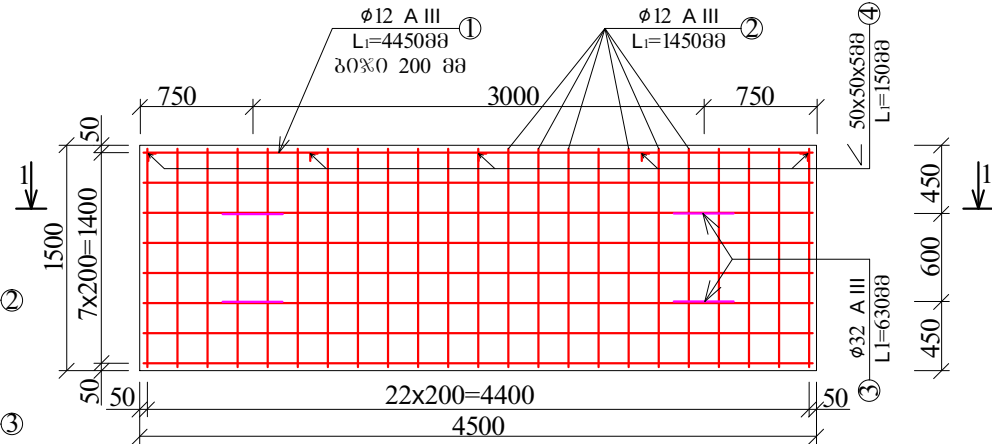

საფეხმავლო ბოგირის ფილის ფოლადის ელემენტების სპეციფიკაცია

პოზიც. №	ღეროს ღა კლასი -მმ-	1 ღეროს სიგრძე -მმ-	რაოდენობა -ც-	საერთო სიგრძე -მ-	1 ბრძ. მ წონა -კგ-	საერთო წონა -კგ-	გეტონი B22.5 F200 W6, მოცულობა - 0.675მ³
1	2	3	4	5	6	7	
1	12 A III	4450	8	35.6	0.89	31.68	
2	12 A III	1450	31	44.95	0.89	40.00	
3	32 A III	630	4	2.52	6.31	15.90	
4	$\angle 50 \times 50 \times 5$	150	5	0.75	3.77	2.83	
5	12 A III	700	16	11.2	0.89	9.97	
არმატურა 12 A III						81.65	
გაღანაპრების 3% არმატურა 12 A III						2.45	სულ არმატურა 12 A III
სულ არმატურა 12 A III						84.10	
სულ ფოლადი ერთ ფილაზე, ზომით 1.5x4.5x0.18						102.83	

						ლაბორატორიის სარწმუნოების სისტემის მართლშემაჯობითი არხის მოწოდებით (პ5+15+პ10+59) რეაბილიტაცია (II ეტაპი)		
თანამდებ.	გვარი	ხელმოწერა	საფეხმავლო ბოგირის კონსტრუქცია			სტადია	ფურც.№	ფურც.პ.
სამს. უფრ.	ნ. შებენი					დებ. პრ.	8	11
პრ. ავტორ.	ბ. აბესაძე					შ.პ.ს. "საქართველოს მშენებლობა"		
შეასრულა	ბ. აბესაძე							
შეამოწმა	ჯ. კახიძე							