



ბ ე ბ მ ა
მ 1:200

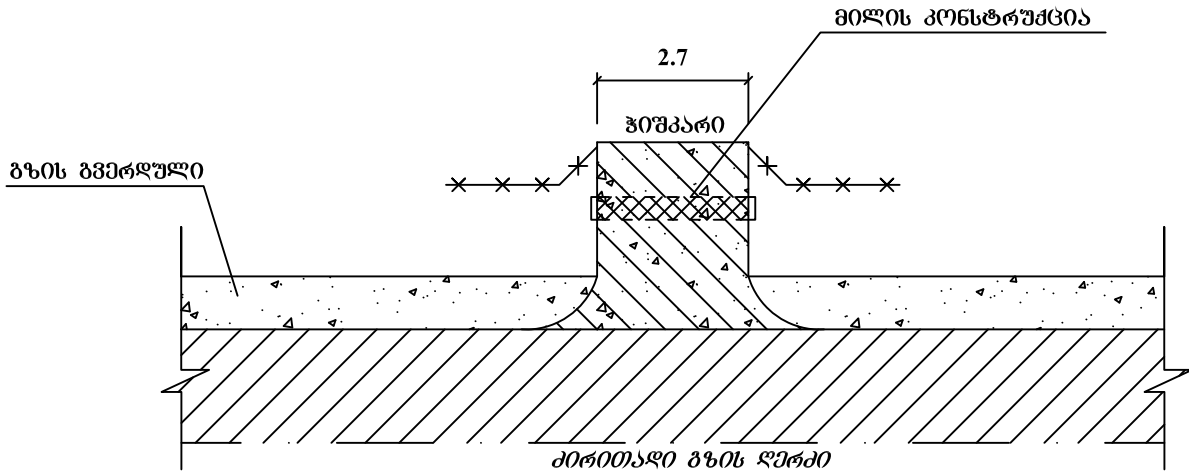

საგზაო სამონის კონსტრუქცია
შენასვლელებში



საფუძველი – ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ხსაშ-15სმ

შემასწორებელი ფენა – შავი ქვიშა h-3სმ

საფარი – ბეტონი B30 h-15სმ

შენიშვნა

1. ეზოებში შესასვლელების ადგილმდებარეობა და სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

	ხარაბაულის მუნიციპალიტეტში სოფლის გზების რეაბილიტაცია			
	სოფ. სიღარი ჯორჯების უბანი ეზოში შესასვლელები (ბებეზა, საგზაო სამონი)	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
		ს.დ.	10	1
		შ.პ.ს „ნიუ როუდ პროექტ“, 2017წ		