


საგზაო სამონის კონსტრუქცია

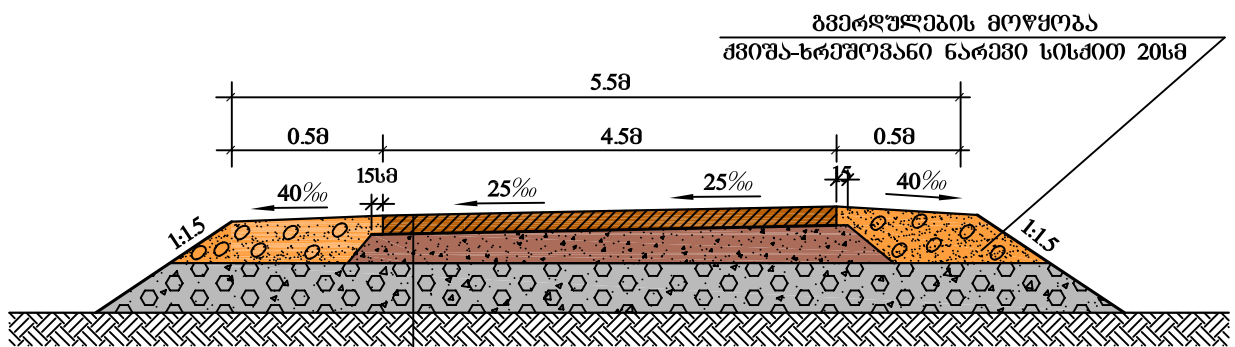

საფუძვლის ქვედა ფენა – ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 20სმ

საფუძველი – ფრამციული ღორღი სისქით 15სმ (ГОСТ 25607-83)

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის ზედა ფენა – წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი
ა/ბ ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5სმ (ГОСТ 9128-84)

NR

დავა ჩონატაურში ნ. მარის ქუჩის რეაბილიტაცია

საგზაო სამონის კონსტრუქცია

სტადია ფურცელი ფურცლები

ს.დ.

3

1

შ.პ.ს
„ნიუ როუდ პროექტ“
20196