

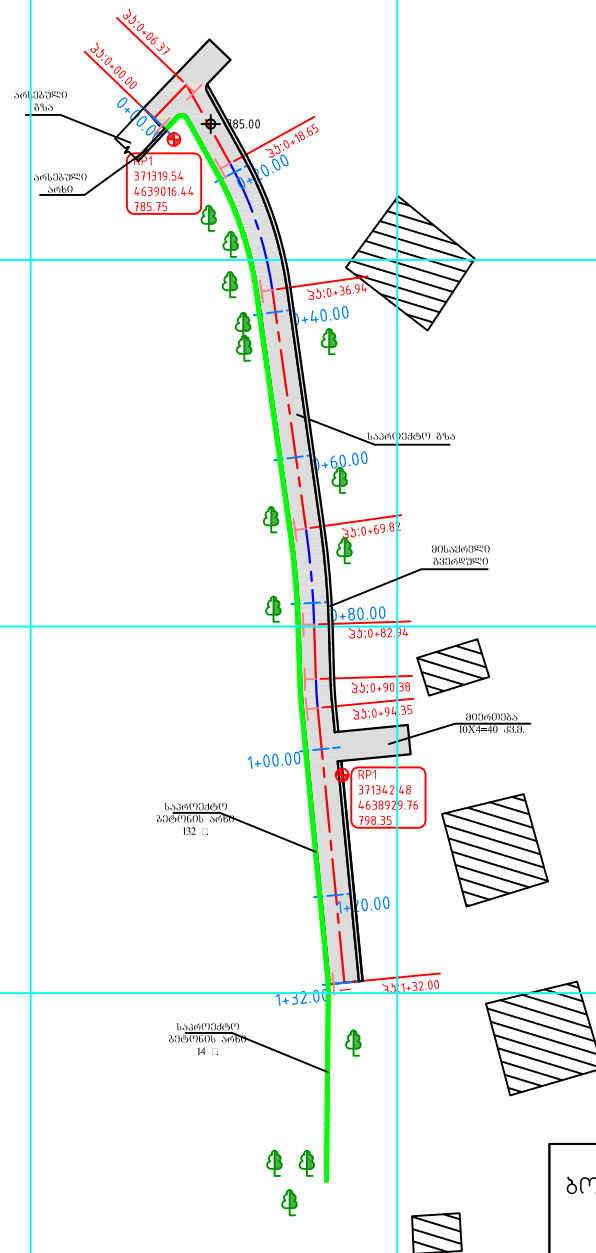


მასშ:1-1000


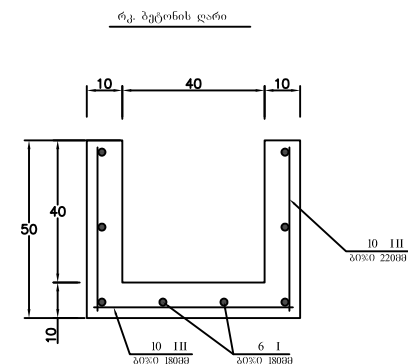


გორჯოლის მუნიციპალიტეტ სოფელ ჯორბათში გვარდოს უბანში გზის და სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია			
გეგმა	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
	მ.პ.	-	-
	3.8, და ჯორბათი		

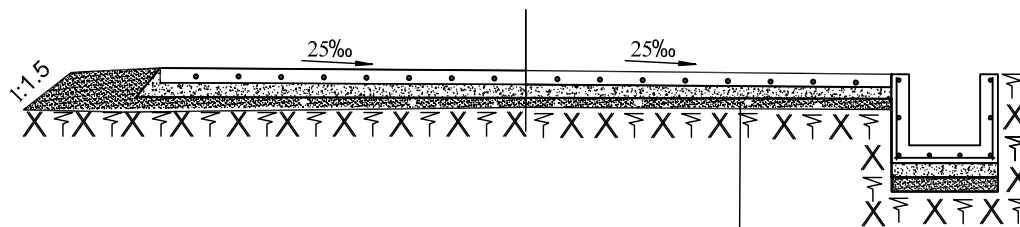


საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 12 სმ.
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 12 სმ.
არმატურის ბადე დ-12 მმ. ბიჯით 10 სმ.
ბეტონის საფარის მოწყობა 18 სმ

არმატურა დ-12 მმ.
ბიჯი 10სმ

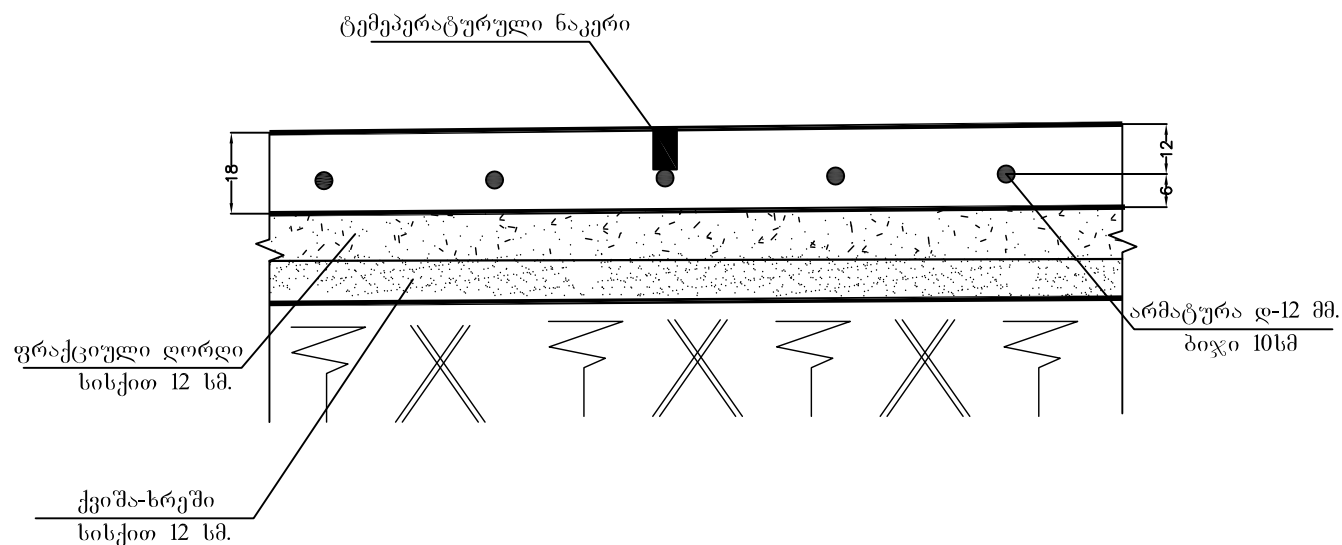


შენიშვნა: სამოსის გმანახლოებისას
ყოველ 4 გრძ. გ-ში ბატონის საფარს
უხეთღება ტამპაბატარული ნაჲარი (შოვი)


გორჯოგის მუნიციპალიტატ სოფელ ჯორბანეთში გვარდოს უბანში გზის და სანიაღვრა არხის რეაბილიტაცია			
საგზაო სამოსი	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
	მ.პ.	-	-
	3.8. და ჯომჲანია		

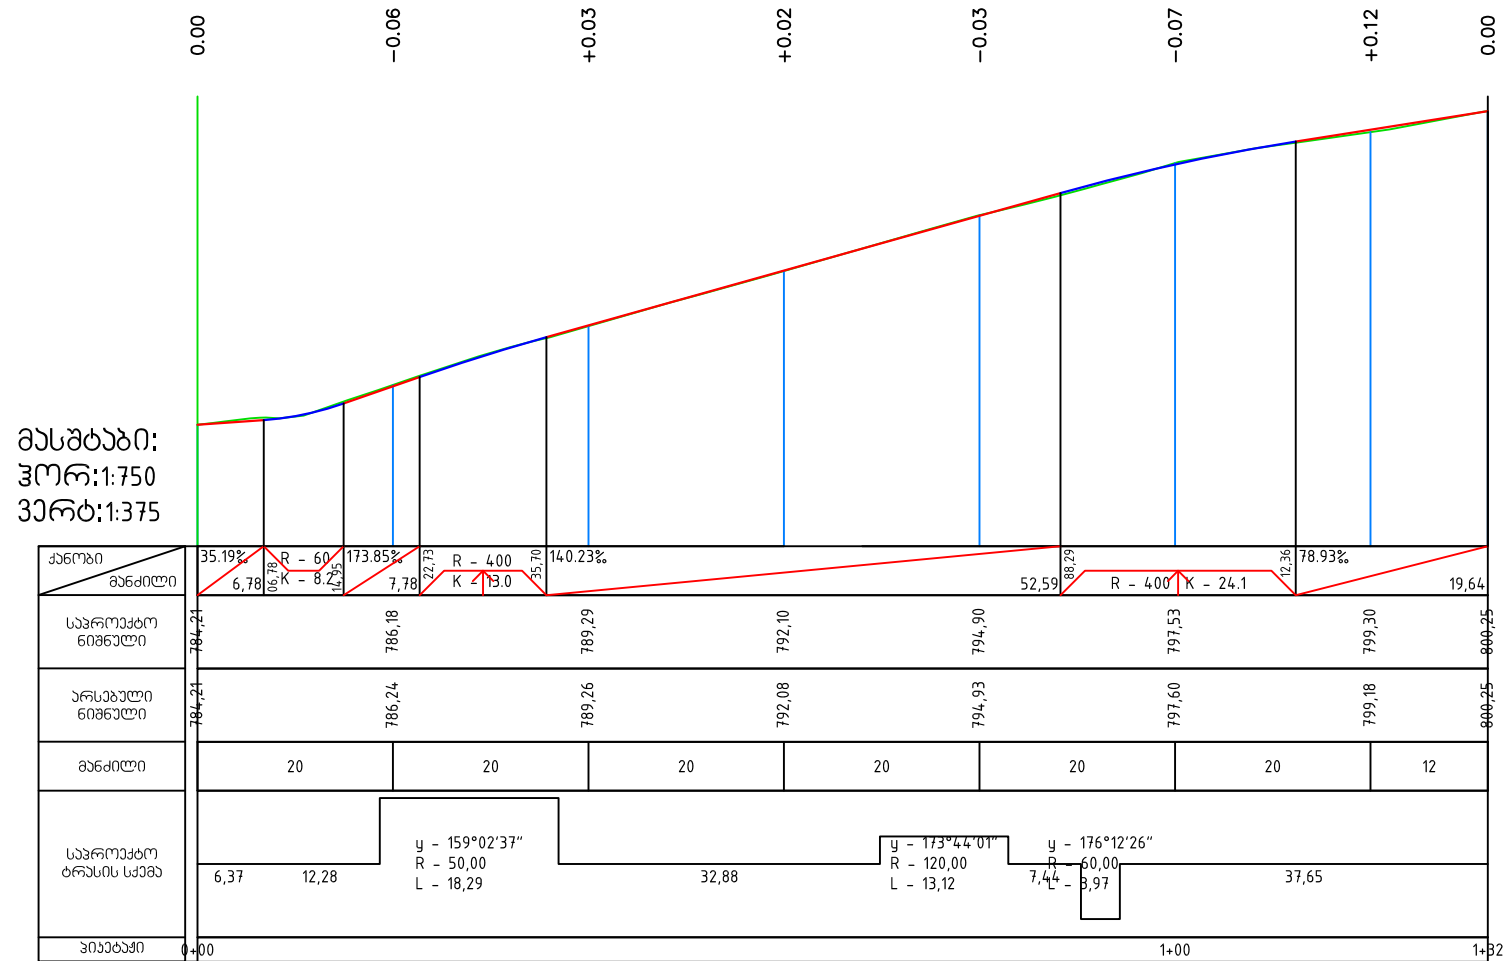


0+00.00

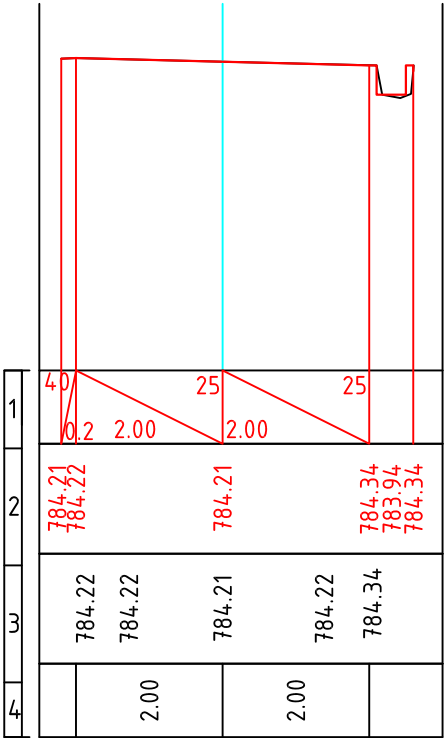


0+20.00

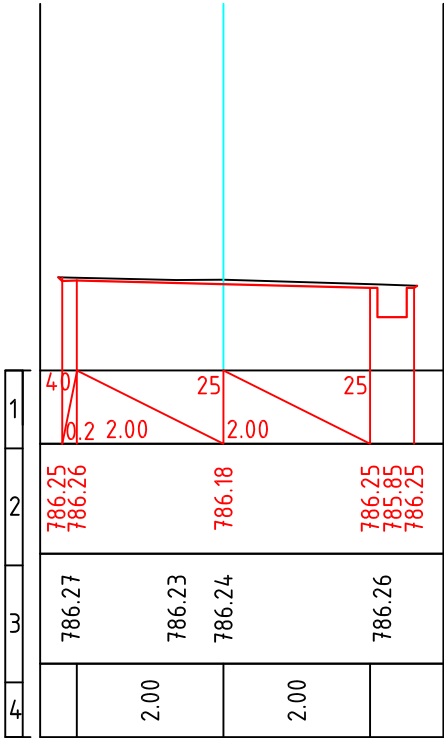


0+40.00

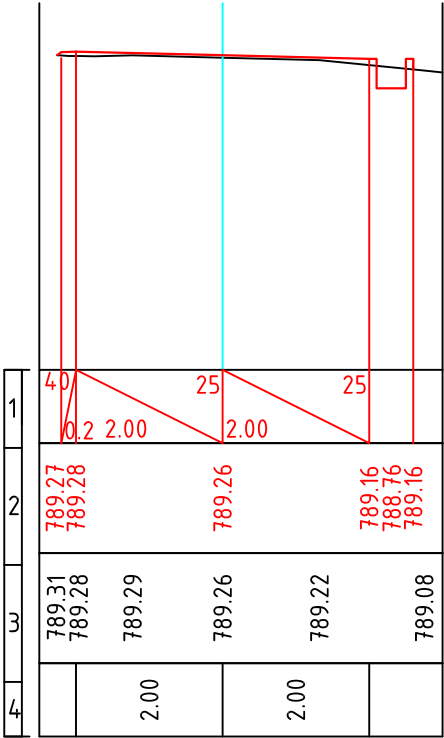


0+60.00

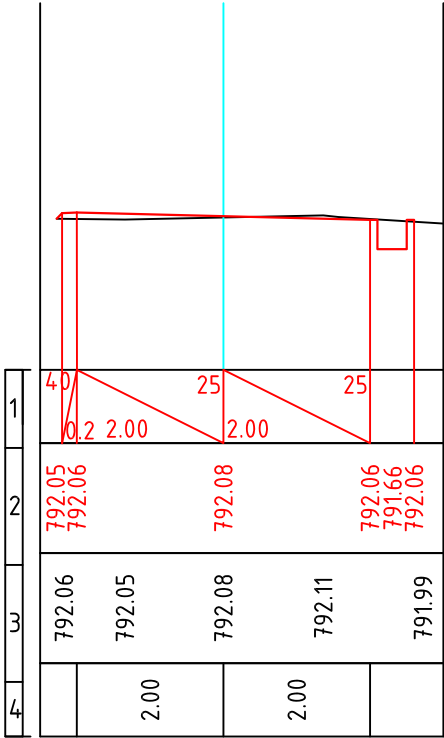


0+80.00

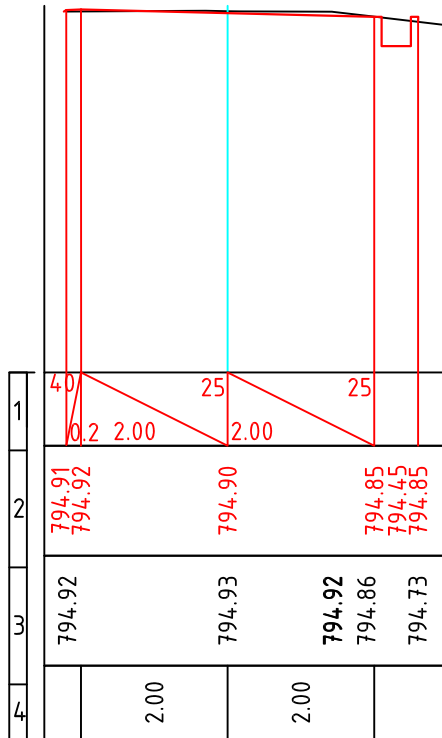


1+00.00


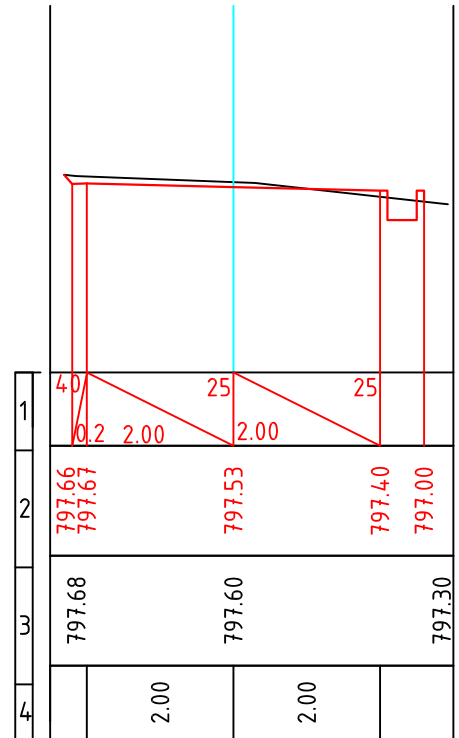


1+20.00

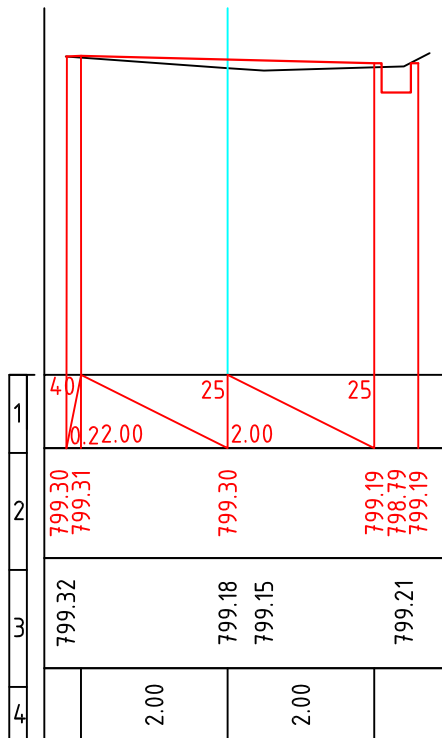

1+32.00

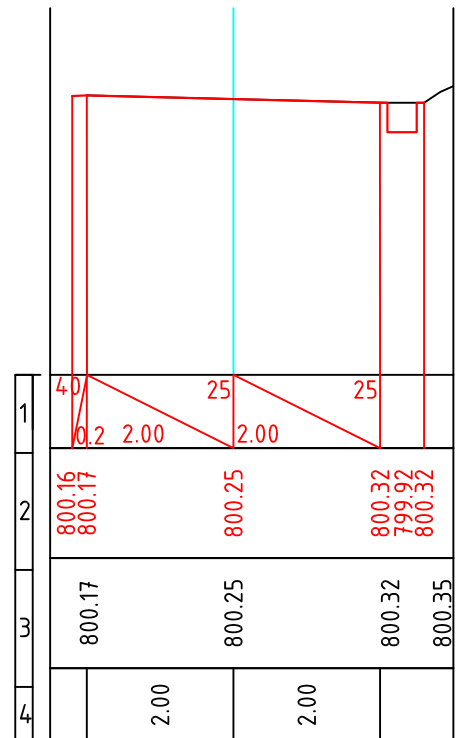

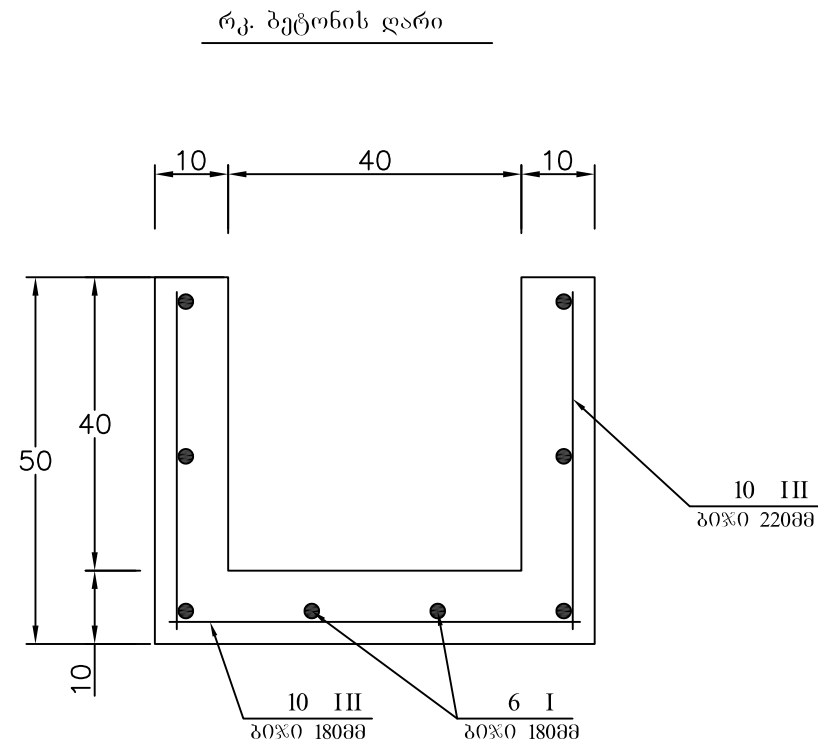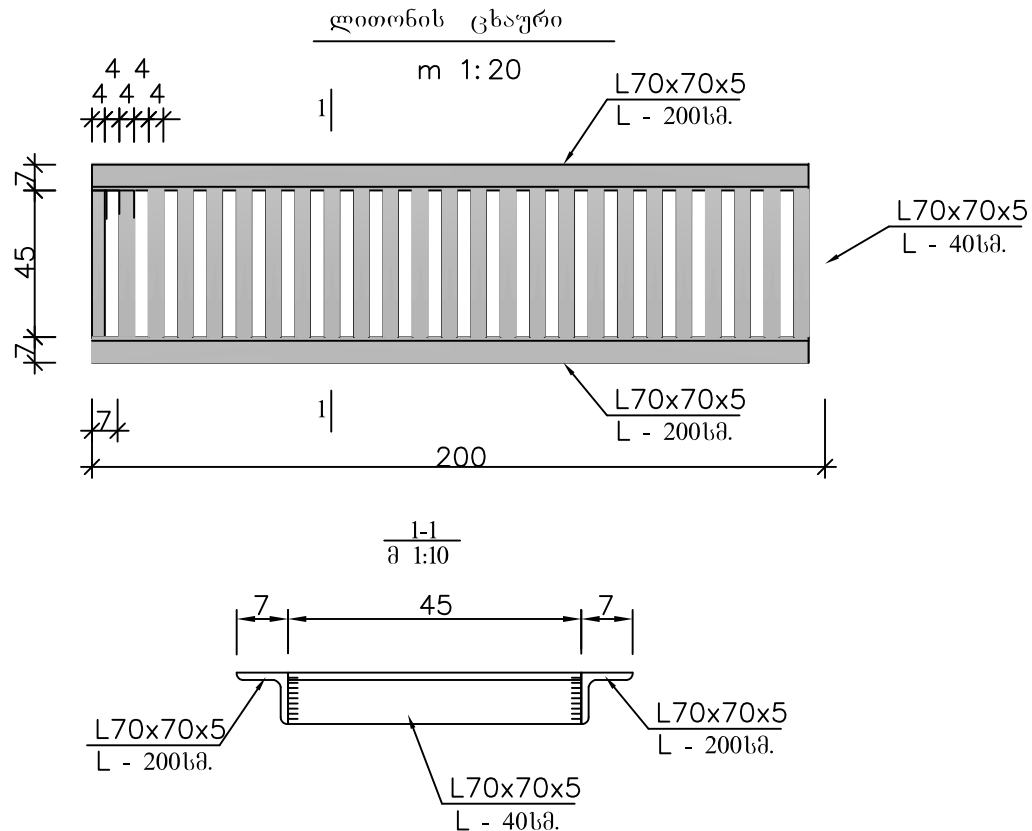

სპეციფიკაცია ერთ ცხაურზე

№	ელემენტის კვეთი მმ.	სიგრძე მმ.	რაოდენობა ც.	საერთო სიგრძე მ.	I გრძ.მ-ის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
1	კუთხოვანა L70X70X5	2000	2	4.0	5.38	21.5
2	შველური 6.5 70X40X5	400	25	10	5.9	59
სულ ლითონი						80.5

ბორჯომის მუნიციპალიტეტ სოფელ ჯორბაეთში გვარდოს უბანში
გზის და სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

ბატონის ღარის ჯონსტრუქცია
ლითონის ცხაური

სტადია	ფურცელი	ფურცელი
მ.პ.	-	-
3.ჩ. და ჯომავანია		