



საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 12 სმ.
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 12 სმ.
არმატურის ბადე დ-12 მმ. ბიჯით 10 სმ.
ბეტონის საფარის მოწყობა 18 სმ

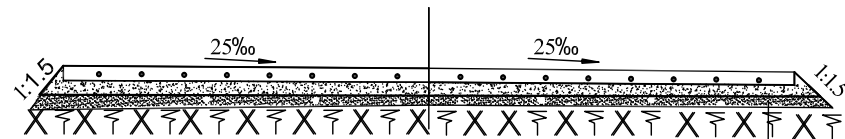


საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 12 სმ.
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 12 სმ.
არმატურის ბადე დ-12 მმ. ბიჯით 10 სმ.
ბეტონის საფარის მოწყობა 18 სმ

არმატურა დ-12 მმ.
ბიჯი 10სმ




ტემპერატურული ნაკერი

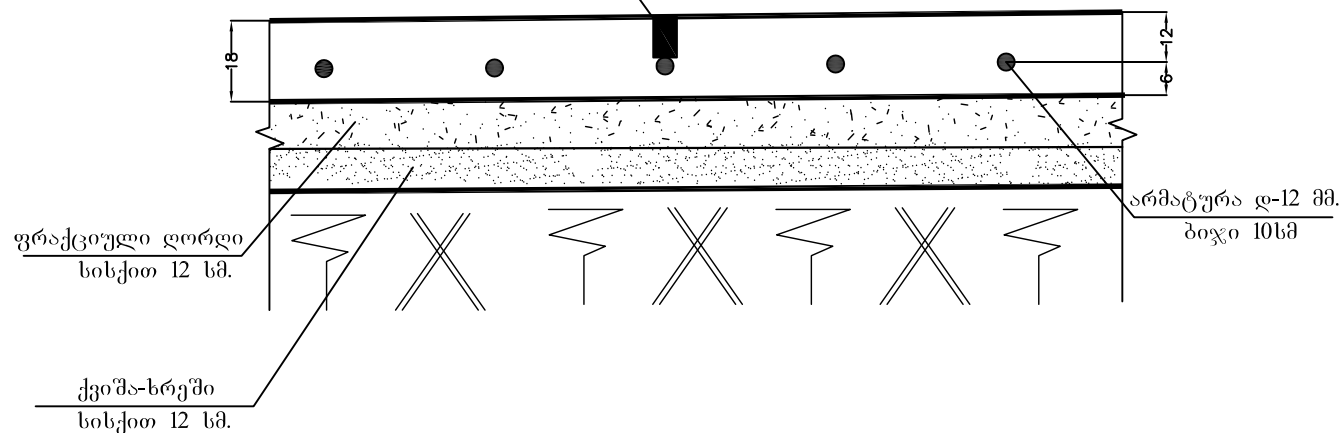

შენიშვნა: სამოსის გმანალორისას
ყოველ 4 გრძ. გ-ში ბეტონის საფარს
უხეთდება ტამპაბატარული ნაჲარი (შოვი)

გორჯოშის მუნიციპალიტატ სოფელ ჯორბანეთში სტადიონის
მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია

საგზაო სამოსი	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
	მ.ვ.	-	-
	3.წ. და ჯომჲანი		



მასშ:1-500

მიერთება
10X4=40 სპ.ბ.

მოსაგრეპი
გვერდული

მიერთება
10X4=40 სპ.ბ.

RP
370660.97
4639177.22
786.21

RP
370662.94
4639268.77
782.32

არსებული
გზა

არსებული
გზა

საპროექტო გზა

არსებული
მოედანი



ვოთლოვანი ხე




არსებული
საპროექტო გზა

გორჯოვის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟორბანეთში საბუღალტრო
მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია


გეგმა

სტადია	ფურცელი	ფურცელი
მ.პ.	-	-
3.8. და ჟორბანეთი		


მასშტაბი:
ჰორ:1:500
ვერ:1:250

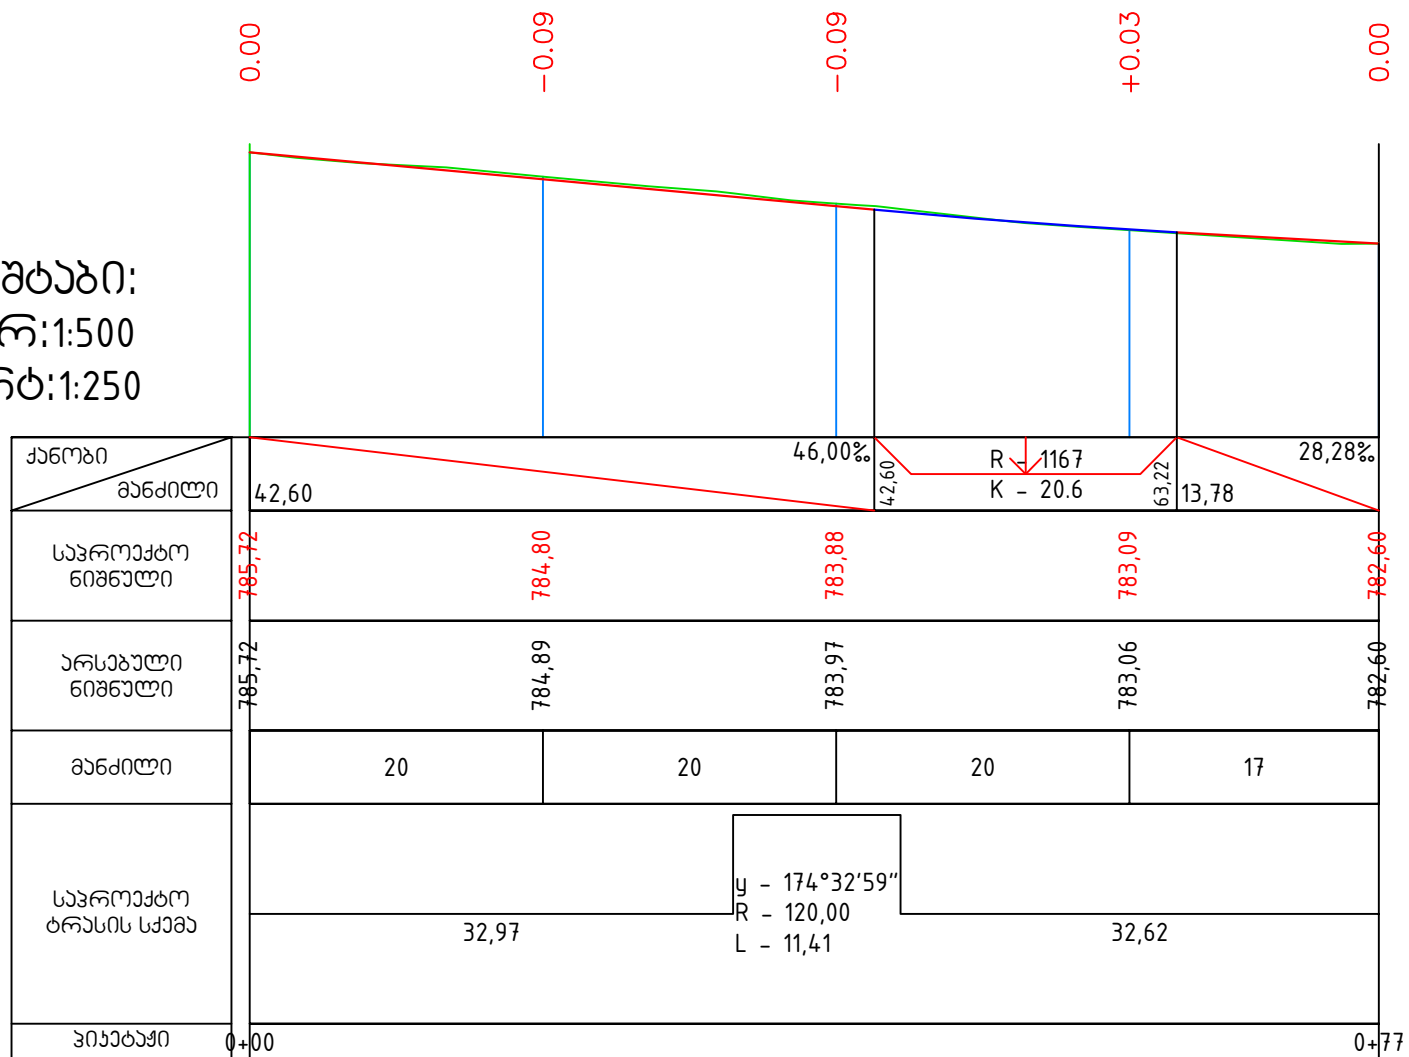


0+00.00

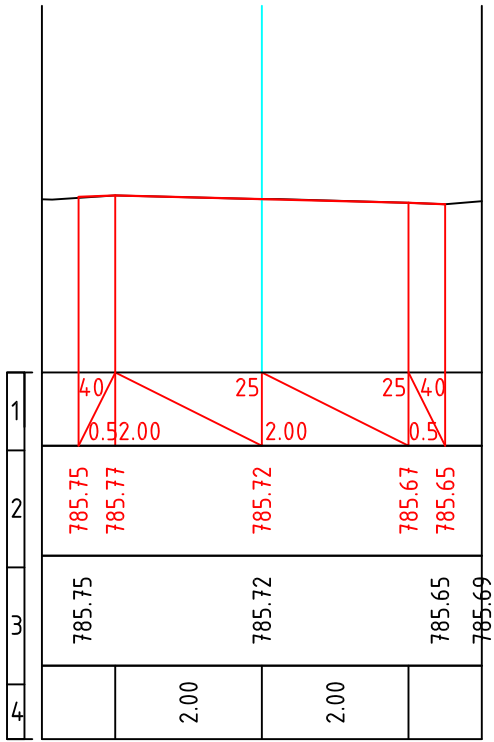


0+20.00

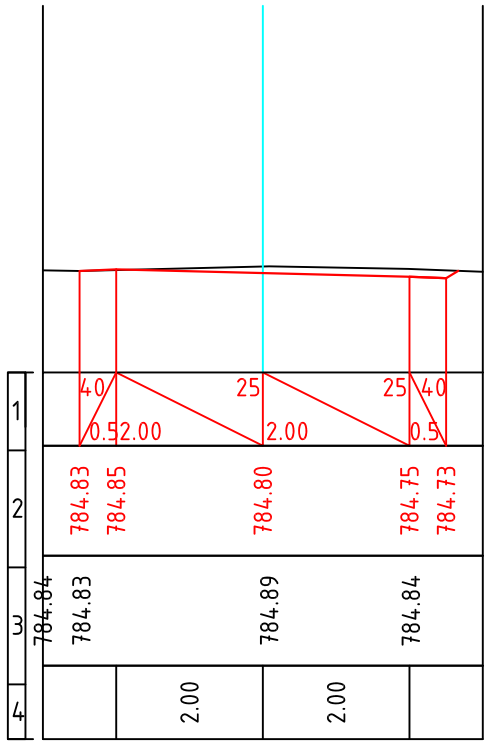

0+40.00

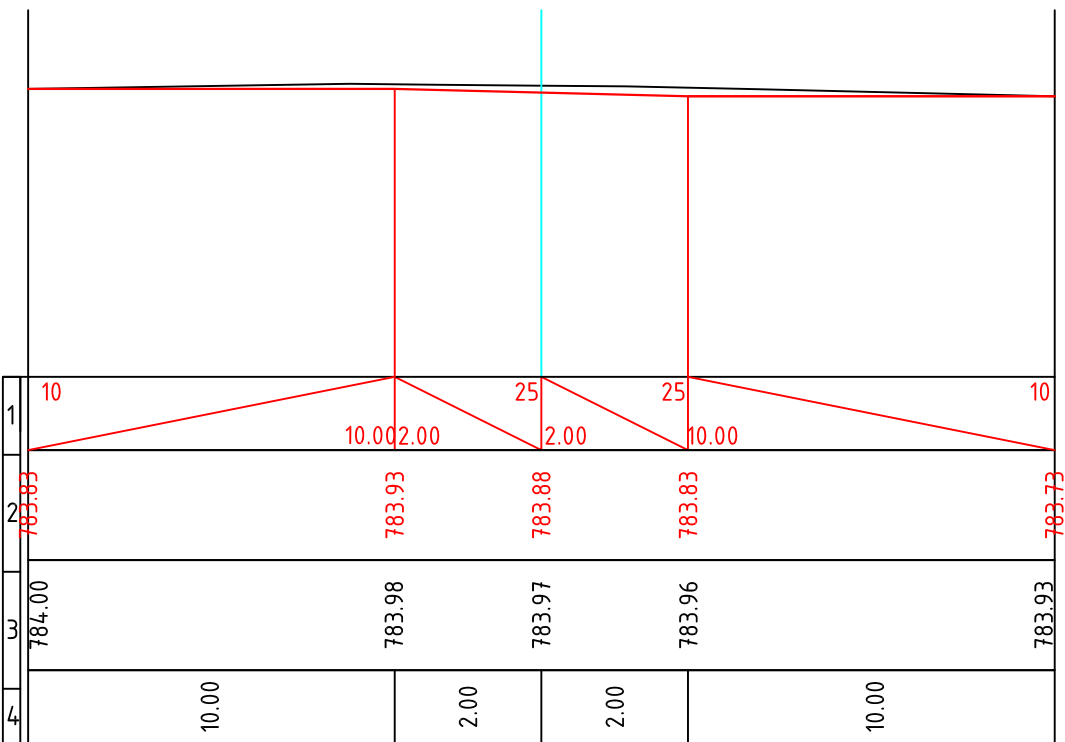

0+60.00

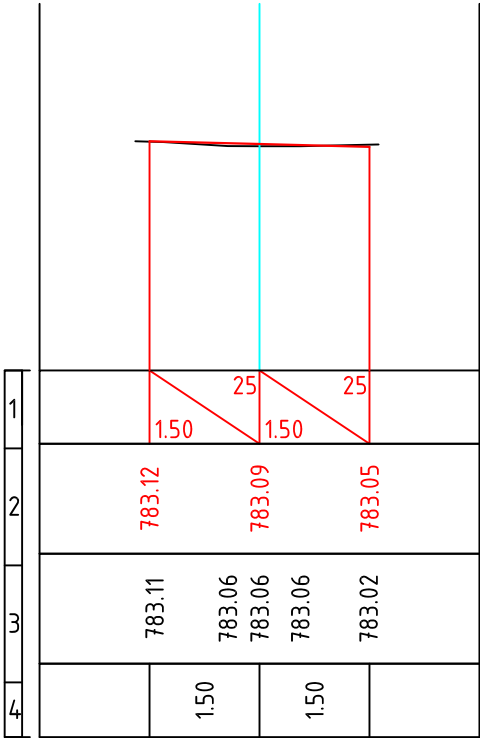

0+77.00

