



საფუძვლის ქვედა ფენის შემასწორებლად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 12 სმ.
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 10 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7 ლ მკვ-ზე
საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.35 ლ მკვ-ზე
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცლოვანი მკრივი, ღორღოვანი
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ „ მარკა II სისქით 4 სმ.

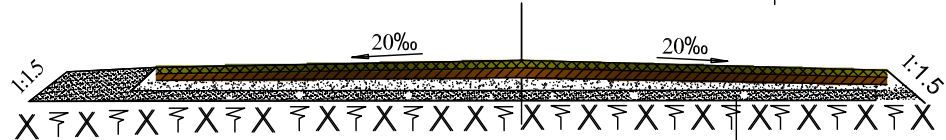


საფუძვლის ქვედა ფენის შემასწორებლად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 12 სმ.
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 10 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7 ლ მკვ-ზე
საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.35 ლ მკვ-ზე
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცლოვანი მკრივი, ღორღოვანი
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ „ მარკა II სისქით 4 სმ.

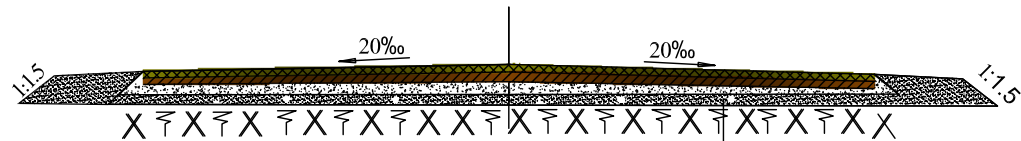


საფუძვლის ქვედა ფენის შემასწორებლად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 12 სმ.
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 10 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7 ლ მკვ-ზე
საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.35 ლ მკვ-ზე
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცლოვანი მკრივი, ღორღოვანი
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ „ მარკა II სისქით 4 სმ.

გორჯოშის მუნიციპალიტეტ სოფელ ჟორბანეთში საერთაშორისო დანიშნულების სოფელ ჟორბანეთის ხიდამდამისასკვლავი გზის რეაბილიტაცია			
საგზაო სამოსი	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
	მ.პ.	-	-
	3.8. და ჟორბანეთი		


მასშტაბი:
ჰორ:1:750
ვერ:1:375

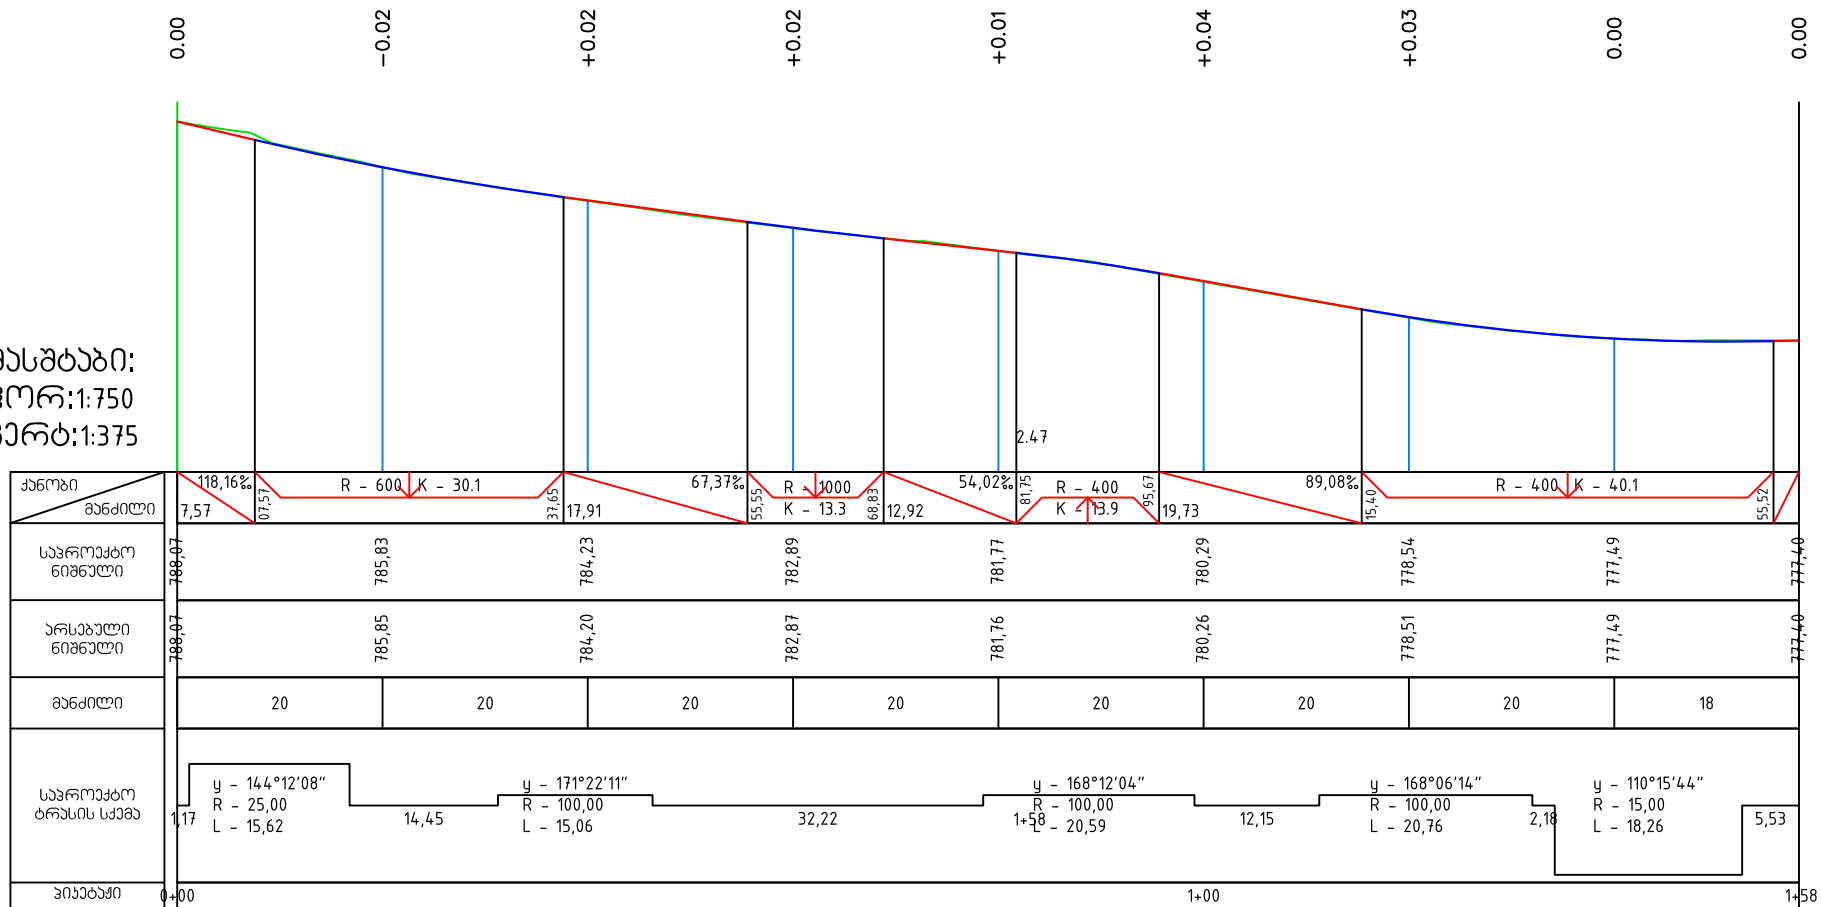


0+00.00

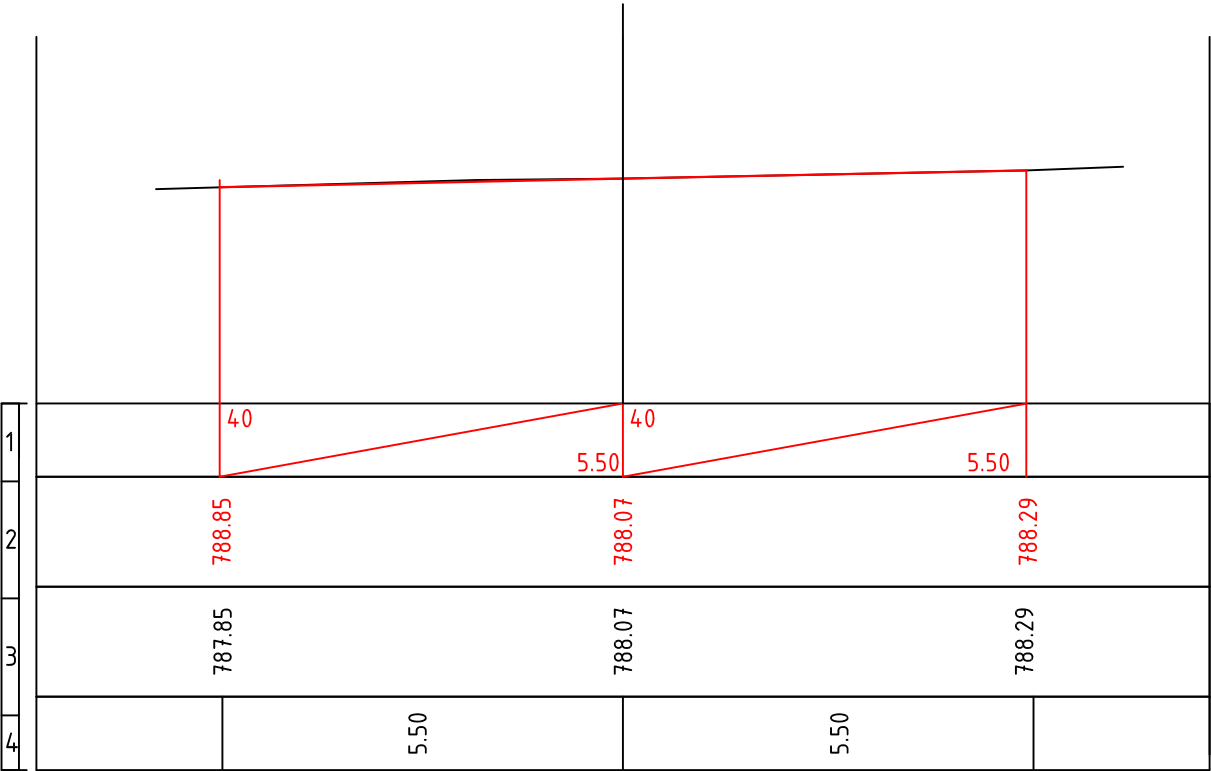


0+20.00

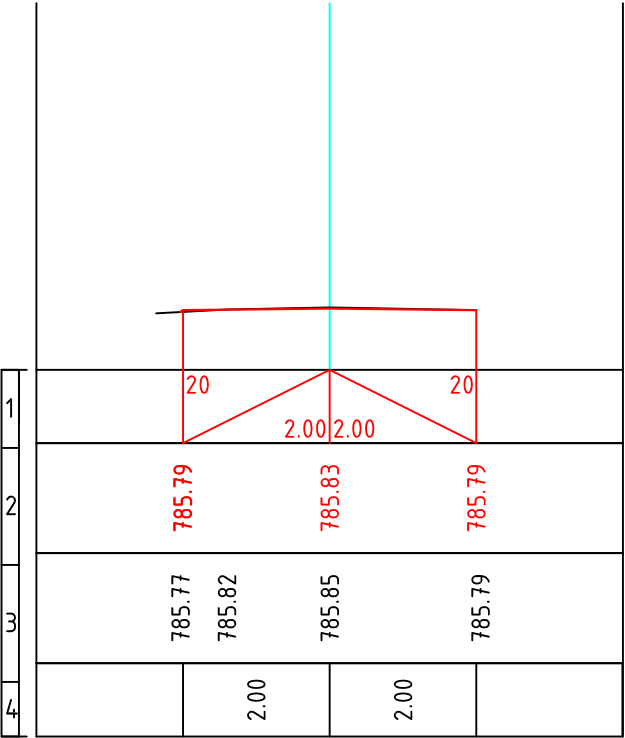


0+40.00

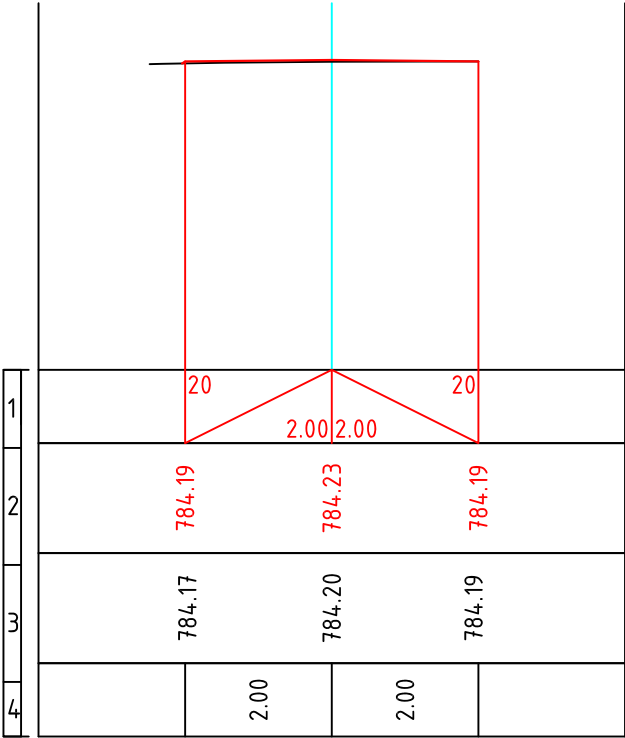


0+60.00

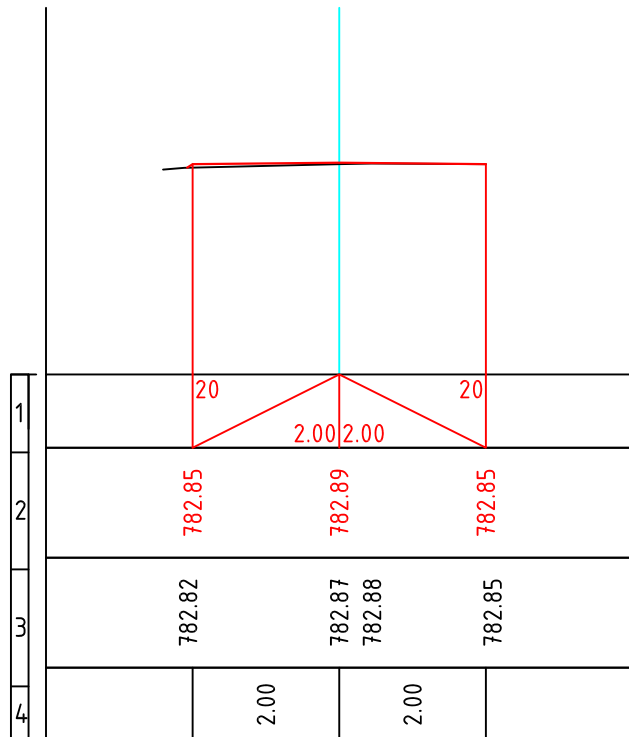


1+00.00

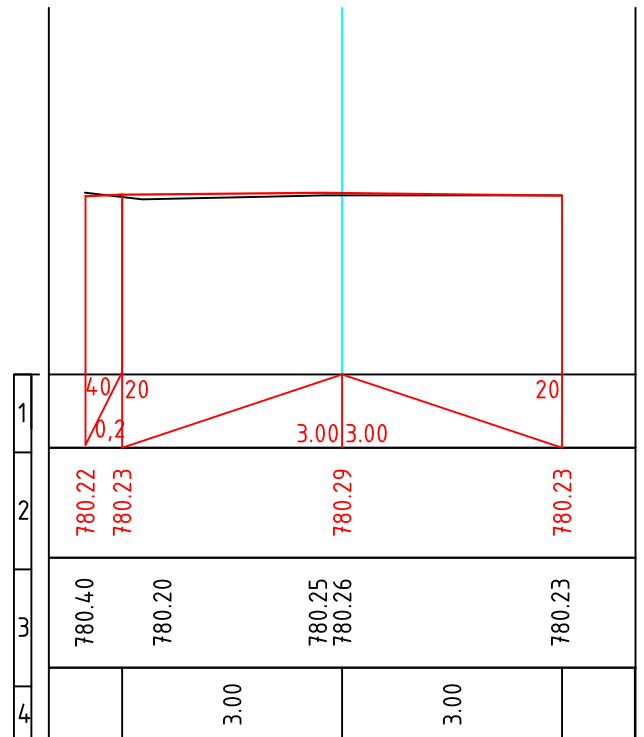


0+80.00

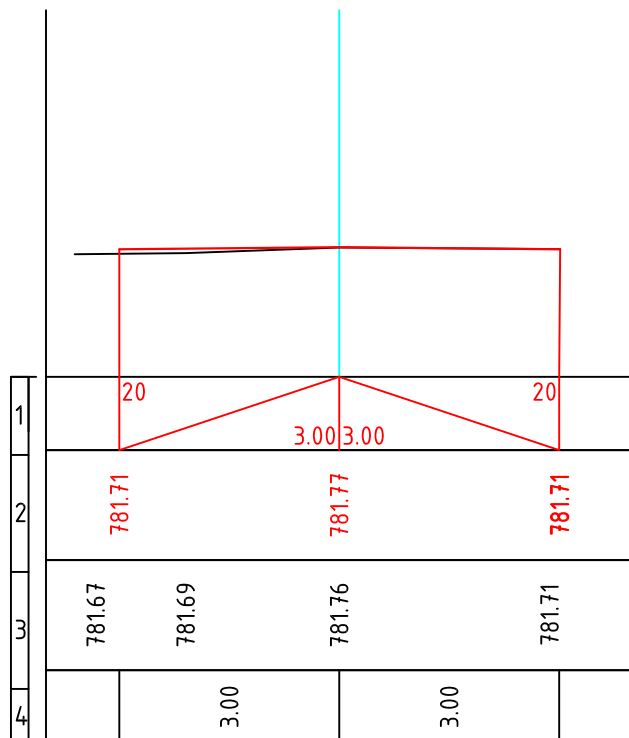

1+20.00

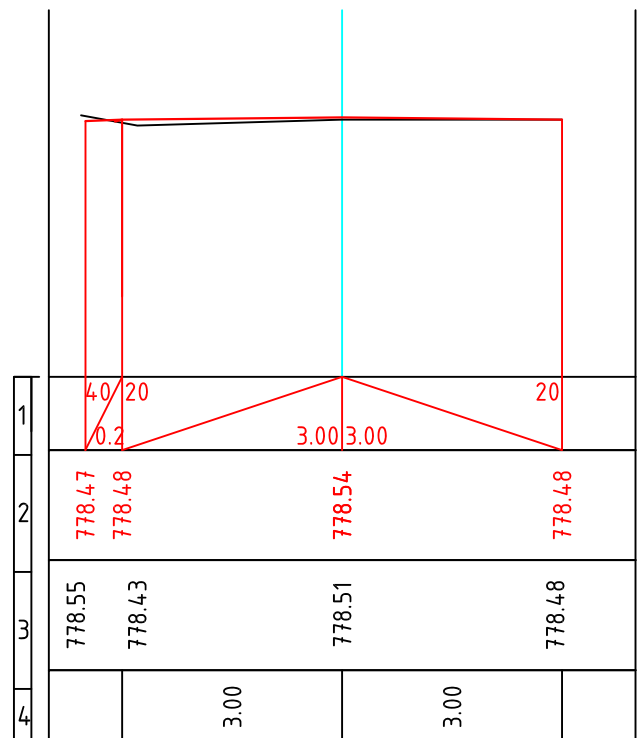

1+40.00

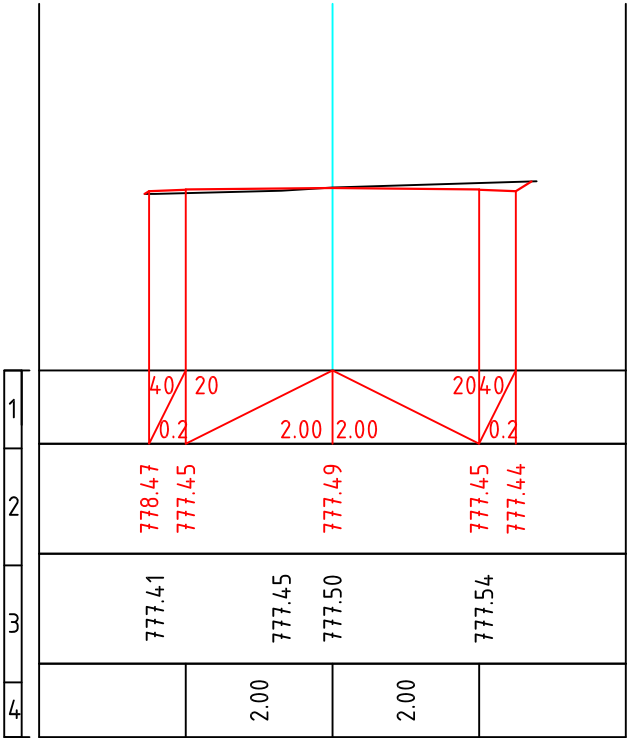

1+58.00

