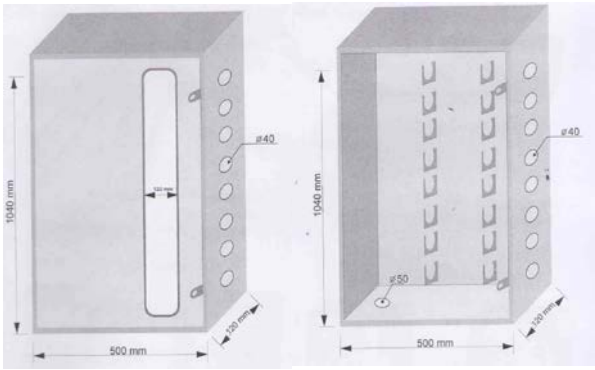
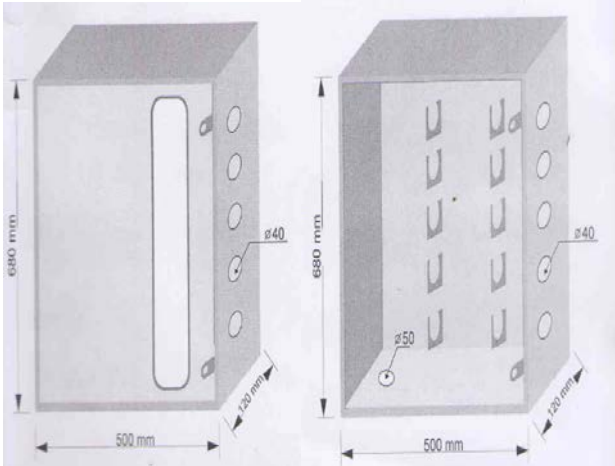
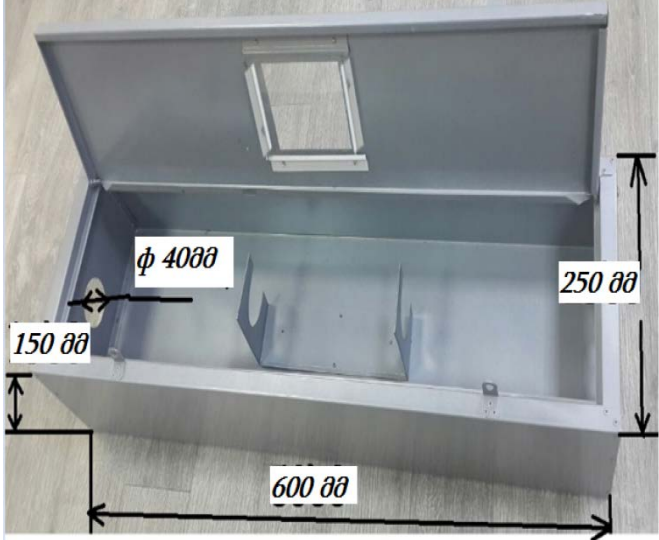



1. ტექნიკური დავალება

1.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები

№	შესყიდვის ობიექტის დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	რაოდენობა	საქონლის ნიშნუმი
1	8 ერთეული წყლის მრიცხველის ყუთი, ზომით 500x120x1040 მმ (ზომებში დასაშვები ცდომილება ± 20 მმ); *ყუთი უნდა იცავდეს წყლის მრიცხველს: თოვლისაგან, სეტყვისაგან, წვიმისაგან, მექანიკური ზემოქმედებისაგან, უნებართვო დაშვებისაგან. *ყუთი დამზადებული უნდა იყოს მოთუთიებული ფოლადის ფურცლისაგან, სისქით 0.8-1,0 მმ; შეღებილი უნდა იყოს საღებავით, ფერი - ნაცრისფერი მეტალიკი RAL 9006 *ყუთს უნდა გააჩნდეს 2 წყვილი საბოჭლომე ყური ხვრელით ბოჭლომის ყუნწისათვის დ 10-12 მმ რომელიც დამზადებული უნდა იყოს მოთუთიებული ფოლადისგან სისქით 1.5-2,5 მმ; საბოჭლომე ყური მიმაგრებული უნდა იყოს მოქლონებით; *ყუთში უნდა იყოს წყლის მრიცხველის სამაგრები; *ყუთს უნდა გააჩნდეს 1 ცალი ხვრელი დ 50 მმ შემსვლელი მილისათვის და 8 ცალი ხვრელი დ 40 მმ გამომსვლელი მილებისათვის; *ყუთის კარებს უნდა ჰქონდეს სარკმელი, გამჭვირვალე ორგ-მინისგან, ზომით არაუმცირეს 120x920 მმ; ორგ-მინა მყარად უნდა იყოს დამონტაჟებული, რათა შეუძლებელი იყოს მექანიკური ზემოქმედებით მოძრაობაში მოყვანა; *კარი უნდა იღებოდეს მყარი ანჯამებით. *შემავალი და გამომავალი მილების ხვრელების განლაგება, აგრეთვე კარის გაღება (მარჯვნიდან თუ მარცხნიდან) შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად	500 ცალი	

2	5 ერთეული წყლის მრიცხველის ყუთი, ზომით 500x120x680 მმ (ზომებში დასაშვები ცდომილება ± 20 მმ); *ყუთი უნდა იცავდეს წყლის მრიცხველს: თოვლისაგან, სეტყვისაგან, წვიმისაგან, მექანიკური ზემოქმედებისაგან, უნებართვო დაშვებისაგან; *ყუთი დამზადებული უნდა იყოს მოთუთიებული ფოლადის ფურცლისაგან, სისქით 0.8-1,0 მმ; შეღებილი უნდა იყოს საღებავით, ფერი- ნაცრისფერი მეტალიკი RAL 9006; *ყუთს უნდა გააჩნდეს 2 წყვილი საბოქლომე ყური ხვრელით ბოქლომის ყუნწისათვის დ 10-12 მმ რომელიც დამზადებული უნდა იყოს მოთუთიებული ფოლადისგან, სისქით 1.5-2,5 მმ; საბოქლომე ყური მიმაგრებული უნდა იყოს მოქლონებით; *ყუთში უნდა იყოს წყლის მრიცხველის სამაგრები; *ყუთს უნდა გააჩნდეს 1 ცალი ხვრელი დ 50 მმ შემსვლელი მილისათვის და 5 ცალი ხვრელი დ 40 მმ გამოსვლელი მილებისათვის; *ყუთის კარებს უნდა ჰქონდეს სარკმელი, გამჭვირვალე ორგ-მინისგან, ზომით არაუმცირეს 120x560 მმ; ორგ-მინა მყარად უნდა იყოს დამონტაჟებული, რათა შეუძლებელი იყოს მექანიკური ზემოქმედებით მოძრაობაში მოყვანა; *კარი უნდა იღებოდეს მყარი ანჯამებით. *შემაჯალი და გამომავალი მილების ხვრელების განლაგება, აგრეთვე კარის გაღება (მარჯვნიდან თუ მარცხნიდან) შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად	500 ცალი	
---	---	-------------	---

3	წყლის მრიცხველის ყუთი, ზომით 60x15x25 სმ (ზომებში დასაშვები ცდომილება +10 მმ); *ყუთი უნდა იცავდეს წყლის მრიცხველს: თოვლისაგან, სეტყვისაგან, წვიმისაგან, მექანიკური ზემოქმედებისაგან, უნებართვო დაშვებისაგან; *ყუთი დამზადებული უნდა იყოს მოთუთიებული ფოლადის ფურცლისაგან სისქით 0.7 მმ; შეღებილი უნდა იყოს საღებავით, ფერი- ნაცრისფერი მეტალიკი RAL 9006; *ყუთს უნდა გააჩნდეს 2 წყვილი საბოქლომე ყური ხვრელით ბოქლომის ყუნწისათვის დ 10-12 მმ რომელიც დამზადებული უნდა იყოს მოთუთიებული ფოლადისგან სისქით 1,5-2,5 მმ; საბოქლომე ყური მიმაგრებული უნდა იყოს მოქლონებით; *ყუთში უნდა იყოს წყლის მრიცხველის სამაგრი; *ყუთს უნდა გააჩნდეს 2 ხვრელი დ 40 მმ (ყუთში შემსვლელი და გამომსვლელი მილებისათვის); *ყუთის კარებს უნდა ჰქონდეს სარკმელი, გამჭვირვალე ორგ-მინისგან, ზომით არაუმცირეს 90x100 მმ; ორგ-მინა მყარად უნდა იყოს დამონტაჟებული, რათა შეუძლებელი იყოს მექანიკური ზემოქმედებით მოძრაობაში მოყვანა; *კარი უნდა იღებოდეს მყარი ანჯამებით; კარის გაღების მხარე, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად	300 ცალი	
----------	---	---------------------	---

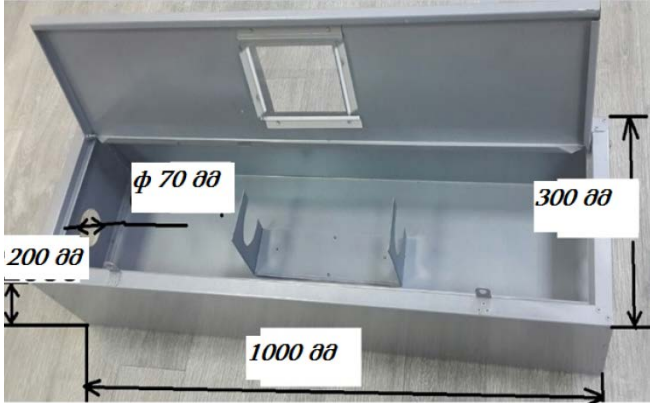4	წყლის მრიცხველის ყუთი, ზომით 100x20x30 სმ (ზომებში დასაშვები ცდომილება +10 მმ); *ყუთი უნდა იცავდეს წყლის მრიცხველს თოვლისაგან, სეტყვისაგან, წვიმისაგან, მექანიკური ზემოქმედებისაგან, უნებართვო დაშვებისაგან; *ყუთი დამზადებული უნდა იყოს მოთუთიებული ფოლადის ფურცლისაგან, სისქით 0.8 მმ; შეღებილი უნდა იყოს საღებავით, ფერი - ნაცრისფერი მეტალიკი RAL 9006; *ყუთს უნდა გააჩნდეს 2 წყვილი საბოქლომე ყური ხვრელით ბოქლომის ყუნწისათვის დ10-12 მმ რომელიც დამზადებული უნდა იყოს მოთუთიებული ფოლადისგან სისქით 1.5-2.5 მმ; საბოქლომე ყური მიმაგრებული უნდა იყოს მოქლონებით; *ყუთში უნდა იყოს წყლის მრიცხველის სამაგრი; *ყუთს უნდა გააჩნდეს 2 ხვრელი დ 70 მმ (ყუთში შემსვლელი და გამომსვლელი მილებისათვის); *ყუთის კარებს უნდა ჰქონდეს სარკმელი, გამჭვირვალე ორგ-მინისგან, ზომით არაუმცირეს 120x130 მმ; ორგ-მინა მყარად უნდა იყოს დამონტაჟებული, რათა შეუძლებელი იყოს მექანიკური ზემოქმედებით მოძრაობაში მოყვანა; *კარი უნდა იღებოდეს მყარი ანჯამებით. კარის გაღების მხარე, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად	300 ცალი	
---	--	-------------	---

1.2. საქონლის მიწოდების ვადა, ადგილი და ფორმა

1.2.1. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქონლის მიწოდება ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. საქონლის მიწოდების მოთხოვნის მინიმალური ოდენობაა 30 ცალი. საქონლის მიწოდების საბოლოო ვადა განისაზღვრება 2017 წლის 1 დეკემბრამდე პერიოდით.

1.2.2. საქონლის მიწოდების ადგილია - ქ. ბათუმი, გენერალ აბაშიძის #38.

1.2.3. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის ადეკვატური შეფუთვა, რომელიც დაიცავს მას დაზიანების ან გაფუჭებისაგან სატენდერო პირობებით დადგენილი დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირების პროცესში.

1.2.4. მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიწოდებული საქონლის გადმოტვირთვას და შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე დაწყობას.

1.2.5. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას არ მოითხოვოს მიმწოდებელისაგან აუქციონის გარეშე ელექტრონული ტენდერით გათვალისწინებული მისაწოდებელი საქონლის გარკვეული ნაწილი ანუ მოითხოვოს ნაკლები რაოდენობით. თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიწოდებული საქონლის რაოდენობის ღირებულებამ არ შეადგინა აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის რაოდენობის ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს მიუწოდებელი საქონლის ღირებულების ანაზღაურებაზე.