


საფუძვლის ქვედა ფენის შემასწორებლად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 10 სმ.	2000მ²/244მ³
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 10 სმ.	2000მ²/252მ³
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7 ლ მკვ-ზე	1.400ტ
საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ.	2000მ²/279მ³
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.35 ლ მკვ-ზე	0.700ტ
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცლოვანი მკრივი, ღორღოვანი	
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „წ“ მარკა II სისქით 4 სმ.	2000მ²/194.8მ³

ქ. ბორი შიომღვიმელის ქუჩა			
საბზაო სამოსის კონსტრუქცია	სტაფია	ფ-ცელი	ფ-ცლეუბი
	მ.პ.	1	3
	შპს "ზ.წ. ღა კომპანია"		

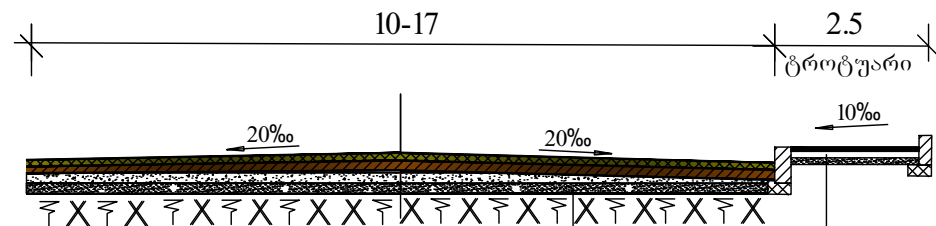


საფუძვლის ქვედა ფენის შემასწორებლად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 10 სმ.	2000მ²/244მ³
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 10 სმ.	2000მ²/252მ³
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7 ლ მკვ-ზე	1.400ტ
საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ.	2000მ²/279მ³
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.35 ლ მკვ-ზე	0.700ტ
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცლოვანი მკრივი, ღორღოვანი	
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „E“ მარკა II სისქით 4 სმ.	2000მ²/194.8მ³

საფუძველი ფრაქციული ღორღი 0-40 მმ
სისქით 10 სმ 250მ²/31.5მ³
საფარი ქვიშოვანი ა/ბეტონის
ცხელი ნარევი სისქით 10სმ 250მ²/12მ³

ქ. ბორი შიომღვიმელის ქუჩა

საგზაო სამოსის
კონსტრუქცია

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ.პ.	2	3
შპს "ზ.ჩ. ღა კომპანია"		

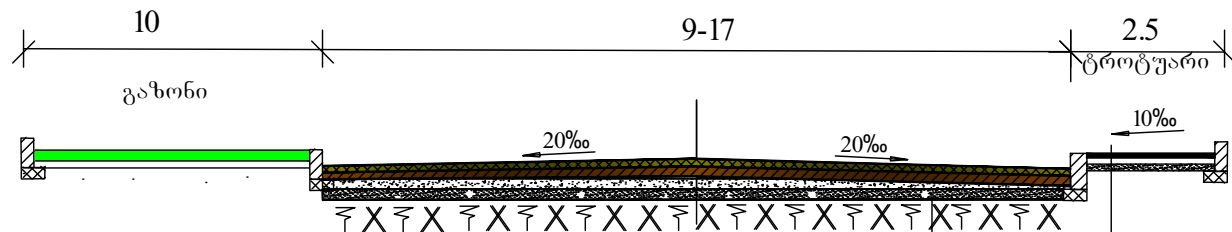

საფუძვლის ქვედა ფენის შემასწორებლად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 10 სმ.	2000მ²/244მ³
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 10 სმ.	2000მ²/252მ³
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7 ლ მკვ-ზე	1.400ტ
საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ.	2000მ²/279მ³
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.35 ლ მკვ-ზე	0.700ტ
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცლოვანი მკრივი, ღორღოვანი	
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ნ“ მარკა II სისქით 4 სმ.	2000მ²/194.8მ³

საფუძველი ფრაქციული ღორღი 0-40 მმ

სისქით 10 სმ 250მ²/31.5მ³

საფარი ქვიშოვანი ა/ბეტონის


ცხელი ნარევი სისქით 10სმ 250მ²/12მ³

ქ. ბორი შიომღვიმელის ქუჩა

საგზაო სამოსის
კონსტრუქცია

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ.პ.	3	3

შპს "ზ.ჩ. ღა კომპანია"

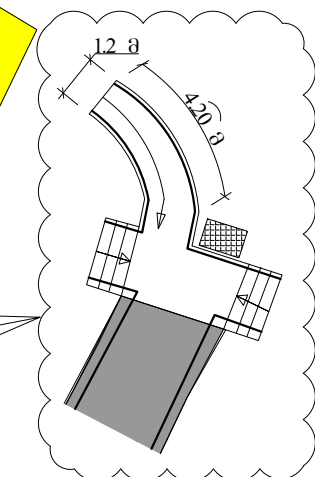


- არსებული გზა
- საპროექტო გზა
- ტროტუარი
- გატონის გორღიური
- ჩამკვეთი გორღიური
- უბოვები შესასვლელი
- შენობა

- განათების პოტი
- გზის საპიკეტო მილი
- გზის მიჯნაში მოსაძვები მილი
- ლითონის მოაჯირი
- კოლექტორის ხუვი

- სათვალთვალო პა პკ
- გატონის მოაჯირი
- პანელის


მ. 1:500

ქ. გორი შიო მღვიმელის ქუჩა			
სიტუაციური გეგმა	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ.პ.	1	1
	შპს "ვ.ჩ. და კომპანია"		

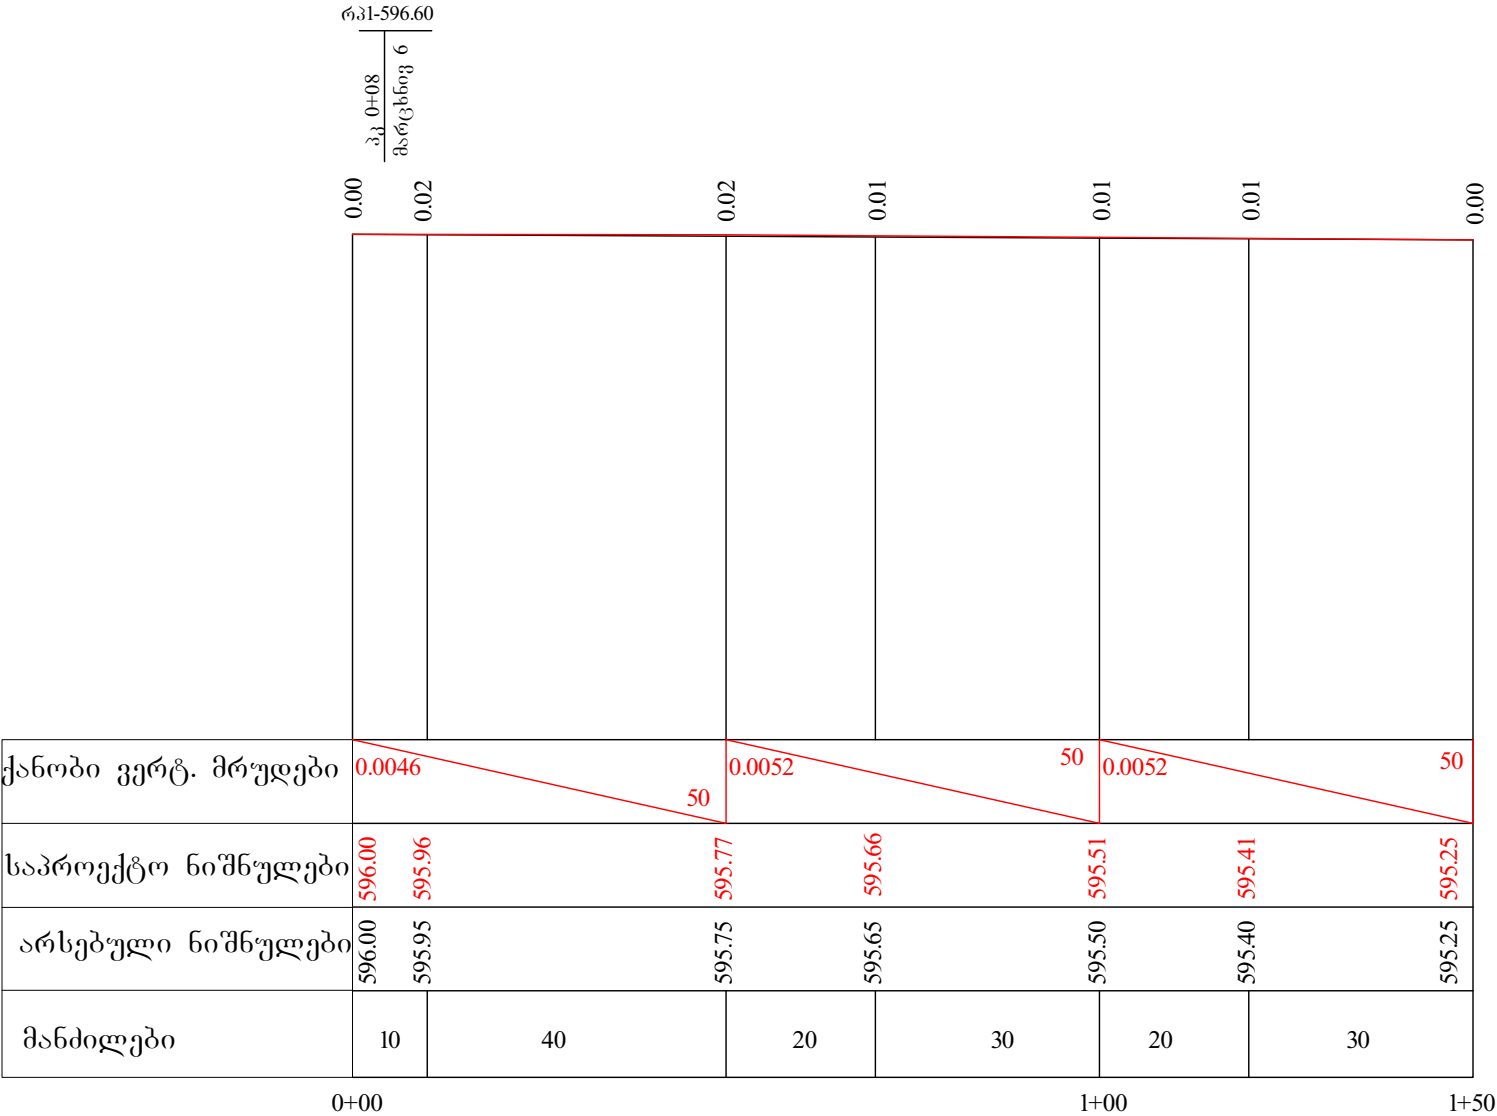


ქ. გორი შიო მღვიმელის ქუჩა			
სიტუაციური გეგმა	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ.პ.	1	1
	შპს "ვ.ჩ. და კომპანია"		


0+00

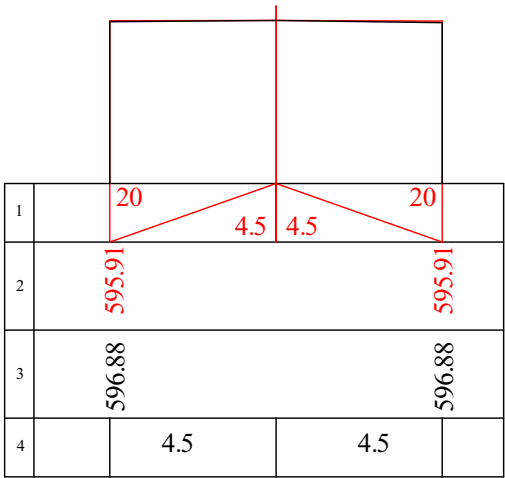


0+10

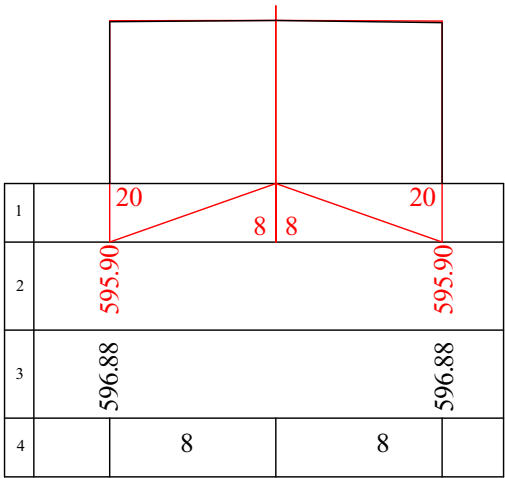

0+50

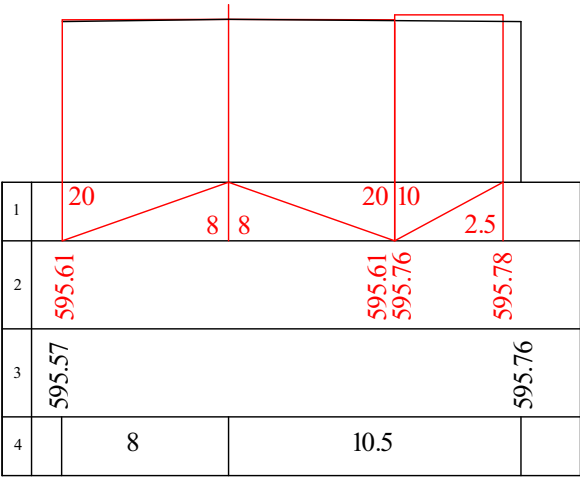

0+70

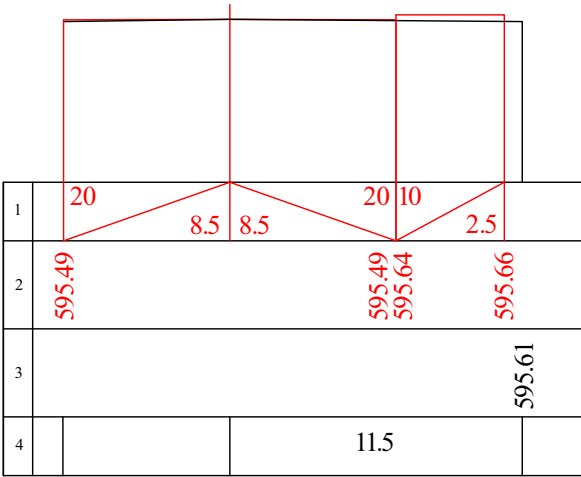


ქ. გორი შიო მღვიმელის ქუჩა


განიჭი პროვოლი

სტადია	მ.პ.	მ.პ.	მ.პ.
მ.პ.	1	1	1
შპს "მ.პ. და კომპანია"			


1+00

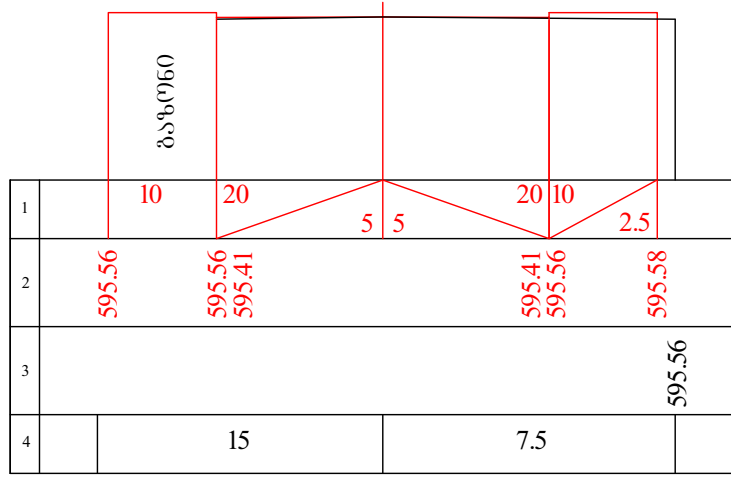

1+20

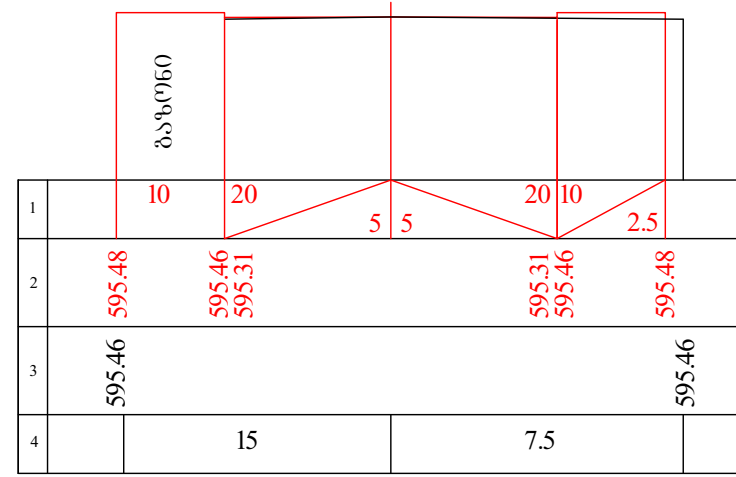

1+50

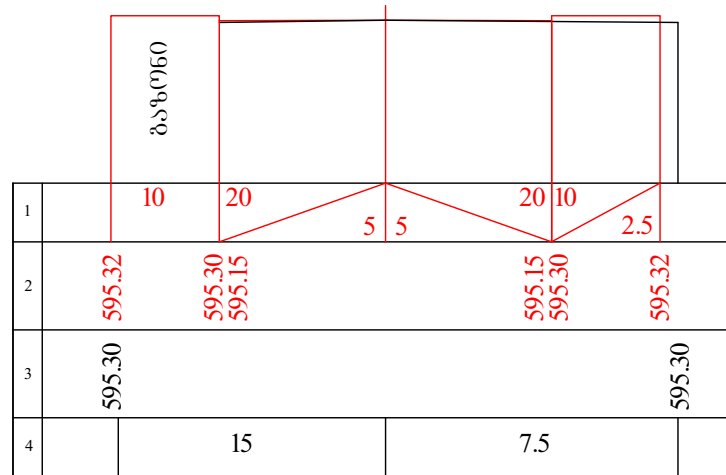


ქ. გორი შიო მღვიმელის ქუჩა

განვიპროვო

სტადია	მ.პ.	მ.პ.	მ.პ.
მ.პ.	2	2	2
შპს "მ.პ. და კომპანია"			

Թո՜ք 1

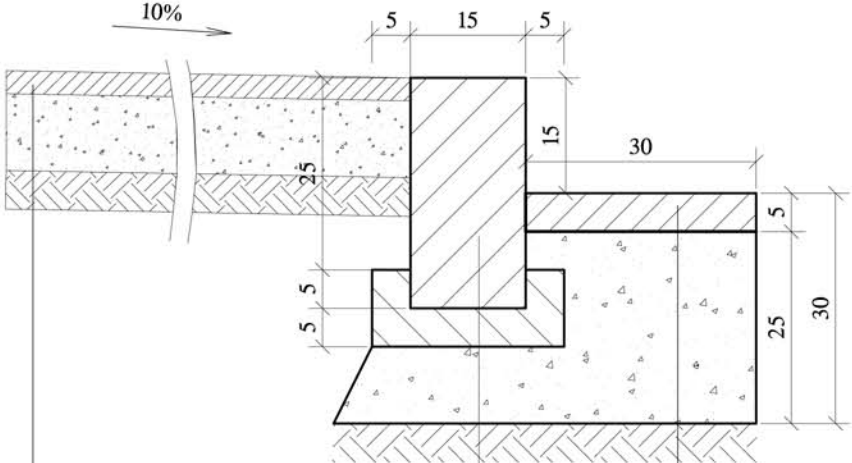

ბეტონის ბორდიური 15X30

ბორდიურის ჩასამაგრებელი ბეტონი


ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ

ტროტუარის საფარის მოწვობა
ქვიშოვანი წვრილმარცვლოვანი
ა/ბეტონით სისქით 5სმ

ღორღის საფუძველი სისქით 10 სმ


ჩამკვეტი

ბეტონის ბორდიური

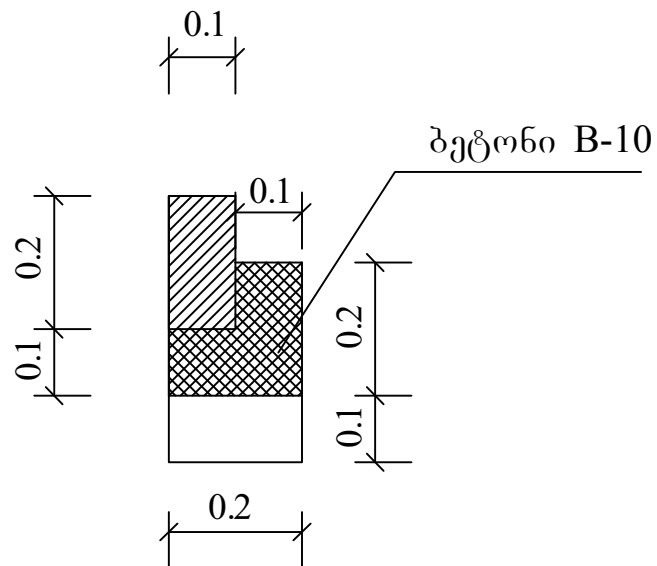


ჩამკვეტი ბორდიური	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ.პ.	1	1
	ვ.ჩ.და კომპანია		

ეზოში შესასვლელის სქემატური ნახაზი

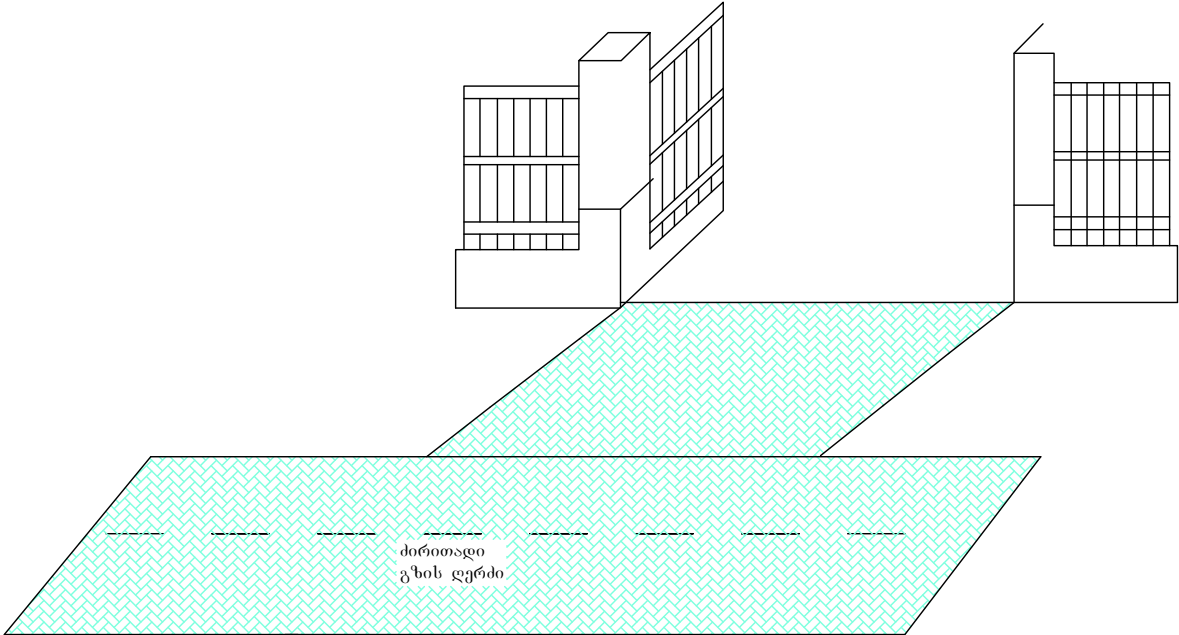

ეზოებში შესასვლელი	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	შ.პ.	1	1
	შპს "გ. და კომპანია"		

ეტლის ასახედელი ტროტუარზე

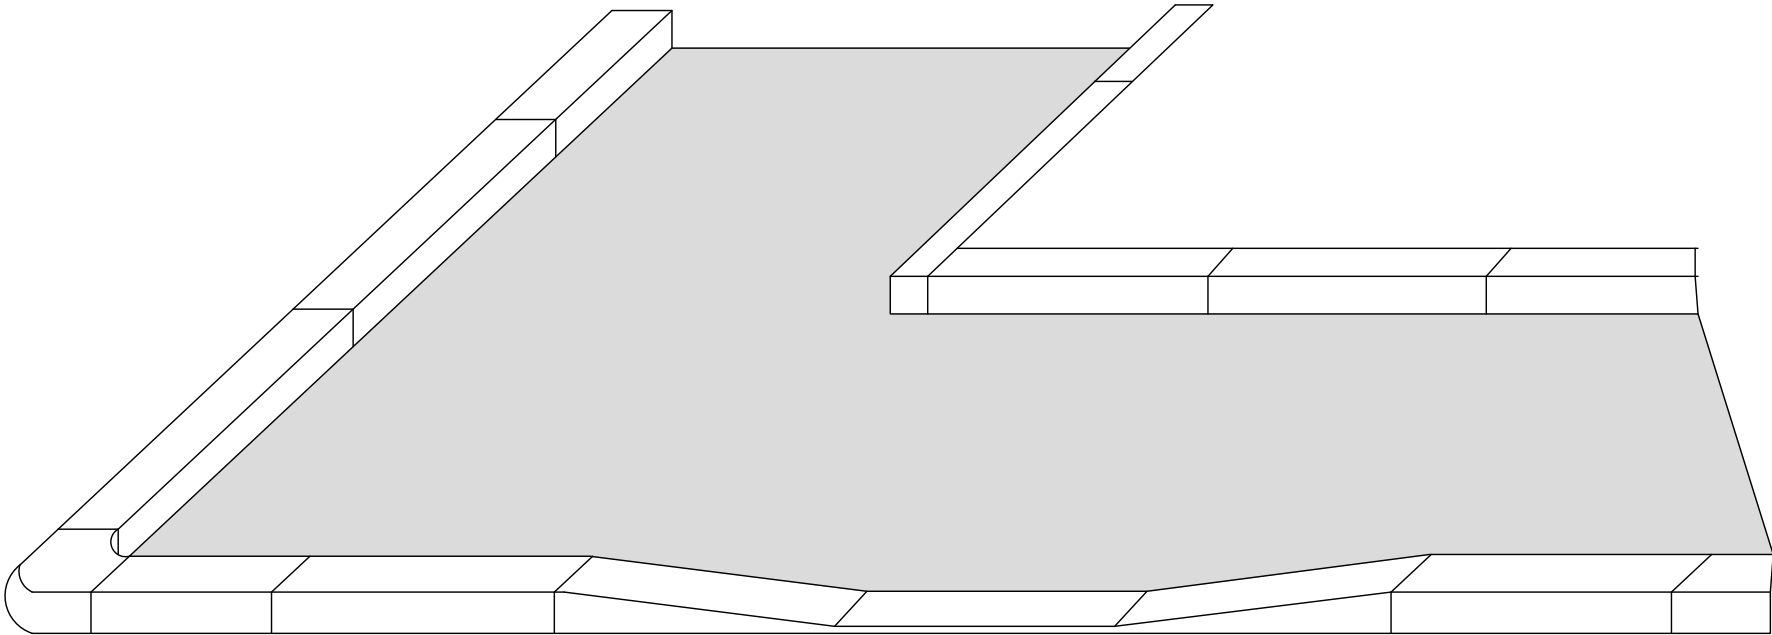

ეტლის ასახედელი ტროტუარზე	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	შპს "ზ.ჩ. ღა კომპანია"		