




კიბის მოაჯირი მ 1:50

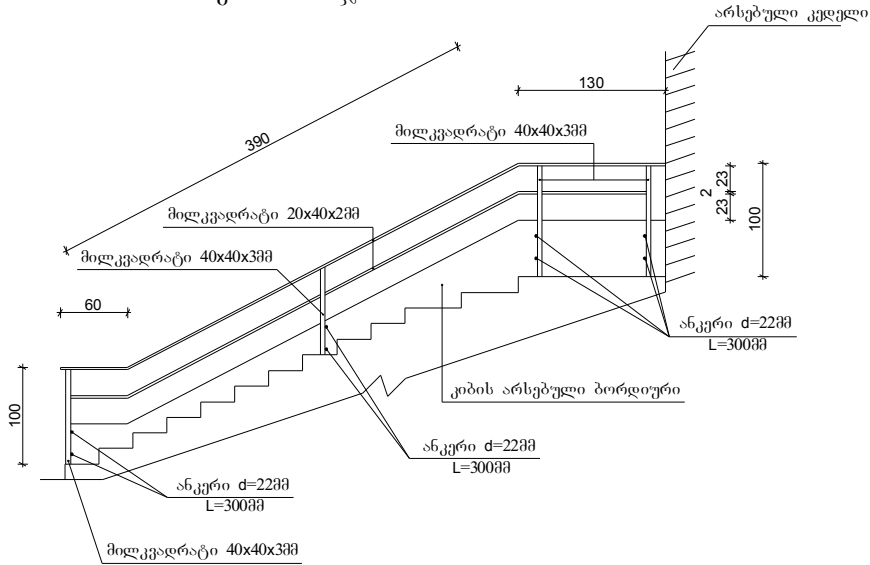



ლითონის კიბის კვანძი მ 1:50

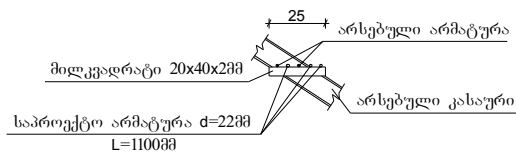


მოაჯირის კვანძი მ 1:50

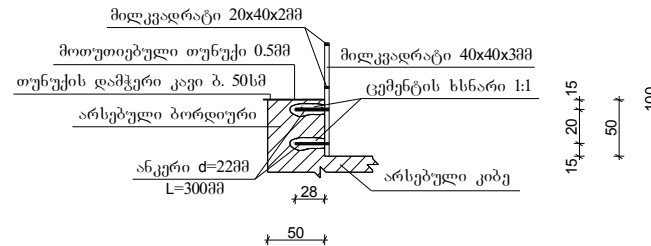


ცხაური მ 1:50

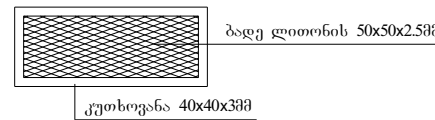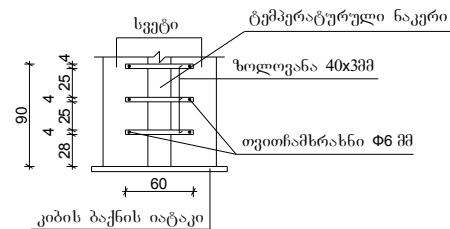ტემპერატურული ნაკერის
შედგენა მ 1:50


კავი მ 1:20



სარინელის კვანძი მ 1:25

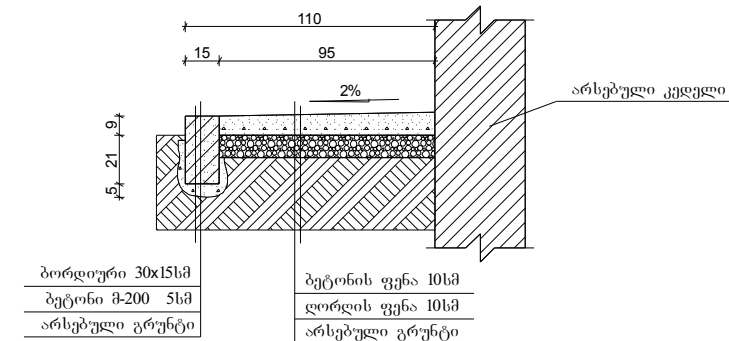

საცრემლის მოწყობის კვანძი მ 1:25

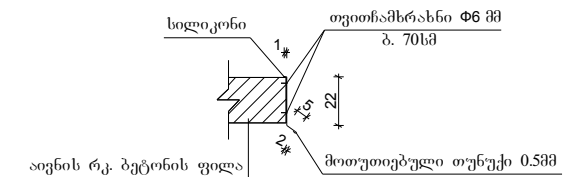

შენიშვნა

1. კიბის მოაჯირის სვეტი დადგენს ანკერებზე
2. ცხაურები მზადდება შემდეგი ზომით 105x30სმ, 50x50სმ, 90x40სმ 2ც, 35x85სმ
3. ზომები მოცემულია სმ

მოპირკეთების უწყისი			
Nº	დასახელება	მასალა	განზომილება
1	სარინელი	ბეტონი	28.50მ²
2	შესასვლელი კიბე	ბაზალტის ფილა	19.31მ²
3	ფასადი	ცემენტის ხსნარი	2076.22მ²
4	აივნის ძირი	ცემენტის ხსნარი	125.12მ²
5	ფასადი და აივნის ძირი	ცემენტის ნაშხევი	2201.34მ²
6	აივანი	თუნუქი მოთუთიებული	290.60გრძ.მ.
7	ლითონის შეღებვა	ზეთოვანი საღებავი	187.83მ²