



X372924,76

Y458490,98

X372914,33

Y4584897,78

X372921,37

Y4584883,03

X372933,77

Y4584883,38

X372933,59

Y4584876,94

რკ-1

x-372916.70

y-4584898.88

z-1700.84

რკ-2

x-372935.46

y-4584839.39

z-1698.77

საპროექტო ბორდიური
ზომით 30X12

X372926,87

Y4584853,27

X372925,85

Y4584852,48

X372930,22

Y4584853,38

X372929,69

Y4584837,78

X372914,28

Y4584825,59

X372924,83

Y4584827,20

X372936,53

Y4584837,00

X372929,32

Y4584834,34

X372936,61

Y4584824,13

X372926,61

Y4584822,21

პ ი რ ო ბ ი თ ი ა ღ ნ ი შ კ ნ ე ბ ი

■ - ა/ბ საფარი

■ - საპროექტო ტროტუარი

***** - ღობე

□ - საცხოვრებელი სახლი

— - საპროექტო ბორდიური ზომით 30X12

— - საპროექტო ბორდიური ზომით 20X10

— - არსებული ბორდიური

● - რკები


ქ. ახალქალაქში, მასივ ჯივანის III
შესახვევის მოასფალტება.

სიტუაციური გეგმა
მასშ. 1:500

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		

ასფალტბეტონის საფარის კონსტრუქცია

ტიპი I

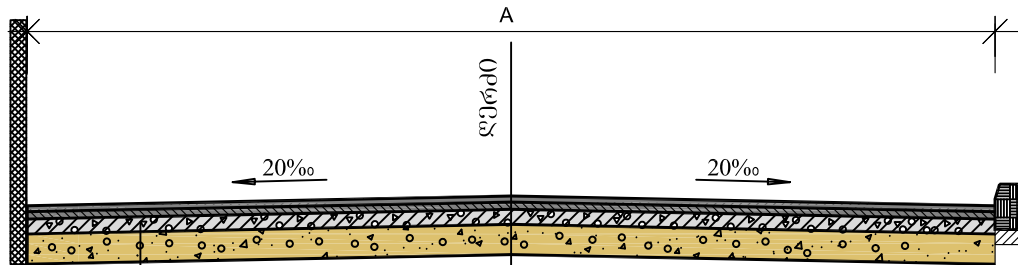

შემასწორებელი ფენა-ქვიშა სრუშოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70მმ)

საფუძველი -ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 10 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარი ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი.


ა/ბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II სისქით 6 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცვლოვანი მკრივი, ღორღოვანი

ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „B“ მარკა II სისქით 3 სმ.

ბაზალტის ბორდიურის
კონსტრუქცია
მ1:10

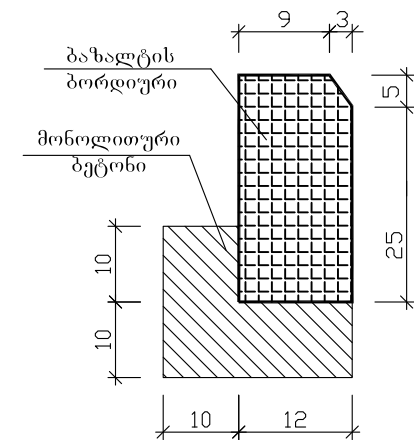

შენიშვნა:

1. ბაზალტის ბორდიურის კონსტრუქცია მიღებულია ალბომიდან „საავტომობილო გზების განივი პროფილები დასახლებულ პუნქტებში“ 503-0-31.
2. სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისებში.
3. ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში.

ქ. ახალქალაქის მასივ ჯივანის III შესახვევის მოასფალტება.

საგზაო სამოსის, ტროტუარის და
ბაზალტის ბორდიურის
კონსტრუქცია.

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		