

საქართველო

შპს "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"



ოქროყანა "ბ" ზონა მირზა გელოვანის ქუჩის
მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობის დოკუმენტური აქტი



თბილისი
2018

შპს "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"

ტელ: 595 991 999;

Georgiantechgroup@gmail.com

საქართველო

შპს "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"



სტადია: მპ

დამკვეთი: მთაწმინდის გამგეობა

ოქროყანა "ბ" ზონა მირზა გელოვანის ქუჩის მიმდებარედ სკორტული მოედნის მოწყობის დევექტური აქტი

ქ.თბილისი; მირზა გელოვანის ქ. თბილისი
380000 საქართველო



დირექტორი

ვ. ბიძა

ბ. ნოზაძე

შეასრულა

ნ. აღიხანაშვილი

ნ. აღიხანაშვილი


საქართველო

2018

ნახაზების უწყისი

მუშა ნახაზების ძირითადი კომპონენტების უწყისი		
ფურცელი	დასახელება	შენიშვნა
	.	
01	თავფურცელი	
02	ტიტული	
03	ნახაზების უწყისი ; ორთო ფოტო და განმარტებითი ბარათი	
04	სიტუაციური გეგმა	
05	ფოტოფიქსაცია	
06	სტადიონის დახაზვის გეგმა	
07	სტადიონის საპროექტო გენ-გეგმა	
08	დეკორატიული გოძის და კალათბურთის ფარის სქემატური ნახაზი	
09	სკორტული მოედნის შესასვლელი კარისა დაბადის მოწყობის სქემატური ნახაზი	

ორთო ფოტო

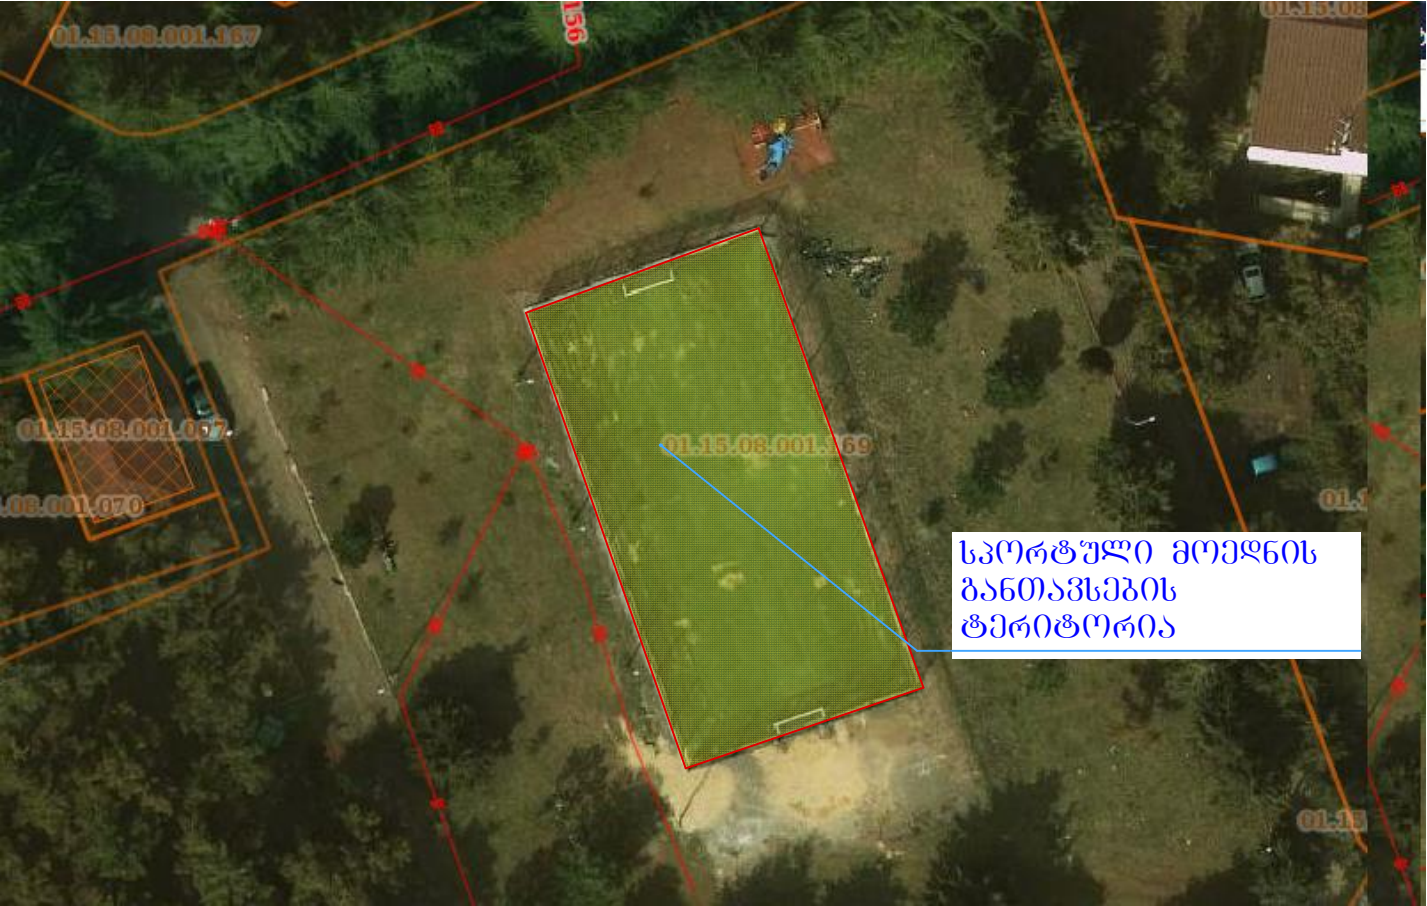

სტადიონის ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია:

- 1) საპროექტო არეალზე მოხდება „კალათბურთის ფარის, "ხელოვნური საფარის", შესასვლელი კარისა და მავთულბადის ღობის დემონტაჟი.
- 2) არსებული „ხელოვნური საფარი დაზიანებულია და საჭიროებს შეცვლას საფარის საფუძველი წარმოადგენს დაუზიანებელ გეზონის საფარს ამიტომ შესაძლებელია მასზე ახალი „ხელოვნური საფარი"ს მოწყობა.
- 2)სკორტული მოედნის „ხელოვნური საფარი" ეწყობა სისქით არანაკლებ 30 მმ. საფარის დაბების შემდეგ უნდა მოეწოს 14-16 მმ სისქის ქვითელი ქვიშის შენა, რემელიც ხელოვნურ ბალახში მოიტკეპნება.
- 3)სკორტული მოედნის ბაღე დაზიანებულია და საჭიროა დემონტაჟი სექციების გაძლიერებისათვის არსებულ მიწ-კვადრათეგზე მოეწყობა იზოლირებული გვარლი 4-მ და მოხდება ანტილოროზიული საღებავით შეღებვა (2შენა).
- 4) სკორტულ მოედანს გააჩნია 2 ცალი მოსახსნელი კალათბურთის ფარი, ხოლო ფეხბურთის კარი შეიღებება თეთრი ფერის ანტიკოროზიული საღებავით (2 შენა) და მოეწყობა საფეხბურთო კარის ბაღე.
- 5) სტადიონის შესასვლელი კარის მოწყობის ნახაზი იხილეთ პროექტში.
- 6) პროექტით გათვალისწინებულია გარე განათების დეკორატიული ლითონის ბოძების და დეკორატიული ღიოღური სანათების მოწყობა ნათურით (100 W).
- 7) მოხდება არსებული სექციების დემონტაჟი და მოეწყობა საპროექტო ლენტურ სარტყელზე
- საშენებლო სამუშაოების წარმოებისას დაცული უნდა იქნას შრომის უსაფრთხოების წესები, მთავრობის 2007 წლის 28 მარტის დადგენილებით მიღებული "მშენებლობის უსაფრთხოების წესები" -ის გათვალისწინებით.

შპს"სამართველოს ტექნიკური ჯგუფი"					
დირექტორი	პ. ნოზაძე		ოქროყანა "ბ" ზონა მირზა ბელოვანის ქუჩის მიმდებარე სკორტული მოედნის მოწყობის დუშექტური აქტი	სტადია	ფურ-ლი
				მკ	03
შეასრულა	ნ. ალიხანაშვილი		ნახაზების უწყისი ; ორთო ფოტო და განმარტებითი ბარათი		
შამოწმა	პ. ნოზაძე				

ფოტოფიქსაცია



კალათბურთის ფარის
დემონტაჟი



შეიღებოს
ანტიკოროზიული
საღებავით 2 ფენა



მავთულბაღის ღობის დემონტაჟი



შესასვლელი კარის დემონტაჟი



საპროექტო არეალი



კალათბურთის
ფარის დემონტაჟი




მავთულბაღის ღობის დემონტაჟი




მწვანე ბალახის საფარის დემონტაჟი

შეასრულა	ნ. აღმაშენებელი	ნ. აღმაშენებელი	ფოტოფიქსაცია	ფურ-ლი
დირექტორი	ბ. ნოზაძე	ბ. ნოზაძე		05

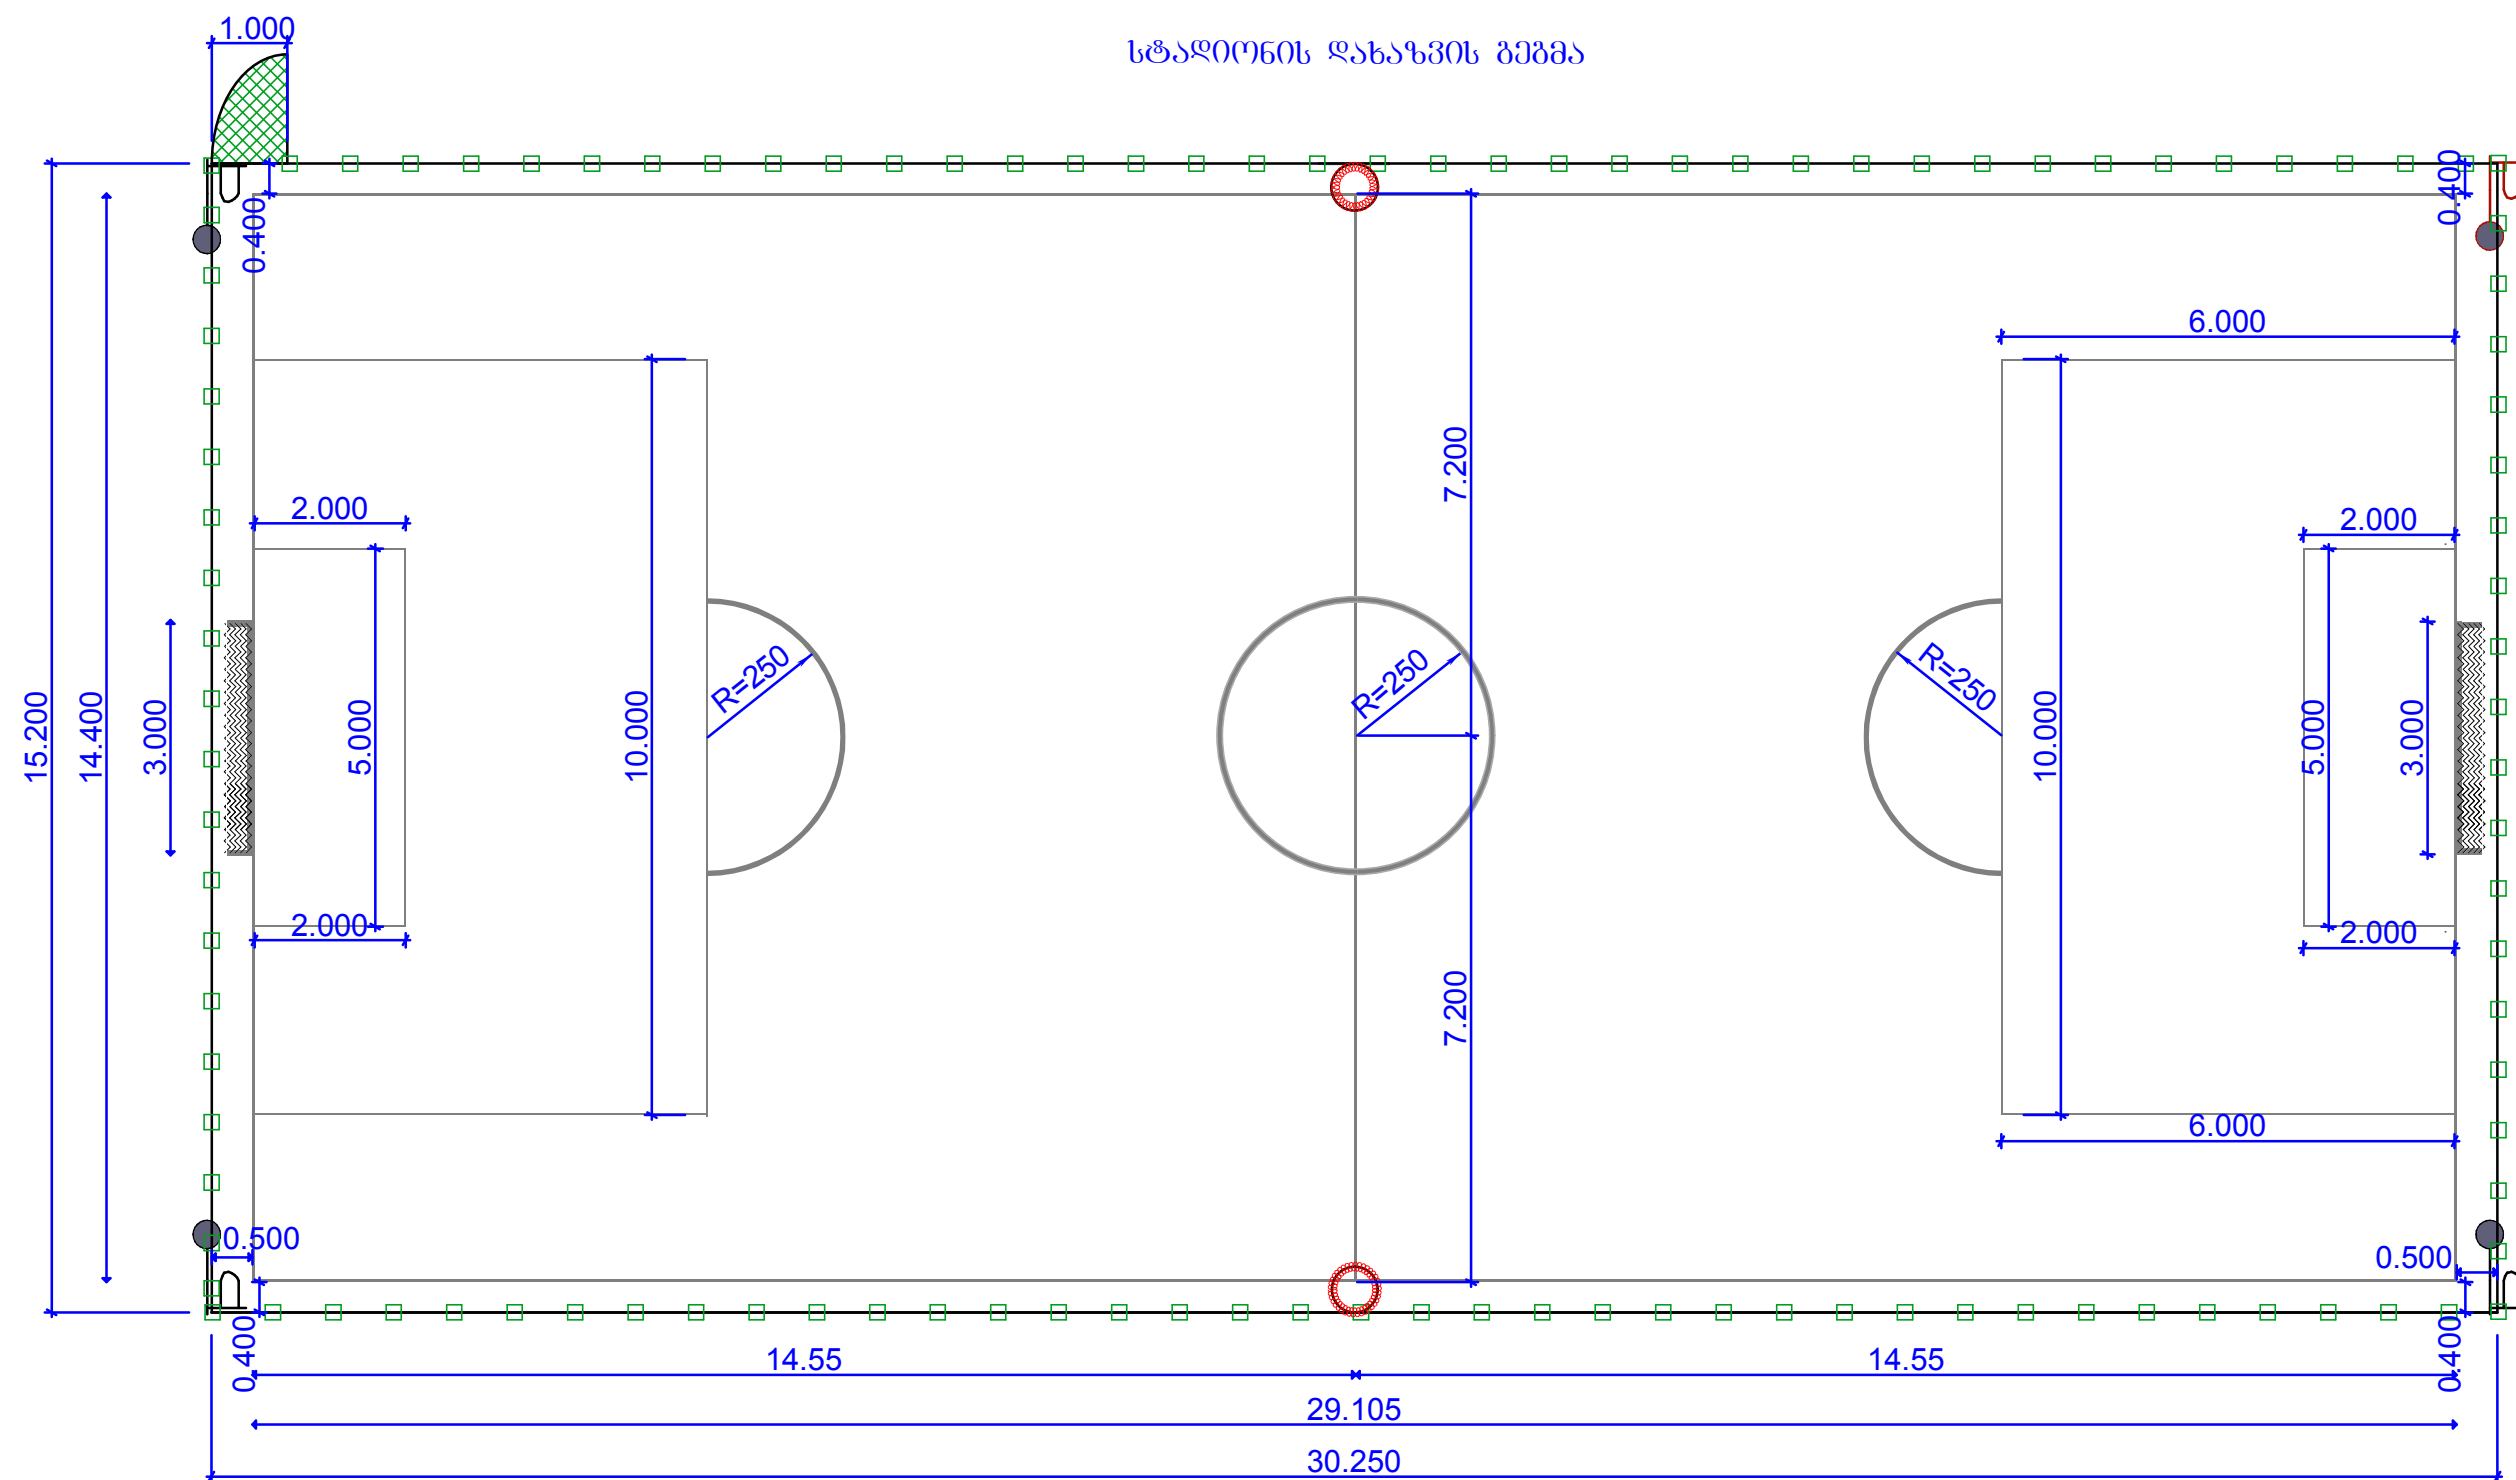

შეხვედრა	ნ. ალხანაშვილი	ნ. ალხანაშვილი	სტატიონის დახატვის გეგმა	ფურ-ლი
დირექტორი	გ. ნოზაძე	გ. ნოზაძე		06

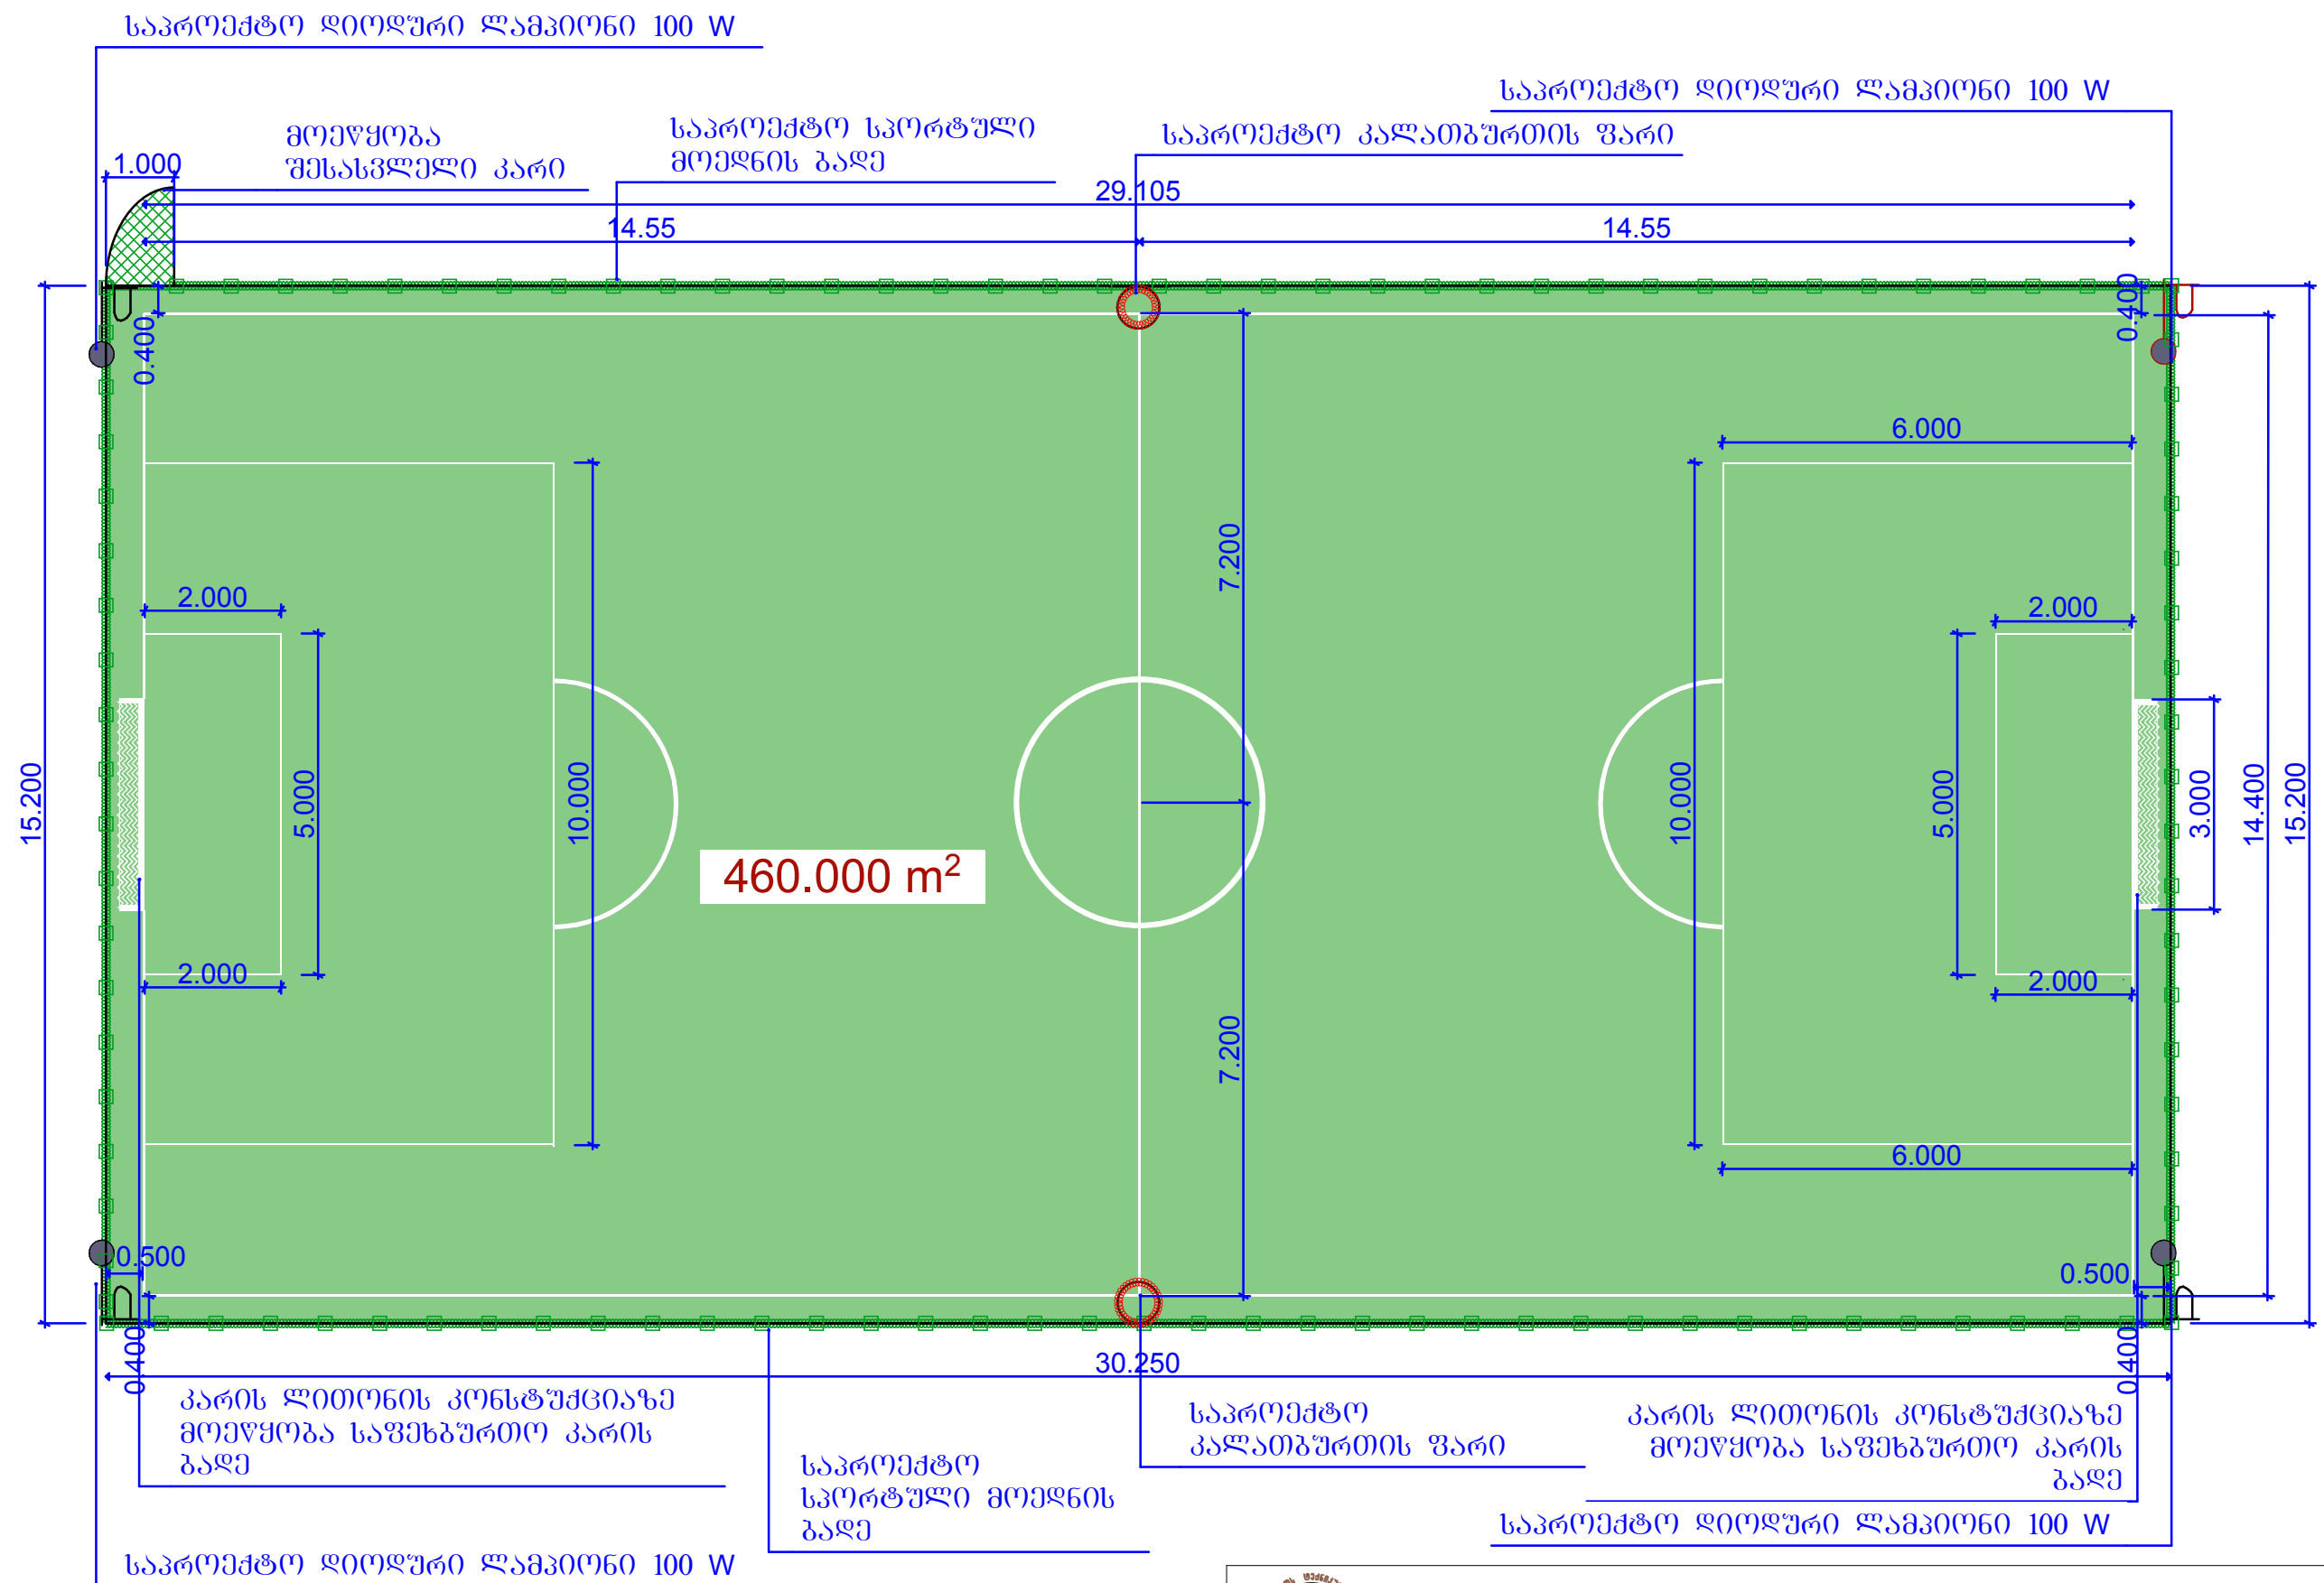


შენიშვნა:

1) მოედნის ხელოვნური საფარი უნდა იქონი მწვანე, გალახის სიმაღლე არანაკლებ 30მმ. მიწიდან პერომეტრზე უნდა მოხდეს ყვითელი ქვიშის შეტანა და გაშლა , ღახავისთვის გამოყენებული უნდა იქნას უამინდობისადგი მღბრადი თეთრი ფერის საღებავი.

შპს"სამართველოს ტექნიკური ჯგუფი"					
დირექტორი	პ. ნოზაძე	<i>პ. ნოზაძე</i>	ოპროექტანა "გ" ზონა მიღზა გელოვანის ქუჩის მიმდებარელ სკორტული მოედნის მოეწეობის დუვეტური აქტი	სტადია	ფურ-ლი
	შეასრულა	ნ. ალხანაშვილი		მკ	07
	შეამოვა	პ. ნოზაძე		სტადიონის საპროექტო გენ-გეგმა	


ბაჩუკი ბანათების გოგი სტალინისთვის

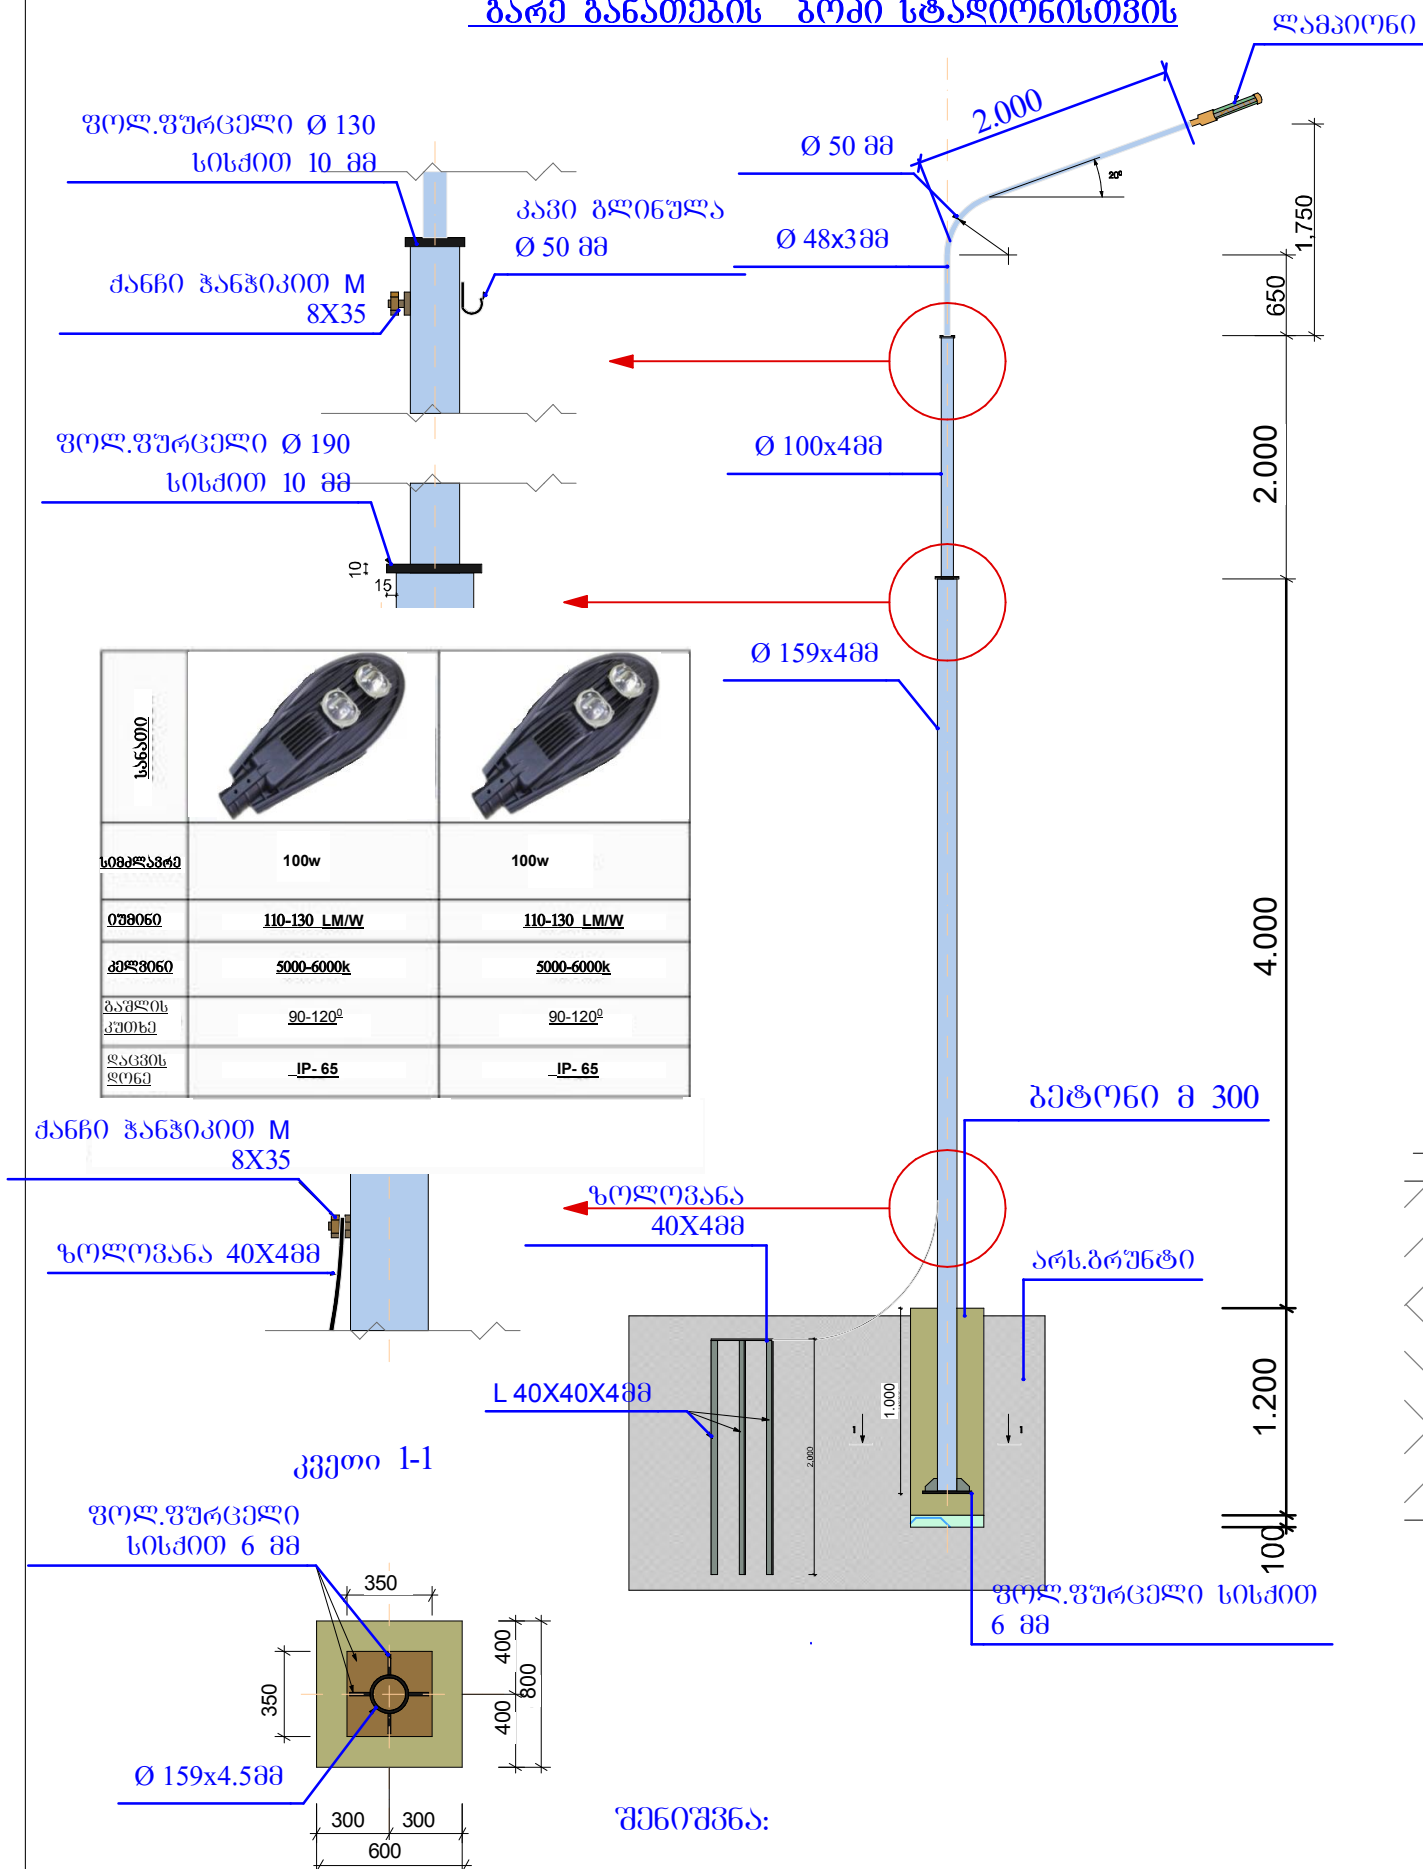

შპს-ს:

- 1) ღობის ღობიონის კონსტრუქციები უნდა შეიღებოს ანტიკოროზიული საღებავით 2-ფენა.
- 2) ფეხპირთის კარი და კალათპირთის ფარის სამაბრი ძელი იღებება თეთრი საღებავით.


საკლავბუროთო ფარი

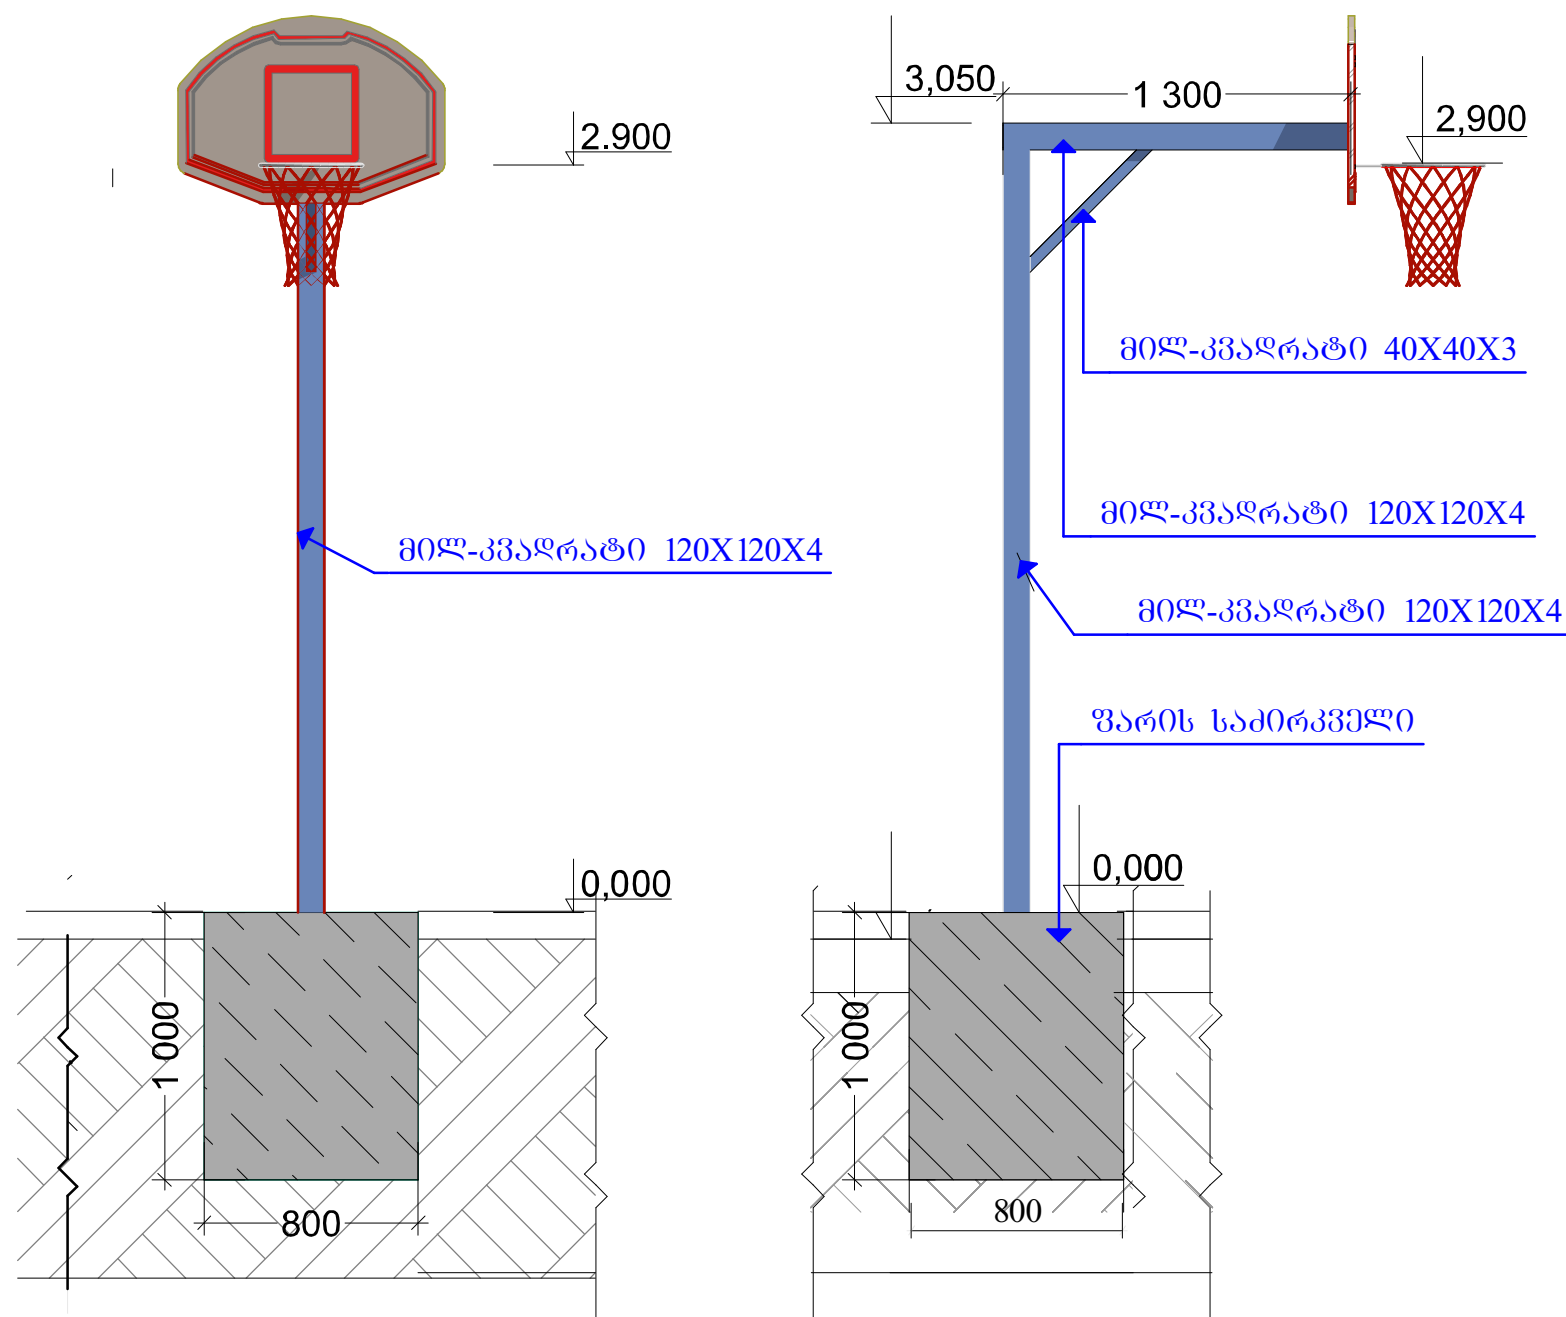

შპს "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"

			ოქროვანა "ზ" ზონა მიწაზე გელოგრაფიის ქუჩის მიმდებარეულ სავრტული მოედნის მოწყობის დეველოპერი აქტი	სტადია	ფურ-ლი
დირექტორი	ბ. ნოზაძე	<i>ბ. ნოზაძე</i>		მკ	08
შეასრულა	ნ. აღმაშენებელი	<i>ნ. აღმაშენებელი</i>	დეკორატიული გზის და კალათხეობის ფარის სქემატური ნახაზი		
შეამოწმა	ბ. ნოზაძე	<i>ბ. ნოზაძე</i>			


სკორტული მოედნის შესასვლელი კარი

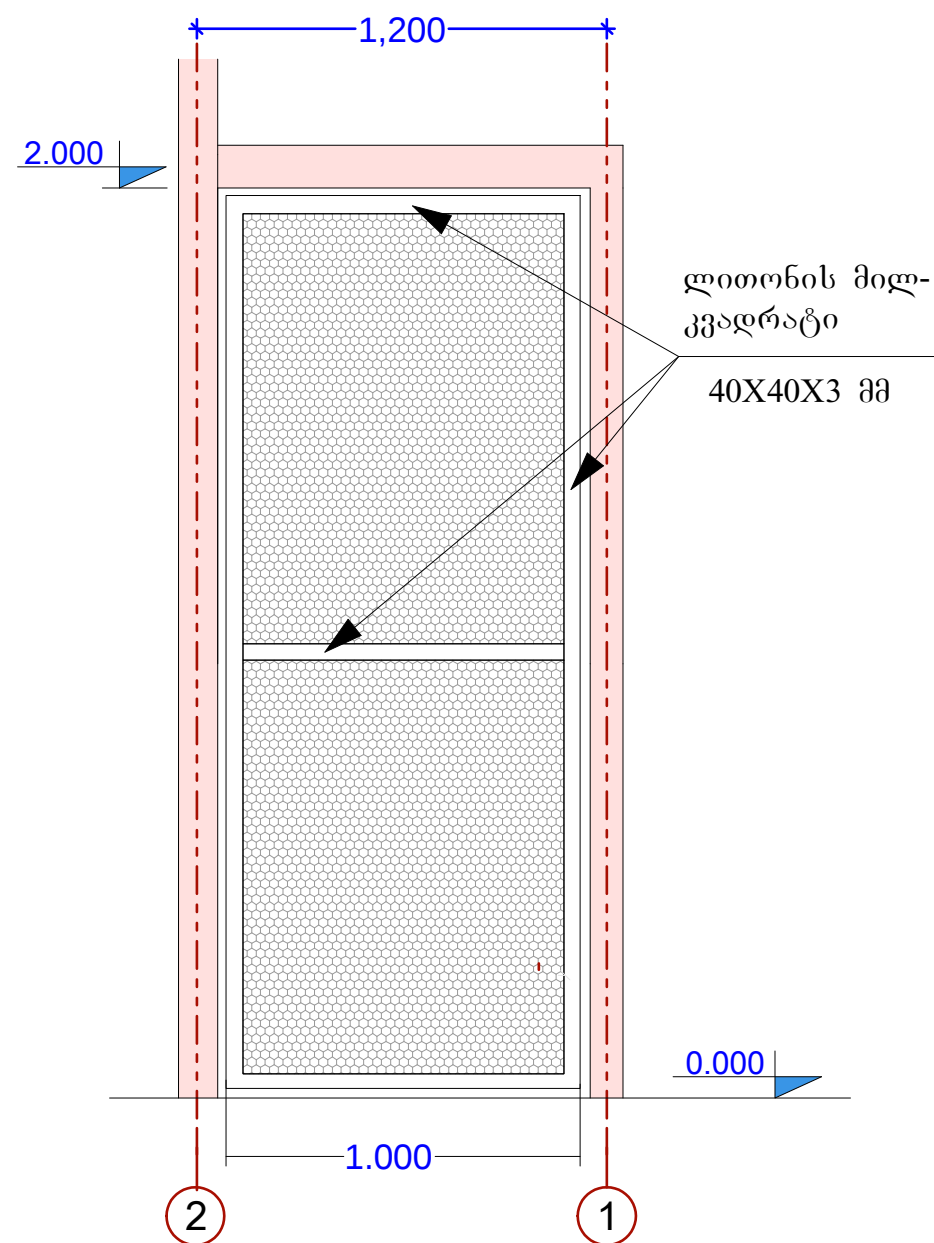

ხელოვნური ბალახის საფარის მონაცემები:
ბალახის ღეროს მასალა: 100%-იანი მონოვილაშინი
ბალახის ღეროს სიმაღლე: 30 მმ (±2%)
ნაკერი: 12,5 / 40 სმ
D-TEX: 14000
კვანძის რაოდენობა: 18/10 სმ-ზე
კვანძის რაოდენობა 1 კვ.მ-ზე: 23040 (±5%)
ღეროს წონა 1კვ.მ-ზე: 1900 გრ (±5%)
მთლიანი წონა 1 კვ.მ-ზე: 3000 გრ (±5%)
საფარის ძირი: ლატექსით დამუშავებული



სკორტული მოედნის ბაღის მოწყობის
სქემატური ნახაზი

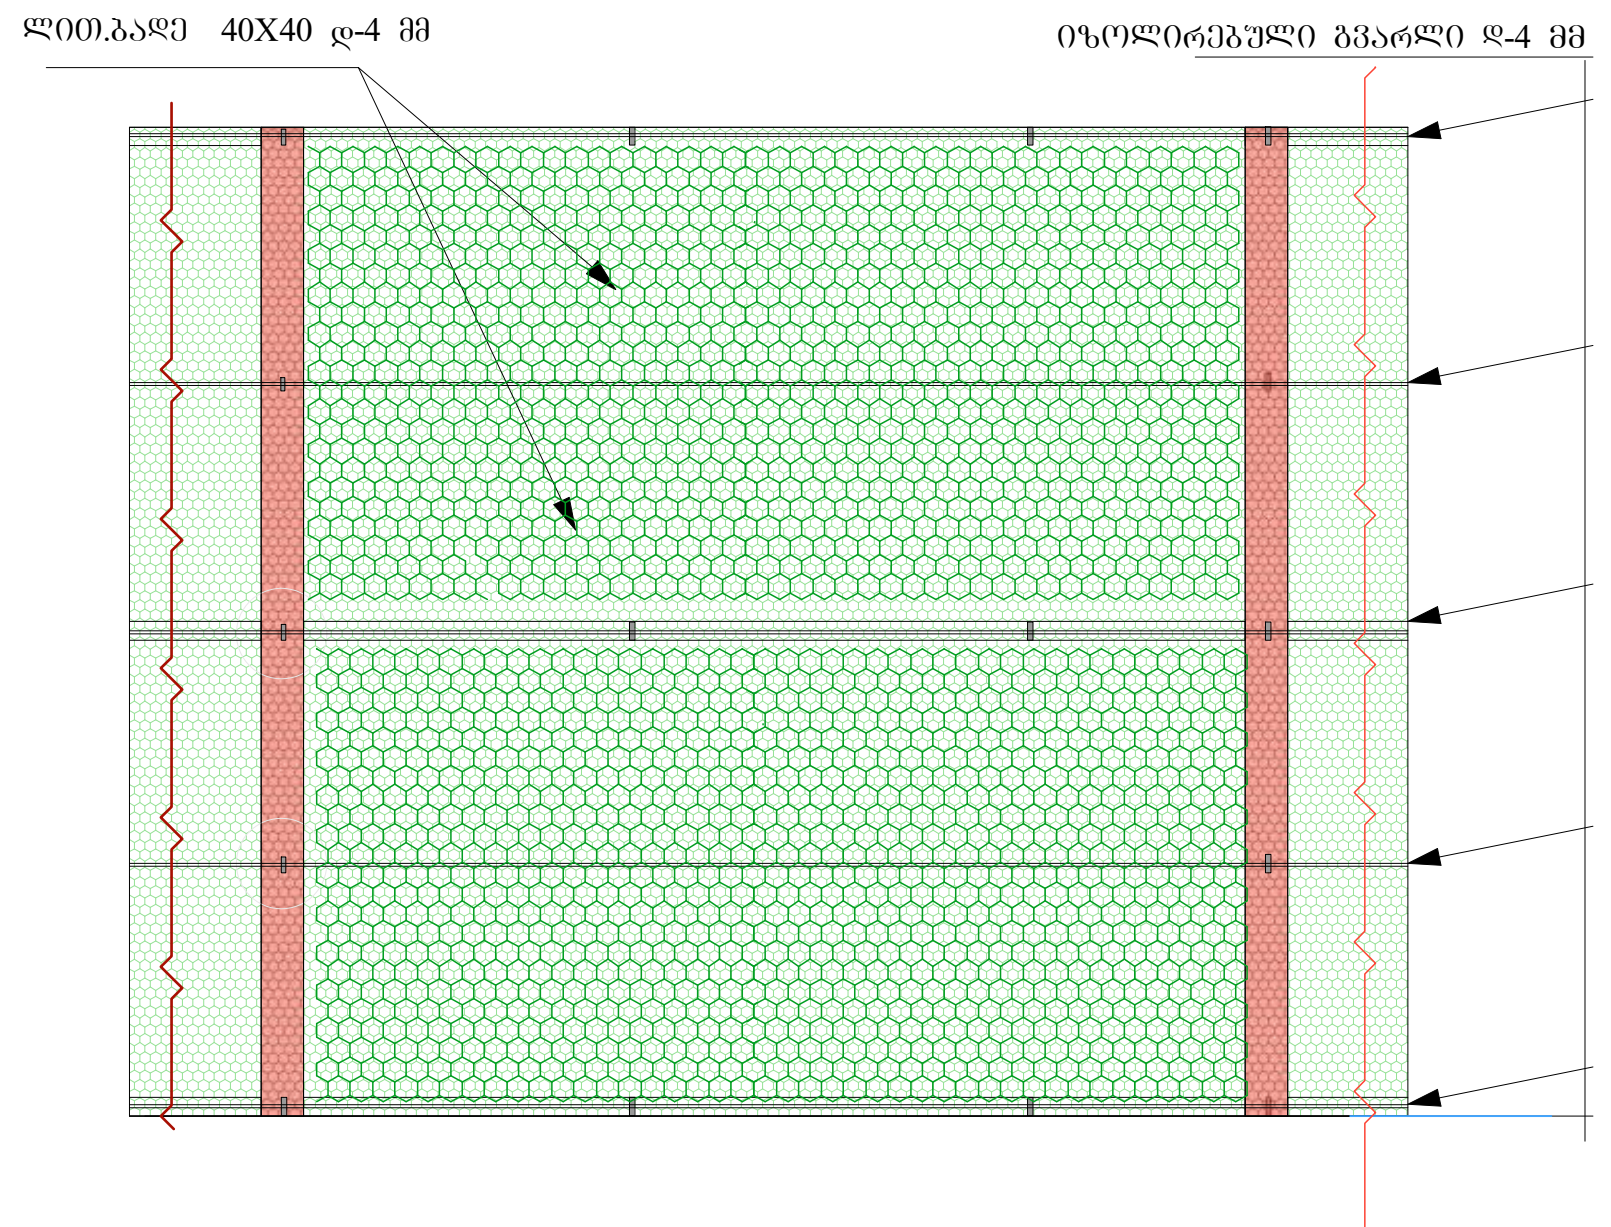


შენიშვნა:

- 1) სკადიონის კარკასი შეკრება ლითონის არს მილ-კვადრატით დამუშავდება (ზუმვარის ქაღალდით) და შეიღებება 2 შენა ანტიკოროზიული საღებავით.
- 2) სკადიონის შემოსაზღვრა მოხდება ლითონის ბაღით 40X40მმ სქეციების გაძლიერებისათვის არსებულ მილ-კვადრატებზე მოუწყობა იზოლირებული გვარლი დ-4 მმ გაიწმინდება და ანტიკოროზიული საღებავით შეიღებება (2შენა).


შეხვეწა	ნ. ალბანაშვილი	ნ. ალბანაშვილი	სკორტული მოედნის შესასვლელი კარისა და ბაღის მოწყობის სქემატური ნახაზი	ფურ-ლი
დირექტორი	გ. ნოზაძე	გ. ნოზაძე		09

ლენტური სარტყელი არმირების სქემა


ჭრილი 1-1

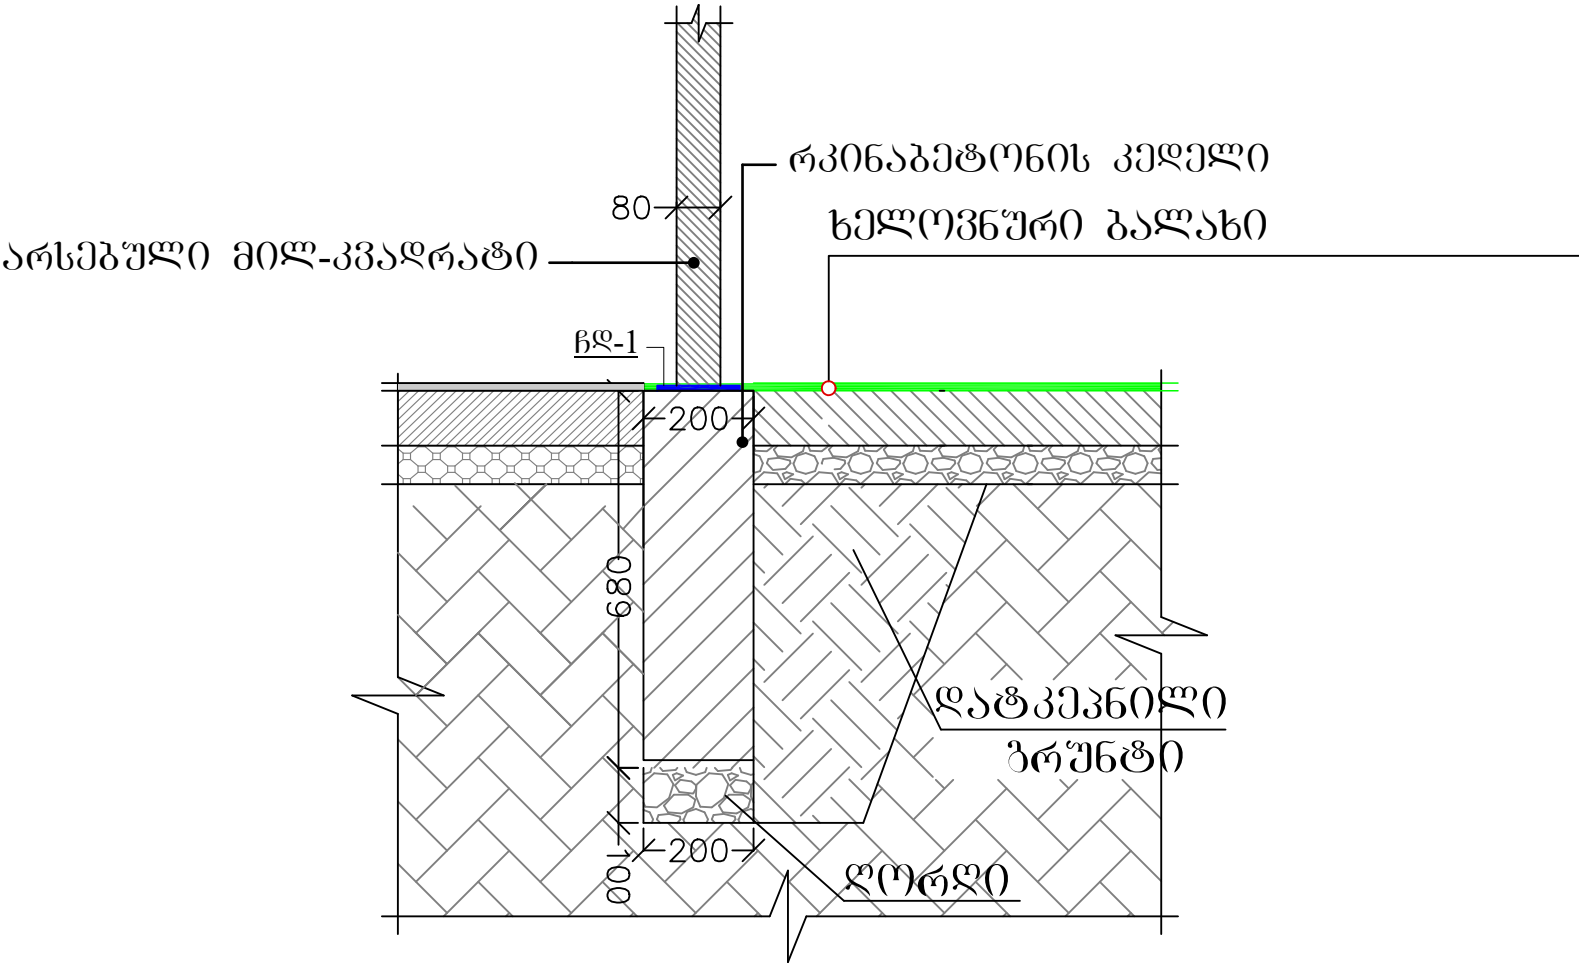


ჭრილი 1-1 არმირების სქემა

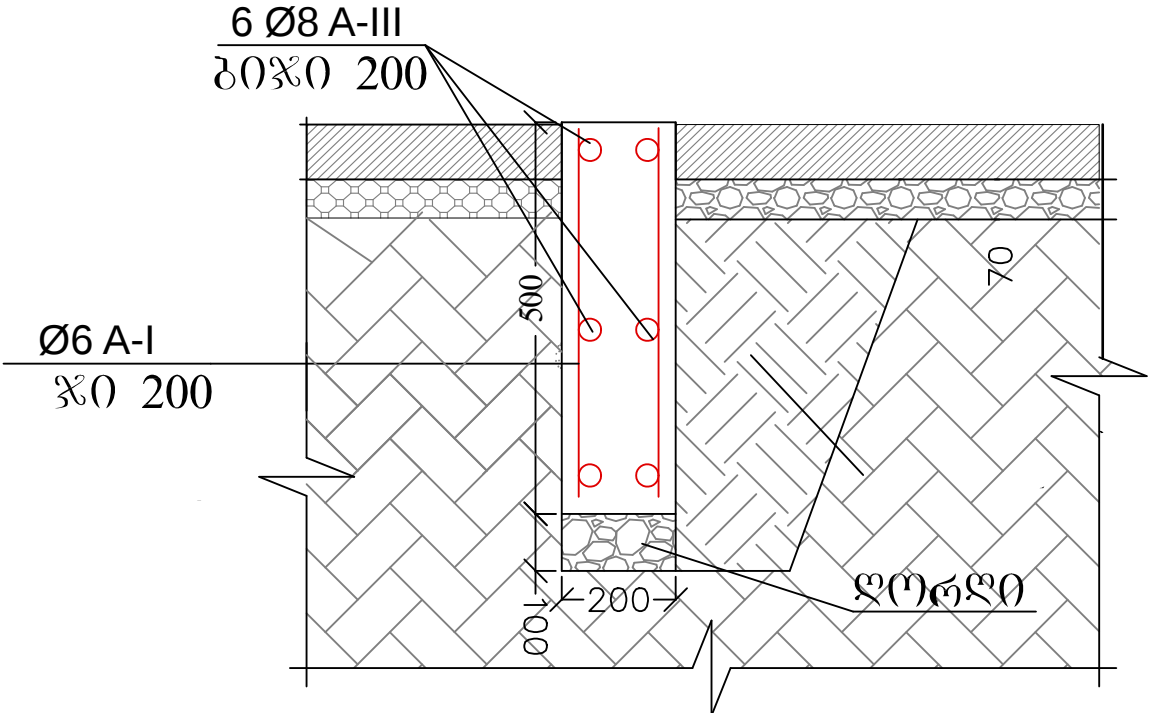

კვეთი "ა-ა"

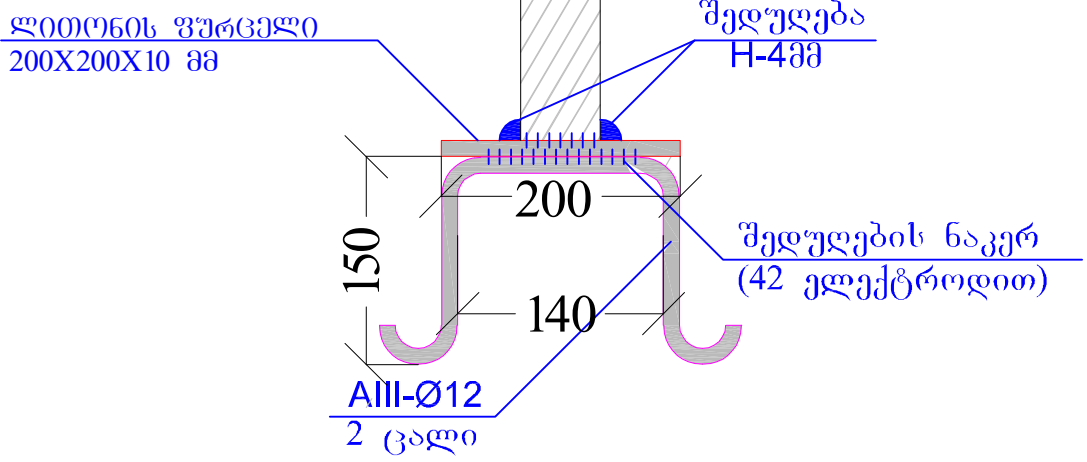

ჩასატანებული ღებალი (ჩდ-1)

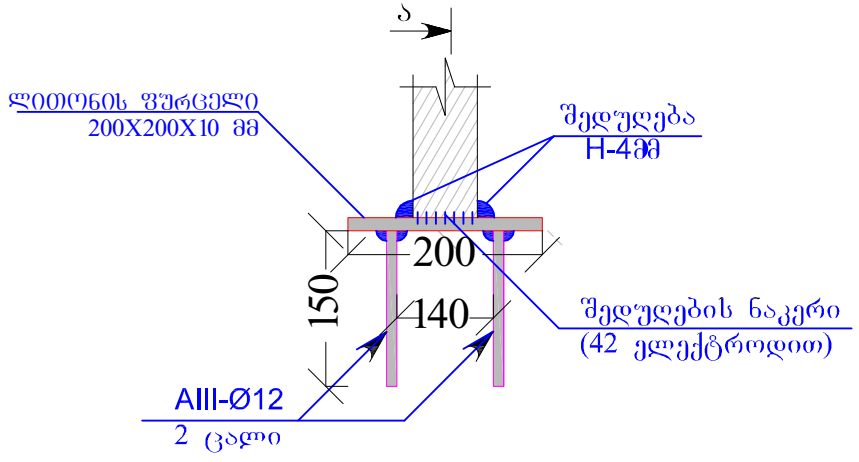

შპს "სამართლებლო ტექნიკური ჯგუფი"					
დირექტორი	გ. ნოზაძე	[Signature]	ოპერაცია "ბ" ზონა მირზა ბელოვანის ქუჩის მიმდებარე სპორტული მოედნის მოწყობის ღონისძიების აქტი	სტალია	ფურ-ლი
				მკ	10
შეასრულა	ნ. ალბანაშვილი	[Signature]	ლენტური სარტყელი არმირების სქემა		
შეამოწმა	გ. ნოზაძე	[Signature]			