



o o o o o

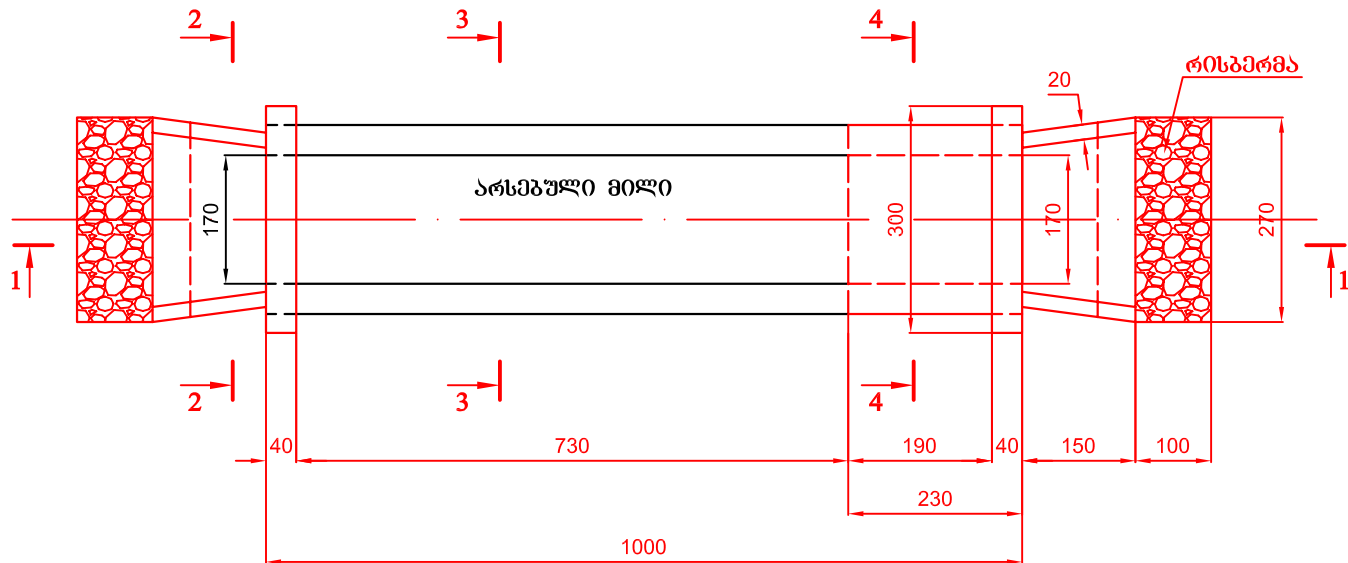


ჭედილი 1 - 1


საქვ. პროფილის მონ.
ბეტონის პარაკეტის გლოპი
300X60X18მ (h)

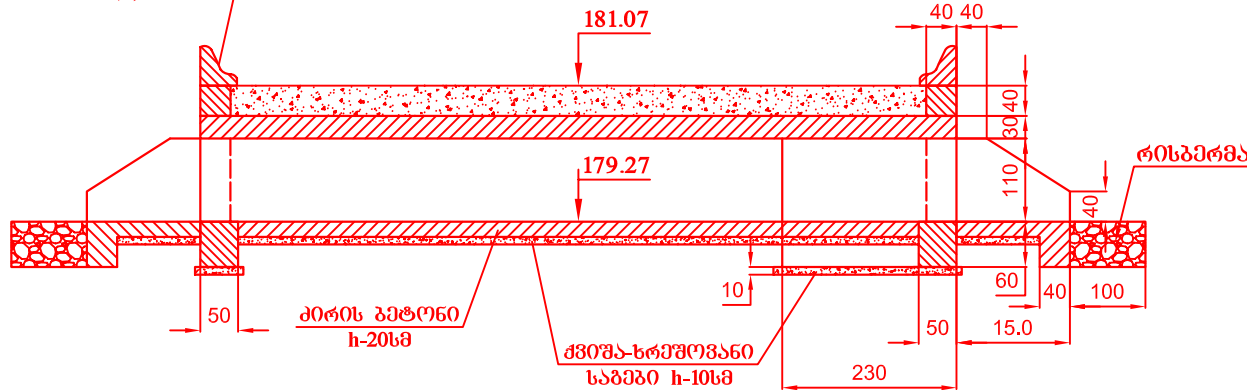


ხედი 2 – 2

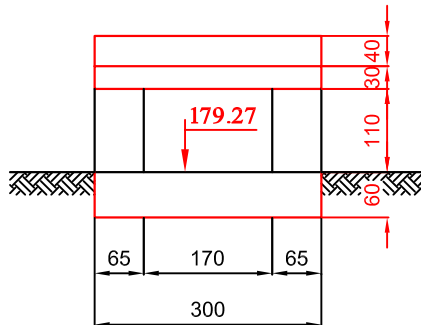


ბეჭდი 3 – 3

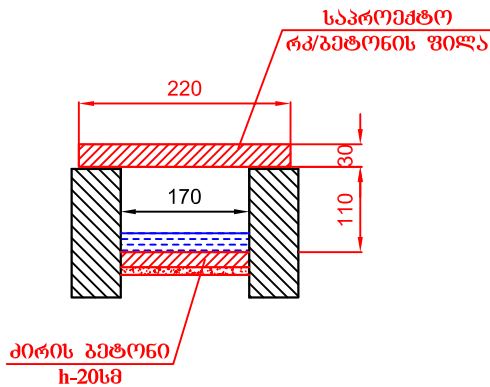

ხედი 4 – 4

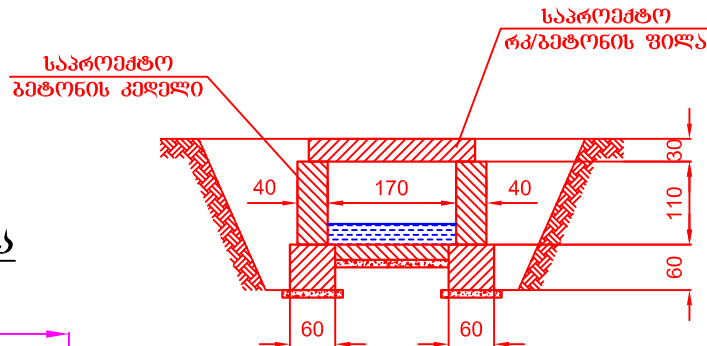

გეტონის ვილის აღმირება

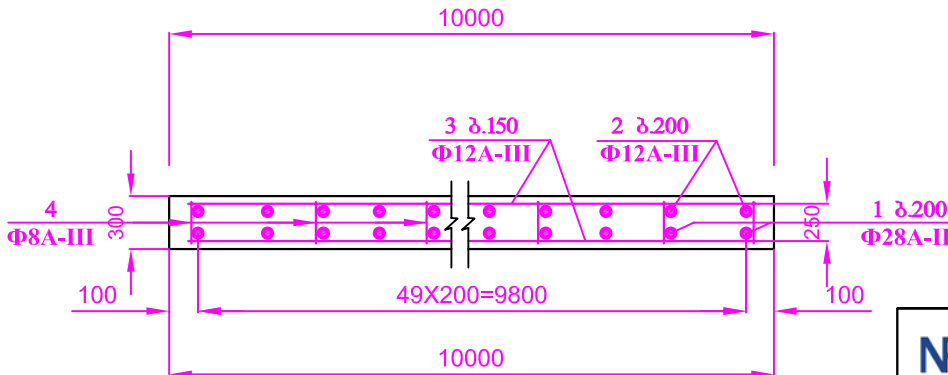

არმატურის სპეციფიკაცია მილის ზილაზე

პო.ნ. №	გზის სიგანე	დამატებითი მნიშვნელობა	სიგანე მ	რადიუსი- ცალი	საერთო სიგანე მ	1 კმ-ზე წონა ტონა	საერთო წონა ტონა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2150	028 AIII	2150	50	107.5	4.830	519.23
2	2150	012 AIII	2150	50	107.5	0.888	95.46
3	9950	012 AIII	9950	30	298.5	0.888	265.07
4		08 AIII	400	175	70	0.395	27.65
		ს უ ლ AIII					907.41
		ბეტონი მარკით B30; F200; W6 (მ³)					6.6

	ოზუგბეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ბაღმა დგაგზუ-გახვის დამაგაგზოგბელი გზის რეაბილიტაცია		
	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
	ს.დ.	31	1
პკ22+47-ზე რკ/ბეიტონის სწორგბუთისა მილის ხმრ. 1.7X1.1(h)მ რეაბილიტაცია		შ.პ.ს „ნიუ რიუდ პროექტ“, 20196	