


საგზაო სამონტაჟის კონსტრუქცია

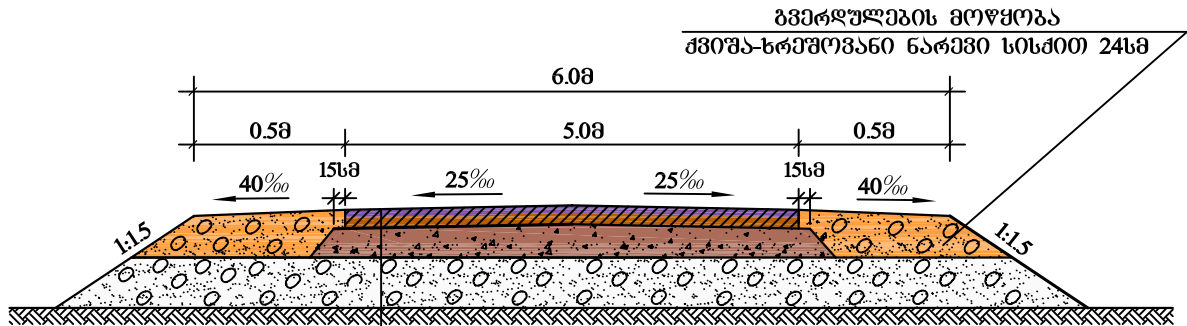

საფუძვლის ქვედა ფენა – ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 20სმ

საფუძველი – ფრაქციული ღორღი სისქით 15სმ (ГОСТ 25607-83)

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის ქვედა ფენა – მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ა/ზ ცხელი ნარევი მარკა II სისქით 5სმ (ГОСТ 9128-84)

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის ზედა ფენა – წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ზ ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II სისქით 4სმ (ГОСТ 9128-84)

NR

ოპერატორის მონიტორინგით სოფ. ბაღა დავაგუ-ბახვის
დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

საგზაო სამონტაჟის კონსტრუქცია

სტადია ფურცელი ფურცლები

ს.დ. 28 1

შ.პ.ს
„ნიუ როუდ პროექტ“,
2019