


ეზოში შესასვლელების მოწყობა

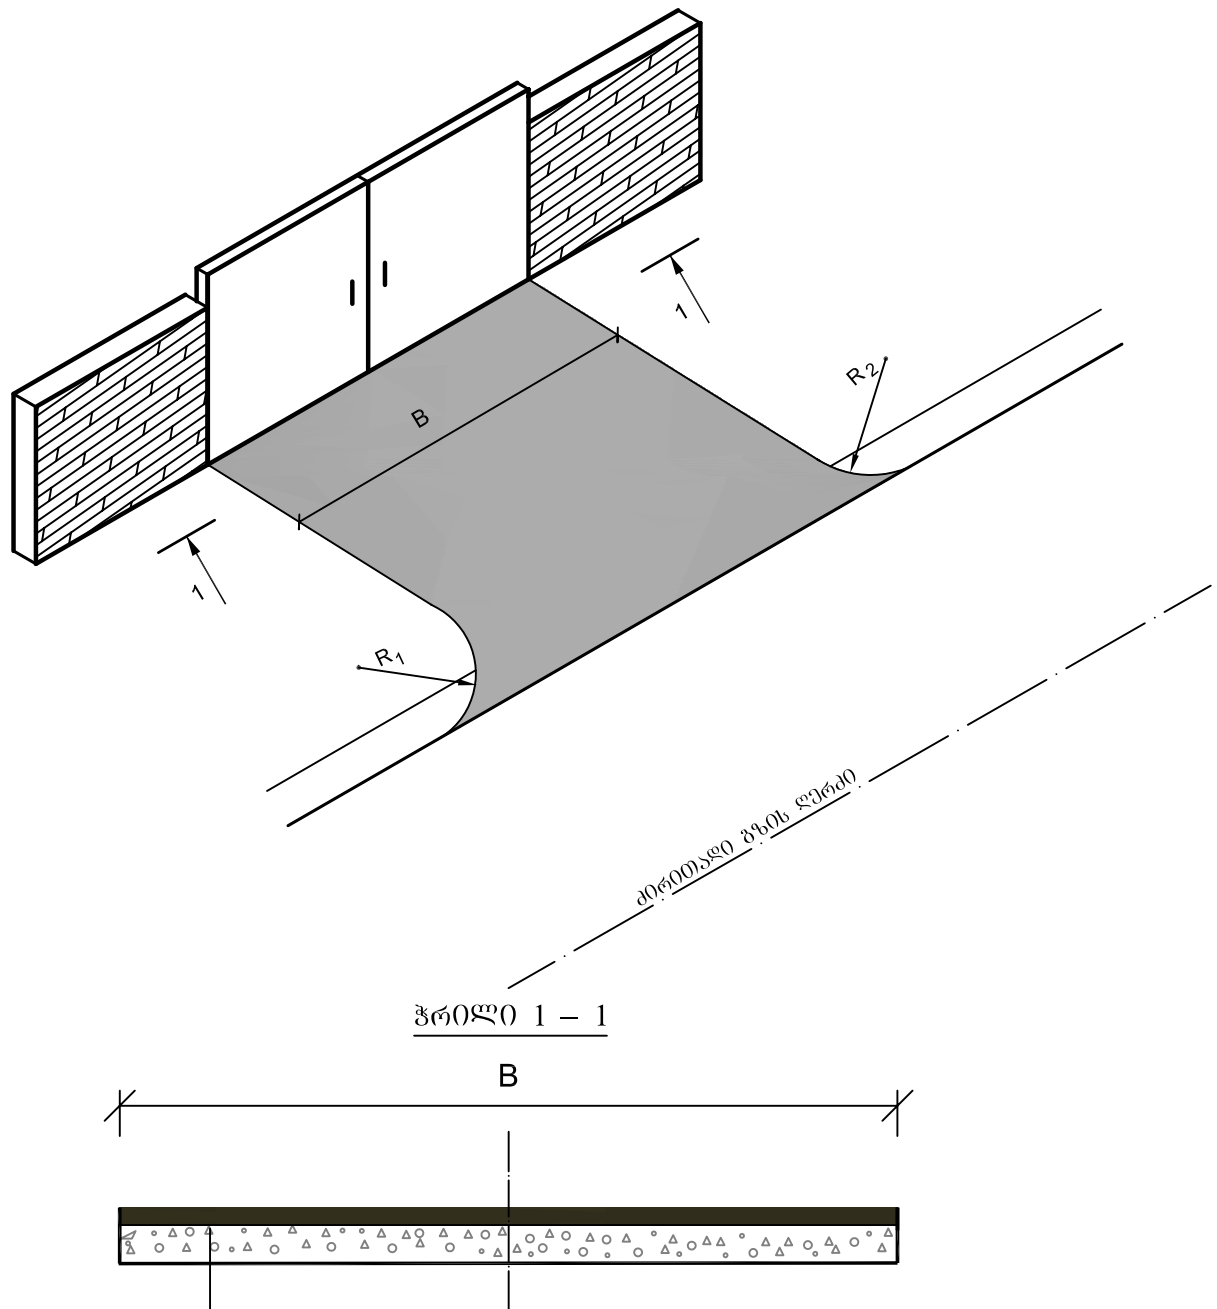

საფუძვლის მოწყობა – ფრაქციული ღორღით (0-40)მმ h=10სმ

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის მოწყობა – წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი აგებულების ცხელი ნარევი h=4სმ

NR

ოპერების მუშაობისათვის სოფ. ბაღა დგახუბანის
დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

პროექტი შეასრულეს (გეგმა, საგზაო სამონი)	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
	ს.დ.	36	1
	შ.პ.ს „ნიუ როუდ პროექტი“ 2019		