


დეკორატიული ფილის მონტაჟი

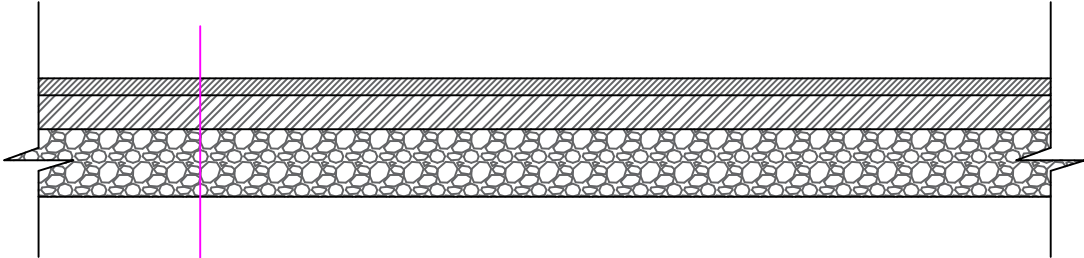

200
100
50

დეკორატიული ფილა 200X100X50
რკ.ბეტონის ფილა 100 მმ
გეოტექსტილის უენა
ღორღის უენილი 200მმ

ბანმარტმბიოი ბარაიო

ლითონის მთავრის რკაბეტონის ცოკოლით

- 1 – ლითონის მთავრი (h=0,90 L=238გ/მ) ჩამონტაჟდეს, ჩანკერდეს, ბეტონის ცოკოლზე (ლითონის ანკერი ღ-10 L=200მმ)
- 2 – ბეტონის ცოკოლის საძირკვლის არმირება მოხდეს არმატურა ღ-8 A-III ბ.150

ბეტონისა და არმატურის ჯამური ხარჯი

	ბანზ ვრთ	მოცულობა
ბეტონი ბ.25	(0,5*0,3+ 0,3*(0,2+0,2))*238გ/მ	კმმ 64,260
არმატურა A-III ღ-8	(გრძივი 4ც*238გ/მ + (განივი 238/0,15=1590(ც)*0,58 *0,395/1000*1,03	ტნ 0,711
არმატურა A-I	0	ტნ 0,000
ლითონის ღოზე (მოცემული ესკიზით)	238	გ/მ 238,000

ბილიკების მოპირკეთება დეკორატიული ფილით

- დეკორატიული ფილის მოწყობა მოხდეს არმირებულ ბეტონის ფილაზე (არმატურა ღ8 AIII ბ.150), რომლის ქვეშაც მოეწყობა დატკეპნილი ღორღის 20სმ სისქის ფენილი და გეოტექსტილის ფენილი

ბეტონისა და არმატურის ჯამური ხარჯი

	ბანზ ვრთ	მოცულობა
ბეტონი ბ.25	135კმმ*0,18	კმმ 13,500
არმატურა ღ8 AIII ბ.150	135კმმ*8ც*2ც*1,0*1,03* 0,395/1000	ტნ 0,879

შადრევანი

- 1 – შადრევნის კედლები მოეწყოს არმირებული ბეტონით და მოპირკეთდეს გრანიტის ფილით

ბეტონისა და არმატურის ჯამური ხარჯი

	ბანზ ვრთ	მოცულობა
ბეტონი ბ.25	4,654	კმმ 4,700
არმატურა ღ8 AIII ბ.150	0,231294225	ტნ 0,250
არმატურა A-I	0,0048822	ტნ 0,005