

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში
(შინმოუსვლელთა მემორიალის) რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

განმარტებითი ბარათი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოთხოვნის საფუძველზე ჩატარდა საკვლევაძიებო სამუშაო, რომელიც ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში შინმოუსვლელთა მემორიალის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.

ობიექტზე ჩატარდა ამომვითი და სხვა საკვლევაძიებო სამუშაოები.

სოფლის გამგებელთან შეთანხმებით მოხდა ჩასატარებელი სამუშაოების დაგეგმვა, მემოთ აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს:

- 1. მარჯვენა და მარცხენა მემორიალის შევსება ანალოგიური შავი გრანიტის ფილებით სისქით 4-5სმ
- 2. არსებული მემორიალური დაფის მარცხენა ჩარჩოს გრანიტის ღვარის (10X12სმ) გადატეხილი ნაწილის აღდგენა არსებული ნატეხის გამოყენებით, ლითონის ჩხირებით (შვირებით) ჩამაგრება და სპეციალური წებოს გამოყენებით დაწებება გვერდით და გადატეხის აღვილას
- 3. არსებული გრანიტის დაზიანებულ მემორიალურ დაფაზე კერამო/გრანიტის ფილების მიკვრა
- 4. ალუმინის ასოების დამზადება
- 5. მემორიალის ქვედა ქვაფენილის გაწმენდა-გასუფთავება

ნახაზების ნუსხა


Nº	ფორმატი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
1	1/3	განმარტებითი ბარათი. ნახაზების ნუსხა
2	1/3	ფოტომონტაჟი სამუშაოთა მოცულობითი უწყისი
3	1/3	მშენებლობის ორგანიზაცია
4	1/3	კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა		ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში (შინმოუსვლელთა მემორიალის) რეაბილიტაცია			
უფროსი	ა. შუბარაძე		განმარტებითი ბარათი და ნახაზების ნუსხა	ი/მ	ა. შუბარაძე
დამუშავა	ბ. შუბარაძე			ფურცელი	1
				ფურცელები	4

ფოტომონტაჟი



არსებული სიბუჯია

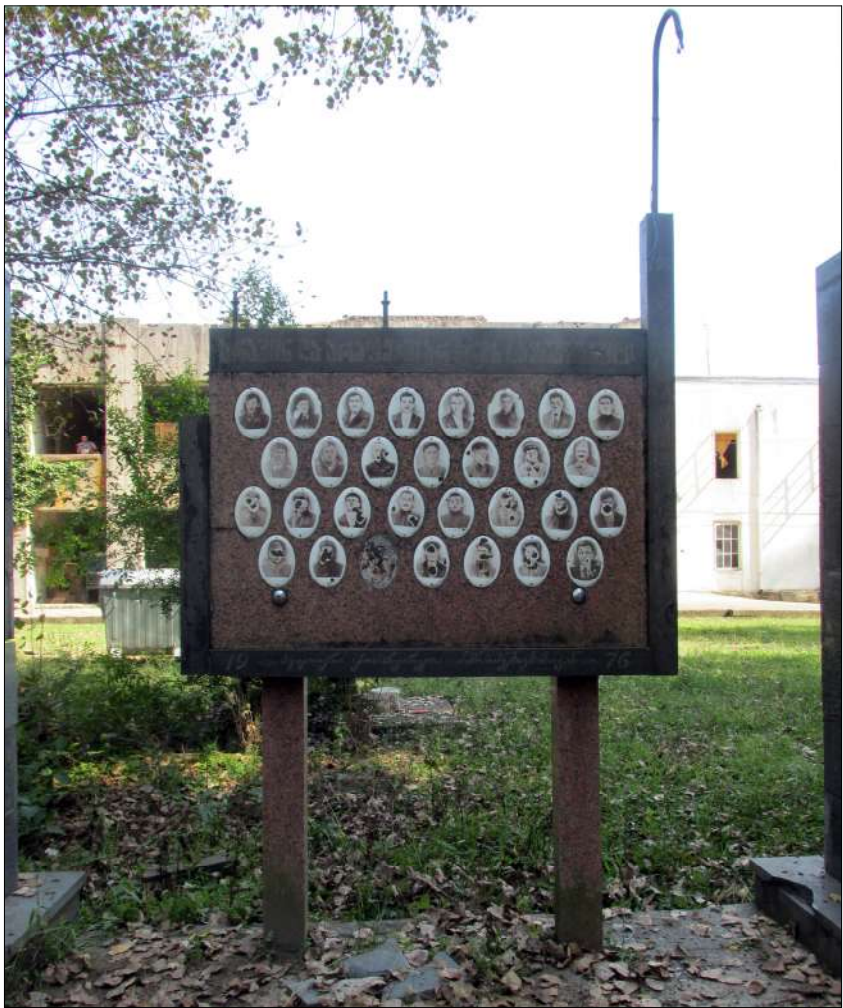

არსებული ფოტომასალა



საპროექტო ფოტომონტაჟი

სამუშაოთა მოცულობითი უწყისი

№	სამუშაოთა დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	მარჯვენა და მარცხენა მემორიალის შევსება ანალოგიური შავი გრანიტის ფილებით სისქით 4-5სმ	მ²	1.22
2	არსებული მემორიალური დაფის მარცხენა ჩარჩოს გრანიტის დგარის (10X12სმ) გადაგებილი ნაწილის აღდგენა არსებული ნაგებობის გამოყენებით, ლითონის ჩხირებით (შტირებით) ჩამაგრება და სპეციალური წებოს გამოყენებით დაწებება გვერდით და გადაგების აღვილას	ც	1
3	არსებული გრანიტის დამიანებულ მემორიალურ დაფაზე კერამო/გრანიტის ფილების მიკვრა	მ²	1.7
4	ალუმინის ასოების დამზადება და დაფაზე განლაგება ზომით 5სმ (ტექსტი: "არავინ და არაფერი არ არის დავიწყებული")	ც	32
5	ალუმინის ასოების დამზადება და დაფაზე განლაგება ზომით 3.5სმ (ტექსტი: "ს. მ. გვარი") ასო-262, წერტილი-62	ც	262
6	მემორიალის ქვედა ქვაფენილის გაწმენდა-გასუფთავება	მ²	10

მემორიალზე მისაწერ პინმოუსკულთა ნუსხა:

- 1) ა. ბ. ჭლაგია
2) გ. ნ. ქვარია
3) რ. ბ. ძაძგია
4) გ. ა. ქარდავა
5) ნ. ს. დარასელია
6) ვ. ა. ხაბაბაძე
7) ვ. ი. ხაბაბაძე
8) დ. ბ. დარასელია
9) ი. გ. უბილაძე
10) ა. ბ. ესეაშვილი
11) რ. გ. ესეაშვილი
12) ა. გ. უბილაძე
13) ჯ. ? . პენგელია

14) დ. ? . ანთია
15) ა. ბ. ჩილაჩაძე
16) ვ. ა. ანთია
17) ვ. ს. ჯიქია
18) ბ. ს. ჯიქია
19) რ. ლ. ჩარგაშვილი
20) ვ. ? . ჯანაშვილი
21) ვ. ი. ჩაბალაშვილი
22) ? . ? . ჩაბალაშვილი
23) ვ. გ. ხაბაბაძე

24) ა. ბ. ქანთარია
25) ნ. მ. დოღბანიძე
26) დანდგანელი
27) ? . ? . მესხი
28) ვ. ბ. სინარულია
29) ზ. ? . ჩარგაშვილი
30) დ. ? . ქანთარია
31) ? . ? . მიშაიშვილი
32) ა. ? . პალაგაშვილი

დამკვეთი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის პარამარაგის ადმინისტრაციული ერთეული (მუნიციპალიტეტის მერიის)		გუგულის მუნიციპალიტეტის პარამარაგის ადმინისტრაციული ერთეული (მუნიციპალიტეტის მერიის)	
უფროსი	ა. უბილაძე	ფოტომონტაჟი; მონტაჟითი უწყისი	ი/მ ა. უბილაძე
დამკვეთი	ა. უბილაძე		ფურცელი 2
			ფურცლები 4

მშენებლობის ორგანიზაცია

საწყისი მონაცემები მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შესადგენად

- მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის დამუშავებას საფუძვლად დაედო დავალება პროექტირებაზე. სიტუაციური გეგმა და გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ტოპო გეგმა, საინჟინრო-გეოდეზიური დასკვნა. კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები. ობიექტისა და მიმდებარე ტერიტორიის დათვალიერება, მოქმედი სნ. და წ. 3.01.85 „სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია“ მოთხოვნების მშენებლობაზე ხანძარსაწინააღმდეგო და მშენებლობის უსაფრთხო წარმოების ღონისძიებათა გათვალისწინებით.
- მშენებლობის დაწყება დაიშვება სათანადო ნებართვის მიღების შემდეგ. აუცილებელია სამშენებლო მოედნის შემოკავება დროებით, ხის ან მავთულის ღობით.
- მშენებლობისათვის საჭირო ელექტროენერგიის წყაროს წარმოადგენს ახლო მდებარე ს/ქვესადგური. ელექტროენერგიით სამშენებლო სამუშაოების მომარაგების საკითხი შეთანხმებული უნდა იყოს შესაბამის „ტექნიკურ-მშენებლობის“ სამსახურთან.
- ასევე, წყლით მომარაგების საკითხი უნდა შეთანხმდეს წყალკანალის შესაბამის სამსახურთან.
- სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების აუცილებელი პირობაა ხანძარსაწინააღმდეგო და შრომის უსაფრთხოების ზომების დაცვა.
- სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას აუცილებელია შრომის საორგანიზაციო პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, რაც გამოიხატება როგორც შრომის, ასევე მატერიალური რესურსების რაციონალური გამოყენებით. ამასთანავე საჭიროა მექანიზაციის საშუალებების მთლიანი გამოყენება. რაც საშუალებას მოგვცემს სისტემატიურად გავზარდოთ მწარმოებლობა და გავაუმჯობესოთ სამუშაოთა შესრულების ხარისხი.

მშენებლობის პირობები და ობიექტის დასახელება

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში და ითვალისწინებს შინმოსვლელთა მემორიალის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების შედგენას.

სოფლის გამგებელთან შეთანხმებით მოხდა ჩასატარებელი სამუშაოების დაგეგმვა, ზემოთ აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს:

- მარჯვენა და მარცხენა მემორიალის შევსება ანალოგიური შავი გრანიტის ფილებით სისქით 4-5სმ
- არსებული მემორიალური დაფის მარცხენა ჩარჩოს გრანიტის ღვარის (10X12სმ) გადატანა ნაწილის აღდგენა არსებული ნაგებობის გამოყენებით, ლითონის ჩხირებით (შვირებით) ჩამაგრება და სპეციალური წებოს გამოყენებით დაწებება გვერდით და გადატანის აღდგენას
- არსებული გრანიტის დაზიანებულ მემორიალურ დაფაზე კერამო/გრანიტის ფილების მიკვრა
- ალუმინის ასოების დამზადება
- მემორიალის ქვედა ქვაფენილის გაწმენდა-გასუფთავება

რეკომენდაციები საერთო სამშენებლო სამუშაოთა წარმოებაზე და წარართვაზე

- სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას გამოყენებული უნდა იყოს თანამედროვე ტექნოლოგიები და ასევე მექანიზაციის საშუალებები.
- სამშენებლო მოედანი იზღუდება დროებითი ღობით.
- მითითებები ყველა საპასუხისმგებლო და შრომატევად სამუშაოებზე, დაბეჭდვებზე და არმატურის კარკასის მოწყობაზე მოცემულია წინა თავებში.

მშენებლობის ვადები

მშენებლობის განხორციელებისა და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისთვის საჭიროა მშენებლობის ხანგრძლივობის განსაზღვრა.

მშენებლობის ხანგრძლივობის დასადგენად ვხელმძღვანელობთ სნ. და წ 04.03-85 „მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები“.

1. სნ. და წ 04.03-85 „მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები“-თ მშენებლობის ხანგრძლივობა შეადგენს 13 სამუშაო დღეს.

დამკვეთი:		გუგულის მუნიციპალიტეტის ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში			
საპროექტო ობიექტი:		(მემორიალის რეაბილიტაცია)			
უზონი	ა. შუბარაძე		მშენებლობის ორგანიზაციის პრეზიდი	0/0	ა. შუბარაძე
დამკვეთი	ა. შუბარაძე			შესრული	3
				შესრული	4

კალენდარული ბრაზიკი

#	სამუშაოს დასახელება	რაოდენობა	ზომის ერთეული	საათების რაოდენობა	მუშებისა და მექანიზმების რაოდ.	I თვე			II თვე		
						10	20	30	10	20	30
1	2	3	4	5	6	7			8		
1	მარჯვენა და მარცხენა მემორიალის შევსება ანალოგიური შავი გრანიტის ფილებით სისქით 4-5სმ	მ²	1.22	16.7	1/2						
2	არსებული მემორიალური დაფის მარცხენა ჩარჩოს გრანიტის დგარის (10X12სმ) გადატეხილი ნაწილის აღდგენა არსებული ნაგების გამოყენებით, ლითონის ჩხირებით (შვირებით) ჩამაგრება და სპეციალური წებოს გამოყენებით დაწებება გვერდით და გადატეხის აღვილას	მ	1	6.9	1/2						
3	არსებული გრანიტის დაზიანებულ მემორიალურ დაფაზე კერამო/გრანიტის ფილების მიკვრა	მ²	1.7	6.9	1/1						
4	ალუმინის ასოების დამზადება და დაფაზე განლაგება ზომით 5სმ და 3.5სმ	მ	294		2/7						
5	მემორიალის ქვედა ქვაფენილის გაწმენდა-გასუფთავება	მ²	10	6.4	1/1						

მშენებლობის პერიოდი 13 სამუშაო დღე

დამკვეთი:		გუბლიის მუნიციპალიტეტის კითხნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში (მინერალური მემორიალის) რეაბილიტაცია			
უზრისი		ა. შუბარაძე		კალენდარული ბრაზიკი	
დაამუშავა		ა. შუბარაძე			
				0/0	ა. შუბარაძე
				შურსელი	4
				შურსელაძე	4