
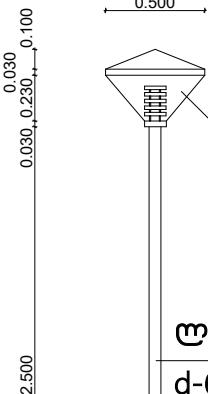


- 10 160X160X2 ხუფის ჯვარი 8:1:5
- 8 160X73X2
- 9 220X220
- 7 220X73X2

ლაგირონის ხალი



განათების ლაგირონი  
OESTAS UGHTING

ლიტონის მილი L=3.0 მ  
d-60 მ სისქით -3.5 მმ

გამანადირებელი ჯოლოფი



ჰლასტასის მილი

~

2 d 10 A-I L=2 m

0.400

ფარის ფაზი 8:1:5

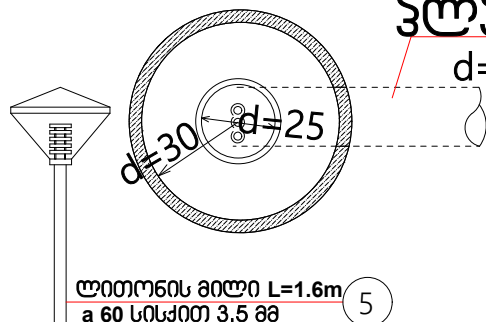


ლიტონის მილი L=1.6m  
a 60 სისქით 3.5 მმ

ლიტონის ფარის ფაზი  
გამანადირებელი  
ჯოლოფი

ჰლასტასის მილი

ლიტონის ფარის ფაზი  
სისქით 10მმ d-20სმ

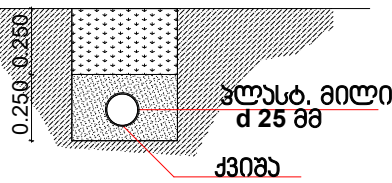

ჰლასტასის მილი  
d 25 მმ

ჰლიზა

ჰვითი 1-1 მ 1:1

ჰლასტასის მილი

d=25

5

ჰვითი 2-2 მ 1:10

მასალების სპეციფიკაცია L6 L6 მეტრანი ფარის ფაზის მოწყობაზე

| დგან. | მასალა | მასალის<br>კოდი | რაოდ. | L-მ<br>მ² | 1 მ²-ის<br>წონა | სულ<br>წონა | მ   | რაოდ. | სიგრძე<br>მ | წონა<br>კგ |
|-------|--------|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-----|-------|-------------|------------|
| 5     | 1600   | d60/3.5         | 1600  | 1         | 1.6             | 4.88        | 7.8 | 12    | 19.2        | 93.6       |
| 6     | 200    | d200/10         | 200   | 1         | 0.049           | 73.5        | 2.9 | 12    | 0.48        | 34.8       |
| 7     | 220    | d220/10         | 220   | 4         | 0.064           | 15.7        | 2.9 | 12    | 2.22        | 34.8       |
| 8     | 160    | d160/10         | 160   | 4         | 0.047           | 15.7        | —   | 12    | —           | —          |
| 9     | 200    | d200/10         | 220   | 1         | 0.048           | 15.7        | —   | 12    | —           | —          |
| 10    | 160    | d160/10         | 160   | 1         | 0.026           | 15.7        | —   | 12    | —           | —          |
| 11    | 800    | d800/10         | 1200  | 1         | —               | —           | —   | 12    | 14.4        | —          |

ფარის ფაზის საბაზის ლაგირონი

განათების ლაგირონი

OESTAS UGHTING

ლიტონის მილი L= 1.0 მ

d-60

საბაზის ლაგირონი 23 მ

გაბონი 1.5 მ³

მასალის სპეციფიკაცია 3 მეტრანი ფარის ფაზის მოწყობაზე

| დგან. | მასალა | მასალის<br>კოდი      | რაოდ. | L-მ<br>მ² | 1 მ²-ის<br>წონა | სულ<br>წონა | მ    | რაოდ. | სიგრძე<br>მ | წონა<br>კგ |
|-------|--------|----------------------|-------|-----------|-----------------|-------------|------|-------|-------------|------------|
| 1     | 3000   | ლიტონის მილი d60/3.5 | 3000  | 1         | 3               | 4.88        | 14.6 | 33    | 99          | 1445       |
| 2     | 2000   | d-10A-III            | 2000  | 1         | 2               | 0.62        | 1.6  | 33    | 86          | 85.2       |
| 3     | 300    | d-10A-III            | 300   | 2         | 0.6             | 0.62        | —    | 33    | —           | —          |
| 4     | 200    | ჰლასტასის მილი d25   | 1000  | 1         | 1.0             | —           | —    | 33    | 33          | —          |

სულ 1 მ ლაგირონის ლაგირონი

|                                           |                |                    |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|
| განათების ლაგირონი                        | OESTAS UGHTING | 1 ჯოგულ. 45 ჯოგულ. |
| ლიტონის მილი d -60 სისქით 3.5 მმ - 3 მ    | 118.2 მ        | 577.5 მ            |
| ჰლასტასის მილი d -25 მმ -1მ               | 54 მ           |                    |
| არმატურა d-10 -AIII -2.6 მ                | 86 მ           | 85.2 მ             |
| გაბონი B -20 -0.08 მ³                     | 27.9 მ²        |                    |
| ანტიკორუზიული საღებავი 0.5 მ² -ზე -0.2 მ³ | 26.5 მ²        | 11.1 მ³            |
| გამანადირებელი ჯოლოფი 120X120X70-ზე 1 მ   | 45 მ           |                    |
| სამონტაჟო ჯაბალი 3. 2X2.5 მმ -2.5 მ       | 135 მ          |                    |
| ლიტონის ფარის ფაზი სისქით 10 მმ           | 34.8 მ         |                    |
| ლიტონის ფარის ფაზი სისქით 2 მმ            | 34.8 მ         |                    |

|                        |                            |                                                      |                                 |          |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| დამკვეთი<br>CLIENT     | დამკვეთის<br>გამომწოდებელი | სოფ. პარკის ფარის<br>არსებული სპარის<br>რეაბილიტაცია | ინტ. მანერა "ამირან ქოჩიაშვილი" | სტ01875  |
| სამონტაჟო<br>AGREEMENT | NAT -190002416<br>N44      |                                                      | ლაგირონის მოწყობის გზამკ        | ფ. 3-2   |
|                        |                            |                                                      | ფირმის ფარის                    | მ. 1:100 |
|                        |                            |                                                      | ფარის ფაზი                      | მ. 1:100 |