


საგზაო სამოსის კონსტრუქცია

ტიპი I

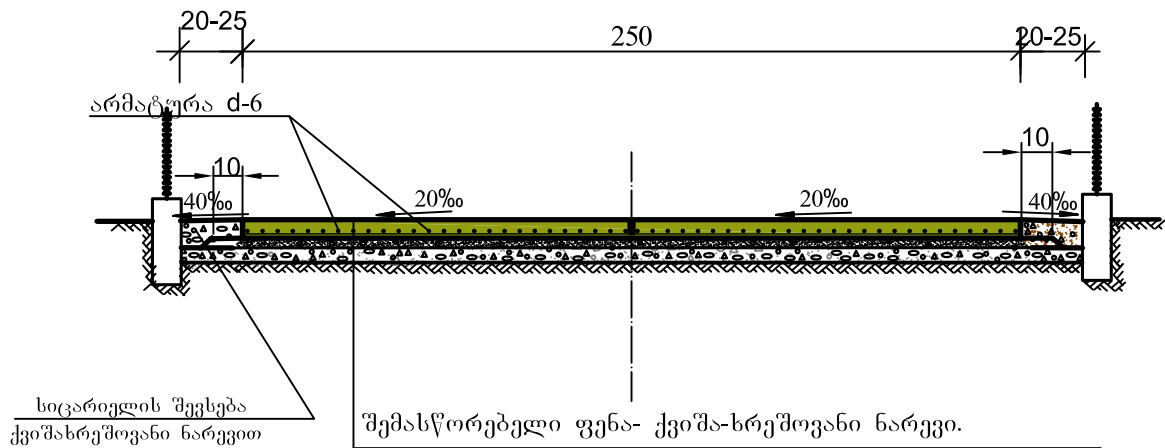

შემასწორებელი ფენა- ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი.


საფუძველი -ფრაქციული ღორღი (0-40) მმ სისქით 12 სმ.

ბეტონის საფარი - საგალ ნაწილზე სისქით 16სმ


არმირებით, ტემპერატურული ნაკერების მოწყობით განივად 4მ ბიჯით, ნაკერების შევსება ბიტუმით.

განივი ტემპერატურული ნაკერი.

მ 1:10

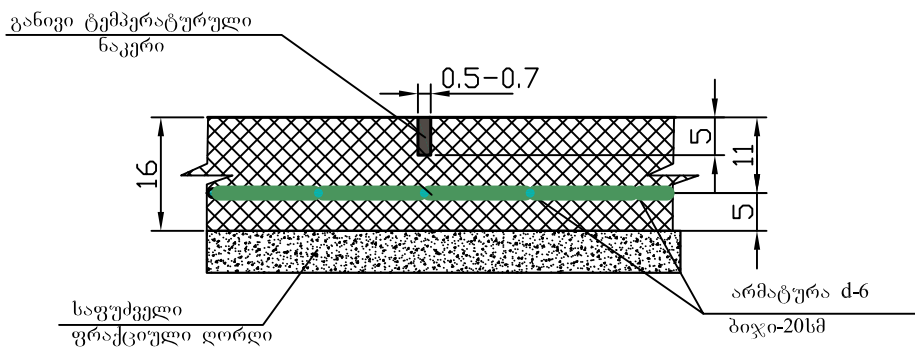

არმირება

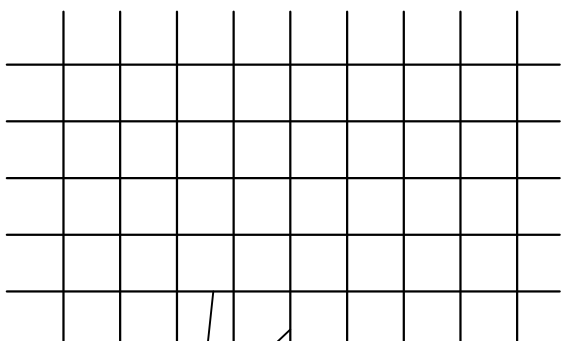

არმატურის ბაღე d-6
ბიჯი-20სმ

სამცირეშობა 1 მ² ბეტონის საგალ ნაწილზე

№	არმატურა	სიგრძე მ	1 გრძმ-ის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
1	Ø 6 A-I	10.0	0.222	2.22

შენიშვნა:

1. ზომები მოცემულია სმ-ში.
2. სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

სოფ. მოძეში, საბიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია.

არმირებული ბეტონის საგზაო სამოსის კონსტრუქცია.

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1

შპს „სანდო“