



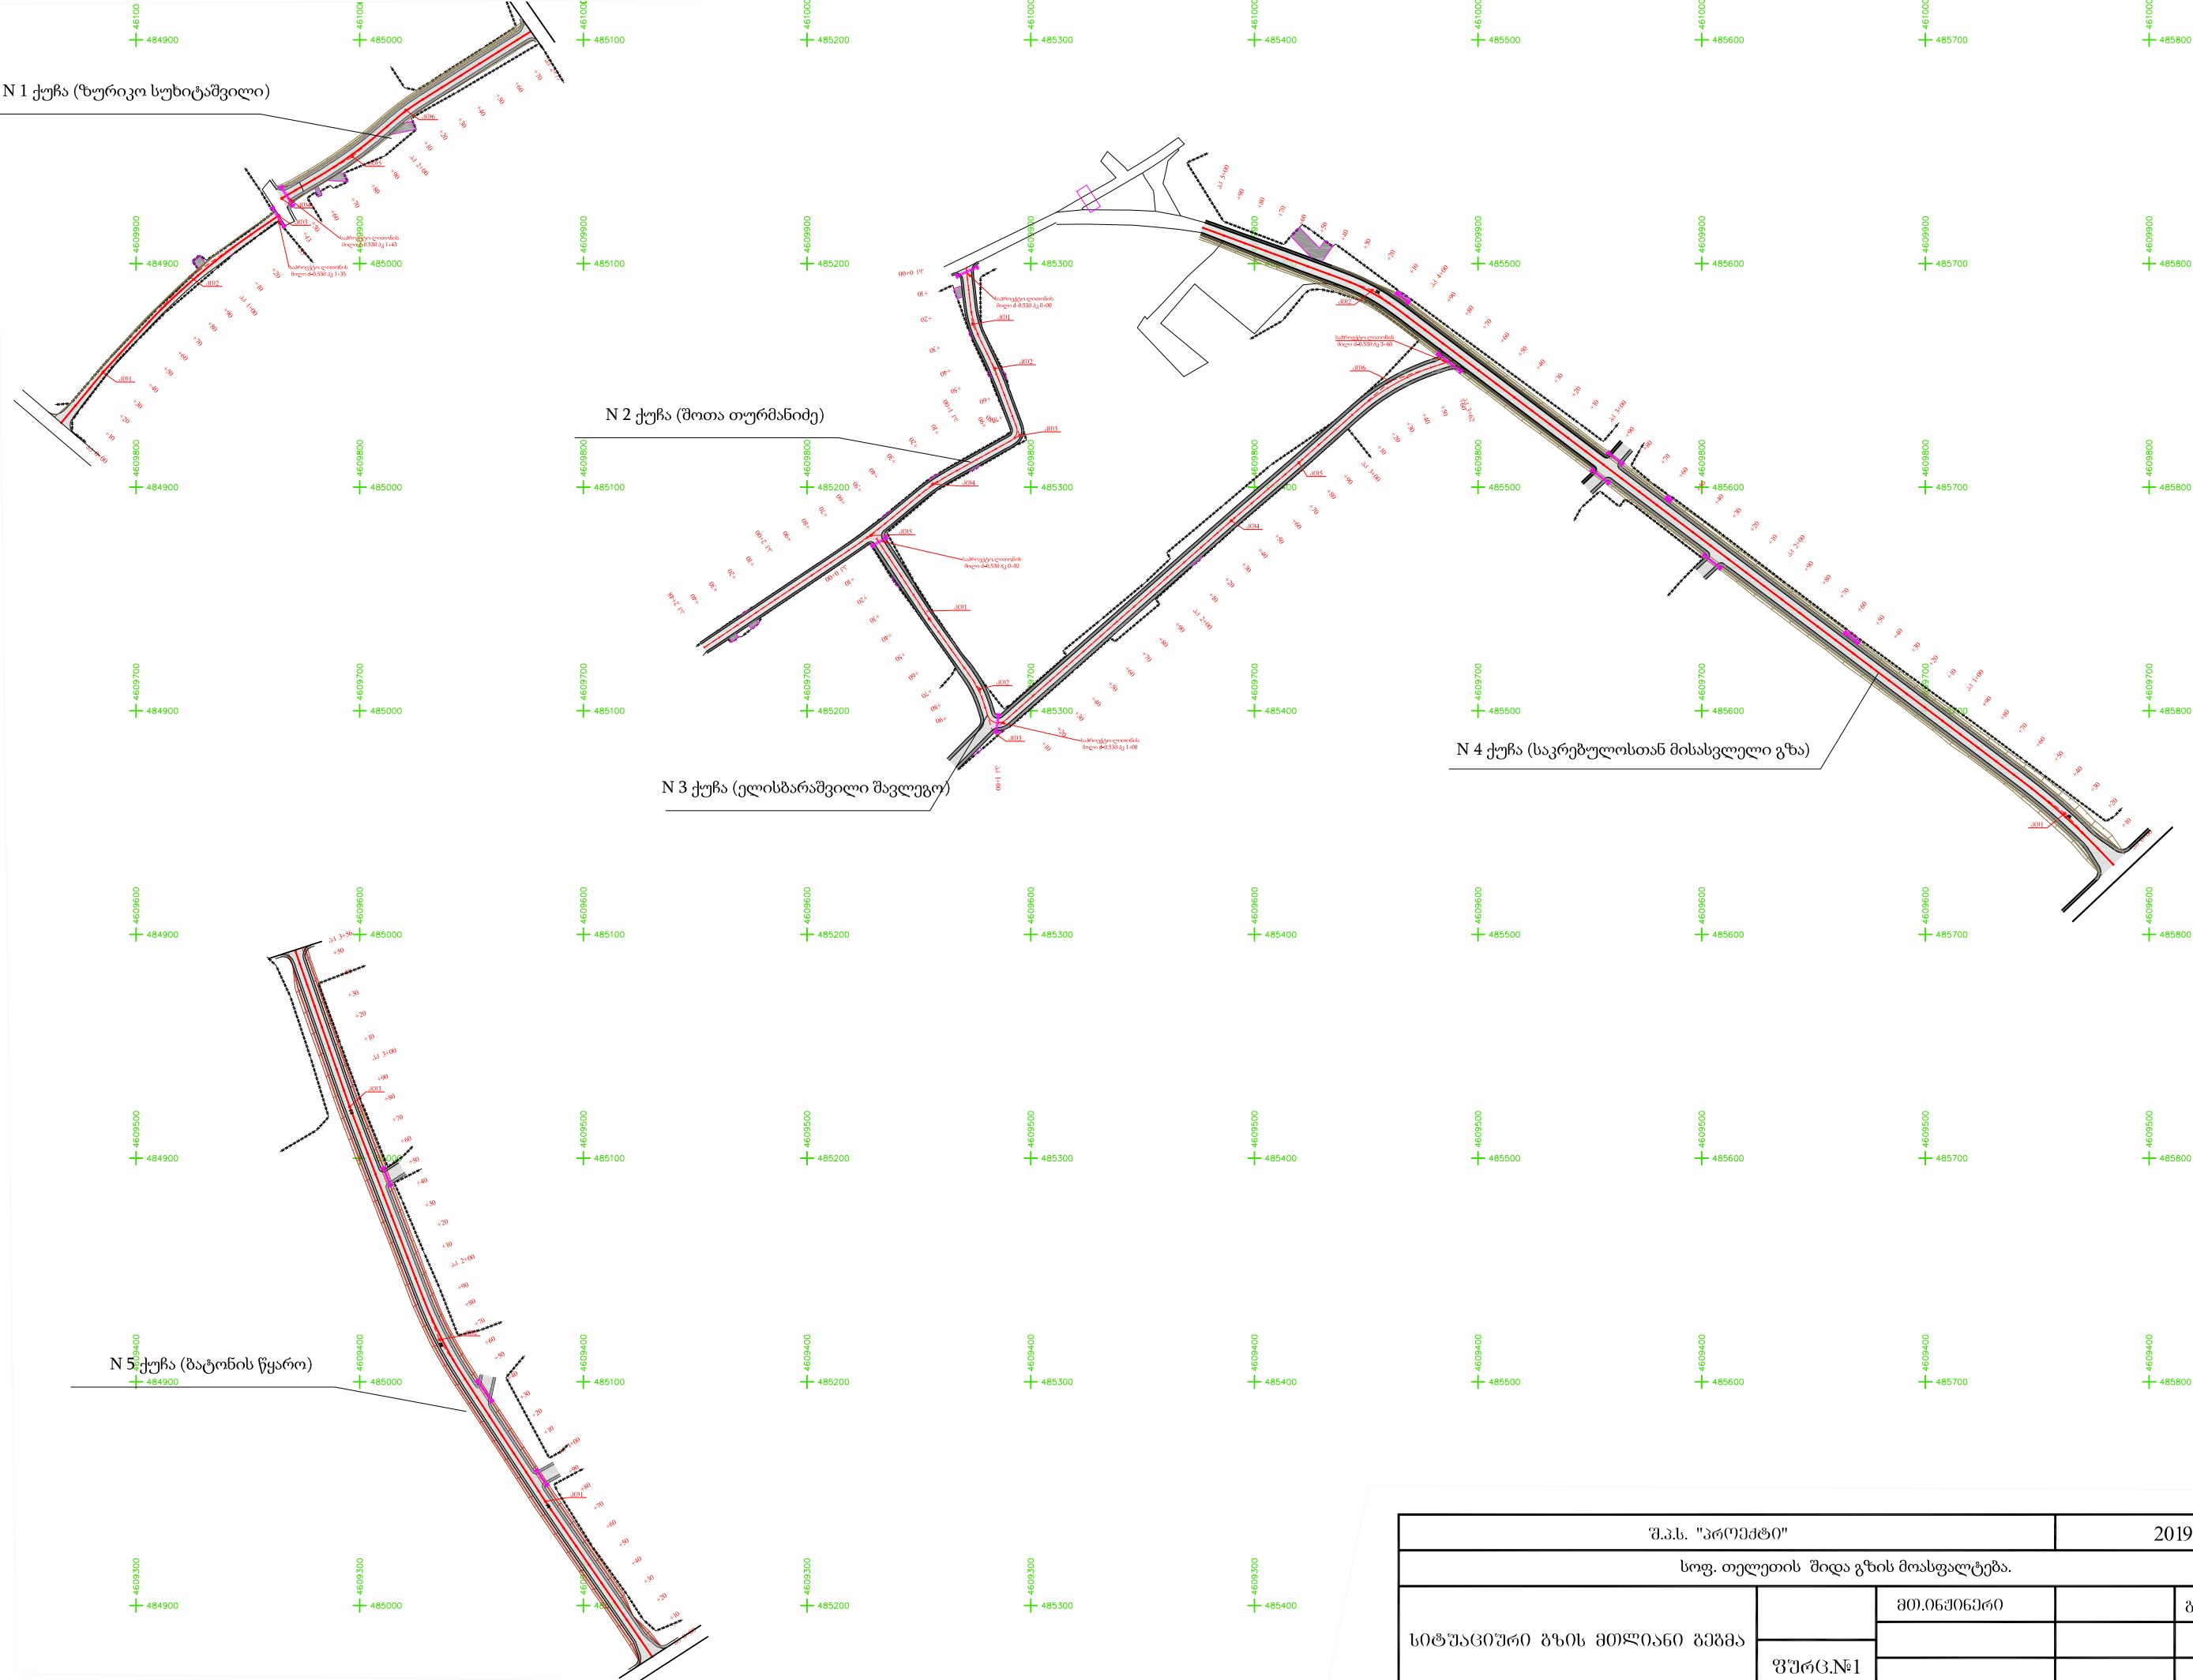


შ.პ.ს. "პროექტი"			2019	
სოფ. თელეთის შიდა გზის მოასფალტება.				
სიტუაციური გზის მოღიანო გეგმა		მთ.ინჟინერი		ბ. ნაღირაძე
	ფურც.№1			

სარჩევნო

სოფ. ზემო თელეთი. №1 ქუჩა (ზურიკო სუნიშვილის უბანი) -277მ. შიდა გზის მოასფალტება.

№№	დასახელება	ფურცელი	№
1	3	4	5
ნახაზები			
1	სიტუაციური გზის გეგმა კპ 0+00 - კპ 2+77		1
2	ბრძოვი პროფილი კპ 0+00 - კპ 2+77		2
3	გზის სამოსის კონსტრუქცია		3
4	ეზოში შესასვლელი		4
5	ბეტონის კიშკეტი (2.0X0.5X0.5)მ I-ტიპი გადასასვლელი ცხაურები		5

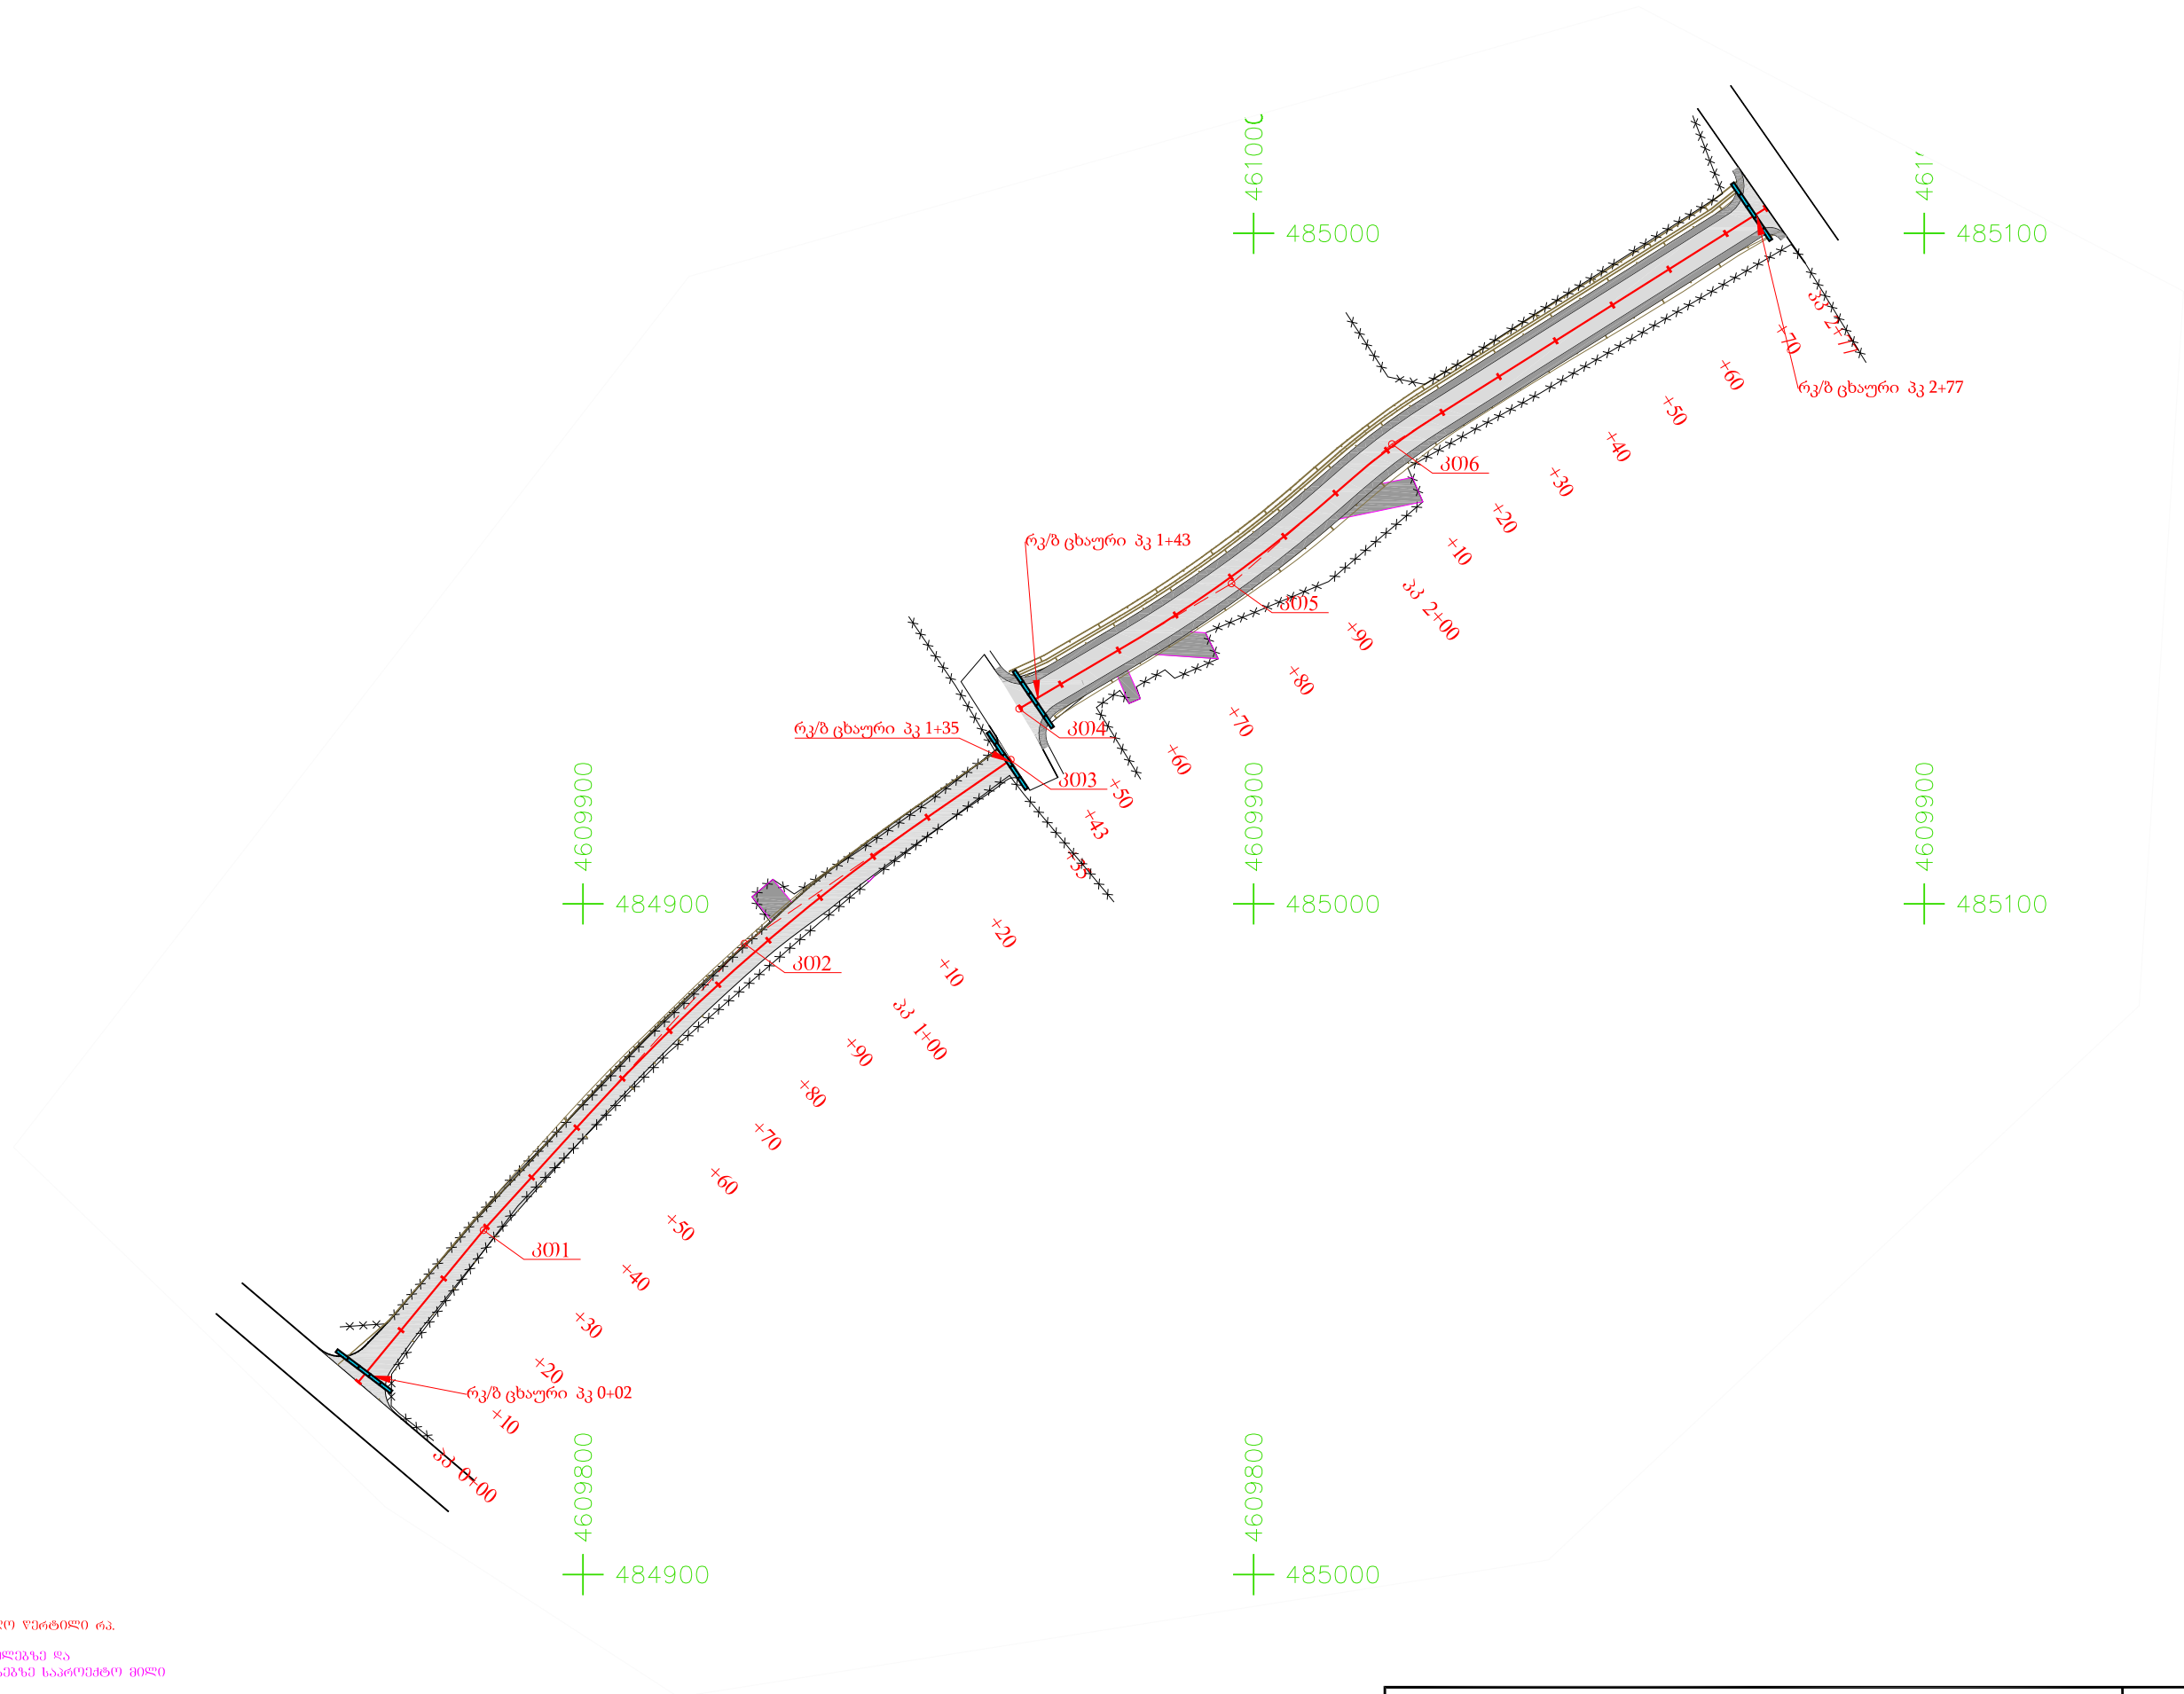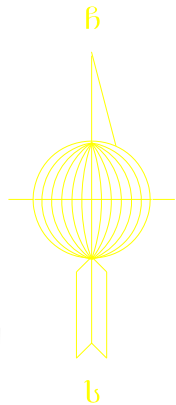


ლეგენდა

- ***** ღობე
- ⊕ სასიმაღლო წერტილი რკ.
- შეზღუდვები და მიერთებები საპროექტო მიწი
- საპროექტო გვერდული
- საპროექტო რკ/ზ გზა
- უცხოვნი შეზღუდვები


შ.პ.ს. "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელავი, №1 ქუჩა (ზუბოპო სუბიშვილის უბანი) -277მ. შიდა გზის მოასვალტება.				
სიტუაციური გზის გეგმა პკ 0+00 - პკ 2+77	მ 1:1000	მოთხოვნები		ბ. ნაღორაძე
	ფურც.№1			

ჰორიზონტალური მ 1:2000
ვერტიკალური მ 1:200

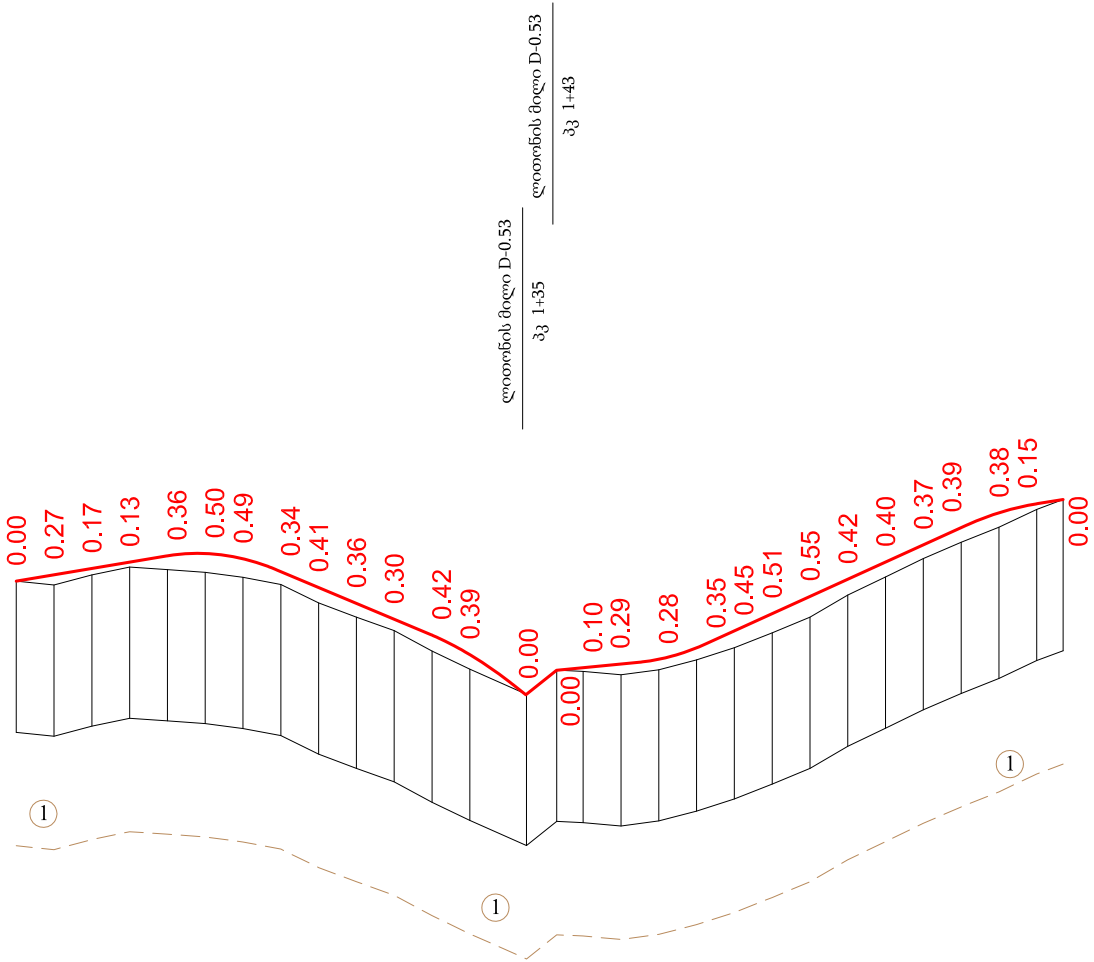

საპროექტო მონაცემები	ქანობები და ვერტიკალური მრუდი	16.75 39.64 R=500 K=29.37 42.00 40.24 R=600 K=22.31 9.81 21.80 R=500 K=17.86 45.52 68.28 R=650 K=19.21
	სავალი ნაწილის ღერძის ნიშნულები	697.27 697.44 697.61 697.78 697.94 698.00 697.86 697.52 697.10 696.68 696.27 695.84 695.33 694.28 694.91 694.98 695.08 695.21 695.51 695.96 696.41 696.87 697.32 697.78 698.23 698.69 699.08 699.32 699.43
ფაქტური მონაცემები	მიწის ნიშნულები	697.27 697.17 697.44 697.64 697.58 697.51 697.37 697.19 696.70 696.32 695.96 695.42 694.94 694.28 694.92 694.89 694.79 694.93 695.19 695.51 695.91 696.32 696.90 697.38 697.87 698.30 698.70 699.17 699.43
	მანძილები	10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.015.008.070.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.07.0
პ ი კ ე ტ ე ბ ი		0 29 23 1 14 8 18 2 T=18 K=37 2 R=200 6 T=8 R=100 61
კილომეტრები		0 29 23 1 14 8 18 2 T=18 K=37 2 R=200 6 T=8 R=100 61

შპს "პროექტი"			2019	
ს/ფ. ჯამო თემატიკა, №1 ქუჩა (საპროექტო სუბიექტის უბანი) -277მ. შიდა გზის მოსახლეობა.				
გრძივი პროფილი პკ 0+00 - პკ 2+77	მ 1:2000	მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც. N2			

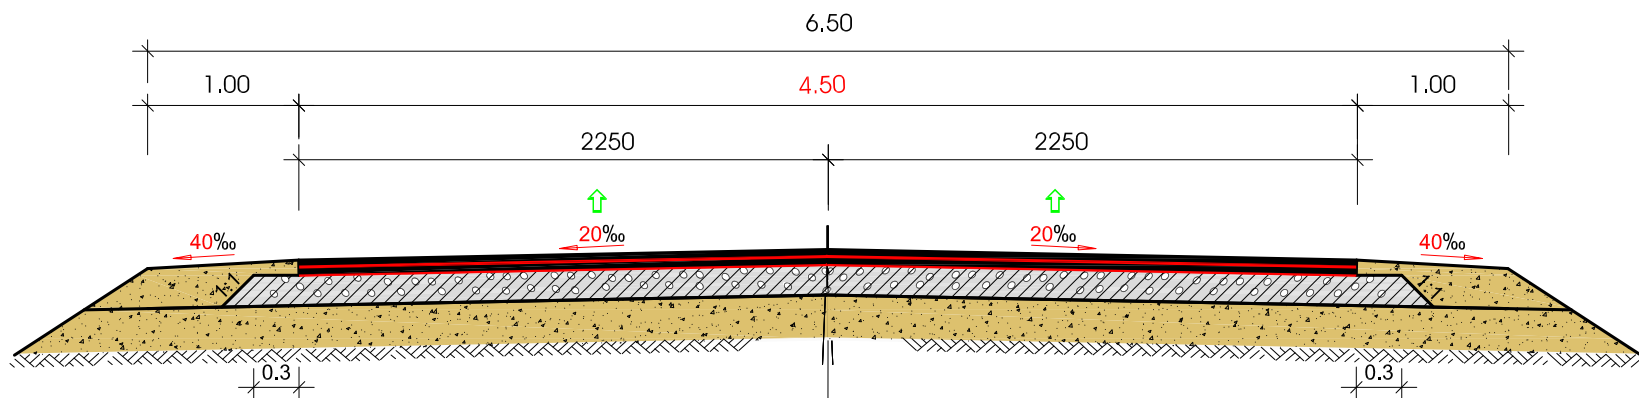



საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი
ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი მარკა II სისქით 5 სმ

საფუძველი - ვრაცვილი ღორღის (0-40)მმ სისქით h-15 სმ

ძვესაბუნი ფენა-ძვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, სისქით h-20 სმ

შპს "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელეთი. №1 ქუჩა (ზურბო სუნიშვილის უბანი) -277მ. შიდა გზის მოასვალტება.				
გზის სამონტაჟო კონსტრუქცია		მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც. N 3			

გეგმა
მასშტაბი 1:100
ტიპი I

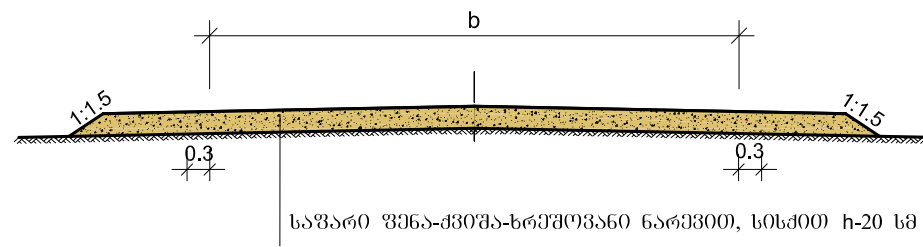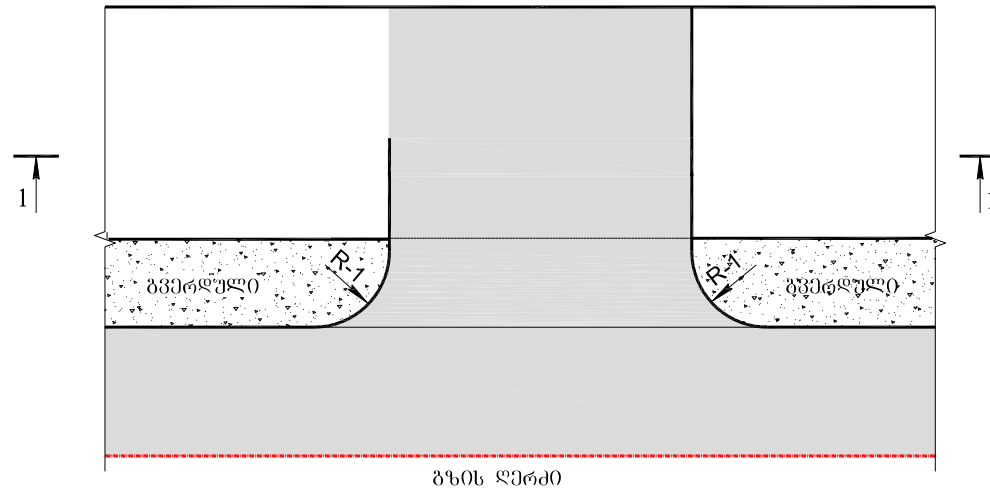


შპს "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელეთი, №1 ქუჩა (ზურბიკო სუნიშვილის უბანი) -277მ. შიდა გზის მოასვალტება.				
პროექტი შესასრულები		მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც. N 4			

სამაღობო ნახაზი

1-1


მ 1:20

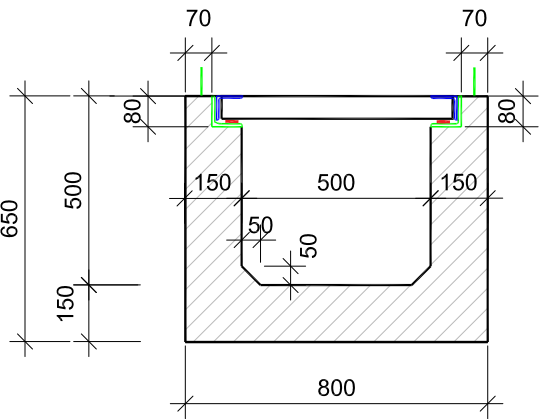

არმირება


2-2

მ 1:20

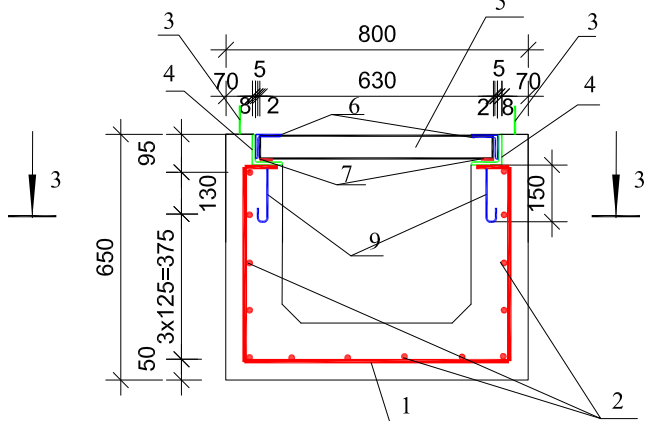


ლითონის ცხაური

მ 1:20

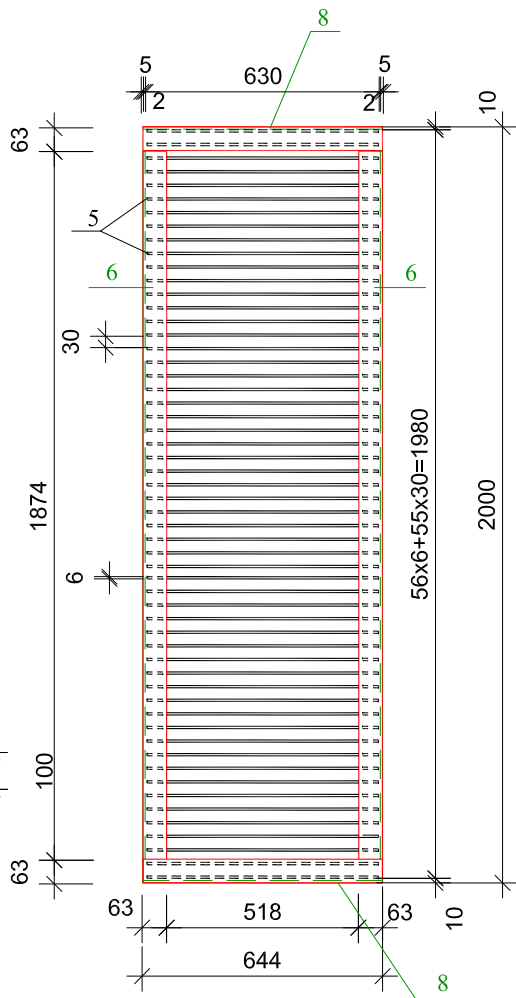


ნარჩო

მ 1:20

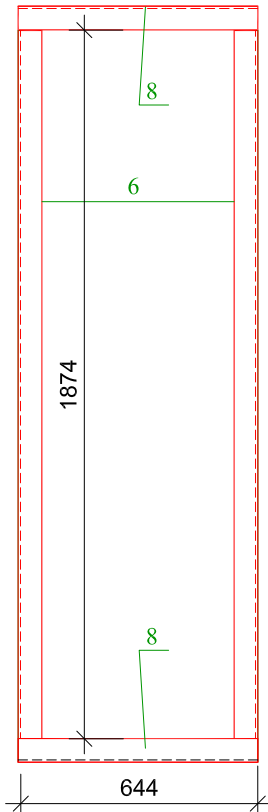


მ 1:20

1720

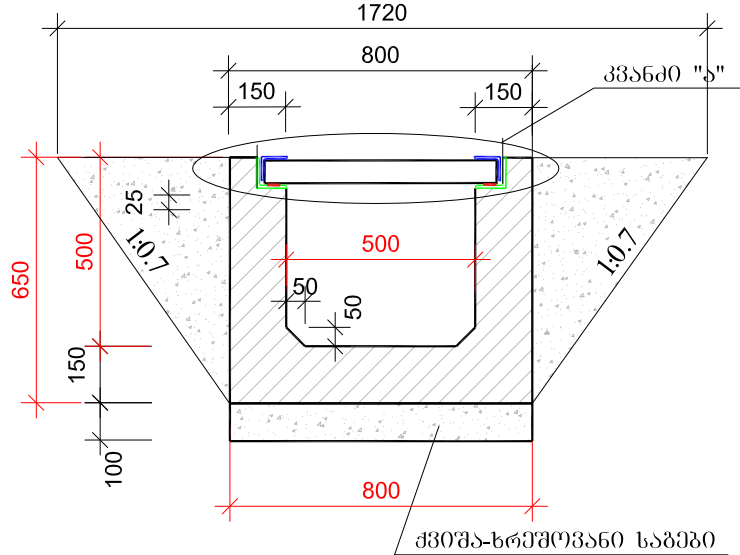

კვანძი "ა"

მ 1:10

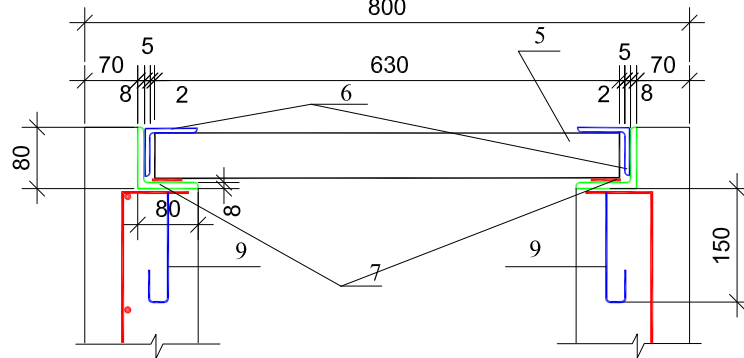

გეგმა



მ 1:20

საჯამბარე მარშუმი

Ø 12 A I

3-3

მ 1:20

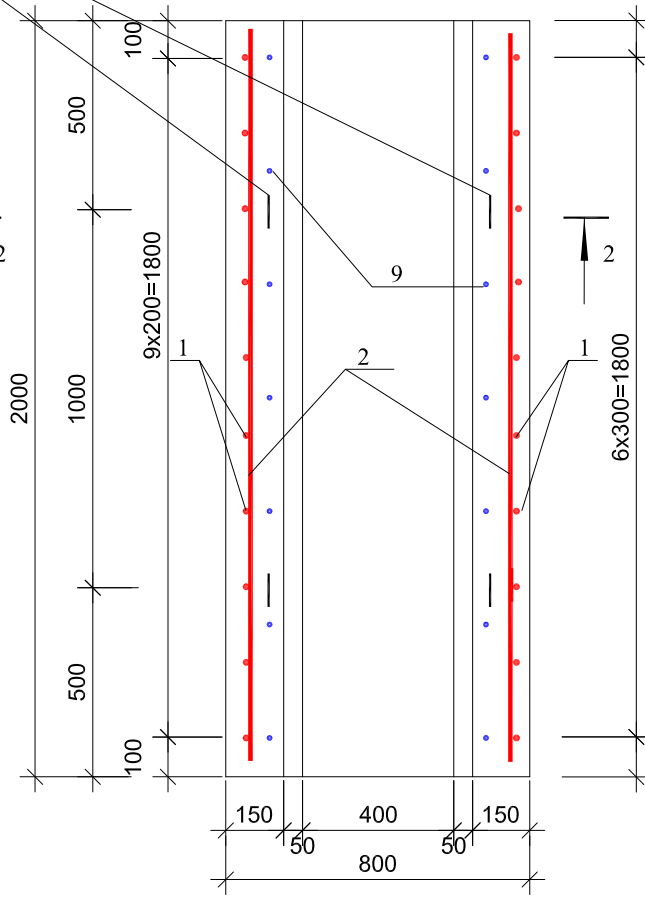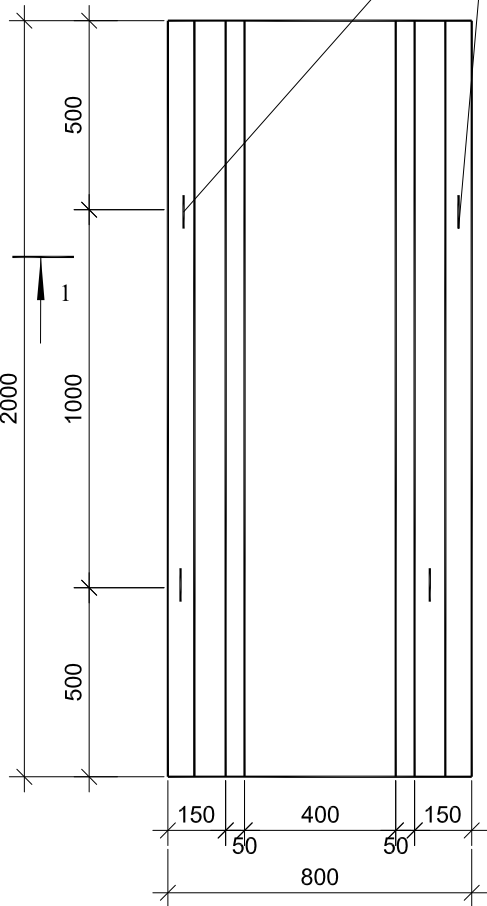


ლითონის სპეციფიკაცია და ამოკრება, კგ

კოფ.	N	ესპიზი მმ	დიამეტრი მმ	სიგრძ. მმ	რადიუსი ცალი	საერთო სიგრძ. მ	მასა მგრძ.მ კგ	საერთო მასა კგ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
კიშვიტი	1		Ø8 A I	1866	10	18.6	0.395	7.3
	2		Ø8 A I	1960	14	27.4	0.617	10.8
	3		Ø12 A I	660	4	2.64	0.888	2.3
	4		80x80x8	1980	2	3.96	9.65	38.2
ცხაური	5		ფოლადი 60x6	630	56	35.28	2.83	99.8
	6		63x63x5	1874	2	3.75	4.81	18.0
	7		40x6	2000	2	4.00	1.88	7.52
	8		63x63x5	644	2	1.29	4.81	6.2
ცალი	9		Ø8 A I	280	14	3.92	0.395	1.5

ელემენტი № 7

მ 1:10



შენიშვნა

1. ნახაზზე ზომები

მოცემულია მილიმეტრებში

ბეტონის კიშვიტი (2.0 მ)
B22.5 F200 W6 V=0.53 მ³
არმატურა Ø8 A I 18.1 კგ
Ø12 A I 2.3 კგ
80x80x8 38.2 კგ
ცხაური
ფოლადის ზოლი 60X6 99.8 კგ
ფოლადის ზოლი 40X6 7.52 კგ
63x63x5 24.2 კგ
არმატურა
Ø8 A I 1.5 კგ

შპს "პროექტი"

2016 წ

სოფ. ჯამო თემში, №1 ქუჩა (ზუბიკო სუბიევილის უბანი) -277მ. შიდა გზის მოსვლაზე.

ბეტონის კიშვიტი (2.0X0.5X0.5)მ
II-ტიპი

ბაღასასვლელი ცხაურები

მ 1:20

ფურც.№5


მოთმენი

ბ. ნადირაძე

სარჩევნო

სოფ. ზემო თელეთი. №2 ქუჩა (გოთიკო თურმანიძის უბანი) -248მ. შიდა გზის მოასფალტება.


№№	დასახელება	ფურცელი	№
1	3	4	5
ნახაზები			
1	სიტუაციური გზის გეგმა კპ 0+00 - კპ 2+48		1
2	ბრძოვი პროფილი კპ 0+00 - კპ 2+48		2
3	გზის სამოსის კონსტრუქცია		3
4	ეზოში შესასვლელები		4
5	ბეტონის კიშკეტი (2.0X0.5X0.5)მ I-ტიპი გადასასვლელი ცხაურები		5

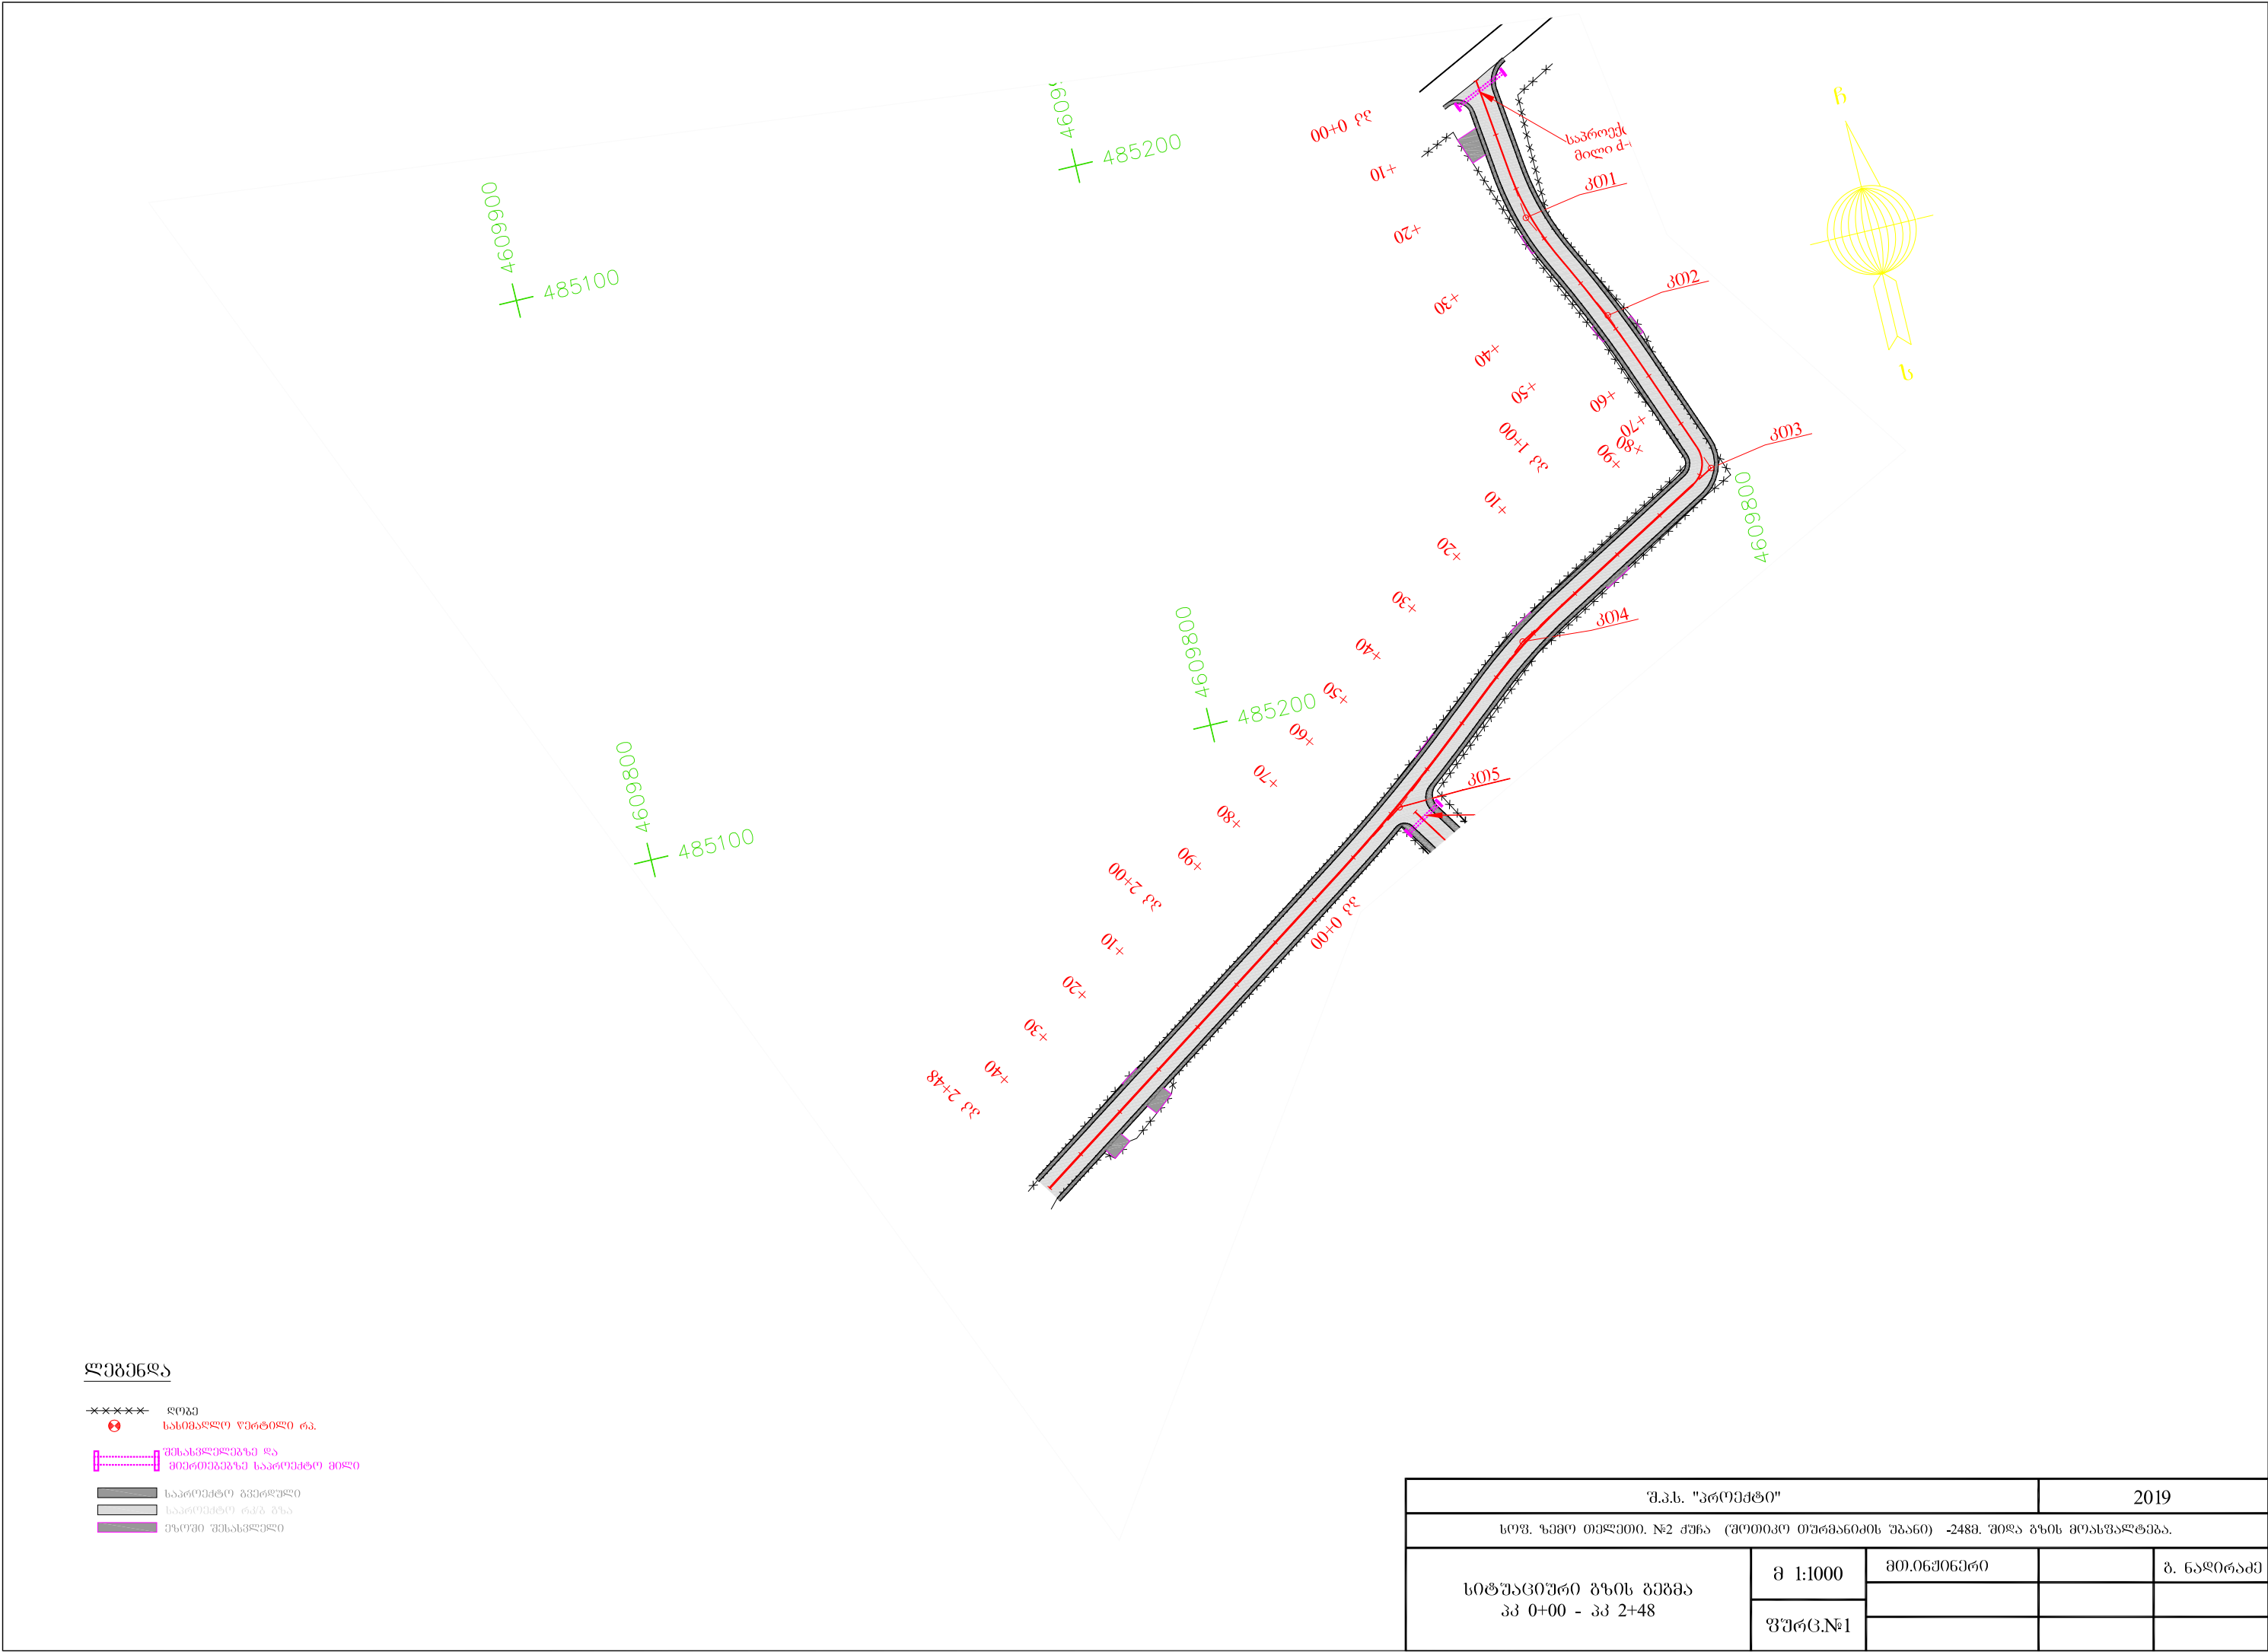

ლებენდა

- ***** ღობე
- ⊕ სასიმაღლო წერტილი რკ.
- შესასვლელზე და მიერთებებზე საპროექტო მილი
- საპროექტო გვერდული
- საპროექტო რკვ პუნა
- უზოვში შესასვლელი

შ.პ.ს. "პროექტი"			2019	
სოფ. ზამთი თელავში, №2 ქუჩა (შოთიკო თუბანიძის უბანი) -248მ. შიდა გზის მოასფალტება.				
სიტუაციური გზის გეგმა პკ 0+00 - პკ 2+48	მ 1:1000	მო.ინჟინერი		ბ. ნაღორაძე
	ფურც.№1			

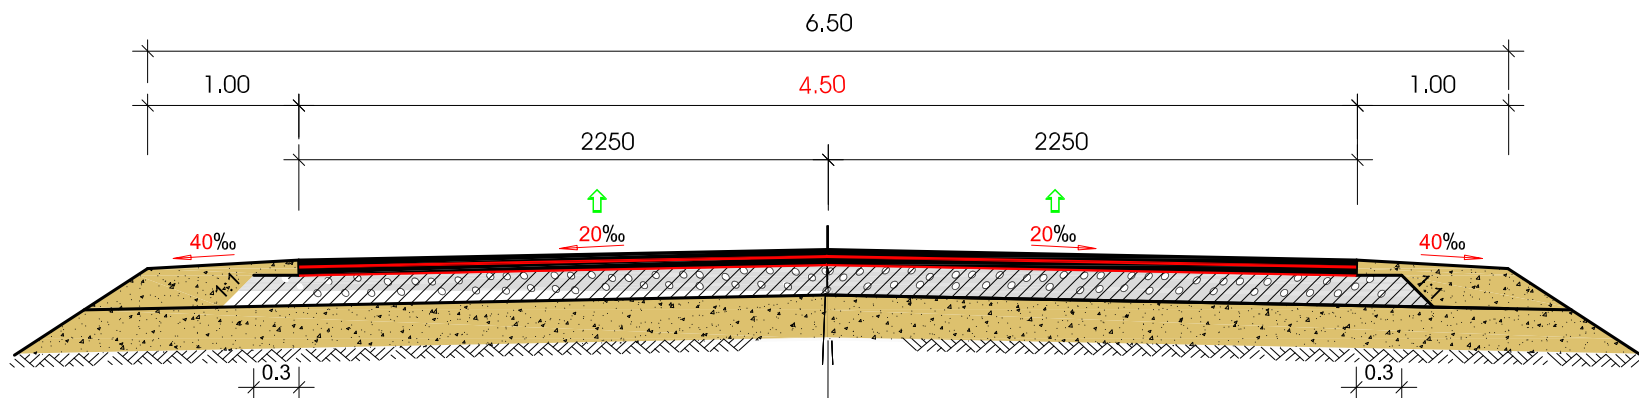



საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი
ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი მარკა II სისქით 5 სმ

საფუძველი - ვრაცვიული ღორღის (0-40)მმ სისქით h-15 სმ

ძვესაბუბი ფენა-ძვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, სისქით h-20 სმ

შპს "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელავი. №2 ქუჩა (მოთიკო თურმანიძის უბანი) -248მ. შიდა გზის მოასფალტება.				
გზის სამონტაჟო კონსტრუქცია		მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც. N 3			

გეგმა
მასშტაბი 1:100
ტიპი I

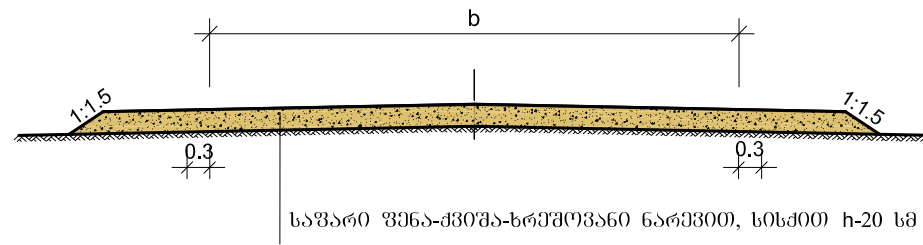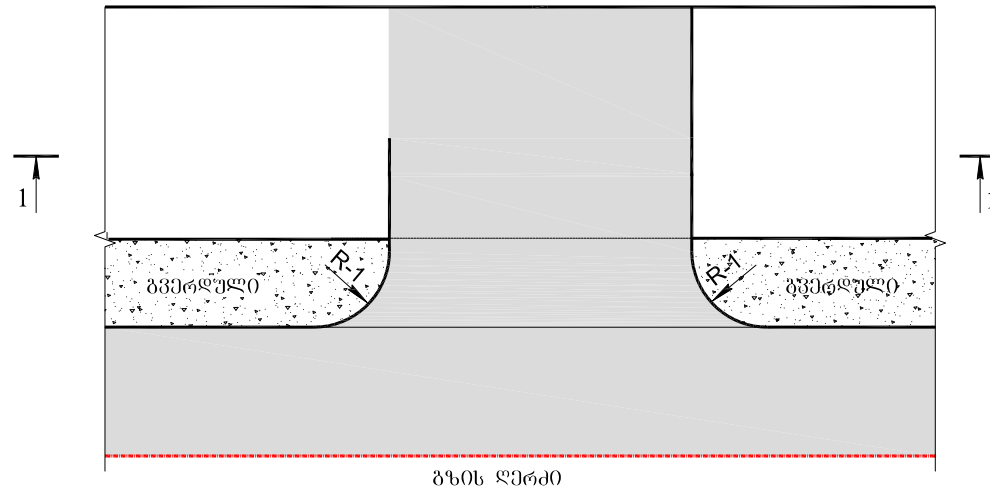


შპს "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელავი. №2 ქუჩა (კოთიკო თერმანიძის უბანი) -248მ. შიდა გზის მოასვალტება.				
პროექტი შესასრულები		მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც. N 4			

სამაღობო ნახაზი

1-1


მ 1:20

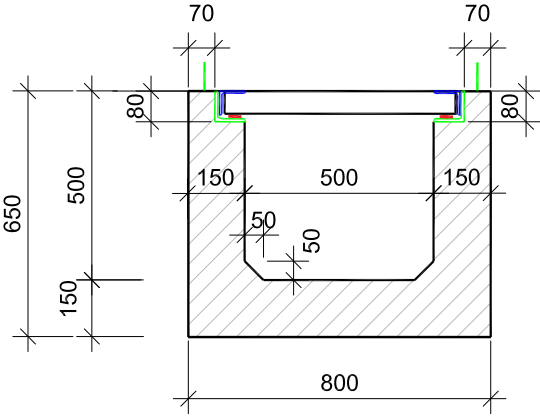

არმირება


2-2

მ 1:20

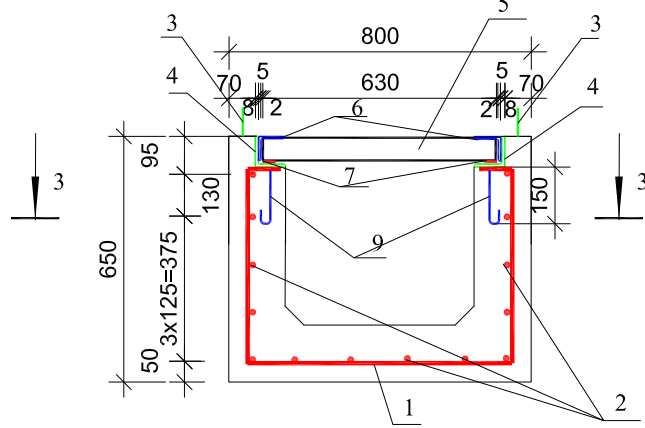


ლიტონის ცხაური

მ 1:20

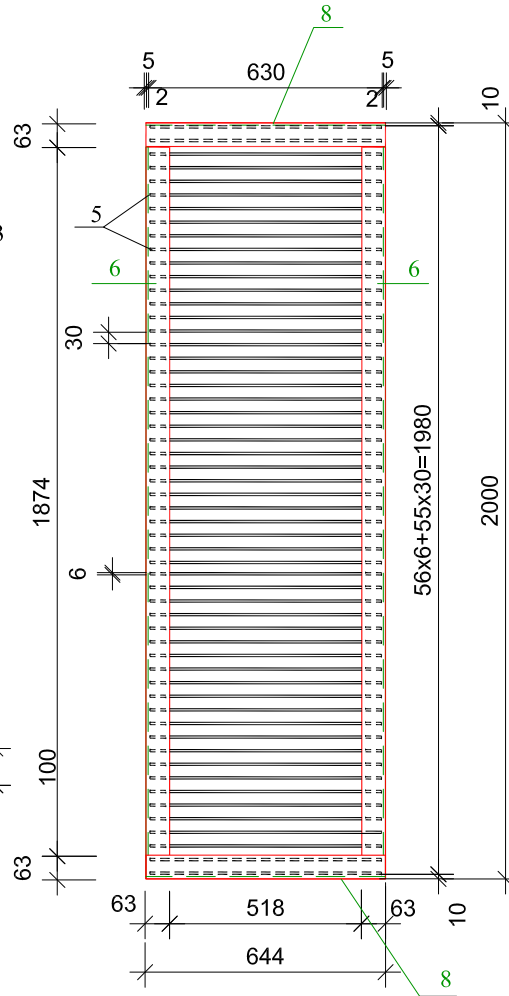


ჩარჩო

მ 1:20

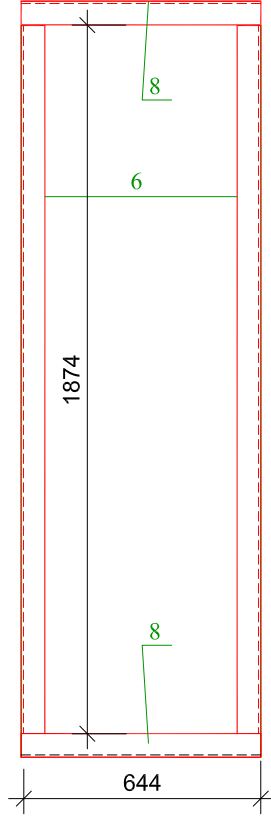


მ 1:20

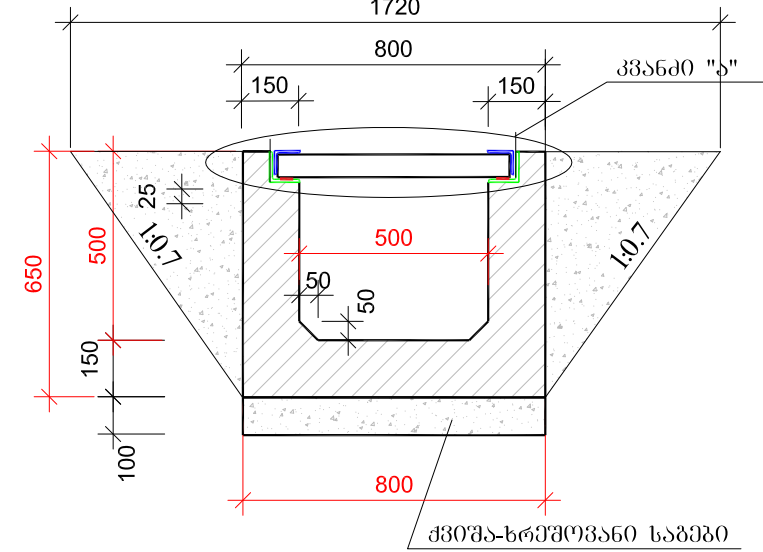


კვანძი "ა"

მ 1:10

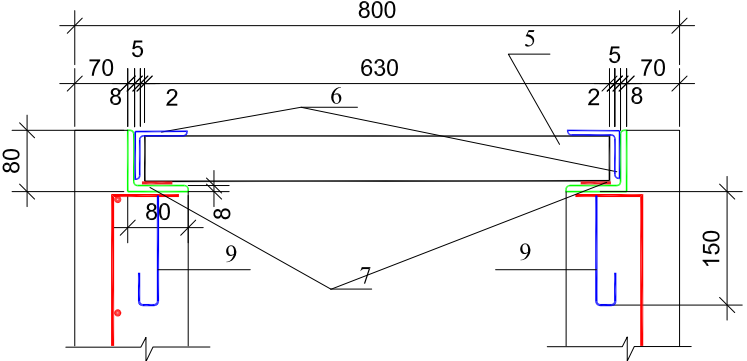

გეგმა

მ 1:20

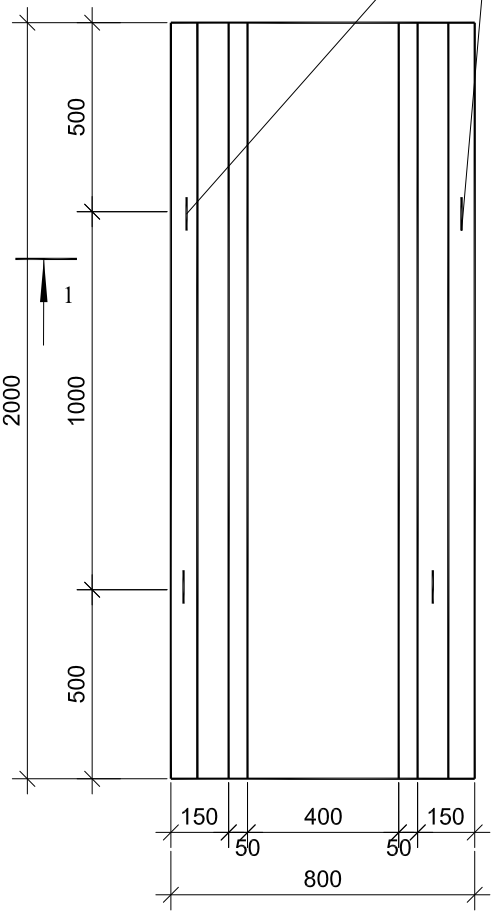


საჯამბარე მარშუმი

Ø 12 AI

3-3

მ 1:20

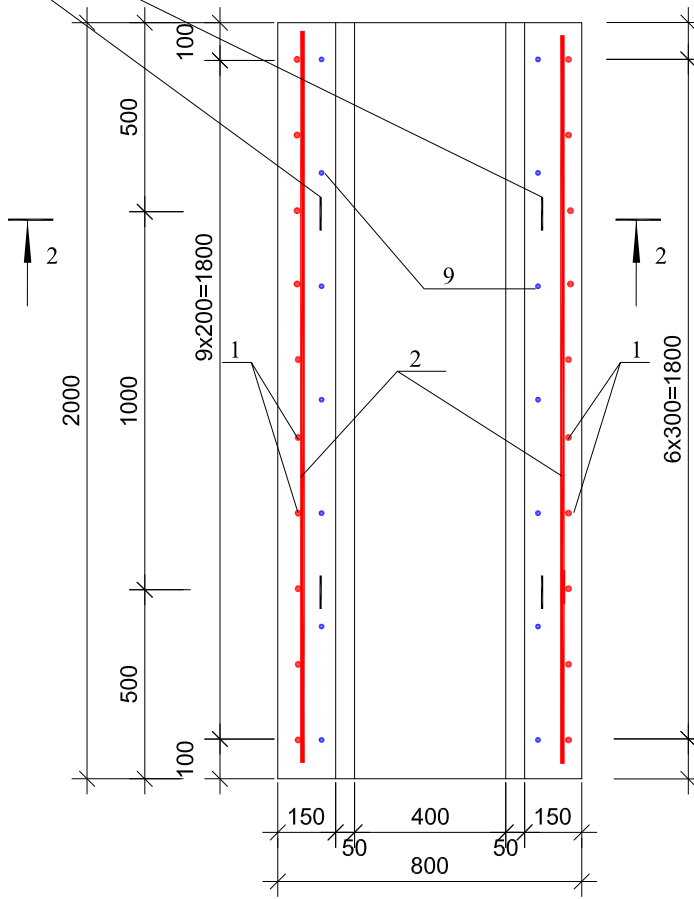


ლიტონის სპეციფიკაცია და ამოკრება, კგ

კოფ.	N	ესკიზი მმ	დიამეტრი მმ	სიგრძ. მმ	რაოდენ. ცალი	საერთო სიგრძ. მ	მასა მტკმ კგ	საერთო მასა კგ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
კიშვიტი	1		Ø8 AI	1866	10	18.6	0.395	7.3
	2		Ø8 AI	1960	14	27.4	0.617	10.8
	3		Ø12 AI	660	4	2.64	0.888	2.3
	4		80x80x8	1980	2	3.96	9.65	38.2
ცხაური	5		ფოლადი 60x6	630	56	35.28	2.83	99.8
	6		63x63x5	1874	2	3.75	4.81	18.0
	7		40x6	2000	2	4.00	1.88	7.52
	8		63x63x5	644	2	1.29	4.81	6.2
ცალი	9		Ø8 AI	280	14	3.92	0.395	1.5

ელემენტი № 7

მ 1:10



შენიშვნა

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში

ბეტონის კიშვიტი (2.0 მ)	
B22.5 F200 W6 V=0.53 მ³	
არმატურა	Ø8 AI 18.1 კგ
	Ø12 AI 2.3 კგ
	80x80x8 38.2 კგ
ცხაური	
ფოლადის ზოლი	60X6 99.8 კგ
ფოლადის ზოლი	40X6 7.52 კგ
	63x63x5 24.2 კგ
არმატურა	Ø8 AI 1.5 კგ



შპს "პროექტი"			2016 წ	
სოფ. ზემო თიქეთი, №2 ქუჩა (მოთიკო თუშეთის რაიონი) -248მ. შიდა გზის მოსაწყობება.				
ბეტონის კიშვიტი (2.0X0.5X0.5)მ II-ტიპი გაღასახვლელი ცხაშრები	მ 1:20	მოთხოვნები		ბ. ნაღირაძე
	ფურც.№5			

სარჩევი

სოფ. ზემო თელეთი. №3 ქუჩა (შავლებო ელიზბარაშვილის უბანი) -362მ. შიდა ბზის მოასვალტება.

ბზის მოასვალტება

№№	დასახელება	ფურცელი	№
1	3	4	5
ნახაზები			
1	სიტუაციური ბზის გეგმა კპ 0+00 - კპ 3+62		1
2	ბრძივი პროფილი კპ 0+00 - კპ 3+62		2
4	ბზის სამონის კონსტრუქცია		3
3	მიერთებები		4
5	ეზოში შესასვლელები		5
6	ლითონის მილის L=10.6 d=0.53		6
7	ბეტონის კიშვები (2.0X0.5X0.5)მ I-ტიპი გადასასვლელი ცხაურები		7

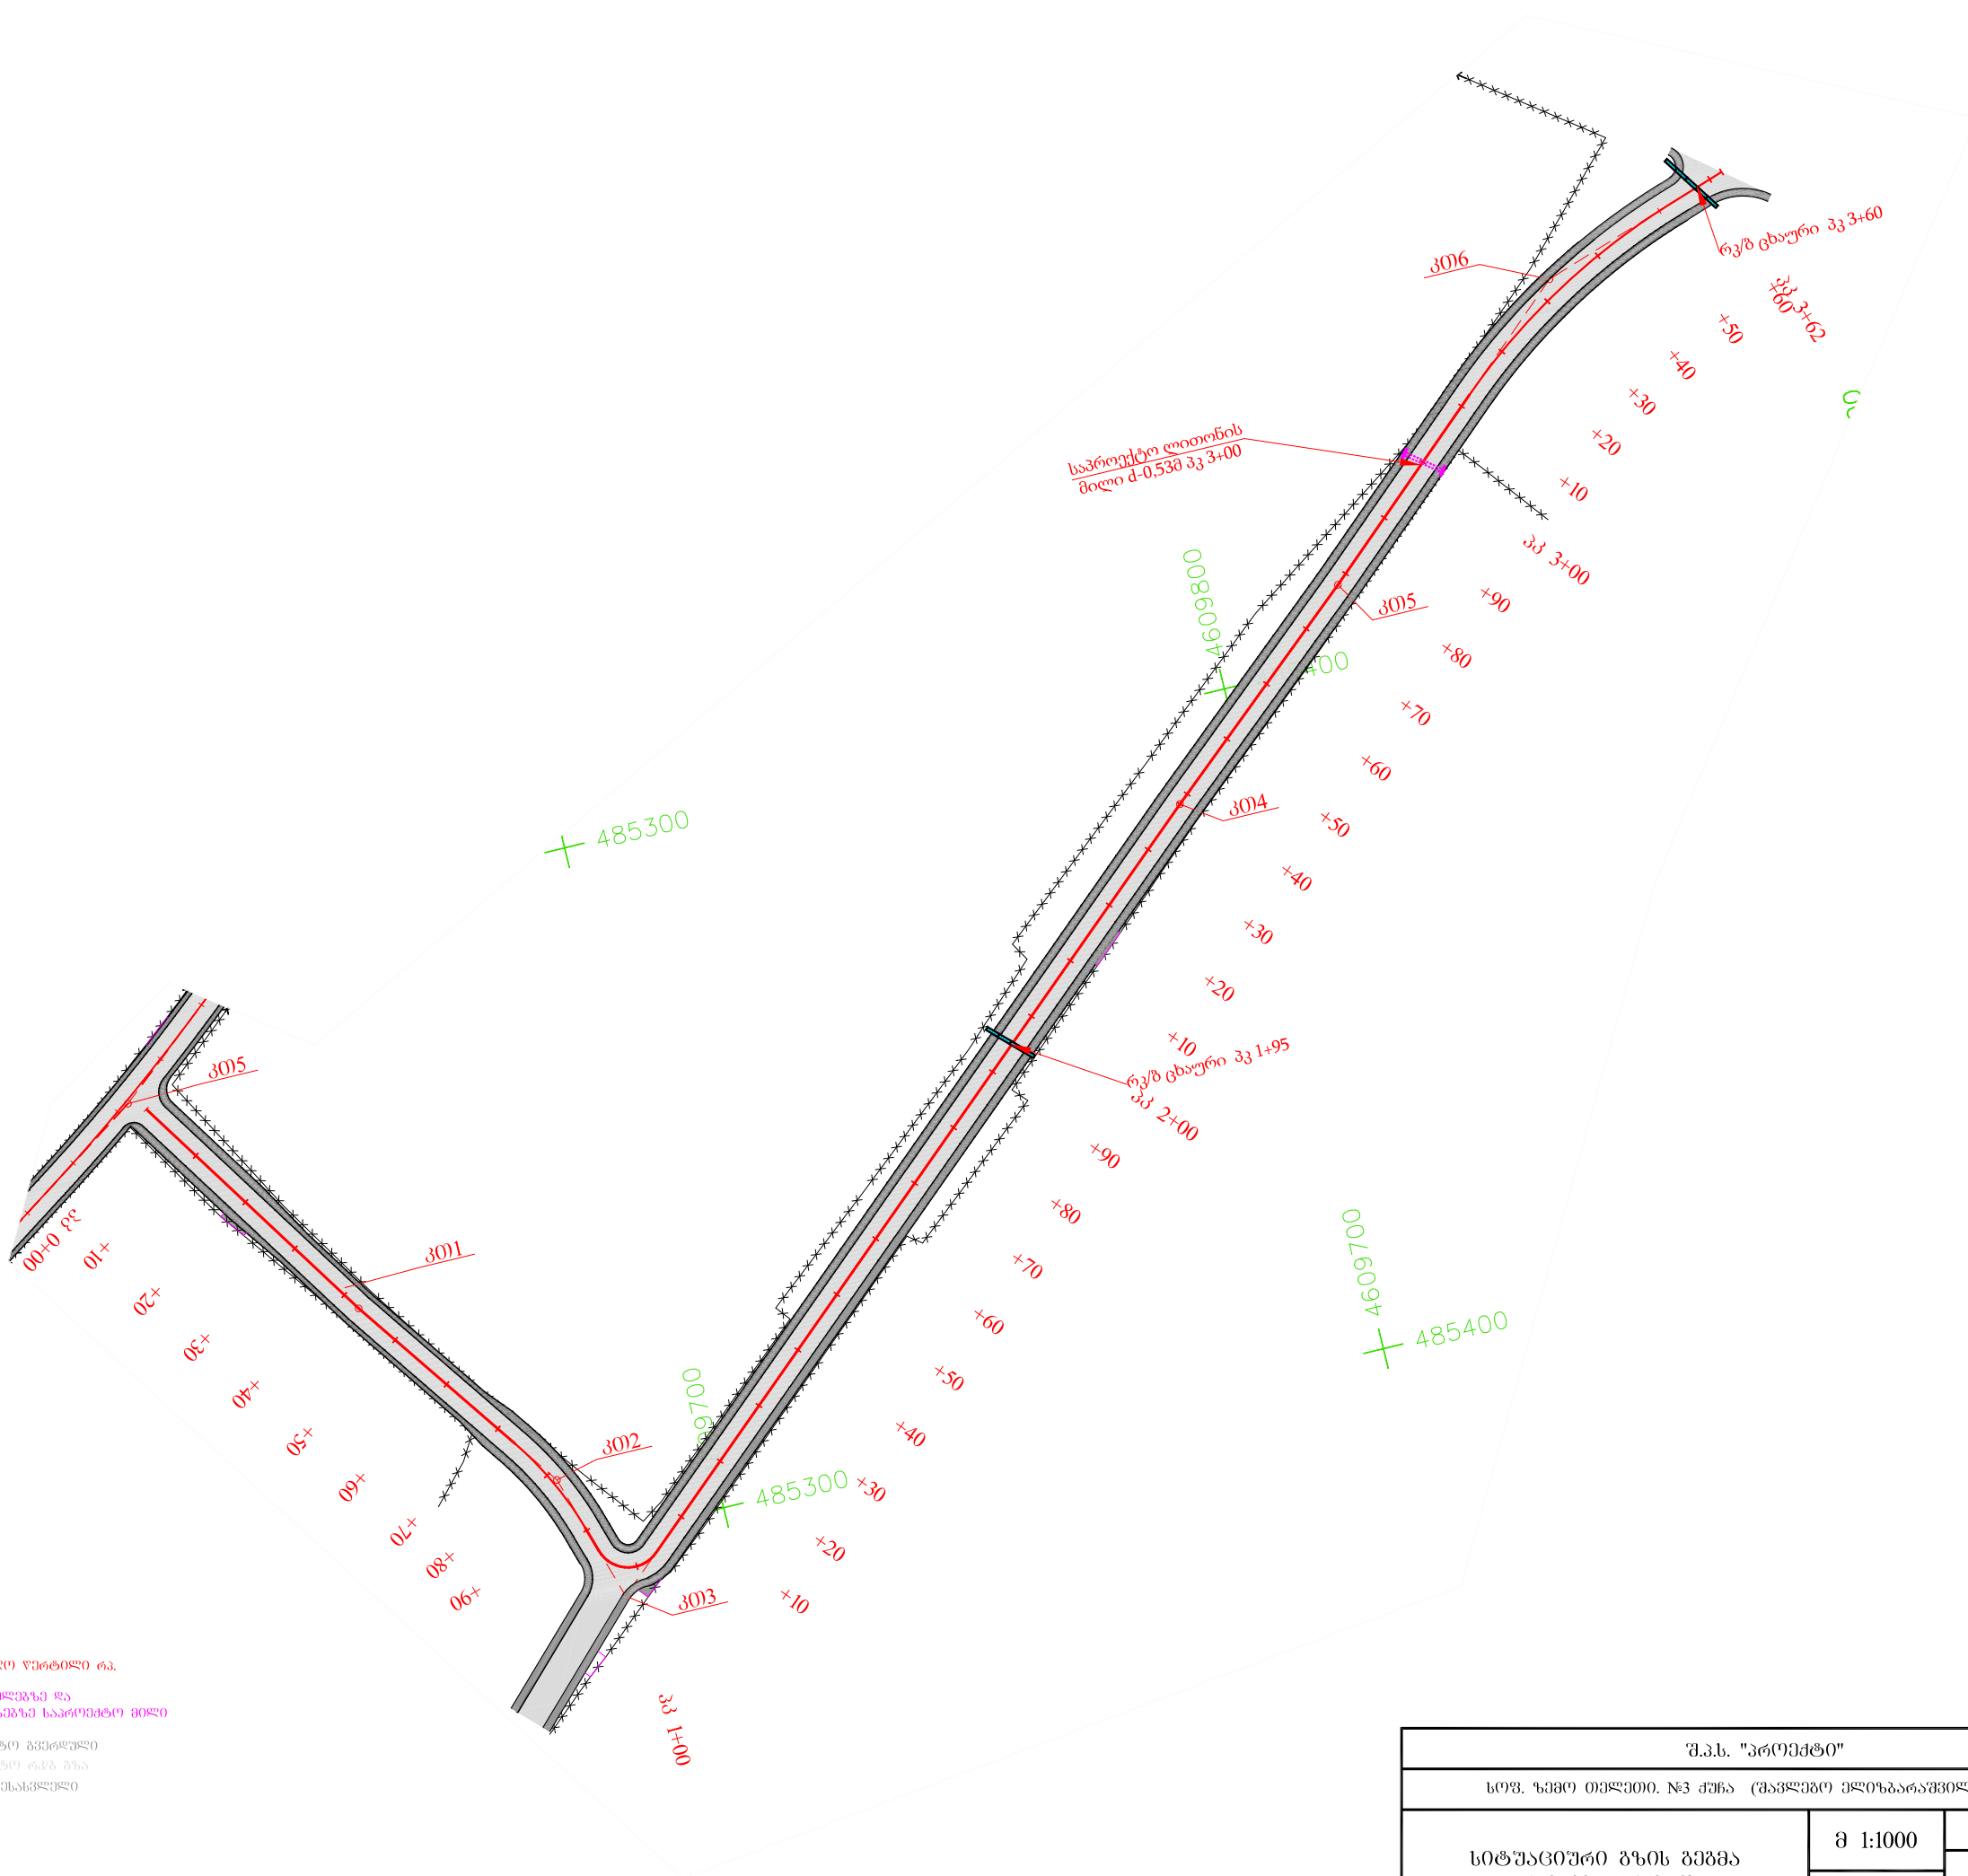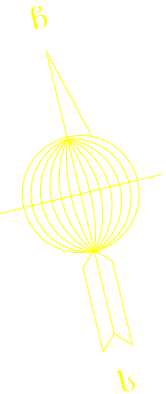


ლენგენა

- ***** ღობე
- ⊕ სასიმალო ვერტიკალი რკ.
- ⋈ შესასვლელი და მდებარეობა საპროექტო მილი
- ▬ საპროექტო გვირგვინი
- ▬ საპროექტო დრენაჟი
- ▬ ეზოში შესასვლელი


შ.პ.ს. "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელავი, №3 ქუჩა (გაგლეხი ელიზბარაშვილის უბანი) -362მ. შიდა გზის მოსვალტა.				
სიტუაციური გზის გეგმა პკ 0+00 - პკ 3+62	მ 1:1000	მო.06ქ06ნრო		ბ. ნაღირაძე
	ფურც.№1			

ჰორიზონტალური მ 1:2000
ვერტიკალური მ 1:200

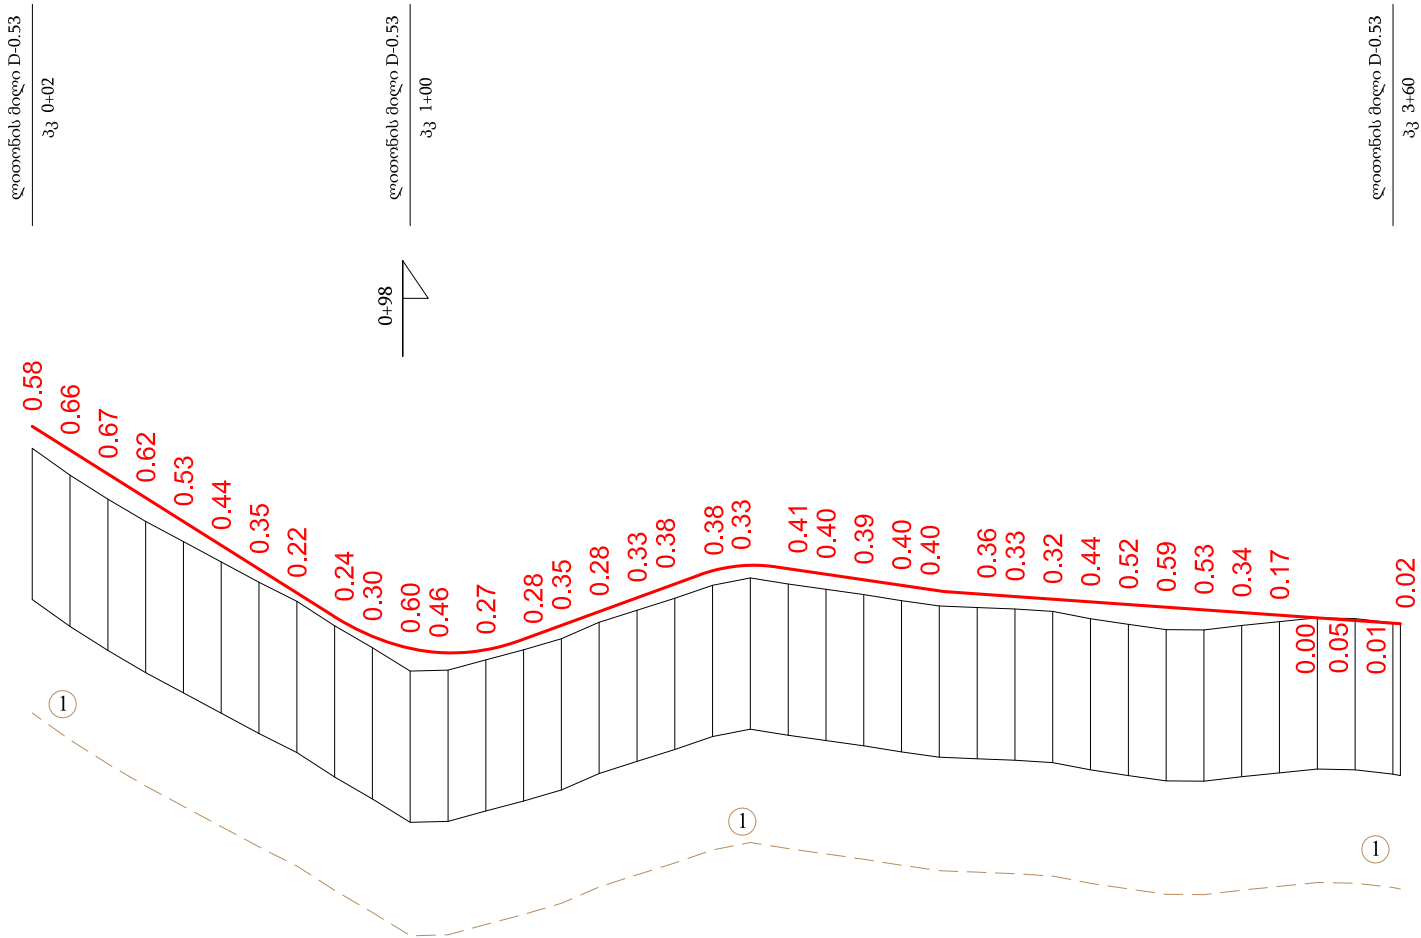

საპროექტო მონაცემები	ქანობები და ვერტიკალური მრუდი	79.44										62.95					R=500 K=49.73					36.51					47.09					R=400 K=20.48					14.69					44.49					120.77										7.05							
	სავალი ნაწილის ღერძის ნიშნულები	676.03	675.40	674.77	674.14	673.51	672.88	672.25	671.62	670.99	670.48	670.16	670.04	670.12	670.40	670.77	671.13	671.50	671.86	672.21	672.36	672.27	672.12	671.97	671.83	671.68	671.60	671.53	671.46	671.39	671.32	671.25	671.18	671.11	671.04	670.97	670.89	670.82	670.81																									
ფაქტობრივი მონაცემები	მიწის ნიშნულები	675.45	674.74	674.10	673.52	672.98	672.45	671.91	671.40	670.76	670.17	669.56	669.58	669.86	670.12	670.41	670.85	671.17	671.48	671.83	672.02	671.86	671.72	671.58	671.42	671.28	671.24	671.20	671.14	670.94	670.80	670.65	670.65	670.76	670.86	670.97	670.95	670.83	670.79																									
	მანძილები	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0																									
პიკეტები		0	43										30					T=8					4	R=5 T=8					135										2					40					3					34					α=23°24.3'					9
კილომეტრები													R=50																																			R=100					T=21 K=41											
		0																																																														

შპს "პროექტი"				2019
ს.ო.უ. ზემო ტელეკომ, №3 ქუჩა (გაგლეშტე ელიზბარაშვილის უბანი) -362მ. შიდა გზის მოსავალტობა.				
გრძივი პროფილი პკ 0+00 - პკ 3+62	მ 1:2000	მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც. N2			

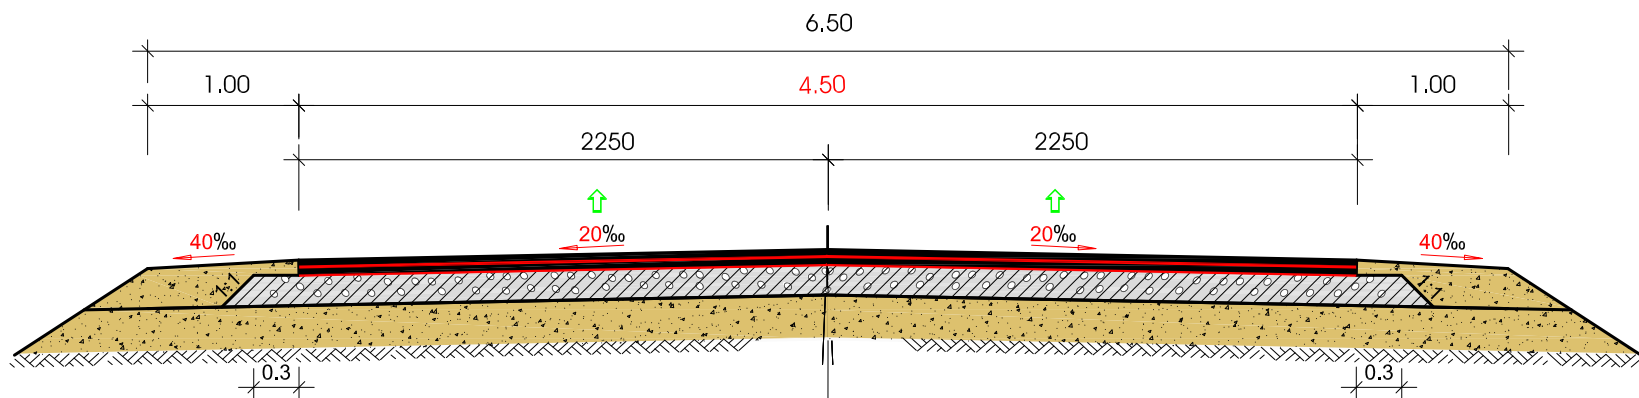


საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი
ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი მარკა II სისქით 5 სმ

საფუძველი - ვრაცვილი ღორღის (0-40)მმ სისქით h-15 სმ

ძვესაბუნი ფენა-ძვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, სისქით h-20 სმ

შპს "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელეში. №3 ქუჩა (შავლავო ელიზბარაშვილის უბანი) -362მ. შიდა გზის მოასფალტება.				
გზის სამონტაჟო კონსტრუქცია		მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც. N 3			


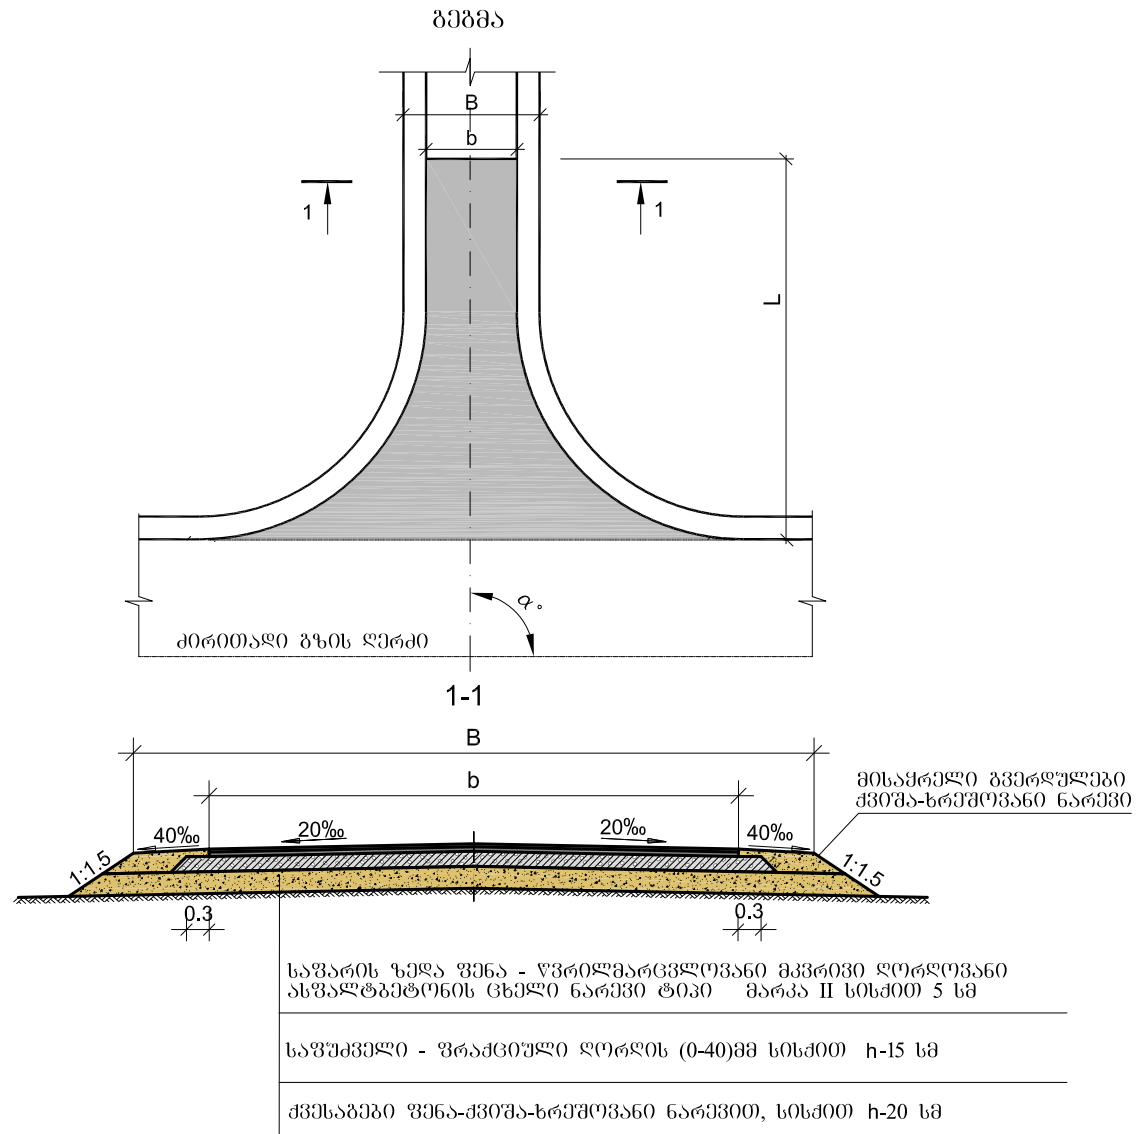


შენიშვნა:


1. აღბილვობრივი შესასვლელის აღბილვობრივობა და ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია ცალკე უწყისში.
2. აღბილვობრივი შესასვლელის მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისში.
3. აღბილვობრივ შესასვლელზე მიღების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისში.

შპს "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელეთი, №3 ქუჩა (გაფლავო ელიზბარაშვილის უბანი) -362მ. შიდა გზის მოასფალტება.				
მიმართულება		მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც. N 4			


გეგმა
მასშტაბი 1:100
ტიპი I

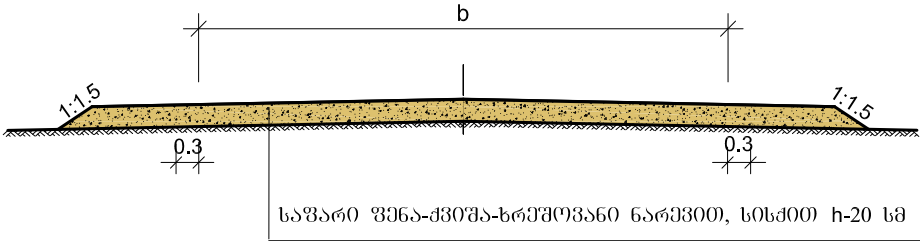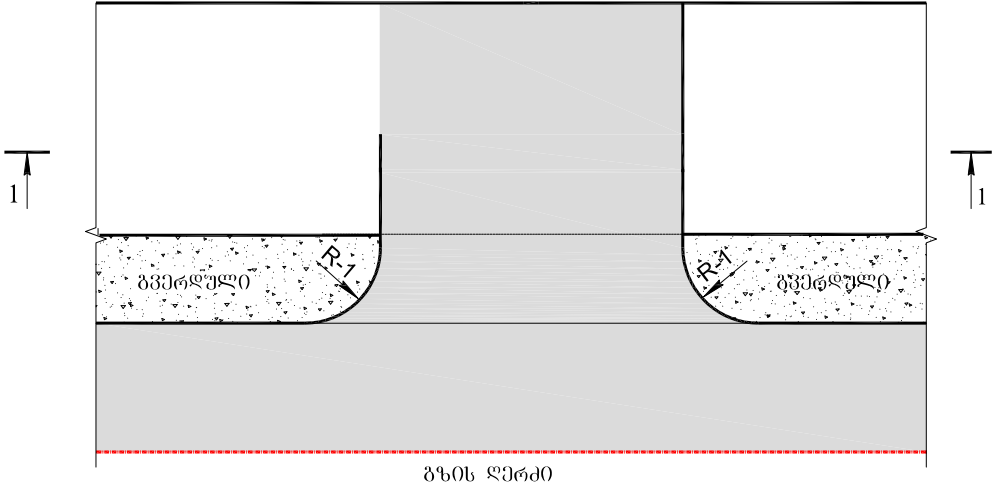

შპს "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელეთი, №3 ქუჩა (გაფლავო ელიზბარაშვილის უბანი) -362მ. შილა გზის მოასვალტება.				
ეზოში შესასვლელები		მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც.№ 5			


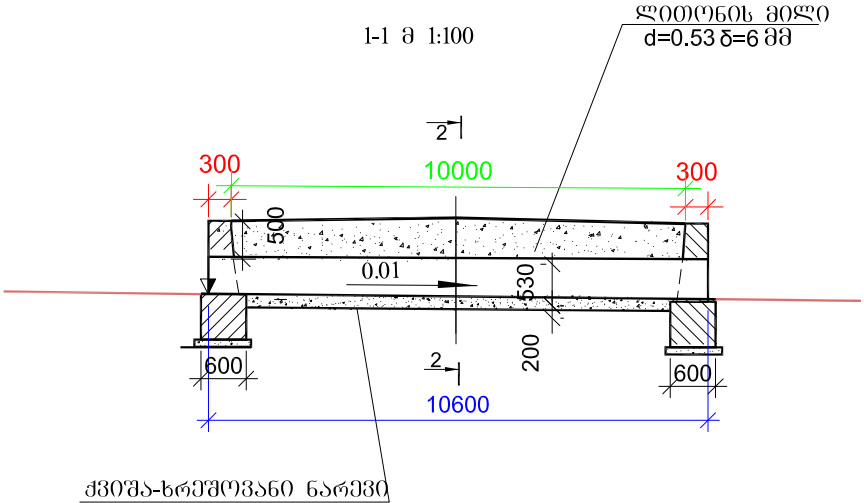


გეგმა მ 1:100
(ბრუნტი ნახვევები არ არის)

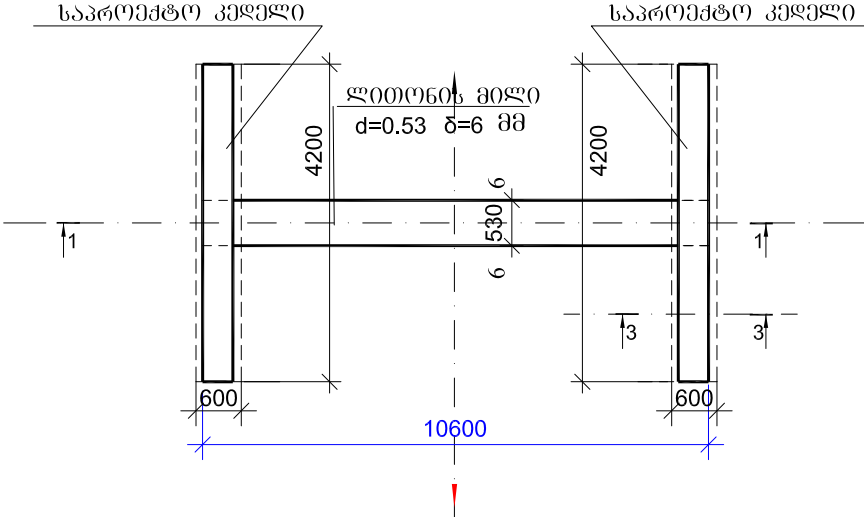

სამუშაოთა მოცულობის უწყის მილი d=0.53 მ

N	სამუშაოს დასახელება	ბანზ. ერთეული	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ბრუნტის დამუშავება ჰრილში 1. მიქანოზმით 2. ხელით	მ ³ მ ³	30.0 2.0	
2	საფუძველის მომზადება ხრეშოვანი მასალით	მ ³	2.0	
3	წასაცხებით ჰიდროიზოლაცია	მ ²	18.0	
4	ლითონის მილის მოწყობა Ø 530 მმ წონა 1 ბრძ.მ. - 77.536 კგ	მ/კგ	10.6/821.9	მ=6 მმ ГОСТ 10704-63
5	ბეტონის კედელი B20 F200 W4 1. საძირკველი 2. ტანო	მ ³ მ ³	3.0 2.8	
6	ბრუნტის უკონაჟრა	მ ³	20.0	
7	ბრუნტის ტრანსპორტირება ნაჟარში	მ ³	12.0	

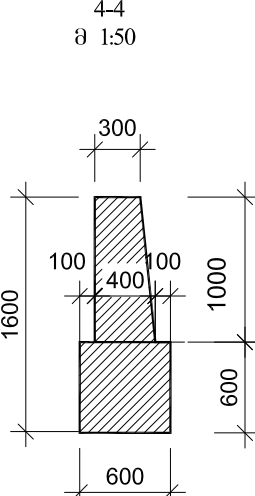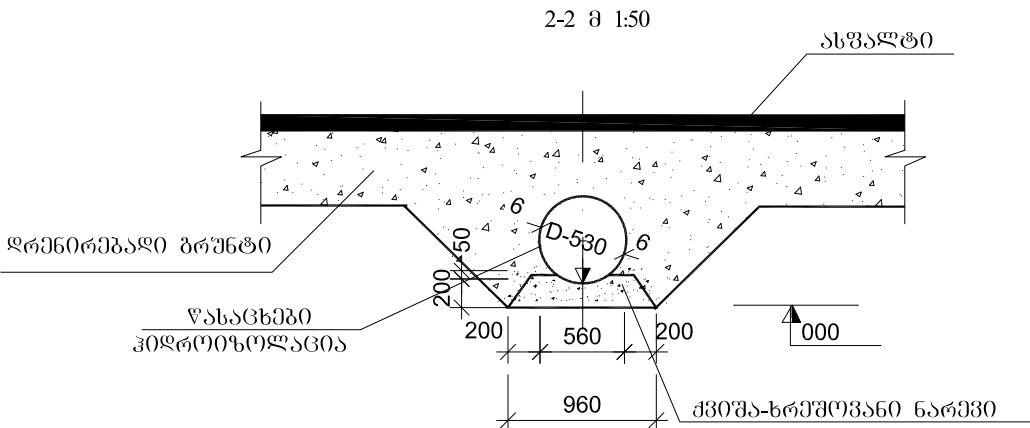

- შენიშვნა:
- ყველა ზომები მოცემულია მმ-ში.
 - მილის სიგრძეები აღებულია მიღებულ ბაზანდირებზე გათვალისწინებით


შპს "პროექტი"			2019 წ.	
სოფ. ზემო თელავი, №3 ქუჩა (განკვეთი ელიზბარაშვილის უბანი) -362მ. შიდა გზის მოასფალტება.				
ლითონის მილი L=10.6მ d=0.53მ		დირექტორი		განაწირადმ
	ფურც. N 6			

სარჩევი

სოფ. ზემო თელეთი. №4 ქუჩა (საპროექტო მისასვლელი გზა) -500მ. შიდა გზის მოასფალტება.

გზის მოასფალტება

№№	დასახელება	ფურცელი	№
1	3	4	5
ნახაზები			
1	სიტუაციური გზის გეგმა პპ 0+00 - პპ 3+00		1/1
1	სიტუაციური გზის გეგმა პპ 3+00 - პპ 5+00		1/2
2	ბრძოვი პროფილი პპ 0+00 - პპ 5+00		2
3	გზის სამონტაჟო კონსტრუქცია		3
4	მიერთებები		4
№№	ლითონის მილის L=10.6 d=0.53		5

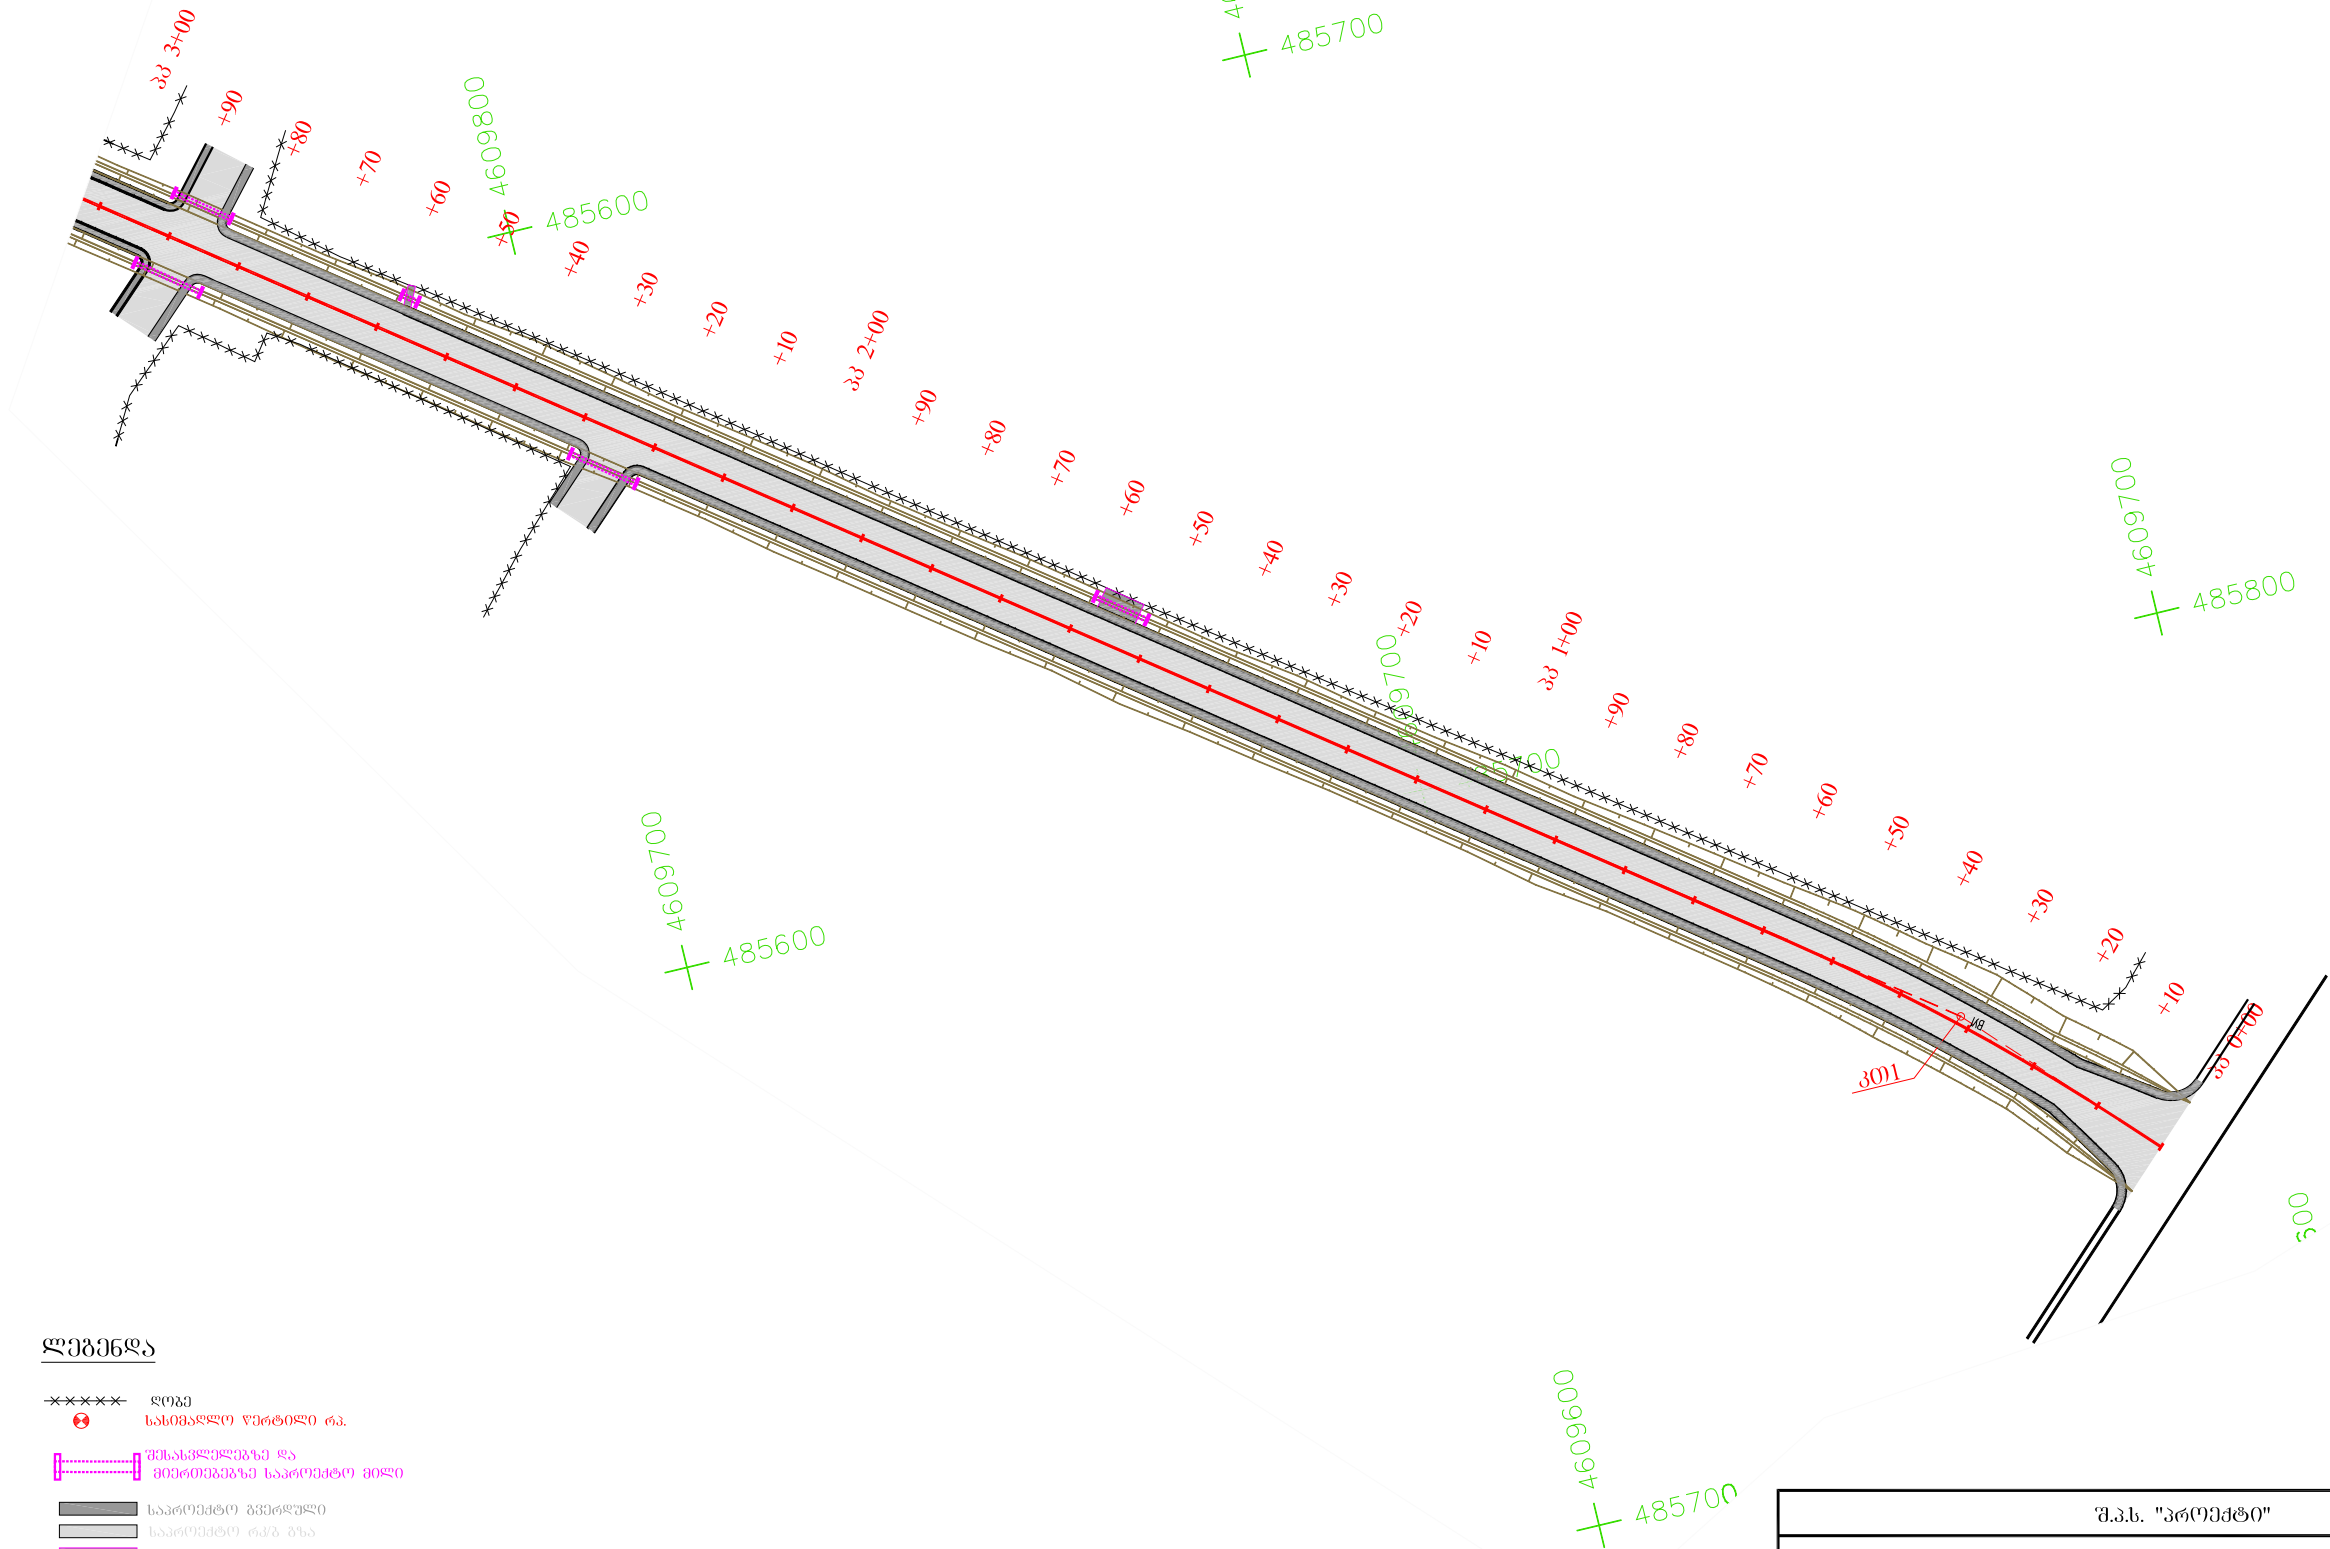


ლებენდა

- ***** ღობე
- ⊕ სასაწყობო წერტილი რკ.
- ⊖ შესასვლელი და მდებარეობა საარსებო მიწის
- საარსებო გზის
- საარსებო რკ. გზა
- უცხოვე შესასვლელი


შ.პ.ს. "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო ტყეში, №4 ქუჩა (საპროექტო მდებარეობა) -500მ. შიდა გზის მოსაწყობება.				
სიტუაციური გზის გეგმა პკ 0+00 - პკ 3+00	მ 1:1000	მოთხოვნები		ბ. ნაღიშაძე
	ფურც.№1/1			

ჰორიზონტალური მ 1:2000
ვერტიკალური მ 1:200

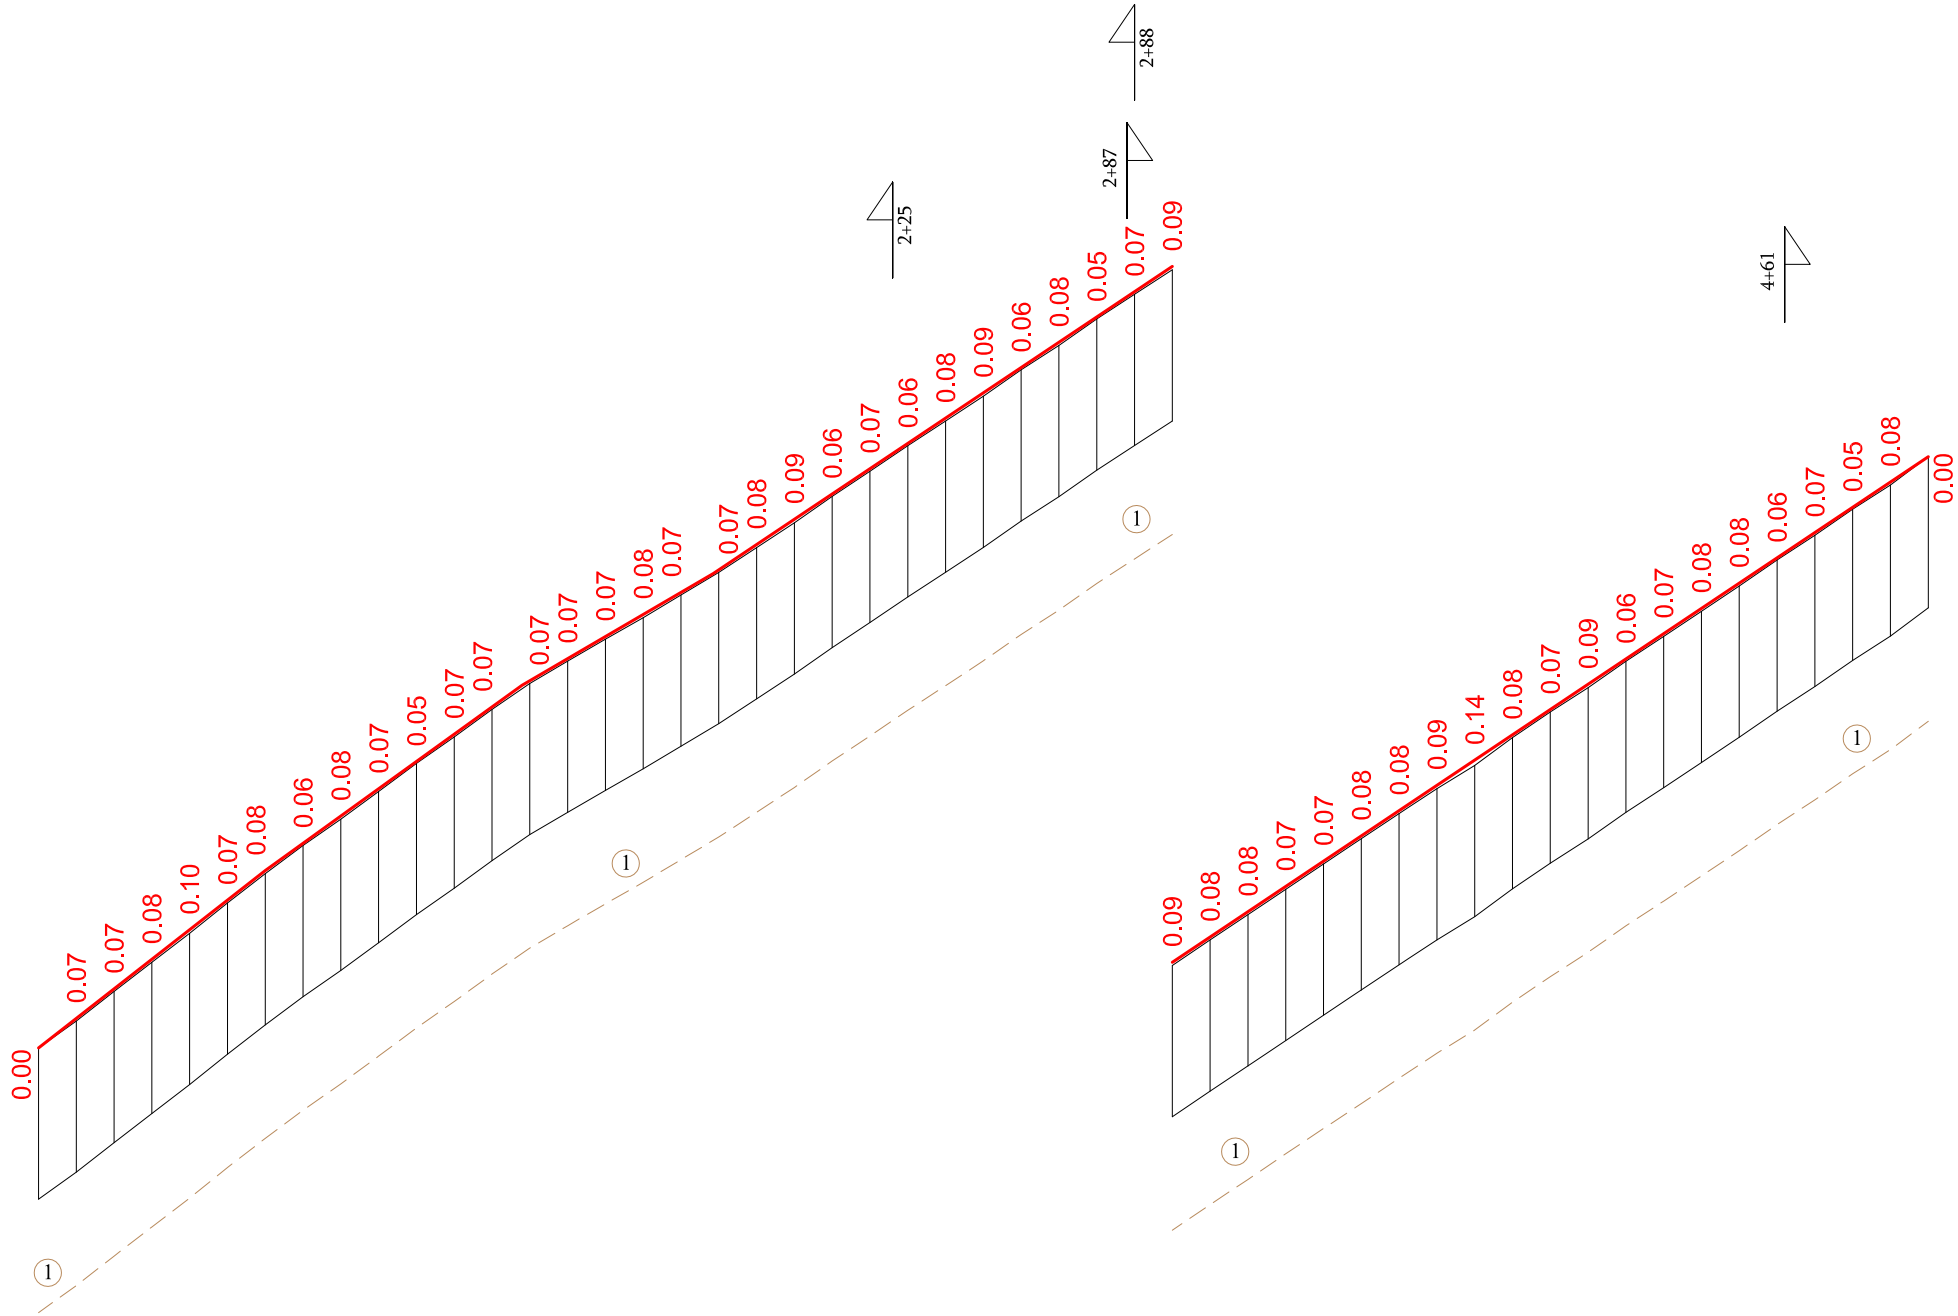

საპროექტო მონაცემები	ქანობები და ვერტიკალური მრუდი	78.17 60.05				72.18 67.90				58.41 50.57				66.86 321.47																											
	სავალი ნაწილის ღერძის ნიშნულები	645.57 646.35 647.13 647.91 648.69 649.48 650.26 650.98 651.70 652.42 653.15 653.87 654.59 655.28 655.87 656.45 657.03 657.62 658.22 658.88 659.55 660.22 660.89 661.56 662.23 662.90 663.56 664.23 664.90 665.57 666.24 666.91 667.58 668.24 668.91 669.58 670.25 670.92 671.59 672.26 672.92 673.59 674.26 674.93 675.60 676.27 676.94 677.60 678.27 678.94 679.61																																							
ფაქტური მონაცემები	მიწის ნიშნულები	645.57 646.28 647.06 647.83 648.60 649.40 650.18 650.92 651.62 652.35 653.10 653.80 654.52 655.21 655.80 656.38 656.95 657.55 658.15 658.80 659.46 660.16 660.82 661.50 662.15 662.81 663.50 664.15 664.85 665.50 666.15 666.83 667.49 668.17 668.84 669.50 670.17 670.83 671.44 672.18 672.86 673.50 674.20 674.86 675.52 676.19 676.88 677.53 678.22 678.86 679.61																																							
	მანძილები	10.0 																																							

შპს "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელავი, №4 ქუჩა (საპროექტოსთან მისასვლელი გზა) -500მ. შიდა გზის მოასფალტება.				
გრძივი პროფილი პკ 0+00 - პკ 5+00	მ 1:2000	მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც. N2			

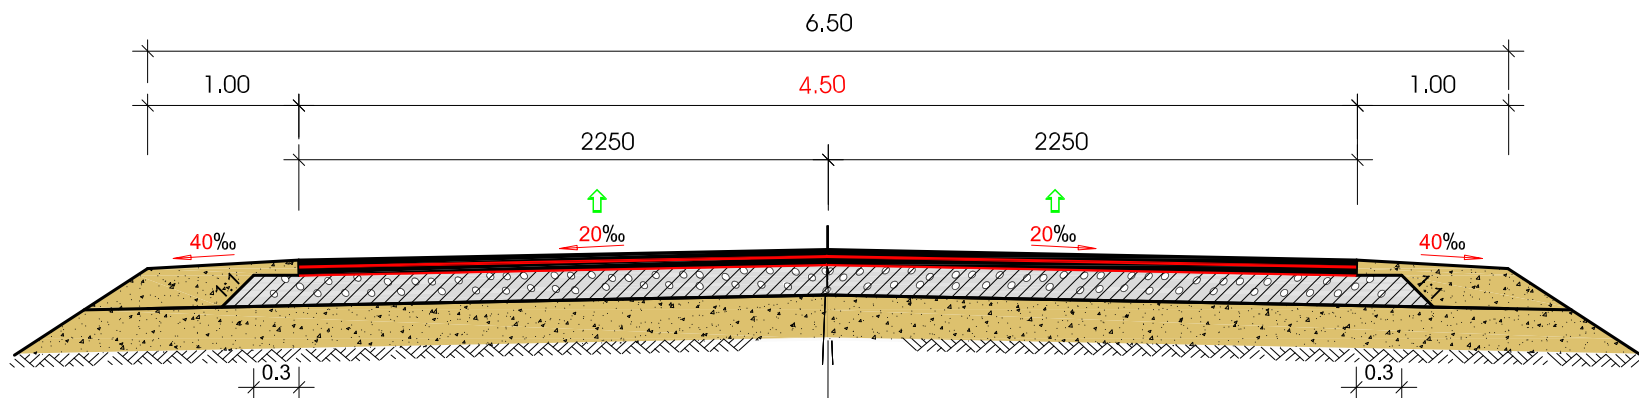


საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ლორღოვანი
ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი მარკა II სისქით 5 სმ

საფუძველი - ვრაცვილი ლორღის (0-40)მმ სისქით h-15 სმ

შემასწორებელი ფენა - ქვიშა - ხრეშოვანი ნარევით


შპს "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელეთი, №4 ქუჩა (საპროექტო მისამართი გზა) -500მ. შიდა გზის მოასვალტება.				
გზის სამოსის კონსტრუქცია		მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც. N 3			

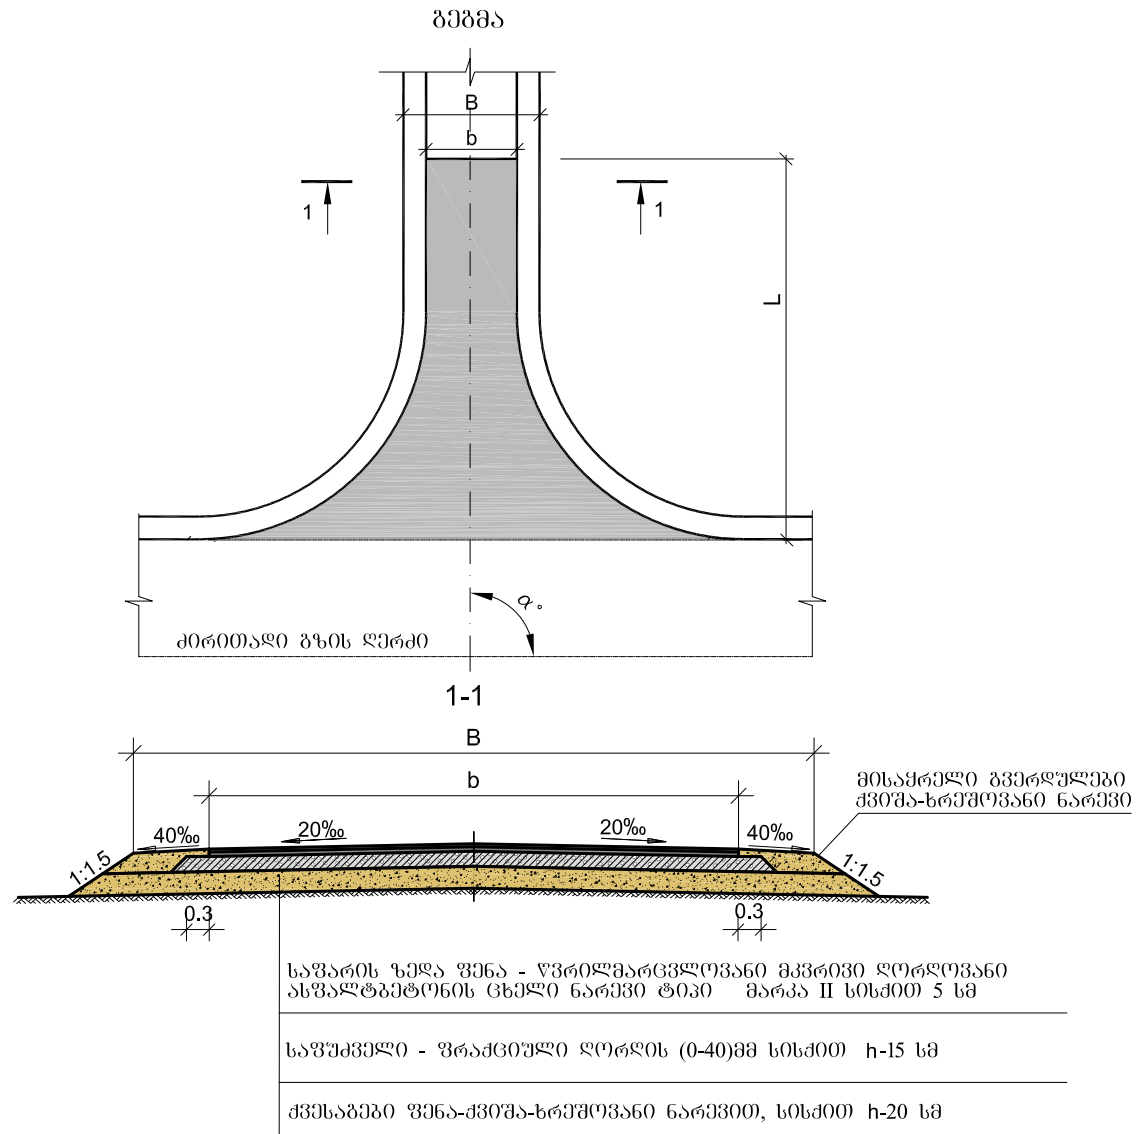


შენიშვნა:

1. აღბიღობრივი შესასვლელების აღბიღმდებარეობა და ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია ცალკე უწყისში.
2. აღბიღობრივი შესასვლელების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისში.
3. აღბიღობრივ შესასვლელებზე მიღების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისში.

შპს "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელეთი, №4 ქუჩა (საბრძოლურსთან მისასვლელი გზა) -500მ. შიდა გზის მოასვალტება.				
მიმართულება		მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც. N 4			


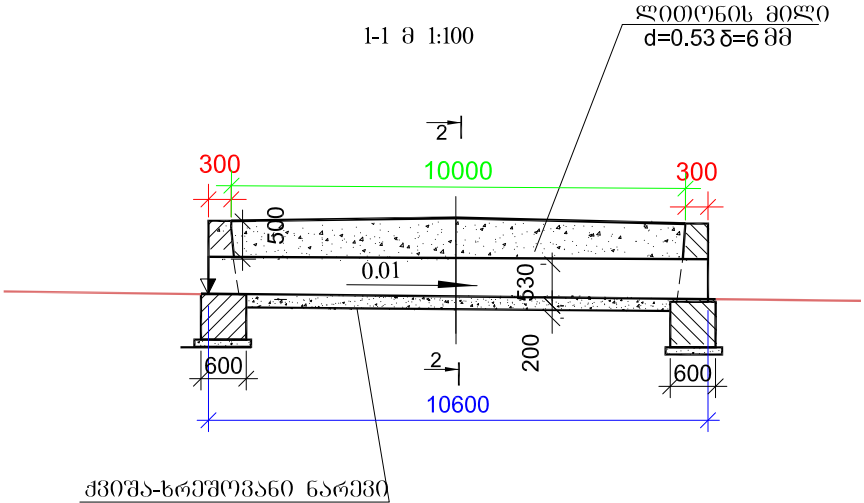


გეგმა მ 1:100
(ბრუნტი ნახვევები არ არის)

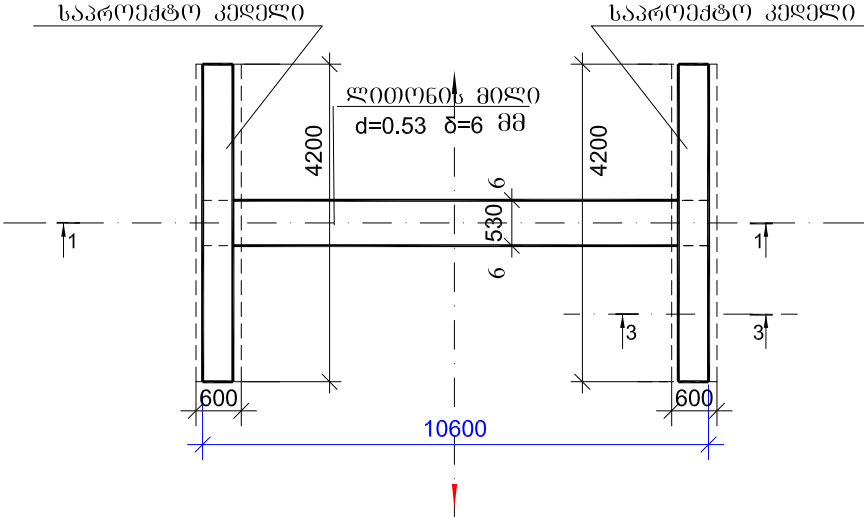

სამუშაოთა მოცულობის უწყის მილი d=0.53 მ

N	სამუშაოს დასახელება	ბანზ. ერთეული	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ბრუნტის დამუშავება ჰრილში 1. მექანიზმით 2. ხელით	მ³ მ³	30.0 2.0	
2	საფუძველის მომზადება ხრეშოვანი მასალით	მ³	2.0	
3	წასაცხებით ჰიდროიზოლაცია	მ²	18.0	
4	ლითონის მილის მოწყობა Ø 530 მმ წონა 1 ბრძ.მ. - 77.536 კგ	მ/კგ	10.6/821.9	მ=6 მმ ГОСТ 10704-63
5	ბეტონის კედელი B20 F200 W4 1. საძირკველი 2. ტანო	მ³ მ³	3.0 2.8	
6	ბრუნტის უკუნაყრა	მ³	20.0	
7	ბრუნტის ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	12.0	

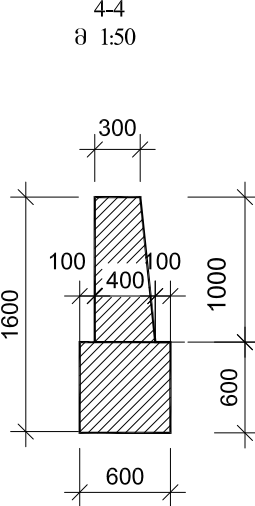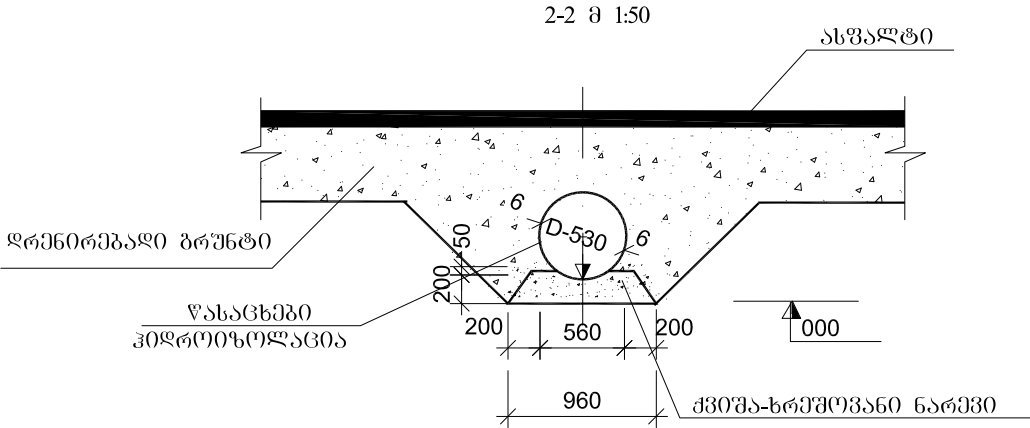

- შენიშვნა:
- ყველა ზომები მოცემულია მმ-ში.
 - მილის სიბრტყეები აღებულია მიღებზე გაბანირებები გათვალისწინებით

შპს "პროექტი"			2019 წ.	
სოფ. ზემო თელავი, №4 ქუჩა (საპროექტოსთან მისასვლელი გზა) -500მ. შიდა გზის მოასფალტება.				
ლითონის მილი L=10.6მ d=0.53 მ		დირექტორი		გენდირაქმ
	ფურც. N 5			

სარჩევი

სოფ. ზემო თელეთი. №5 ქუჩა (ბატონის წყაროსთან მისასვლელი გზა) -356მ. შიდა გზის მოასფალტება.
გზის მოასფალტება


№№	დასახელება	ფურცელი	№
1	3	4	5
ნახაზები			
1	სიტუაციური გზის გეგმა პკ 0+00 - პკ 3+56		1
2	ბრძოვი პროფილი პკ 0+00 - პკ 3+56		2
3	გზის სამოსის კონსტრუქცია		3
4	მიერთებები		4
5	ლითონის მილის L=10.6 d=0.53		5



ლებენდა

- ***** ღობე
- ⊕ სასიმაღლო წერტილი რკ.
- შეასკვლევა და მიერთებებსა სარეიტო მისი
- სარეიტო გვერდული
- სარეიტო რკა გზა
- უზრეო შეასკვლევი

შ.პ.ს. "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელავი, №5 ქუჩა (ბატონის წყაროსთან მისასვლელი გზა) -356მ. შიდა გზის მოასვალტება.				
სიტუაციური გზის გეგმა პკ 0+00 - პკ 3+56	მ 1:1000	მო.ინჟინერი		ბ. ნაღირაძე
	ფურც.№1			

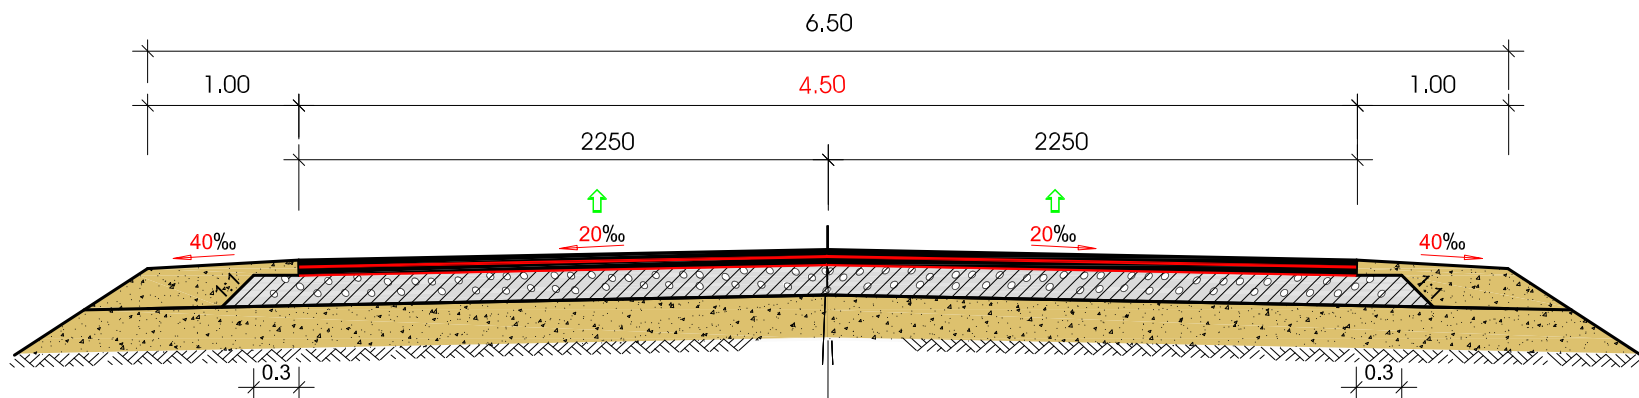


საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი
ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი მარკა II სისქით 5 სმ

საფუძველი - ვრაცვიული ღორღის (0-40)მმ სისქით h-15 სმ

ძვესაბუბი ფენა-ძვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, სისქით h-20 სმ


შპს "პროექტი"			2019	
სოფ. ჯემო თელეთი. №5 ქუჩა (ბატონის წყაროსთან მისასვლელი გზა) -356მ. შიდა გზის მოასფალტება.				
გზის სამოსის კონსტრუქცია		მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც. N 3			

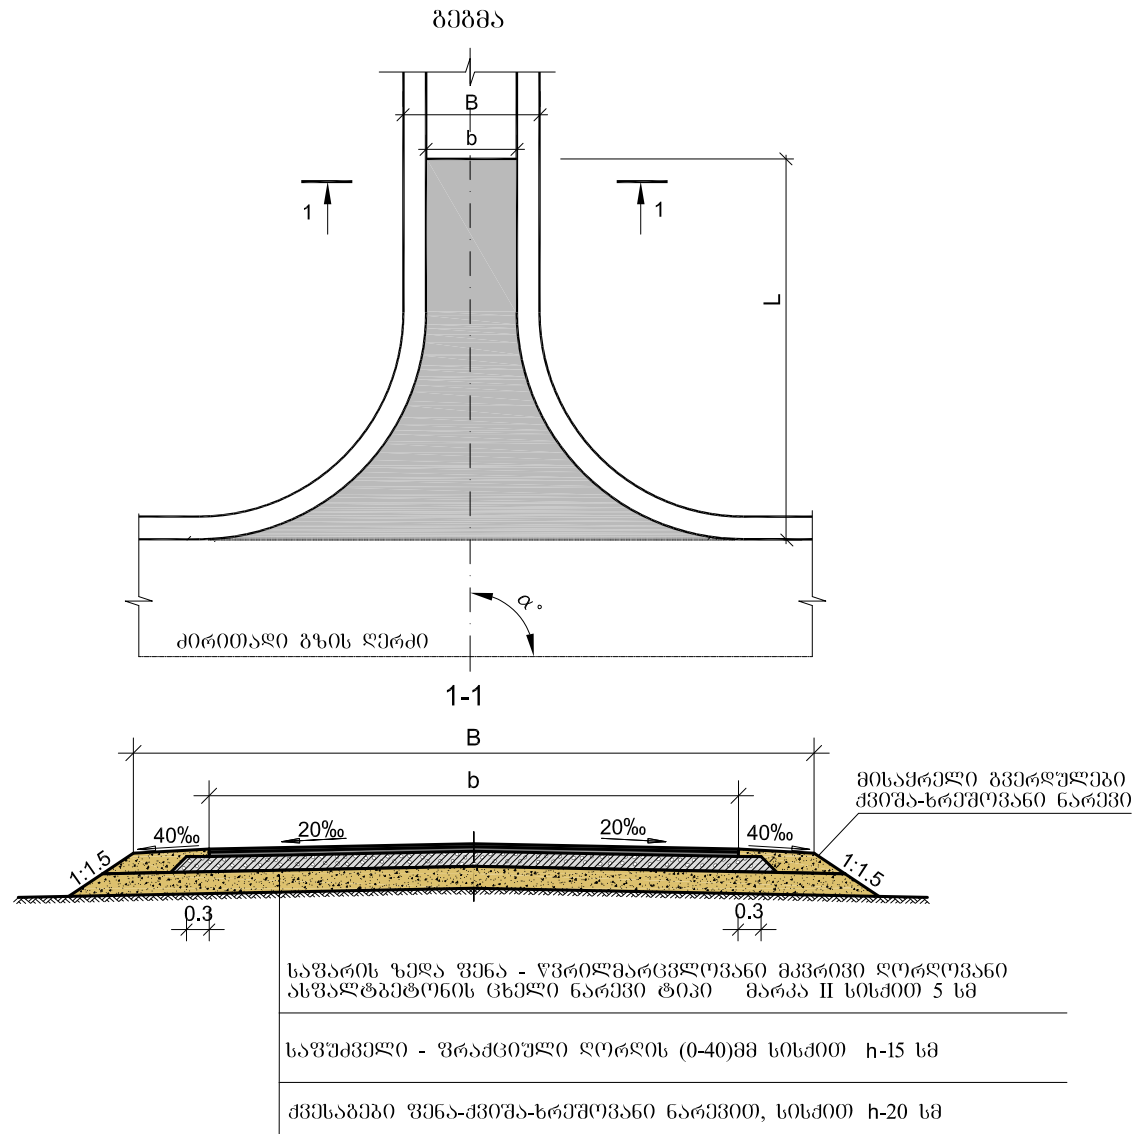


შენიშვნა:

1. აღბიღობრივი შესასვლელების აღბიღმდებარეობა და ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია ცალკე უწყისში.
2. აღბიღობრივი შესასვლელების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისში.
3. აღბიღობრივ შესასვლელებზე მიღების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისში.

შპს "პროექტი"			2019	
სოფ. ზემო თელეთი, №5 ქუჩა (გატონის წყაროსთან მისასვლელი გზა) -356მ. შიდა გზის მოსასვალტება.				
მიმართულება		მთავარი ინჟინერი		გ. ნადირაძე
	ფურც. N 4			


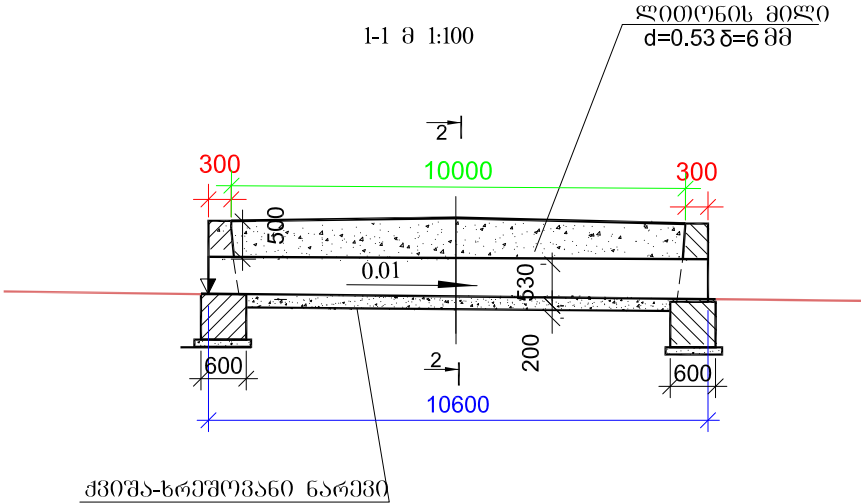


გეგმა მ 1:100
(ბრუნტი ნახვენები არ არის)

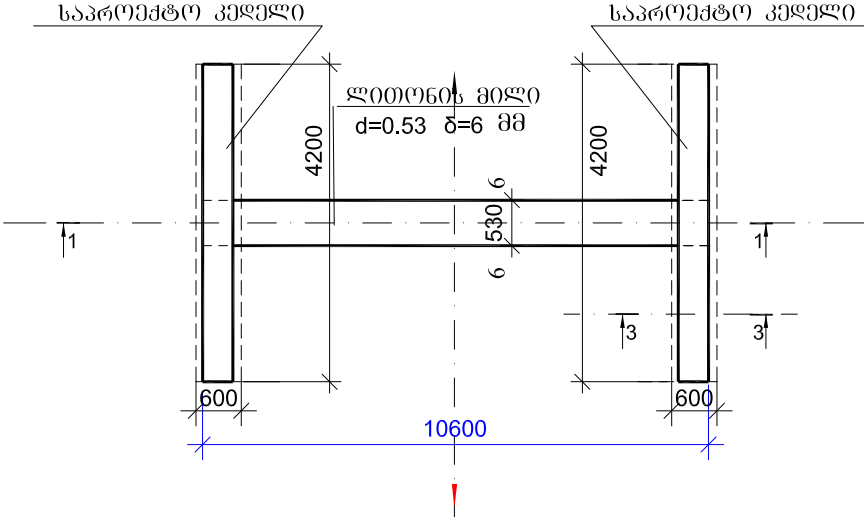

სამუშაოთა მოცულობის უწყის მილი d=0.53 მ

N	სამუშაოს დასახელება	ბანზ. ერთეული	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ბრუნტის დამუშავება ჰრილში 1. მქანოზმით 2. ხელით	მ³ მ³	30.0 2.0	
2	საფუძველის მომზადება ხრეშოვანი მასალით	მ³	2.0	
3	წასაცხებით ჰიდროიზაცია	მ²	18.0	
4	ლითონის მილის მოწყობა Ø 530 მმ წონა 1 ბრძ.მ. - 77.536 კგ	მ/კგ	10.6/821.9	დ=6 მმ ГОСТ 10704-63
5	ბეტონის კედელი B20 F200 W4 1. საძირკველი 2. ტანო	მ³ მ³	3.0 2.8	
6	ბრუნტის უკუნაყრა	მ³	20.0	
7	ბრუნტის ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	12.0	

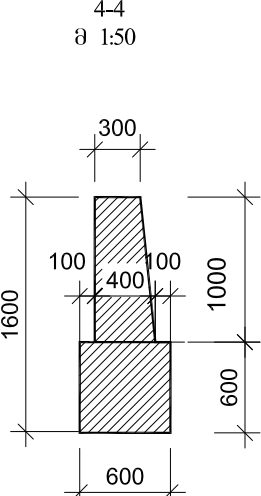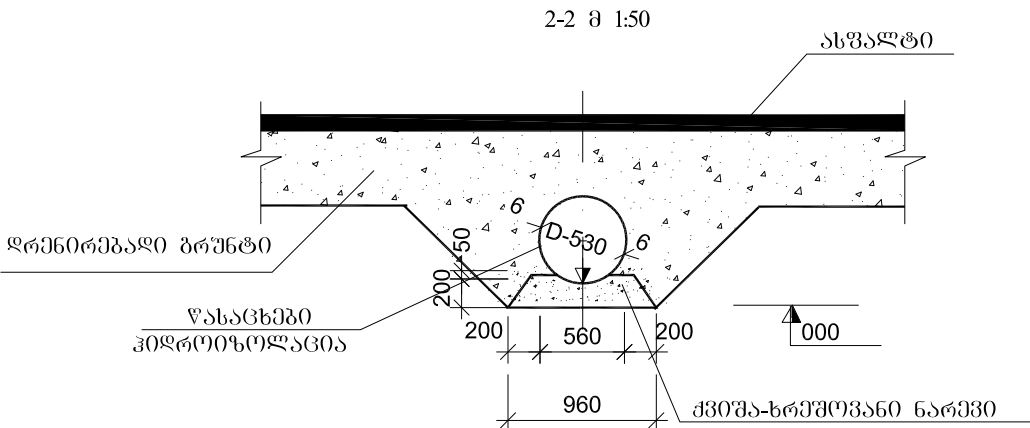

- შენიშვნა:
- ყველა ზომები მოცემულია მმ-ში.
 - მილის სიგრძეები აღებულია მიღებულ ბაზანდირებზე გათვალისწინებით

შპს "პროექტი"			2019 წ.	
სოფ. ზემო თხლებითი, №5 ქუჩა (ბატონის წყაროსთან მისასვლელი გზა) -356მ. შიდა გზის მოასვალტება.				
ლითონის მილი L=10.6მ d=0.53მ		დირექტორი		გენდირაქტ
	ფურც. N 5			