


სამუშაოს მოცულობა

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ ეული	რაოდენობა
1	გრუნტის ამოღება ხელით	მ3	10
2	ფსკერის ნიველირება	მ2	30
3	0.1 მ სისქის სრემის ან ღორღის ფენაზე 0.2 მ სისქის ქვის წყობილის მოწყობა და ღრეჩობებში ცემენტის ხსნარის ჩასხმა	მ2	30
4	დამცავი სახვევის მოწყობა	მ	4

მასალების უწყისი

დასახელება	ერთ ეული	რაოდენობა
ბიტუმი	მ ²	5.7
ჰიდროზოლი	მ ²	20

A

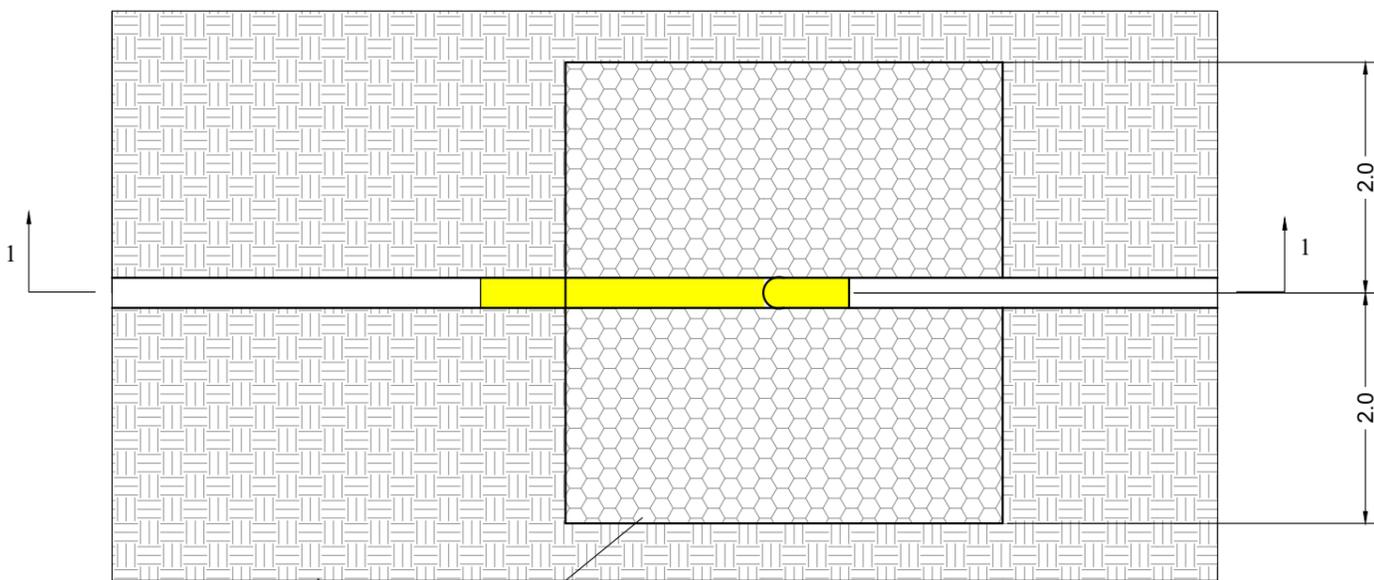

შენიშვნა

- ნავთობის საიზოლაციო ბიტუმი ГОСТ 9812-74
- რულონური ჰიდროზოლი ГОСТ 7415-86
- ჰიდროზოლი შეიძლება შეიცვალოს ბრიზოლით, იზოლით ან სხვა ტოლფასი მასალით

დამტკიცდა	ა. ლუკანოსიძე		 <p>საპატონუმოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია Georgian Oil & Gas Corporation</p>	"ალფონსავლი-დასავლიის" მაგისტრალური ბაზსაღენი, ქობულეთის ბანშტოეპა.	
შეამოწმა	თ. ჯავახიშვილი			მილსადენის გრუნტიდან გამოსვლის ადგილის გამაგრება	
დამამუშავა	კ. თვლიაშვილი		DCC NUMBER: KOBU60-GW05-PL-STD-00004	SHEET No. 1(1)	REV. C01
დახაზა	ა. ფარი		No:		
REV.	C01		SCALE:		
თარიღი/DATE	17/03/16				