




ფოტომასალა



ფოტომასალა




სიტუაციური გეგმა ღახმულსი (ოფთოფოტოფი)

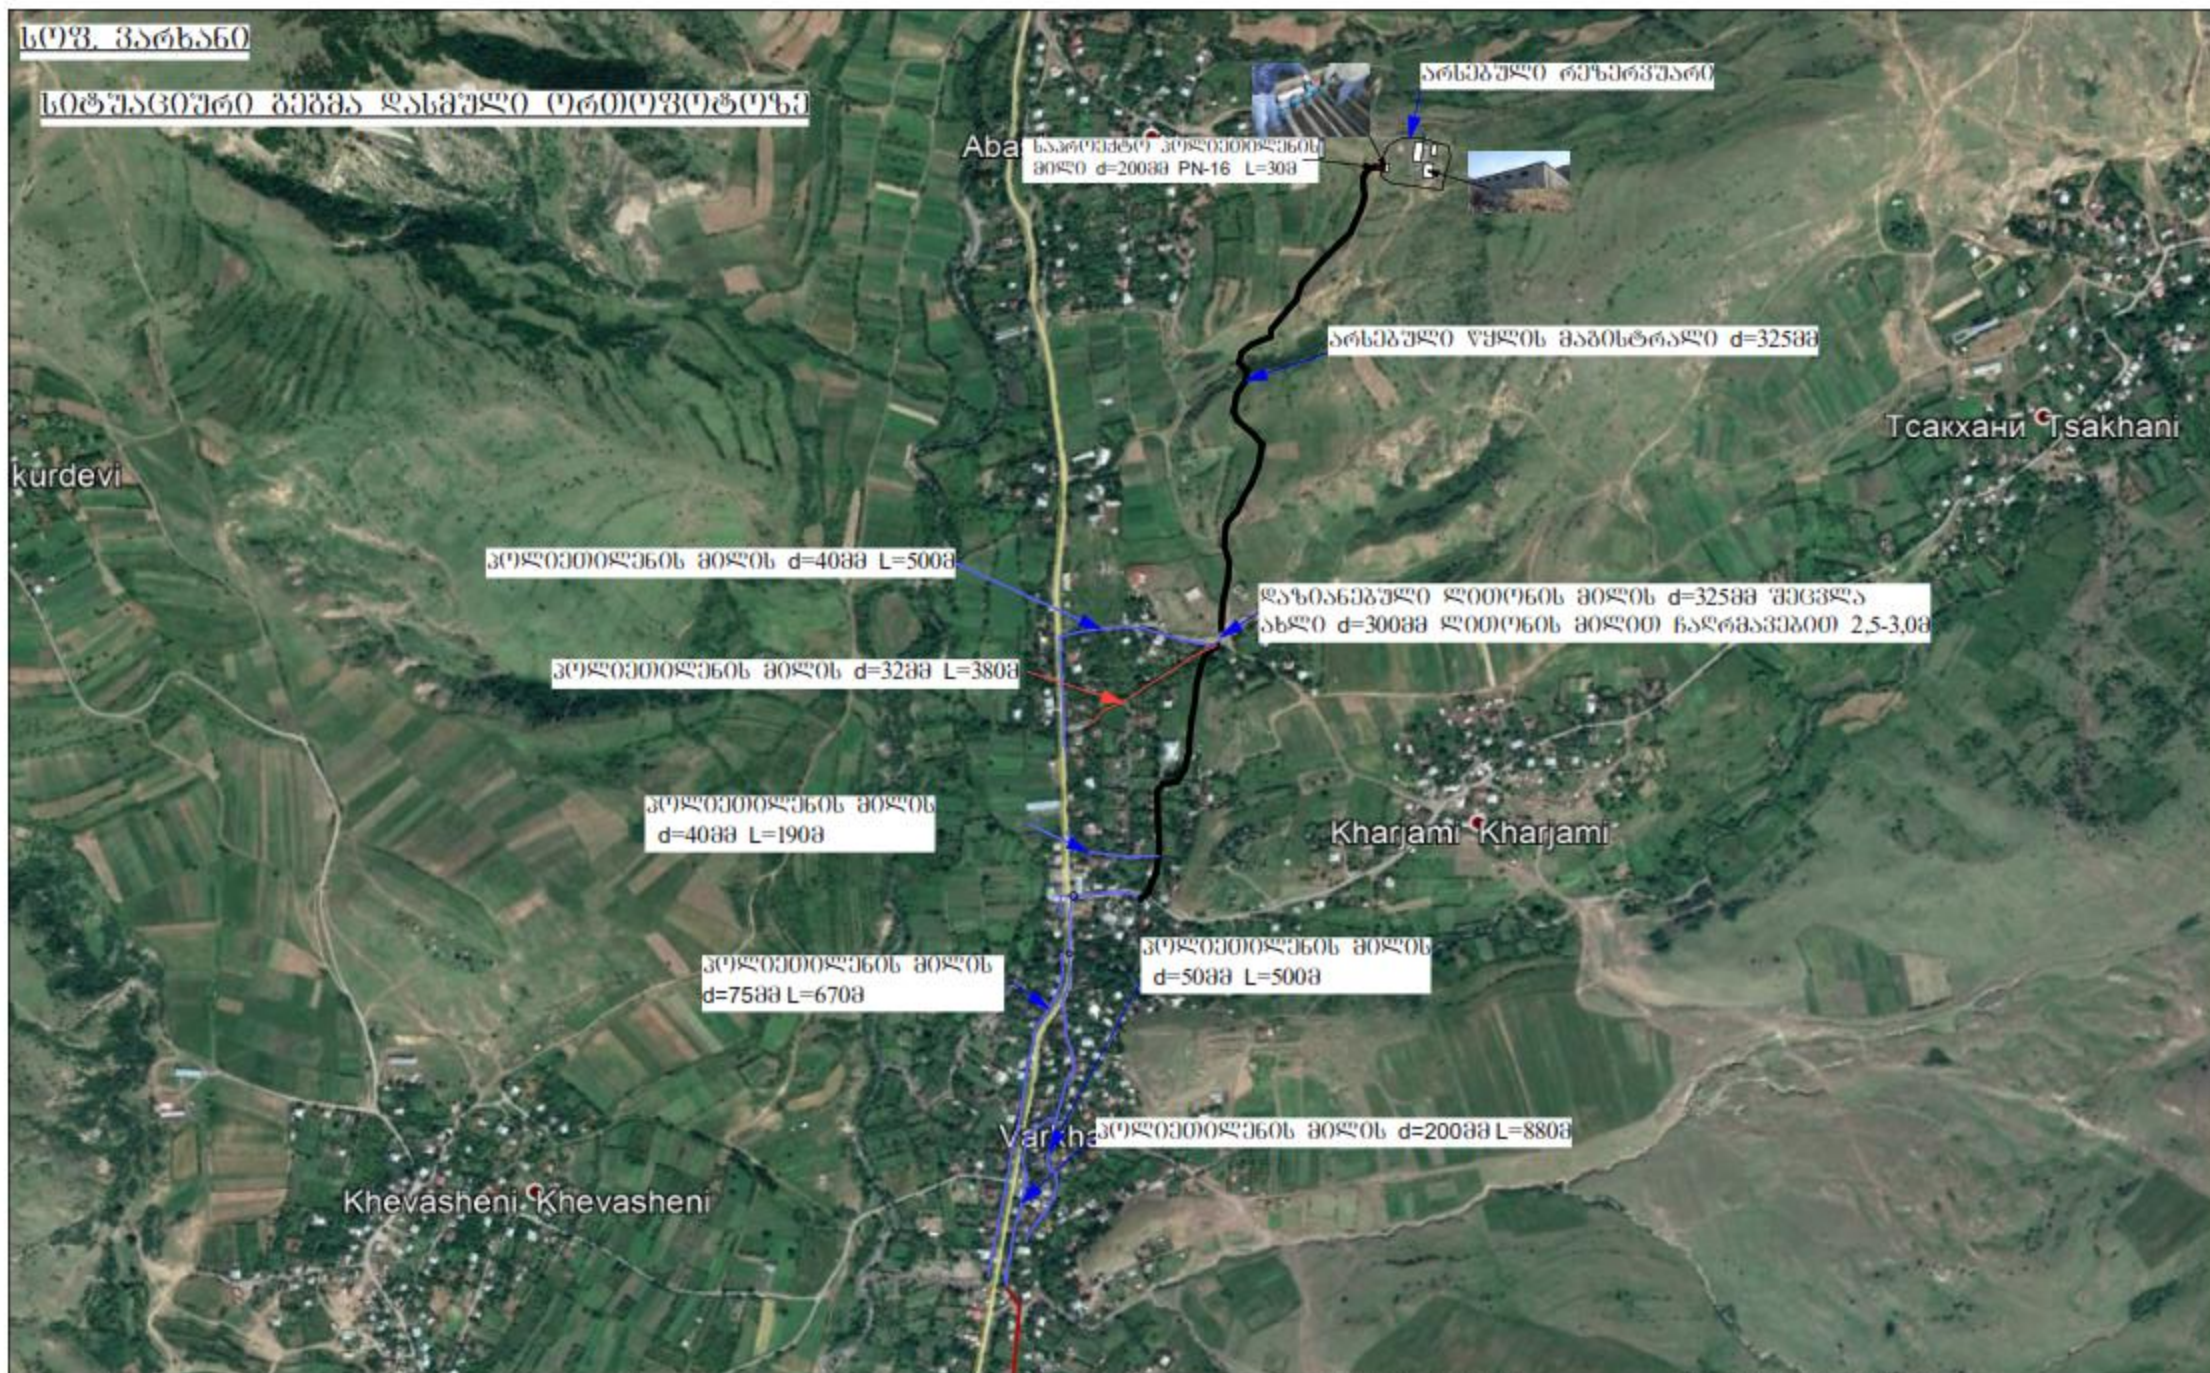

დასახელება: პროცესის მშვიდობიანობის ხელშეწყობის ხარისხი და მისი გავრცელების ხარისხი	დასახელება: პროცესის მშვიდობიანობის ხარისხი	მონაწილე: პროცესის მშვიდობიანობის ხელშეწყობის ხარისხი	შედეგები:	დასახელება: მონაწილე	შედეგები: მონაწილე
				დასახელება: მონაწილე	შედეგები: მონაწილე

ბიზ-ბიზიზ

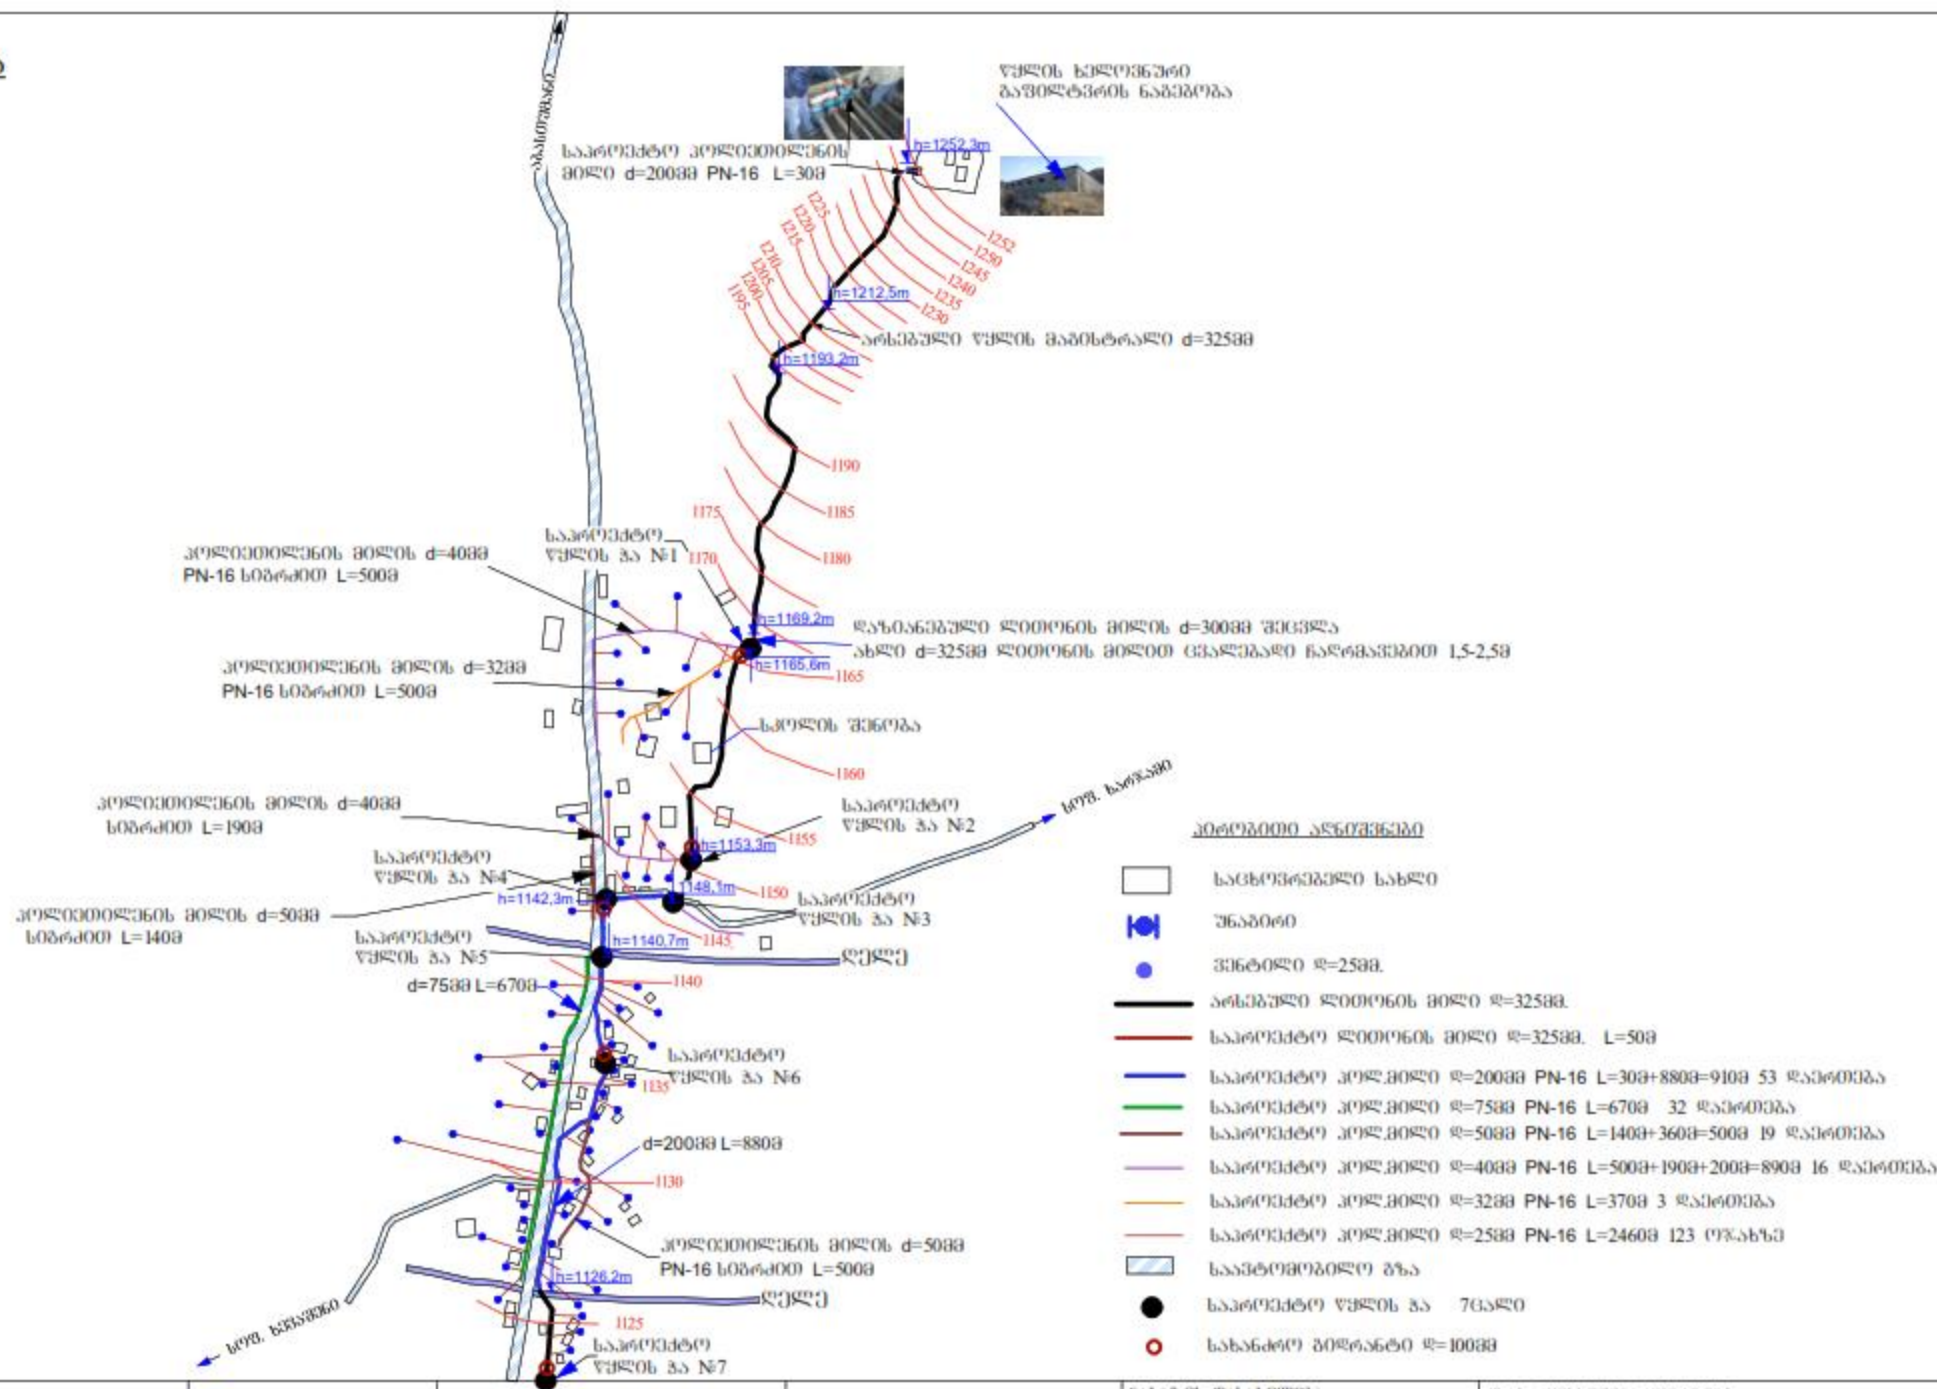[illegible]

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარხანში სასემლი წყლის
შიდა ქსელის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია



შ.პ.ს. "მეხმარეპროექტი"-ს

განმარტვებითი გარათი

აღიგნენ მუნიციპალიტეტის სოფლების პარხანის, საღრძის, ხევაშენის, სოფ. აბანთხანის და უფის მოსახლეობას წყალი მიწვევდა ვ.წ. "პარხანო"-ს დედადამ, რომელიც მდებარეობს ზღვის დონიდან 1357 მეტრზე, საპროექტო წყლის მარცხენა დონითა 48მ/წამში, რაც საშუალოდ აკმაყოფილებს მოთხოვნილ სოფლებს. არსებული სათავე ნაგებობასთან არსებობს ხეობა განყოფილებიანი საშუალო სიღრმით 18მX6,4მ, საიდანაც დ=326მ დონის მიღობი წყალი ნაგებობა სოფლის რეკონსტრუქციის №1, რომლის მოცულობაა 300კუბ.მ. წყლის სათავედან რეკონსტრუქციამდე მანძილი დაახლოებით 8კმ-ია. სოფლის რეკონსტრუქციის წყალი შედის არსებული წყლის ხეობიდან განყოფილ საღრძანად ნაგებობაში, სიღრმით 21,8მX11,5მ სიმაღლით 3,4მ და გაფიტვითი წყალი მიწვევდა სოფლებს.

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს აღიგნენ მუნიციპალიტეტის სოფ. პარხანში. პროექტი ითვალისწინებს არსებულ ხანძარი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაციას, კერძოდ:
 - არსებული წყლის ხეობიდან განყოფილ საღრძანად ნაგებობაში გაყვანილი ელექტროის (კონსტრუქციის) მოწყობა სიღრმით 25მ .
 - საღრძანად ნაგებობასთან არსებული შენობების ზედა დონიდან დ=80მ-იანი დონის მიღობი მიღობი და მის აღმობზე ახალი კონსტრუქციის მიღობი დ=200*18,2მ PN-16. სიღრმით 30მ და შენობის არსებულ ქსელში.
 - სოფ. პარხანში არსებული შიდა ქსელში გათვალისწინებული დონის მიღობის დ=219-300მ შენობის ახალი კონსტრუქციის მიღობი დ=200*18,2მ PN-16.
 - პროექტით გათვალისწინებული გზის წყლის ზა და წყლის შიდა ქსელის დამცველი სისტემის. (იხ. ნახაზი) ასევე გათვალისწინებულია აგონტების ახალი განყოფილების მიღობის მოწყობა ინდივიდუალური ზის გარეშე უძღულებს მოწყობით 123 (ოქსიზი. (იხ. ნახაზი)
 - პროექტით გათვალისწინებული სოფლის დაგლითა უბანში ახალი კონსტრუქციის მიღობი დ=75მ PN-16-ს მოწყობა და მისზე 32 (ოქსიზი დამცველი.
 - რაღან რეკონსტრუქციის მომხმარებელმა სტატიკური წინააღმდეგობა 12,59ატმ, ამიტომ პროექტში გათვალისწინებულია წინააღმდეგობის გაუმჯობესება რეკონსტრუქციის შენობის განყოფილებაში. მომხმარებელს უნდა მოეწოდოს წყალი არაუმეტეს 3-6ატმ.
 - პროექტი ითვალისწინებს სოფელში მოქმედ 200მ-ში სახანძრო ბორანტებს დ=100მ სულ 5 ცალი
 - შენობების დონის შენობა ცხელი წყალი, რომელიც შენა პროექტში, აუცილებლად შეთანხმებული უნდა იქნეს საპროექტო ორგანიზაციასთან (პროექტის ავტორთან)
 - საშენობლო მასალებისა და საშენობლო წარმოების ხარისხის კონტროლი: საშენობლო მოვლანზე აუცილებელია განხორციელდეს საშენობლო მასალების სისტემატური კონტროლი მათი გარემოსდაცვითი შესახებ, შემოწმდეს შემოწმებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი საბუთები და სერთიფიკატები.
 - ანტიკორუპციული და ხანძარიშენიანადმდომო დაცვა განხორციელდეს მოქმედი საშენობლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
 - შესრულება: შენობების პროექტის წარმართის საშენობლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების შესაბამისად და მკაცრად იქნეს დაცული შესრულების წესები.

ობიექტი №	ნახაზების უწყისი	უპრეზის №
1	ნახაზების უწყისი განმარტვებითი გარათი	1
2	სიტუაციური გეგმა დასმული ადრეგადაღებაზე	2
3	გეგმა-გეგმა	3
4	ბრძოვი კვითი	4
5	განვივი კვითი ზა №1, №2, №3	5
6	განვივი კვითი ზა №4, №5, №6, №7	6
7	ზა №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7.	7
8	საღრძანად სისტემაზე გაყვანილი ელექტროის (კონსტრუქციის) სტრუქტურის ნახაზი	8
9	ფოტოგრაფიები	9,10,11

დასახელება:	დასახელება:	მონაცემები:	შენიშვნა:	ნახაზის დასახელება:	შ.ს.ს. "შენიშვნები"
აღიგნენ მუნიციპალიტეტის სოფ. პარხანში სიღრმით წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაციის საპროექტი	აღიგნენ მუნიციპალიტეტი	აღიგნენ მუნიციპალიტეტის სოფ. პარხანში		განმარტვებითი გარათი	დონორი /3. სიღრმით/ დასახაზი /3. სიღრმით/
				ნახაზის სტატუსი:	მანუალი:
				მუშა დონორი	ფურცელი №1