

ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“



„ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის  
ფარგლებში, ქ. ბათუმში, ზვიად გამსახურდიას N36 სახლის და ანდრონიკაშვილის  
შესახვევი N2, N4 მრავალსართულიან/მრავალბინიანი სახლის სახურავების  
რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის

ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

---

ქ. ბათუმი

2017



ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“

ქ. ბათუმში, ზვიად გამსახურდიას N36 სახლის და ანდრონიკაშვილის შესახვევი N2, N4 მრავალსართულიან/მრავალბინიანი სახლის სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაცია

### სარჩევი

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. <u>ტექნიკური დოკუმენტაცია</u>                                   | 3  |
| 2. <u>დანართი №1, ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ</u> | 9  |
| 3. <u>დანართი №2, ფასების ცხრილი</u>                               | 10 |

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12<sup>1</sup> მუხლის, „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.



## 1. ტექნიკური დოკუმენტაცია

### 1.1 შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ქ. ბათუმში, ზვიად გამსახურდიას N36 სახლის და ანდრონიკაშვილის შესახვევი N2, N4 მრავალსართულიან/მრავალბინიანი სახლის სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები - იხ. დანართი №2.

### 2.2 ტექნიკური პირობები:

#### 2.2.1. გამოყენებული მასალის მახასიათებლები:


ა) ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს ახალი (გარდა ხის ნაწარმისა), მაღალხარისხიანი და უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2010 წლის 18 თებერვლის N1-1/251 ბრძანებით დადგენილ სამშენებლო წესებსა და ნორმებს.

ბ) თუნუქი - წითელი ან/და მწვანე შემსყიდველთან შეთანხმებით, (საერთაშორისო RAL - ის კატალოგის მიხედვით დამზადებული) ფასების ცხრილის შესაბამისად, სისქე: საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად ან/და 0,50 მმ.

გ) წყალშემკრები ღარი - 32 - 35 სმ სიგრძის შეღებილი, თუნუქი მრავალფენიანი დამცავი საშუალებებით; ძირი 10 - 11 სმ; უკანა სიმაღლე 9,6 - 10 სმ; წინა სიმაღლე 12 - 13 სმ; 0,45 - 0,50 მმ სისქე.

დ) წყალშემკრები ღარის კაუჭი: ფოლადი, რომლის სისქე შეადგენს 3 მმ, კაუჭის სიგრძე რომლისგანაც აქსესუარი არის დამზადებული 50 - 51 სმ, სიგანე 21 - 22 მმ;

ე) წყალსაწრეტი მილი: დამზადებული 0,45 - 0,50 მმ სისქის თუნუქი, შეღებილი მრავალფენიანი დამცავი საშუალებებით საერთაშორისო RAL - ის კატალოგის მიხედვით; ტექნიკური მონაცემები: 100 მმ x 50 მმ.

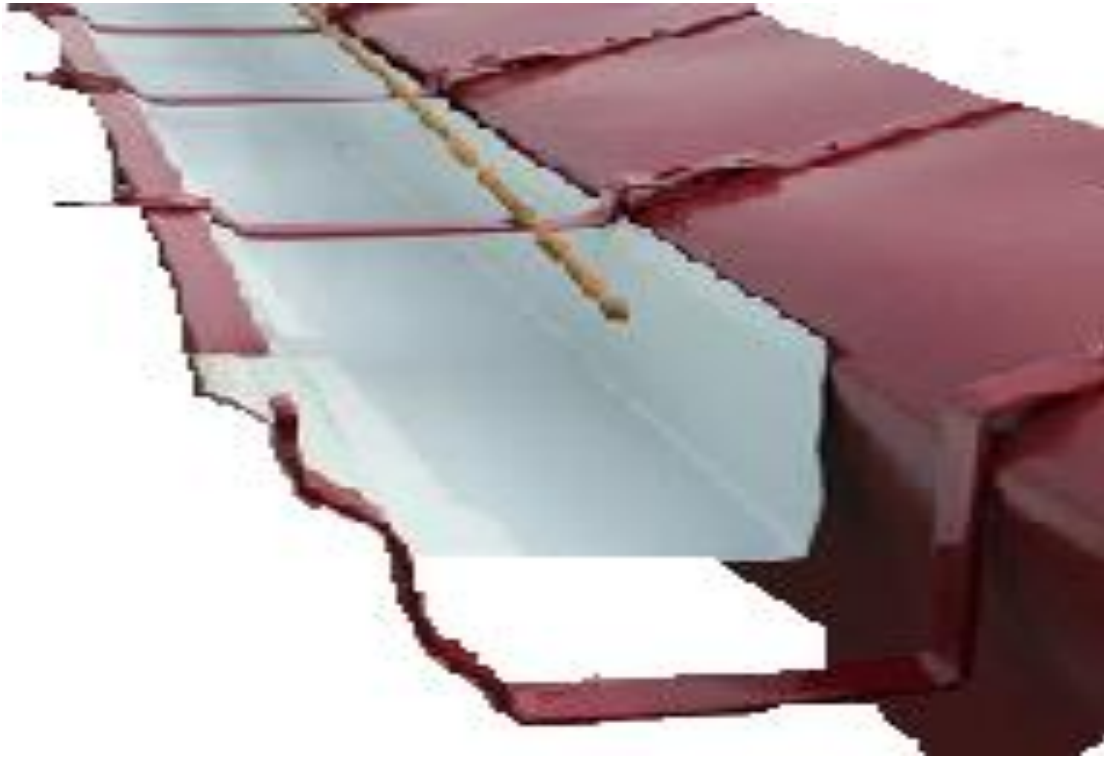

### 2.2.2. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
- დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვერის გავლენა გარემოზე;
- ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსთან“, წარმოდგენილი გრაფიკის მიხედვით;
- ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით სამი დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;
- ზ) სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით და დგენილ წესებსა და ნორმებს.

### 2.2.3. სამუშაოთა შესრულების წესი

- ა) შემსრულებელი სამუშაოებს აწარმოებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე;
- ბ) სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პირობებით. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება;
- გ) შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს პროექტის შესრულების



შესახებ საერთო ანგარიში (დასურათებული, ელექტრონული და ბეჭდური ფორმით). სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება;

დ) მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა.

#### 2.2.4. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

ა) სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა. ამ ჟურნალში ტექნიკური დამხმარე სისტემატიურად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ. ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები;

ბ) მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა სამშენებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

#### 2.2.5. ნორმატიული დოკუმენტები

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სტანდარტების მიხედვით:

СНиП II-26-76 სახურავები.

#### 2.3 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს უკანასკნელი წლების-2014, 2015, 2016, განმავლობაში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (სახურავების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, რემონტი) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 100 000,00 ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს **დანართი №1**-ის შესაბამისად;

გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლები, სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მიღება-ჩაბარების აქტის ასლები, ფორმა №2 ან/და სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი)). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსის“ დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.



## 2.4 ფასების ცხრილი:

ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №2**-ის შესაბამისად;

ბ) ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი.

გ) თუ პრეტენდენტი არ არის დამატებითი ღირებულების (დღგ-ს) გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დამატებული ღირებულების (დღგ-ს) გარეშე, (პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტი უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ არ არის რეგისტრირებული დღგ-ს გადამხდელად).

დ) თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასიდან გამომდინარე, ერთეულის ფასები წარმოდგება მრავალბინიან ათწილადის სახით, გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის შეამციროს ერთეულის ფასი და დაამრგვალოს მეასედებამდე. შესაბამისად, შეამციროს საერთო ფასიც.

ე) იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტიტ დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნიდან 6(ექვსი) სამუშაო დღის განმავლობაში წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნა (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი).

## 2.5 ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

### 2.5.1 ანგარიშსწორების პირობა:

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, გადახდის სერთიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) დღის განმავლობაში;

გ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესაბამის სახაზინო კოდზე ჯარიმის გადახდის ქვითრის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) დღის განმავლობაში;

დ) სახელშეკრულებო ღირებულების 97% პროცენტის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“, ხოლო 3 % პროცენტის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოები „სანაპირო 36“ და „შაფათავა 2006“.

ე) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.





## 2.5.2 ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობა:

ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,2 %-ის ოდენობით;

ბ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

გ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

დ) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის დარღვევების შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

## 2.5.3 შესრულების ვადა და გეგმა-გრაფიკი:

ა) სამუშაოების შესრულების ვადაა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე.

ბ) მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი.

## 2.5.4. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

ა) საგარანტო პერიოდი შეადგენს 60 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

## 2.6 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.5. პუნქტისა განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

## 2.7 პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📞 მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

## 2.8 პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ფასების ცხრილი;
- ტექნიკური პირობები;
- ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ;
- ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები;



ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“

ქ. ბათუმში, ზვიად გამსახურდიას N36 სახლის და ანდრონიკაშვილის შესახვევი N2, N4 მრავალსართულიან/მრავალბინიანი სახლის სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაცია

- სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
- პროექტენდენტი პირის რეკვიზიტები

ბ) ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

## 2.9 საკონტაქტო ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება პროექტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის 90ა; E-mail: [batumiskorpusi@gmail.com](mailto:batumiskorpusi@gmail.com); საკონტაქტო პირი: მერი ლორთქიფანიძე; ტელეფონი: (0422) 29 30 89.





### 3. დანართი №1

#### ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

| N                | სამუშაოს დასახელება<br>(თითოეული ობიექტის მიხედვით) | შემსყიდველის დასახელება | ხელშეკრულების<br>ღირებულება | გაწეული სამუშაოების<br>ღირებულება |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1                |                                                     |                         |                             |                                   |
| ...              |                                                     |                         |                             |                                   |
| ჯამი (2014 წელი) |                                                     |                         |                             |                                   |
| 1                |                                                     |                         |                             |                                   |
| ...              |                                                     |                         |                             |                                   |
| ჯამი (2015 წელი) |                                                     |                         |                             |                                   |
| 1                |                                                     |                         |                             |                                   |
| ...              |                                                     |                         |                             |                                   |
| ჯამი (2016 წელი) |                                                     |                         |                             |                                   |
| 1                |                                                     |                         |                             |                                   |
| ...              |                                                     |                         |                             |                                   |
| სულ ჯამი:        |                                                     |                         |                             |                                   |

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა

#### 4. დანართი №2

#### ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება \_\_\_\_\_

სატენდერო წინადადების ფასი \_\_\_\_\_

ხარჯთაღრიცხვა (ზვიად გამსახურდიას ქ.№36)

საერთო სამშენებლო სამუშაოებზე ქ. ბათუმში, ზვიად გამსახურდიას ქ.№36 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციაზე

| №   | საფუძველი                   | სამუშაოს დასახელება                                                            | ერთეული<br>განზომილების | რაოდენობა                |                          | სახარჯთ-<br>აღრიცხო<br>ღირებულება |     |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----|
|     |                             |                                                                                |                         | განზომილების<br>ერთეულზე | საპროექტო<br>მონაცემებზე | განზომილების<br>ერთეულზე          | სულ |
| 1   | 2                           | 3                                                                              | 4                       | 5                        | 6                        | 7                                 | 8   |
| 1   | ს.ნ.და წ. 46-28-4           | არსებული სახურავის დაშლა, ხის მოლარტყვის ფენილის დემონტაჟი                     | 100 კვმ                 |                          | 7.16                     |                                   |     |
| 1.1 |                             | შრომითი დანახარჯები                                                            | კაც/სთ                  | 15.90                    | 113.84                   |                                   |     |
| 1.2 |                             | სხვადასხვა მანქანები                                                           | ლარი                    | 1.70                     | 12.17                    |                                   |     |
| 2   | სნ და წ 1-79_3              | დაშლილი სახურავის ჩამოზიდვა და ა/მანქანებზე დატვირთვა                          | კუბ.მ.                  |                          | 31.96                    |                                   |     |
| 2.1 |                             | შრომითი დანახარჯები                                                            | კაც/სთ                  | 3.37                     | 107.71                   |                                   |     |
| 3   | სრფ                         | სამშენებლო ნაწარმების გატანა ა/მანქანებით                                      | ტ                       |                          | 19.53                    |                                   |     |
| 4   | ს.ნ.და წ. 10-11 მისადაგებით | არსებული ხის სანივნივე სისტემის ელემენტების შეცვლა ახალი ხის მასალის დამატებით | კმ                      |                          | 19.86                    |                                   |     |
| 4.1 |                             | შრომითი დანახარჯები                                                            | კაც/სთ                  | 38.08                    | 756.27                   |                                   |     |
| 4.2 |                             | სხვადასხვა მანქანები                                                           | ლარი                    | 3.36                     | 66.73                    |                                   |     |
| 4.3 |                             | ხე მასალა                                                                      | კმ                      | 1.05                     | 20.85                    |                                   |     |
| 4.4 |                             | პასტა ანტისეპტიკური                                                            | კგ                      | 1.96                     | 38.93                    |                                   |     |
| 4.5 |                             | ტოლი რუსული                                                                    | კვმ                     | 3.38                     | 67.13                    |                                   |     |
| 4.6 |                             | შესაკრავი მავთული                                                              | კგ                      | 4.38                     | 86.99                    |                                   |     |
| 4.7 |                             | ლურსმანი სამშენებლო                                                            | კგ                      | 7.20                     | 142.99                   |                                   |     |
| 4.8 |                             | სხვა მასალები                                                                  | ლარი                    | 3.44                     | 68.32                    |                                   |     |

|     |                                     |                                                                                                                                                                                         |               |        |          |  |  |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|--|--|
| 5   | სნდაწ<br>10_38_3                    | ხის კონსტრუქციების ანტისეპტირება                                                                                                                                                        | 100<br>კვმ    |        | 7.16     |  |  |
| 5.1 |                                     | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                                     | კაც/სთ        | 4.24   | 30.36    |  |  |
| 5.2 |                                     | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                                                    | ლარი          | 0.21   | 1.50     |  |  |
| 5.3 |                                     | ხსნარი ანტისეპტიკური                                                                                                                                                                    | კვ            | 150.00 | 1,074.00 |  |  |
| 6   | სნდაწ<br>10_37_3                    | ხის კონსტრუქციების დამუშავება<br>ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით                                                                                                                            | 100<br>კვმ    |        | 7.16     |  |  |
| 6.1 |                                     | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                                     | კაც/სთ        | 3.03   | 21.69    |  |  |
| 6.2 |                                     | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                                                    | ლარი          | 0.41   | 2.94     |  |  |
| 6.3 |                                     | ხსნარი ცეცხლგამძლე                                                                                                                                                                      | კვ            | 32.40  | 231.98   |  |  |
| 7   | ს.ნ. და წ 12-<br>6-1<br>მისადაგებით | მეტალოკრამიტის 0,50 მმ სისქის<br>ფერადი სახურავის მოწყობა ხის ახალი<br>მოლარტყვის მოწყობით, სახურავის<br>ქანობიდან წყალშემკრებ ღარში ფერადი<br>თუნუქის ფურცლების მოწყობით<br>დათბუნებით | 100<br>კვმ    |        | 7.16     |  |  |
| 7.1 |                                     | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                                     | კაც/სთ        | 43.90  | 314.32   |  |  |
| 7.2 |                                     | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                                                    | ლარი          | 3.50   | 25.06    |  |  |
| 7.3 |                                     | მეტალოკრამიტის ფერადი სახურავი 0,5<br>მმ სისქის                                                                                                                                         | კვმ           | 112.00 | 801.92   |  |  |
| 7.4 |                                     | დათბუნება ქაფპლასტით                                                                                                                                                                    | კვმ           |        | 716.00   |  |  |
| 7.5 |                                     | ხე მასალა                                                                                                                                                                               | კვმ           | 1.19   | 8.52     |  |  |
| 7.6 |                                     | მეტალოკრამიტის გლუვი ფურცლები<br>0,45                                                                                                                                                   | ტ             | -      | 0.33     |  |  |
| 7.7 |                                     | ნაჭედი                                                                                                                                                                                  | კვ            | 15.00  | 107.40   |  |  |
| 7.8 |                                     | მეტალოკრამიტის შურუპი 1 კვმ-ზე 6<br>ცალი                                                                                                                                                | ცალი          | -      | 4296.0   |  |  |
| 7.9 |                                     | სხვა მასალები                                                                                                                                                                           | ლარი          | 8.16   | 58.43    |  |  |
| 8   | ს.ნ.და წ. 8-<br>5-3                 | დაშენება სავენტილაციო არხებზე<br>აგურით                                                                                                                                                 | კვმ           |        | 0.59     |  |  |
| 8.1 |                                     | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                                     | კაც/სთ        | 4.64   | 2.74     |  |  |
| 8.2 |                                     | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                                                    | ლარი          | 0.79   | 0.466    |  |  |
| 8.3 |                                     | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი                                                                                                                                                                   | კვმ           | 0.23   | 0.14     |  |  |
| 8.4 |                                     | აგური                                                                                                                                                                                   | ათასი<br>ცალი | 0.39   | 0.23     |  |  |
| 8.5 |                                     | სხვა მასალები                                                                                                                                                                           | ლარი          | 0.30   | 0.18     |  |  |
| 9   | ს.ნ.და წ.<br>15-55-9                | არსებული სავენტილაციო არხების<br>შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით<br>ადგილ ადგილ                                                                                                          | 100<br>კვმ    |        | 0.084    |  |  |
| 9.1 |                                     | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                                     | კაც/სთ        | 101.00 | 8.48     |  |  |
| 9.2 |                                     | ხსნარის ტუმბო 1 კვმ/სთ                                                                                                                                                                  | მანქ/სთ       | 4.10   | 0.344    |  |  |

|      |                        |                                                                                                                                               |          |        |        |  |  |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--|--|
| 9.3  |                        | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                          | ლარი     | 3.00   | 0.252  |  |  |
| 9.4  |                        | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი                                                                                                                         | კბმ      | 2.38   | 0.20   |  |  |
| 9.5  |                        | სხვა მასალები                                                                                                                                 | ლარი     | 0.30   | 0.03   |  |  |
| 10   | ს.ნ.დაწ. 12-8-5 მისად. | გლუვი, ფერადი 0,45 მმ სისქის თუნუქის ფურცლებით სავენტილაციოებისა და სახურავის ფრონტონების შეფუთვა                                             | 100 კვმ  |        | 0.20   |  |  |
| 10.1 |                        | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                           | კაც/სთ   | 83.00  | 16.60  |  |  |
| 10.2 |                        | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                          | ლარი     | 0.41   | 0.08   |  |  |
| 10.3 |                        | გლუვი, ფერადი თუნუქის ფურცლები 0,45 მმ                                                                                                        | კვმ      | 120.00 | 24.00  |  |  |
| 10.4 |                        | ხე მასალა                                                                                                                                     | კბმ      | -      | 0.19   |  |  |
| 10.5 |                        | მეტალოკრამიტის შურუპი                                                                                                                         | ცალი     | -      | 120.0  |  |  |
| 10.6 |                        | ლურსმანი სამშენებლო                                                                                                                           | კვ       | 7.00   | 1.40   |  |  |
| 10.7 |                        | სხვა მასალები                                                                                                                                 | ლარი     | 7.80   | 1.56   |  |  |
| 11   | საბაზრო                | ლითონის თოვლდამჭერი პარაპეტის მოწყობა აქსესუარებით სამაგრებით მოაჯირის 1,0 მ ბიჯით მყარად ჩამაგრებით, უჟანგავი თვითმჭრელი შურუპებით, შეღებვით | გრძმ     |        | 96.00  |  |  |
| 12   | ს.ნ.და წ. 12_8_1       | ფერადი თუნუქის წყალშემკრები ღარის მოწყობა                                                                                                     | 100 გრძმ |        | 0.89   |  |  |
| 12.1 |                        | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                           | კაც/სთ   | 28.60  | 25.45  |  |  |
| 12.2 |                        | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                          | ლარი     | 0.41   | 0.36   |  |  |
| 12.3 |                        | სამაგრი ლითონის                                                                                                                               | ც        |        | 267.00 |  |  |
| 12.4 |                        | ფერადი თუნუქის ღარი                                                                                                                           | მ        | 100.00 | 89.00  |  |  |
| 13   | სნ და წ 12_8_1         | ფერადი თუნუქის წყალსაწრეთი დ=150 მმ მილის მოწყობა                                                                                             | 100 გრძმ |        | 0.80   |  |  |
| 13.1 |                        | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                           | კაც/სთ   | 28.60  | 22.88  |  |  |
| 13.2 |                        | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                          | ლარი     | 0.41   | 0.328  |  |  |
| 13.3 |                        | სამაგრი ლითონის                                                                                                                               | ც        |        | 80.00  |  |  |
| 13.4 |                        | ფერადი თუნუქის მილი 150 მმ                                                                                                                    | მ        | 100.00 | 80.00  |  |  |
| 13.5 |                        | ფერადი თუნუქის ძაბრი                                                                                                                          | ც        | -      | 10.00  |  |  |
| 13.6 |                        | ფერადი თუნუქის მუხლი                                                                                                                          | ც        | -      | 30.00  |  |  |
| 14   | სნ და წ 10-12          | სამერცხულის მოწყობა                                                                                                                           | ც        |        | 1.00   |  |  |
| 14.1 |                        | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                           | კ-სთ     | 6.03   | 6.03   |  |  |
| 14.2 |                        | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                          | ლ        | 0.33   | 0.33   |  |  |
| 14.3 |                        | ფანჯრის ბლოკი                                                                                                                                 | ცალი     | 0.50   | 0.50   |  |  |
| 14.4 |                        | ფანჯრის მოწყობილობა                                                                                                                           | კომპ.    | -      | 1.00   |  |  |

|      |         |                                                               |      |      |      |  |  |
|------|---------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| 14.5 |         | სხვადასხვა მასალები                                           | ლ    | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 15   | საბაზრო | სხვენში ასასვლელი ლუქის მოწყობა<br>ლითონის კიბით              | ც    |      | 1.00 |  |  |
|      |         | სამშენებლო რესურსების მიხედვით<br>პირდაპირი დანახარჯების ჯამი | ლარი |      |      |  |  |
|      |         | ზედნადები ხარჯები                                             | 10%  |      |      |  |  |
|      |         | ჯამი                                                          | ლარი |      |      |  |  |
|      |         | სახარჯთაღრიცხვო მოგება                                        | 8%   |      |      |  |  |
|      |         | სულ ჯამი                                                      | ლარი |      |      |  |  |
|      |         | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                     | 2%   |      |      |  |  |
|      |         | ჯამი                                                          |      |      |      |  |  |
|      |         | დღგ                                                           | 18%  |      |      |  |  |
|      |         | სულ ჯამი                                                      |      |      |      |  |  |

**ხარჯთაღრიცხვა (ანდრონიკაშვილის შესახვევი N2)**

საერთო სამშენებლო სამუშაოებზე ქ. ბათუმში, ანდრონიკაშვილის შესახვევი სახლი №2  
სახურავის რეაბილიტაციაზე

| #   | საფუძველი            | სამუშაოს დასახელება                                                                                          | განზომილების ერთეული | რაოდენობა                |                          | სახარჯთ-<br>აღრიცხვო<br>ღირებულება |     |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----|
|     |                      |                                                                                                              |                      | განზომილების<br>ერთეულზე | საპროექტო<br>მონაცემებზე | განზომილების<br>ერთეულზე           | სულ |
| 1   | 2                    | 3                                                                                                            | 4                    | 5                        | 6                        | 7                                  | 8   |
| 1   | ს.ნ.და წ,<br>46-28-4 | არსებული სახურავის, სავენტილაციო<br>არხებისა და ფრონტონის საფარის<br>დაშლა, ხის მოლარტყვის ფენილის<br>დაშლით | 100<br>კვმ           |                          | 4.60                     |                                    |     |
| 1.1 |                      | შრომითი დანახარჯები                                                                                          | კაც/სთ               | 15.90                    | 73.14                    |                                    |     |
| 1.2 |                      | სხვადასხვა მანქანები                                                                                         | ლარი                 | 1.70                     | 7.82                     |                                    |     |

|     |                                   |                                                                                                                                                                                  |            |        |        |  |  |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--|--|
| 2   | სნ და წ<br>1-79_3                 | დაშლილი სახურავის ჩამოზიდვა და<br>ა/მანქანებზე დატვირთვა                                                                                                                         | კუბ.მ.     |        | 7.77   |  |  |
| 2.1 |                                   | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                              | კაც/სთ     | 3.37   | 26.18  |  |  |
| 3   | სრფ                               | სამშენებლო ნაწარმების გატანა<br>ა/მანქანებით                                                                                                                                     | ტ          |        | 4.89   |  |  |
| 4   | ს.ნ.დაწ.<br>10_38_3               | ხის კონსტრუქციების ანტისეპტირება                                                                                                                                                 | 100<br>კვმ |        | 4.30   |  |  |
| 4.1 |                                   | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                              | კაც/სთ     | 4.24   | 18.23  |  |  |
| 4.2 |                                   | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                                             | ლარი       | 0.21   | 0.90   |  |  |
| 4.3 |                                   | ხსნარი ანტისეპტიკური                                                                                                                                                             | კვ         | 150.00 | 645.00 |  |  |
| 5   | ს.ნ.დაწ.<br>10_37_3               | ხის კონსტრუქციების დამუშავება<br>ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით                                                                                                                     | 100<br>კვმ |        | 4.30   |  |  |
| 5.1 |                                   | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                              | კაც/სთ     | 3.03   | 13.03  |  |  |
| 5.2 |                                   | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                                             | ლარი       | 0.41   | 1.76   |  |  |
| 5.3 |                                   | ხსნარი ცეცხლგამძლე                                                                                                                                                               | კვ         | 15.00  | 64.50  |  |  |
| 6   | s.n.daw.<br>12-6-1<br>misadagebiT | ფერადი პროფილირებული 0,50 მმ სისქის<br>თუნუქის სახურავის მოწყობა ხის ახალი<br>მოლარტყვის მოწყობით, სახურავის<br>ქანობიდან წყალშემკრებ ღარში ფერადი<br>თუნუქის ფურცლების მოწყობით | 100<br>კვმ |        | 4.30   |  |  |
| 6.1 |                                   | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                              | კაც/სთ     | 43.90  | 188.77 |  |  |
| 6.2 |                                   | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                                             | ლარი       | 3.50   | 15.05  |  |  |
| 6.3 |                                   | ფერადი პროფილირებული თუნუქი 0,5<br>მმ სისქის                                                                                                                                     | კვმ        | 115.00 | 494.50 |  |  |
| 7.4 |                                   | ხე მასალა                                                                                                                                                                        | კვმ        | 1.19   | 5.12   |  |  |
| 7.5 |                                   | მეტალოკრამიტის გლუვი ფურცლები 0,45                                                                                                                                               | ტ          | -      | 0.25   |  |  |
| 7.6 |                                   | ნაჭედი                                                                                                                                                                           | კვ         | 15.00  | 64.50  |  |  |
| 7.7 |                                   | მეტალოკრამიტის შურუპი 1 კვმ-ზე 6<br>ცალი                                                                                                                                         | ცალი       | -      | 2580.0 |  |  |
| 7.8 |                                   | სხვა მასალები                                                                                                                                                                    | ლარი       | 8.16   | 35.09  |  |  |
| 7   | ს.ნ.დაწ.<br>12-8-5<br>მისად.      | ფერადი გლუვი 0,45 მმ სისქის<br>ფურცლებით სავენტილაციო არხებისა და<br>ფრონტონების შეფუთვა                                                                                         | 100<br>კვმ |        | 0.30   |  |  |
| 7.1 |                                   | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                              | კაც/სთ     | 83.00  | 24.90  |  |  |
| 7.2 |                                   | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                                             | ლარი       | 0.41   | 0.12   |  |  |
| 7.3 |                                   | ფერადი პროფილირებული 0,45 მმ სისქის                                                                                                                                              | კვმ        | 115.00 | 34.50  |  |  |
| 7.4 |                                   | ხე მასალა                                                                                                                                                                        | კვმ        | -      | 0.38   |  |  |
| 7.5 |                                   | მეტალოკრამიტის შურუპი                                                                                                                                                            | ცალი       | -      | 180.0  |  |  |



|      |                  |                                                                                                                                               |          |        |        |  |  |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--|--|
| 7.6  |                  | ლურსმანი სამშენებლო                                                                                                                           | კმ       | 7.00   | 2.10   |  |  |
| 7.7  |                  | სხვა მასალები                                                                                                                                 | ლარი     | 7.80   | 2.34   |  |  |
| 8    | საბაზრო          | ლითონის თოვლდამჭერი პარაპეტის მოწყობა აქსესუარებით სამაგრებით მოაჯირის 1,0 მ ბიჯით მყარად ჩამაგრებით, უჟანგავი თვითმჭრელი შურუპებით, შეღებვით | გრძმ     |        | 73.00  |  |  |
| 9    | ს.ნ.და წ. 12_8_1 | ფერადი თუნუქის წყალშემკრები ღარის მოწყობა 100*100                                                                                             | 100 გრძმ |        | 0.99   |  |  |
| 9.1  |                  | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                           | კაც/სთ   | 28.60  | 28.31  |  |  |
| 9.2  |                  | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                          | ლარი     | 0.41   | 0.41   |  |  |
| 9.3  |                  | სამაგრი ლითონის                                                                                                                               | ც        |        | 297.00 |  |  |
| 9.4  |                  | ფერადი თუნუქის ღარი                                                                                                                           | მ        | 100.00 | 99.00  |  |  |
| 10   | ს.ნ.და წ.12_8_1  | ფერადი თუნუქის წყალსაწრეტი დ=100 მმ მილის მოწყობა                                                                                             | 100 გრძმ |        | 0.85   |  |  |
| 10.1 |                  | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                           | კაც/სთ   | 28.60  | 24.31  |  |  |
| 10.2 |                  | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                          | ლარი     | 0.41   | 0.3485 |  |  |
| 10.3 |                  | სამაგრი ლითონის                                                                                                                               | ც        |        | 85.00  |  |  |
| 10.4 |                  | ფერადი თუნუქის მილი 100 მმ                                                                                                                    | მ        | 100.00 | 85.00  |  |  |
| 10.5 |                  | ფერადი თუნუქის ძაბრი                                                                                                                          | ც        | -      | 10.00  |  |  |
| 10.6 |                  | ფერადი თუნუქის მუხლი                                                                                                                          | ც        | -      | 30.00  |  |  |
| 11   | ს.ნ.და წ. 10-12  | სამერცხულის მოწყობა                                                                                                                           | ც        |        | 1.00   |  |  |
| 11.1 |                  | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                           | კ-სთ     | 6.03   | 6.03   |  |  |
| 11.2 |                  | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                          | ლ        | 0.33   | 0.33   |  |  |
| 11.3 |                  | ფანჯრის ბლოკი                                                                                                                                 | ცალი     | 0.50   | 0.50   |  |  |
| 11.4 |                  | ფანჯრის მოწყობილობა                                                                                                                           | კომპ.    | -      | 1.00   |  |  |
| 11.5 |                  | სხვადასხვა მასალები                                                                                                                           | ლ        | 0.50   | 0.50   |  |  |
|      |                  | სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი                                                                                    | ლარი     |        |        |  |  |
|      |                  | ზედნადები ხარჯები                                                                                                                             | 10%      |        |        |  |  |
|      |                  | ჯამი                                                                                                                                          | ლარი     |        |        |  |  |
|      |                  | სახარჯთაღრიცხვო მოგება                                                                                                                        | 8%       |        |        |  |  |
|      |                  | სულ                                                                                                                                           | ლარი     |        |        |  |  |
|      |                  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                                                                                                     | 2%       |        |        |  |  |
|      |                  | ჯამი                                                                                                                                          |          |        |        |  |  |
|      |                  | დღგ                                                                                                                                           | 18%      |        |        |  |  |
|      |                  | სულ ჯამი                                                                                                                                      |          |        |        |  |  |

**ხარჯთაღრიცხვა (ანდრონიკაშვილის შესახვევი N4)**

საერთო სამშენებლო სამუშაოებზე ქ. ბათუმში, ანდრონიკაშვილის შესახვევი სახლი №4 სახურავის რეაბილიტაციაზე

| #   | საფუძველი                   | სამუშაოს დასახელება                                                                                                                                                   | განზომილების ერთეული | რაოდენობა                |                          | სახარჯთ-<br>აღრიცხვო<br>ღირებულება |     |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----|
|     |                             |                                                                                                                                                                       |                      | განზომილების<br>ერთეულზე | საპროექტო<br>მონაცემებზე | განზომილების<br>ერთეულზე           | სულ |
| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                     | 4                    | 5                        | 6                        | 7                                  | 8   |
| 1   | ს.ნ.და წ/ 46-28-4           | არსებული სახურავის, სავენტილაციო არხებისა და ფრონტონის საფარის დაშლა, ხის მოლარტყვის ფენილის დაშლით                                                                   | 100 კვმ              |                          | 4.10                     |                                    |     |
| 1.1 |                             | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                   | კაც/სთ               | 15.90                    | 65.19                    |                                    |     |
| 1.2 |                             | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                                  | ლარი                 | 1.70                     | 6.97                     |                                    |     |
| 2   | სნ და წ 1-79_3              | დაშლილი სახურავის ჩამოზიდვა და ა/მანქანებზე დატვირთვა                                                                                                                 | კუბ.მ.               |                          | 6.93                     |                                    |     |
| 2.1 |                             | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                   | კაც/სთ               | 3.37                     | 23.35                    |                                    |     |
| 3   | სრფ                         | სამშენებლო ნანგრევების გატანა ა/მანქანებით                                                                                                                            | ტ                    |                          | 4.36                     |                                    |     |
| 4   | ს.ნ.დაწ. 10_38_3            | ხის კონსტრუქციების ანტისეპტირება                                                                                                                                      | 100 კვმ              |                          | 3.85                     |                                    |     |
| 4.1 |                             | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                   | კაც/სთ               | 4.24                     | 16.32                    |                                    |     |
| 4.2 |                             | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                                  | ლარი                 | 0.21                     | 0.81                     |                                    |     |
| 4.3 |                             | ხსნარი ანტისეპტიკური                                                                                                                                                  | კგ                   | 150.00                   | 577.50                   |                                    |     |
| 5   | ს.ნ.დაწ. 10_37_3            | ხის კონსტრუქციების დამუშავება ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით                                                                                                             | 100 კვმ              |                          | 3.85                     |                                    |     |
| 5.1 |                             | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                   | კაც/სთ               | 3.03                     | 11.67                    |                                    |     |
| 5.2 |                             | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                                  | ლარი                 | 0.41                     | 1.58                     |                                    |     |
| 5.3 |                             | ხსნარი ცეცხლგამძლე                                                                                                                                                    | კგ                   | 15.00                    | 57.75                    |                                    |     |
| 6   | ს.ნ.დაწ. 12-6-1 მისადაგებით | ფერადი პროფილირებული 0,50 მმ სისქის თუნუქის სახურავის მოწყობა ხის ახალი მოლარტყვის მოწყობით , სახურავის ქანობიდან წყალშემკრებ ღარში ფერადი თუნუქის ფურცლების მოწყობით | 100 კვმ              |                          | 3.85                     |                                    |     |

|      |                        |                                                                                                                                               |          |        |        |  |  |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--|--|
| 6.1  |                        | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                           | კაც/სთ   | 43.90  | 169.02 |  |  |
| 6.2  |                        | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                          | ლარი     | 3.50   | 13.48  |  |  |
| 6.3  |                        | ფერადი პროფილირებული თუნუქი 0,5 მმ სისქის                                                                                                     | კვმ      | 115.00 | 442.75 |  |  |
| 7.4  |                        | ხე მასალა                                                                                                                                     | კვმ      | 1.19   | 4.58   |  |  |
| 7.5  |                        | მეტალოკრამიტის გლუვი ფურცლები 0,45                                                                                                            | ტ        | -      | 0.22   |  |  |
| 7.6  |                        | ნაჭედი                                                                                                                                        | კვ       | 15.00  | 57.75  |  |  |
| 7.7  |                        | მეტალოკრამიტის შურუპი 1 კვმ-ზე 6 ცალი                                                                                                         | ცალი     | -      | 2310.0 |  |  |
| 7.8  |                        | სხვა მასალები                                                                                                                                 | ლარი     | 8.16   | 31.42  |  |  |
| 7    | ს.ნ.დაწ. 12-8-5 მისად. | ფერადი გლუვი 0,45 მმ სისქის ფურცლებით სავენტილაციო არხებისა და ფრონტონების შეფუთვა                                                            | 100 კვმ  |        | 0.25   |  |  |
| 7.1  |                        | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                           | კაც/სთ   | 83.00  | 20.75  |  |  |
| 7.2  |                        | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                          | ლარი     | 0.41   | 0.10   |  |  |
| 7.3  |                        | ფერადი პროფილირებული 0,45 მმ სისქის                                                                                                           | კვმ      | 115.00 | 28.75  |  |  |
| 7.4  |                        | ხე მასალა                                                                                                                                     | კვმ      | -      | 0.32   |  |  |
| 7.5  |                        | მეტალოკრამიტის შურუპი                                                                                                                         | ცალი     | -      | 150.0  |  |  |
| 7.6  |                        | ლურსმანი სამშენებლო                                                                                                                           | კვ       | 7.00   | 1.75   |  |  |
| 7.7  |                        | სხვა მასალები                                                                                                                                 | ლარი     | 7.80   | 1.95   |  |  |
| 8    | საბაზრო                | ლითონის თოვლდამჭერი პარაპეტის მოწყობა აქსესუარებით სამაგრებით მოაჯირის 1,0 მ ბიჯით მყარად ჩამაგრებით, უჟანგავი თვითმჭრელი შურუპებით, შეღებვით | გრძმ     |        | 58.00  |  |  |
| 9    | ს.ნ.და წ. 12_8_1       | ფერადი თუნუქის წყალშემკრები ღარის მოწყობა 100*100                                                                                             | 100 გრძმ |        | 0.92   |  |  |
| 9.1  |                        | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                           | კაც/სთ   | 28.60  | 26.31  |  |  |
| 9.2  |                        | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                          | ლარი     | 0.41   | 0.38   |  |  |
| 9.3  |                        | სამაგრი ლითონის                                                                                                                               | ც        |        | 276.00 |  |  |
| 9.4  |                        | ფერადი თუნუქის ღარი                                                                                                                           | მ        | 100.00 | 92.00  |  |  |
| 10   | ს.ნ.და წ. 12_8_1       | ფერადი თუნუქის წყალსაწრეტი დ=100 მმ მილის მოწყობა                                                                                             | 100 გრძმ |        | 0.67   |  |  |
| 10.1 |                        | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                           | კაც/სთ   | 28.60  | 19.16  |  |  |
| 10.2 |                        | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                          | ლარი     | 0.41   | 0.2747 |  |  |
| 10.3 |                        | სამაგრი ლითონის                                                                                                                               | ც        |        | 67.00  |  |  |
| 10.4 |                        | ფერადი თუნუქის მილი 100 მმ                                                                                                                    | მ        | 100.00 | 67.00  |  |  |
| 10.5 |                        | ფერადი თუნუქის ძაბრი                                                                                                                          | ც        | -      | 8.00   |  |  |
| 10.6 |                        | ფერადი თუნუქის მუხლი                                                                                                                          | ც        | -      | 24.00  |  |  |

|      |                    |                                                               |       |      |      |  |  |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|--|
| 11   | ს.ნ.და წ.<br>10-12 | სამერცხულის მოწყობა                                           | 6     |      | 1.00 |  |  |
| 11.1 |                    | შრომითი დანახარჯები                                           | კ-სთ  | 6.03 | 6.03 |  |  |
| 11.2 |                    | სხვადასხვა მანქანები                                          | ლ     | 0.33 | 0.33 |  |  |
| 11.3 |                    | ფანჯრის ბლოკი                                                 | ცალი  | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 11.4 |                    | ფანჯრის მოწყობილობა                                           | კომპ. | -    | 1.00 |  |  |
| 11.5 |                    | სხვადასხვა მასალები                                           | ლ     | 0.50 | 0.50 |  |  |
|      |                    | სამშენებლო რესურსების მიხედვით<br>პირდაპირი დანახარჯების ჯამი | ლარი  |      |      |  |  |
|      |                    | ზედნადები ხარჯები                                             | 10%   |      |      |  |  |
|      |                    | ჯამი                                                          | ლარი  |      |      |  |  |
|      |                    | სახარჯთაღრიცხვო მოგება                                        | 8%    |      |      |  |  |
|      |                    | სულ                                                           | ლარი  |      |      |  |  |
|      |                    | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                     | 2%    |      |      |  |  |
|      |                    | ჯამი                                                          |       |      |      |  |  |
|      |                    | დღგ                                                           | 18%   |      |      |  |  |
|      |                    | სულ ჯამი                                                      |       |      |      |  |  |

**შენიშვნა:** ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელეთ 2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის №55 დადგენილებით.

პრეტენდენტის ხელმოწერა\_\_\_\_\_ ბ.ა.

საერთო ფასების ცხრილი

| № | დასახელება                                                                                             | სახარჯთაღ-<br>რიცხვო<br>ღირებულე<br>ბა (ლარი) | მათ შორის:                                                  |                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   |                                                                                                        |                                               | ა(ა)იპ<br>„ბათუმის<br>კორპუსი“<br>დაფინანსება<br>97% (ლარი) | ბინათმესაკუთრე<br>თა ამხანაგობები<br>3% (ლარი) |
| 1 | ქ. ბათუმში, ზვიად გამსახურდიას ქ.№36<br>საცხოვრებელი სახლის სახურავის<br>რეაბილიტაციის სამუშაოები      | 62 220                                        |                                                             |                                                |
| 2 | ქ. ბათუმში, ანდრონიკაშვილის შესახვევი სახლი<br>№2, №4 სახლების სახურავების რეაბილიტაციის<br>სამუშაოები | 46 880                                        |                                                             |                                                |
|   | სულ ჯამი:                                                                                              |                                               |                                                             |                                                |

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

❖ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის გათვალისწინებით პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ფასი (მისამართების მიხედვით) არ უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ სავარაუდო ღირებულებას.