


გაზობეტონის სამშენებლო ბლოკი

შენიშვნა II

Nº	მასალის დასახელება	მოცულობა რაოდენობა	შენიშვნა
1	მოსაპირკეთებელი მასალა (აგური)	1021.2 მ²	
2	EPS ფილა (პენოპლასტი)	1021.2 მ²	
3	მინაბოჭკოვანი ბადე	1021.2 მ²	
4	ალუმინის ფახვერკები (დგარები კომპოზიტური ფასადის მოსაწყობათ)	8773.4 გრძ/მ	
5	თბოიზოლაცია	2071.2 მ²	
6	მემბრანა	3092.4 მ²	
7	კომპოზიტური მასალა (კასეტები)	2071.2 მ²	

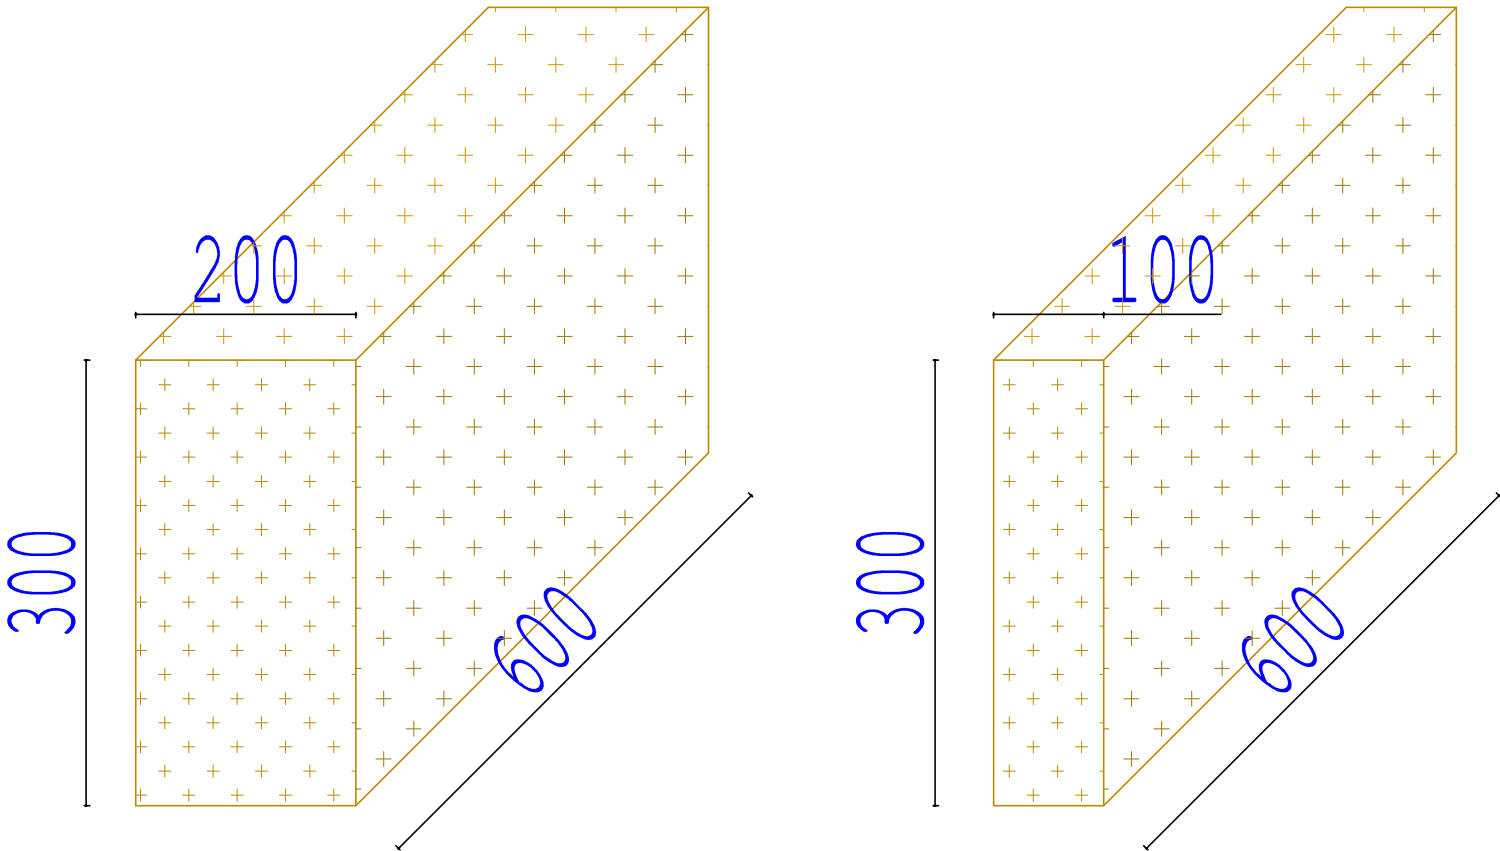

მოსაპირკეთებელი დეკორატიული ნაშხევი



გაზობეტონის ბლოკი არის უნიკალური სამშენებლო მასალა, რომელიც მთელ მსოფლიოში გამოიყენება როგორც მრავალსართულიანი კარკასული, ისე დაბალსართულიანი და სააგარაკე სახლების მშენებლობაში.

გაზობლოკი არის ეკოლოგიურად სუფთა, ის არის ფოროვანი აგებულების, სუნთქავს და ქმნის სასიამოვნო კლიმატს. იგი არის მსუბუქი მაღალი თბოიზოლაციით და ხმის იზოლაციით. გაზობლოკით მშენებლობის ეკონომიურობა და სწრაფი ტემპი ჩვეულებრივი ბეტონის ბლოკით მშენებლობასთან შედარებით განპირობებულია შემდეგით:

- 1.დიდი გაბარიტებით და გეომეტრიული ზომების სიზუსტით.
- 2.მშენებელი იგებს ფართში(გაზობლოკის სისქე არის 20 სმ).
- 3.გაზობლოკით აშენებული კედლის ზედაპირი არის ძალიან სწორი.
- 4.გაზობლოკი იჭრება ჩვეულებრივი ხელის ხერხით, შესაძლებელია ნებისმიერი ფორმის მიცემა, რის გამოც ნარჩენები არ რჩება.
- 5.ერთმანეთზე დაწყობა წებო-ცემენტის საშუალებით ხდება.
- 6.გაზობლოკის სიმსუბუქის გამო შესაძლებელია პროექტირების დროს ფუნდამენტში არმატურის კვეთის შემცირება, რაც საგრძნობლად ამცირებს მშენებლობის ღირებულებას. საკედლე 60*30*20(სმ), ტიხრის 60*30*10(სმ).

17		ამხანაგობა "ინჟინერ-პროექტი"	
ქ. ბათუმი. სოციალური მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი		სტადია	მასშტაბი
თავჯდომარე	შ. უგრესელიძე	პ. ჯიხაძე	
მთ. არქიტექტორი	გ. მიქაბაძე		ფურცელი
შეასრულა	ნ. ადამაშვილი		ფურცლები
		10	10