


(შემოთავაზებული გამწოვი უნდა იყოს ქვემოთ მოცემული მინიმალური მახასიათებლების მატარებელი ან გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე)

ღერძული გამწოვი ვენტილატორი დ-570 ჩამკეტი ჟალუზებით

1 ტექნიკური მახასიათებლები:

N	პარამეტრი	ზომის ერთეული	სიდიდე
1	მაზვა	ვოლტი	230
2	დენი	ამპერი	2,55
3	დენის სიხშირე	ჰერცი	50
4	მოთხოვნილი სიმძლავრე	ვატი	550
5	წარმადობა	მ³/სთ	8800
6	ბგერითი წნევის დონე 3მ მანძილზე	დბ(ა)	70
7	ბრუნვის სიხშირე	ბრ/წთ	1300
8	გაწოვილი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა	°C	-30+60
9	დაცვა	კლასი	IP24
10	წონა	კგ	16,5
11	მილის ზომა	მმ	550
12	ფაზა		1
13	პოლუსთა რაოდენობა		4

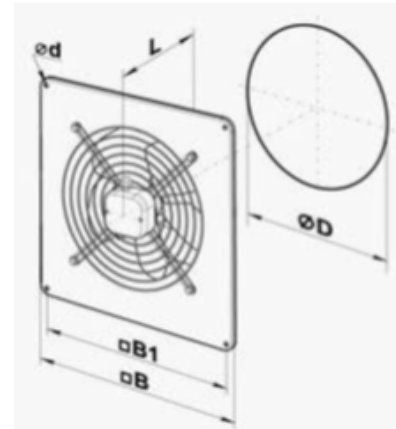


ზომა	ΦD	B	B1	Φd	L
მმ	570	725	675	11	280

(შემოთავაზებული გამწოვი უნდა იყოს ქვემოთ მოცემული მინიმალური მახასიათებლების მატარებელი ან გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე)

დერძული გამწოვი ვენტილატორი დ-350 ჟალუზებით

1 ტექნიკური მახასიათებლები:

N	პარამეტრი	ზომის ერთეუ ლი	სიდიდე
1	ძაბვა	ვოლტი	220
2	დენი	ამპერი	0,73
3	დენის სიხშირე	ჰერცი	50
4	ძრავის სიმძლავრე	კვტ	0,145
5	წარმადობა	მ³/სთ	2500
6	ხმაურის დონე	დბ(ა)	62
7	ბრუნვის სიხშირე	ბრ/წთ	1380
8	სრული წნევა	პასკალი	108
9	დაცვა	კლასი	IP44
10	წონა	კგ	8

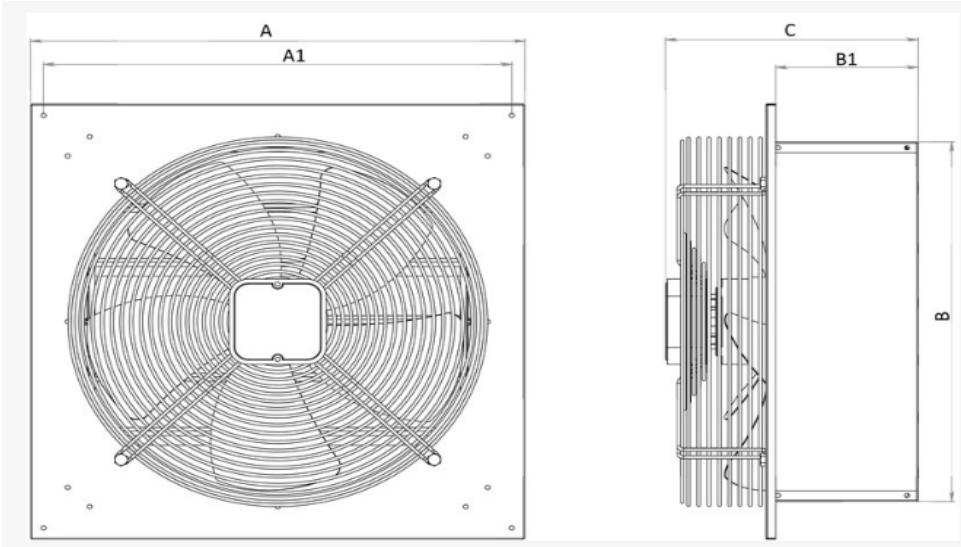

	A	A1	B	B1	C
	444	425	381	120	240