



სადაწნეო კოშკის ტექნოლოგიური
მიწისაღმუშის სქემა


გვერდული მ. 1:100

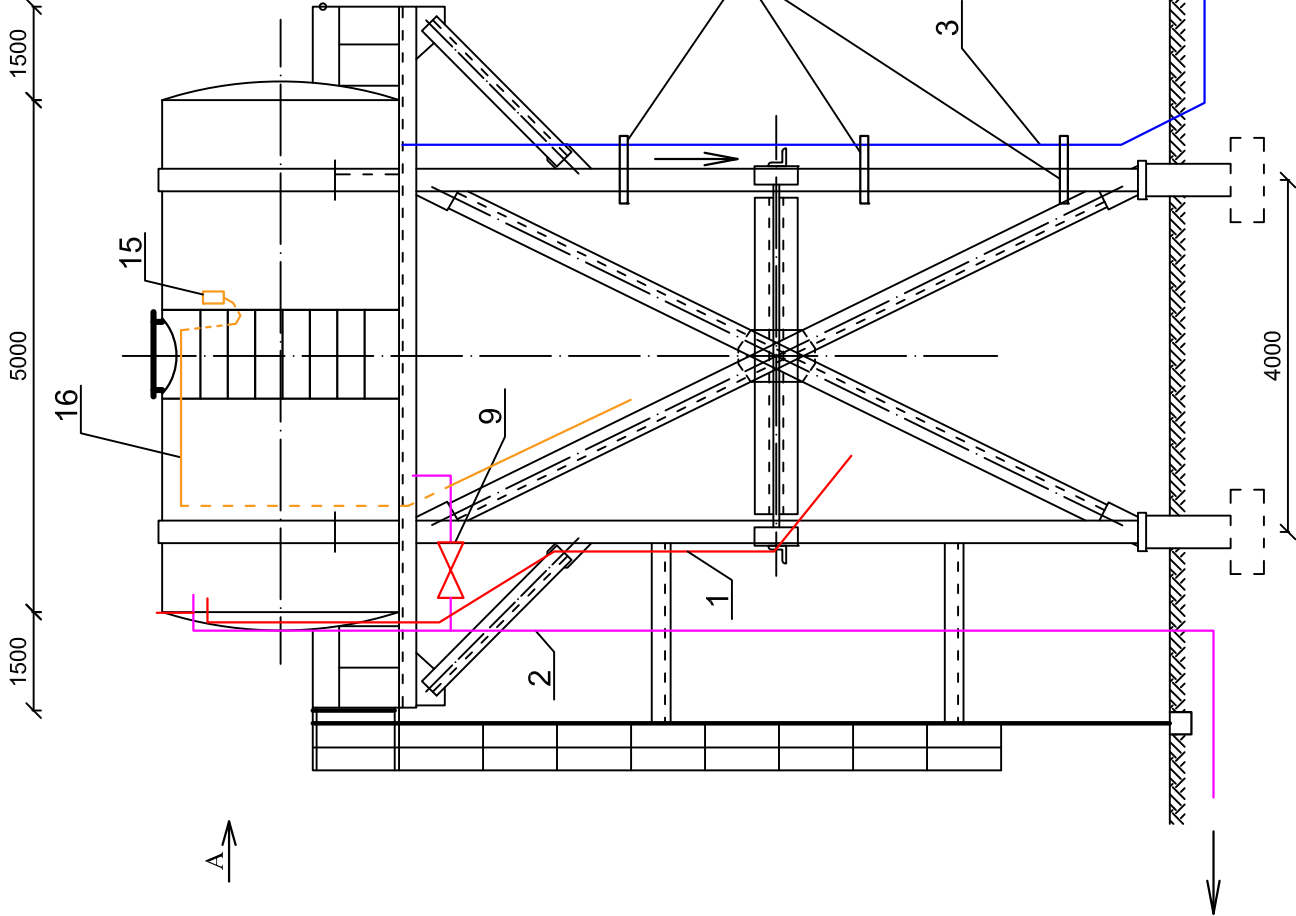

„A“ მ. 1:100

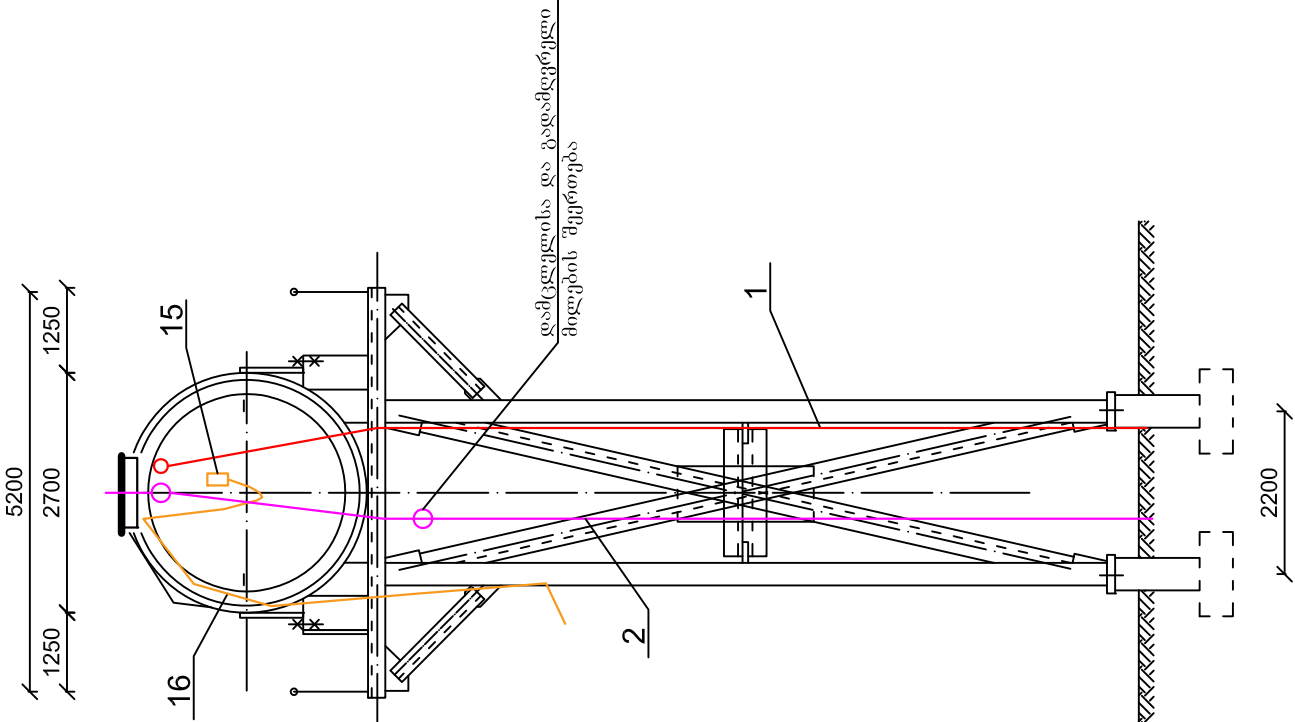

გეგმა მ. 1:100

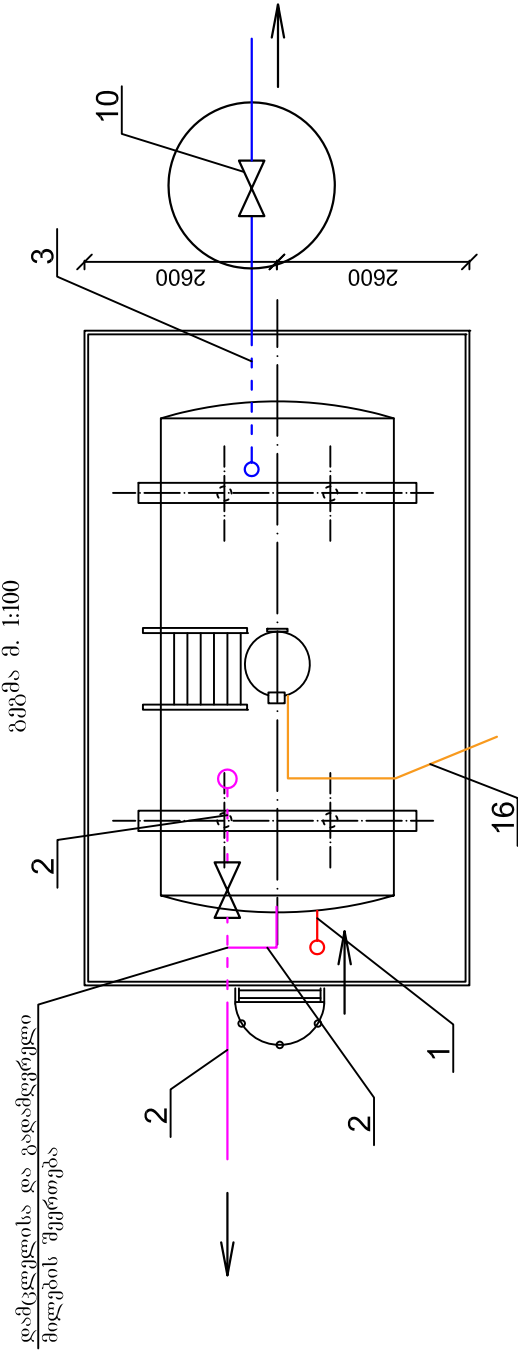

- შენიშვნა:
- გამგებანი მილი უნდა იქნას შეყვანილი რეზერვუარში h=6 სმ ნალექის მიტაცების ასაცილებლად;
 - ნალექის დაგროვების S=5 სმ შემდეგ რეზერვუარი უნდა გაიწმინდოს;

ს ჰ მ ც ი ფ ი კ ა ნ ც ი ა					
№	სამუშაოსა და მასალის ჩამონათვალი	მასალა	რაოდენობა	წონა კგ.	
				ლგ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	კაბერლითიდან წვეთით d-63 PN10 პოლიეთილენის მილი l=60მ.	ფოლ.	1	43.2	43.2
2	გადამღერელი და გამრეცხი ლითონის მილი d-89 S=3,5 l=16მ.	ფოლ.	1	101.76	101.76
3	ქსელში მიმწოდებელი პოლიეთილენის მილი d-63 PN-10 l=15მ.	ფოლ.	1	10.8	10.8
4	V=20 კმ² რეზერვუარიდან ლითონის მილი d-76 S=3,5 l=1მ. (პოლიეთილენის მილების ჩასართმევლად)	ფოლ.	1	6.26	6.26
5	სასუნთქო (საპერო) ლითონის მილი d-89 S=3,5 l=0.4მ.	ფოლ.	1	2.54	2.54
6	მუხლი ლითონის d-89 90 გრად.	ფოლ.	8	1.4	11.2
7	მუხლი ლითონის d-89 45 გრად.	ფოლ.	4	0.7	2.8
8	ცალკეული (მილების დამაგრება)	ფოლ.	12	1.5	18
9	ურდული d-80 მმ	თუჩი	1	13	13
10	ურდული d-63 მმ	თუჩი	1	8	8
11	მიღრუხა d-80 მმ.	ფოლ.	6	1.2	7.2
12	ადაფიორი მიღრუხით d-63 მმ	პლას.	2	0.9	1.8
13	ქანჩი მ-16 მმ	ფოლ.	16	0.05	0.8
14	ჭაჭკიო მ-16 მმ	ფოლ.	16	0.2	3.2
15	ღინეების ტიგებო მოწყობილობა	პლას.	1	1.2	1.2
16	იზოლირებული კაბელი 2*1.5კვმმ - 200 მ.	სპილენძი	1	2.8	2.8
17	მინაბაშა ფოლგ. საფ. სისქით 6 სმ	სულ. ბოჭკო	30მ²	0.55	16.5
18	მოთუთიებული ფურცელი S=0.5 მმ	ფოლ.	32მ²	2.92	93.44

საერთო წონა G=344.5კგ

დირექტორი	თამარიაშვილი	დამკვეთი: შპს აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია	დაკვეთის №		
			სტადია	ფურ-ლი	ფურ-ბი
პროექტის ავტო.	ო. დიდუაშვილი	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, სოფლების ჭახათის და ხინოს დასახლებულ უბნის მცხოვრებთა სასამართლო უზრუნველყოფის სისტემის შენეგობა	მ.პ.	კო-1	1
შეხიურელა	ო. დიდუაშვილი		შპს „ელტემ ჯგუფი“		
შეხიურელა		სადაწნეო კოშკის ტექნოლოგიური მიწისაღმუშის სქემა			