


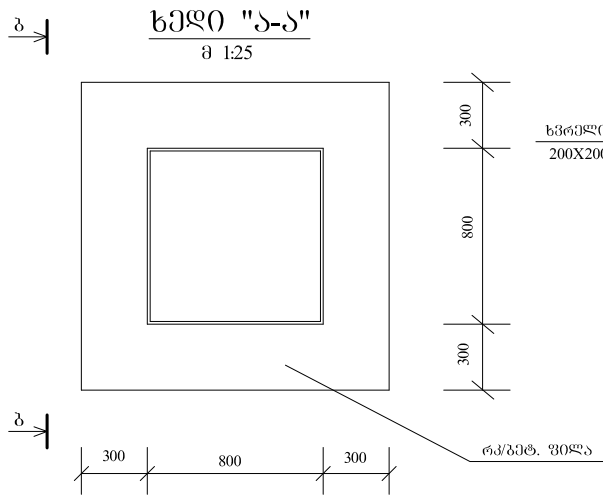
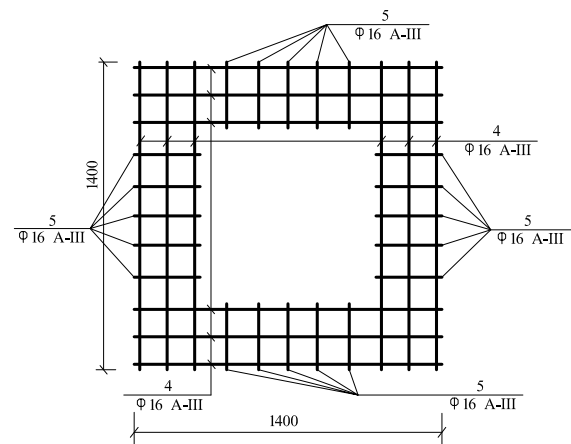
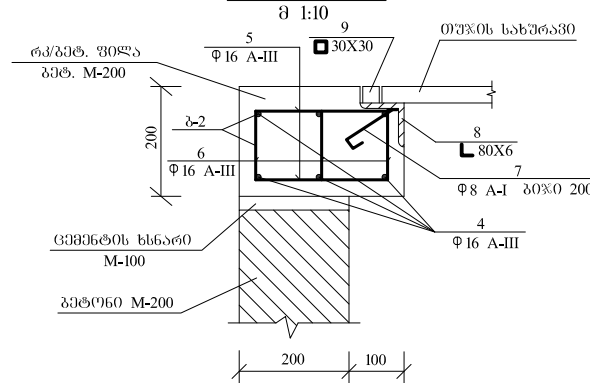


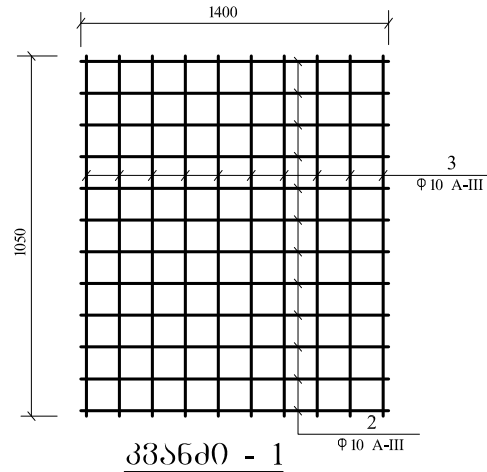

ბაღე ბ-2

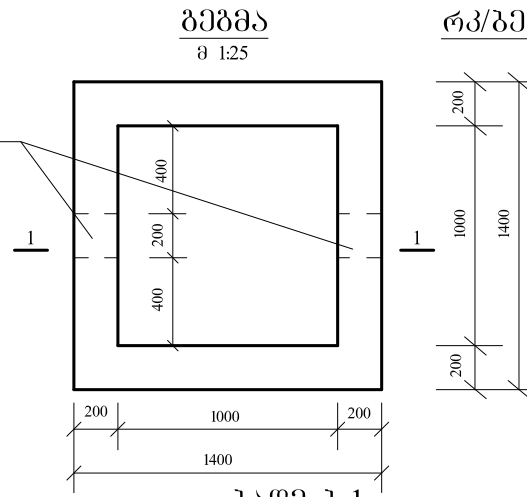

ხედი "ბ-ბ"
მ 1:25

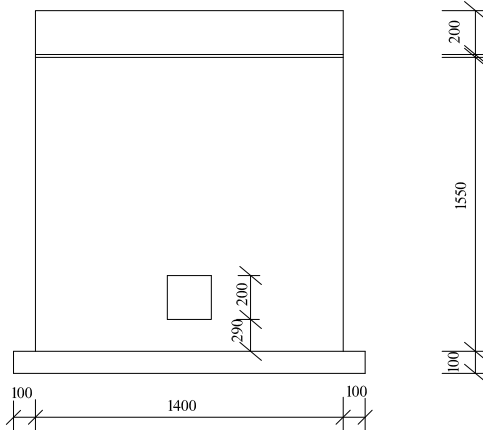


შ ე ნ ი შ ე ნ ა

ჰის კონსტრუქციას განხორციელდეს ცხელი ბითუმი არა უმცირესი 2 ფენის საბითო სისქით 4-5 მმ. ბითუმი დაფარვამდე ჰის ზედაპირის დამუშავება მოხდეს ბენზინში გახსნილი ბითუმი.

რკ/ბეტ. ჰის მოწყობის ნახაზი

ჰრილი 1-1
მ 1:25

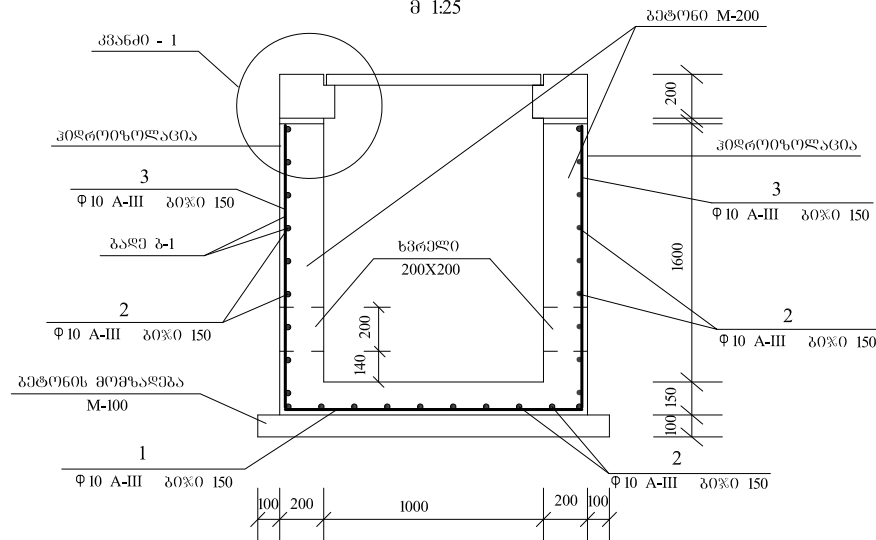

არმატურის სპეციფიკაცია

პოზ. №	მსპიზი	კვანძი	სიგრძე მმ	რ-ბა ც	წონა კგ.	
					ერთის	სულ
1	1400	Φ 10A-III	1400	10	0.86	8.6
2	1400	Φ 10A-III	1400	62	0.86	53.3
3	1550	Φ 10A-III	1550	40	0.95	38
4	1400	Φ 16A-III	1400	24	2.2	52.8
5	300	Φ 16A-III	300	40	0.47	18.8
6	150	Φ 16A-III	150	96	0.24	23.0
7		Φ 8A-I	250	16	0.1	1.6

სულ: 196.1 კგ

მასალების სპეციფიკაცია

8	კუთხეობანა	└ 80X6	800	4	5.89	23.56
9	კვადრატო	□ 30X30	800	4	5.66	22.64
10	თულის სახურავი		0.64 მ ²	1		

ბეტონი M-200 - 2.0 მ³
ბეტონის მომზადება M-100 - 0.26 მ³

სულ: 46.2 კგ

დანართი №4