
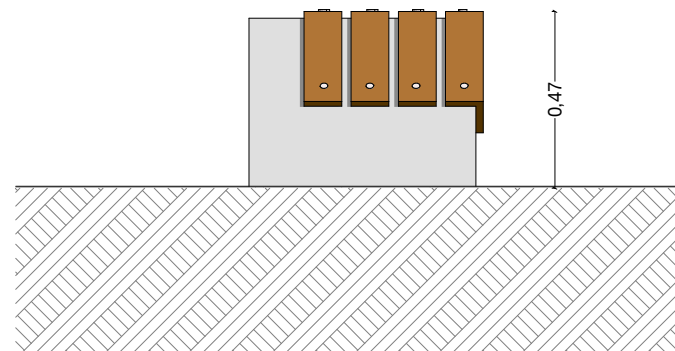
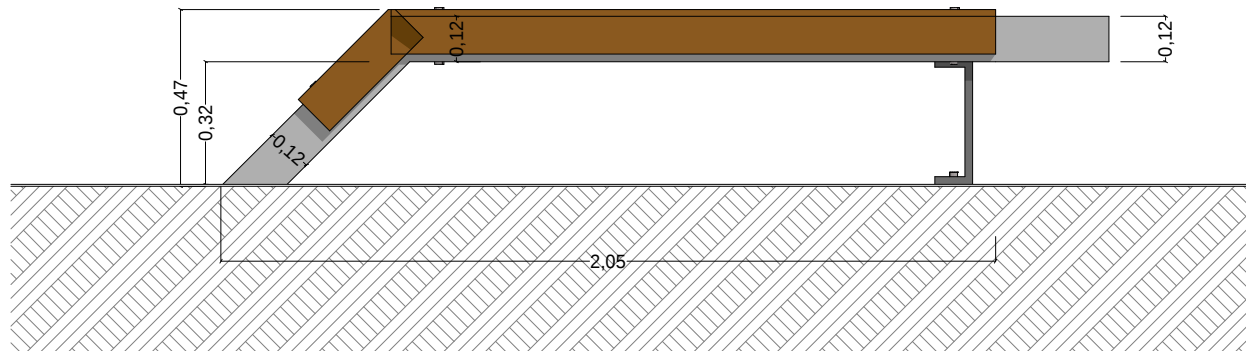

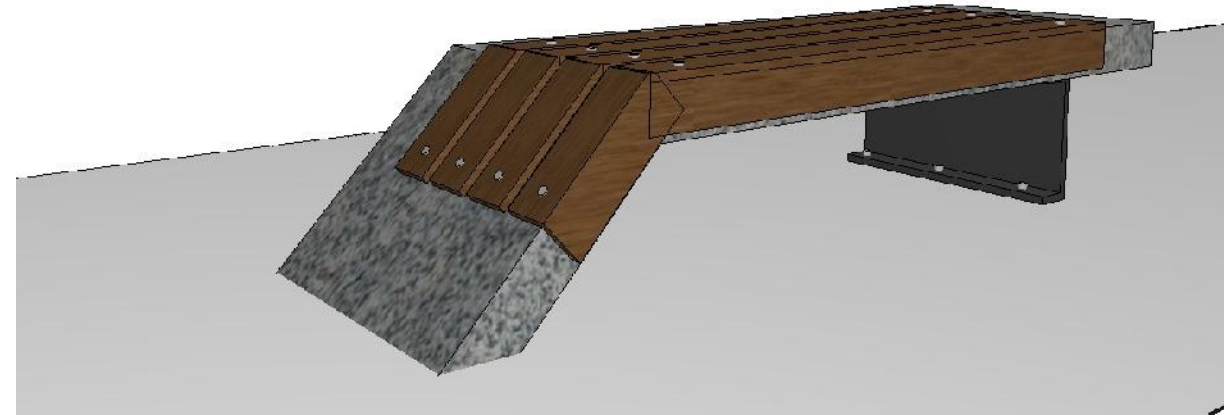


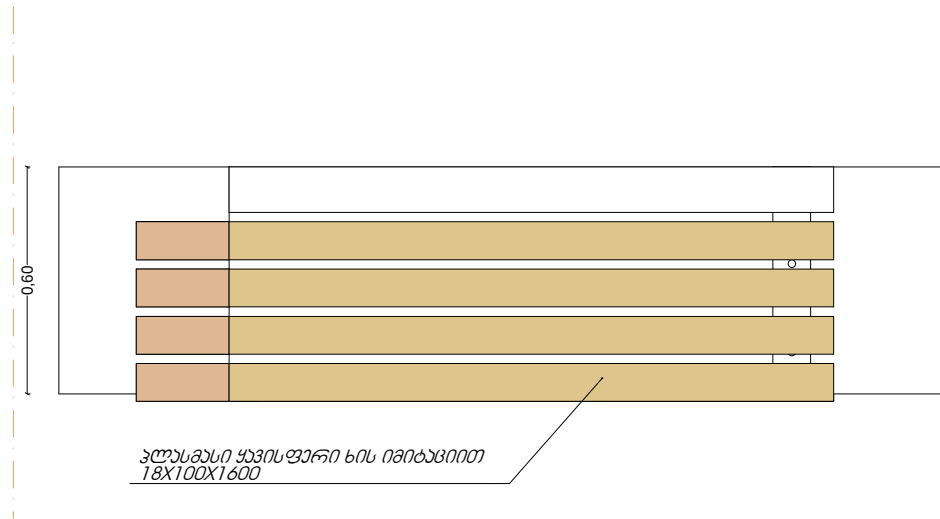

გამოყენებული მასალები:

მარმარილოს ქვის გრანულები (0-3მმ),
დეკორატიული თეთრი ცემენტი, პლასტიფიკატორები,
6-8 მმ. დიამეტრის ფიბრო ბაზალტის არმირება.

ზედაპირი:

ნატურალური ქვის ფაქტურის მქონე, წყალმედეგი, ყინვამედეგი,
ხავერდოვანი ზედაპირით (sand surface), ცემენტის აპკისგან სპეც.
ქიმიით გარეცხილი, გალავნი ქვის ლაქით,
შენიშვნა: სხმული უნდა შედგებოდეს ერთგვაროვანი მასისგან,
არ უნდა იყოს შებათქაშებული ან სხვა მასით მოპირკეთებული;

