



ბეტონის ცხაური გეგმა

მ 1:10

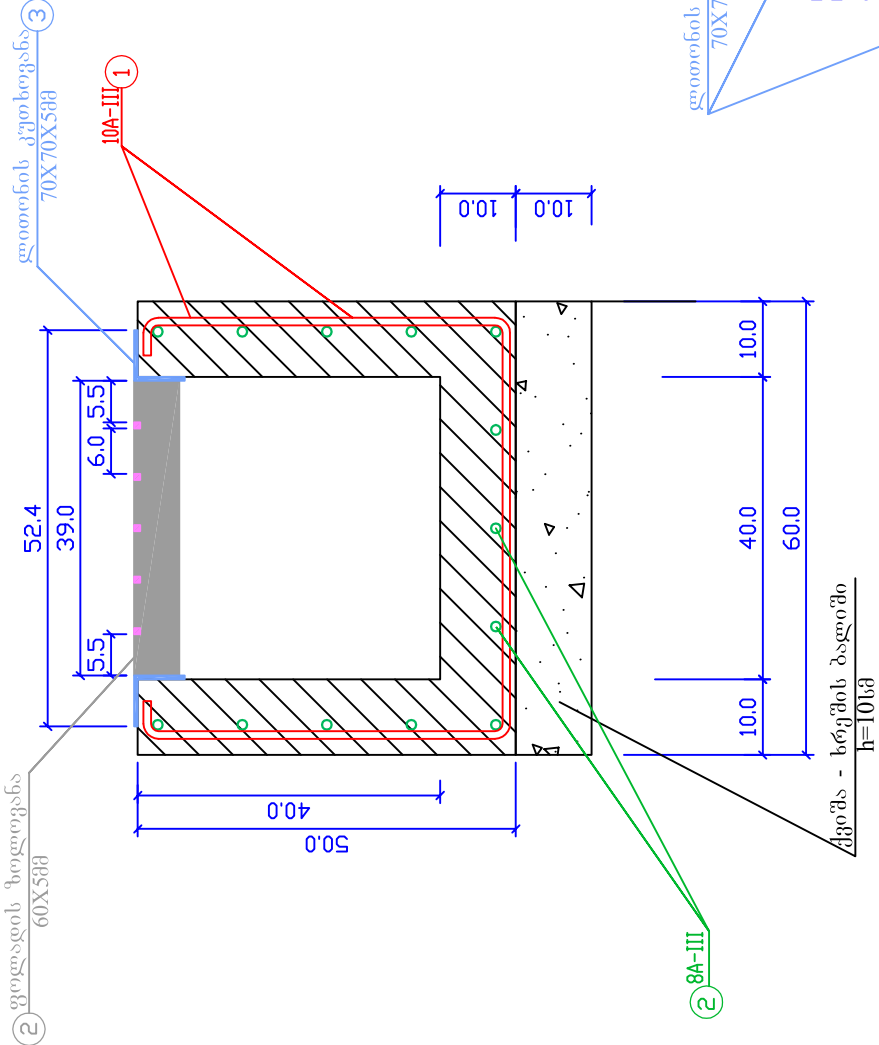


ბეტონის გეგმა

მ 1:10

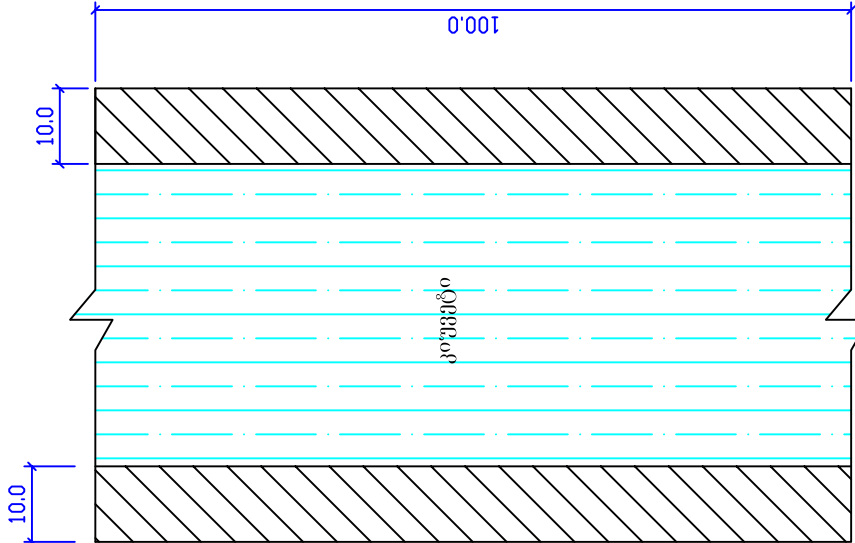


წონედი

მ 1:10

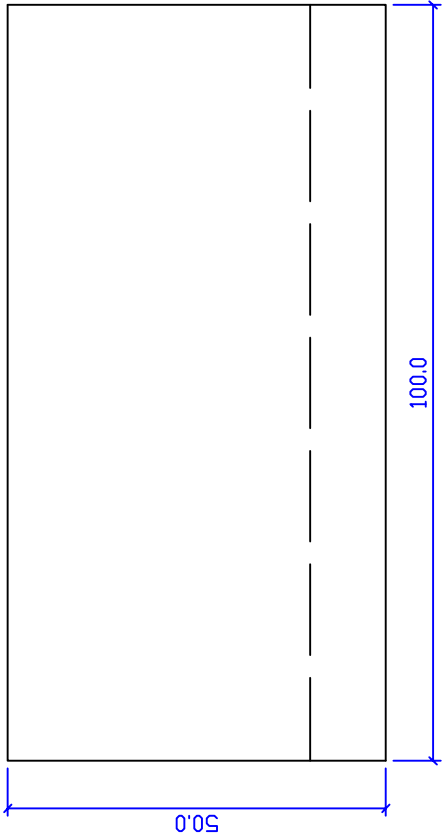

ლითონის ცხაურის გეგმა

მ 1:10

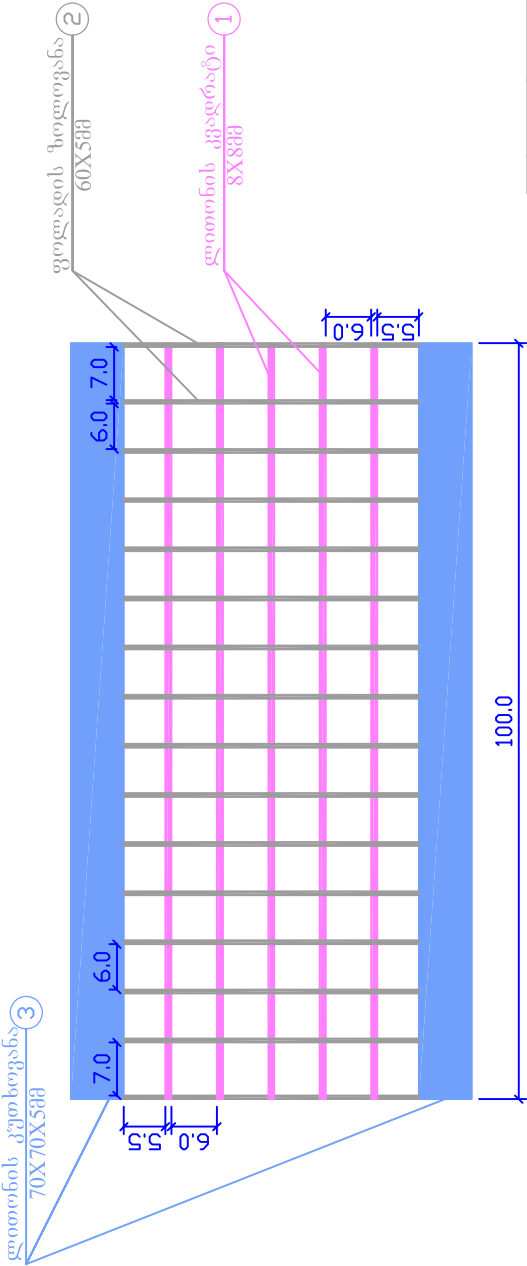

ცხაურის სპეციფიკაცია 1 გრძ/მ - ზე

№	№№ კოფ.	მსპოზი	Ø მმ.	n ც.	l სმ.	nx/l მ.	იზრძ/მ წონა კბ.	სამრთ(რ) წონა კბ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	8X8	5	100	5.0	0.502	2.51
2	2	2	60X5	16	39	6.24	2.35	14.67
3	3	3	70X70X5	2	200	2.0	5.38	10.76

არმატურის სპეციფიკაცია

№	№№ კოფ.	მსპოზი	კვეთი მმ.	n ც.	l სმ.	nx/l მ.	იზრძ/მ წონა კბ.	სამრთ(რ) წონა კბ.	გამტ. მრც. მ².
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	10	7	157	10.99	0.62	6.81	0.14
2	2	2	8	13	100	13.0	0.39	5.07	

ტექნიკური იკონომიური მანეგებლები

- ბეტონის მარკა - F-200 B-22.5
- არმატურის შემცველობა 1 ბლოკზე - 8.79 კბ.
- ბეტონის მოცულობა - 0.14 მ³
- ბლოკის წონა - 0.560 ტ.


შენიშვნა:

- ანაკრები ბეტონის კოუპერების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია შესაბამის უწყისში.
- ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში.




კოუპერის არმირება

მ 1:10

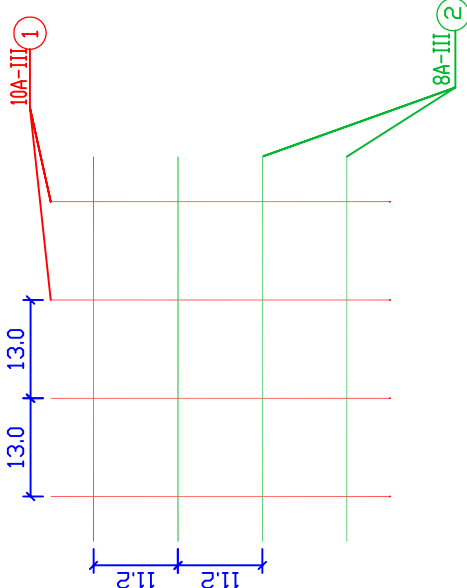

შედულების დეტალი

მ 1:10



ქარლის მუნიციპალიტეტი ჩიტხევის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ლითონის ცხაურის კონსტრუქცია



სტადია	მუშაურობა	ფურცლები
ს.დ.	1	9
შ.პ.ს. "გზამკვლევი 2001" 2016 წელი		