

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება

N	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები	განზომილებ ის ერთული (ცალი)	რაოდენ ობა	ერთეულის ფასი	სულ ფასი
1	მოტორი ტაი 	• განათების ტიპი – მოტორი ტაი • პანორამა 540 გრადუსი • დახრილი 250 გრადუსი • ფერი: 6 ფერი + თეთრი, ცისარტყელა • მახასიათებლები: გოზო 7 ცვლადი ელემენტებით + 1 ცარიელი (საათის ისრის საწინააღმდეგო და საათის ისრის ბრუნვით), • ცალმხრივი პრიზმა • ფოკუსირება 1-3.8 გრადუსი, • დიამერი 0-100% • Strobe 1-18 ციმციმები / წმ • შეყვანის ძაბვა AC 120- 240 V, 50-60 Hz • ნათურის ტიპი 5R ან 7R 230W, 2000 საათი • DMX512 კონტროლი (16 არხი), master-slave, ხმის გააქტიურება, ავტო • LED დისკლეი • ზომები 300x500x410 მმ • წონა: არაუმეტეს – 20 კგ კორპუსის ფერი: შავი	ცალი	8		

2	მოტორიალე თავი 	განათების ტიპი –ლედ ვოში მოტორიალე თავი 36*10. 36c. 10 ვტ- ნათურა. ოთხი ერთში. RGBW BA დახრის მომძრაობისთვის 8 ბიტანი გლუვი და 16 ბიტანი ზუსტი რეზოლუცია სხივის კუთხე 9 გრადუსიდან 60 გრადუსამდე მასშტაბისკენ, მეხსიერების სკანირების პოზიცია, ავტომატური გადატვირთვა მოულოდნელი მომძრაობის შემდეგ; LED რესურსი 5000 საათზე მეტი; ფერების შერევის სისტემა ცისარტყელას წამყვანი ეფექტი სტრობოსკოპიული მოქმედება წაშში 1-25 იმპულსით და პულსის ეფექტით D არხების რაოდენობა: 14; ფერები: 256 ვარიანტი; სტრობოსკოპი 1-25 / წმ იმპულსით. ელექტრონული დიმერი 0 - 100%; ხმის გააქტიურება, ავტომატური რეჟიმი და DMX; პან: 540 °tilt: 270 ° ოპტო-სენსორები	ცალი	12		

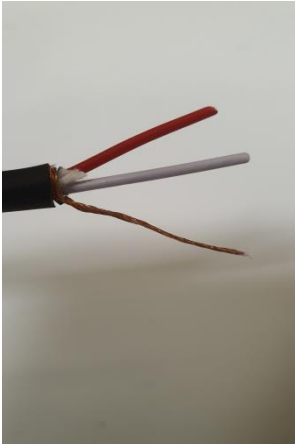
		ზუსტი კორექტირებისთვის; ენერგიის მოხმარება: 360 ვტ; ზომები: 400x300x400 მმ; წონა 11 კგ. 50,000 საათის სიცოცხლის ხანგრძლივობა და დაბალი ენერგიის მოხმარება				
3	ლედ პროექტორი 	ლედ პროექტორი RGBW ფერის შერევა ფერის ტემპერატურა: 2500-6200 K, სხივის კუთხე: 25 გრადუსი დიმერი: 0-100% Strobe ეფექტი: 10 ციმციმები \ წ DMX-512 კონტროლი: 8 არხი ჩამონტაჟებული პროგრამები, ხმის გააქტიურება, ავტო, მაგისტრი. ლედ მომსახურების ხანგრძლივობა 10,000 საათი ლედ ეკრანი 4 დილაკით. მიწოდების ძაბვა: 220 V 50 ჰც ენერგიის მოხმარება: 190 ვტ წონა არაუმეტეს: 4 კგ კორპუსი ფერი: შავი	ცალი	50		
		სტროდოსკოპი – 1,500 ვტ ქსენონის				


4	სტრობოსკოპი 	ნათურით, სიჩქარის რეგულირება და დიმერი 0-100% მზინავი DMX 512. სურვილისამებრ, მისი კონტროლირება შესაძლებელია კონტროლერის გამოყენებით ან ხელით მოწყობილობის უკანა მხარეს 2 სახელურის გამოყენებით. ჩამონტაჟებული პროგრამები იძლევა DMX- ს გარეშე, მსუბუქი შოუს შექმნის შესაძლებლობას. - სიჩქარის რეგულირება: 0 - 15 ციმციმები წამში. - 2 ჩაშენებული პროგრამა, - ოსტატი - შესაძლებელია მისი კონტროლი დისტანციური მართვის მეშვეობით (სურვილისამებრ) - ზომები: 452 x 147 მმ, 5 x 116 მმ - წონა: 3.2 კგ - ოპერაციული ძაბვა: 230 ვ / 50 ჰც - ენერგომოხმარება: მაქსიმალური 1,600 ვტ. - ნათურა: (1,500 ვტ)				
			ცალი	2		
5	განათების სამართავი		ცალი	1		

	პულტი (შუქის მართვის კონტროლი). Stage Light Controlle. 	კონსოლის სპეციფიკაცია: ძაბვა: AC 90V-240V, 50-60HZ DMX512 სტანდარტი. 512 DMX კონტროლის არხი; 2 დამოუკიდებელი გამომავალი იზოლირებული წამყვანი პორტით, შეუძლია გააკონტროლოს 16 არხის სკანერის 32 კომპლექტი; LCD ეკრანი შუქნიშანით, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა ოპერაციული პარამეტრის სანახავად; 16 არხის პუტერი, 1 სიჩქარის მართვის პუტერი; 1600 დევნა ნაბიჯის შენახვის მოცულობა. 48 პროგრამა, თითოეული ნაბიჯის სიჩქარე, გრადიენტის პარამეტრები დამოუკიდებლად არის მითითებული. არჩევითი მუსიკის სინქრონიზაცია ან სიჩქარის სახელმძღვანელო კონტროლი; 48 სცენა; ერთდროულად				
--	---	---	--	--	--	--

		შეუძლია 32 სხვადასხვა პროექტორის მართვა ხელით , ოპერაცია არხის გამოშვების ფუნქციით; სხვადასხვა ტიპის განათება X / Y მონაცემთა ბორბლის მიერ ერთიანი კონტროლი შეიძლება 8 an 16Bit სკანერი X / Y კონტროლის სიზუსტე; სახელმძღვანელო ოპერაციის კომბინაცია; მუსიკის აწყობის სიგნალის წყაროს მიღება შესაძლებელია აუდიო ხაზის შეყვანიდან ან ჩაშენებული მიკროფონიდან. ზომა: 485 x 415 x 110 მმ				
6	კვამლის აპარატი 	სასცენო ნისლის მანქანა 1500w 1500W LED ნისლის აპარატი. პროდუქტის აღწერა: ძაბვა: AC220-250V 50 / 60Hz სიმძლავრე: 1500 ვტ წინასწარ გათბობის დრო: 15 წუთი კვამლის გამოშვება: 20,000 კუფტი / წთ	ცალი	2		

		სითხის ავზის მოცულობა: 2.5L კვამლის დიაპაზონი: 3-6 მეტრი ელექტრონული ტემპერატურის კონტროლი: უკაბელო კონტროლერი: წონა არაუმეტეს: 10 კგ				
7	სიგნალის გამანაწილებელი spliteri DMX512 LED Signal Splitter Amplifier Distributor 1 Way in 8-Channel Output Signal Amplifier 	DMX გამაძლიერებელი ექსპორტიორი, იგი ძირითადად გამოიყენება DMX სიგნალის გადაცემის მანძილის გასაგრძელებლად, DMX სიგნალის მართვის უნარის გასაზრდელად. სპეციფიკაცია: მასალა: პლასტმასი ზომა: 199 x 91.5 x 40 მმ (L x W x H) ძირითადი ფერი: შავი ან რძიანი თეთრი სამუშაო ტემპერატურა: -20-60 მიწოდების ძაბვა: DC12-24V ● შეყვანის სიგნალი: 1 არხი DMX სიგნალი ● გამოშვებული სიგნალი: 8 არხი DMX სიგნალი	ცალი	6		
8	სიგნალის ქენონები	სიგნალის ქენონები DMX-3pin გამოიყენება პროექტორების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად DMX კაბელის მეშვეობით.	ცალი	76		

						
9	სიგნალის კაბელი DMX 512- 3 pin  	DMX კაბელები განკუთვნილია თეატრისა და სასცენო სანათების დისტანციური მართვისთვის. ისინი მხარს უჭერენ სიგნალების ციფრულ გადაცემას მაკონტროლებლებისგან, სპეციალური ეფექტების მოწყობილობებისა და სხვა მოწყობილობებისგან. სიგნალი გადადის დიდ დისტანციებზე ჩარევის გარეშე. მოწყობილობების უმეტესობაში იყენებენ კონექტორებს სამ კონტაქტს	მეტრი	350		
10	კომუნიკაციის დიდი ყუთი 	პლასტმასის ელ. გამანაწილებელი ყუთი. 300x400x170 მმ.	ცალი	1		
11	გამანაწილებელი ყუთი პატარა	პლასტმასის ელ. გამანაწილებელი ყუთი 110x180x77 მმ.		12		
12	ჩამრთველ ამომრთველი 3 ფაზიანი 125 A	ცენტრალური ჩამრთველ ამომრთველი 3 ფაზიანი 125 ამპერი.	ცალი	1		

						
13	ჩამრთველ ამომრთველი 16a 	ჩამრთველ ამომრთველი. C16 230/400v.	ცალი	14		
14	ელ. კაბელი 3*2,5 	ელექტრო კაბელი 3x2,5 (მრავალმავთულიანი)	მეტრი	500		
15	ელ. კაბელი 3*1,5 	ელექტრო კაბელი 3x1,5 (მრავალმავთულიანი)	მეტრი	300		
16	საინსტალაციო როზეტი 	საინსტალაციო როზეტი დამიწებით. 250v-10/16a.	ცალი	74		
17	გოფრირებული მილი 40 	გოფრირებული მილი 40მმ უწყვადი.	მეტრი	60		

	 mm.	ელ.სადენების გასაყვანად.				
16	გოფრირებული მილი 	გოფრირებული მილი 20მმ უწყვადი. ელ.სადენების გასაყვანად.	მეტრი	200		
17	დამცავი ბაგირი კარაბინით	ბაგირის სისქე 3 ან 4 მილიმეტრი. სიგრძე 60 სანტიმეტრი.	ცალი	90		
18	მორიგე შუქის პროექტორი 50 vt. 	. ლედ პროექტორი 50 ვტ.	ცალი	24		
19	პროექტორების საკიდები 	საკიდი უნდა დამზამდდეს რკინის ზოლისაგან 350x30x5 mm.	ცალი	56		
20	ნეილონის შესაკრავი. 	ზომა 450x7.6მმ	შეკვრა	4		
21	ნეილონის შესაკრავი.	ზომა 5x300 მმ.	შეკვრა	10		

						
22	ელ. სადენის კლემნიკები. 	BMX-5023	ცალი	20		
23	მონტაჟი ინსტალაცია	პროექტორების ჩამოკიდება სოფიტებზე. ელექტრო კაბელების გაყვანა. სასიგნალო კაბელების გაყვანა და დაკავშირება კონტროლორის პროექტორებთან. კონტროლორის პროგრამირება.				
24						

ხელმოწერა / ბეჭედი-----

