




საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტო


სსიპ ქალაქ თბილისის N117 საჯარო სკოლის
ნაწილობრივი რეაბილიტაციის პროექტი

თბილისი 2020წ.

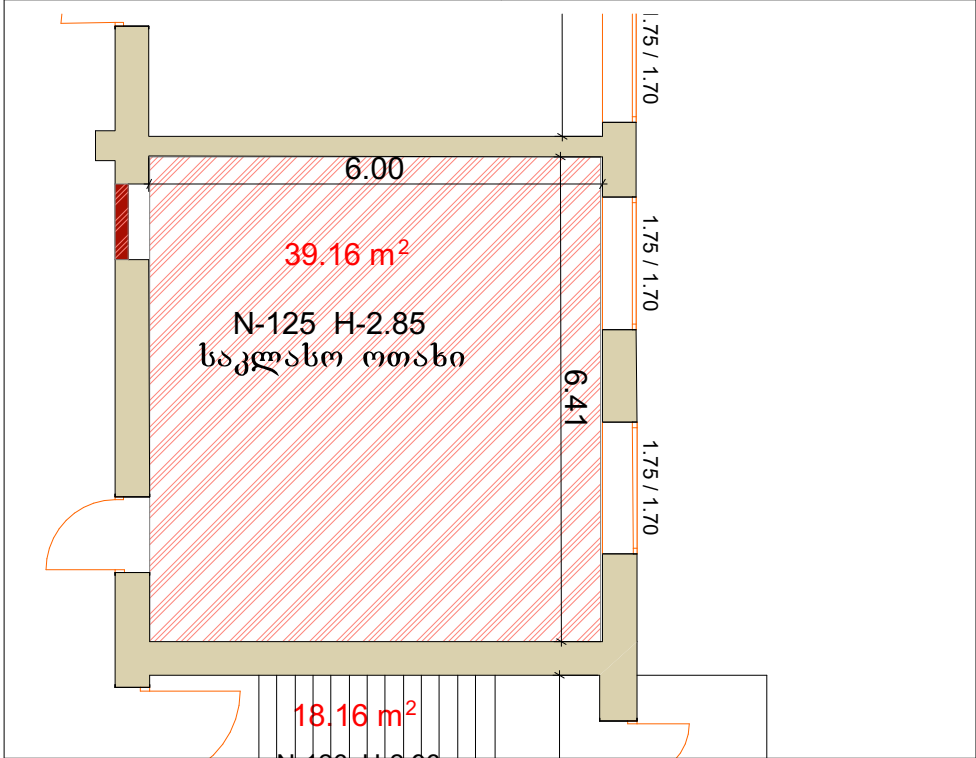


პირობითი აღნიშვნები	
	- სადემონტაჟო იატაკი
	- ტიხრის დემონტაჟი
	- კედლის დემონტაჟი
	- კაბინის ტიხარი
	- კერამიკობრანტის ფოლა
	მოსაწყოები ტიხარი
	- ტრაპი ნიჟღის
	- ხელსაბანი ნიჟარა
	- უნიტაჟი
	- ხელსაბანი ნიჟარა შშმ-პირთათვის
	- უნიტაჟი შშმ-პირთათვის
ს	სარკე
ქ.დ	ქალაქის დისპანსერი
ს	საკიფი
ტ.ქ.დ	ტექნიკური ქალაქის დისპანსერი
თ.ს.დ	თხევადი საპნის დისპანსერი
სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო აღმქობის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 .. (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge ნახაზის დასახელება სან. კვანძების მოწყობის სქემატური ნახაზები ნახაზის სტატუსი ტიქნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/	
მასშტაბი ფორმატი: A3 სტატუსი რევიზი	

სავარგოქტო | სართულის გეგმა
მ.1:100

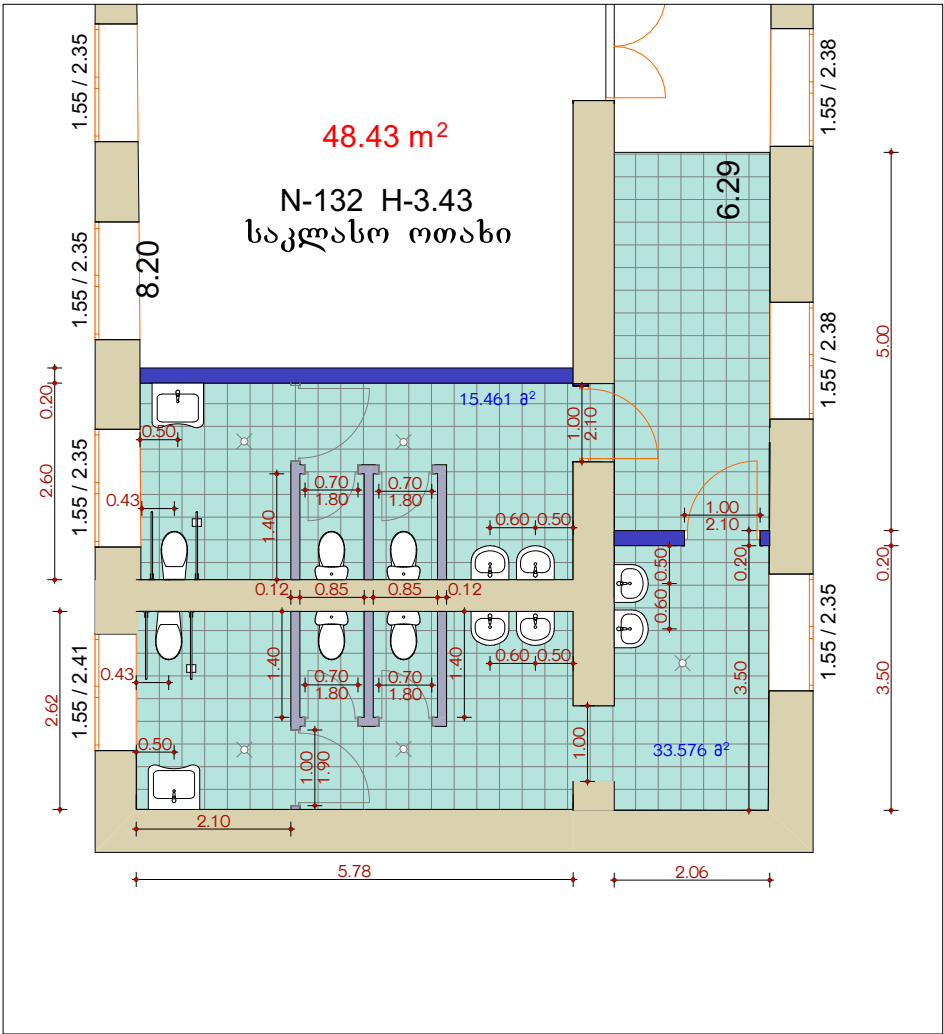

სავარგოქტო | სართულის გეგმა
მ.1:100

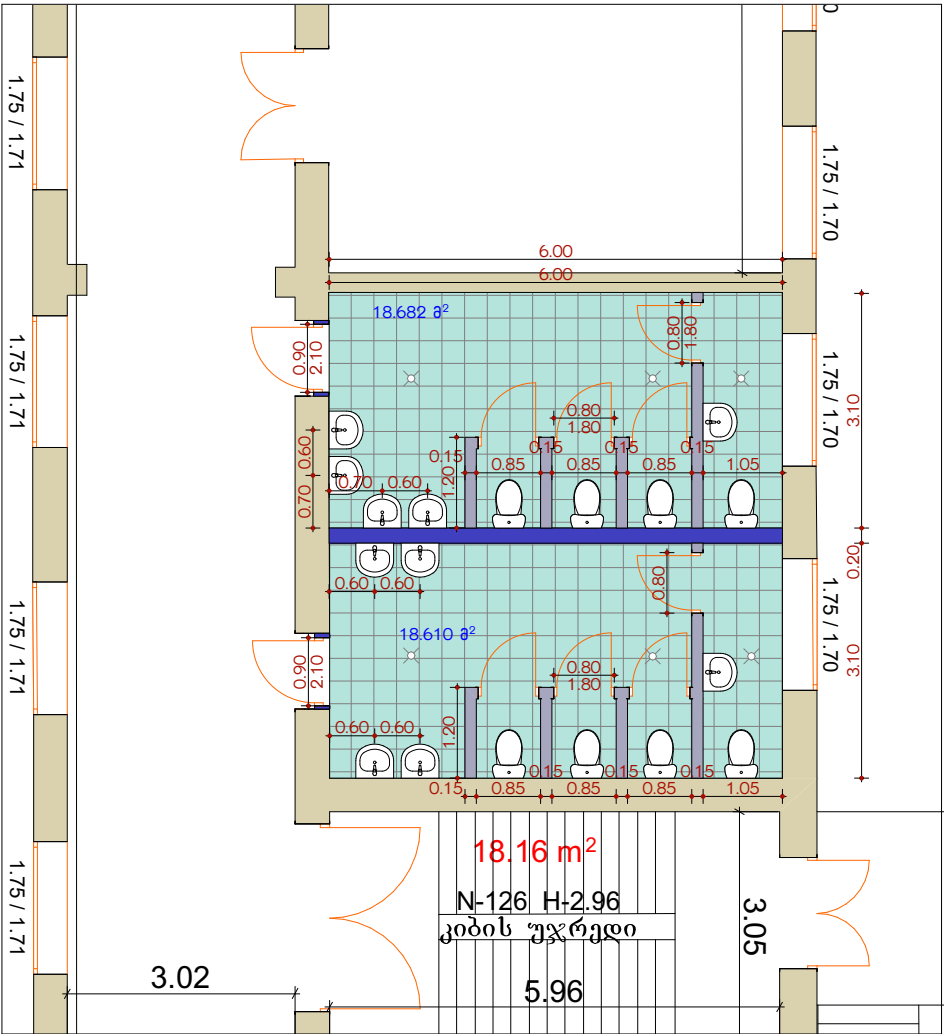

შენიშვნები:

სან-კვანძის ოთახის ზომები დაზუსტდეს აღბილზე, შემოწმდეს იატაკისა და კედლის კონსტრუქციული მდგრადობა. (მიმართეთ სამშენებლო მენეჯერს).

აღბილზე დაზუსტდეს წყალგაყვანილობის მიღების საღებონტაჟო და სამონტაჟო სამუშაოები, გადამოსწმდეს იატაკისა კონსტრუქციული მდგრადობა. (მიმართეთ სამშენებლო მენეჯერს).

სან-კვანძის კაბინის ზომები შეირჩეს წარმოდგენილი კვანძების მიხედვით, არსებულ სიტუაციასთან შესაბამისობაში.

"მღვ"-ის კარი მოეწყოს ხის კარკასზე;

მეტალოპლასტმასის კარის, ხელოვნური ბრანტისა და კაფელის ფერი და მასალა შეთანხმდეს დამკვეთთან;

მასალების მასხარათებულები იხილეთ წარმოდგენილ პროექტში;

დაუშვებელია პრილა ზედაპირის მქონე ხეი. ბრანტის მოწყობა;

სან-კვანძში საჭრიოა მოეწყოს ნესტბამძლე ამსტონების ჰერი;

ელ. გაყვანილობები და მიღები დაიმალოს კედელში და არმსტონების ჰერში;

კაფელისა და ხელოვნური ბრანტის იატაკის მოწყობისას ხაზი გასწორდეს ღაზერში;

იატაკზე ძანოები მოეწყოს ტრაპებისკენ;


იატაკის ღონე მოეწყოს არსებული ღერეფნის იატაკის ღონეზე;

სპეციფიკაცია: | სართული

- ქაღალდის ღისპანსერი (ქ.ღ)-16ც
- თხევადი სპანის ღისპანსერი (თ.ს.ღ)-16 ც
- ტუალეტის ქაღალდის ღისპანსერი (4.ტ.ქ.ღ)-14ც
- ურნა (ურ)-16ც
- სარკე 450X600მმ (ს)-14ც
- სარკე უშე პირთამი 450X600მმ (ს)-2ც
- საპიდი (ს) -14 ც
- ტრაპი (ტ) -11 ც

პრობიტი აღნიშვნები	
	- საღებონტაჟო იატაკი
	- ტიხრის ღებონტაჟი
	- კედლის ღებონტაჟი
	- კაბინის ტიხარი
	- კერამიკბრანტის ფილა
	გონაწუბი ტიხარი
	- ტრაპი ნიკულის
	- ხელსაბანი ნიჰარი
	- უნიტაზი
	- ხელსაბანი ნიჰარი შუბ-პირთამის
	- უნიტაზი შუბ-პირთამის
ს	სარკე
ქ .ღ	ქაღალდის ღისპანსერი
ს	საპიდი
ტ .ქ.ღ	ტუალეტის ქაღალდის ღისპანსერი
თ .ს.ღ	თხევადი სპანის ღისპანსერი
სსიპ	
 საბანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააბნტო	
აღმქიბის 1. შუბოგა-ნაბებოგა №1. II სართული	
თბილისი	
საძართველო	
2600	
.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	
ნახაზის დასახელება	
სან. კვანძების მოწყობის სქემატური ნახაზები	
ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/	
მასშტაბი	ფორმატი: A3
სტატუსი რევიზი	

არსებული II სართულის სან-კვანძის გეგმა
მ.1:100

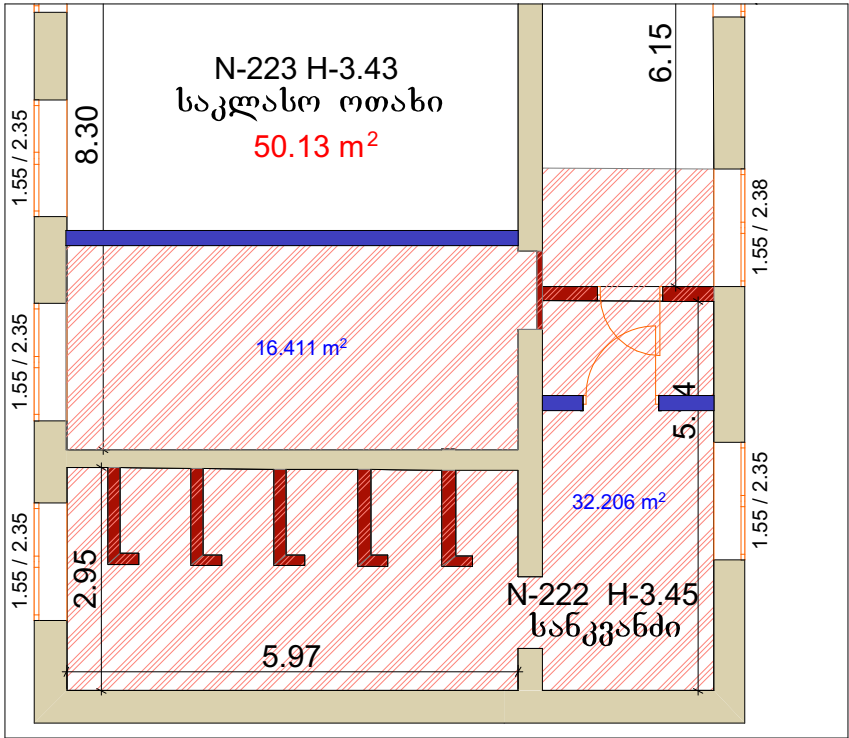


შენიშვნები:

სან-კვანძის ოთახის ზომები დაზუსტდეს ალბილზე, შემოწმდეს იატაკისა და კედლის კონსტრუქციული მდგომარეობა. (მიმართეთ სამშენებლო მენეჯერს). ალბილზე დაზუსტდეს ფშალგაყვანილობის მიღების საღებონტაჟო და სამონტაჟო სამუშაოები, გადამოწმდეს იატაკისა კონსტრუქციული მდგომარეობა. (მიმართეთ სამშენებლო მენეჯერს). სან-კვანძის კაბინის ზომები შეირჩეს წარმოდგენილი კვანძების მიხედვით, არსებულ სიტუაციასთან შესაბამისობაში. "გდფ"-ის კარი მოეწყოს ხის პარკასზე; გეგმულუვასტმასის კარის, ხელოვნური ბრანტისა და კაფელის ფერი და მასალა შეთანხმდეს დამკვეთთან; მასალების მასხაიათებლები იხილეთ წარმოდგენილ პროექტში; დაუშვებელია პრიალა ზედაპირის მქონე ხელ. ბრანტის მოწყობა; სან-კვანძში საჭრიოა მოეწყოს ნესტამძლე ამსტრონბის ჰერი; ელ. გაყვანილობები და მიღები დამალოს კედელში და არმსტრონბის ჰერში; კაფელისა და ხელოვნური ბრანტის იატაკის მოწყობისას ხაზი გასწორდეს ღაზერში; იატაკზე ძანოზი მოეწყოს ტრაპებისკენ; იატაკის ღონე მოეწყოს არსებული ღერეზნის იატაკის ღონეზე;


სპეციფიკაცია: II სართული

1. ძალადღის დისპანსერი (ძ.ღ)-22ც
2. თხევადი საანის დისპანსერი (თ.ს.ღ)-22 ც
3. ტუალეტის ძალადღის დისპანსერი (ტ.ტ.ღ)-18ც
4. ურნა (უ)-22ც
5. სარკე 450X600მმ (ს)-22ც
6. სარკე ურე პირთათვის 450X600მმ (ს)-06
7. საკიდი (ს) -18 ც
8. ტრაპი (ტ) -11 ც


არსებული II სართულის სან-კვანძის გეგმა
მ.1:100

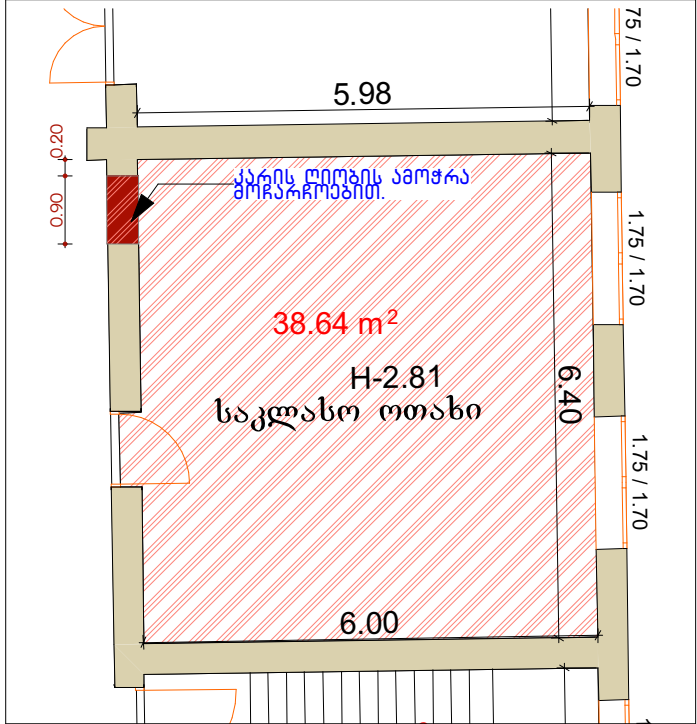

საპროექტო II სართულის გეგმა
მ.1:100

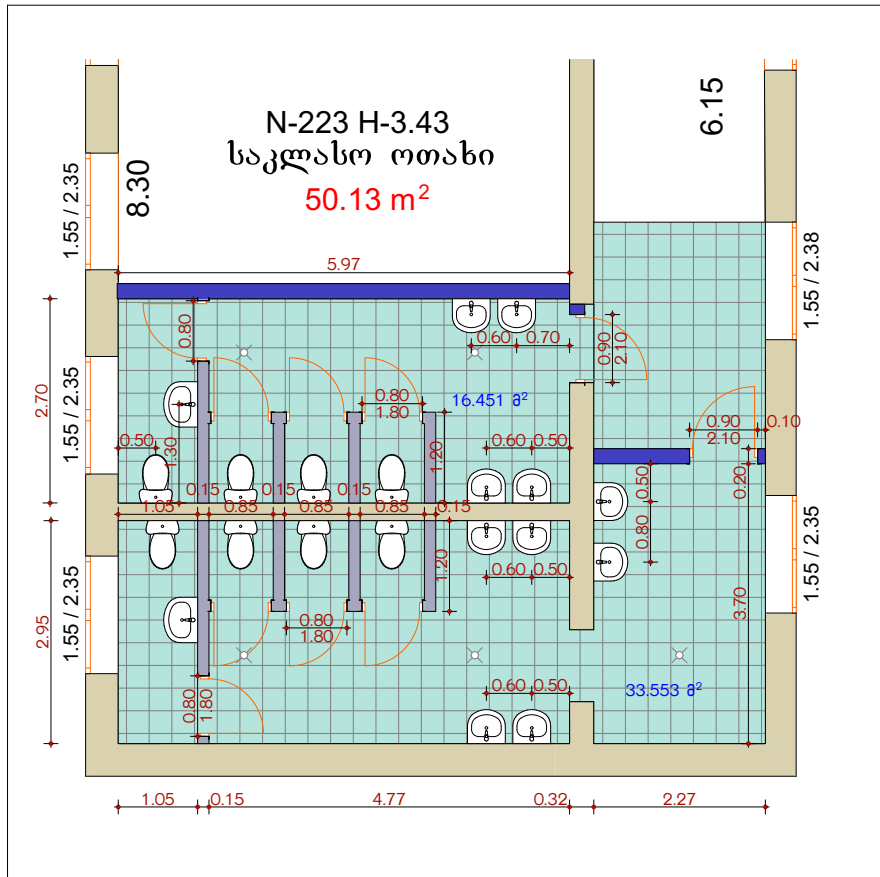


საპროექტო II სართულის გეგმა
მ.1:100

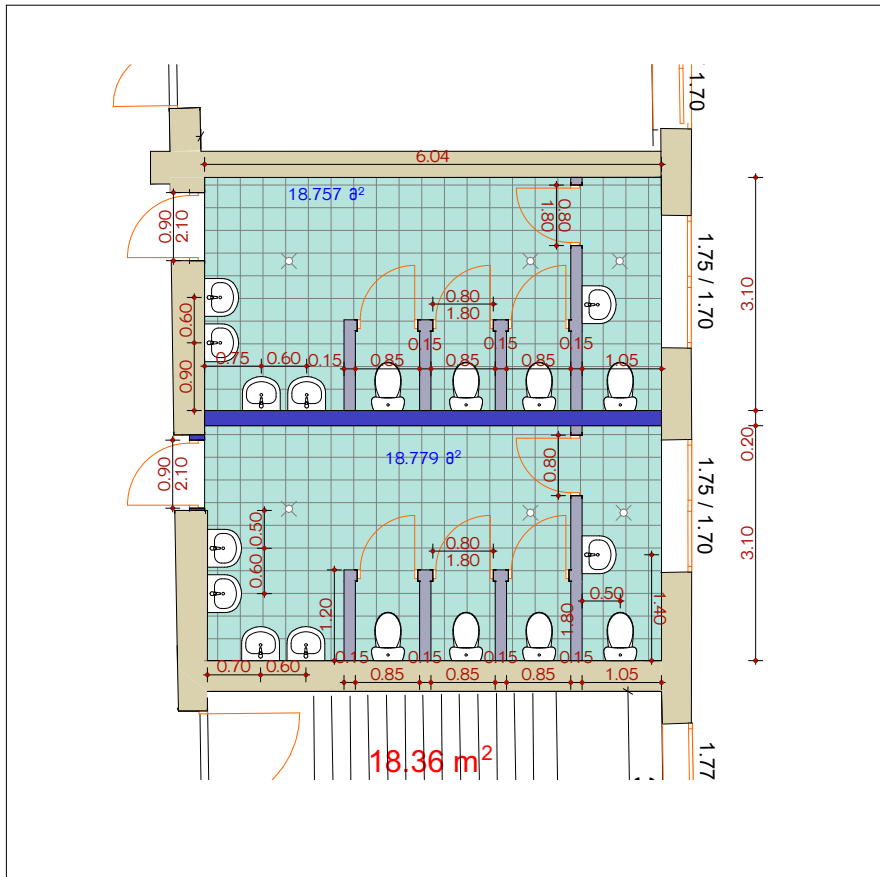

პირობითი აღნიშვნები	
	- საღებონტაჟო იატაკი
	- ტიხრის ღებონტაჟი
	- კედლის ღებონტაჟი
	- კაბინის ტიხარი
	- კერამიკბრანტის ფილა
	მოსაწეობი ტიხარი
	- ტრაპი ნიკულის
	- ხელსაბანი ნიჰარი
	- უნიტაზი
	- ხელსაბანი ნიჰარი შშმ-პირთათვის
	- უნიტაზი შშმ-პირთათვის
ს	სარკე
ძ.ღ	ძალადღის დისპანსერი
ს	საკიდი
ტ.ტ.ღ	ტუალეტის ძალადღის დისპანსერი
თ.ს.ღ	თხევადი საანის დისპანსერი

სსიპ	
 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	
ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული	
თბილისი	
საძირთველი	
2600	
.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	
ნახაზის დასახელება	
სან. კვანძების მოწყობის სქემატური ნახაზები	
ნახაზის სტატუსი	
ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/	
მასშტაბი	ფორმატი: A3
სტატუსი რევიზი	


არსებული III სართულის სან-კვანძის გეგმა
მ.1:100

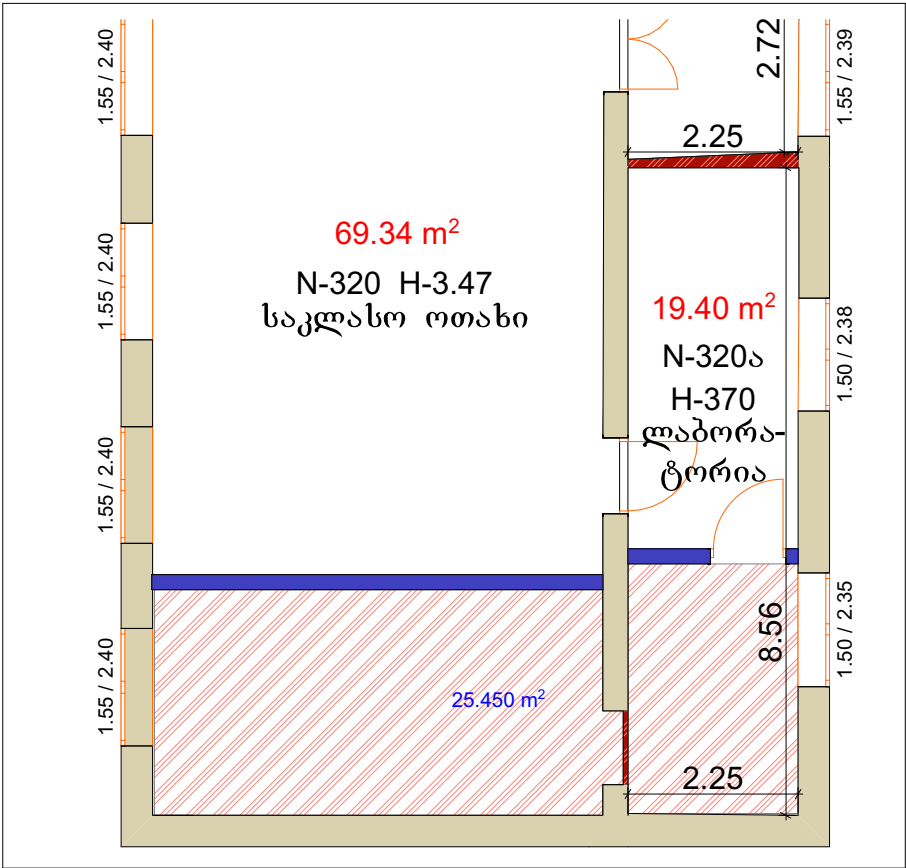


შენიშვნები:

სან-კვანძის ოთახის ზომები დაზუსტდეს ალბილზე, შემოწმდეს იატაკისა და კედლის კონსტრუქციული მდგომარეობა. (მიმართეთ სამშენებლო მენეჯერს).
ალბილზე დაზუსტდეს წყალგაყვანილობის მიღების საღებონტაჟო და სამონტაჟო სამუშაოები, გადამოწმდეს იატაკისა კონსტრუქციული მდგომარეობა. (მიმართეთ სამშენებლო მენეჯერს).
სან-კვანძის კაბინის ზომები შეიძენს წარმოდგენილი კვანძების მიხედვით, არსებულ სიტუაციასთან შესაბამისობაში.
"მღვ"-ის კარი მოეწეოს ხის კარკასზე; მეტალოპლასტმასის კარის, ხელოვნური ბრანტისა და კაფელის ფერი და მასალა შეთანხმდეს დამკვეთთან; მასალების მასხისათვის იხილეთ წარმოდგენილ პროექტში; დაუშვებელია პრილა ზედაპირის მქონე ხეი. ბრანტის მოწყობა; სან-კვანძში საჭრიოა მოეწეოს ნესტამძლე ამსტრონგის ჰერი; ელ. გაყვანილობები და მიწები დაიმალოს კედელში და არამსტრონგის ჰერში; კაფელისა და ხელოვნური ბრანტის იატაკის მოწყობისას ხაზი გასწორდეს ლაზერში; იატაკზე ქანობი მოეწეოს ტრაპებისკენ; იატაკის ღონე მოეწეოს არსებული ღერევის იატაკის ღონეზე;

არსებული III სართულის სან-კვანძის გეგმა
მ.1:100

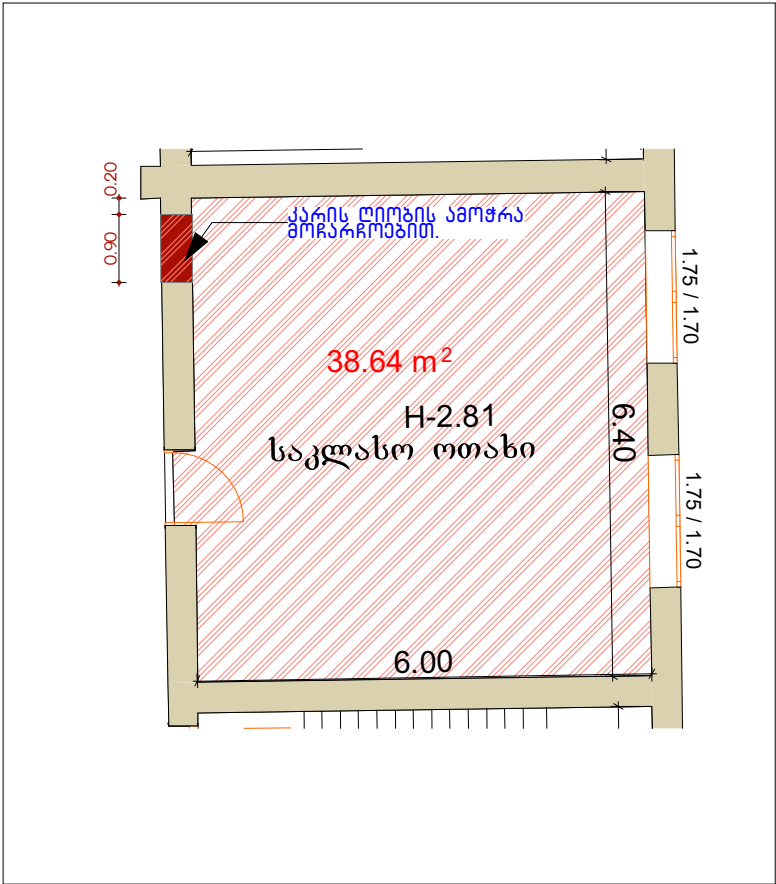


საპროექტო III სართულის გეგმა
მ.1:100

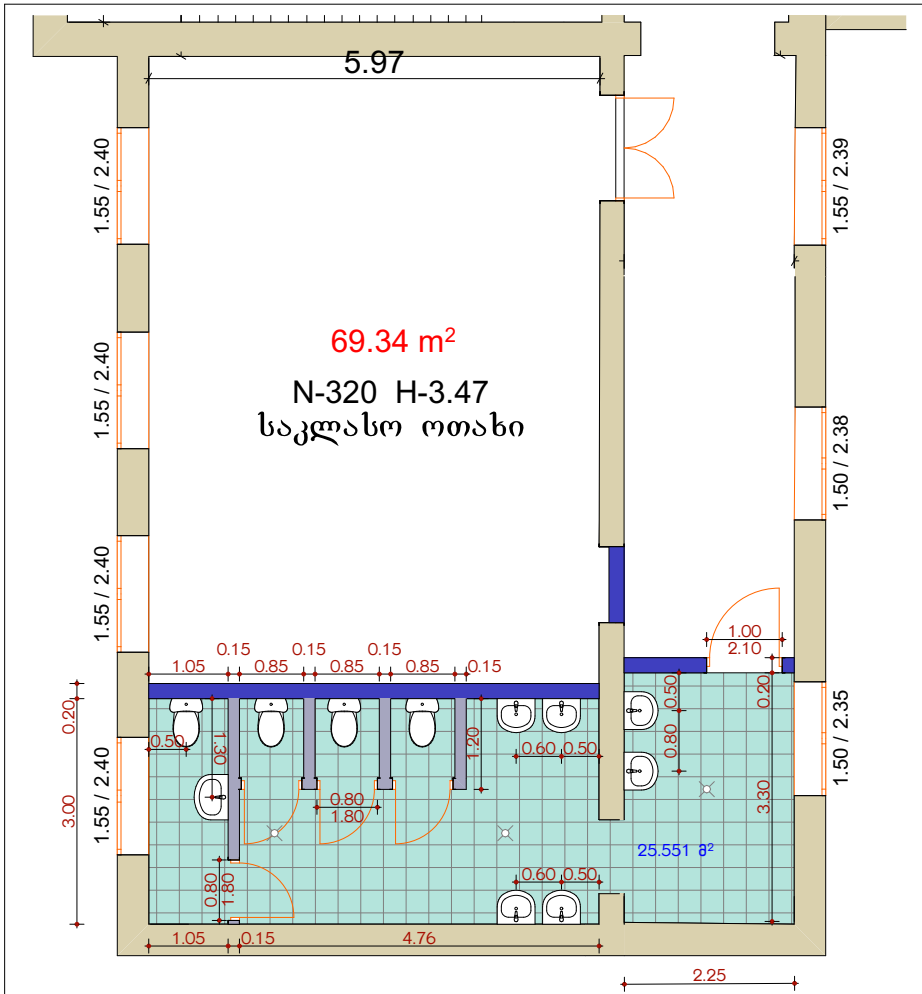

სპეციფიკაცია: III სართული

- ქალაქის დისპანსერი (ქ.დ.)-17 ც
- თხევადი სახნის დისპანსერი (თ.ს.დ.)-17 ც
- ტუალეტის ქალაქის დისპანსერი (ქ.ტ.ქ.დ.)-12 ც
- ურნა (ურ.)-17 ც
- სარკე 450X600მმ (ს.)-17 ც
- სარკე უმე პირთათვის 450X600მმ (ს.)-0 ც
- საპიდი (ს.) -12 ც
- ტრაპი (ტ) -10 ც


საპროექტო III სართულის გეგმა
მ.1:100

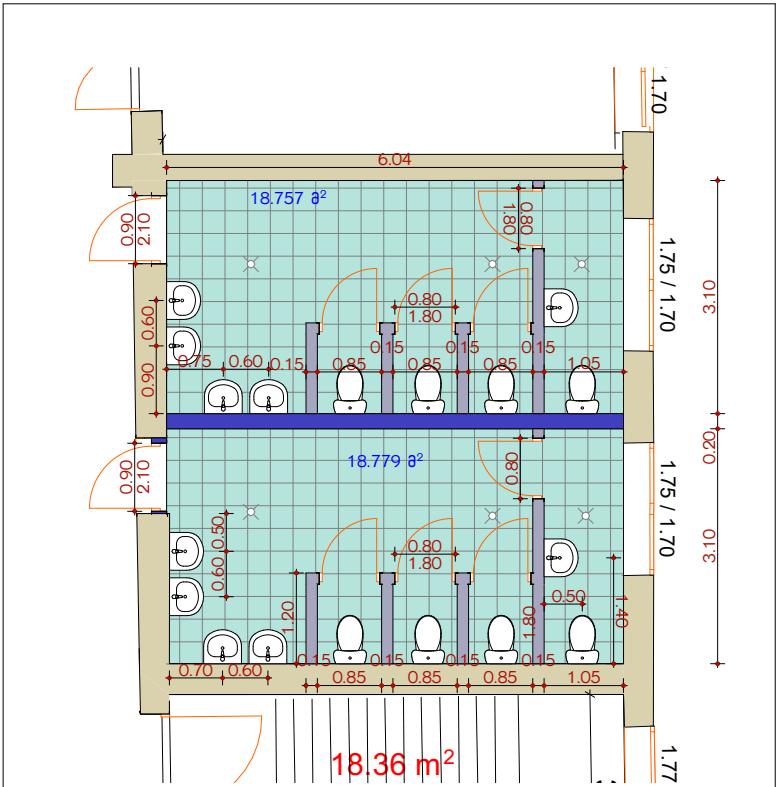


პირობითი აღნიშვნები	
	- საღებონტაჟო იატაკი
	- ტიხრის ღებონტაჟი
	- კედლის ღებონტაჟი
	- კაბინის ტიხარი
	- კერამიკბრანტის ფილა
	მოსაწეობი ტიხარი
	- ტრაპი ნიკულის
	- ხელსაბანი ნიჰარა
	- უნიტაზი
	- ხელსაბანი ნიჰარა უმე-პირთათვის
	- უნიტაზი უმე-პირთათვის
ს	სარკე
ქ .დ	ქალაქის დისპანსერი
ს	საპიდი
ტ .ქ.დ	ტუალეტის ქალაქის დისპანსერი
თ .ს.დ	თხევადი სახნის დისპანსერი

სსიპ	
 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	
აღმშობის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული	
თბილისი	
საძარტველი	
2600	
: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	
ნახაზის დასახელება	
სან. კვანძების მოწყობის სქემატური ნახაზები	
ნახაზის სტატუსი	
ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/	
მასშტაბი	ფორმატი: A3
სტატუსი რევიზი	

არსებული IV სართულის სან-კვანძის გეგმა
მ.1:100

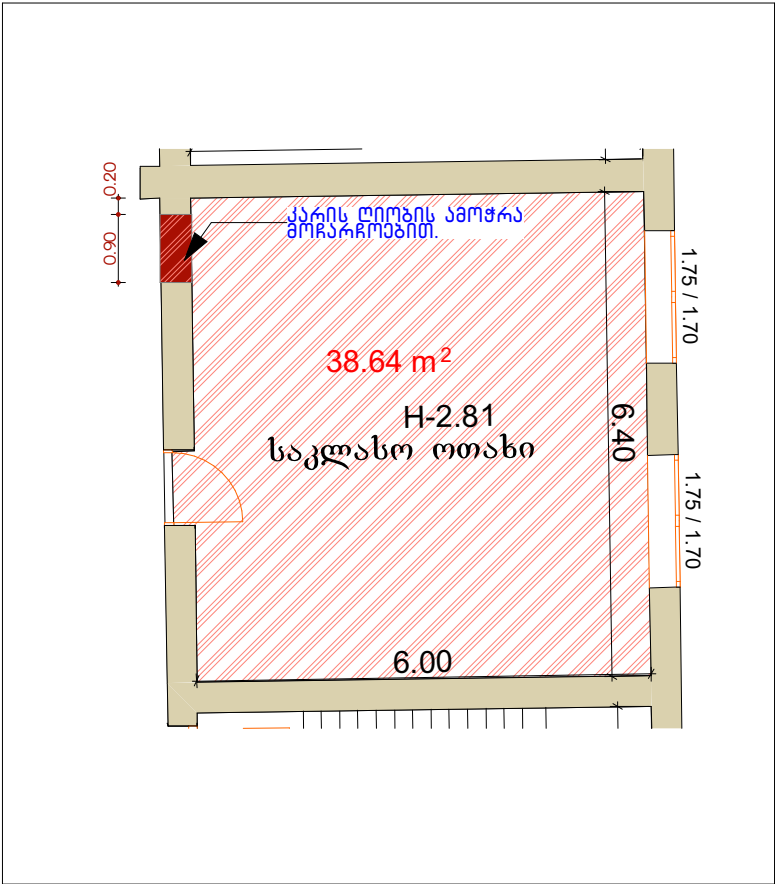

საპროექტო IV სართულის გეგმა
მ.1:100

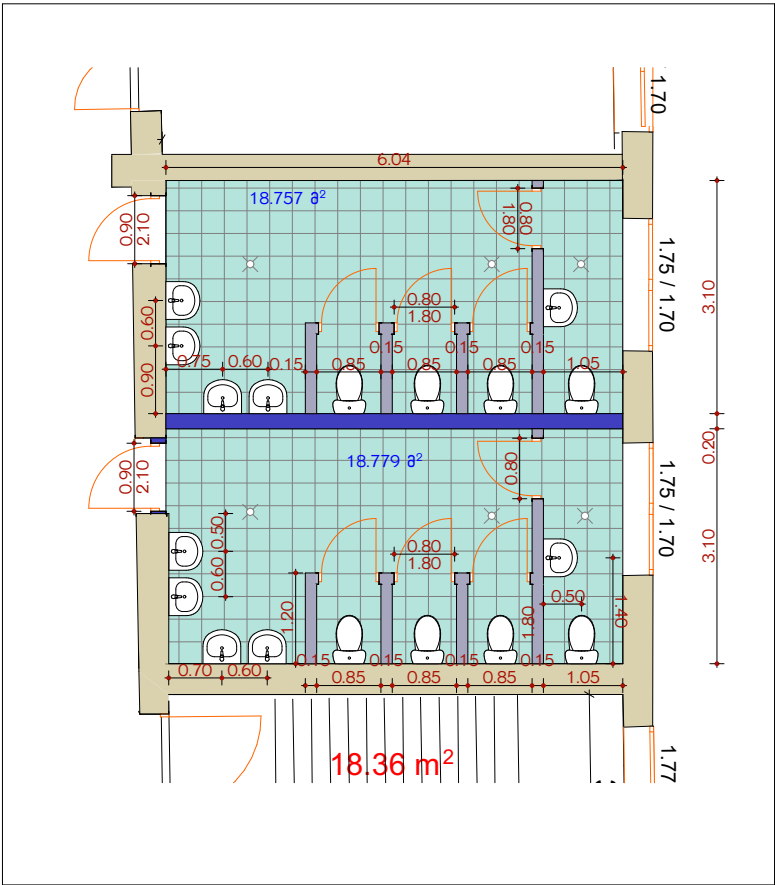

სპეციფიკაცია: IV სართული

- ქაღალდის დისპანსერი (ქ.დ)-10ც
- თხევადი სანძის დისპანსერი (თ.ს.დ)-10 ც
- ტუალეტის ქაღალდის დისპანსერი (ქ.ტ.ქ.დ)-8ც
- ურნა (უ)-10ც
- სარკე 450X600მმ (ს)-10ც
- სარკე უშვ პირთათვის 450X600მმ (ს)-0ც
- საკიდი (ს) -8 ც
- ტრაპი (ტ) -6 ც

შენიშვნები:

სან-კვანძის ოთახის ზომები დაზუსტდეს ალბილზე, შემოწმდეს იატაკისა და კედლის კონსტრუქციული მდგომარეობა. (მიმართეთ სამშენებლო მენეჯერს).

ალბილზე დაზუსტდეს წყალგაყვანილობის მიღების სადემონტაჟო და სამონტაჟო სამუშაოები, გადამოსწმდეს იატაკისა კონსტრუქციული მდგომარეობა. (მიმართეთ სამშენებლო მენეჯერს).

სან-კვანძის კაბინის ზომები შეირჩეს წარმოდგენილი კვანძების მიხედვით, არსებულ სიტუაციასთან შესაბამისობაში.

"მდფ"-ის კარი მოეწეოს ხის კარკასზე; მეტალოპლასტიკის კარის, ხელოვნური ბრანტისა და კაფელის ფერი და მასალა შეთანხმდეს დამკვეთთან; მასალების მახასიათებლები იხილეთ წარმოდგენილ პროექტში; დაუშვებელია პრიალა ჯედაპირის მქონე ხელ. ბრანტის მოწყობა; სან-კვანძში საჭრიოა მოეწყოს ნესტბამძლე ამსტრონბის ჰერი; ელ. გაყვანილობები და მილები დაიმალოს კედელში და არმსტრონბის ჰერში; კაფელისა და ხელოვნური ბრანტის იატაკის მოწყობისას ხაზი გასწორდეს ღაზბერში; იატაკზე ქანოზი მოეწყოს ტრაპებისკენ; იატაკის ღონე მოეწყოს არსებული დერევნის იატაკის ღონეზე;

პირუბითი აღნიშვნები	
	- სადემონტაჟო იატაკი
	- ტიხრის დემონტაჟი
	- კედლის დემონტაჟი
	- კაბინის ტიხარი
	- კერამოგრანტის ფილა
	გოსაწეობი ტიხარი
	- ტრაპი ნიკულის
	- ხელსაბანი ნიჰარა
	- უნიტაზი
	- ხელსაბანი ნიჰარა შშმ-პირთათვის
	- უნიტაზი შშმ-პირთათვის
ს	სარკე
ქ .დ	ქაღალდის დისპანსერი
ს	საკიდი
ტ .ქ.დ	ტუალეტის ქაღალდის დისპანსერი
თ .ს.დ	თხევადი სანძის დისპანსერი

სსიპ	
 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	
აღმქმობის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული	
თბილისი	
საძარტველო	
2600	
.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	
ნახაზის დასახელება	
სან. კვანძების მოწყობის სქემატური ნახაზები	
ნახაზის სტატუსი	
ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/	
მასშტაბი	ფორმატი: A3
სტატუსი რევიზი	