


საგზაო სამოსის კონსტრუქცია

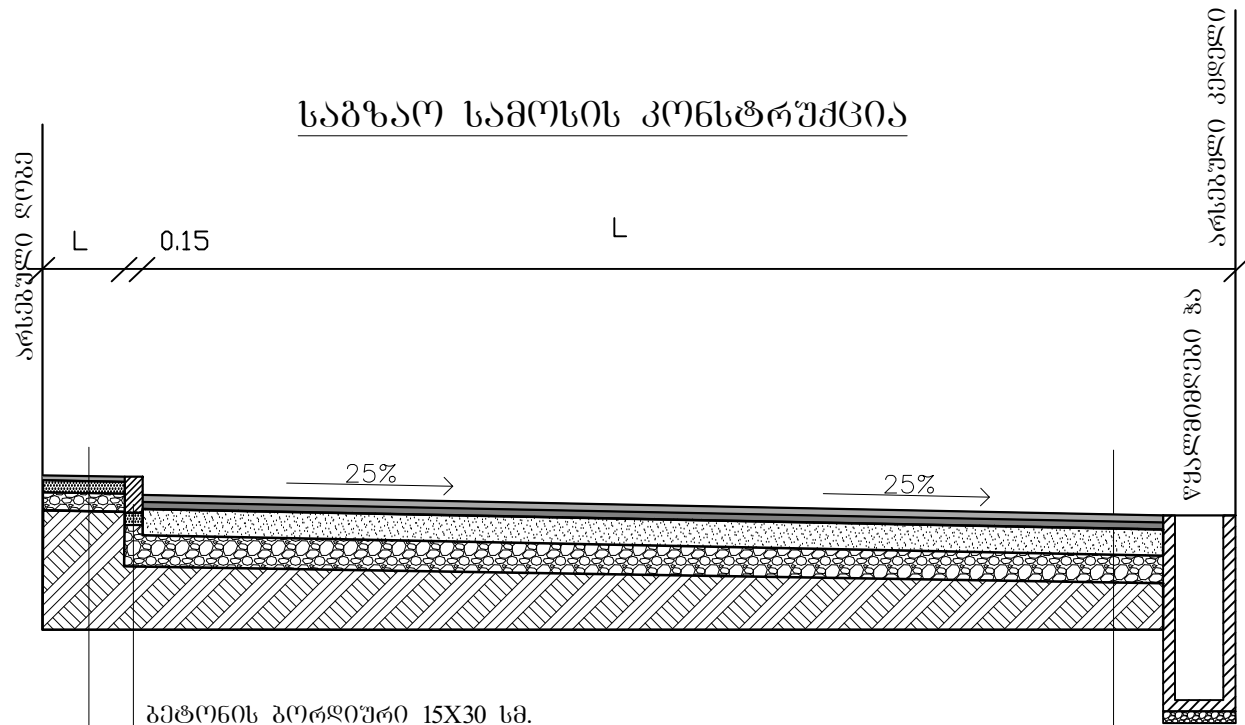

ბეტონის ბორღიური 15X30 სმ.
საფუძვლის ფენა - ფრ. ღორღის (0-40მმ) ნარევი, სისქით 10სმ.
საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი ბ, მარკა II, სისქით 3.0 სმ.
საფუძვლის ფენა - ფრ. ღორღის (0-40მმ) ნარევი, სისქით 15სმ.
საფუძვლის ქვედა ფენა - ქვიშახრეშოვანი ნარევი, სისქით 20სმ.
არსებული ბრუნტი

საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი ბ, მარკა II, სისქით 4.0 სმ.
საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი. მარკა II, სისქით 6.0სმ.
საფუძვლის ფენა - ფრ. ღორღის (0-40მმ) ნარევი, სისქით 15სმ.
საფუძვლის ქვედა ფენა - ქვიშახრეშოვანი ნარევი, სისქით 20სმ.
არსებული ბრუნტი

შ.პ.ს „არიში“	ქალაქ ბორჯომში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.	მასშტაბი
	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	#3