




შენიშვნა 1-1 1:50

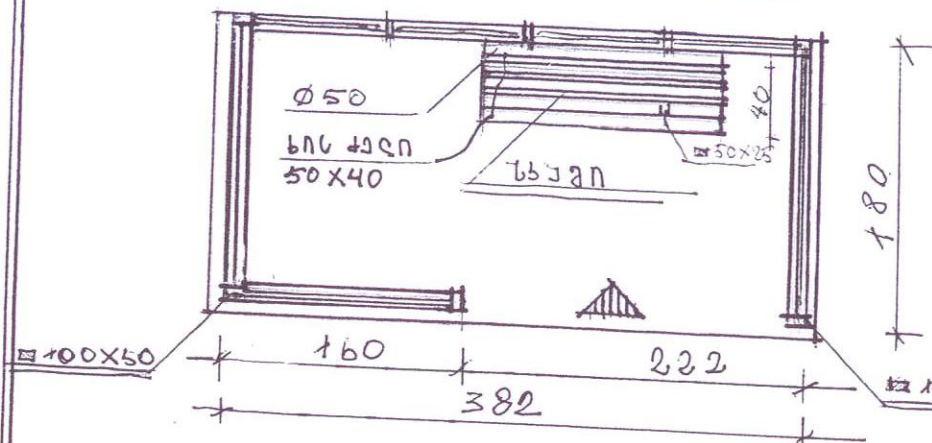

შენიშვნა 2-2 1:50

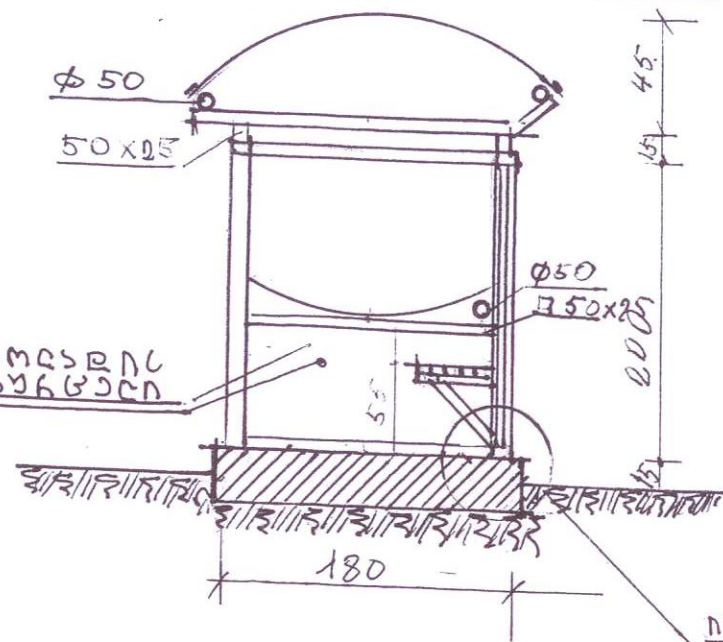

შენიშვნა 1. 1:2

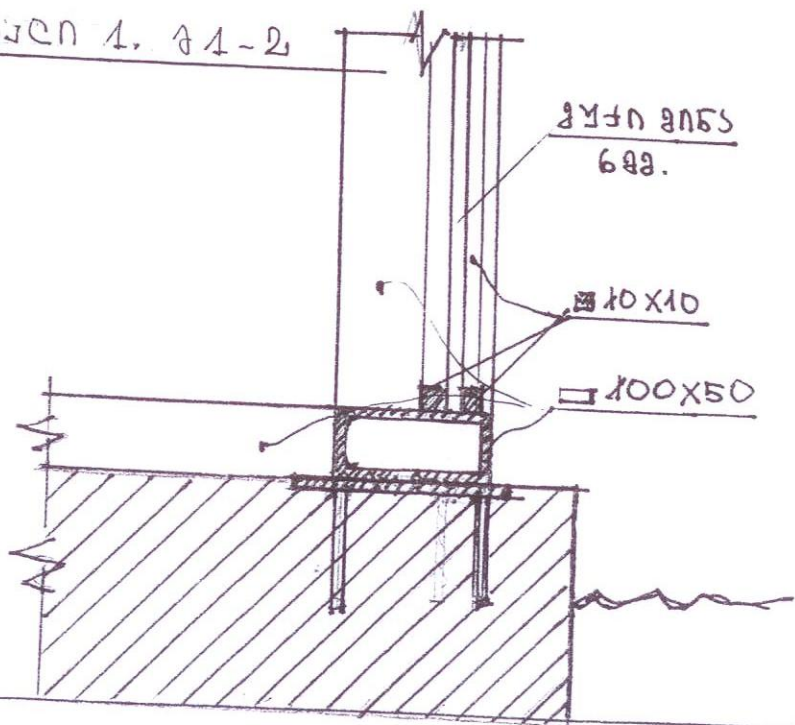

№	სამუშაოს დასახელება.	განზომ.	ჩაითვლება
1	მოსაცდელი პავილიონის დამზადება-დაყენება.	ცალი	1
2	საამუშენებელი მასალები:		
	კვ. მილი 100x50	მ.	39.9
	კვ. მილი 50x30	მ.	21.3
	კვ. მილი 10x10	მ.	77.5
	მილი 450	მ.	10.8
	ფოლადის ფურცელი 4მმ.	მ2	5.5
	ზოლოვანი ალუმინი. (სახეუნი)	მ.	23.2
	მინა 6მმ.	მ2	12.22
	კარბოლუქი. (სახეუნი)	მ2	11.9
	ჩასამაგრებელი დეტალი.	ცალი	7
	ბეტონი.	მ3	1.6
	ხის ძელი. 50x40	მ.	7

346. N2