


აღწერა	სპეციფიკაცია	სურათი
სწორი შლაგბაუმი(შესასვლელი და გასასვლელი)	1.მითავარმა პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს შეჯახების შეჩერება ყველა კუთხით 2. შეჯახებისას მოწყობილობა არ შეიცვლის ფორმას. 3. სწორი შლაგბაუმი ყველა მხრიდან დაბალანსებულია. 4. უნიკალურ დისტანციურ მაკონტროლებელს გააჩნია 3დილაკი რათა გაკონტროლდეს ბარიერის უსაფრთხოება და მოხმარება. 5. გააჩნია INFRARED PHOTOCELL ანტი-დარტყმის საწინააღმდეგო სისტემა 6. გააჩნია შიდა და გარე VEHICLE LOOP DETE 7. ავტომატური გადაცემა. 8. დაბალი სიმძლავრე ავტომატურად განისაზღვრება 9.ბარიერის დარტყმა არის 4მ ცალი და 6მ ზე ნაკლები 10.გახსნას სჭირდება 3/8s, 50hz 11.ოპერაციული სიმძლავრე არის: -25°C±70°C 12.განსაზღვრული მაზგა: AC220V - დადგენილი სიხშირე 90W 13.IDLE სიჩქარე არა ნაკლებ 1400r/m	
მანქანის დეტექტორი (სენსორი)	ინგლისური ვერსია (ყველა სახის მანქანის ამოცნობის საშუალება) ვოლტი: AC: +10%/-15%; DC:15% ენერგომოხმარება: 4,5VA გამოძავალი ვოლტი: 240V/5A ოპერაციული სიხშირე: -20°C, +65°C დამცავი სიხშირე: -40°C, +85°C სიხშირის დიაპაზონი: 20khz, 170khz რეაქციის პერიოდი: 100ms სიგნალის დაყოვნების დრო: ულიმიტო მგრძნობელობა: წვდომა 3 იმპულსით მარყუქის ინდუქცია: სრული ინდუქცია: 50uH, 100uH, 300uH მოქმედი ზონა:78*40*108mm	
Coil Loop(ინდუქციური მარყუქი)	50m/საჰე. ინდუქციური მარყუქს უნდა ჰქონდეს სესაძლებლობა, ავტომატურად დაუკავშირდეს მანქანის დეტექტორს(სენსორს)	
შესასვლელი RFID დისპანსერ სისტემით (ეკრანზე ენის კონფიგურაცია)	1. ეკრანის ენა : ქართული , ინგლისური, და სხვა. 2. პორტები : TCP/IP და ელექტროგადამცემი პორტი 3. აპარატურის კონფიგურაცია : ბარათის დისპანსერი: 1 pc მხარეების ჩვენება: პირველი ხაზის ჩვენება და მართვის პანელი ბარათის კოლექტორი: 1pc, შეუძლია ერთდროულად 300 ბარათის დამახსოვრება 4. მასალა : რკინა, მეტალი 2mm 5. ეკრანის ზომა 64*16 6. სამუშაო ტემპერატურა : -25°C±70°C 7. არა ნაკლებ IP 65	
შესასვლელი RFID დისპანსერ სისტემა (ეკრანის ენის კონფიგურაცია)	1. ეკრანის ენა : ქართული , ინგლისური, სხვა. 2. პორტები: TCP/IP და ელექტრონული პორტი 3. აპარატურის კონფიგურაცია : ბარათის დისპანსერი: 1 pc ეკრანზე ჩვენება: პირველი ხაზი და მართვის პანელი ბარათის კოლექტორი: 1pc შეუძლია ერთდროულად 300 ბარათის დამახსოვრება 4. მასალა : რკინა, მეტალი 2mm 5. ეკრანის ზომა 64*16 6. სამუშაო ტემპერატურა : -25°C±70°C 7. არანაკლებ IP 65	
IC/ID ბარათები	აიპის ბარათი ჩატვირთვისთვის და ინფორმაციის ჩაწერისთვის / ID ბარათი- მხოლოდ ინფორმაციის წაკითხვისთვის, შესასვლელი და გასასვლელი ბარათი	

მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა	1. დატენვის სისტემის პერსონალიზაცია 2. შესაძლებლობა ჩაიტვირთოს სხვადასხვა სახის მანქანები 3. შესაძლებლობა ჩაიტვირთოს სხვადასხვა ვერსიები როგორცაა ბარათის დამატების ფუნქცია. 4. მსგავსი ფუნქციური ვერსიები შესაძლებელია გაიზარდოს ნებისმიერ დროს 5. შეიძლება ინტეგრირდეს მესამე მხარის სისტემებთან, უზრუნველყოს API ინტერფეისის პროტოკოლი. 6. ანგარიში: ოპერატორის ანგარიში, დღის საკომისიო ანგარიში, ყოველთვიური ანგარიში, წლიური ანგარიში, საანგარიშო ანგარიში, ყოველდღიური დამშვების ანგარიში, ყოველთვიური დამშვების ანგარიში, ყოველწლიური დასკვნა, ყოველდღიური დამშვების ანგარიში და ყოველთვიური დამშვება. - განცხადებები, ყოველწლიური რეპორტი. 7. ჩაიწეროს: ადგილზე ჩანაწერები, გასასვლელი ჩანაწერები, საქაღალდის ჩანაწერები, დროებითი ბარათის მანქანების ჩანაწერები, ოპერატორის ჩანაწერები, ჩანაწერების გადაცემა. 8. ბარათი: ბარათის გაცემა, ბარათის გაფართოება, ბარათის დატენვა, ბარათის დაკარგვა, ბარათის აღდგენა, ბარათის გამოცვლა, ბარათის ფაილი და ბარათის განახლება 9. შესაძლებლობა დაემატოს სამეთვალყურეო კამერა	
მენეჯმენტი PC	CPU პროცესორი არა ნაკლებ i5 4200u Ramnot არა ნაკლებ 4G ddr3 HDD არა ნაკლებ 64G SSD+ 1T Dimensio არა ნაკლებ 25*18*5CM ფუნქციონირების სისტემიდან, პარკინგის მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა და მონაცემთა ბაზა, ჩართვის და დაუყოვნებლივ გამოყენების შესაძლებლობა	
თვით გადახდის სისტემა	გარე შეფუთვა: 1 pc დენის მიწოდება: 1 pc არა ნაკლებ 18.5ინჩი სენსორული ეკრანი: 1 pc დამშვების მაკონტროლებელი სისტემა: 1 pc საბანკო ბარათის წაკითხვის სისტემა: 1 pc საბანკო ბარათის კლავიატურა: 1 pc ხურდის მიღების ფუნქცია: უნდა აღიქვანდეს 5 ლარიან კუპირას, ხურდები 1-2ლარი) ბანკომატები (5ლარი ,10ლარი) : მინიმუმ 2pc ხურდის ფუნქცია (1 - 2 ლარი): დაახლოებით 3pc Android პლატა: 1 pc ბეწდვის ფუნქცია: 1 pc გაშვების სისტემა: 1 pc 1. ფოლადი 1.5მმ სისქის 2. სისტემა : არა ნაკლებ android 5.0 3. საკომუნიკაციო სივრცე : TCP/IP 4. ვოლტი : 220/110 V 5. სამუშაო ტემპერატურა : არა უმეტეს -25°C არა ნაკლებ 70°C 6. გადახდა: საბანკო ბარათი, QR კოდით, Barcode, ფულით. 7. საშუალება დაყენდეს ქართული სტანდარტები და ქართული ბანკის სისტემები (TBC, Bank of Georgia, etc.) 8. არა ნაკლებ IP65 9. GPRS მხარდაჭერა.	

UPS	ზომა: 10l სიმძლავრე	
UPS - ისთვის ყუთი	ზომა: 12U სიგანე: 600 მმ სიღრმე: 600 მმ სიმაღლე: 740 მმ არა ნაკლებ IP66	

საინფორმაციო ტაბლო	მოცულობა (VA/W) : 3000va/2700w ძაბვა : 100/110/115/120/127VAC ან 200/208/220/230/240VAC სიხშირის დიაპაზონი: 55-145VAC ან 110-300VAC ზომა - 750*250 მმ	
-------------------------------	--	---

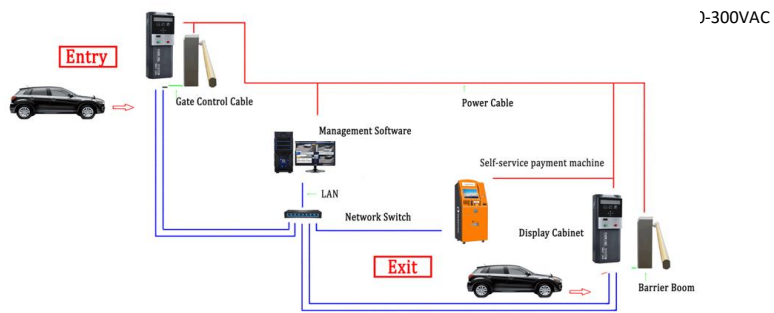

გარანტია 1 წელი
ლოკაციების რაოდენობა არის 2 (ორი).

