




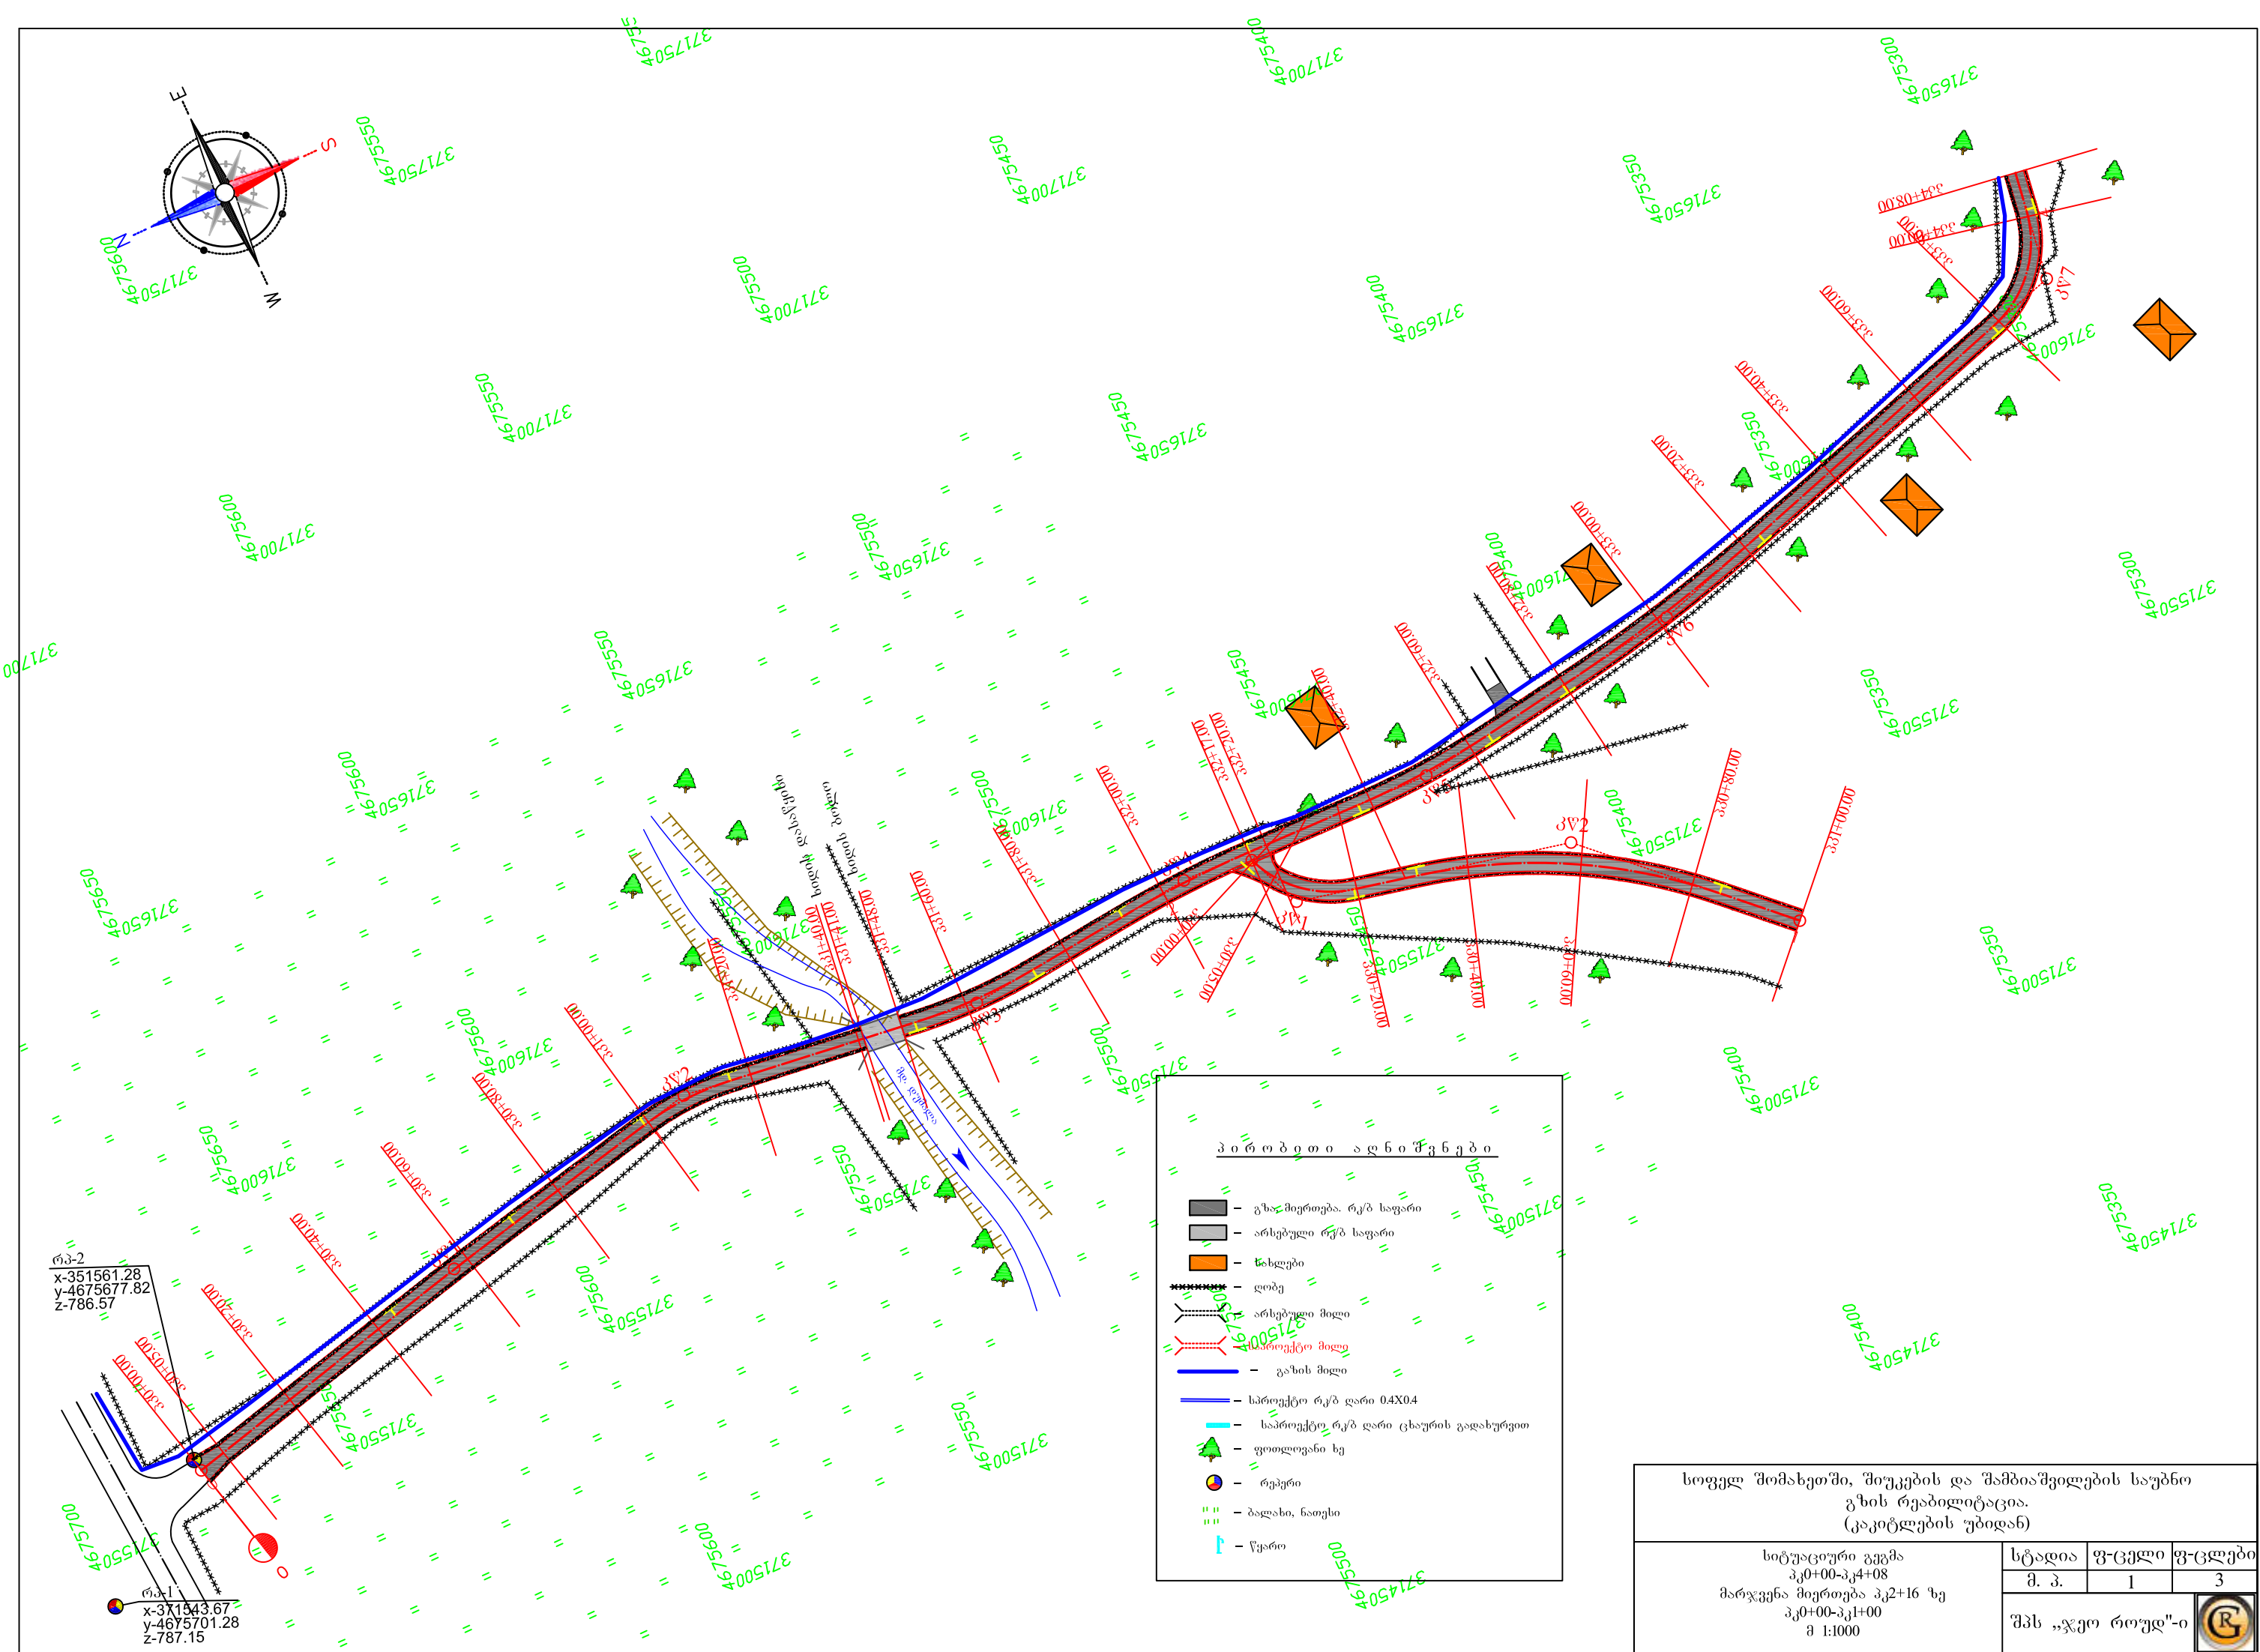

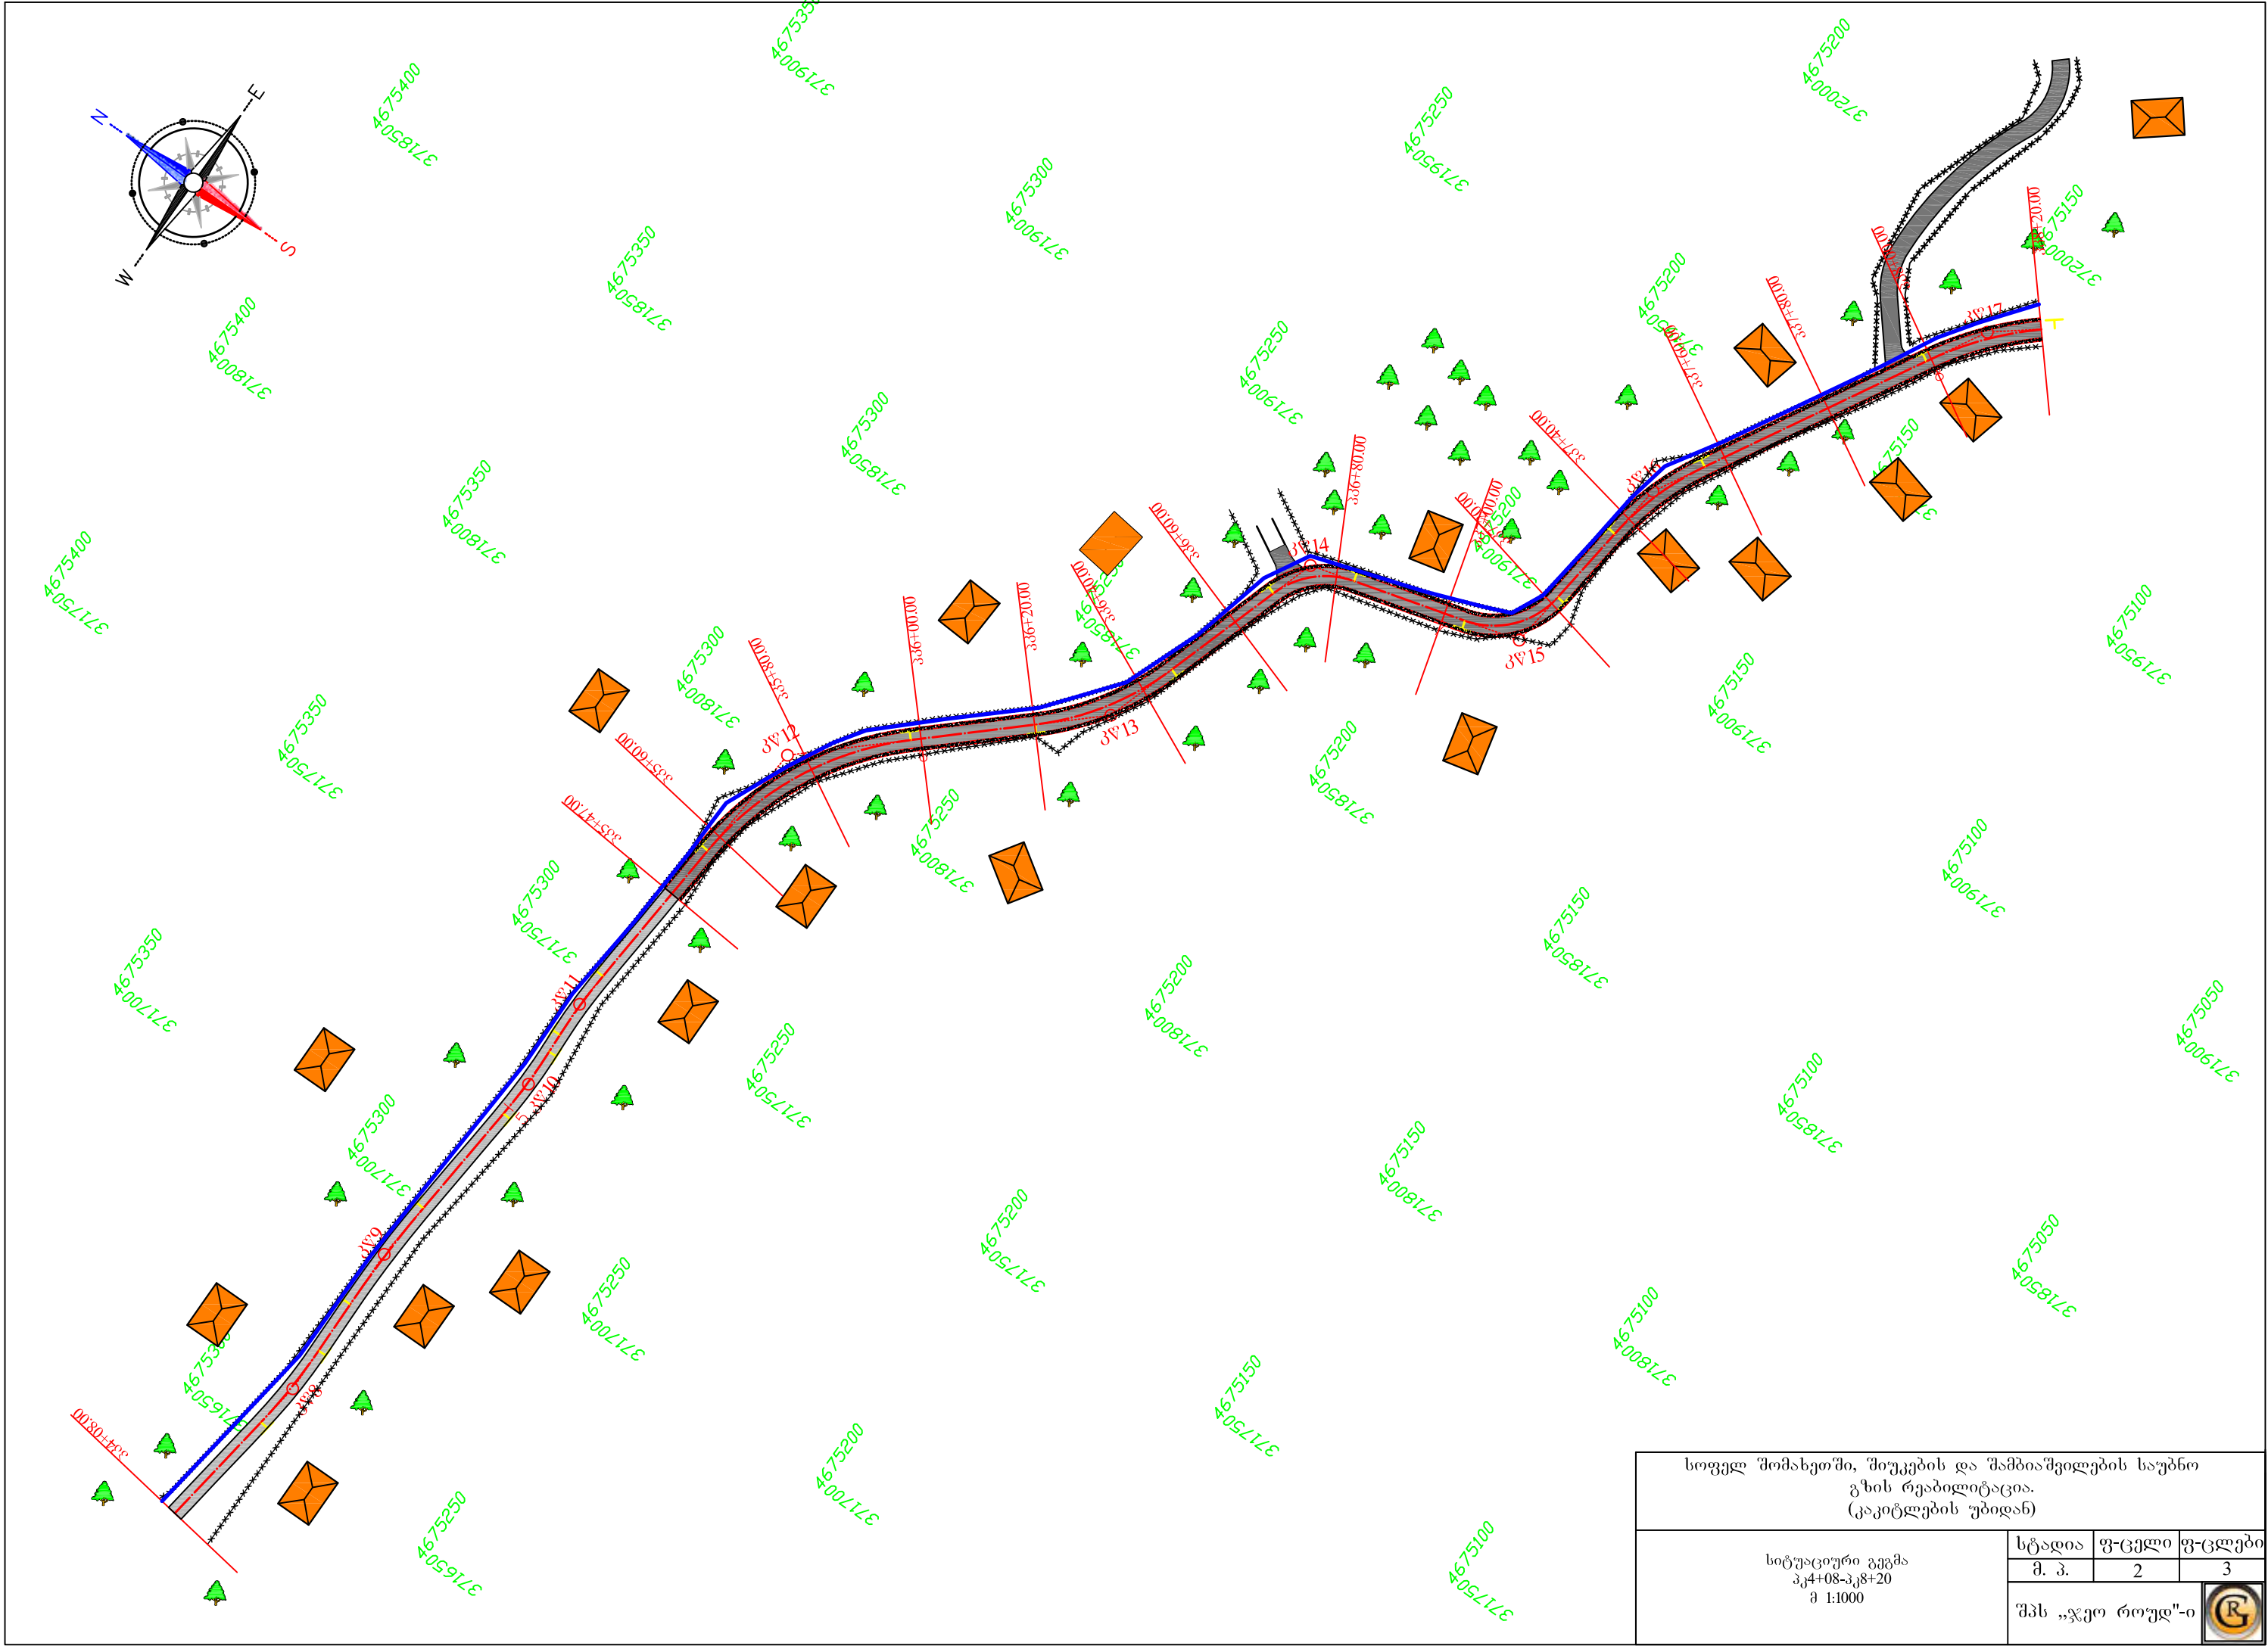


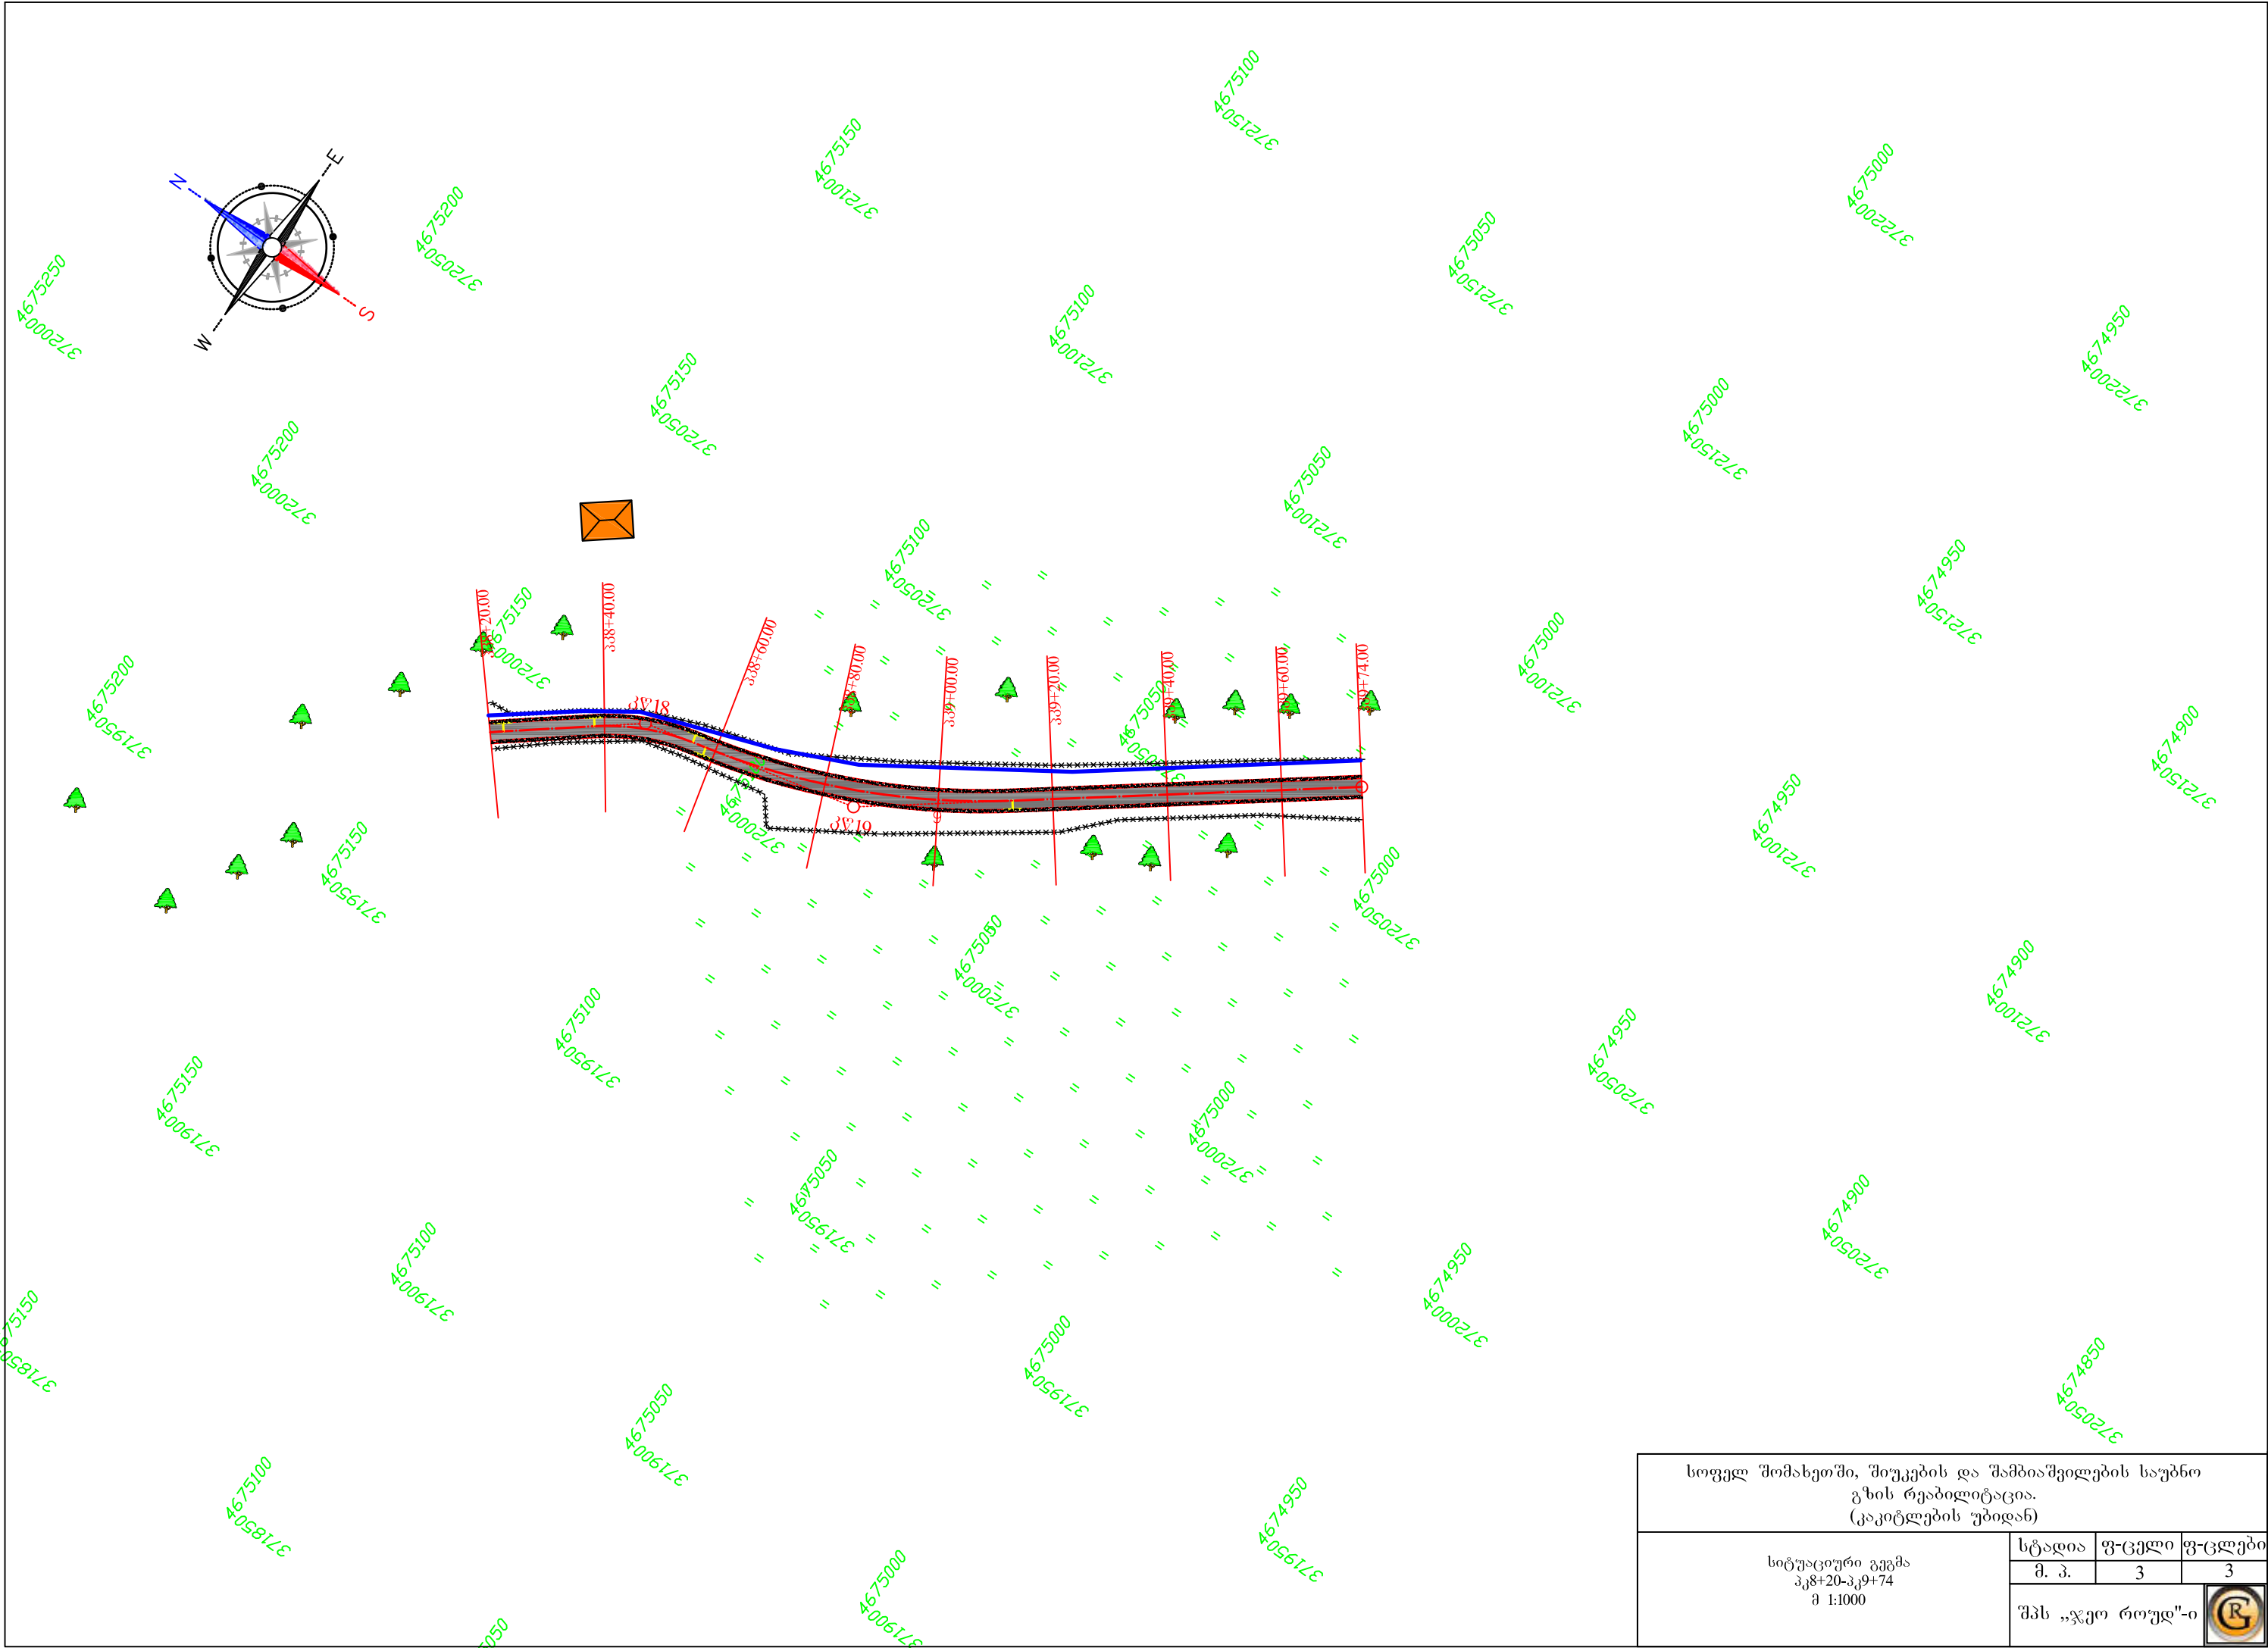

სოფელ შომახეთში, შიუკების და შამბიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (კაპიტლების უბიდან)			
სიტუაციური გეგმა პკ8+20-პკ9+74 შ 1:1000	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	3	3
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		

რკ-1 787.15
პკ 0+00 მდგ
მარცხენა-28.4მ

რკ-2 786.57
პკ 0+00
მარჯვენა-2.2მ

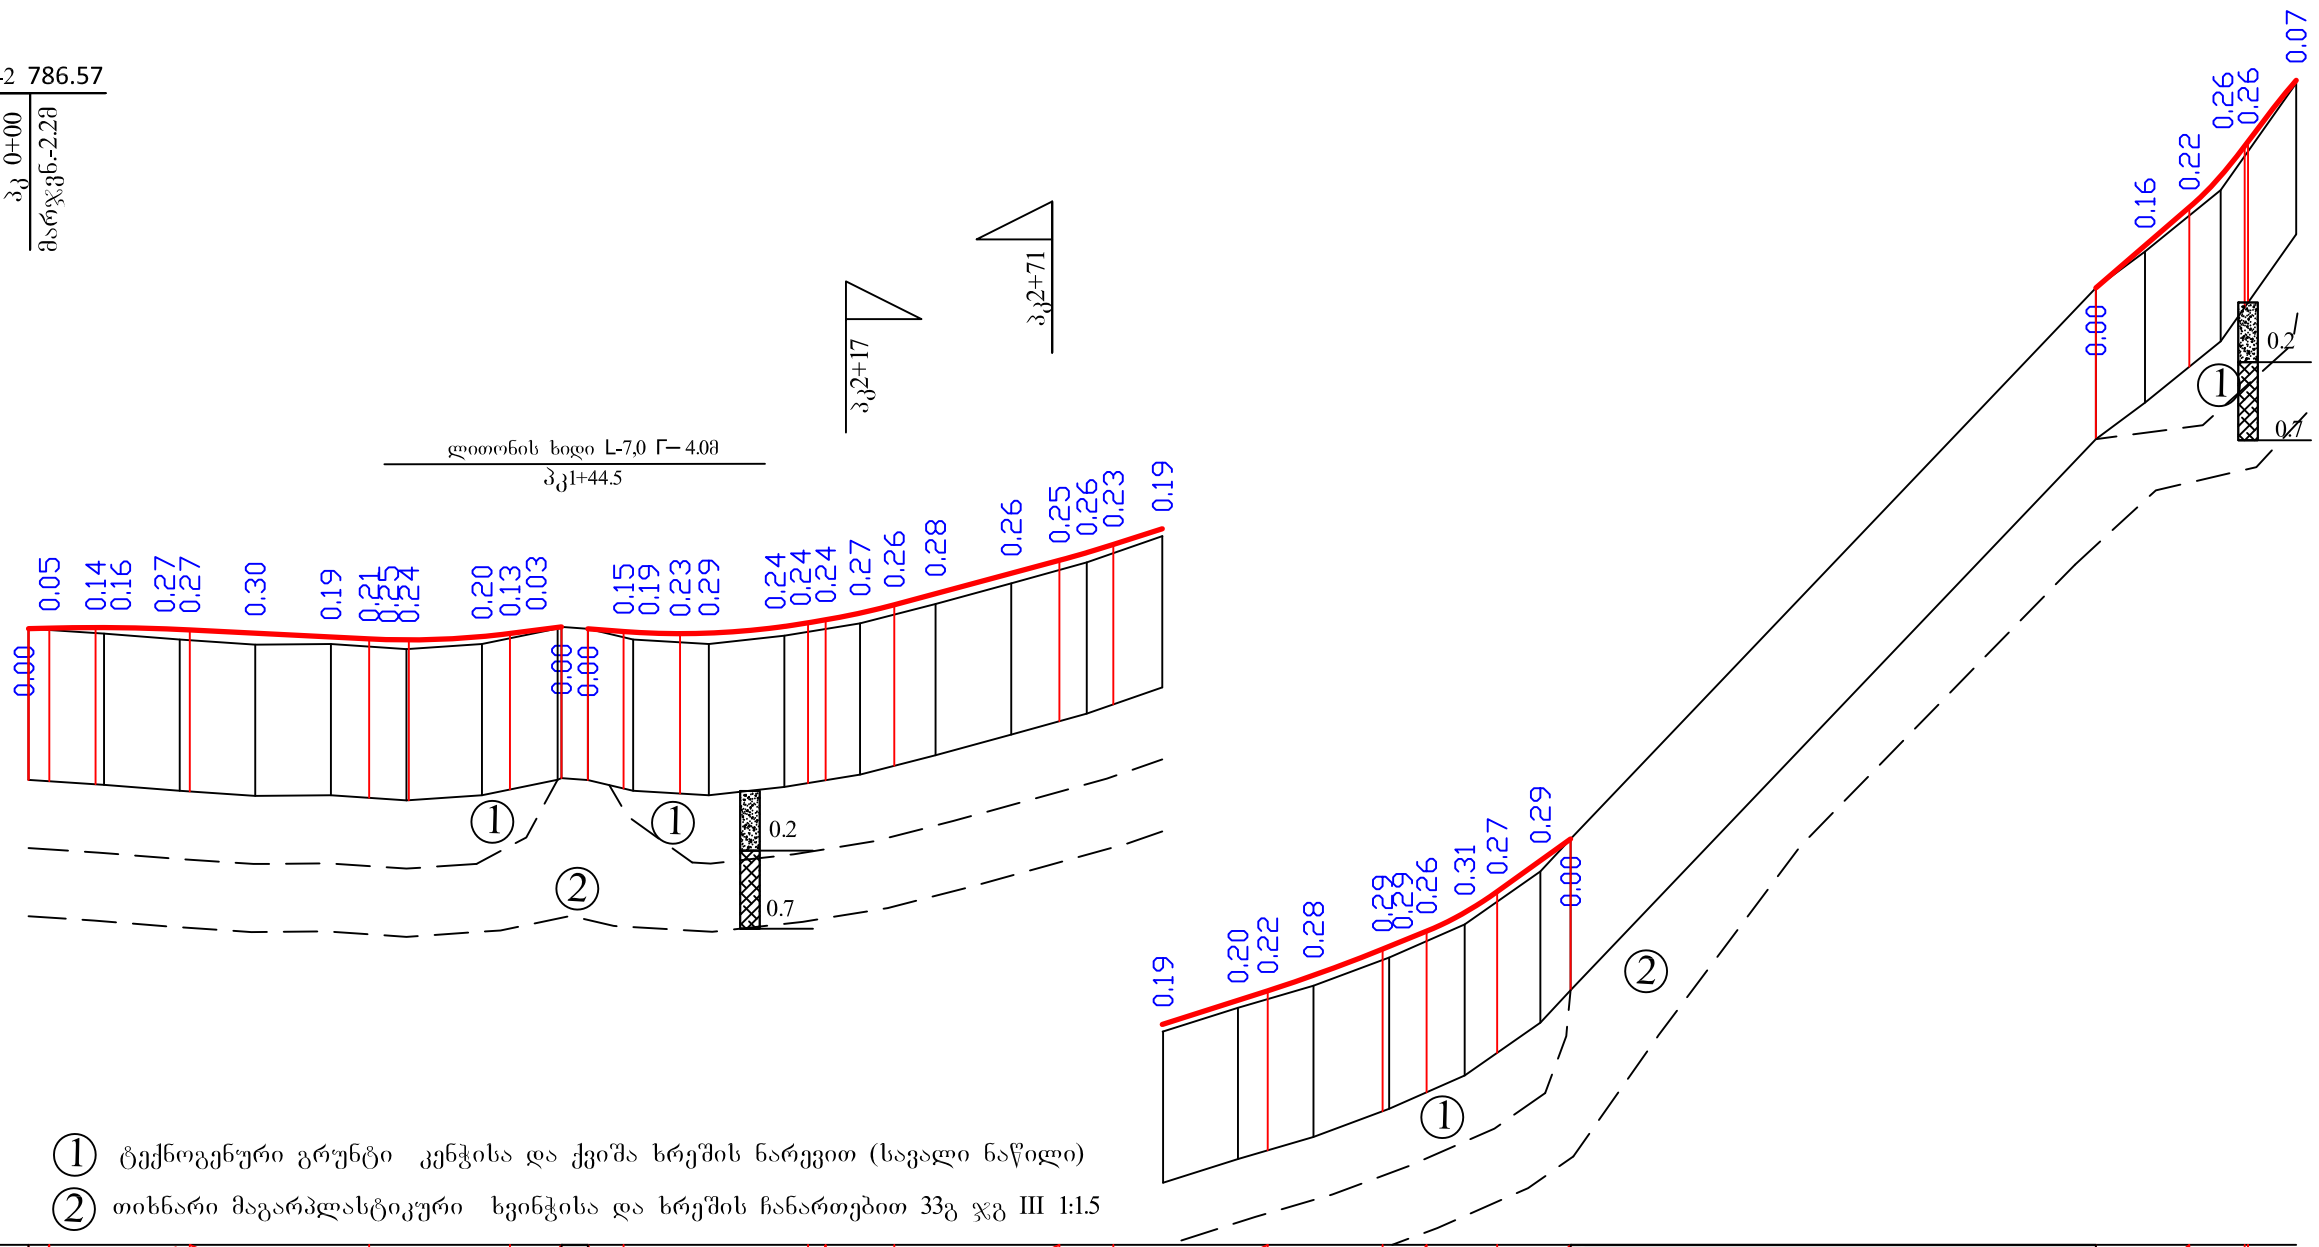

- ① ტექნოგენური გრუნტი კენჭისა და ქვიშა სრეშის ნარევით (სავალი ნაწილი)
- ② თიხნარი მაგარპლასტიკური ხვინჯისა და სრეშის ჩანართებით 3პ ჯგ III 1:1.5

კოორდინატული მ 1:2000
პერტიკალური მ 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობები (%), მანძილები და პერტიკალური მრუდები (მ)		სავალი ნაწილის ღერძის ნიშნულები (მ)	
	მანძილები (მ)	ნიშნულები (მ)	მანძილები (მ)	ნიშნულები (მ)
გაძრვითი მონაცემები	20.00	786.57	20.00	786.57
	20.00	786.53	20.00	786.53
პიკეტაჟი	20.00	786.44	20.00	786.44
	20.00	786.28	20.00	786.28
პიკეტაჟი	20.00	786.26	20.00	786.26
	20.00	786.14	20.00	786.14
პიკეტაჟი	20.00	786.16	20.00	786.16
	20.00	786.09	20.00	786.09
პიკეტაჟი	20.00	786.02	20.00	786.02
	20.00	786.03	20.00	786.03
პიკეტაჟი	20.00	786.16	20.00	786.16
	20.00	786.38	20.00	786.38
პიკეტაჟი	20.00	786.48	20.00	786.48
	20.00	786.56	20.00	786.56
პიკეტაჟი	20.00	786.71	20.00	786.71
	20.00	786.94	20.00	786.94
პიკეტაჟი	20.00	787.22	20.00	787.22
	20.00	787.77	20.00	787.77
პიკეტაჟი	20.00	788.12	20.00	788.12
	20.00	788.32	20.00	788.32
პიკეტაჟი	20.00	788.56	20.00	788.56
	20.00	789.01	20.00	789.01
პიკეტაჟი	20.00	789.65	20.00	789.65
	20.00	789.88	20.00	789.88
პიკეტაჟი	20.00	790.23	20.00	790.23
	20.00	790.91	20.00	790.91
პიკეტაჟი	20.00	790.98	20.00	790.98
	20.00	791.41	20.00	791.41
პიკეტაჟი	20.00	791.85	20.00	791.85
	20.00	792.45	20.00	792.45
პიკეტაჟი	20.00	793.25	20.00	793.25
	20.00	794.11	20.00	794.11
პიკეტაჟი	20.00	808.69	20.00	808.69
	20.00	809.65	20.00	809.65
პიკეტაჟი	20.00	810.60	20.00	810.60
	20.00	811.28	20.00	811.28
პიკეტაჟი	20.00	812.30	20.00	812.30
	20.00	814.11	20.00	814.11

სოფელ შომახეთში, შიუკების და შამბიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან)


გრაფიკი პროფილი
პკ0+00-პკ6+00

სტადია
მ. პ.

ფ-ცელი
1

ფ-ცლები
3

შპს „ჯეო როუდ“-ი

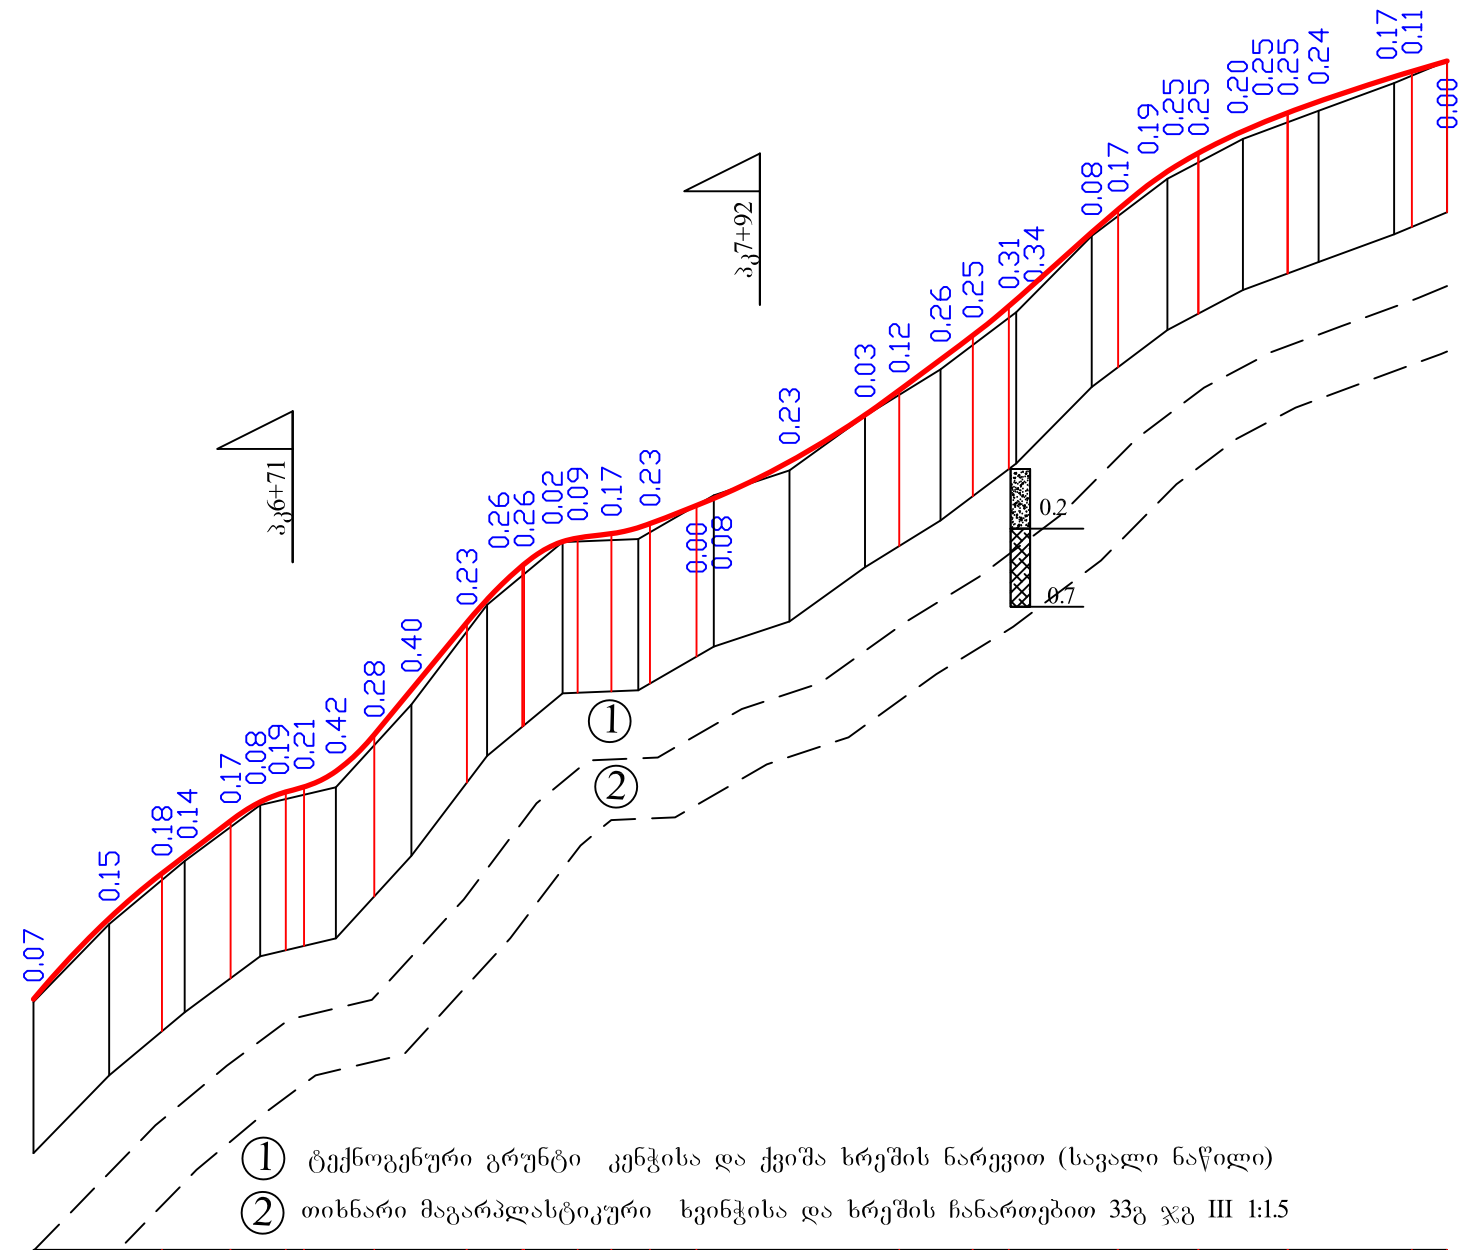

- ① ტექნოგენური გრუნტი კენჭისა და ქვიშა ხრეშის ნარევით (სავალი ნაწილი)
② თიხნარი მაგარპლასტიკური ხეინჯისა და ხრეშის ჩანართებით 33გ ჯგ III 1:1.5


R=800.00 K=46.73	76.63 34.00	R=300.00 K=14.61	18.13	R=200.00 K=18.53	20.87	R=400.00 K=14.65	24.53	R=200.00 K=14.18	12.33	88.87 12.28	R=1500.00 K=53.6	74.65	88.23 28.92	R=600.00 K=21.22	R=1500.00 K=23.56	R=4300.00 K=32.83	99.92																	
814.18	816.31	817.51 817.97	818.90	819.40	819.66	819.79	820.21	821.18	822.37	824.14 824.75	825.68	826.28	826.37	826.49	826.76	827.24 827.42	828.40	829.63	830.28	831.10	831.74	832.51	832.68	834.45 835.06	836.07	836.56	837.14	837.68	837.92	838.58 838.72	838.99			
814.11	816.16	(817.33) 817.83	(818.73)	819.31	(819.47)	(819.59)	819.79	(820.90)	821.97	(823.91) 824.61	(825.38)	(825.42)	826.27	(826.28)	(826.32)	826.35	(826.53) (827.24)	827.51	828.17	829.61	(830.17)	830.84	(831.48)	(832.20)	832.35	834.37 (834.90)	835.88	(836.31)	836.93	(837.37)	(837.38)	837.68	838.41 (838.61)	838.99
20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	14.00			
6 OB:42°8'9"	22.012 T=13.33 R=50.12	29.485 T=13.33 R=50.12	4 OB:71°57'54"	22.037 T=8.07 R=15	36.332 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15	33.252 T=8.07 R=15		

სოფელ შომახეთში, შიუკების და შამბიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (კაპიტლების უბიდან)			
გრძივი პროფილი პკ6+00-პკ9+74	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	2	3
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		



საგზაო სამოსის კონსტრუქცია

ტიპი I

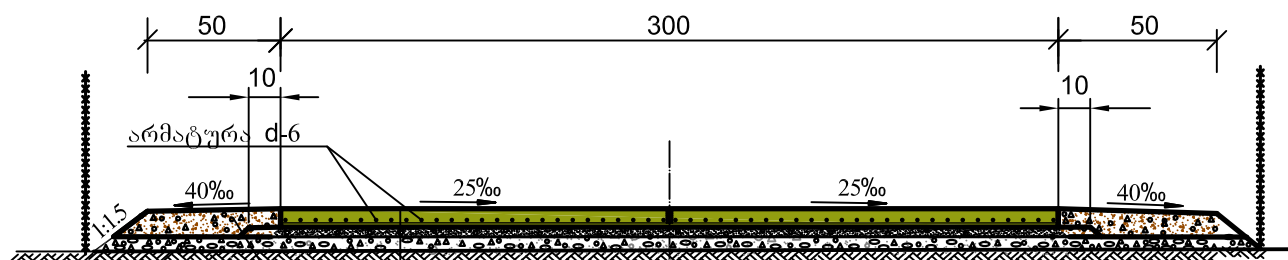

მისაერელი გვერდული ქვიშა
ხრეშოვანი ნარევი h-საშ.25სმ

შემასწორებელი ფენა- ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი

საფუძველი -ფრაქციული ღორღი (0-40) მმ სისქით 12 სმ.


ბეტონის საფარი - საგალ ნაწილზე სისქით 16სმ

არმირებით, ტემპერატურული ნაკერების მოწყობით განივად 4მ ბიჯით,
ნაკერების შევსება ბიტუმ პოლიმერული ნარევით.


ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით ორჯერ (0.4კგ/მ2)

განივი ტემპერატურული ნაკერი.

მ 1:10

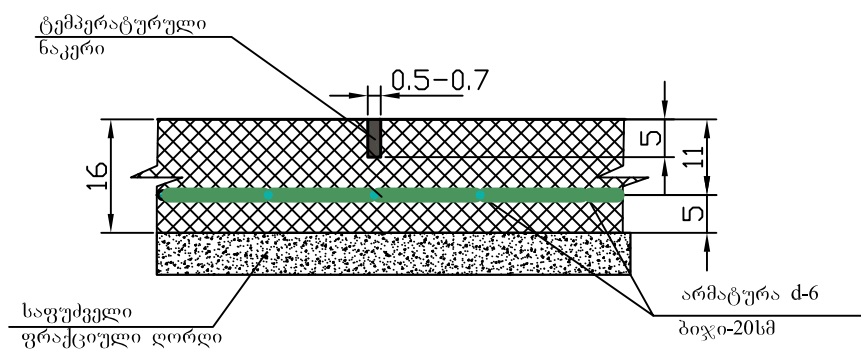

არმირება

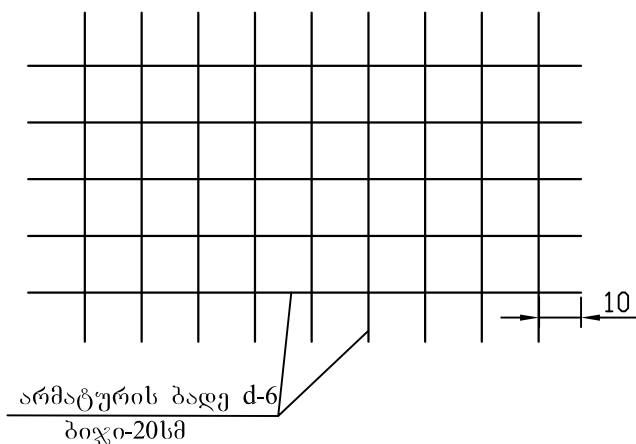

საპროექტო 1 მ² ბეტონის საგალ ნაწილზე

№	არმატურა	სიგრძე მ	1 გრძ.მ-ის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
1	Ø 6 A-I	10.0	0.222	2.22



შენიშვნა:

1. ზომები მოცემულია სმ-ში.
2. სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

სოფელ შომახეთში, შიუკების და შამბიაშილების საუბნო
გზის რეაბილიტაცია.
(კაკიტლების უბიდან)

არმირებული ბეტონის საგზაო სამოსის
კონსტრუქცია.

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		

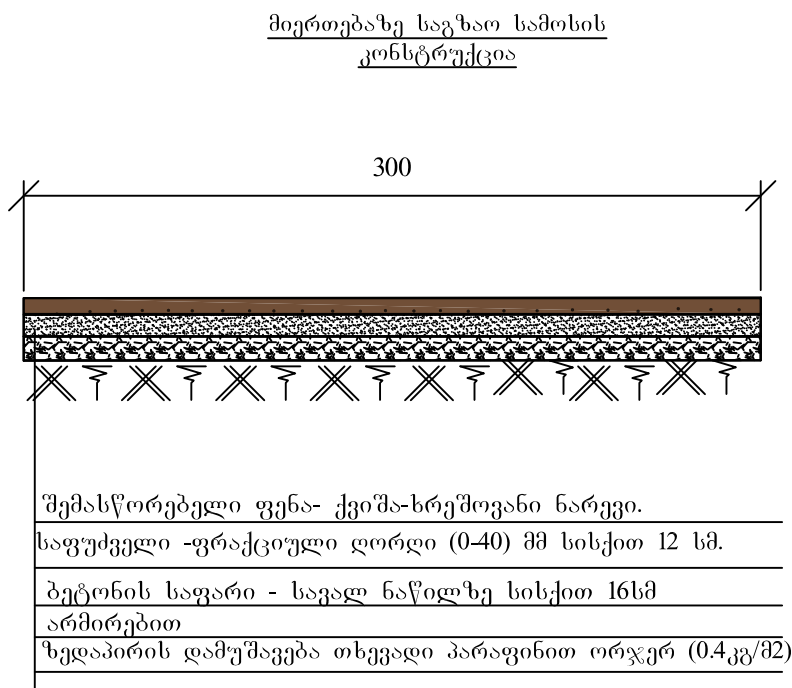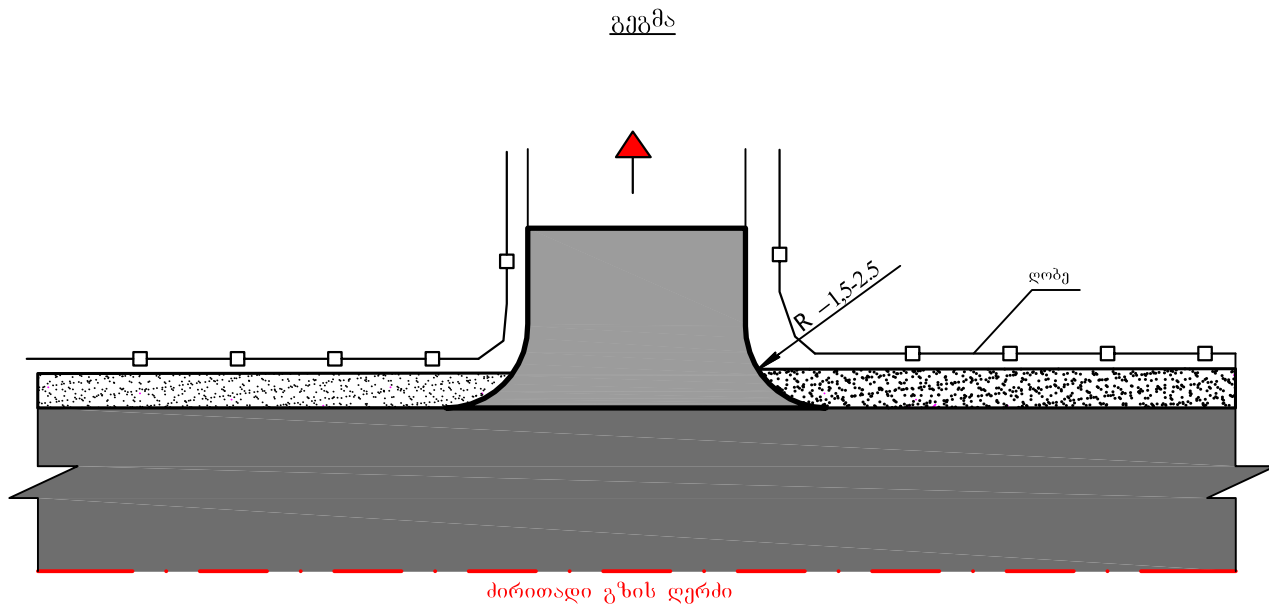

შენიშვნა:


1. ზომები მოცემულია სმ-ში.
2. სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

სოფელ შომახეთში, შიუკების და შამბიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (კაკიტლების უბიდან)			
მიერთებების ჯგუფური ნახაზი და მიერთებაზე საგზაო სამოსის კონსტრუქცია.	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	1
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		


სოფელ შომახეთში, შოუკების და
შამბიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან)

პპ 0+00.00


მასშტაბი 1:100

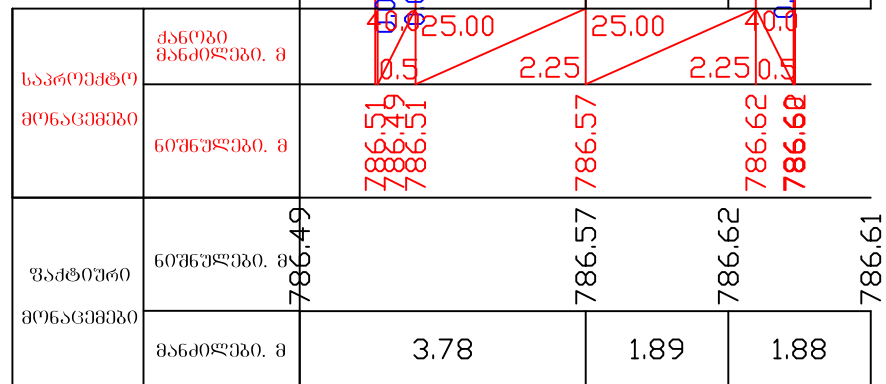

პპ 0+05.00

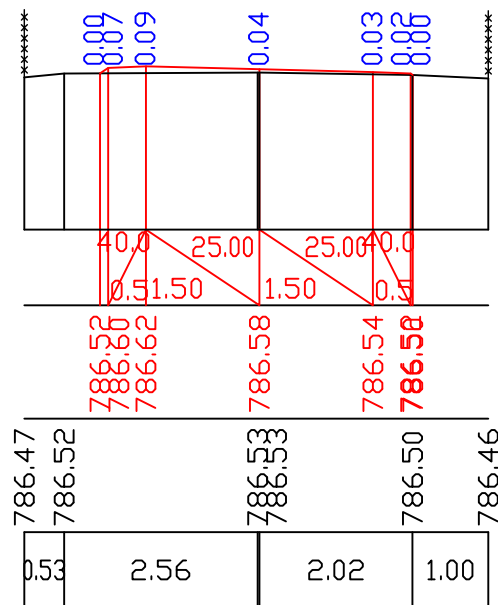


პპ 0+20.00

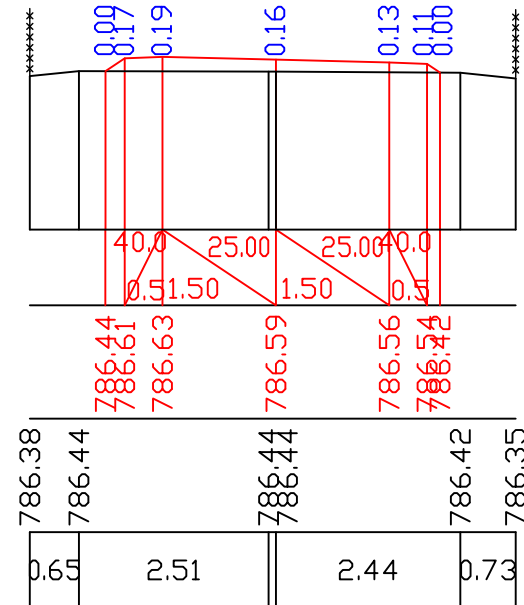


პპ 0+40.00


მასშტაბი 1:100

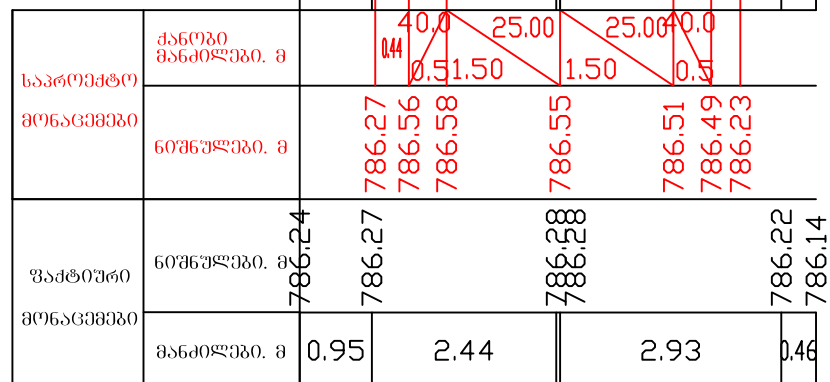


პპ 0+60.00

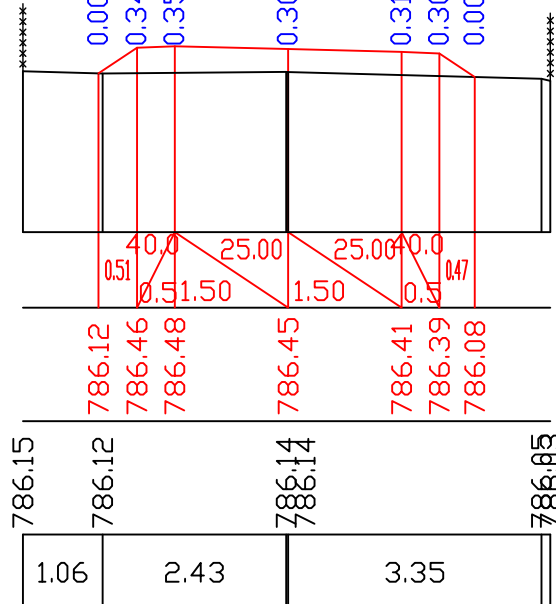


პპ 0+80.00

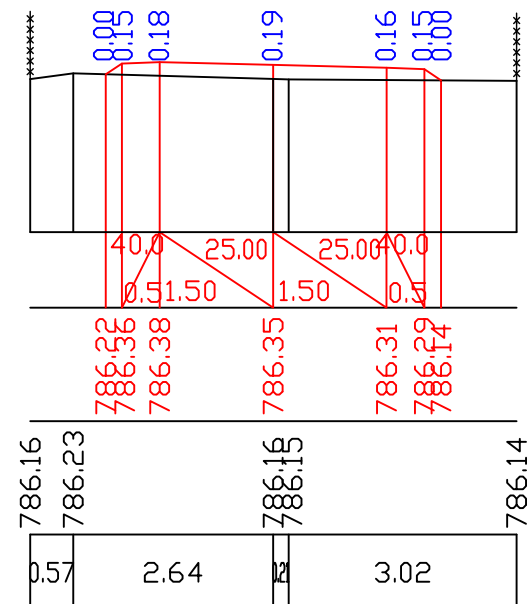

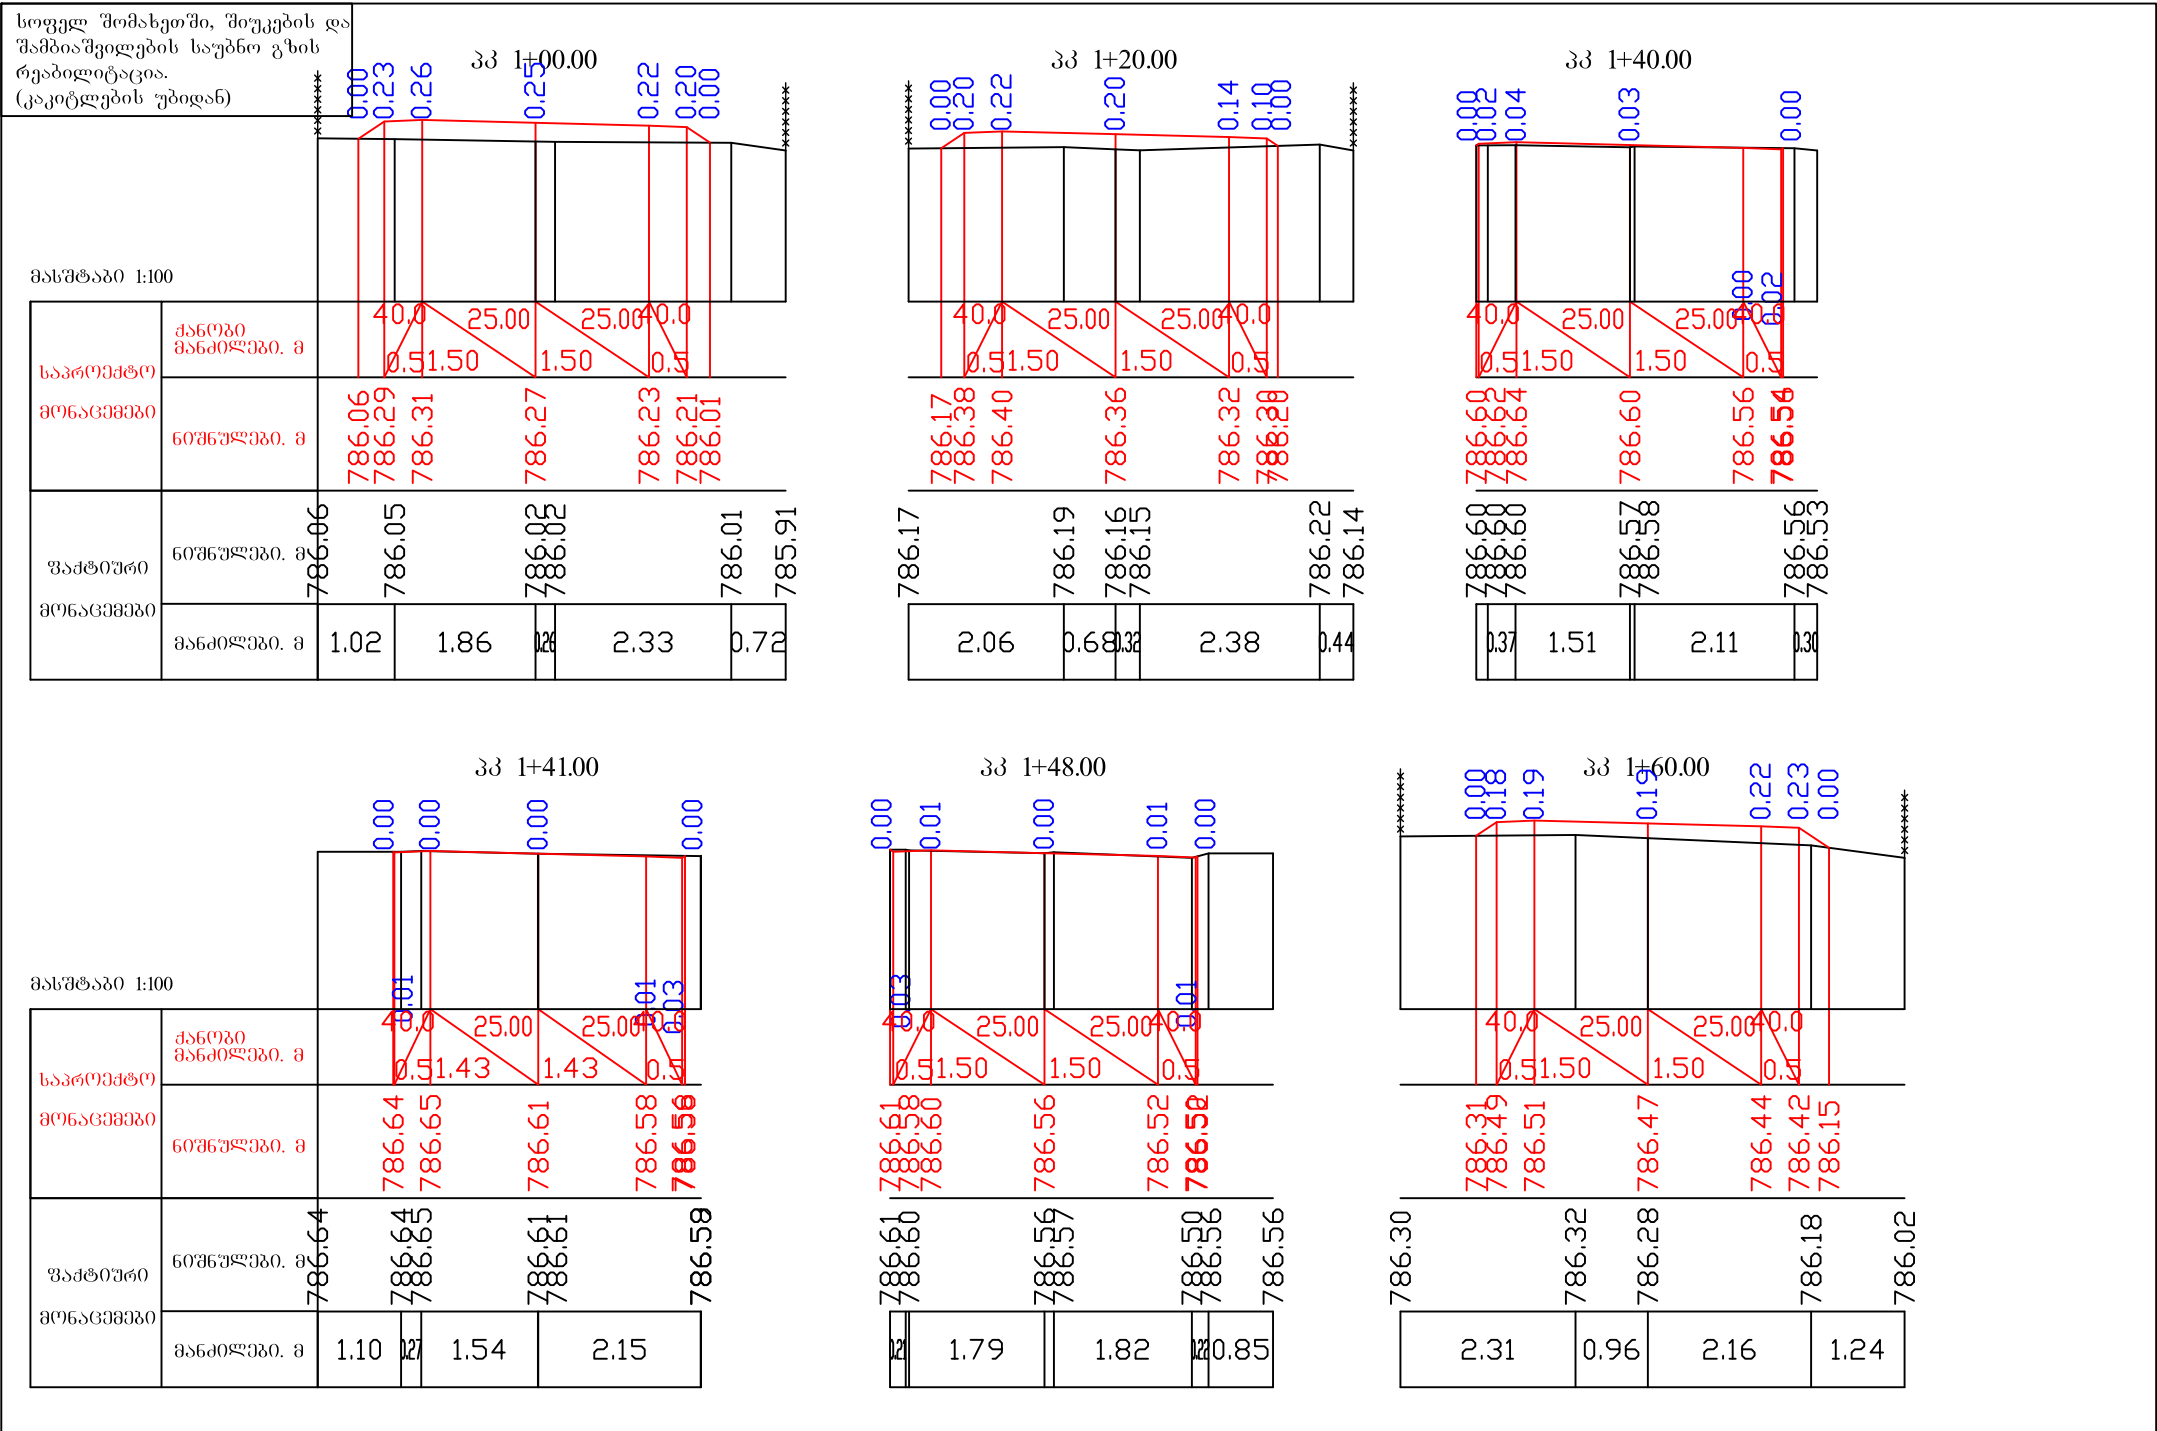


სოფელ შომახეთში, შიუკების და
შამბიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან) *


მასშტაბი 1:100

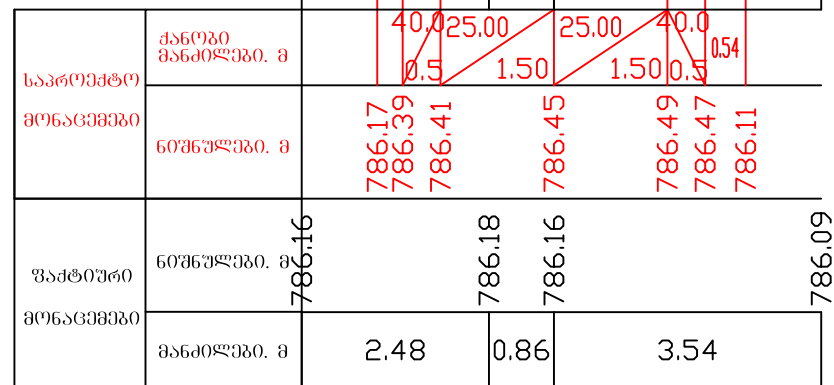


მასშტაბი 1:100

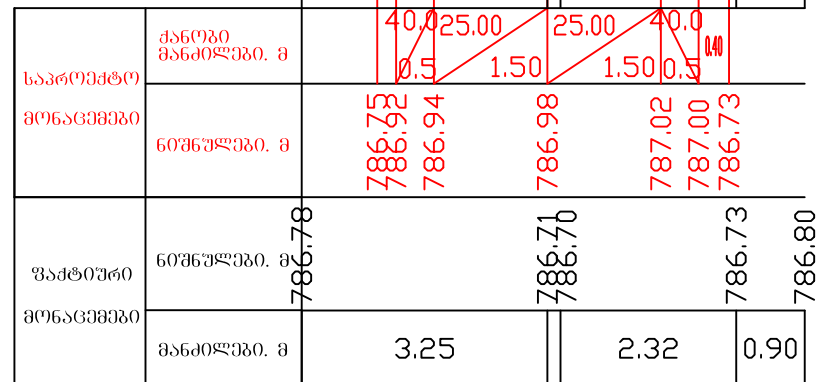


33 2+00.00

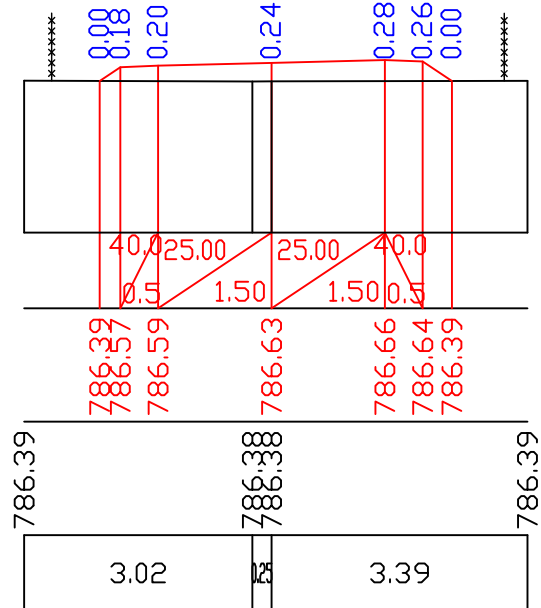


33 2+40.00

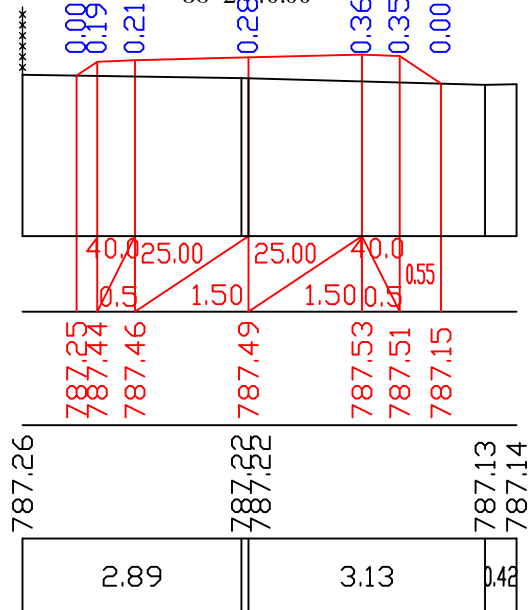







პპ 2+17.00 მიმართება

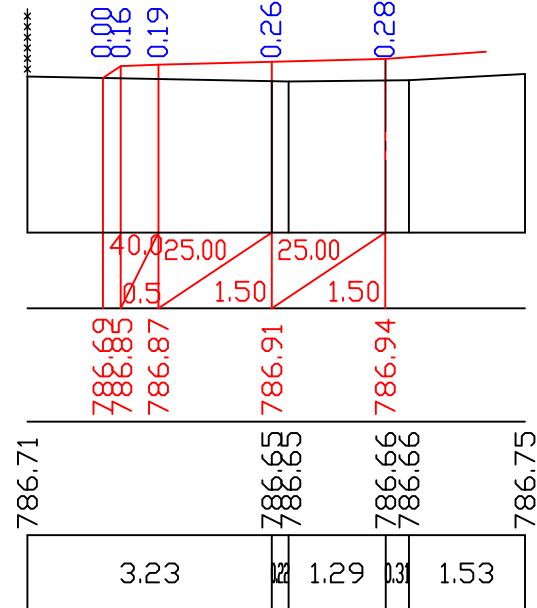

33 2+60.00



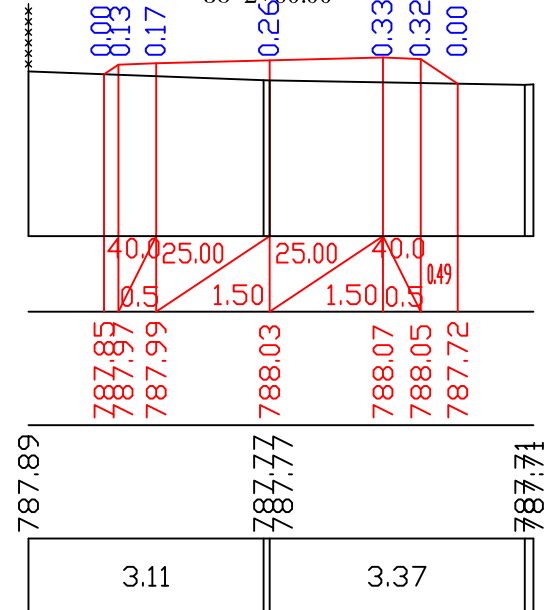


სოფელ შომახეთში, შოუკების და
შამბიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან)

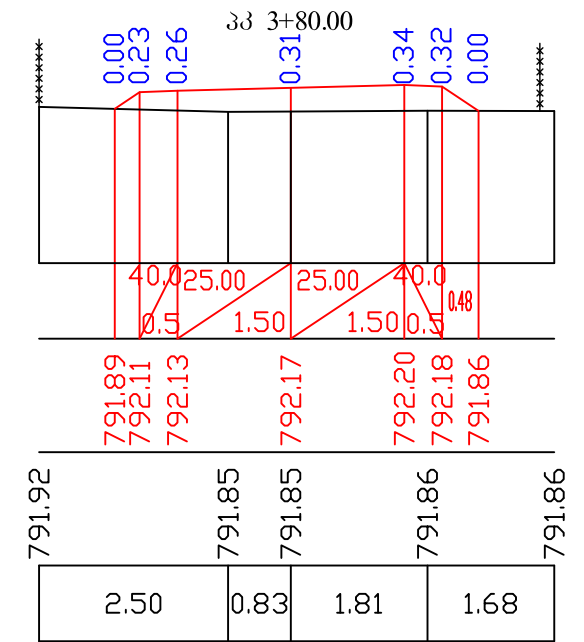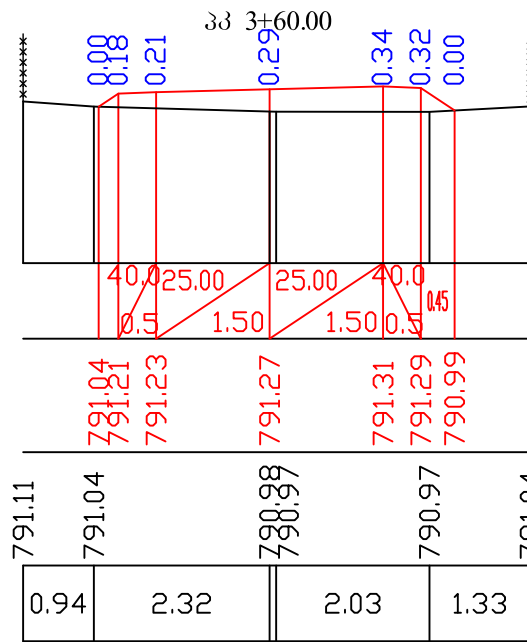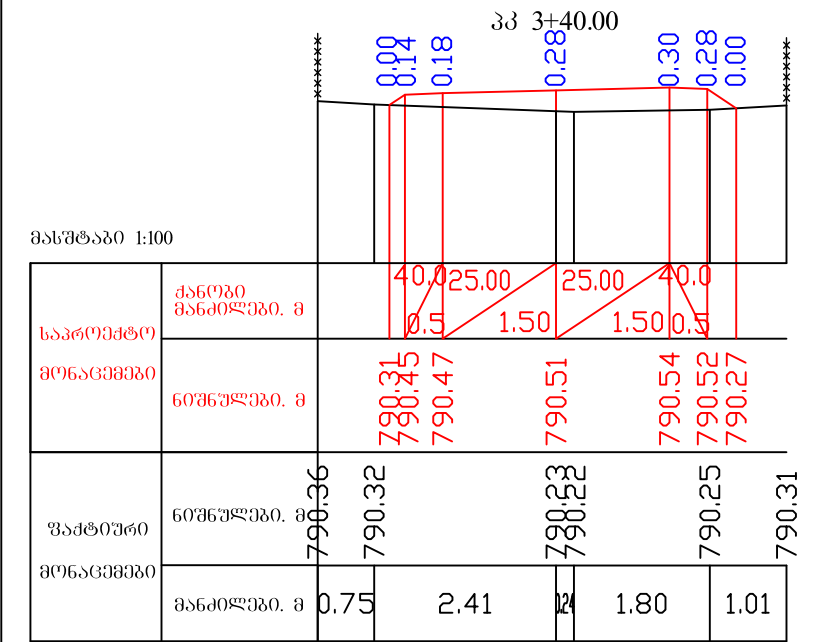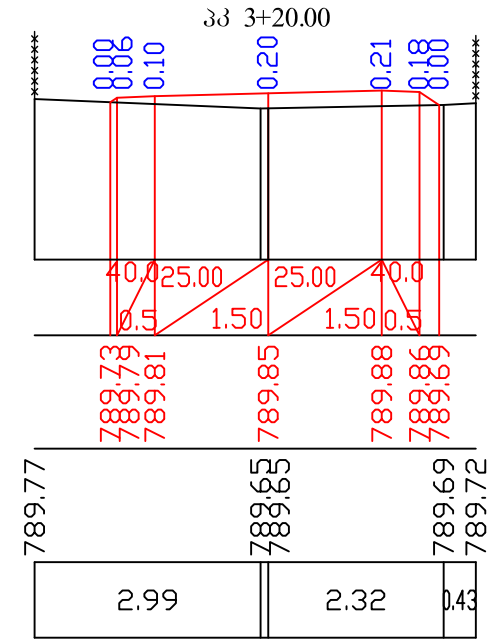
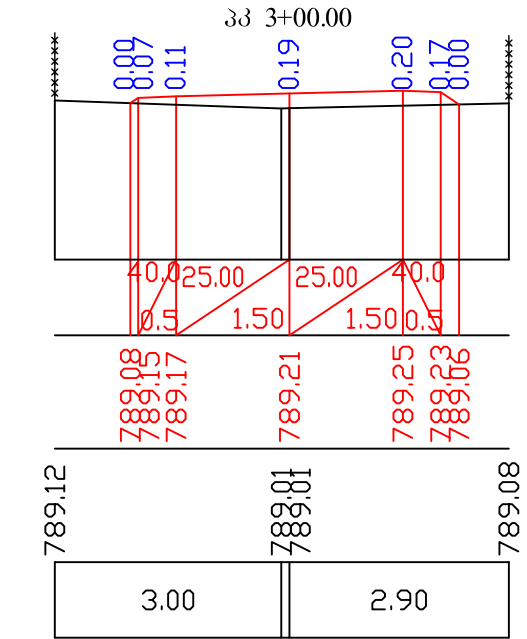
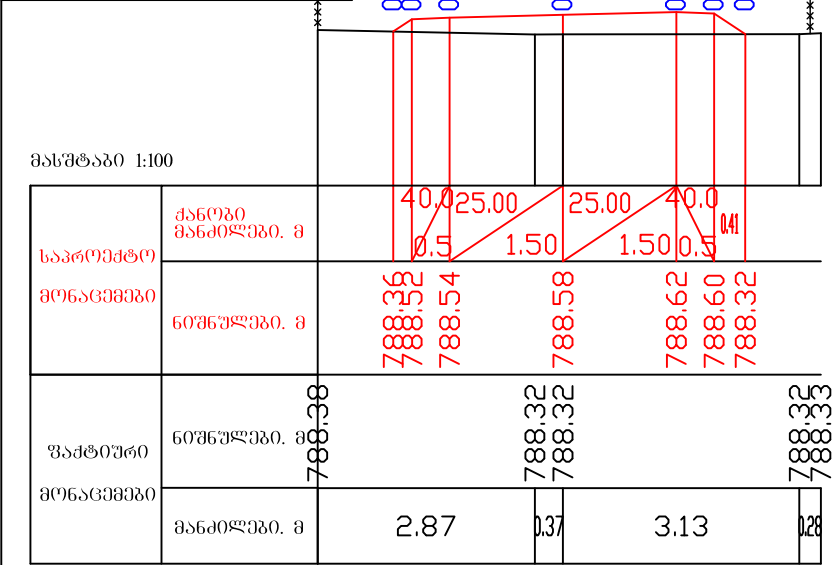


სოფელ შომახეთში, შიუკების და
შამხიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან)

მასშტაბი 1:100

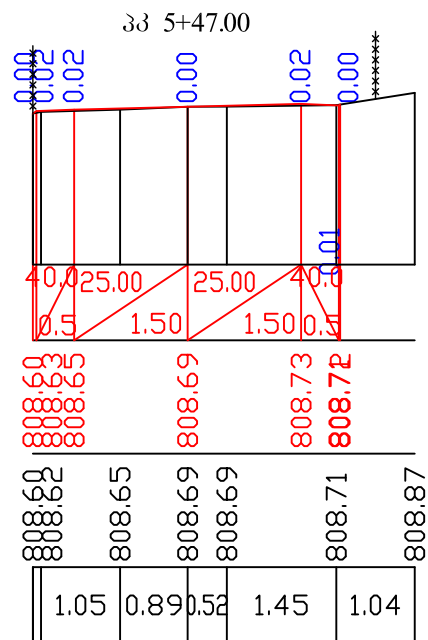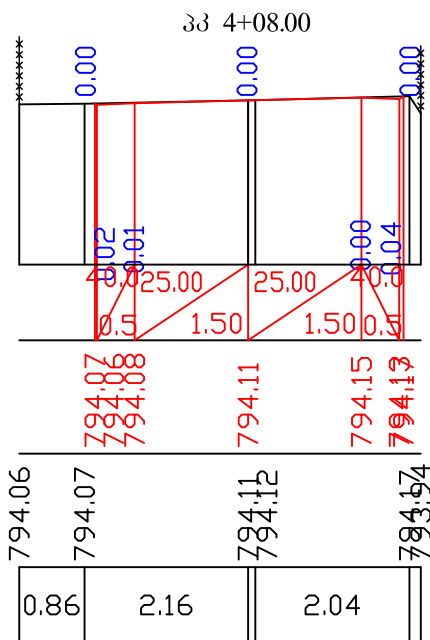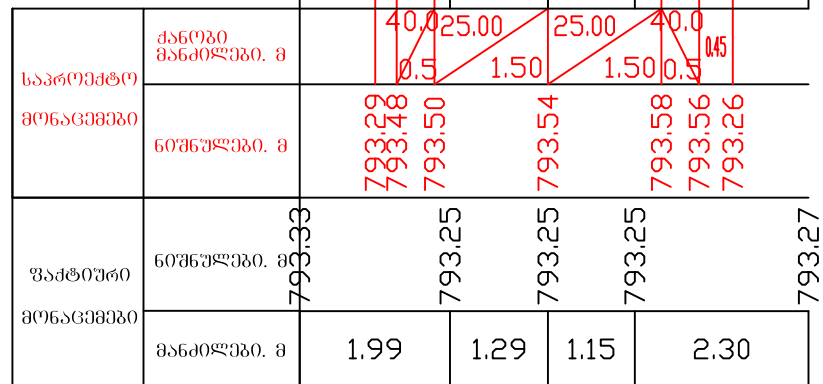

მასშტაბი 1:100

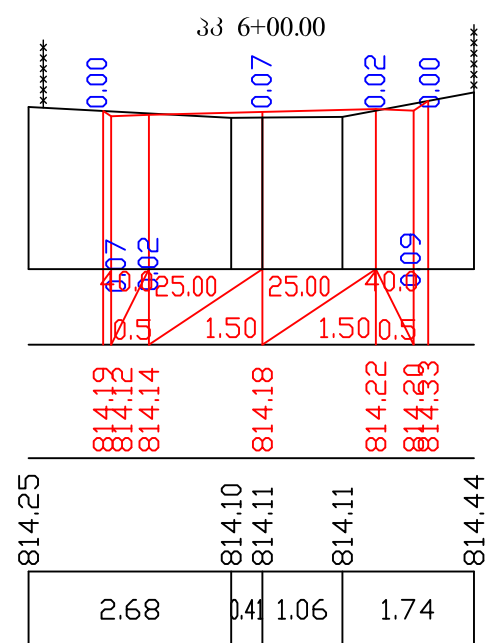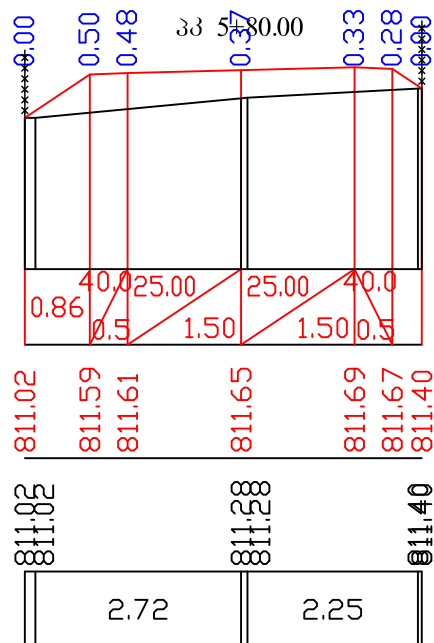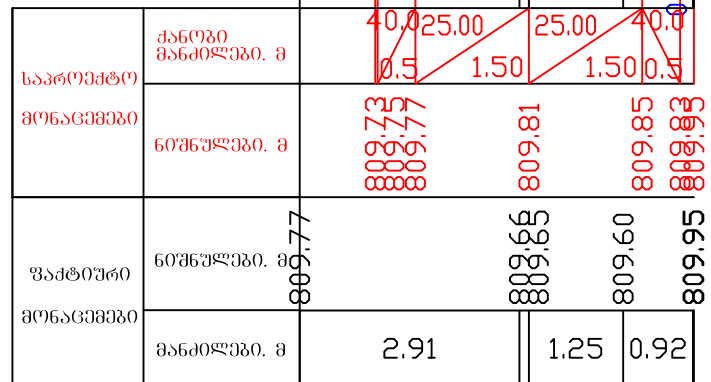

სოფელ შომახეთში, შოუკების და
შამბიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან)

პპ 6+20.00


მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ	40.0 0.5	25.00 1.50	25.00 1.50	40.0 0.5
	ნომრები, მ	816.21 816.27	816.27	816.31	816.35 816.23
ფაქტიური მონაცემები	ნომრები, მ	816.23		816.16	816.23
	მანძილები, მ		2.82		2.20


მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ	40.0 0.5	25.00 1.50	25.00 1.50	40.0 0.5
	ნომრები, მ	819.95 820.15 820.17	820.17	820.21	820.25 820.23 820.50
ფაქტიური მონაცემები	ნომრები, მ	820.09 819.91		819.79	819.75 820.74
	მანძილები, მ	0.60	2.07	2.07	0.45


პპ 6+40.00

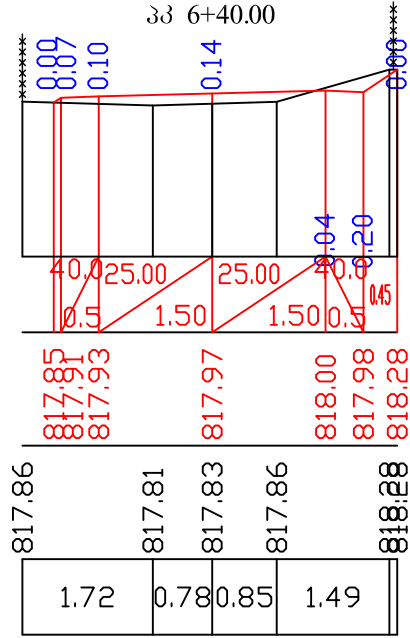


პპ 6+60.00

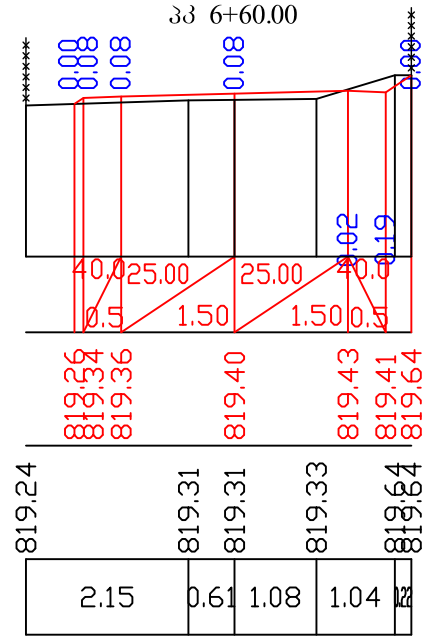

პპ 7+00.00

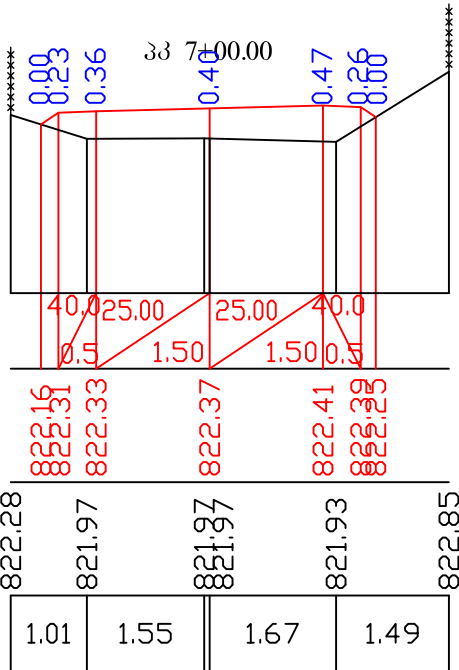


პპ 7+20.00

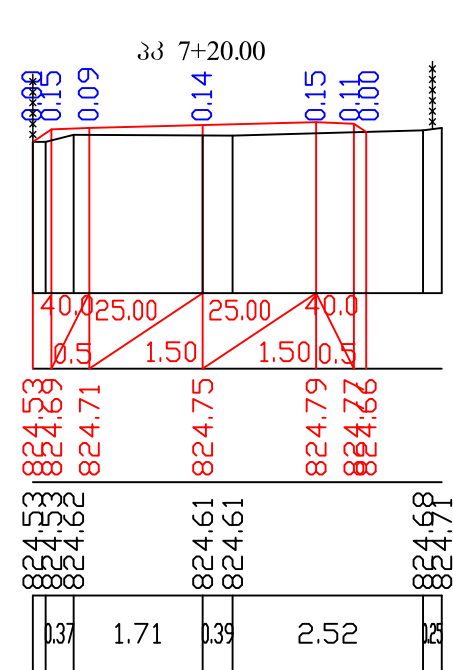


სოფელ შომახეთში, შოუკების და
შამბიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან)


მასშტაბი 1:100

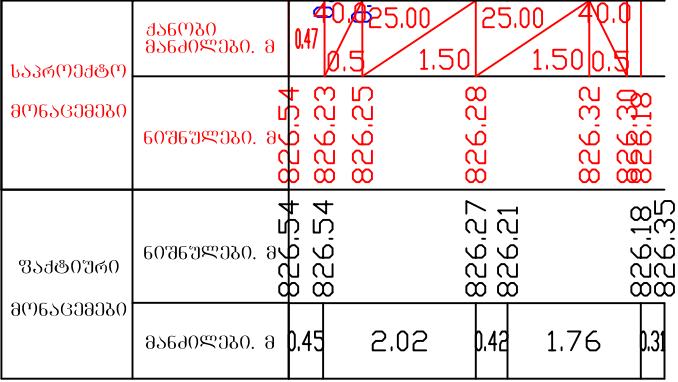


მასშტაბი 1:100

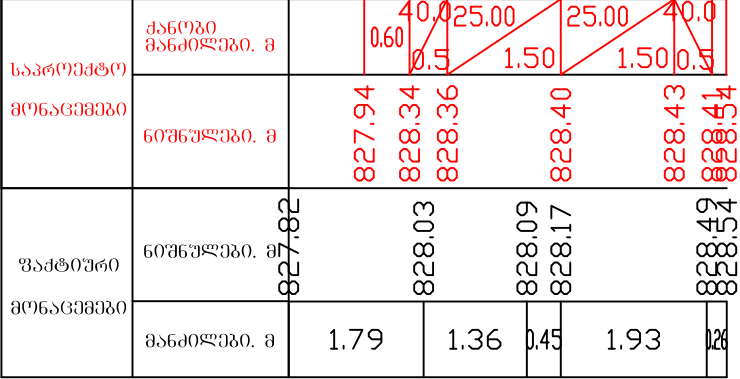


პპ 7+60.00

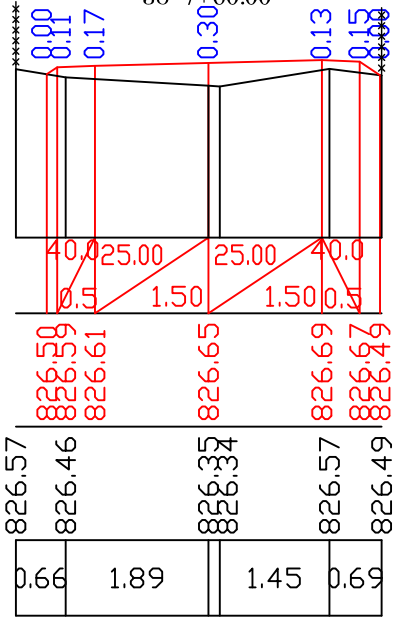


პპ 7+80.00

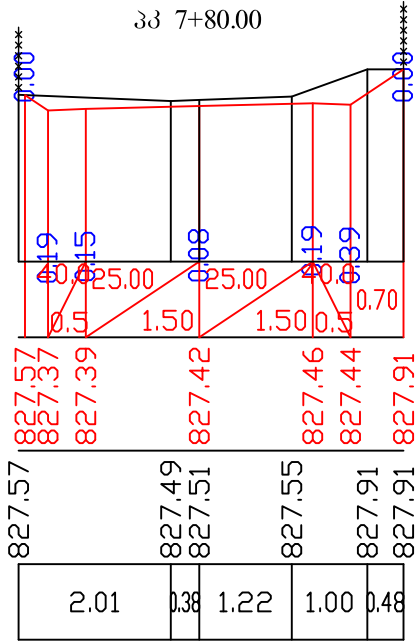


პპ 8+20.00

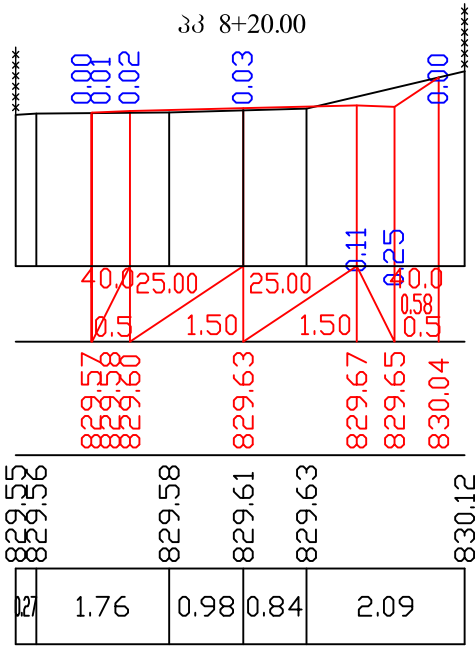


პპ 8+40.00

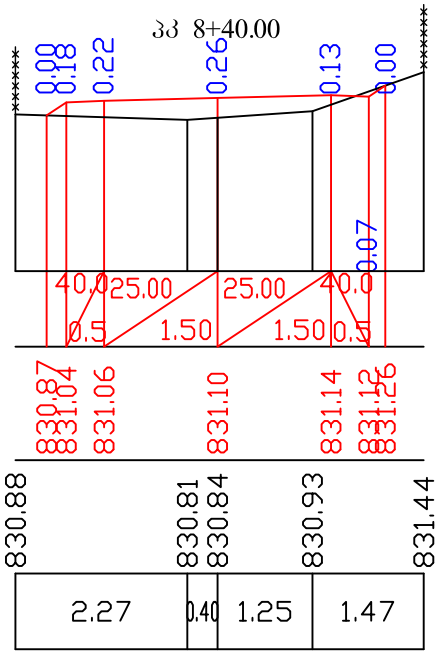


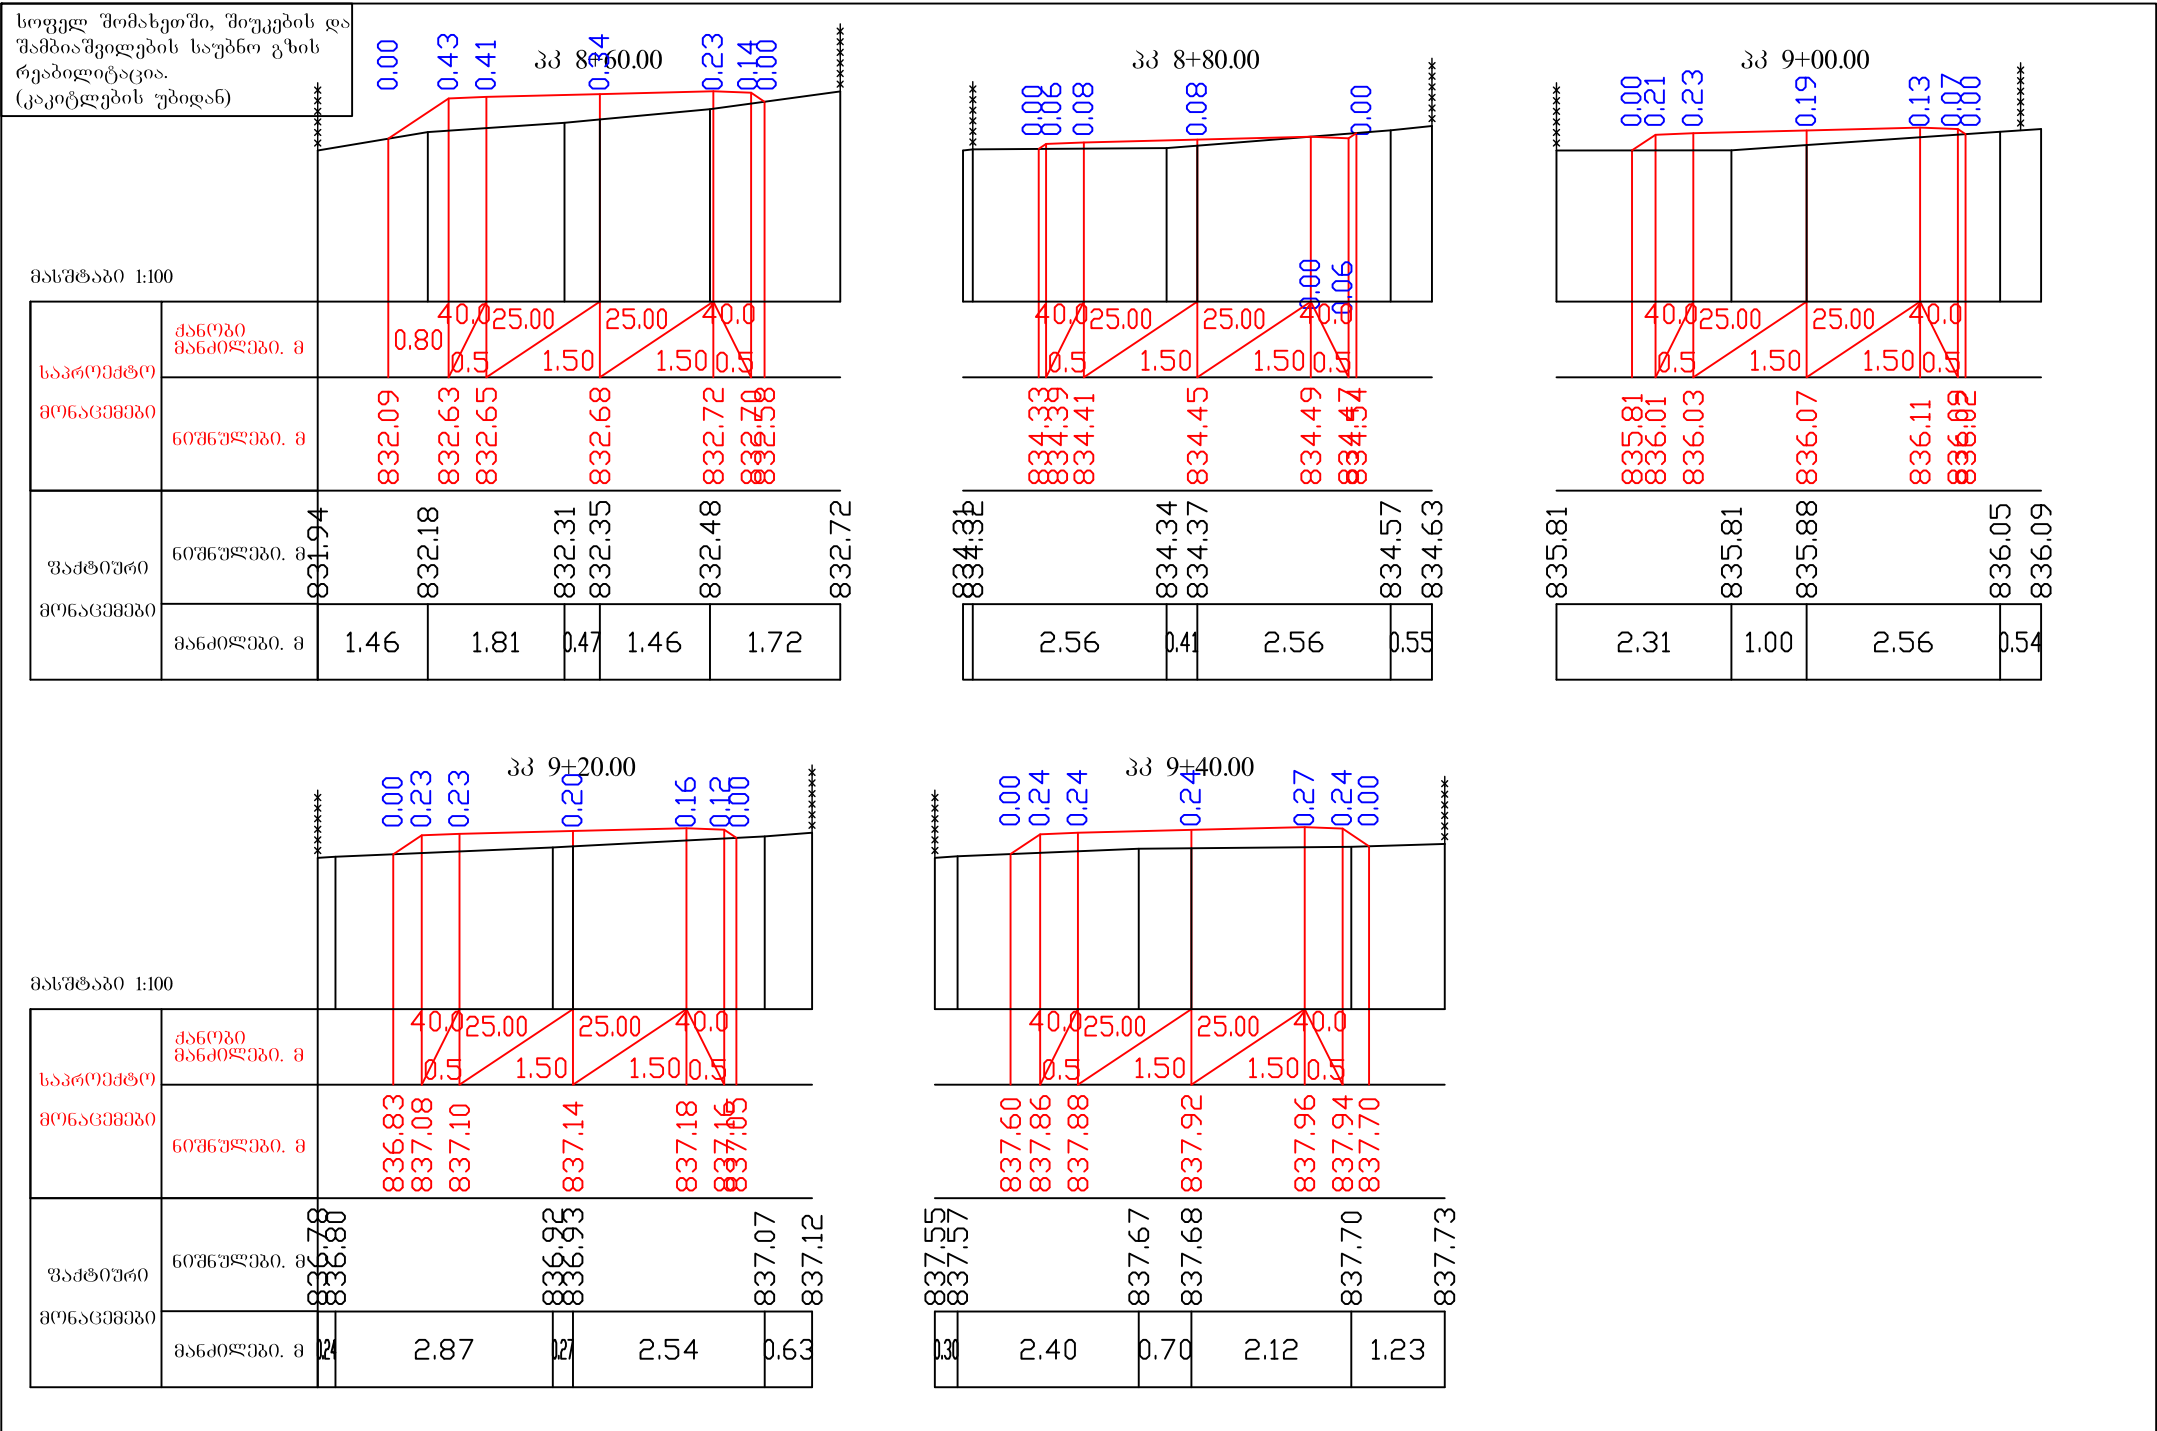


სოფელ შომახეთში, შოუკების და
შამბიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან)

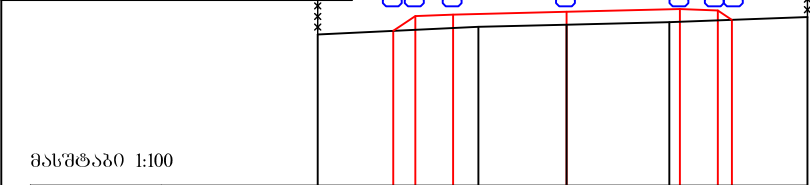



საპროექტო	ძანოზი მანძილუპი. მ	40.0	25.00	25.00	40.0
მონაცემები	მონულუპი. მ	838.32	838.54	838.58	838.62
უაქტიური	მონულუპი. მ	838.28	838.38	838.41	838.44
მონაცემები	მანძილუპი. მ	2.13	1.17	1.36	1.83

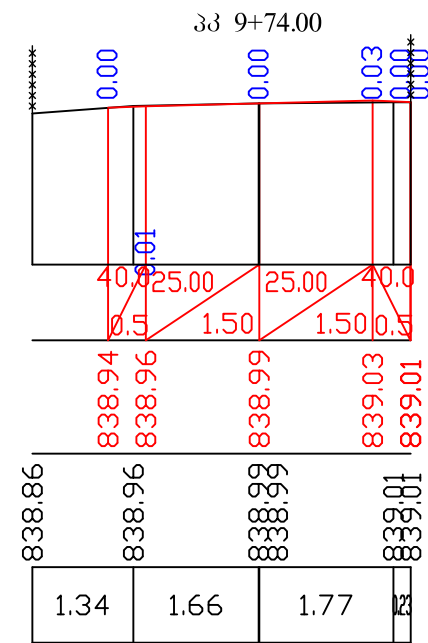


საპროექტო	ძანოზი მანძილუპი. მ	40.0	25.00	25.00	40.0
მონაცემები	მონულუპი. მ	838.94	838.96	838.99	839.03
უაქტიური	მონულუპი. მ	838.86	838.96	838.99	839.01
მონაცემები	მანძილუპი. მ	1.34	1.66	1.77	1.22

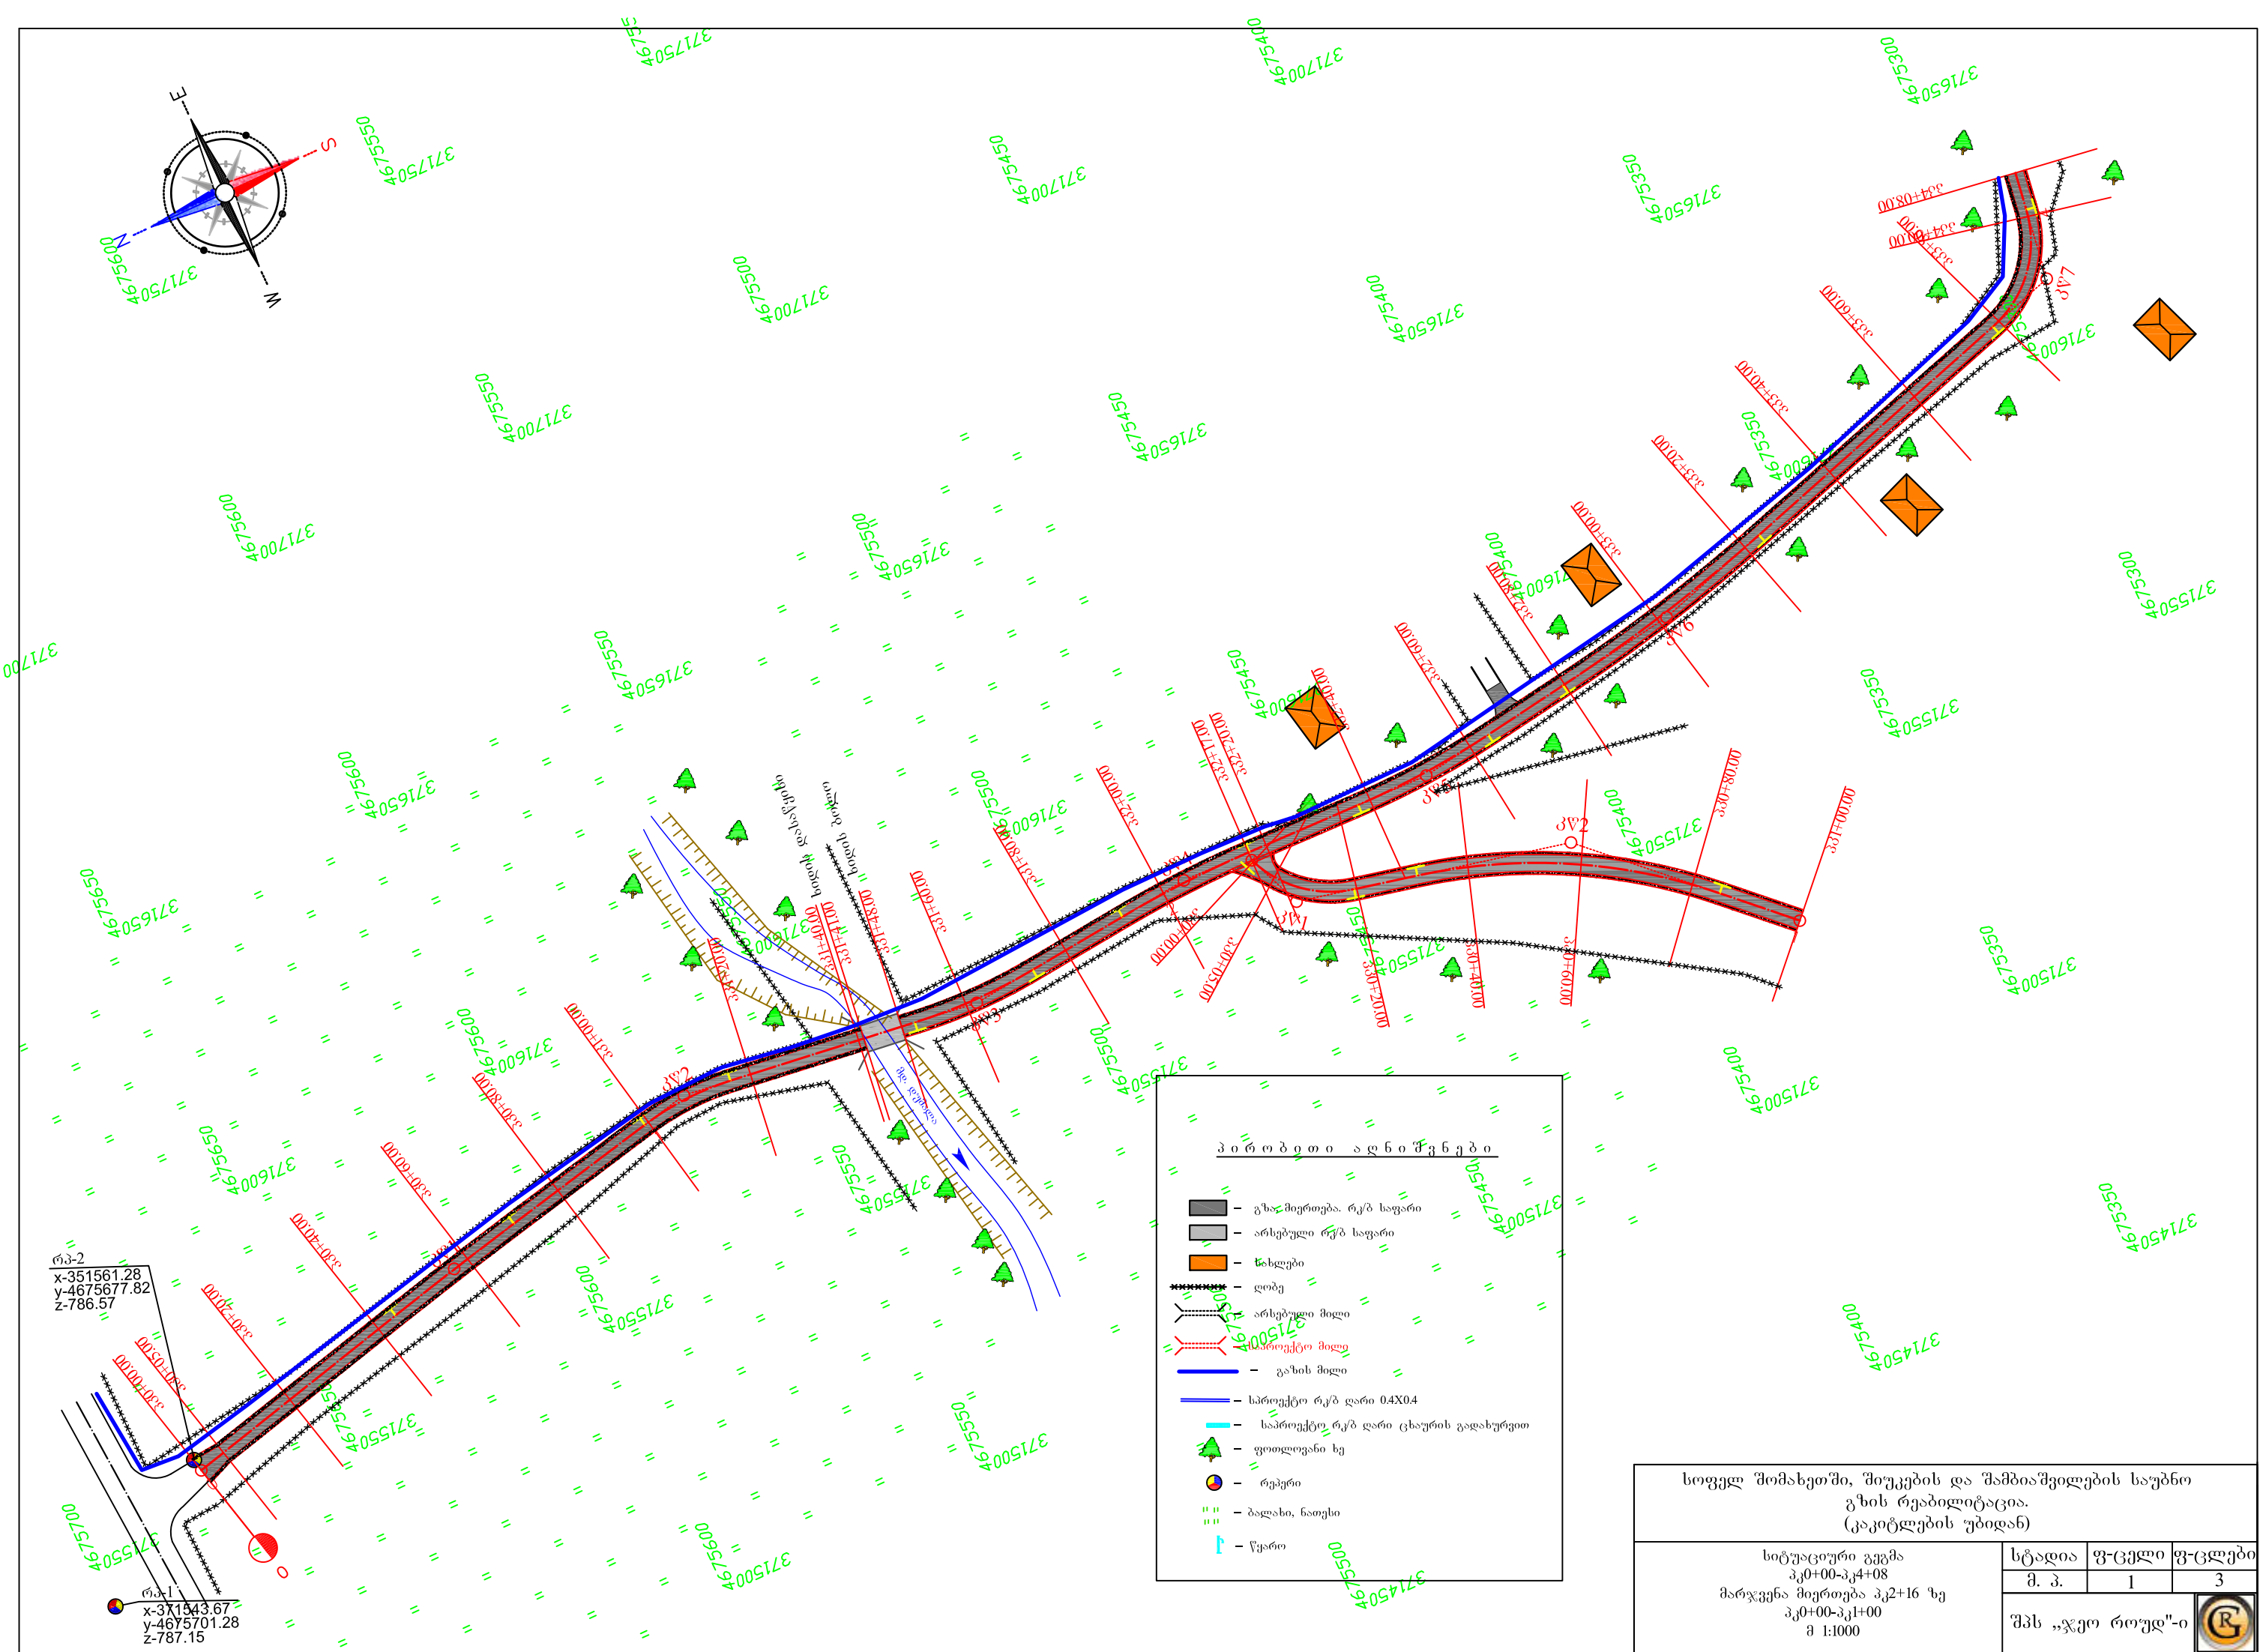

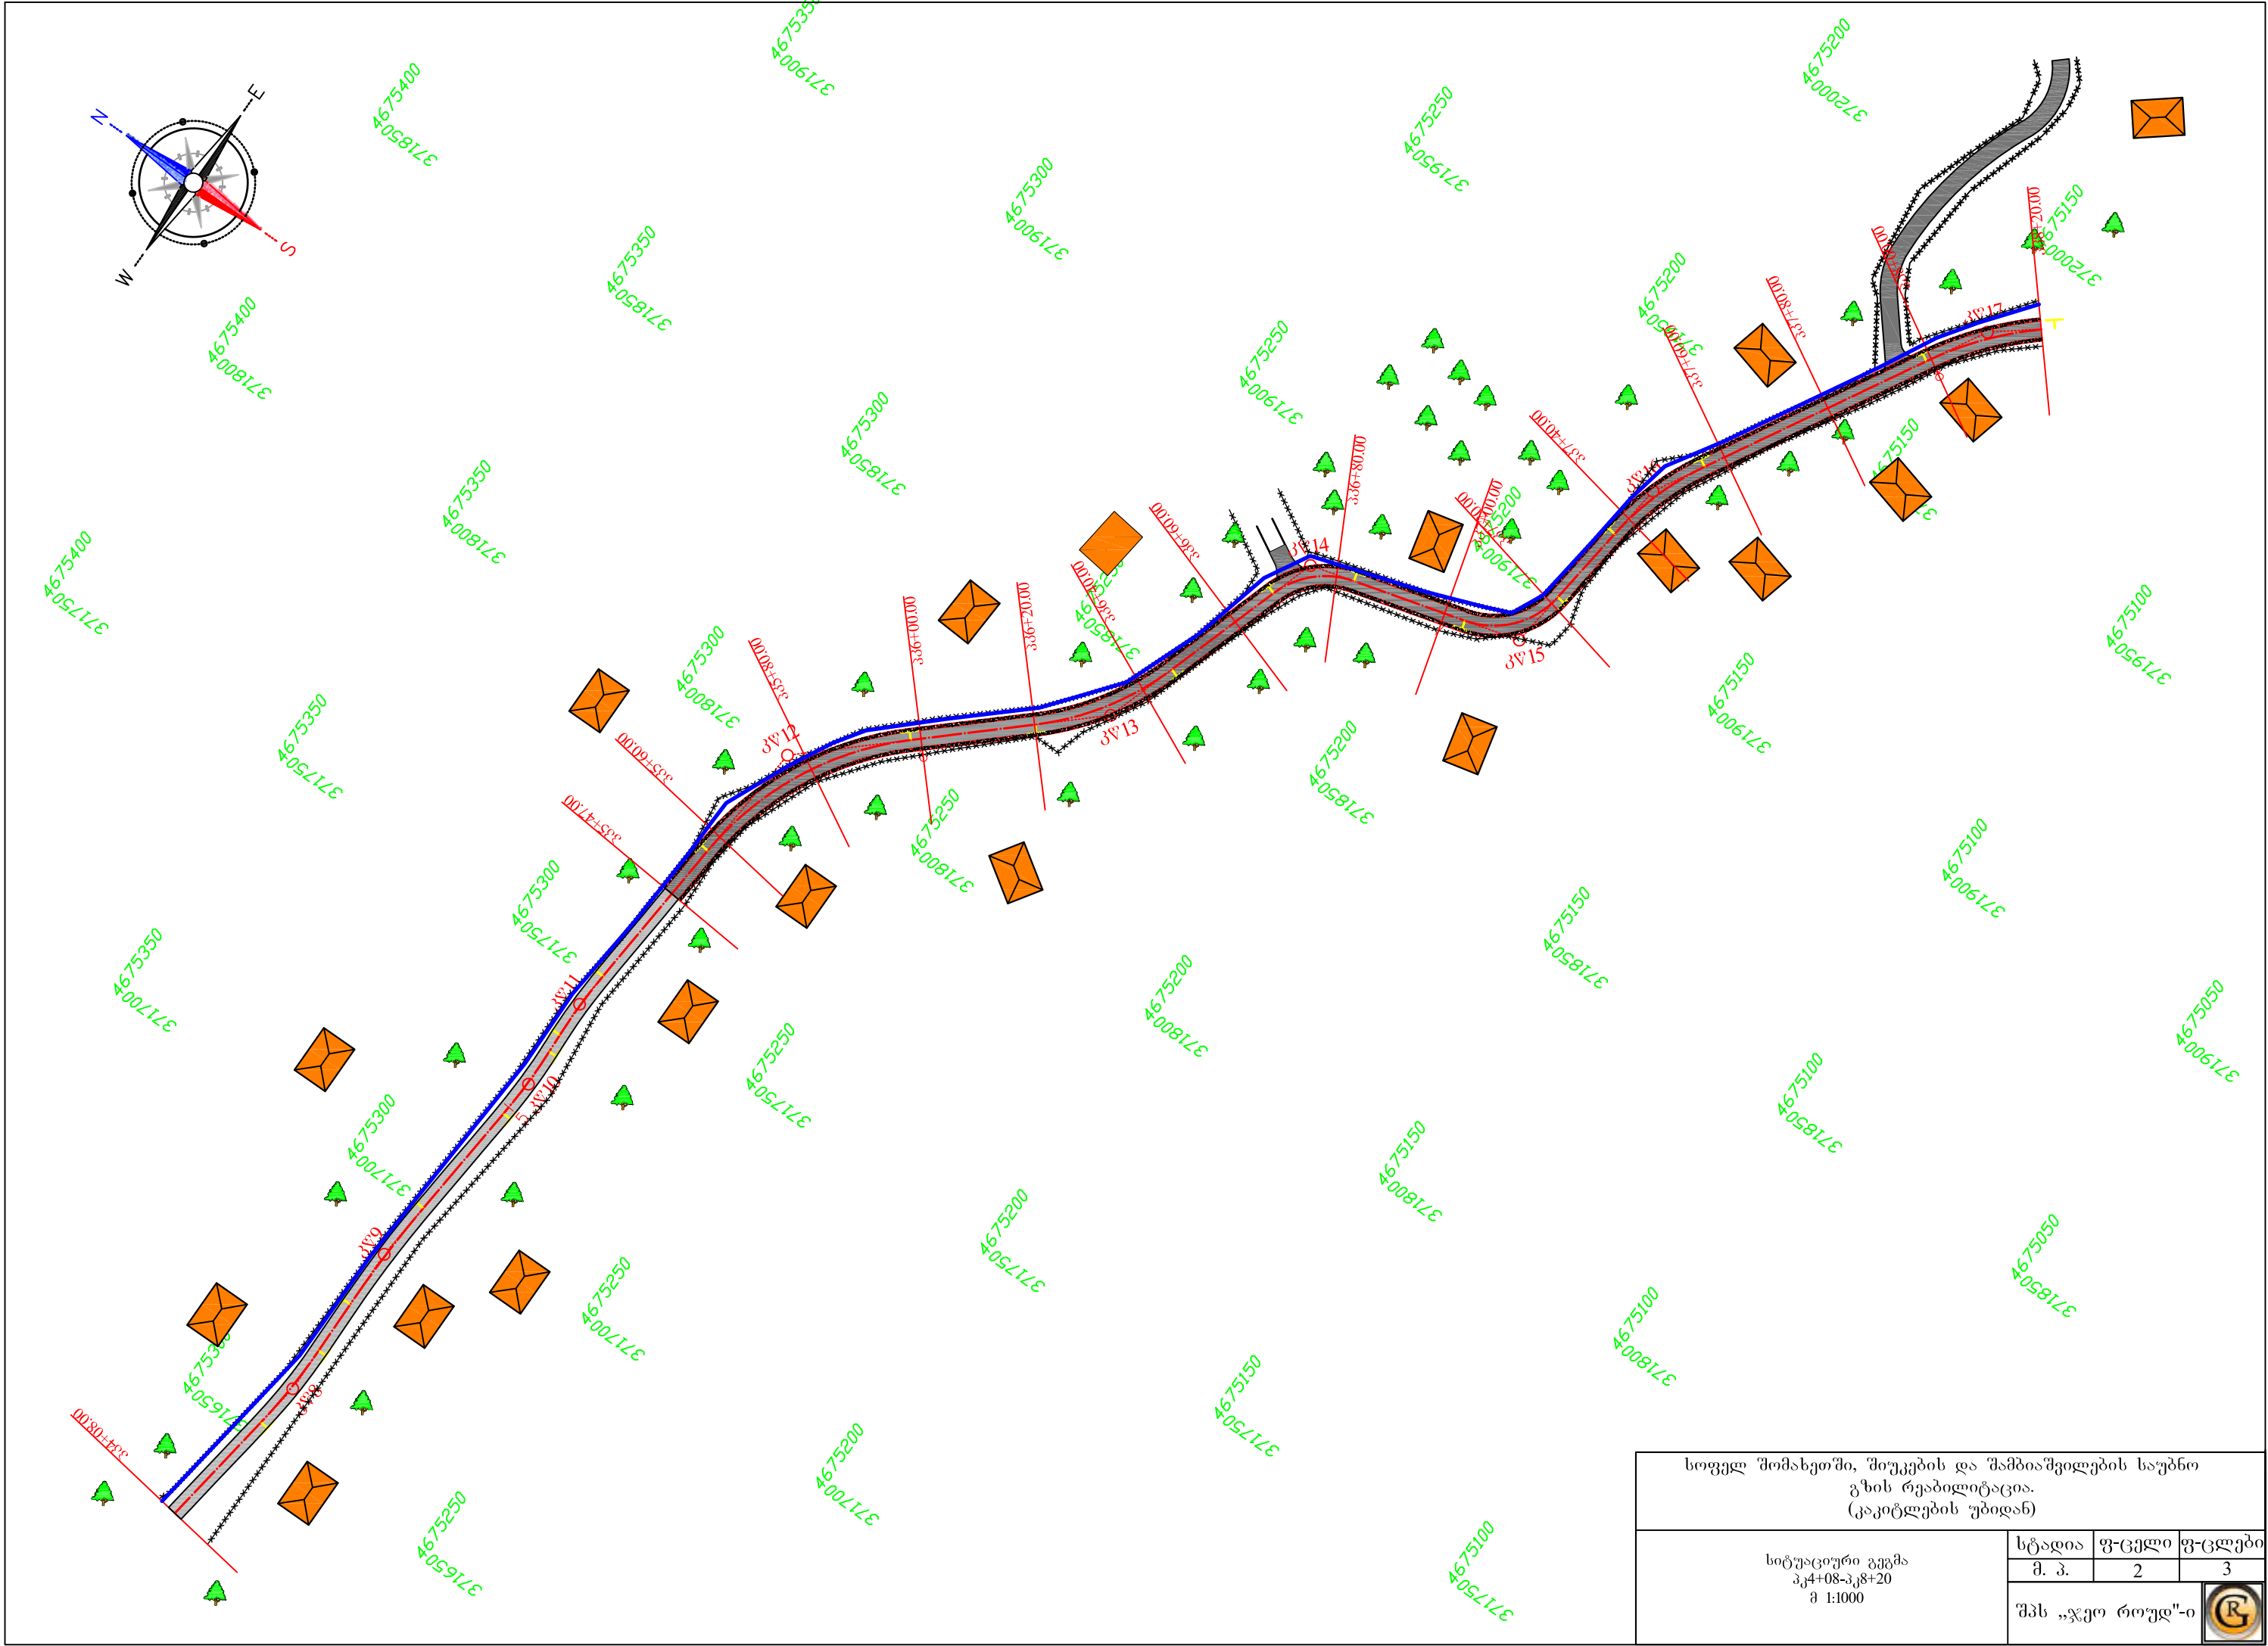

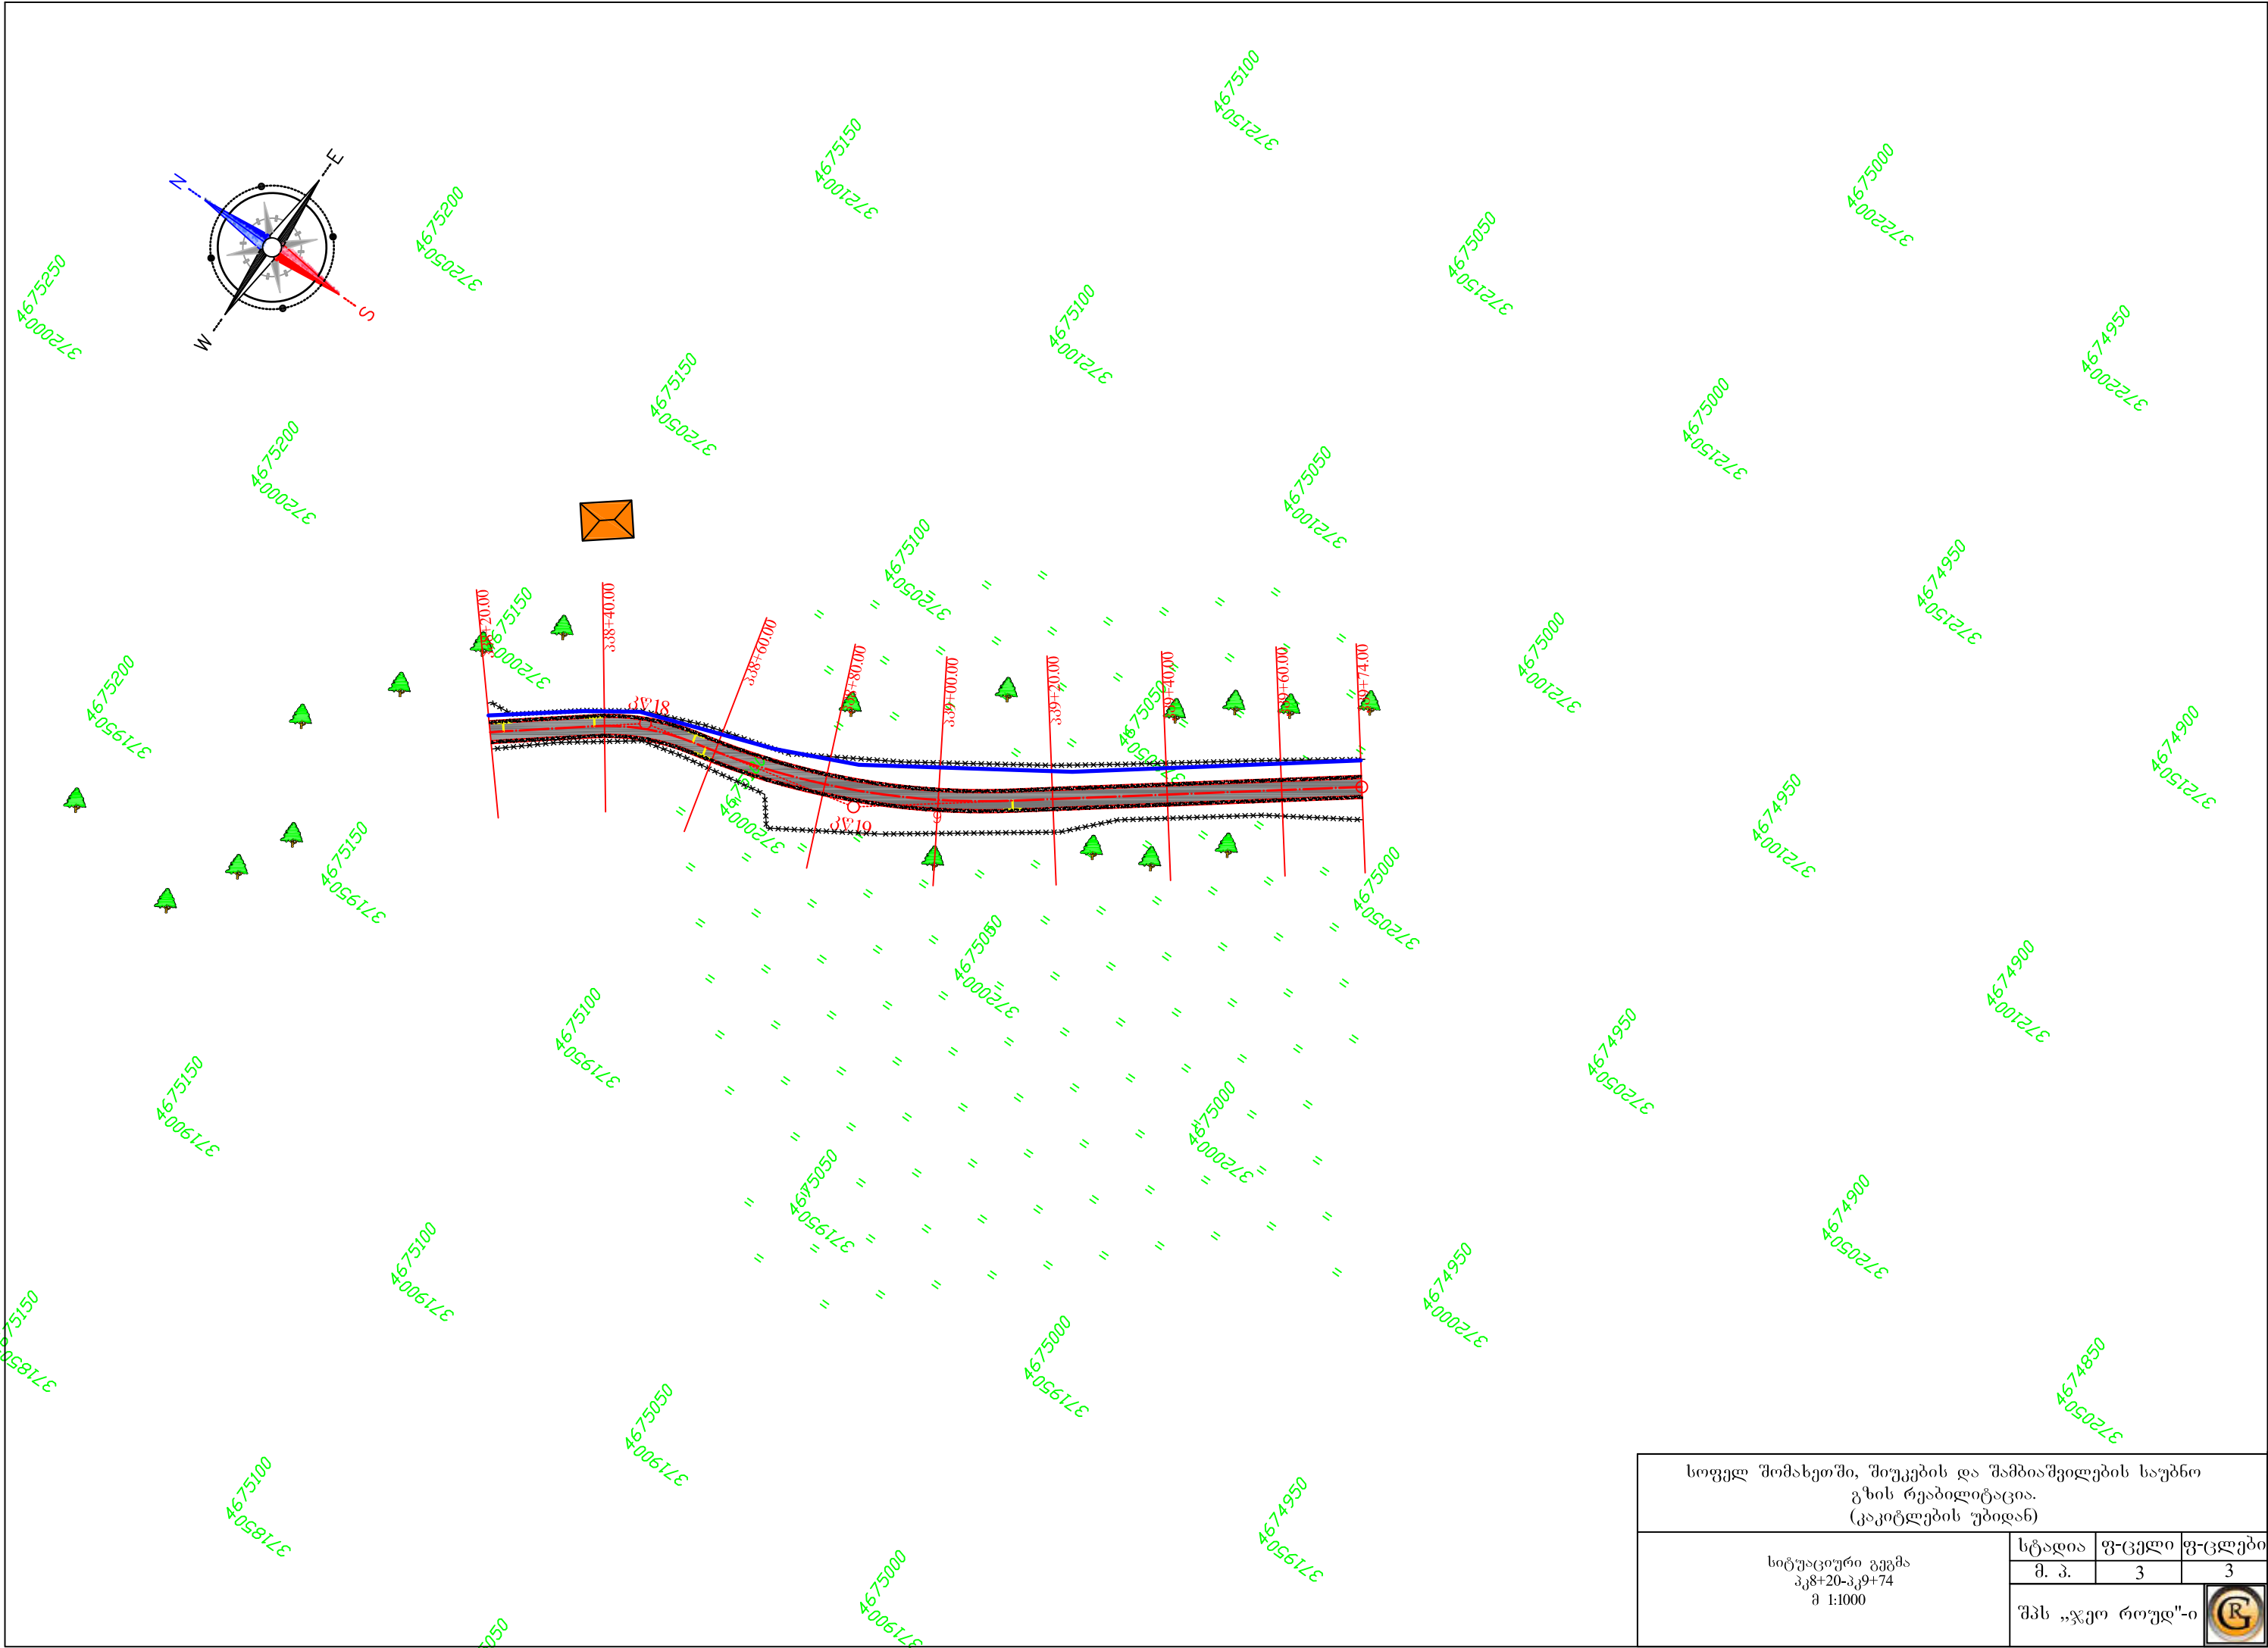

სოფელ შომახეთში, შიუკების და შამბიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (კაპიტლების უბიდან)			
სიტუაციური გეგმა პკ8+20-პკ9+74 მ 1:1000	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	3	3
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		

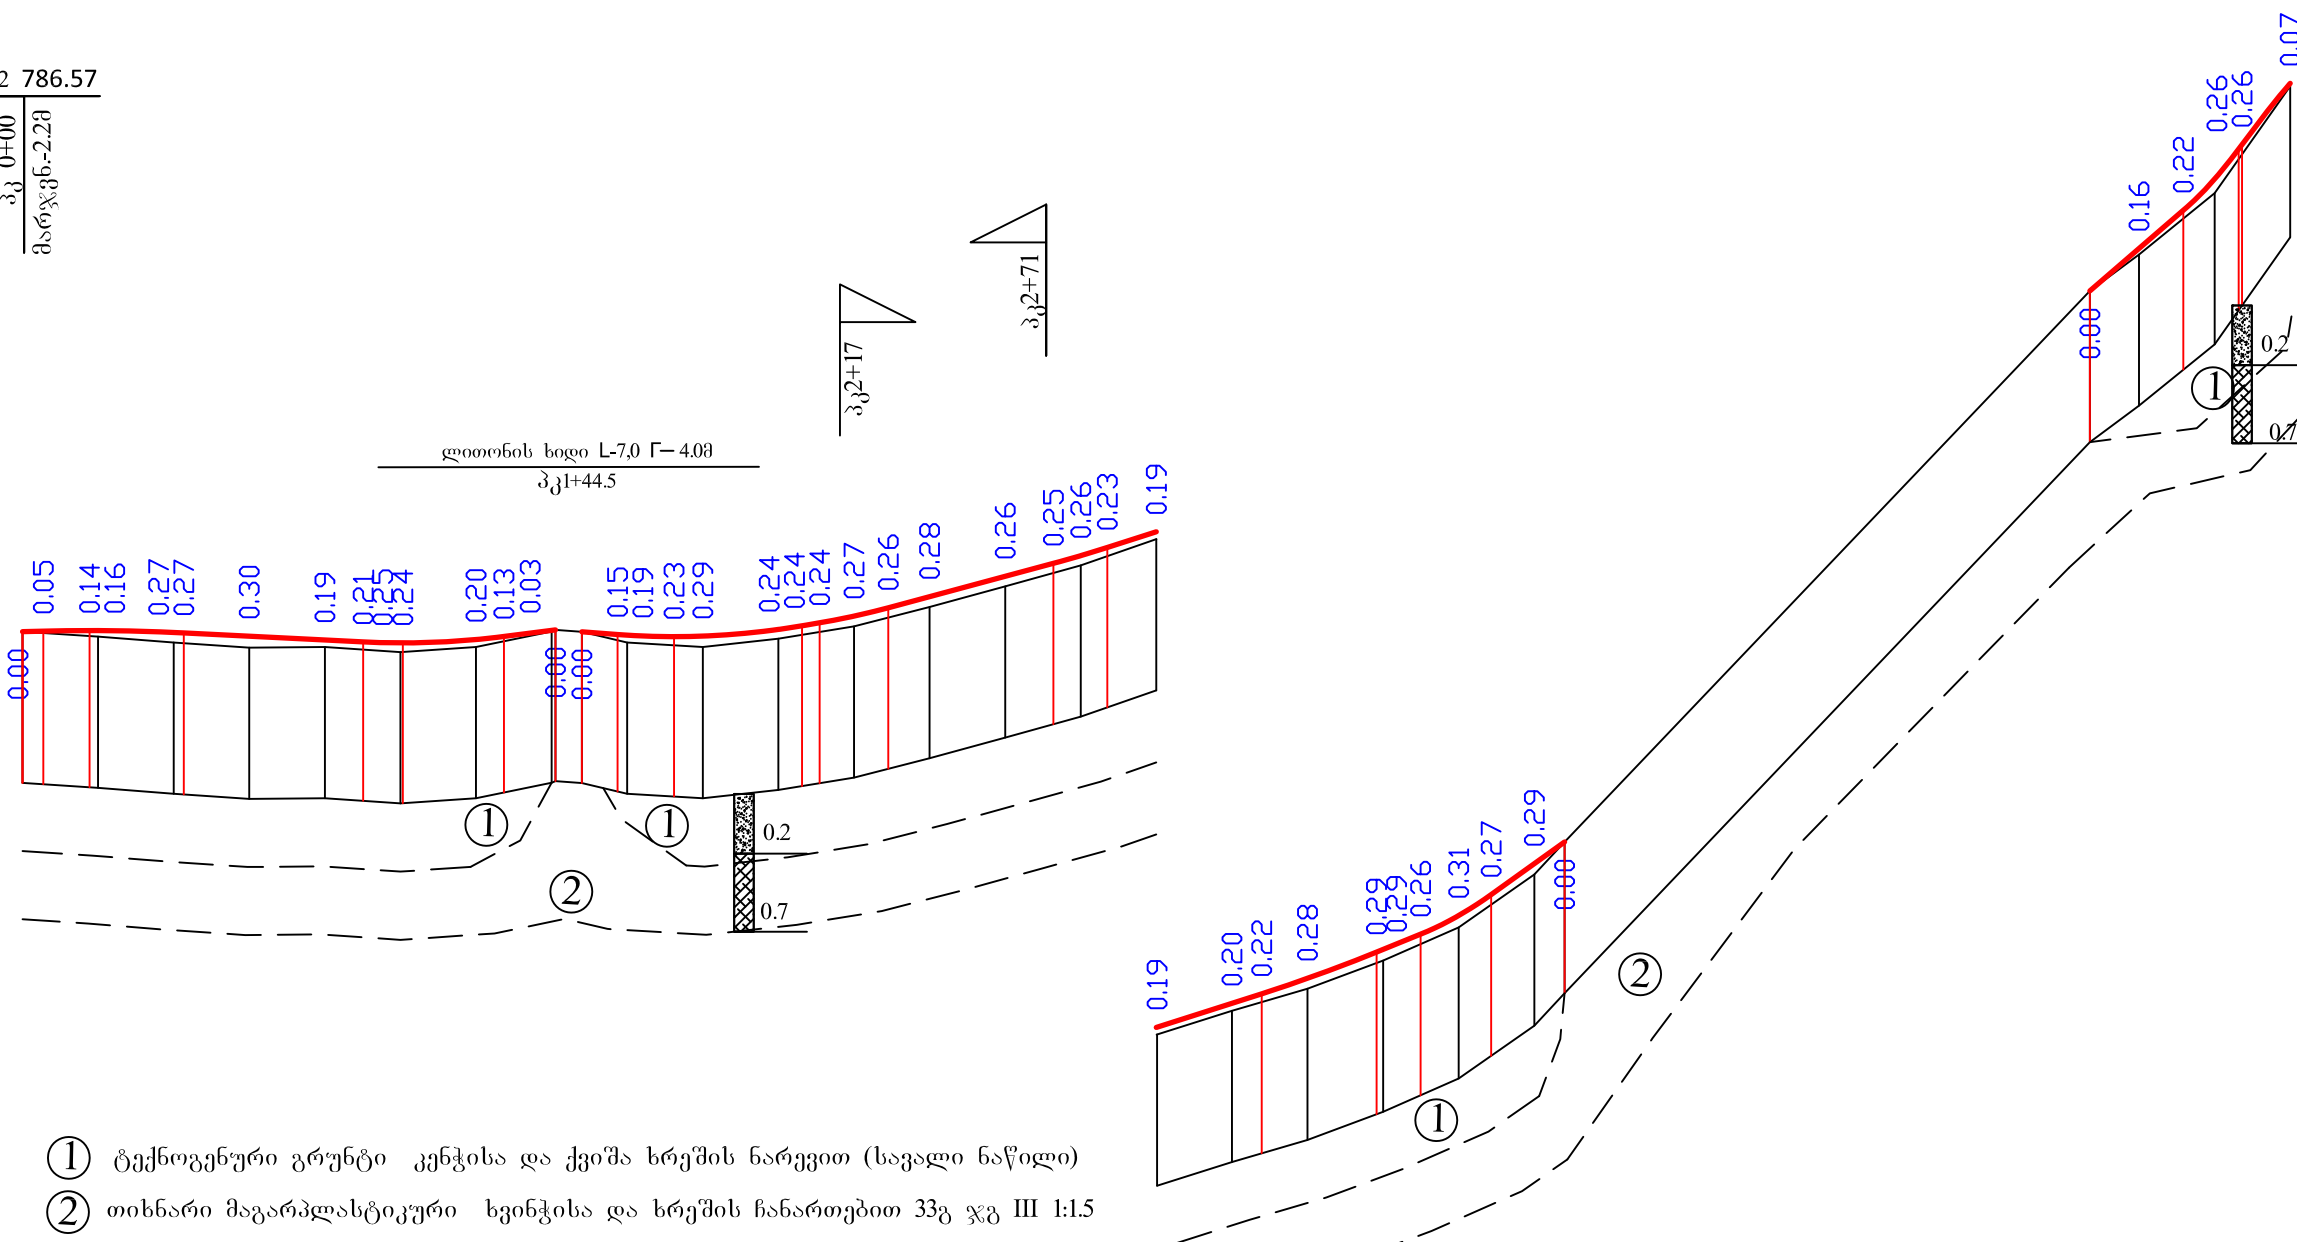


- ① ტექნოგენური გრუნტი კენჭისა და ქვიშა ხრეშის ნარევით (სავალი ნაწილი)
- ② თიხნარი მაგარპლასტიკური ხვინჯისა და ხრეშის ჩანართებით 33გ ჯგ III 1:1.5

ჰორიზონტალური მ 1:2000
ვერტიკალური მ 1:200

[illegible]

სოფელ შომახეთში, შიშვეების და შამბიაშვილების სახუნრო გზის რეაბილიტაცია. (კაპიტლების უბიდან)			
გრძივი პროფილი პკ0+00-პკ6+00	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	3
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		

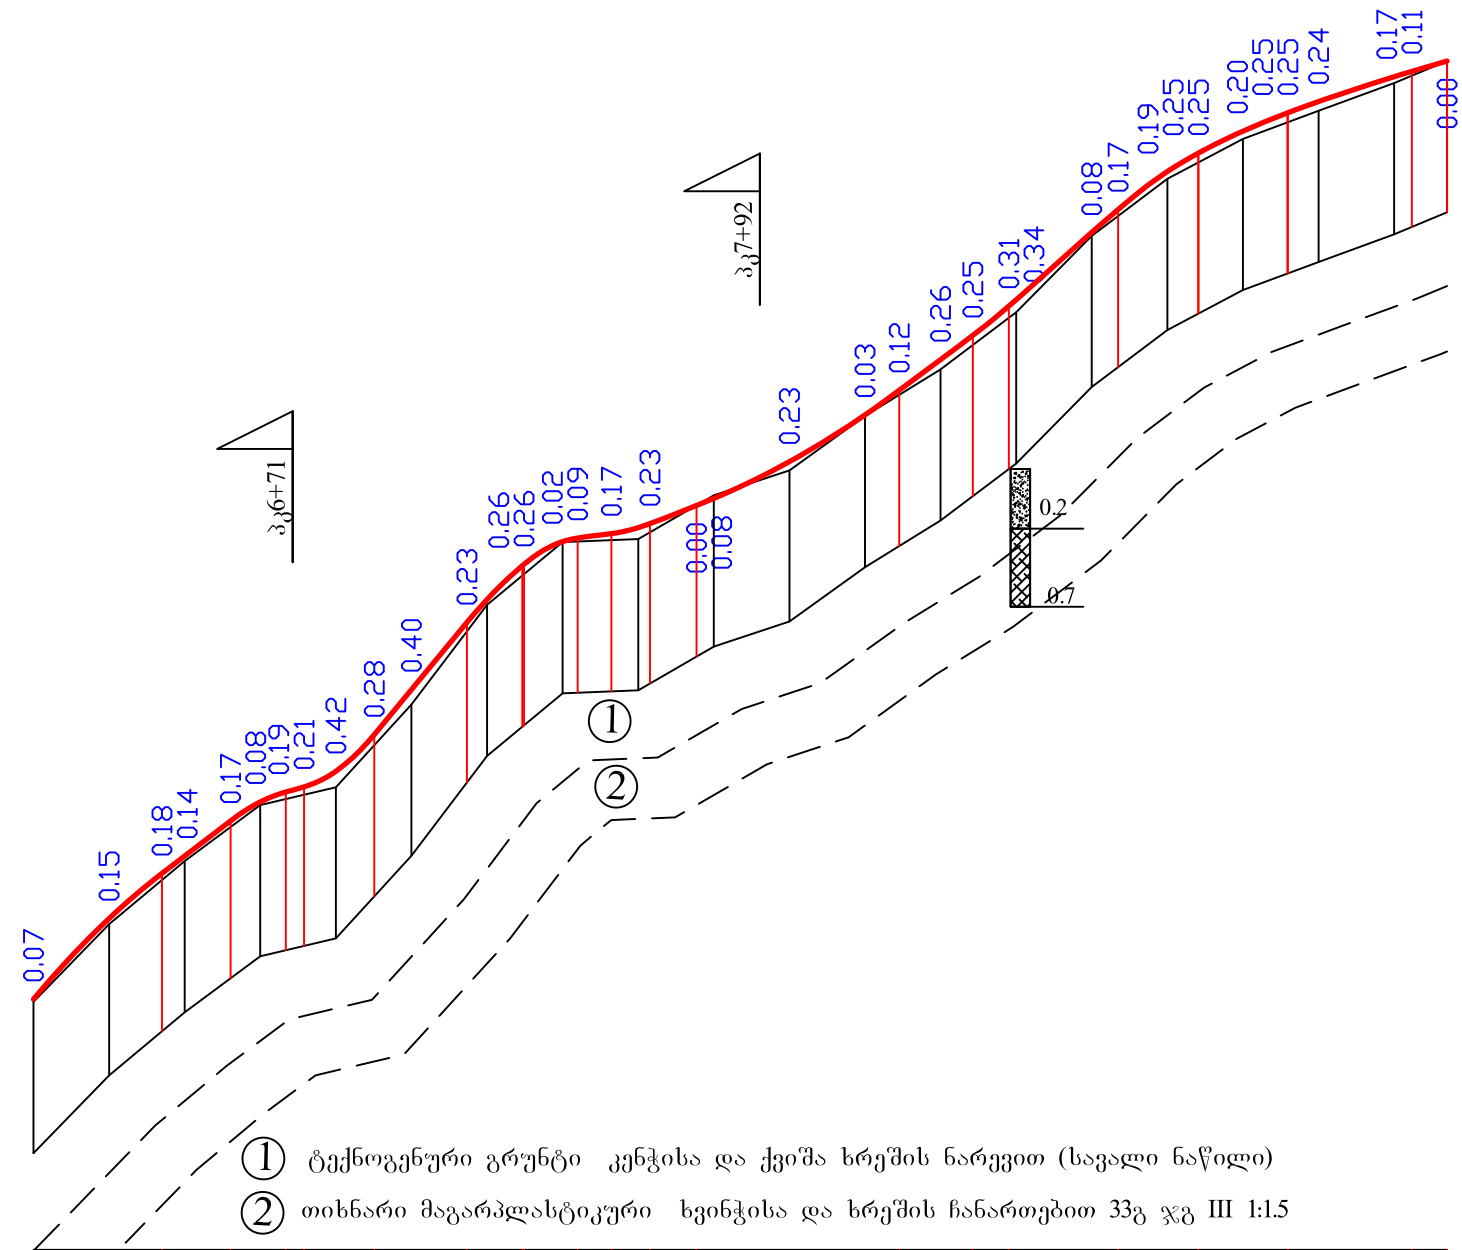

- ① ტექნოგენური გრუნტი კენჭისა და ქვიშა ხრეშის ნარევით (სავალი ნაწილი)
② თიხნარი მაგარპლასტიკური ხეივანისა და ხრეშის ჩანართებით 33გ ჯგ III 1:1.5


R=800.00 K=46.73	76.63 34.00	R=300.00 K=14.61	18.13	R=200.00 K=18.53	20.87	R=400.00 K=14.65	24.53	R=200.00 K=14.18	12.33	88.87 12.28	R=1500.00 K=53.6	74.65	88.23 28.92	R=600.00 K=21.22	R=1500.00 K=23.56	R=4300.00 K=32.83	99.92																		
814.18	816.31	817.51 817.97	818.90	819.40	819.66	819.79	820.21	821.18	822.37	824.14 824.75	825.68	826.28	826.37	826.49	826.76	827.24 827.42	828.40	829.63	830.28	831.10	831.74	832.51	832.68	834.45	835.06	836.07	836.56	837.14	837.68	837.92	838.58	838.72	838.99		
814.11	816.16	(817.33) 817.83	(818.73)	819.31	(819.47)	(819.59)	819.79	(820.90)	821.97	(823.91) 824.61	(825.38) 825.42	826.27	(826.28)	(826.32)	826.35	(826.53) (827.24)	827.51	828.17	829.61	(830.17)	830.84	(831.48)	(832.20)	832.35	834.37	(834.90)	835.88	(836.31)	836.93	(837.37)	(837.38)	837.68	838.41	(838.61)	838.99
20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	14.00				
OB:42°8'9"	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	T=13.32 R=50.12	

სოფელ შომახეთში, შიუკების და შამბიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (კაპიტლების უბიდან)			
გრაფიკი პროფილი პკ6+00-პკ9+74	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	2	3
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		



საგზაო სამოსის კონსტრუქცია

ტიპი I

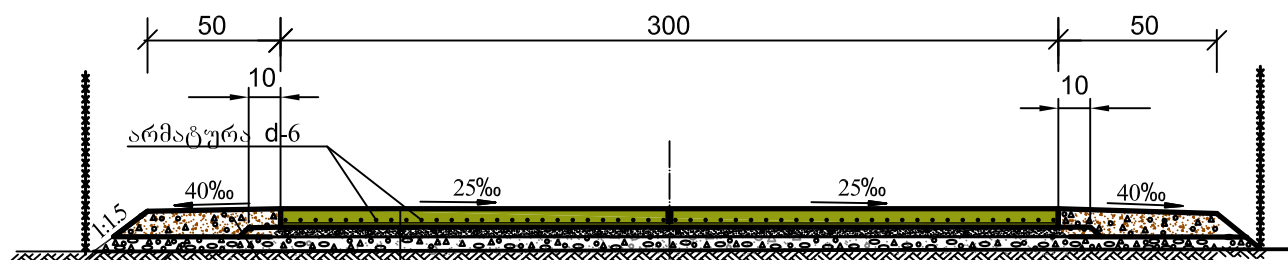

მისაერელი გვერდული ქვიშა
ხრეშოვანი ნარევი h-საშ.25სმ

შემასწორებელი ფენა- ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი

საფუძველი -ფრაქციული ღორღი (0-40) მმ სისქით 12 სმ.


ბეტონის საფარი - საგალ ნაწილზე სისქით 16სმ

არმირებით, ტემპერატურული ნაკერების მოწყობით განივად 4მ ბიჯით,
ნაკერების შევსება ბიტუმ პოლიმერული ნარევით.


ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით ორჯერ (0.4კგ/მ2)

განივი ტემპერატურული ნაკერი.

მ 1:10

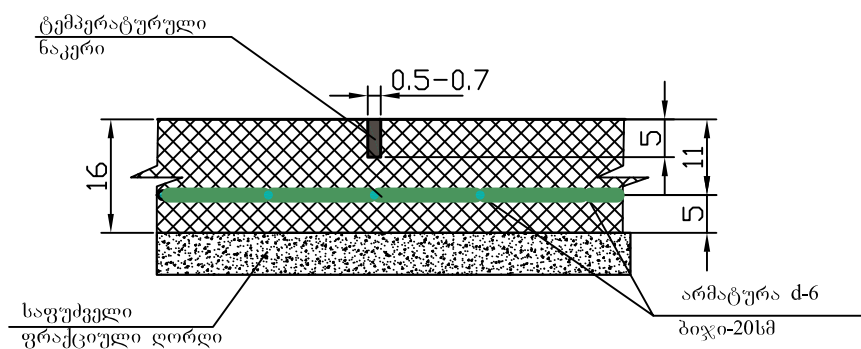

არმირება

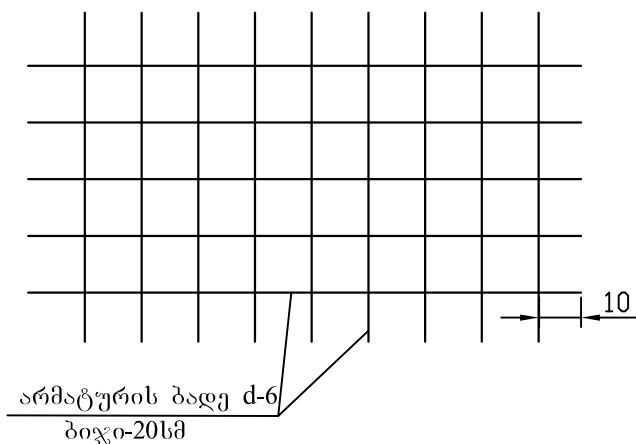

საპროექტო 1 მ² ბეტონის საგალ ნაწილზე

№	არმატურა	სიგრძე მ	1 გრძ.მ-ის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
1	Ø 6 A-I	10.0	0.222	2.22



შენიშვნა:

1. ზომები მოცემულია სმ-ში.
2. სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

სოფელ შომახეთში, შიშველების და შამბიაშილების საუბნო
გზის რეაბილიტაცია.
(კაკიტლების უბიდან)

არმირებული ბეტონის საგზაო სამოსის
კონსტრუქცია.

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		

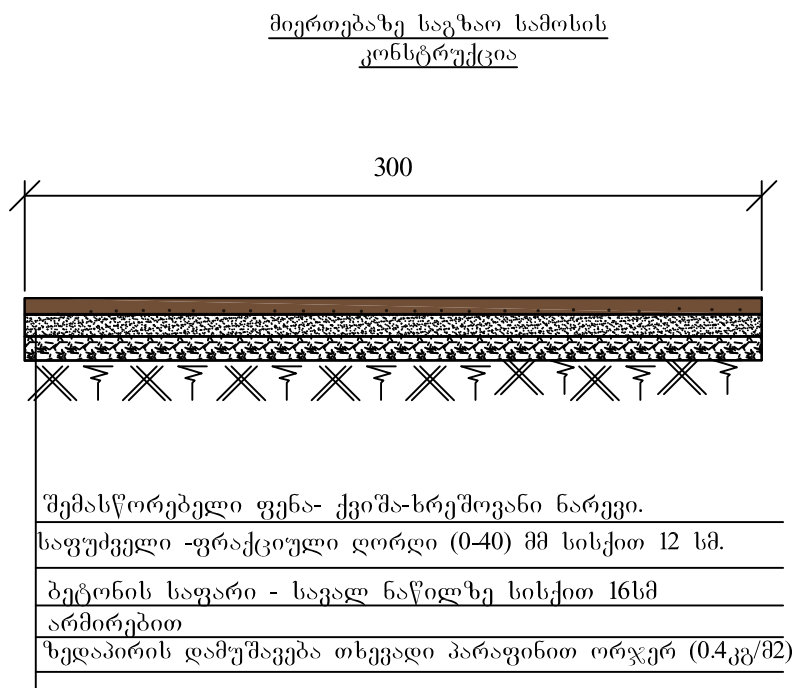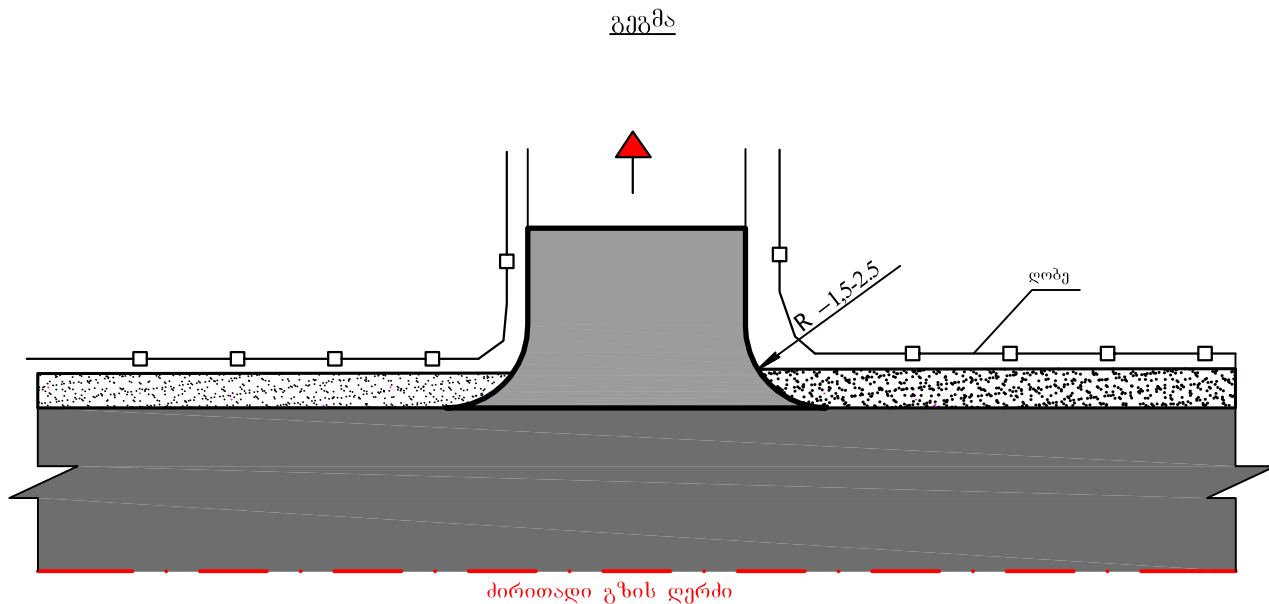

შენიშვნა:


1. ზომები მოცემულია სმ-ში.
2. სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

სოფელ შომახეთში, შიუკების და შამბიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია. (კაკიტლების უბიდან)			
მიერთებების ჯგუფური ნახაზი და მიერთებაზე საგზაო სამოსის კონსტრუქცია.	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი			


სოფელ შომახეთში, შოუკების და
შამბიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან)

პპ 0+00.00


მასშტაბი 1:100

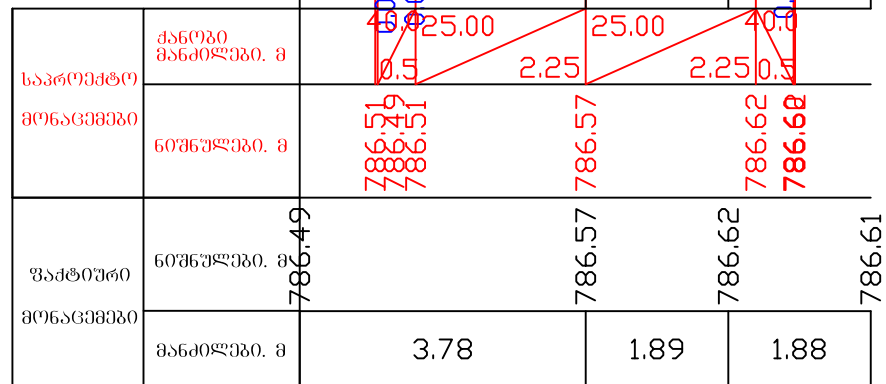

პპ 0+05.00

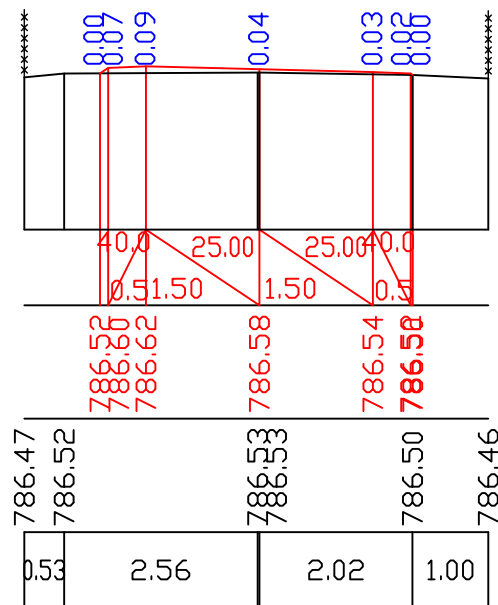


პპ 0+20.00

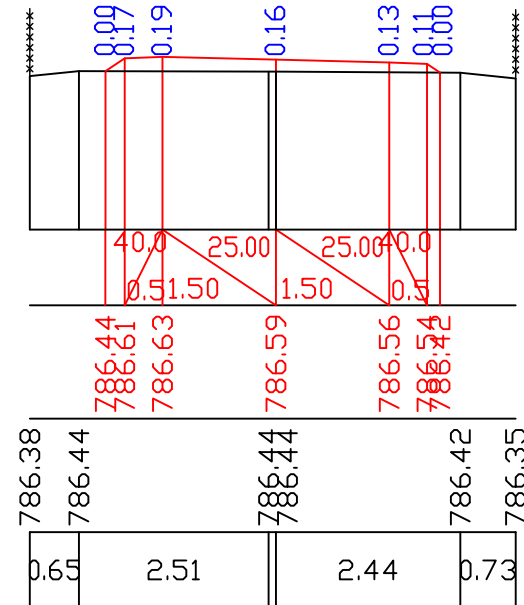


პპ 0+40.00


მასშტაბი 1:100

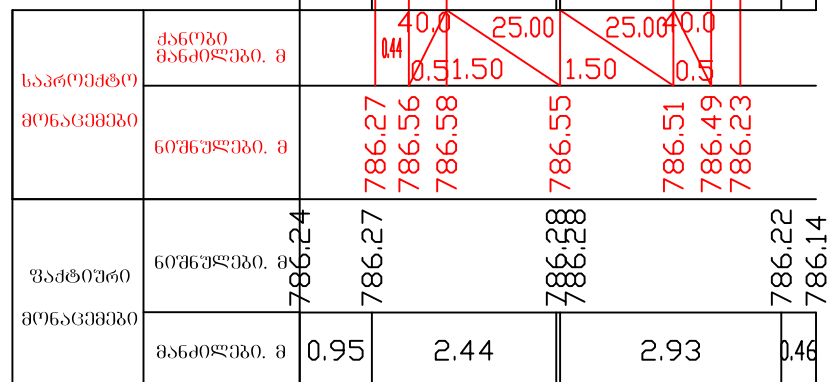


პპ 0+60.00

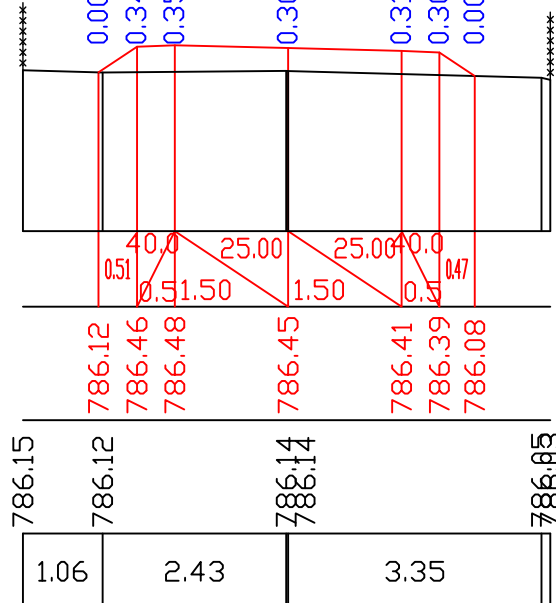

პპ 0+80.00

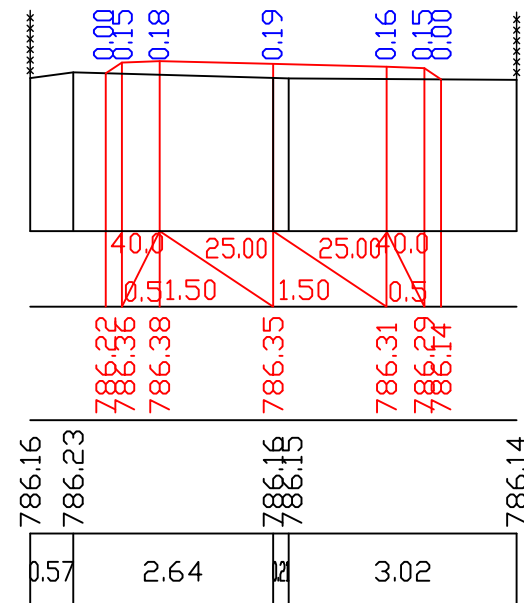


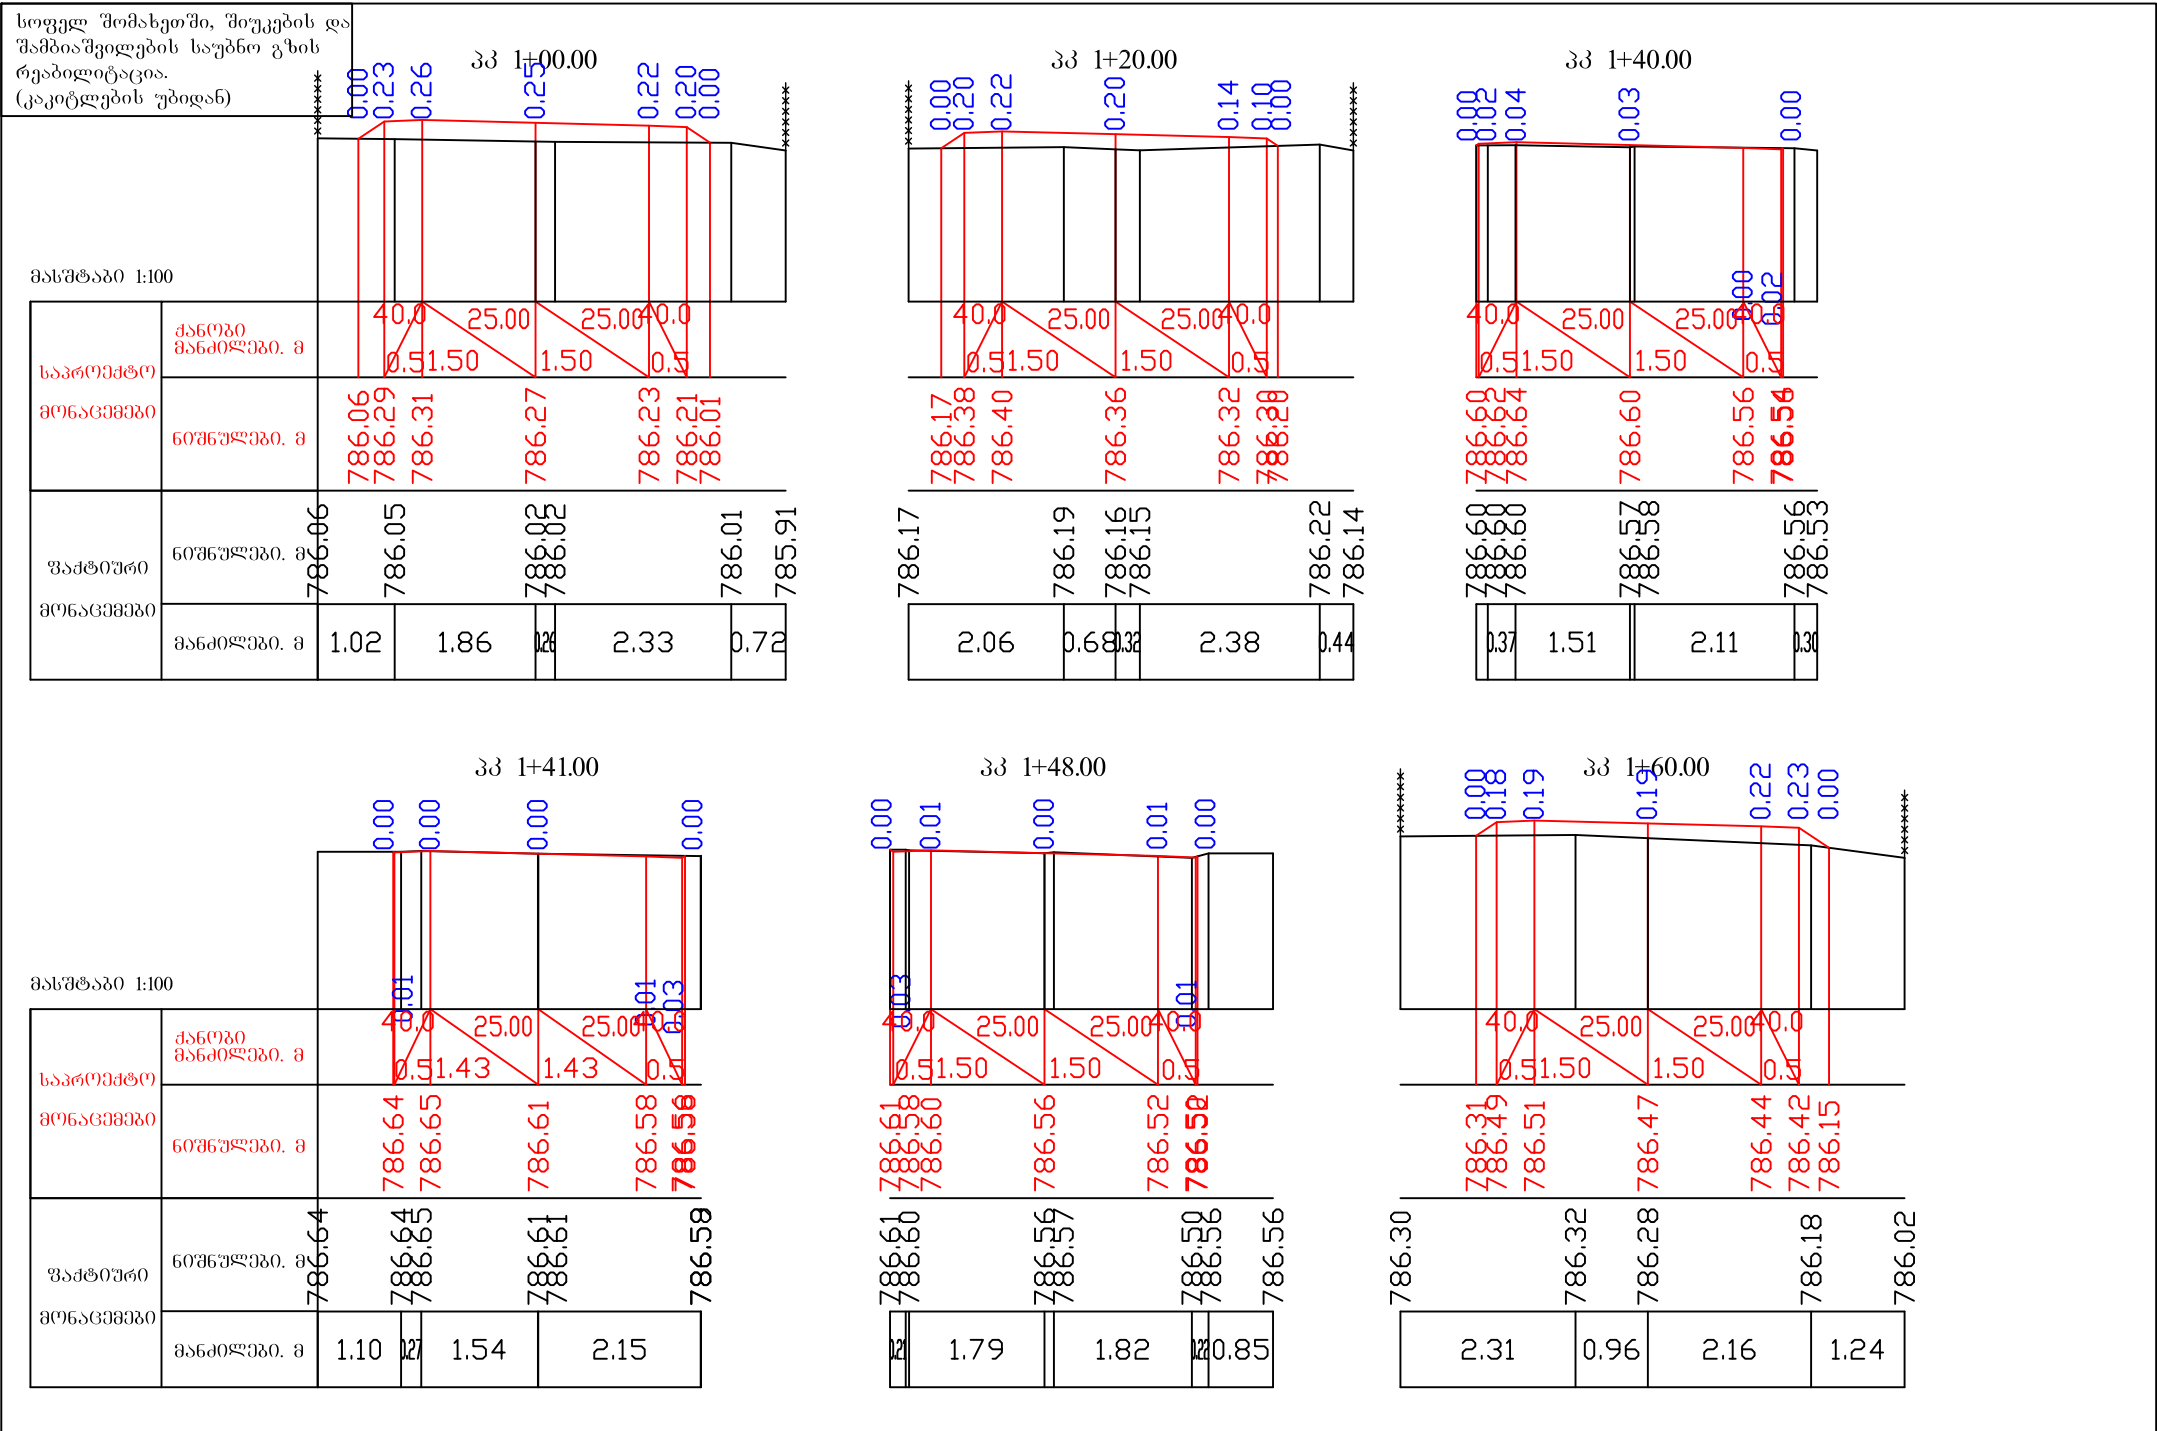

სოფელ შომახეთში, შიუკების და
შამბიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან) *


მასშტაბი 1:100

საპროექტო	ქანობი მანძილები. მ	40.0	25.00	25.00	40.0	0.54
		0.5	1.50	1.50	0.5	
მონაცემები	მოხმულები. მ	786.17	786.39	786.41	786.45	786.49
		786.41			786.47	786.11
ზაბათური	მოხმულები. მ	786.16	786.18	786.16		786.09
მონაცემები	მანძილები. მ	2.48	0.86	3.54		

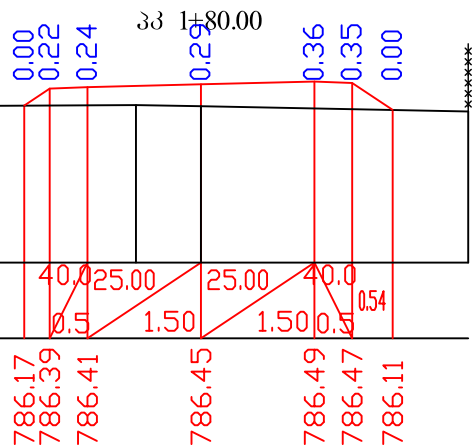


მასშტაბი 1:100


საპროექტო	ქანობა მანძილები, მ	40.0	25.00	25.00	40.0	
მონაცემები	მომსახურები, მ	786.73	786.94	786.98	787.02	787.00
შეჯამება		786.73		786.76	786.73	786.80
შეჯამება	მანძილები, მ	3.25			2.32	0.90

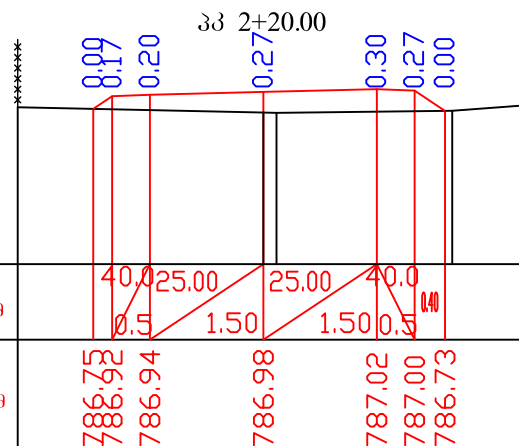


33 2+00.00

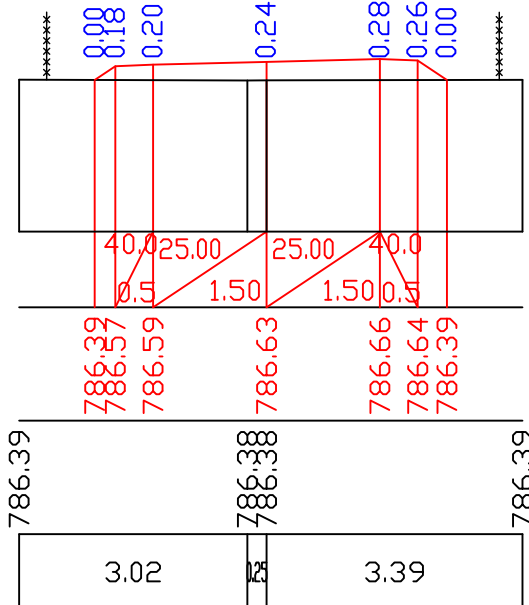


33 2+40.00

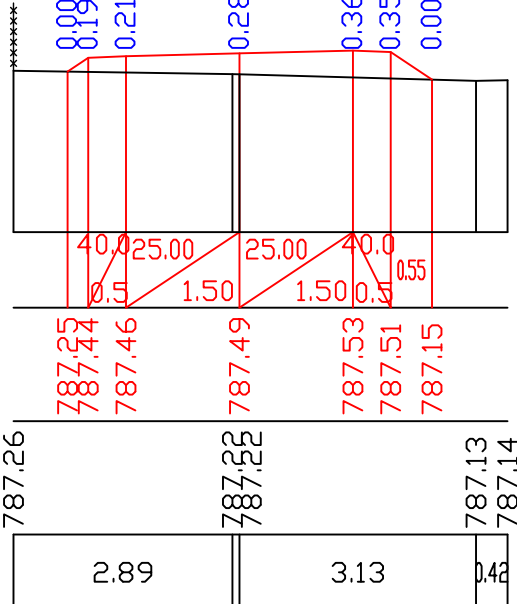







33 2+17.00 მიმართება

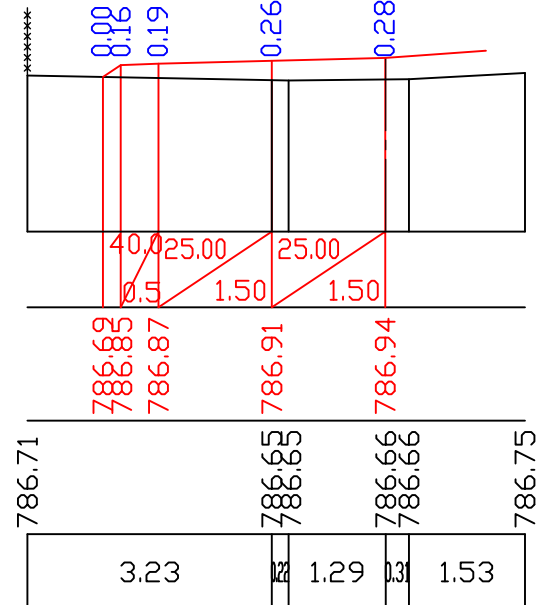

33 2+60.00



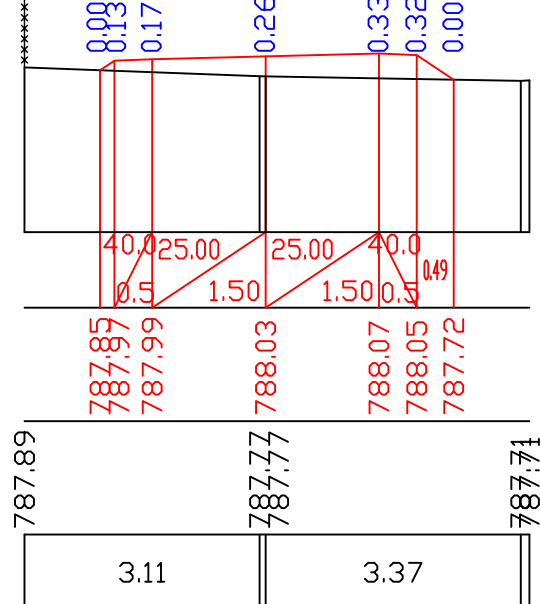


სოფელ შომახეთში, შოუკების და
შამბიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან)

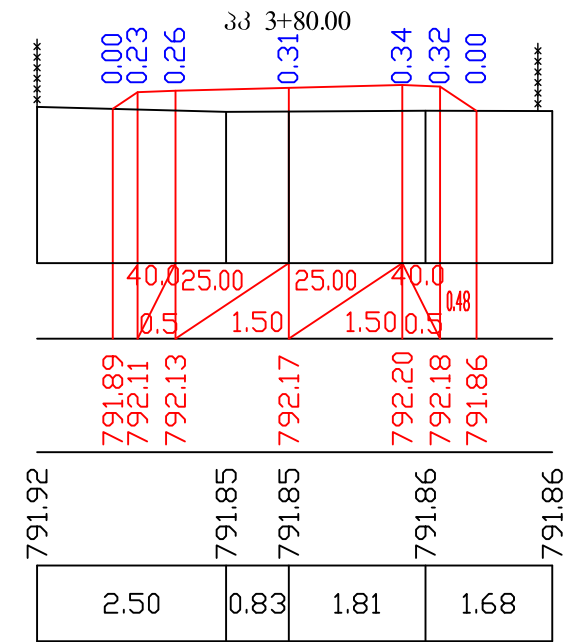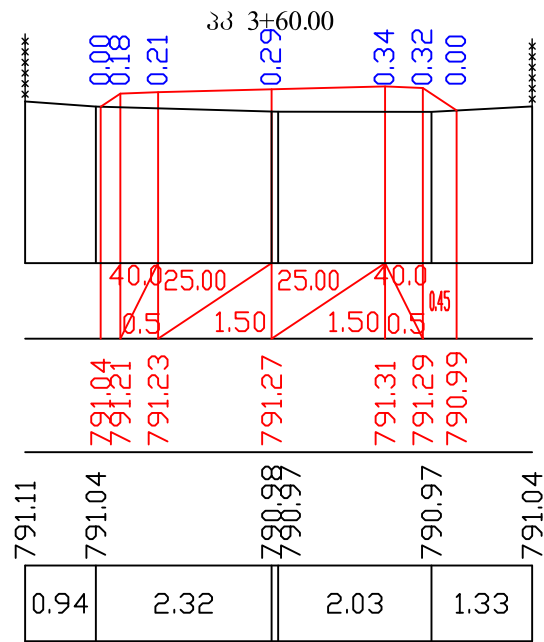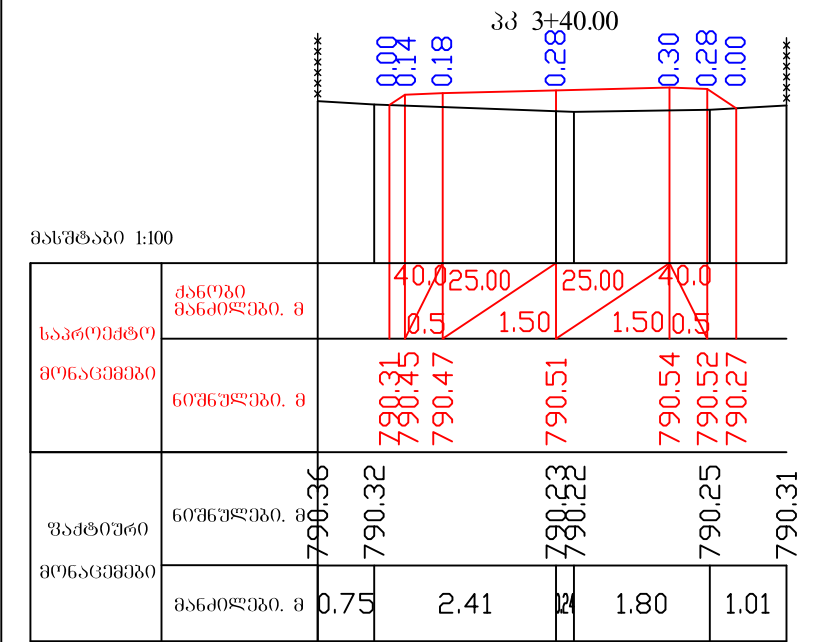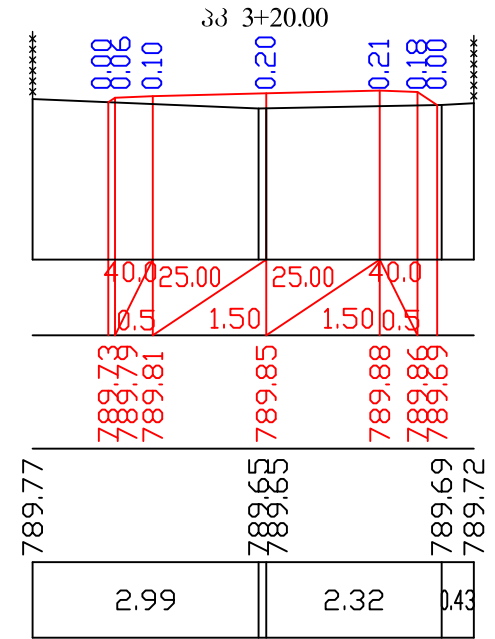
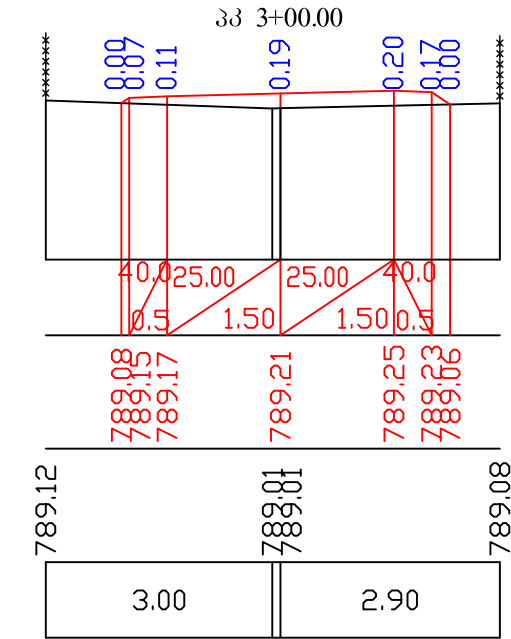
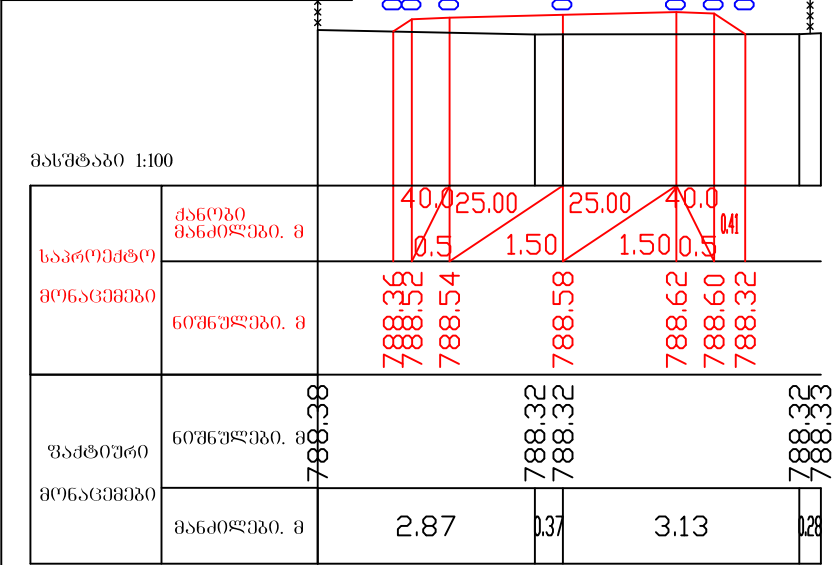


სოფელ შომახეთში, შიუკების და
შამბიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან)

მასშტაბი 1:100

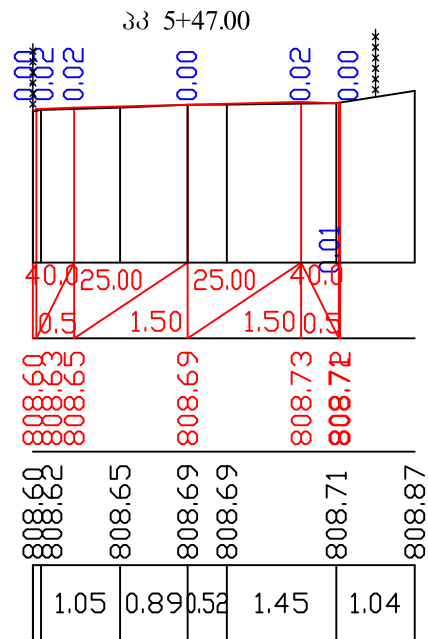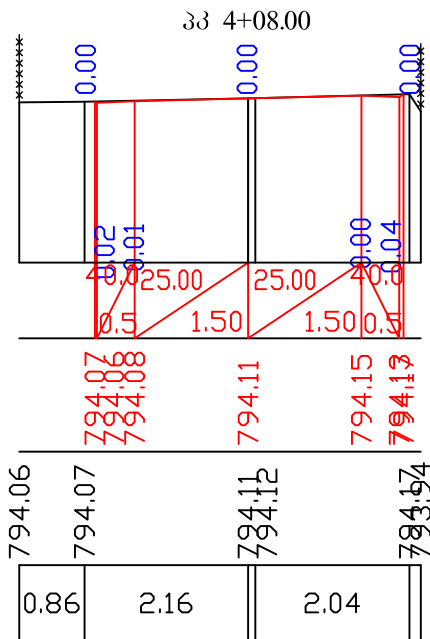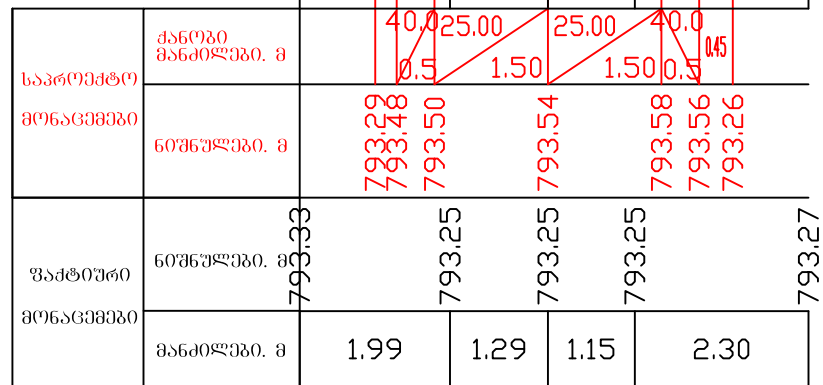

მასშტაბი 1:100

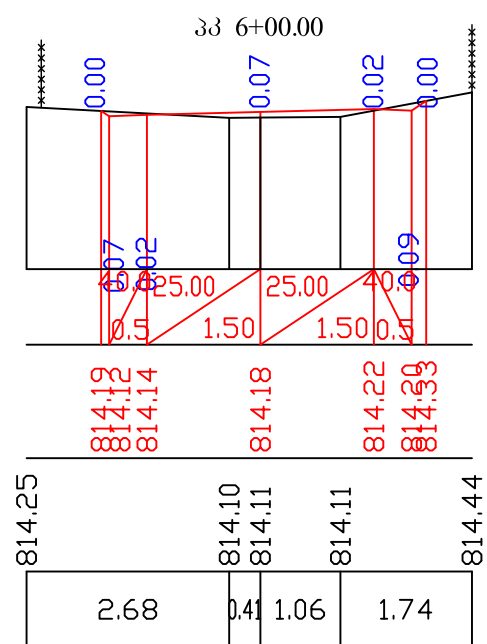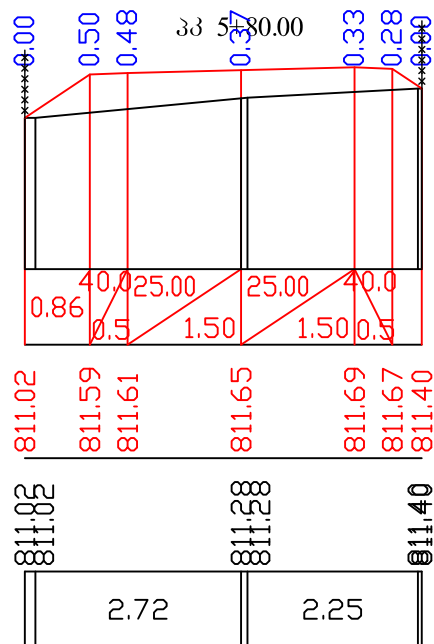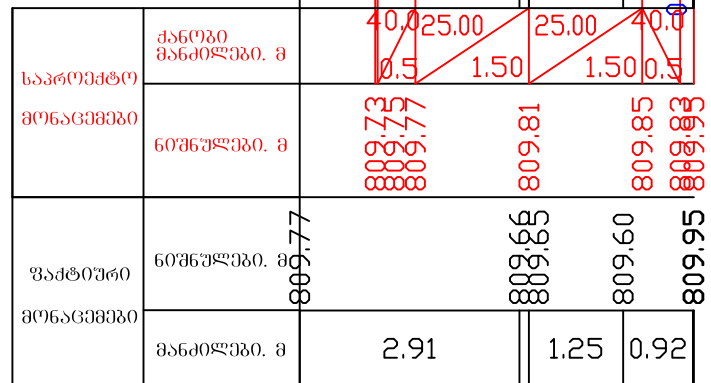

სოფელ შომახეთში, შოუკების და
შამბიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან)

პპ 6+20.00


მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ	40.0 0.5	25.00 1.50	25.00 1.50	40.0 0.5
	ნომერული, მ	816.21 816.27		816.31	816.35 816.23
ფაქტიური მონაცემები	ნომერული, მ	816.23		816.16	816.23
	მანძილები, მ	2.82		2.20	


მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ	40.0 0.5	25.00 1.50	25.00 1.50	40.0 0.5
	ნომერული, მ	819.95 820.15 820.17		820.21	820.25 820.23 820.50
ფაქტიური მონაცემები	ნომერული, მ	820.09 819.91		819.79	819.75 820.74
	მანძილები, მ	0.60	2.07	2.07	0.45


პპ 6+40.00

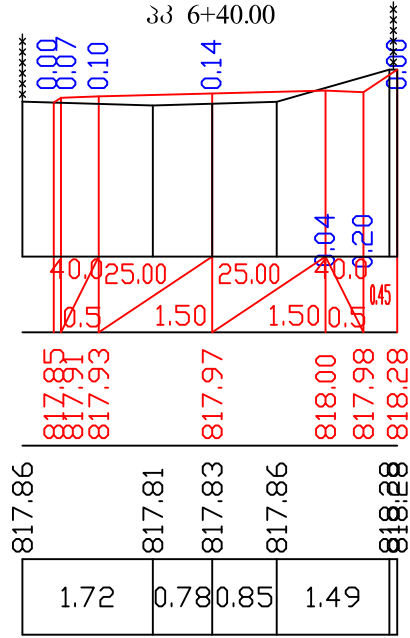


პპ 6+60.00

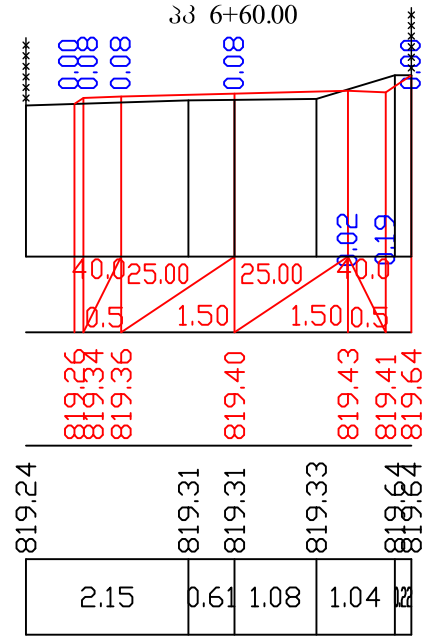

პპ 7+00.00

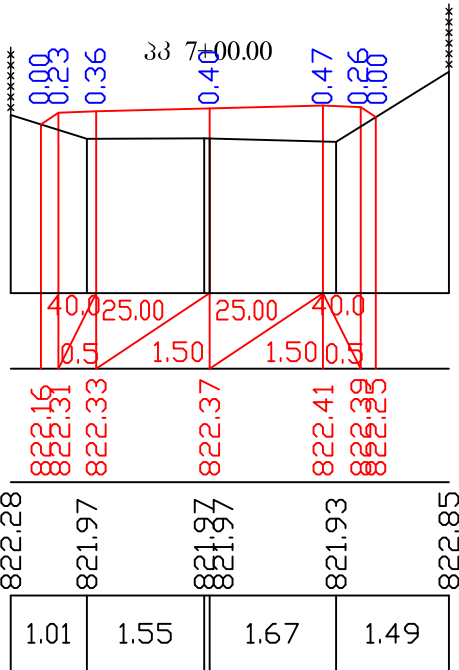


პპ 7+20.00

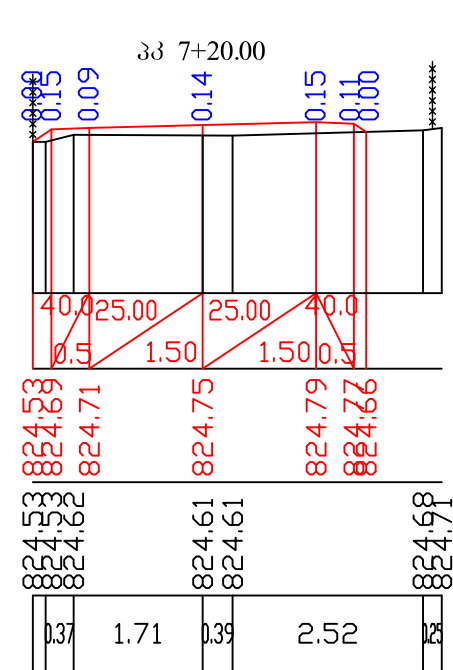


სოფელ შომახეთში, შოუკების და
შამხიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან)


მასშტაბი 1:100

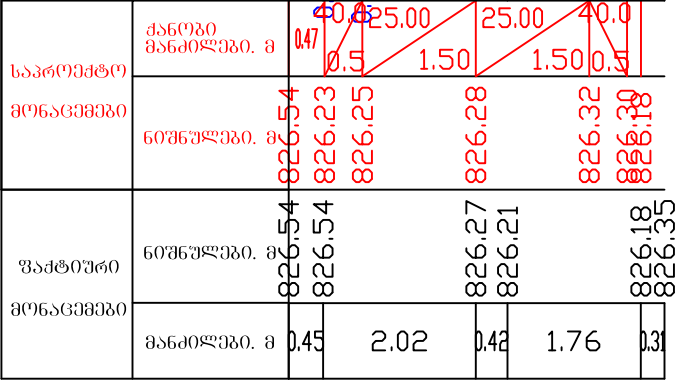


მასშტაბი 1:100

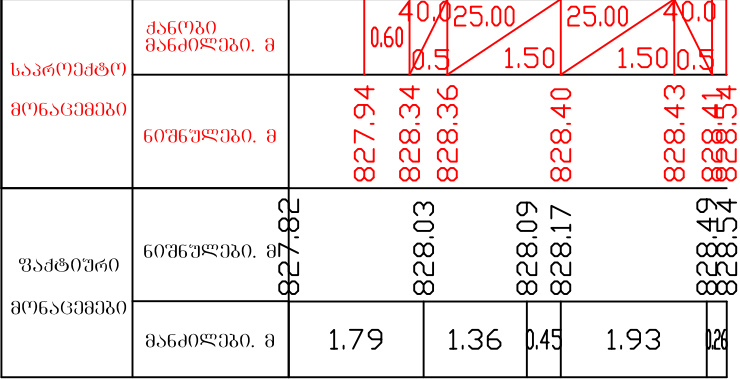


პპ 7+60.00

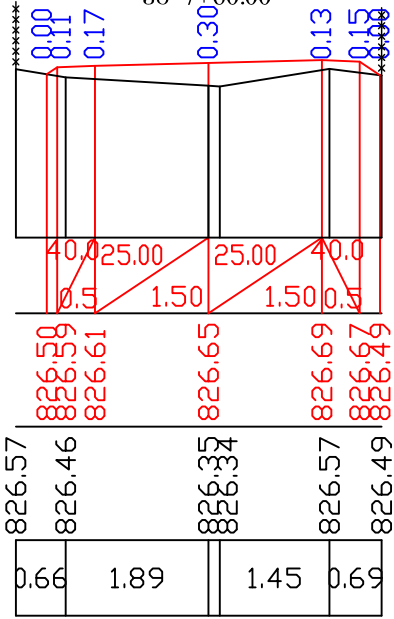


პპ 7+80.00

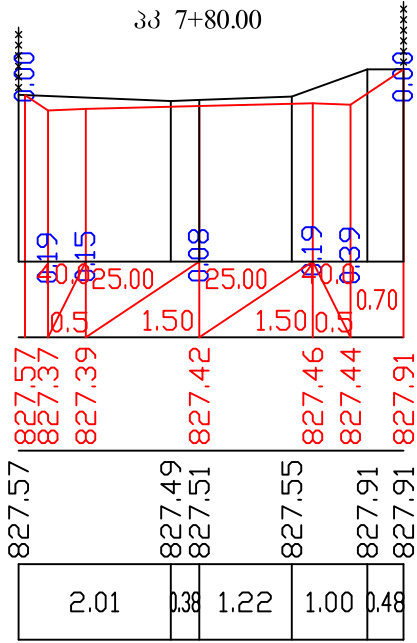

პპ 8+20.00

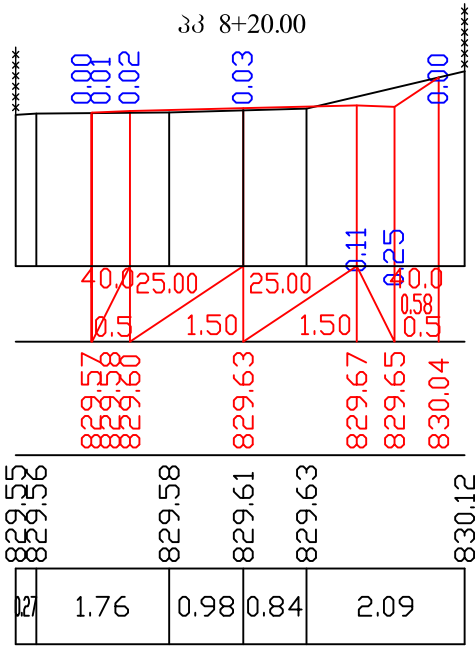


პპ 8+40.00

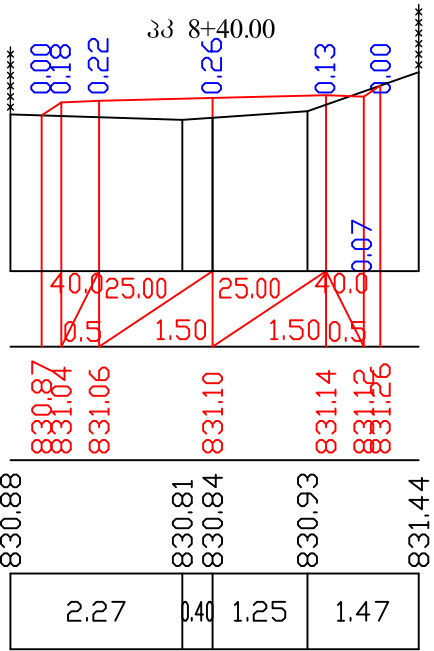

სოფელ შომახეთში, შიუკების და
შამბიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან) ***


მასშტაბი 1:100

საპროექტო	ქანობი მანძილები, მ	0.80	40.00	25.00	25.00	40.00
მონაცემები	მოხმულები, მ	832.09	832.63	832.65	832.68	832.72
შემაჯავრობი	მოხმულები, მ	831.94	832.18	832.31	832.35	832.48
მონაცემები	მანძილები, მ	1.46	1.81	0.47	1.46	1.72

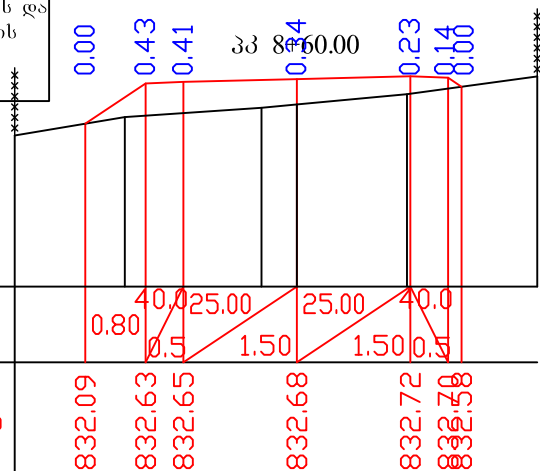


მასშტაბი 1:100

საპროექტო	ქანობი მანძილები, მ		40.0	25.00	25.00	40.0
			0.5	1.50	1.50	0.5
მონაცემები	მოხმუშები, მ		836.83		837.14	
			837.08	837.10		837.18
ვატითური მონაცემები	მოხმუშები, მ		836.78		836.93	
	მანძილები, მ		2.87		2.54	0.63

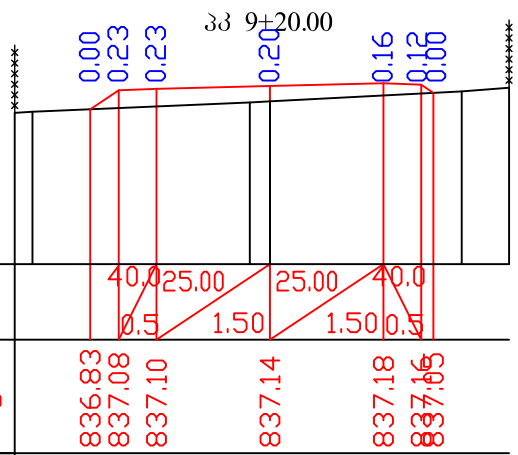


33 8+80.00

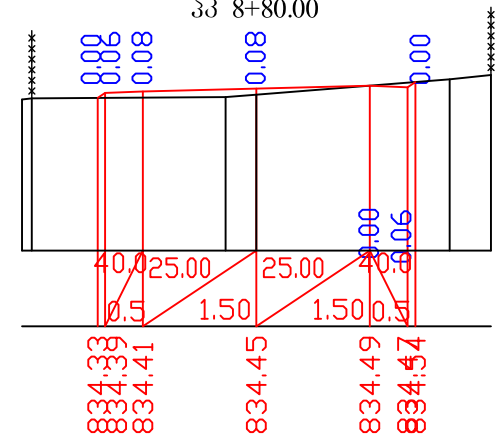


834.32	2.56	834.34	0.41	834.37	2.56	834.57	0.55	834.63
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

33 9+00.00

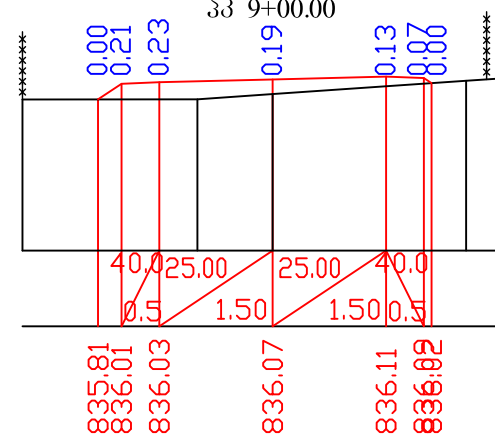

2,31	835,81
1,00	835,81
2,56	835,88
0,54	836,05
	836,09

33 9+40.00

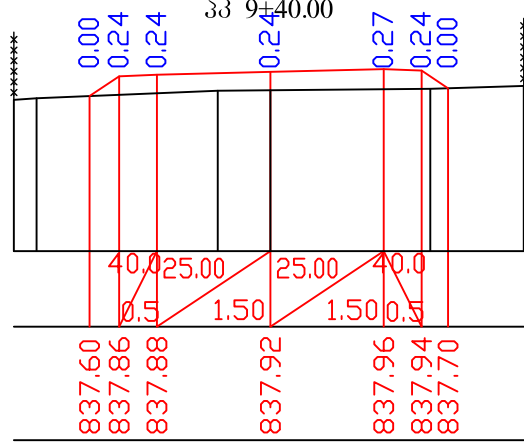

2.30	2.40	0.70	2.12	1.23
837.55		837.67		837.70
837.57		837.68		837.73

სოფელ შომახეთში, შოუკების და
შამბიაშვილების საუბნო გზის
რეაბილიტაცია.
(კაპიტლების უბიდან)

