


ტაბი I

(ორმხრივი ქანობით, რკ ბეტონის და ღარი)

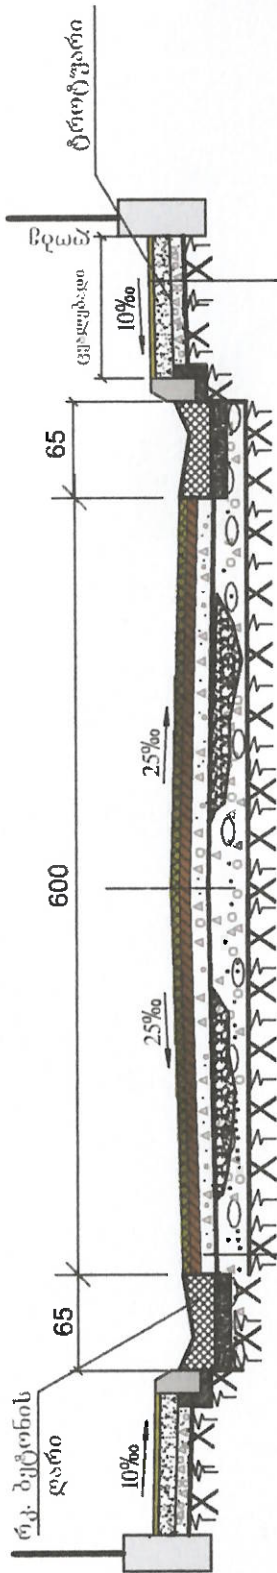


შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით
საფუძველი -ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 10 სმ
საფარი-ქვიშოვანი ასბ. ბეტონის ცხელი ნარევი, სისქ. 3სმ

გრძივი და განივი მიკროპროფილის გასწორების მიზნით
შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ს.მ. სისქ. 10სმ
საფუძველი -ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 12 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/მ²
საფარი ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფორიფანი, ღორღოვანი.
/ბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II სისქით 6 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.3ლ/მ²
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცვლოვანი მკრივი, ღორღოვანი
/ბეტონის ცხელი ნარევი ტაბი „B“ მარკა II სისქით 4 სმ.

ბეტონის ბორდიური
მ 120



1000 მ²ზე საგზაო სამოსისათვის დასარეული მასალების ხარჯი

მასალების დასახელება	წვრილმარცვლოვანი /ბეტონი სისქით 4 სმ	მსხვილ მარცვლოვანი /ბეტონი სისქით 6 სმ	ფრაქციული ღორღი (0-40)მმ სისქით 10 სმ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	წყალი	შენიშვნა
1. საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკრივი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტაბი „B“, მარკა II	97.4	-	-	-	8	9
2. საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფორიფანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II	-	139.2.0	-	-	-	ს6 და IV,2.82 ცხრ.27-40
3. საფუძველი - ფრაქციული ღორღი (0-40მმ)	-	-	126	-	-	ს6 და IV,2.82 ცხრ.27-11
4. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 100მ ³ -ზე	-	-	-	122	7	ს6 და IV,2.82 ცხრ.27-7

ქ. ნინოწმინდაში მთასნიკიანის ქუჩის მოასფალტება.

საგზაო სამოსის, ტროტუარის და ბეტონის ბორდიურის კონსტრუქცია.	სტადია	ფ-ცვლი	ფ-ცვლები
	მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი			

