

პ რ ო ბ ი თ ა ლ ნ ი შ ე ნ ე ბ ი

- გზა, შეერთება, ავ. საფარი
- ტროტუარი, ავ. შუი შესასვლელი
- სახლები
- ღობე
- არსებული მილი
- საპროექტო მილი
- საპროექტო რკპ საშენობი ღარი
- საპროექტო ღრის ზღუდა
- ფოტოლოგია ხე
- რკერი
- ბაღახი, ნათესი
- წიწკრავი ხე
- გზის მილი
- ბორღი

ბარათაშვილის ქ.

მიქელაძის ქ.

გინოსიანის ქ.

ჯივანის ქ.

რკ-1
x-380955.56
y-4570678.61
z-1918.46

რკ-1
x-380926.13
y-4570720.06
z-1916.45

ქ. ნინოწმინდაში ბარათაშვილის, მიქელაძის, გინოსიანის და ჯივანის ქუჩების მოასფალტება.


სიტუაციური გეგმა
მ 1:1000

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		

33 0+00

 35 00 00

33 0+00
356836-1189

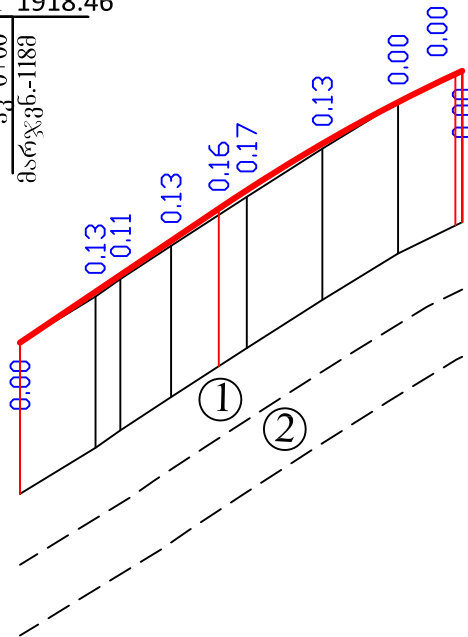

① ტექნოგენური ნაყარი გრუნტი. ბადასტი, ღორდი, თიხნარი, შემკვრივებული.

② თიხა მოშავო, ტენიანი, ნახევრადმყარი და მყარი.

[illegible]

ქ. ნინოწმინდაში ბარათაშვილის ქუჩის მოასფალტება.

გრძივი პროფილი
პკ0+00-პკ1+17

სკადია	ფ-(ველი)	ფ-(ველები)
--------	----------	------------

3


000
1

1

შპს „ჯეო რიუდ“-ი



ტიპი I

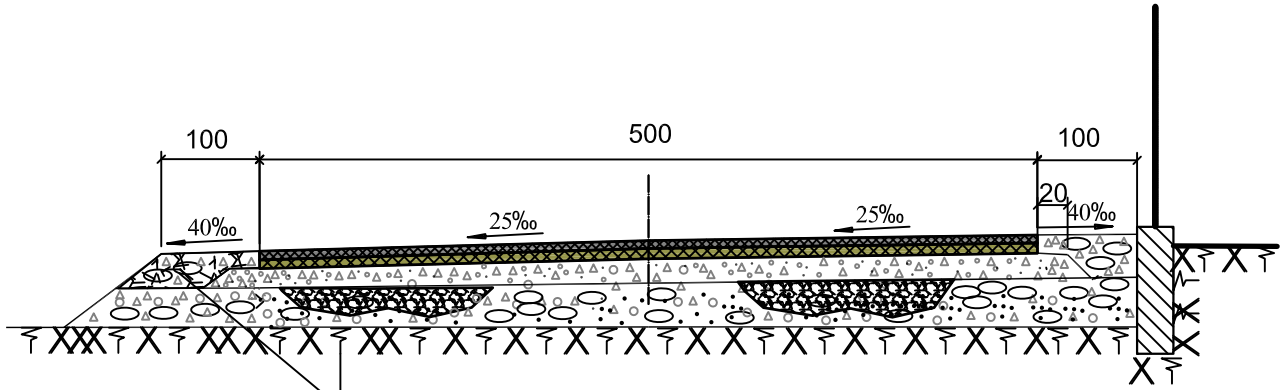

მისაყრელი გვერდული
ქვიშა სრეშოვანი ნარევი

გრძივი და განივი მიკროპროფილის გასწორების მიზნით

შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-სრეშოვანი ნარევით საშ. სისქ 10-12 სმ
საფუძველი -ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 12 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/მ²

საფარი ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი.

ა/ბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II სისქით 6 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.3ლ/მ²

საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცვლოვანი მკრივი, ღორღოვანი

ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ B მარკა II სისქით 4 სმ.

1000 მ-ზე საგზაო სამოსისათვის დახარჯული მასალების ხარჯი

№	მასალების დასახელება	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონი სისქით 4 სმ ტ	მსხვილ მარცვლოვანი ა/ბეტონი სისქით 6 სმ ტ	ფრაქციული ღორღი (0-40)მმ სისქით 10 სმ გ ³	ქვიშასრეშოვანი ნარევი გ ³	წყალი გ ³	შენიშვნა
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკრივი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი "ნ", მარკა II	97.4	—	—	—	—	სნ წ IV,2.82 ცზრ.27-40
2.	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II	—	139.2.0	—	—	—	სნ და წ IV,2.82 ცზრ.27-40
3.	საფუძველი - ფრაქციული ღორღი (0-40მმ)	—	—	126	—	30	სნ და წ IV,2.82 ცზრ.27-11
4.	ქვიშასრეშოვანი ნარევი 100მ ³ -ზე	—	—	—	122	7	სნ და წ IV,2.82 ცზრ.27-7

შენიშვნა:

1.ზომები მოცემულია სმ-ში.

2.ადგილმდებარეობა და სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია

ცალკე უწყისის სახით

ქ. ნინოწმინდაში ბარათაშვილის ქუჩის მოასფალტება.

საგზაო სამოსის კონსტრუქცია

სტადია ფ-ცელი ფ-ცლები

მ. პ.



1

1


შპს „ჯეო როუდ“-ი



ეზოში შესასვლელის სქემატური ნახაზი

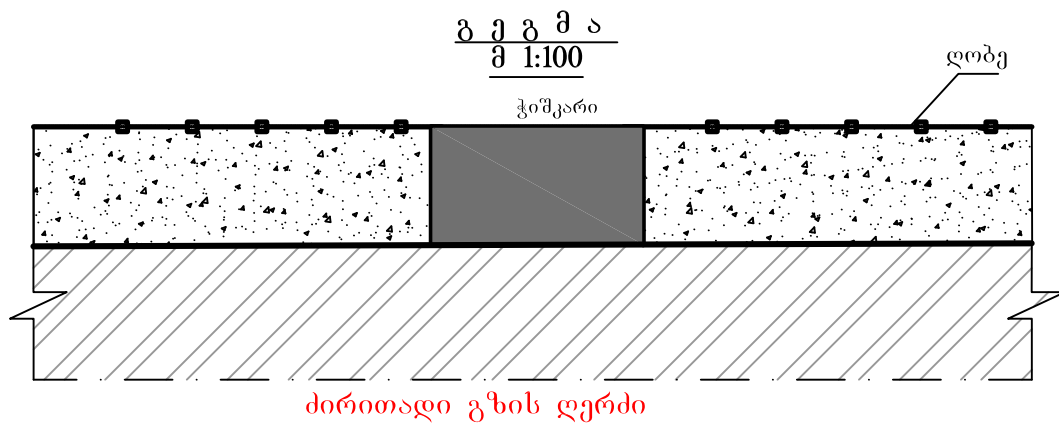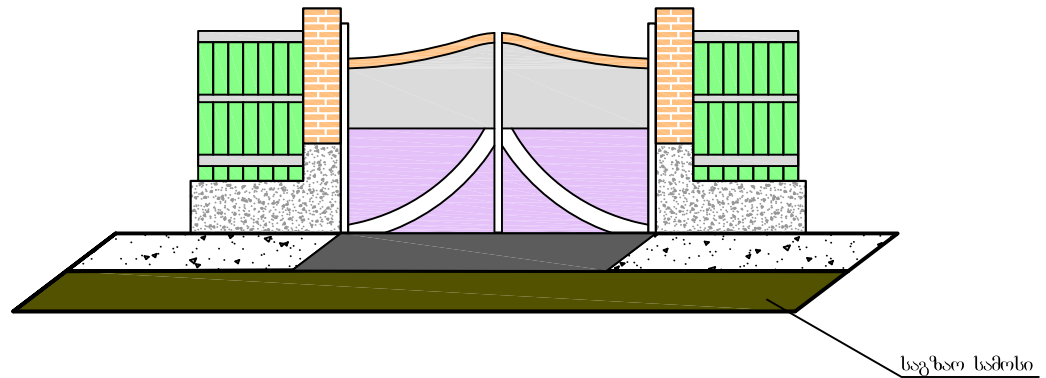

ეზოში შესასვლელის სამოსის კონსტრუქცია

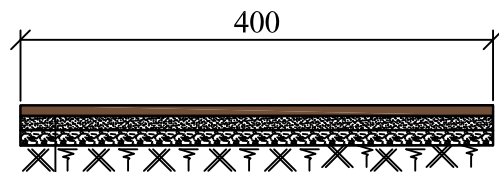

შემასწორებელი ფენა-ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70მმ)

საფუძველი -ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 10 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა-0.ნლ/მ2

საფარი - წერილმარცლოვანი მკრივი, ღორღოვანი

აბეცონის ცხელი ნარევი ტიპი „E“ მარკა II სისქით 5 სმ.

შენიშვნა:

I. ეზოებში შესასვლელების ადგილმდებარეობა და საშუალოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

ქ. ნინოწმინდაში ბარათაშვილის ქუჩის მოასფალტება.


ეზოებში შესასვლელების ესკიზური
ჯგუფური ნახაზი და შესასვლელზე
სამოსის კონსტრუქცია.

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		


ქ. ნინოწმინდაში ბარათაშვილის
ქუჩის მოასფალტება.

პპ 0+00.00


მასშტაბი 1:100

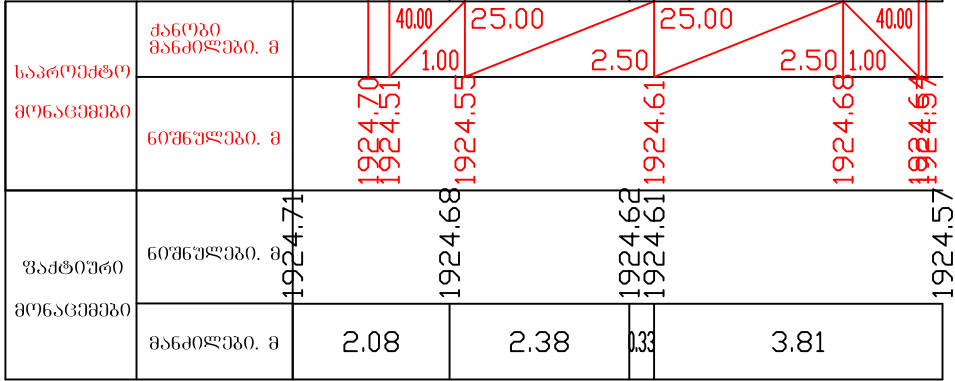


პპ 0+20.00

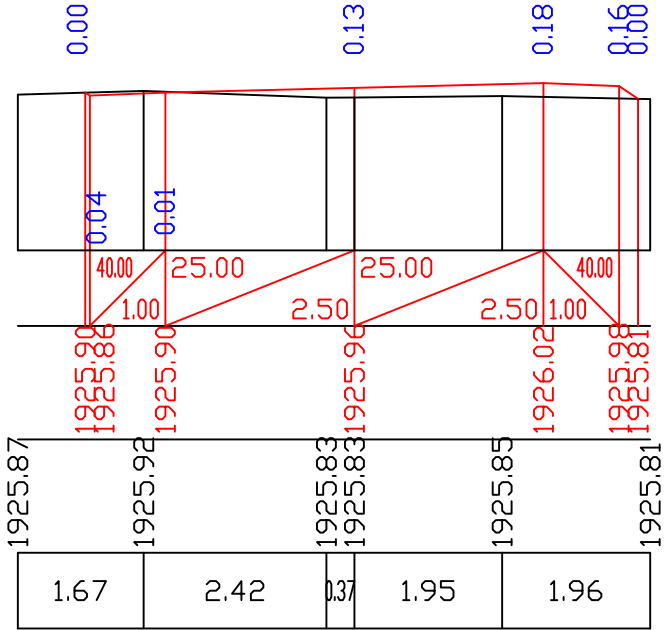

მასშტაბი 1:100

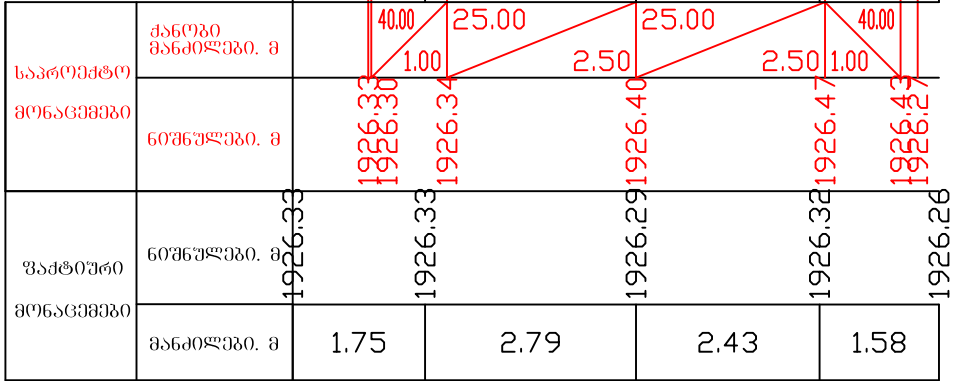

პპ 0+40.00


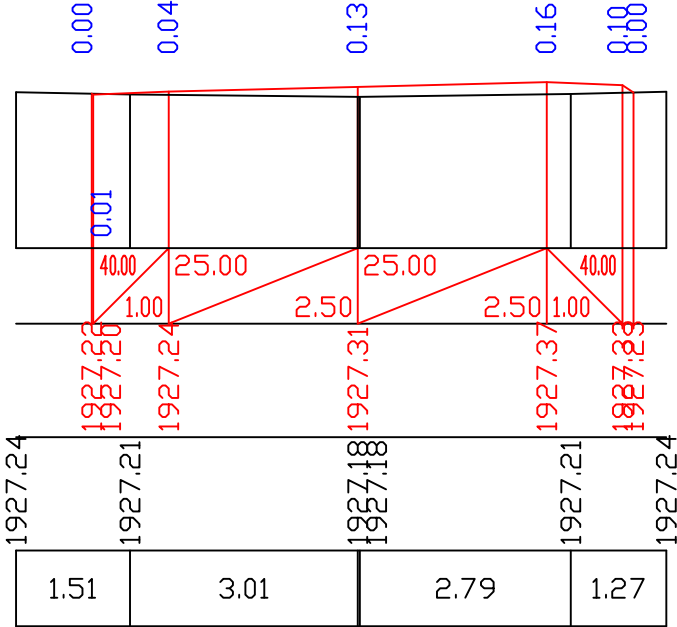


ქ. ნინოწმინდაში ბარათაშვილის
ქუჩის მოასფალტება.

პპ 0+60.00

პპ 0+80.00

მასშტაბი 1:100

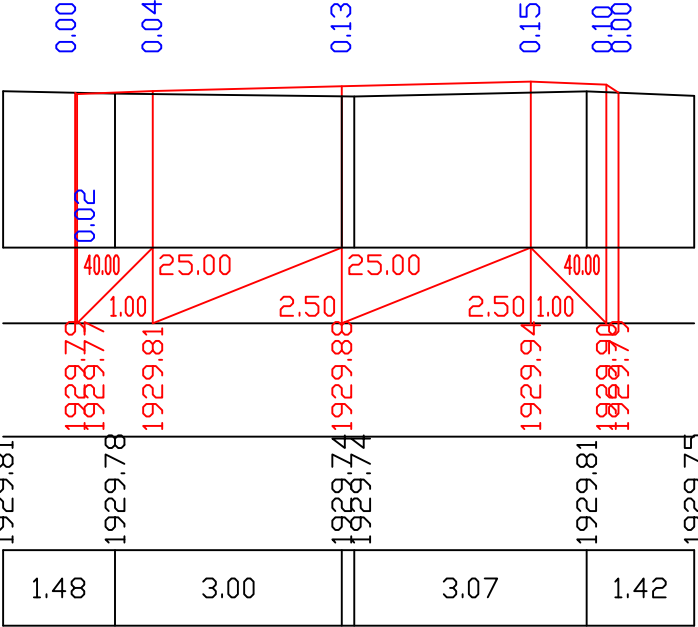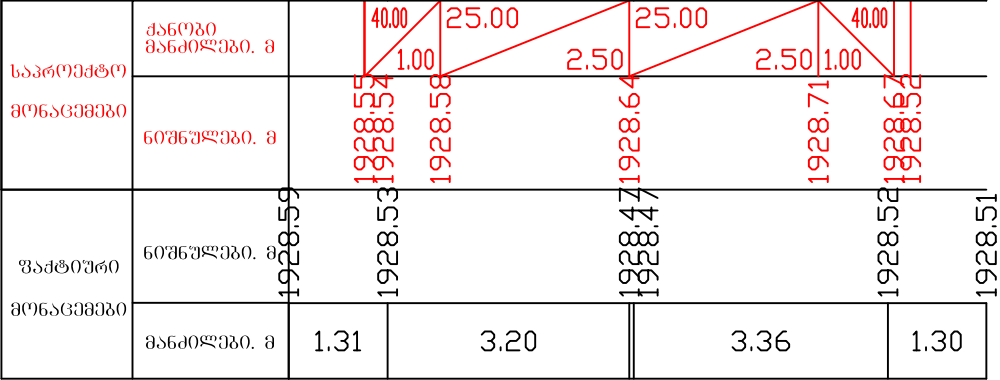

პპ 1+00.00

პპ 1+17.00

მასშტაბი 1:100

