

სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის თანამშრომლების სპეციალური ჩასაცმელი ფორმების მონაცემები

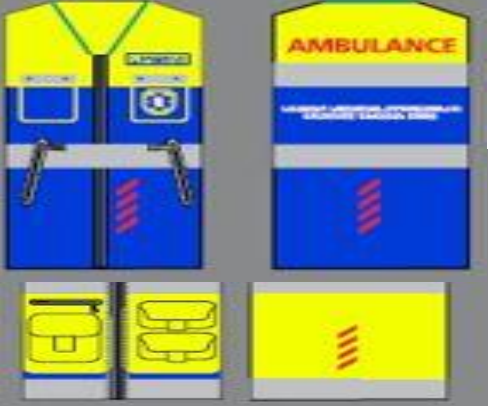
№	საქონლის დასახელება	ძირითადი მახასიათებლები	განზომილება	რაოდენობა
1	ქურთუკი (სასწრაფო)	მოკლე, შესრულებული ორ ფერში კოკეტკით, ქურთუკი იკვრება პლასტმასის ელვა შესაკრავით (ტრაქტორი #8), სრულად გამოსახსნელი მათბუნებლით, მათბუნებელი იკვრება ელვა შესაკრავით (სპირალი#5), წინა კალთების ქვედა მხარეს – ორი გაჭრილი დახრილი ჯიბე 12-16 სმ (ზომის მიხედვით), პლასტმასის ელვა შესაკრავით (ტრაქტორი#5). მარცხენა კალთაზე ზედა მხარეს სარქველიანი სიგრძეზე ჩაჭრილი ელვაშესაკრავიანი ჯიბე, ჯიბეზე დაკერებული ჟაკარდული ნაქარგით. კოკეტკის ქვედა ნაწილში, მარცხენა მხარეს, ფხრიწით ეკვრება ამოქარგული გვარის მაჩვენებელი, მარჯვენა მხარეს კი სამედიცინო პერსონალის სტატუსი. მკლავები ჩაკერებული გაფორმებული საცვეთებით. მარცხენა მკლავის ზედა ნაწილში ფხრიწზე დაკერებული ჟაკარდული ნაქარგი. საყელო ჩაკერებული, დგარი, საყელოს უკანა ნაწილში კაპიუმონის ჩასაკეცი ჯიბე 30 სმ პლასტმასის ელვა შესაკრავით (სპირალი#5). ქურთუკის წელის არეში ირგვლივ და უკანა კალთაზე კოკეტკის ქვემოთ ეკვრება 5სმ სიგანის მანათობელი ლენტ. მარცხენა წინა კალთის ქვედა ნაწილში და ზურგის ქვედა შუა ნაწილში აპლიკაცია ნაქარგით მაგრდება წითელი ფერის წვრილი მანათობელი ლენტები. ზურგის მხარეს კოკეტკაზე ნაქარგი წარწერა –AMBULANCE,. კოკეტკის ქვემოთ ნაქარგი წარწერა _ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი. წყალგამტარობის დაცვის მიზნით ნაქარგებზე უკანა მხრიდან დაწებებული უნდა იყოს წებო ლენტ. მარცხენა კალთის ზედა მხარეს უნდა ჰქონდეს დამუშავებული ზედნადები ლენტ(რაციის ჩასადებად, კოკეტკის ფერი). კალთის მარჯვენა მხარეს უნდა ჰქონდეს დამუშავებული მეტალის ნახევრად რგოლი ბეიჯის დასამარგებლად; ქურთუკში გამოკრულია მკლავიანი მოსახსნელი მათბუნებელი სინტაპონზე ორმხრივად დალიანდაგებული სარჩული, მუქი ლურჯი ფერის. გამოყენებული მასალები: საზედაპირე ქსოვილი 100% პოლიესტერი, სამშრიანი ჰაერ გამტარი და წყალ გაუმტარი მემბრანით, 1მ2 ქსოვილის წონა 230გრ (±10გრ). ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-B02:2014 ან/და /AMD 1: 1998(E)+AMD 2:2000(E)). ქსოვილის ფერი მდგრადი რეცხვის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-C06:2010; ტესტი №A25-ის მიხედვით), ფერის ცვლილება ტესტირების შედეგად არანაკლებ -4; <u>წყალგამტარობა მინიმუმ 10 000 მმ.(BS EN ISO 811 ან AATCC 127);, ორთქლგამტარობა- არანაკლებ 80 მმ (ISO 15496 / BS 7209)</u> მათბუნებელის წონა 200-250 გრ.	ცალი	1600
2	ქურთუკი (რეფერალი)	მოკლე, შესრულებული ორ ფერში კოკეტკით, ქურთუკი იკვრება პლასტმასის ელვა შესაკრავით (ტრაქტორი #8), სრულად გამოსახსნელი მათბუნებლით, მათბუნებელი იკვრება ელვა შესაკრავით (სპირალი#5), წინა კალთების ქვედა მხარეს – ორი გაჭრილი დახრილი ჯიბე 12-16 სმ (ზომის მიხედვით), პლასტმასის ელვა შესაკრავით (ტრაქტორი#5). მარცხენა კალთაზე ზედა მხარეს სარქველიანი სიგრძეზე ჩაჭრილი ელვაშესაკრავიანი ჯიბე, ჯიბეზე დაკერებული ჟაკარდული ნაქარგით. კოკეტკის ქვედა ნაწილში, მარცხენა მხარეს, ფხრიწით ეკვრება ამოქარგული გვარის მაჩვენებელი, მარჯვენა მხარეს კი სამედიცინო პერსონალის სტატუსი. მკლავები ჩაკერებული გაფორმებული საცვეთებით. მარცხენა მკლავის ზედა ნაწილში ფხრიწზე დაკერებული ჟაკარდული ნაქარგი. საყელო ჩაკერებული, დგარი, საყელოს უკანა ნაწილში კაპიუმონის ჩასაკეცი ჯიბე 30 სმ პლასტმასის ელვა შესაკრავით (სპირალი#5). ქურთუკის წელის არეში ირგვლივ და უკანა კალთაზე კოკეტკის ქვემოთ ეკვრება 5სმ სიგანის მანათობელი ლენტ. მარცხენა წინა კალთის ქვედა ნაწილში და ზურგის ქვედა შუა ნაწილში აპლიკაცია ნაქარგით მაგრდება წითელი ფერის წვრილი მანათობელი ლენტები. ზურგის მხარეს კოკეტკაზე ნაქარგი წარწერა –AMBULANCE,. კოკეტკის ქვემოთ ნაქარგი წარწერა _ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი. წყალგამტარობის დაცვის მიზნით ნაქარგებზე უკანა მხრიდან დაწებებული უნდა იყოს წებო ლენტ. მარცხენა კალთის ზედა მხარეს უნდა ჰქონდეს დამუშავებული ზედნადები ლენტ(რაციის ჩასადებად, კოკეტკის ფერი). კალთის მარჯვენა მხარეს უნდა ჰქონდეს დამუშავებული მეტალის ნახევრად რგოლი ბეიჯის დასამარგებლად; ქურთუკში გამოკრულია მკლავიანი მოსახსნელი მათბუნებელი სინტაპონზე ორმხრივად დალიანდაგებული სარჩული, მუქი ლურჯი ფერის. გამოყენებული მასალები: საზედაპირე ქსოვილი 100% პოლიესტერი, სამშრიანი ჰაერ გამტარი და წყალ გაუმტარი მემბრანით, 1მ2 ქსოვილის წონა 230გრ (±10გრ). ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-B02:2014 ან/და /AMD 1: 1998(E)+AMD 2:2000(E)). ქსოვილის ფერი მდგრადი რეცხვის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-C06:2010; ტესტი №A25-ის მიხედვით), ფერის ცვლილება ტესტირების შედეგად არანაკლებ -4; <u>წყალგამტარობა მინიმუმ 10 000 მმ.(BS EN ISO 811 ან AATCC 127);, ორთქლგამტარობა- არანაკლებ 80 მმ (ISO 15496 / BS 7209)</u> მათბუნებელის წონა 200-250 გრ.		150

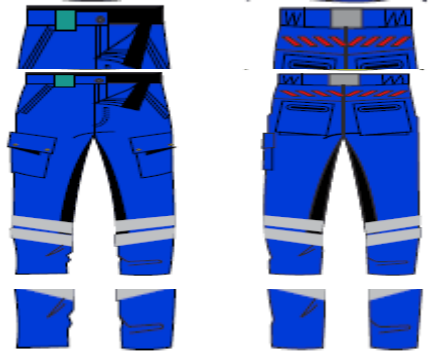
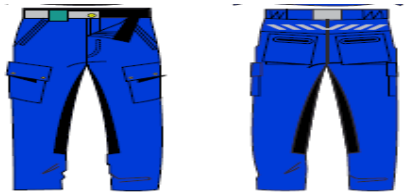


3	ქურთუკი (ადმინისტრაცია)	მოკლე, შესრულებული მუქ ლურჯ ფერში კოკეტკით, ქურთუკი იკვრება პლასტმასის ელვა შესაკრავით (ტრაქტორი #8), სრულად გამოსახსნელი მათბუნებლით, მათბუნებელი იკვრება ელვა შესაკრავით (სპირალი#5), წინა კალთების ქვედა მხარეს – ორი გაჭრილი დახრილი ჯიბე 12-16 სმ (ზომის მიხედვით), პლასტმასის ელვა შესაკრავით (ტრაქტორი#5). მარცხენა კალთაზე ზედა მხარეს სარკველიანი სიგრძეზე ჩაჭრილი ელვაშესაკრავიანი ჯიბე, ჯიბეზე დაკრეებული ჟაკარდული ნაქარგით. კოკეტკის ქვედა ნაწილში, მარცხენა მხარეს, ფხრიწით ეკვრება ამოქარგული გვარის მაჩვენებელი, მარჯვენა მხარეს კი სამედიცინო პერსონალის სტატუსი. მკლავები ჩაკერებული გაფორმებული საცვეთებით. მარცხენა მკლავის ზედა ნაწილში ფხრიწზე დაკრეებული ჟაკარდული ნაქარგი. საყელო ჩაკერებული, დგარი, საყელოს უკანა ნაწილში კაპიუშონის ჩასაკეცი ჯიბე 30 სმ პლასტმასის ელვა შესაკრავით (სპირალი#5). ქურთუკის წელის არეში ირგვლივ და უკანა კალთაზე კოკეტკის ქვემოთ ეკვრება 5სმ სიგანის მანათობელი ლენტები. მარცხენა წინა კალთის ქვედა ნაწილში და ზურგის ქვედა შუა ნაწილში აპლიკაცია ნაქარგით მაგრდება წითელი ფერის წვრილი მანათობელი ლენტები. ზურგის მხარეს კოკეტკაზე ნაქარგი წარწერა –AMBULANCE,. კოკეტკის ქვემოთ ნაქარგი წარწერა _ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი. წყალგამტარობის დაცვის მიზნით ნაქარგებზე უკანა მხრიდან დაწებებული უნდა იყოს წებო ლენტები. მარცხენა კალთის ზედა მხარეს უნდა ჰქონდეს დამუშავებული ზედნადები ლენტები(რაცის ჩასადებად, კოკეტკის ფერი). კალთის მარჯვენა მხარეს უნდა ჰქონდეს დამუშავებული მეტალის ნახევრად რგოლი ბეიჯის დასამაგრებლად; ქურთუკში გამოკრულია მკლავიანი მოსახსნელი მათბუნებელი სინტაპონზე ორმხრივად დალიანდაგებული სარჩული, მუქი ლურჯი ფერის. გამოყენებული მასალები: საზედაპირე ქსოვილი 100% პოლიესტერი, სამშრიანი ჰაერ გამტარი და წყალ გაუმტარი მემბრანით, 182 ქსოვილის წონა 230გრ (±10გრ). ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-B02:2014 ან/და /AMD 1: 1998(E)+AMD 2:2000(E)). ქსოვილის ფერი მდგრადი რეცხვის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-C06:2010; ტესტი №A25-ის მიხედვით), ფერის ცვლილება ტესტირების შედეგად არანაკლებ -4; წყალგამტარობა მინიმუმ 10 000 მმ.(BS EN ISO 811 ან AATCC 127);, ორთქლგამტარობა- არანაკლებ 80 მმ (ISO 15496 / BS 7209) <u>მათბუნებლის წონა 200-250 გრ.</u>			
---	------------------------------------	--	--	--	--



150

4	დათბილული შარვალი (სასწრაფო, რეფერალი და ადმინისტრაცია)	სწორი სტილის, გვერდითი გაჭრილი ჯიბეებით, ჩაკერებული სათავით, რომლის სიგანეა 5სმ (±0,5სმ), შარვლის სათავეზე დაკერებულია 5 ცალი კონტრიკი, თითოეული 3სმ-ის სიგანის. სათავის უკანა ნაწილში მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ჩაკერებული რეზინით. შარვლის უკანა ნაწილში მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ორი ზედნადები ჯიბე, შესაკრავით ფხრიწზე. შარვლის წინა შუა ნაწილში მუხლის ზემოთ, მარჯვენა და მარცხენა მხარეს დაკერებულია სარქველიანი ზედნადები ჯიბე, რომელიც იკვრება ფხრიწით. შარვალი იკვრება 18 სმ პლასტმასის ელვით (სპირალი №5) და ერთი პლასტმასის ღილით. შარვლის ტოტების ქვედა ნაწილში დაკერებულია ერთმანეთისგან 2 სმ-ით დაშორებული 5 სმ სიგანის მანათობელი ორ რიგად, შარვლის უკანა ნაწილის კოკეტკაზე დახრილად აპლიკაცია ნაქარგით დამაგრებულია განსხვავებული ფერის მანათობლის წვრილი ლენტები. შარვალში გამოკერებულია ორმხრივად დალიანდაგებული მოსახსნელი სინდაპონი. გამოყენებული მასალები _ საზედაპირე ქსოვილი 100% პოლიესტერი, სამშრიანი ჰაერ გამტარი და წყალ გაუმტარი მემბრანით, 182 ქსოვილის წონა 230გრ (±10გრ), ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-B02:2014 ან/და /AMD 1: 1998(E)+AMD 2:2000(E)). ქსოვილის ფერი მდგრადი რეცხვის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-C06:2010; ტესტი №A2S-ის მიხედვით), ფერის ცვლილება ტესტირების შედეგად არანაკლებ -4, <u>წყალგაუმტარობა მინიმუმ 10 000 მმ.(BS EN ISO 811 ან AATCC 127). ორთქლგამტარობა- არანაკლებ 80 მმ (ISO 15496 / BS 7209);</u> მათბუნებული - ცალმხრივად დალიანდაგებული სინტაპონი, წონა არანაკლებ 180 გრ. <u>შენიშვნა: ადმინისტრაციის შარვალი იდენტურია სასწრაფოს და რეფერალის დათბილულ შარვალთან, განსხვავდება იმით, რომ მას არ აქვს ტოტების ქვედა ნაწილში დაკერებული მანათობელი ორ რიგად, ხოლო შარვლის უკანა ნაწილის კოკეტკაზე დახრილად ნაქარგით დამაგრებულია ადმინისტრაციის ქურთუკის ფერის მანათობლის წვრილი ლენტები.</u>	ცალი	1900	
5	პულოვერი	გრძელმკლავიანი, მრგვალყელიანი, შესრულებული ქსოვილის ორი ფერის კომბინაციით, სახელოები ჩაკერებული. წინა კალთის მარცხენა ზედა ნაწილში დაკერებულია ჟაკარდული ნაქარგი ლოგო, ლოგოს ირგვლივ წარწერით „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“. უკანა კალთის ზედა ნაწილში წარწერა „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“. უკანა კალთის ქვედა ნაწილში აპლიკაცია ნაქარგით დახრილად დამაგრებულია განსხვავებული ფერის მანათობლის წვრილი ლენტები. გამოყენებული მასალა: ბაიკა (ბამბა არანაკლებ 30%), 1მ² წონა - არანაკლებ 250გრ. ქსოვილის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე და ოფლზე არანაკლებ 4. (სასწრაფო - 1600 ცალი; რეფერალი - 150 ცალი; ადმინისტრაცია - 150.)	ცალი	1900	
6	ჟილეტი (რეფერალი)	შესრულებული ორი ფერის ქსოვილის კომბინაციით კოკეტკით, ელვა შესაკრავით, სამკუთხა ამოღებულობით.. მარჯვენა და მარცხენა კალთის ქვედა შუა ნაწილში ორსარქველიანი ჰორიზონტალური ზედნადები მოცულბითი ჯიბე - შიდა სარქველი ელვაშესაკრავით და გარე სარქველი შესაკრავი ფხრიწით. მარჯვენა კალთის ზედა ნაწილში ზედნადები ჯიბე ფხრიწი შესაკრავით 12-16 სმ (ზომის მიხედვით) და ჯიბის ზემოთ უნდა ჰქონდეს დამუშავებული მეტალის ნახევარ რგოლი (D ფორმის) ბეიჯის დასამაგრებლად. მარცხენა კალთის ზედა ნაწილში ეკვრება ჟაკარდული ნაქარგი ლოგო და გვარის მაჩვენებელი. მარცხენა კოკეტკის ნაწილზე რაციის ჩასადები ლენტა. ჟილეტის წელის არეში ირგვლივ და უკანა კალთაზე კოკეტკის ქვემოთ ეკვრება 5 სმ სიგანის მანათობელი ლენტა. ზურგის ზედა ნაწილში კოკეტკაზე ნაქარგი წარწერა AMBULANCE და შუა ნაწილში ნაქარგი წარწერა „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“. ზურგის ქვედა შუა ნაწილში დახრილად დამაგრებულია აპლიკაცია ნაქარგით განსხვავებული ფერის მანათობლის წვრილი ლენტები. გამოყენებული ქსოვილი _ ბამბა 60%(±5%), დანარჩენი - პოლიესტერი (უმადლესი ხარისხის) - 40%±5%; ქსოვილის წონა - 205 გ/მ²±15გ/მ²; ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-B02:2014 ან/და /AMD 1: 1998(E)+AMD 2:2000(E)). ქსოვილის ფერი მდგრადი რეცხვის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-C06:2010; ტესტი №A2S-ის მიხედვით), ფერის ცვლილება ტესტირების შედეგად არანაკლებ -4; <u>ქსოვილის ფერის მედეგობა ოფლის მიმართ- არანაკლებ 4 (ISO 105-E04:2013). ქსოვილის ფერის მედეგობა ცვეთის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105X12:2016).</u>	ცალი	150	

7	ჟილეტი (ადმინისტრაცია)	შესრულებული ერთი ფერის ქსოვილის კომბინაციით კოკეტკით, ელვა შესაკრავით, სამკუთხა ამოღებულობით,. მარჯვენა და მარცხენა კალთის ქვედა შუა ნაწილში დახრილი ჩაჭრილი ჯიბე ელვა შესაკრავით. მარჯვენა კალთის ზედა ნაწილში ზედნადები ჯიბე ფხრიწი შესაკრავით 12-16 სმ (ზომის მიხედვით) და ჯიბის ზემოთ უნდა ჰქონდეს დამუშავებული მეტალის ნახევარ რგოლი (D ფორმის) ბეიჯის დასამაგრებლად. მარცხენა კალთის ზედა ნაწილში ეკერება ჟაკარდული ნაქარგი ლოგო და გვარის მაჩვენებელი. მარცხენა კოკეტკის ნაწილზე რაციის ჩასადები ლენტო. ჟილეტის წელის არეში ირგვლივ და უკანა კალთაზე კოკეტკის ქვემოთ ეკერება 5 სმ სიგანის მანათობელი ლენტო. ზურგის ზედა ნაწილში კოკეტკაზე ნაქარგი წარწერა AMBULANCE და შუა ნაწილში ნაქარგი წარწერა „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“. ზურგის ქვედა შუა ნაწილში დახრილად დამაგრებულია აპლიკაცია ნაქარგით განსხვავებული ფერის მანათობლის წვრილი ლენტები. გამოყენებული ქსოვილი – ბამბა 60%(±5%), დანარჩენი - პოლიესტერი (უმაღლესი ხარისხის) - 40%±5%; ქსოვილის წონა - 205 გ/მ²±15გ/მ²; ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-B02:2014 ან/და /AMD 1: 1998(E)+AMD 2:2000(E)). ქსოვილის ფერი მდგრადი რეცხვის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-C06:2010; ტესტი №A2S-ის მიხედვით), ფერის ცვლილება ტესტირების შედეგად არანაკლებ -4; <u>ქსოვილის ფერის მედეგობა ოფლის მიმართ- არანაკლებ 4 (ISO 105-E04:2013).</u> <u>ქსოვილის ფერის მედეგობა ცვეთის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105X12:2016).</u>	ცალი	150	
8	შარვალი (რეფერალი)	სწორი სტილის, გვერდითი გაჭრილი ჯიბეებით, ჩაკერებული სათავით, რომლის სიგანეა 5 სმ (±0,5სმ), შარვლის სათავეს უნდა ჰქონდეს საქაშრე 5 სმ. სიგანის ზომის, საქაშრის საერთო რაოდენობა 5 ცალი. სათავის უკანა ნაწილში მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ჩაკერებული რეზინით. შარვლის უკანა ნაწილში მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ორი ზედნადები ჯიბე, შესაკრავით ფხრიწზე. შარვლის წინა შუა ნაწილში მუხლის ზემოთ, მარჯვენა და მარცხენა მხარეს დაკერებულია სარქველიანი ზედნადები ჯიბე, რომელიც იკვრება ფხრიწით. შარვალი იკვრება 18 სმ პლასტმასის ელვით (სპირალი N5) და ერთი პლასტმასის ღილით. შარვლის ტუტების ქვედა ნაწილში დაკერებულია ერთმანეთისგან 2 სმ-ით დაშორებული 5 სმ სიგანის მანათობელი ორ რიგად შარვლის უკანა ნაწილის კოკეტკაზე დახრილად აპლიკაცია ნაქარგით დამაგრებულია წითელი ფერის მანათობლის წვრილი ლენტები. გამოყენებული ქსოვილი უნდა იყოს ინდატრენის ღებვით ბამბა 60%(±5%), დანარჩენი - პოლიესტერი (უმაღლესი ხარისხის) - 40%±5%; ქსოვილის წონა - 200 გ/მ²±10გ/მ²; ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-B02:2014 ან/და /AMD 1: 1998(E)+AMD 2:2000(E)) - არანაკლებ 4. ქსოვილის ფერი მდგრადი რეცხვის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-C06:2010; ტესტი №A2S-ის მიხედვით), ფერის ცვლილება ტესტირების შედეგად არანაკლებ - 4, <u>ქსოვილის ფერის მედეგობა ოფლის მიმართ - არანაკლებ 4 (ISO 105-E04:2013).</u> <u>ქსოვილის ფერის მედეგობა ცვეთის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105X12:2016).</u>	ცალი	150	
9	შარვალი (ადმინისტრაცია)	სწორი სტილის, გვერდითი გაჭრილი ჯიბეებით, ჩაკერებული სათავით, რომლის სიგანეა 5 სმ (±0,5სმ), შარვლის სათავეს უნდა ჰქონდეს საქაშრე 5 სმ. სიგანის ზომის, საქაშრის საერთო რაოდენობა 5 ცალი. სათავის უკანა ნაწილში მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ჩაკერებული რეზინით. შარვლის უკანა ნაწილში მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ორი ზედნადები ჯიბე, შესაკრავით ფხრიწზე. შარვლის წინა შუა ნაწილში მუხლის ზემოთ, მარჯვენა და მარცხენა მხარეს დაკერებულია სარქველიანი ზედნადები ჯიბე, რომელიც იკვრება ფხრიწით. შარვალი იკვრება 18 სმ პლასტმასის ელვით (სპირალი N5) და ერთი პლასტმასის ღილით. . გამოყენებული ქსოვილი უნდა იყოს ინდატრენის ღებვით ბამბა 60%(±5%), დანარჩენი - პოლიესტერი (უმაღლესი ხარისხის) - 40%±5%; ქსოვილის წონა - 200 გ/მ²±10გ/მ²; ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-B02:2014 ან/და /AMD 1: 1998(E)+AMD 2:2000(E)) - არანაკლებ 4. ქსოვილის ფერი მდგრადი რეცხვის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-C06:2010; ტესტი №A2S-ის მიხედვით), ფერის ცვლილება ტესტირების შედეგად არანაკლებ - 4, <u>ქსოვილის ფერის მედეგობა ოფლის მიმართ - არანაკლებ 4 (ISO 105-E04:2013).</u> <u>ქსოვილის ფერის მედეგობა ცვეთის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105X12:2016).</u>	ცალი	150	
10	პოლოს ტიპის მაისური	მოკლე ჩაკერებული სახელოთი, შესაკრავით სამ ღილზე, ღილები ქსოვილის ფერის ტონალობაში. მაისურის საყელო და საყელოს წინა ჩაჭრილი ნაპირი უნდა იყოს რეზინის, ნაქსოვი ტიპის ქსოვილის მაისურის ფერთან მისადაგებული. მაისური შესრულებული ორი ფერის კომბინაციით (ძირითადი ნაწილი ყვითელი და სახელოები ლურჯი ფერის). მარცხენა კალთის ზედა ნაწილში ჟაკარდული ნაქარგით და წარწერით - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი. მარჯვენა კალთის ზედა ნაწილზე ბეიჯის დასამაგრებელი მარყუჟი. ქსოვილის შემადგენლობა - ბამბა (პენია) 45%±5%; პოლიესტერი (უმაღლესი ხარისხის) 55 %±5%; ქსოვილის წონა - 190 გ/მ² ±10 გ/მ²; ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-B02:1994./AMD 1: 2014 (E)+AMD 2:2000(E)), ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვის მიმართ არანაკლებ 4 (EN ISO 105-C06:2010; ტესტი #A2S-ის მიხედვით), ქსოვილის ფერის მედეგობა ოფლის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-E04:2013).	ცალი	200	

11	პოლოს ტიპის მაისური	გრძელი ჩაკერებული სახელოთი, რომელიც მთავრდება ტრიკოტაჟული (რეზინის, ნაქსოვი ტიპის) მანჟეტით, შესაკრავით სამ ღილზე, ღილები ქსოვილის ფერის ტონალობაში. საყელო ტრიკოტაჟის, მაისურის ფერთან მაისურის საყელოს წინა ჩაჭრილი ნაპირი არ უნდა იყოს ტრიკოტაჟული (რეზინის, ნაქსოვი ტიპის) ქსოვილის. მაისური შესრულებული ორი ფერის კომბინაციით (ძირითადი ნაწილი ყვითელი და სახელოები ლურჯი ფერის). მარცხენა კალთის ზედა ნაწილში ჟაკარდული ნაქარგი და წარწერით საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი. მარჯვენა კალთის ზედა ნაწილზე ბეიჯის დასამაგრებელი მარყუჟი. ქსოვილის შემადგენლობა - ბამბა (პენია) 45%±5%; პოლიესტერი (უმაღლესი ხარისხის) 55 %±5%; ქსოვილის წონა - 190 გ/მ² ±10 გ/მ²; ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-B02:1994./AMD 1: 2014 (E))+AMD 2:2000(E)), ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვის მიმართ არანაკლებ 4 (EN ISO 105-C06:2010; ტესტი #A2S-ის მიხედვით), ქსოვილის ფერის მედეგობა ოფლის მიმართ არანაკლებ 4 (ISO 105-E04:2013).	ცალი	200
----	---------------------	--	------	-----

- შენიშვნა:**
- გამოსაყენებელი ქსოვილების/მაფის ფერი, ლოგო, ნაქარგი წარწერების შრიფტი/ზომა, განლაგება, ასევე ჯიბის ზომები და სხვა ტექნიკური პარამეტრები დაზუსტდება შემსყიდველის მიერ.
 - ქარგვა უნდა შესრულდეს გადაბმების, ამონაძენძებისა და ხარვეზების გარეშე, ასოების თანაბარი დაშორებით, მკაფიო გამოსახულებებით.
 - მოსაწოდებელი საქონლის ზომები დაზუსტდება შემსყიდველის მიერ.
 - მოსაწოდებელი საქონლელი დაფასოებული და დაკომპლექტებული უნდა იყოს შემდეგნაირად, ზომების მიხედვით. პირველ კომპლექტში შედის: ერთი ზომის ქურთუკი (სასწრაფო), დათბილული შარვალი (სასწრაფო) და პულოვერი, პოლიეთილენის პაკეტებში. მეორე კომპლექტში შედის: ერთი ზომის ჟილეტი, შარვალი და მაისური (მოკლე სახელოთი - 1 ცალი და გრძელი სახელოთი - 1 ცალი), პოლიეთილენის პაკეტებში. 3 - დანარჩენი მაისურები დახარისხდეს და შეიფუთოს ზომების მიხედვით; მოთხოვნილი მაისურები სახეობების მიხედვით რაოდენობები და მოწოდების პირობები შეთანხმდეს შემსყიდველთან.

პრეტენდენტი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოადგინოს შემოთავაზებული საქონლის ნიმუშები და **შემოთავაზებული საქონლის ქსოვილებზე** სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ SGS, INTERTEK, EKOTEKS ან სხვა აკრედიტირებული პირის (ასეთ შემთხვევაში, დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნის ორიგინალი/დედანი და ექსპერტიზაგავლილი პროდუქტი. ექსპერტიზის დასკვნები უნდა ჩატარდეს დანართში: „ტექნიკური დავალება" მითითებულ მახასიათებლებზე.

ექსპერტიზის დასკვნის ორიგინალი/დედანი, ექსპერტიზაგავლილ პროდუქტთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს დალუქულ მდგომარეობაში (ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში, პრეტენდენტმა შესაძლებელია წარმოადგინოს ექსპერტიზაგავლილი პროდუქტი დალუქულ, ხოლო ექსპერტიზის დასკვნის ორიგინალი/დედანი დაულუქავ მდგომარეობაში. ამ შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს დალუქული პროდუქტის, შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნასთან იდენტიფიცირება. მაგალითად, ექსპერტიზის დასკვნის ინდივიდუალური ნომერი უნდა ემთხვეოდეს დალუქული საქონლის შეფუთვაზე (შეფუთვაში) არსებულ ნომერს) (ექსპერტიზის ხარჯებს ანაზღაურებს პრეტენდენტი). წარმოდგენილი ნიმუშები სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს ტექნიკურ მოთხოვნებს.

თუ მიმწოდებელი წინამდებარე ტენდერში არსებულ საბოლოო პროდუქტებს ქმნის იდენტური ფერის ერთიდაიმავე ქსოვილით, შესაძლებელია შესაბამის ქსოვილებზე წარმოდგენილი იქნას ერთი დასკვნა.

პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი შესყიდვის ობიექტის ნიმუში/ექსპერტიზის დასკვნები დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

შესყიდვის ობიექტის მოწოდების თითოეულ ეტაპზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია შემთხვევითი არჩევის წესით განახორციელოს მოწოდებული საქონლის ამორჩევა და მათზე მიმწოდებლს მოსთხოვოს, დადგენილ ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობის, ლაბორატრიული კვლევის ჩატარება, კონკრეტულად იმ ლაბორატორიაში, რომლის მიერ გაცემული დასკვნებიც იქნა წარმოდგენილი ნიმუშებთან ერთად. შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარმოუდგინოს აღნიშნული ლაბორატორიული კვლევის (ექსპერტიზის) დასკვნა, რომლის ხარჯებს უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. დადგენილ ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობის, ლაბორატრიული კვლევივის (ექსპერტიზის) დასკვნა გახდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველი.