


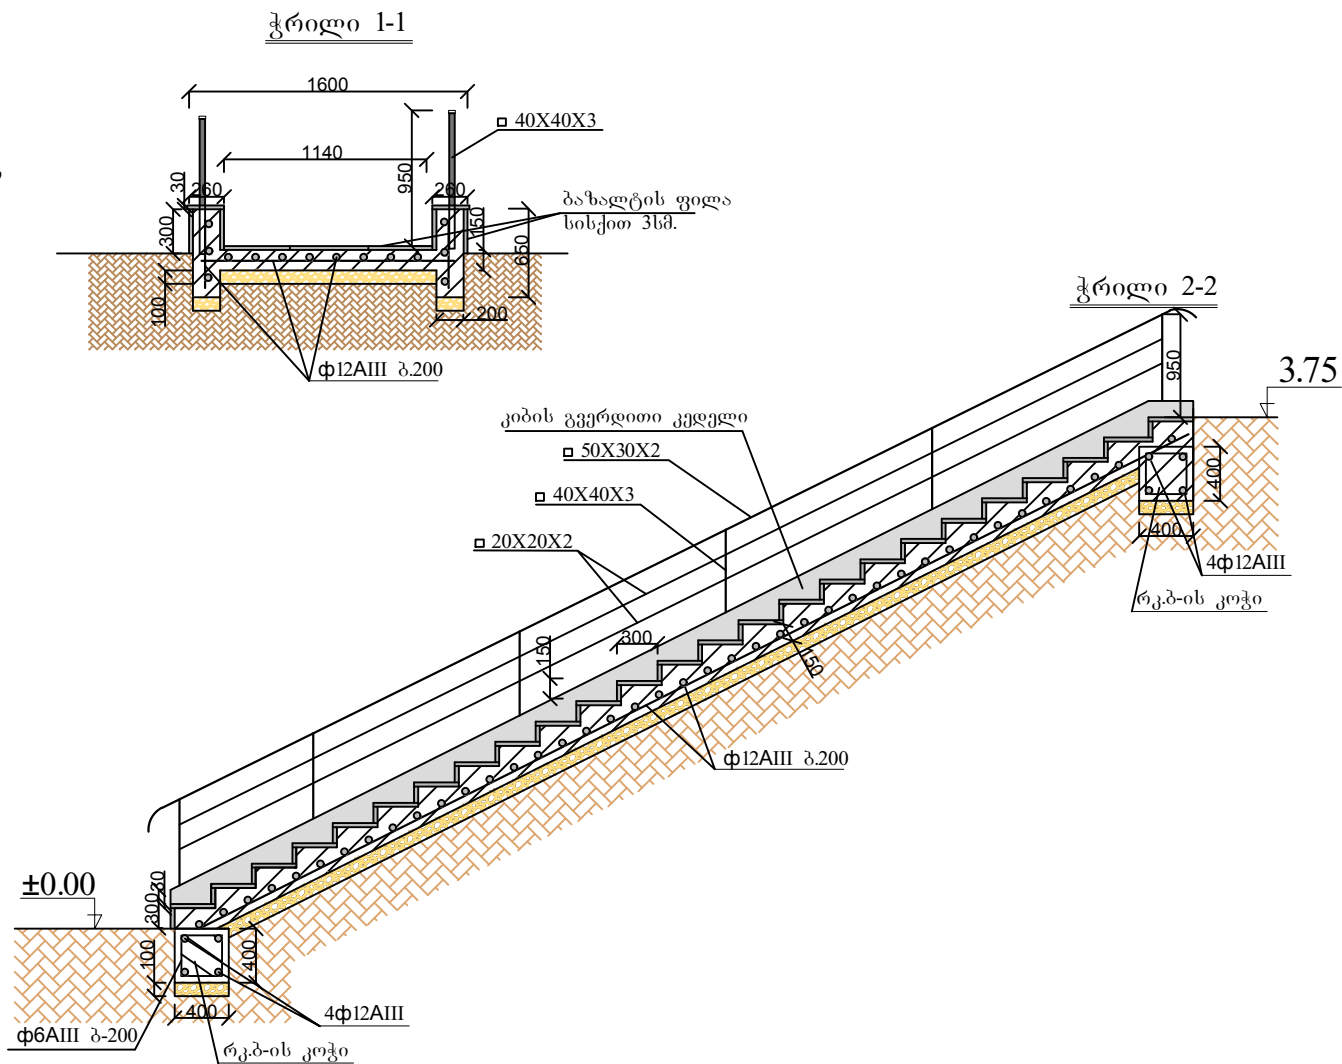

- კიბის მოაჯირის ლითონის ელემენტები შედუღდეს ერთმანეთთან შეხების მთელ პერიმეტრზე, ნაკერის სისქედ მიღებულია უმცირესის სისქედ $2X1.2=2.4$ მმ-ის ტოლი.
- კიბის ლითონის ელემენტები დაიჭრას ადგილზე გაზომილი ზომების მიხედვით.

ღირეპტორი						
კონსტრუქტორი						
შეამოწმა						
			ქ. თბილისი, გელანის რ-ნი, მუხიანის III მ/რ. კორპ. №17 I საღარბაზოს მიმდებარედ კიბის მოწყობა			
			კონსტრუქციული ნაწილი	სტად.	ფ.№	სულ.ფ
				მ.კ.	კ-1	
			კიბის გეგმა; ჭრილი 2-2, ჭრილი 1-1	ლაქვე	063.№	01არ0ლ
						2020