



ჭავჭავაძის ქუჩაზე ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მდებარე ფანტანი
განათება 16 ცალი

ნათურის ტექნიკური მახასიათებელი:

6 ერთეული Cree LED ნათურა

ფერი: (წითელი-მწვანე-ლურჯი-თეთრი)


ვატი: 20

ვოლტი: 12-24 მუდმივი


ნათურის კორპუსის მასალა: AISI 304 უჰანგავი მეტალი

Cree LED ლინზა 24°

კაბელის სიგრძე: 3.0 მ

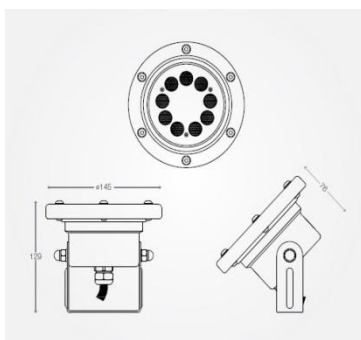

წყალმფრქვევი


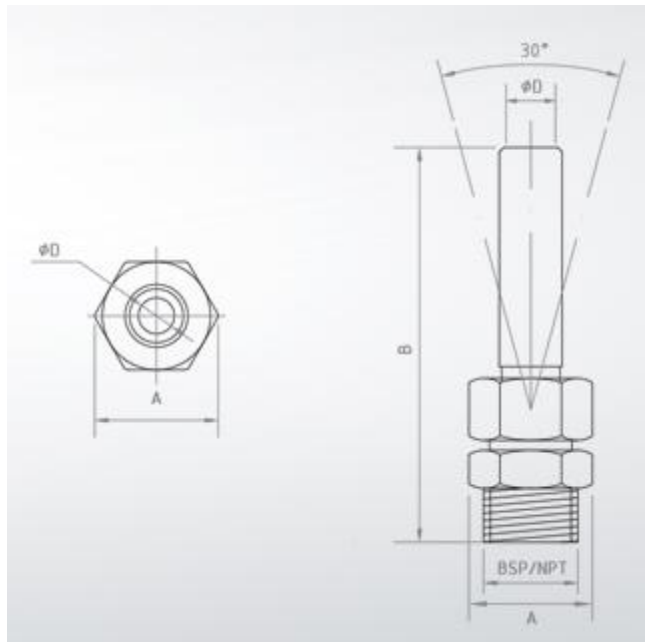


70 ცალი 4მმ

მეტალი	BSP/NPT	ნასვრეტი	ზომები A/B	გადახრა	რაოდენობა	ფასი	ჯამი
AISI 304	1/4"	4მმ	18X50მმ	15 გრადუსი	70	39	2730

წყალმფრქვევი

მეტალი	BSP/NPT	ნასვრეტი	ზომები A/B	გადახრა	რაოდენობა	ფასი	ჯამი
AISI 304	1/2"	10მმ	28X88მმ	15 გრადუსი	1	120	120

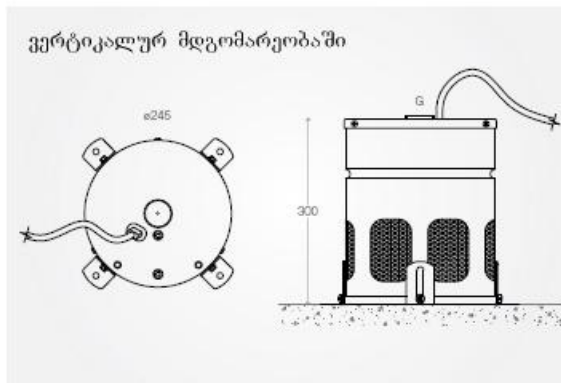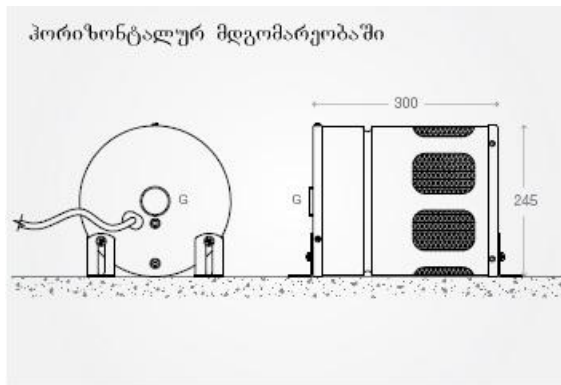

4 ერთეული ტუმბო 1,3 კილოვატი

ძაბვა: 230 ვოლტი ცვალებადი

მასალა: AISI 304 უჰანგავი მეტალი მილი

ტუმბოს კორპუსი: ცილინდრისებული ფორმის AISI 304 უჰანგავი მეტალის

წყლის სიმაღლე: არანაკლებ 4 მეტრი

პირველი რგოლის დიამეტრი: 2 მეტრი 32 ცალი წყალმფრქვევი


მეორე რგოლი დიამეტრი 1,95 მეტრი 24 ცალი წყალმფრქვევი

მესამე რგოლის დიამეტრი 1 მეტრი 14 ცალი წყალმფრქვევი

ტრუბის ზომა: Ø 63 მმ

წყალმფრქვევი : 70 ერთეული რეგულირებადი ($\pm 15^\circ$) წყალმფრქვევი 4 მმ

მასალა: AISI 304 უჰანგავი მეტალი მილი

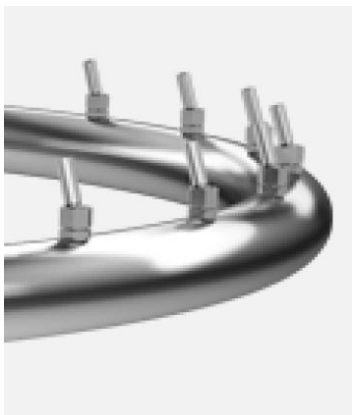



ფუნქციები: კონფიგურაცია ფერთა გამის, სიჩქარის ინტენსივობის

დისტანციური მართვა: RF გარე ანტენის შეყვანა ფართო მიღებისთვის

ეკრანი: LED 3 ციფრი

კორპუსის მასალა: ABS

კორპუსის ზომები: 70 x 90 x 58 (W x H x D in mm)

სამაგრი : DIN-Rail Mountable

მოწყობილობის ფერი: White

სიმძლავრე: 1.5W 12-24V DC

პლასმასის კარადა 1 ცალი