

[illegible]

კაბელის ტექნიკური მახასიათებელი

წყალ-მედეგობის კლასი: AD6

ქიმიური ნივთიერებებზე მდგრადობის კლასი: AF3

მექანიკურ ზემოქმედებაზე მდგრადობის კლასი: AG2

ზეთგამძლე

ცეცხლგამძლეობის კლასი: C2 IEC 60332-1

დრეკადობის კლასი: 5

სუფთა სპილენძი

კაბელის შიგთავსი მრავალწვერა სპილენძის მოქნილი კონსტრუქცია

მრავალწვერა სპილენძის იზოლაცია რეზინა

გარე იზოლაცია ელასტიური რეზინი ნეოპრენის მაღალი მექანიკური

მონაცემებით, ზეთგამძლე

კაბელის წვერების იზოლაცია ფერადი მარკირებით

კაბელის გარე იზოლაცია შავი ფერის

სამუშაო ტემპერატურა: $-30^{\circ} \div +60^{\circ}$

სტანდარტები საერთაშორისო : IEC 60245-4 ტიპი 66 CENELEC HD 22-4

კაბელის საერთაშორისო სტანდარტი— HD22.4 S4

სამუშაო ტემპერატურა $-25 / +60$ გრადუსი ცელსიუსი


ტექნიკური მონაცემები

წვერების რაოდენობა	კვეთი (მმ)	რაოდენობა (მ)
4	2,5	150

**საჭირო მასალებისა და დანადგარების ჩამონათვალი თეთრი
მარმარილოს ფანტანი**

1. ტუმბოები გამოსაცვლელია

ტუმბოს ტექნიკური მახასიათებლები და ფასი

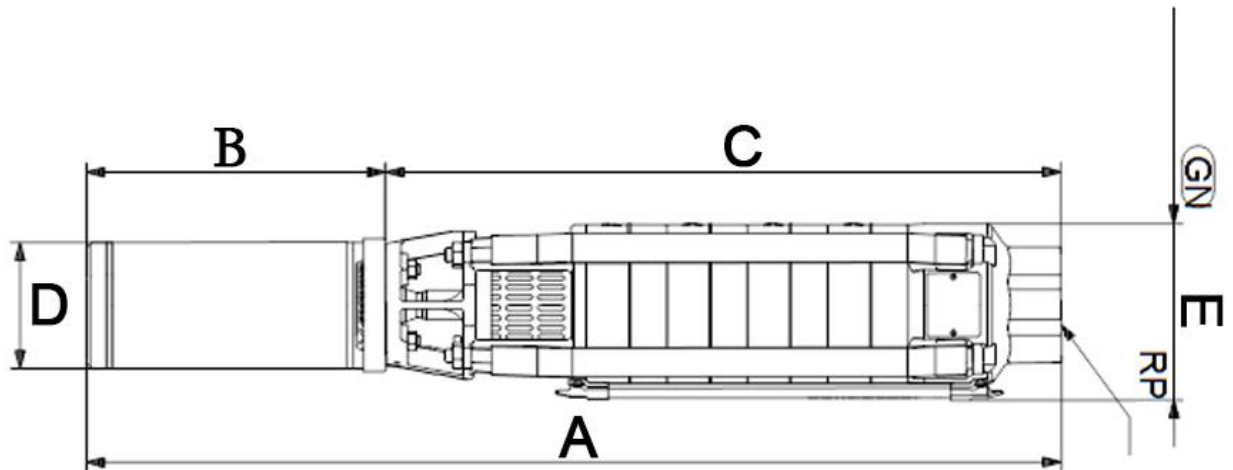

			ზომები (მმ)						
რაოდენობა	წარმადობა მკ/სთ(მ)	სიმძლავრე P2(კვტ)	C	B	A	D	E	წონა	RP
				3x400V					
6	17(15)	1,1	385	347	732	95	134	16,4	2 1/2

2. სამი ფაზა მოსაყვანი 10 კვტ

