
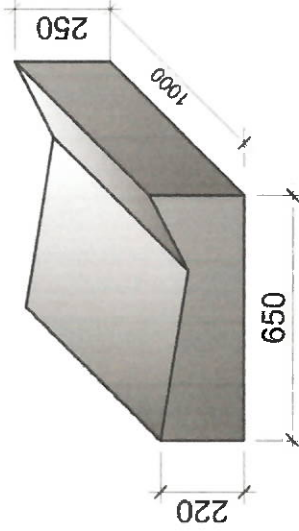
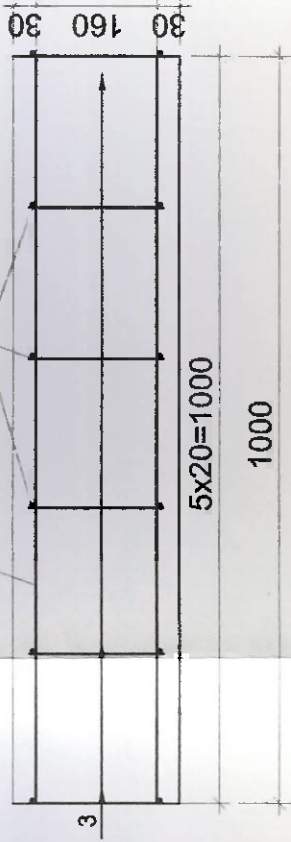
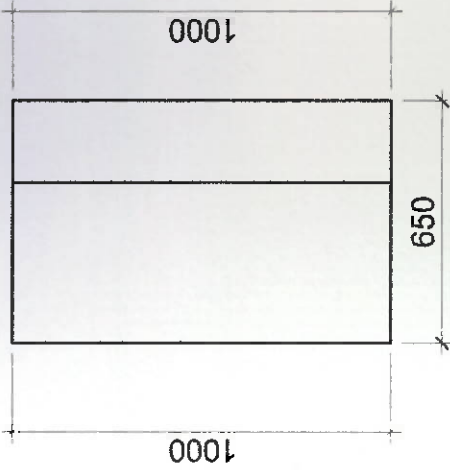
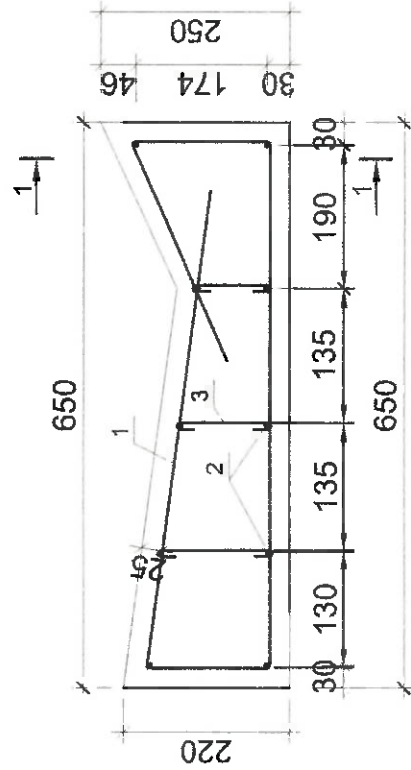


რკ/ბ ღარის მოწყობის სამუშაოები

რკონაგებულების ღარი

რკონაგებულების ღარის არმირება

გეგმა

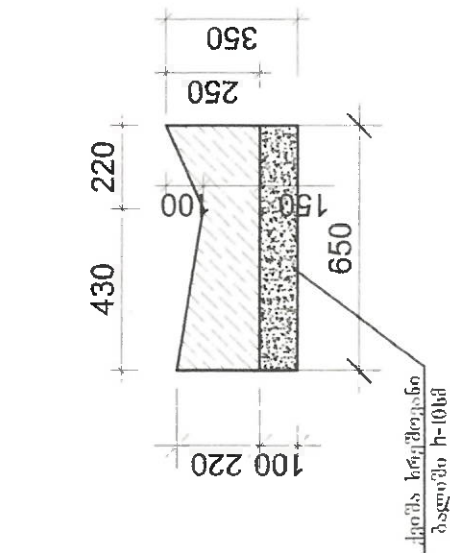

რკონაგებულების ღარი
ღარიონის ამოკრება 1 ბრძ. მ ღარზე, გზ

არმატურის ნაპოვნობა		
არმატურის ფორმული სახ. სტანდარტი 5781-82, 380-88*		
A-II		
6	8	ზაზი
1	2	3
3.30	3.95	7.25

ღარიონის სპეციფიკაცია 1 ბრძ. მ ღარზე

პოზიცია	შპიტი	დიაგნოზი ან კმეტი	სიბრძნე	რეკონსტრუქცია	სამუშაო სიხშირე
1	3	88	88	6	8
2	3	88	88	6	8
3	3	88	88	6	8

რკონაგებულების ღარი
რკონაგებულება (1 ბრძ. მ)
B30 F200 W6
V=0.142 m³

შენიშვნა
1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულში მ-ში
2. აღბეჭდილობის მოცულობა და სამუშაოების მოცულობა ცალკე უწყობის სახით.

ქ. ნინოწმინდაში მთავრობის ქუჩის მთავრობა.

რკ. ბეტონის მოწოდებული ღარი კონსტრუქცია.	სტადია			ფურცლები
	მ. პ.	ფურცლები	ფურცლები	
		1	1	
	შპს "ჯეო როუდ"-ი			