


გორგილაძეზე ფანტანების რეაბილიტაცია

მრგვალი ფანტანი

საჭირო მასალებისა და დანადგარების ჩამონათვალი მრგვალი ფანტანი
შემოსაყვანია სამი ფაზა 10 კვტ

წყალქვეშა ტუმბო

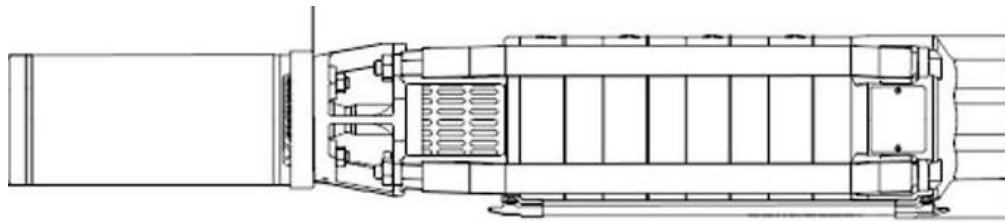

რაოდენობა	წარმადობა მკ/სთ(მ)	სიმძლავრე P2(კვტ)
5	17(15)	1,1

კაბელის ტექნიკური მახასიათებელი

წყალ-მდეგობის კლასი: AD6 ქიმიური ნივთიერებებზე მდგრადობის

კლასი: AF3 მექანიკურ ზემოქმედებაზე მდგრადობის კლასი: AG2

ზეთგამძლე ცეცხლგამძლეობის კლასი: C2 IEC 60332-1 დრეკადობის

კლასი: 5 სუფთა სპილენძი კაბელის შიგთავსი მრავალწვერა

სპილენძის მოქნილი კონსტრუქცია მრავალწვერა სპილენძის

იზოლაცია რეზინა გარე იზოლაცია ელასტიური რეზინი ნეოპრენის

მაღალი მექანიკური მონაცემებით, ზეთგამძლე კაბელის წვერების

იზოლაცია ფერადი მარკირებით კაბელის გარე იზოლაცია შავი ფერის

სამუშაო ტემპერატურა: $-30^{\circ} \div +60^{\circ}$ სტანდარტები საერთაშორისო : : IEC

60245-4 ტიპი 66 CENELEC HD 22-4 კაბელის საერთაშორისო

სტანდარტი— HD22.4 S4 სამუშაო ტემპერატურა $-25 / +60$ გრადუსი


ცელსიუსი

ტექნიკური მონაცემები

წვერების რაოდენობა	კვეთი (მმ)	რაოდენობა (მ)
4	2,5	150

საჭირო მასალებისა და დანადგარების ჩამონათვალი თეთრი
მარმარილოს ფანტანი

1. ტუმბოები გამოსაცვლელია ტუმბოს
ტექნიკური მახასიათებლები და ფასი

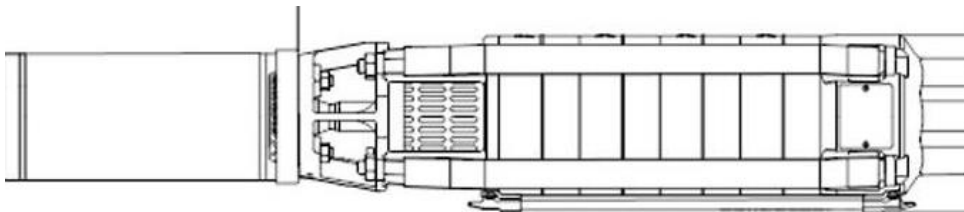

რაოდენობა	წარმადობა მკ/სთ(მ)	სიმძლავრე P2(კვტ)
6	17(15)	1,1

2. სამი ფაზა მოსაყვანი 10 კვტ

