


მოცულობის ცხრილი, ხარჯთაღრიცხვის დანართი

№	სამუშაოთა დასახელება	კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი	ხის ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	ხის იატაკის დემონტაჟი (ნაბიჯები)	ქვის კედლების მონგრევა დერეფანში	კედლებიდან ძველი ნაღისის მოხსნა	კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა	კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი დერეფანში	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით, სისქით 20*20*40 სმ	რკინაბეტონის სარტყელის მოწყობა B15 მარკის ბეტონით (0,2*0,6*1,2 მ)	კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით	ხის იატაკის (ნაბიჯები) მოწყობა სისქით 40მმ	კედლების შეფითხნა	კედლების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	ჭერის მაღალხარისხიანი შეღებვა წყალემულსიური	ნესტგამძლე მდფ-ის კარის მონტაჟი	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	პლასტმასის პლინტუსი მოწყობა	შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბამირმუყაოთი	ჭერის პლინტუსის მოწყობა, პენოპლასტით	პლასტმასის რაფის მოწყობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	20	21	23
		მ²	გრძ.მ	მ²	მ²	მ³	მ²	მ²	მ²	მ³	მ³	მ²	მ²	მ²	მ²	მ²	მ²	მ²	გრძ.მ	მ²	გრძ.მ	გრძ.მ
1	ოთახი № 102	0.585	-	2.50	-	-	-	43.50	-	0.45	-	2.82		43.50	43.50	13.70	1.78	14.50	14.35	-	15.20	1.30
2	ოთახი № 103	-	2.60	2.10	-	-	-	56.50	-	0.39	0.23	1.84		56.50	56.50	20.30	1.87	20.85	17.17	-	18.02	2.60
3	ოთახი № 104	0.585	-	3.10	-	-	-	39.00	-	0.48	0.06	5.64		39.00	39.00	8.30	1.87	8.50	10.77	-	11.62	1.30
4	ოთახი № 105	1.170	-	3.60	-	-	8.00	72.60	-	0.98	0.23	5.44		72.60	72.60	27.20	1.87	27.90	20.19	-	21.04	2.60
5	ოთახი № 106	1.170	-	2.45	1.20	-	8.00	63.00	-	0.30	0.12	1.80	2.85	63.00	63.00	24.40	1.76	25.50	18.93	-	19.78	2.60
6	ოთახი № 107	1.170	-	3.50	1.40	-	10.00	62.60	-	0.82	0.23	5.20	2.15	62.60	62.60	24.20	1.87	25.00	18.87	-	19.72	2.60
7	ოთახი № 109	1.170	-	2.30	1.30	-	10.00	65.50	-	0.77	0.23	4.70	1.35	65.50	65.50	24.00	1.87	26.00	18.81	-	19.66	2.60
8	ოთახი № 111	1.170	-	3.00	-	-	-	61.50	-	0.70	-	3.74		61.50	61.50	23.00	1.78	25.00	18.33	-	19.18	2.60
9	ფოიე	-	-	-	-	-	-	49.00	1.35	-	-	-		49.00	49.00	16.00	-	-	13.50	-	16.16	-
10	№ 1 დერეფნი	-	-	2.50	-	4.20	-	91.00	2.15	-	-	3.76		91.00	91.00	28.50	-	-	18.30	1.60	24.62	-
11	№ 1' დერეფნი	-	-	-	-	-	-	45.50	2.85	-	-	-		45.50	45.50	11.20	-	-	8.20	-	11.22	-
	სულ	7.02	2.60	25.05	3.90	4.20	36.00	649.70	6.35	4.89	1.10	34.94	6.35	649.70	649.70	220.80	14.67	173.25	177.42	1.60	196.22	18.20

3-1

მდს-ს კარები

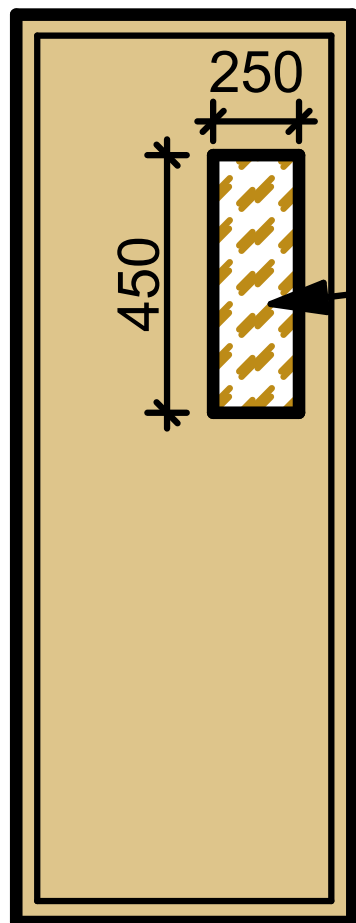

მინა

კარის ზომის სქემა

ოთახი № 102	- 2100*850 მმ
ოთახი № 103	- 2200*850 მმ
ოთახი № 104	- 2200*850 მმ
ოთახი № 105	- 2200*850 მმ
ოთახი № 106	- 2200*800 მმ
ოთახი № 107	- 2200*850 მმ
ოთახი № 109	- 2200*850 მმ
ოთახი № 111	- 2100*850 მმ

ობიექტის დასახელება	სოფელ მურჯახრთის სკოლის შენობაში სარემონტო სამუშაოება
შემსყიდველი	სოფელ მურჯახრთის საჯარო სკოლა
მიმწოდებელი	შპს «სამცხე-ჯავახეთის საფინანსო-საინჟინრო მომსახურების ცენტრი»