

ტექნიკური სპეციფიკაცია

- შესყიდვის ობიექტი:
სახელმწიფო საწარმო ნიშნების ჰიდრავლიკური წნეხი, მისი კლიშეები (საბეჭდი დაფებით) და თერმომტვიფრავი დანადგარი (კომპლექტში)
- შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა:
8 კომპლექტი

1.2. შესყიდვის ობიექტის (კომპლექტში) მინიმალური ტექნიკური მახასიათებლები (სპეციფიკაცია):

1.2.1 ჰიდრავლიკური წნეხი (მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები):

1. დანადგარი უნდა უზრუნველყოფდეს ერთ რიგიანი და ორ რიგიანი ალუმინის ტიპის საწარმო ფირფიტების დამუშავებას (ქვეყანაში არსებული საწარმო ნიშნების სტანდარტების შესაბამისად):

- 520 x 112 მმ
- 280 x 180 მმ
- 180 x 140 მმ

შენიშვნა: დანადგარს უნდა გააჩნდეს თავისი დაფა ან დაფები ყველა ტიპის საწარმო ნიშნების, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ კლიშეები განლაგდეს სწორ და ფიქსირებულ პოზიციებზე;

- წნეხის დაწოლის სიმძლავრე არა ნაკლებ 350 kN ;
- პერსონალიზაციის დრო არა უმეტეს 3 წამისა;
- ელექტრო მოხმარება ~230 V/50Hz, 1 ფაზიანი ან ~400 V/50Hz, 3 ფაზიანი;
- დანადგარს უნდა გააჩნდეს წნევის რეგულატორი;
- დანადგარი უნდა იყოს წარმოებული მოქმედი ევროპული დირექტივის (2006/42/EC) შესაბამისად (რომელიც უნდა დადასტურდეს შესაბამისი დოკუმენტით) და ჰქონდეს CE მარკირება;




7. საგარანტიო პერიოდი მიწოდებიდან არანაკლებ 3 წელი. საგარანტიო პერიოდში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოფს ხარვეზ(ებ)ის აღმოფხვრა შემსყიდველის შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღის განმავლობაში, ხოლო თუ დანადგარი არ ექვემდებარება აღდგენას შეცვალოს იგი ახალი დანადგარით 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
8. მიმწოდებელი საქონლის მიწოდებიდან 5 წლის განმავლობაში იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს შემსყიდველს არა საგარანტიო სერვისი. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარვეზ(ებ)ის აღმოფხვრა შემსყიდველის შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღის განმავლობაში;
9. დანადგარს უნდა მოყვებოდეს თაროები დანადგარის კორპუსის კონსტრუქციაში სადაც განლაგდება კლიშეები;


1.2.2 კლიშეები (შრიფტის) კომპლექტში (არსებული სახელმწიფო ნომრების შესაბამისად)

10. ერთი კლიშე (ასო, ციფრი, ტირე) შედგება 2 ნაწილისაგან (ზედა და ქვედა), თითოეული ნაწილის სიმაღლე (სისქე) 5მმ-დან – 14 მმ-ის ჩათვლით;
11. კლიშე(ები) დამზადებულ უნდა იქნას მყარი მასალისაგან, რომელიც გაუძლებს წნეხის დაწოლის სიმძლავრეს;
12. 1 (ერთი) დანადგარს უნდა მოყვებოდეს „A“ და „B“ ტიპის შრიფტების (იხ.ქვემოთ) შესაბამისი კლიშეების 1 (ერთი) კომპლექტი, რომელიც უნდა შედგებოდეს „A“ და „B“ ტიპის შრიფტებისათვის შესაბამისად 173 - 173 ერთეულისგან, სულ: 346 ერთეული. კერძოდ:
 - ა) A-დან Z-ის ჩათვლით თითოეული ასო 5 (ხუთი) ერთეული, სულ 130-130 ერთეული;
 - ბ) 0-დან 9-ის ჩათვლით თითოეული ციფრი 4 (ოთხი) ერთეული, სულ 40-40 ერთეული;
 - გ) ტირე (-) 3 (სამი) ერთეული (ტირეს პარამეტრები სანომრე ნიშნებისათვის იდენტურია „A“ და „B“ ტიპის შრიფტებისათვის და შეადგენს 20 მმ X 9 მმ), სულ 3-3 ერთეული.
13. 1 (ერთი) დანადგარს უნდა მოყვებოდეს საბეჭდი დაფები, არანაკლებ 3 (სამი) ერთეული (არსებული სახელმწიფო სანომრე ნიშნების ფორმების და შრიფტების შესაბამისად) კლიშეების, ასოებისა და ციფრების განსათავსებლად.
14. ასოებისა და ციფრების ამოტვიფრვა უნდა ხორციელდებოდეს ხუნდების ინსტრუმენტების მეშვეობით.

ပုံစံအက္ခရာ "A" နမူနာ

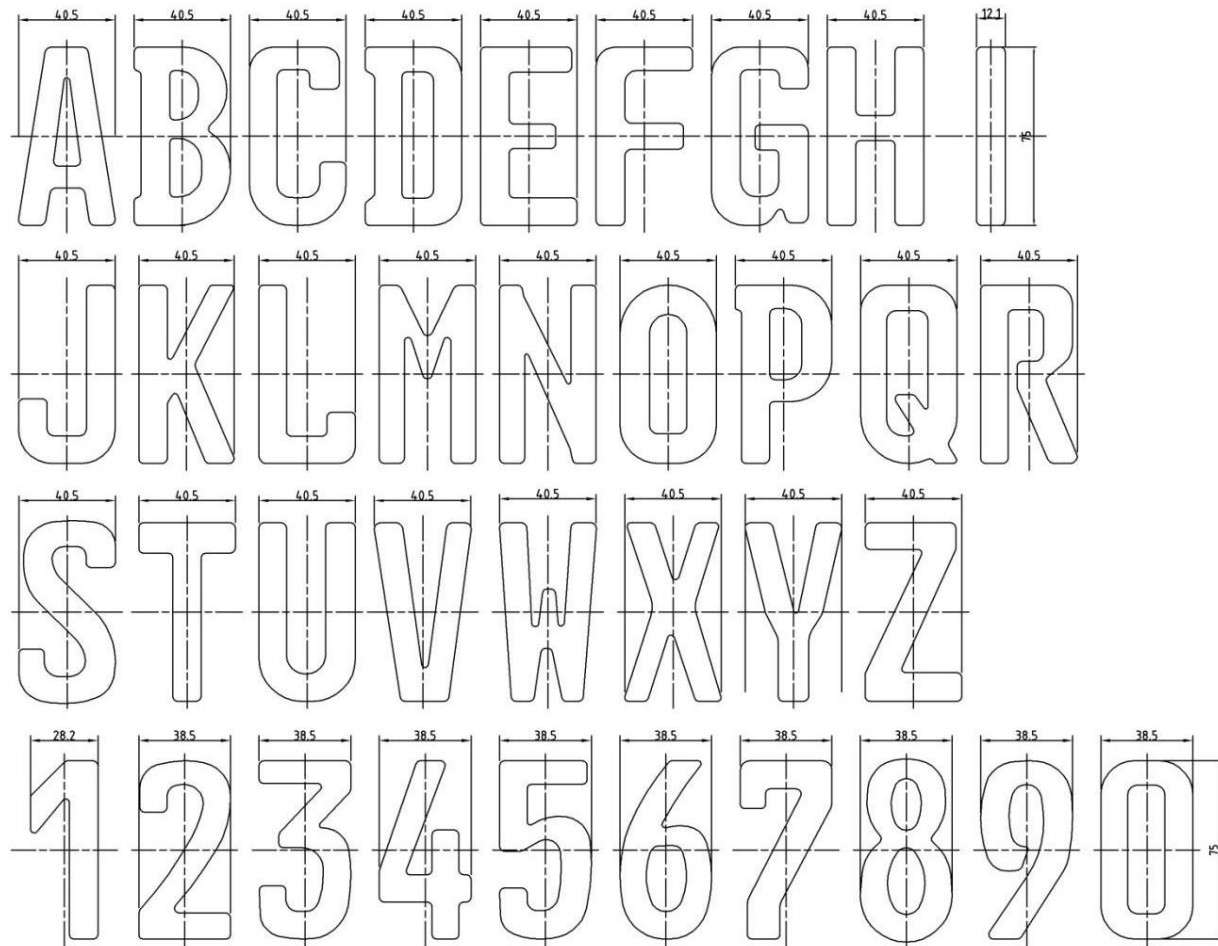

შრიფტ "B" ტიპის

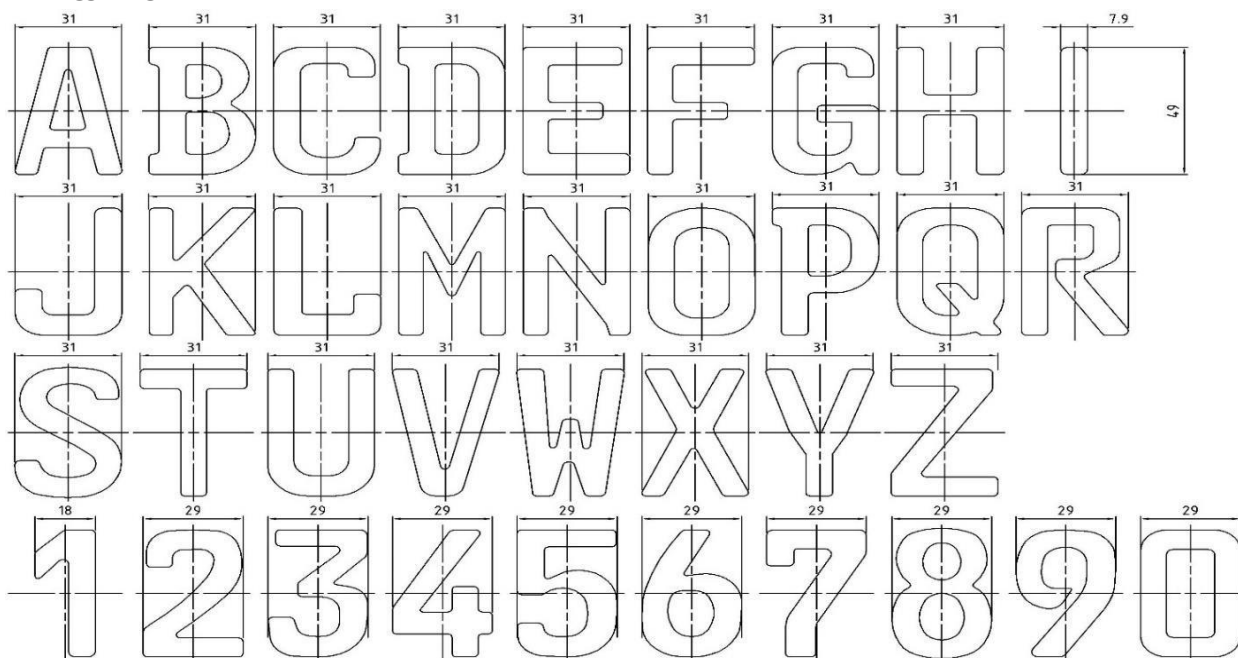

1.2.3 თერმომტვიფრავი დანადგარი

15. დანადგარი უნდა უზრუნველყოფდეს ერთ რიგიანი და ორ რიგიანი ალუმინის ტიპის სანომრე ფირფიტების დამუშავებას;
 - 520 x 112 მმ
 - 280 x 180 მმ
 - 180 x 140 მმ
16. დანადგარის წარმადობა არანაკლებ 800 ნომერი 1 საათში;
17. ელექტრო მოხმარება ~230 V/50Hz, 1 ფაზიანი მაქსიმუმ (2 kW);
18. დანადგარს უნდა გააჩნდეს სიჩქარის რეგულატორი;
19. დანადგარს უნდა გააჩნდეს ლენტის დაჭიმვის რეგულატორი;
20. დანადგარს უნდა გააჩნდეს დოლურას (ე.წ. ბარაზნის-რომელიც იმუშავებს ტემპერატურულ დიაპაზონში არანაკლებ 200°C-215°C) ტემპერატურის რეგულატორი და გადაცხელების საწინააღმდეგო მაკონტროლებელი მექანიზმი;

21. დანადგარი უნდა იყოს წარმოებული მოქმედი ევროპული დირექტივის (2006/42/EC) შესაბამისად (რომელიც უნდა დადასტურდეს შესაბამისი დოკუმენტით) და ჰქონდეს CE მარკირება;



22. საგარანტიო პერიოდი მიწოდებიდან არანაკლებ 3 წელი. საგარანტიო პერიოდში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოფს ხარვეზ(ებ)ის აღმოფხვრა შემსყიდველის შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღის განმავლობაში, ხოლო თუ დანადგარი არ ექვემდებარება აღდგენას შეცვალოს იგი ახალი დანადგარით 30 სამუშაო დღის განმავლობაში;
23. მომწოდებელი საქონლის მიწოდებიდან 5 წლის განმავლობაში იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს შემსყიდველს არა საგარანტიო სერვისი. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარვეზ(ებ)ის აღმოფხვრა შემსყიდველის შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღის განმავლობაში;