
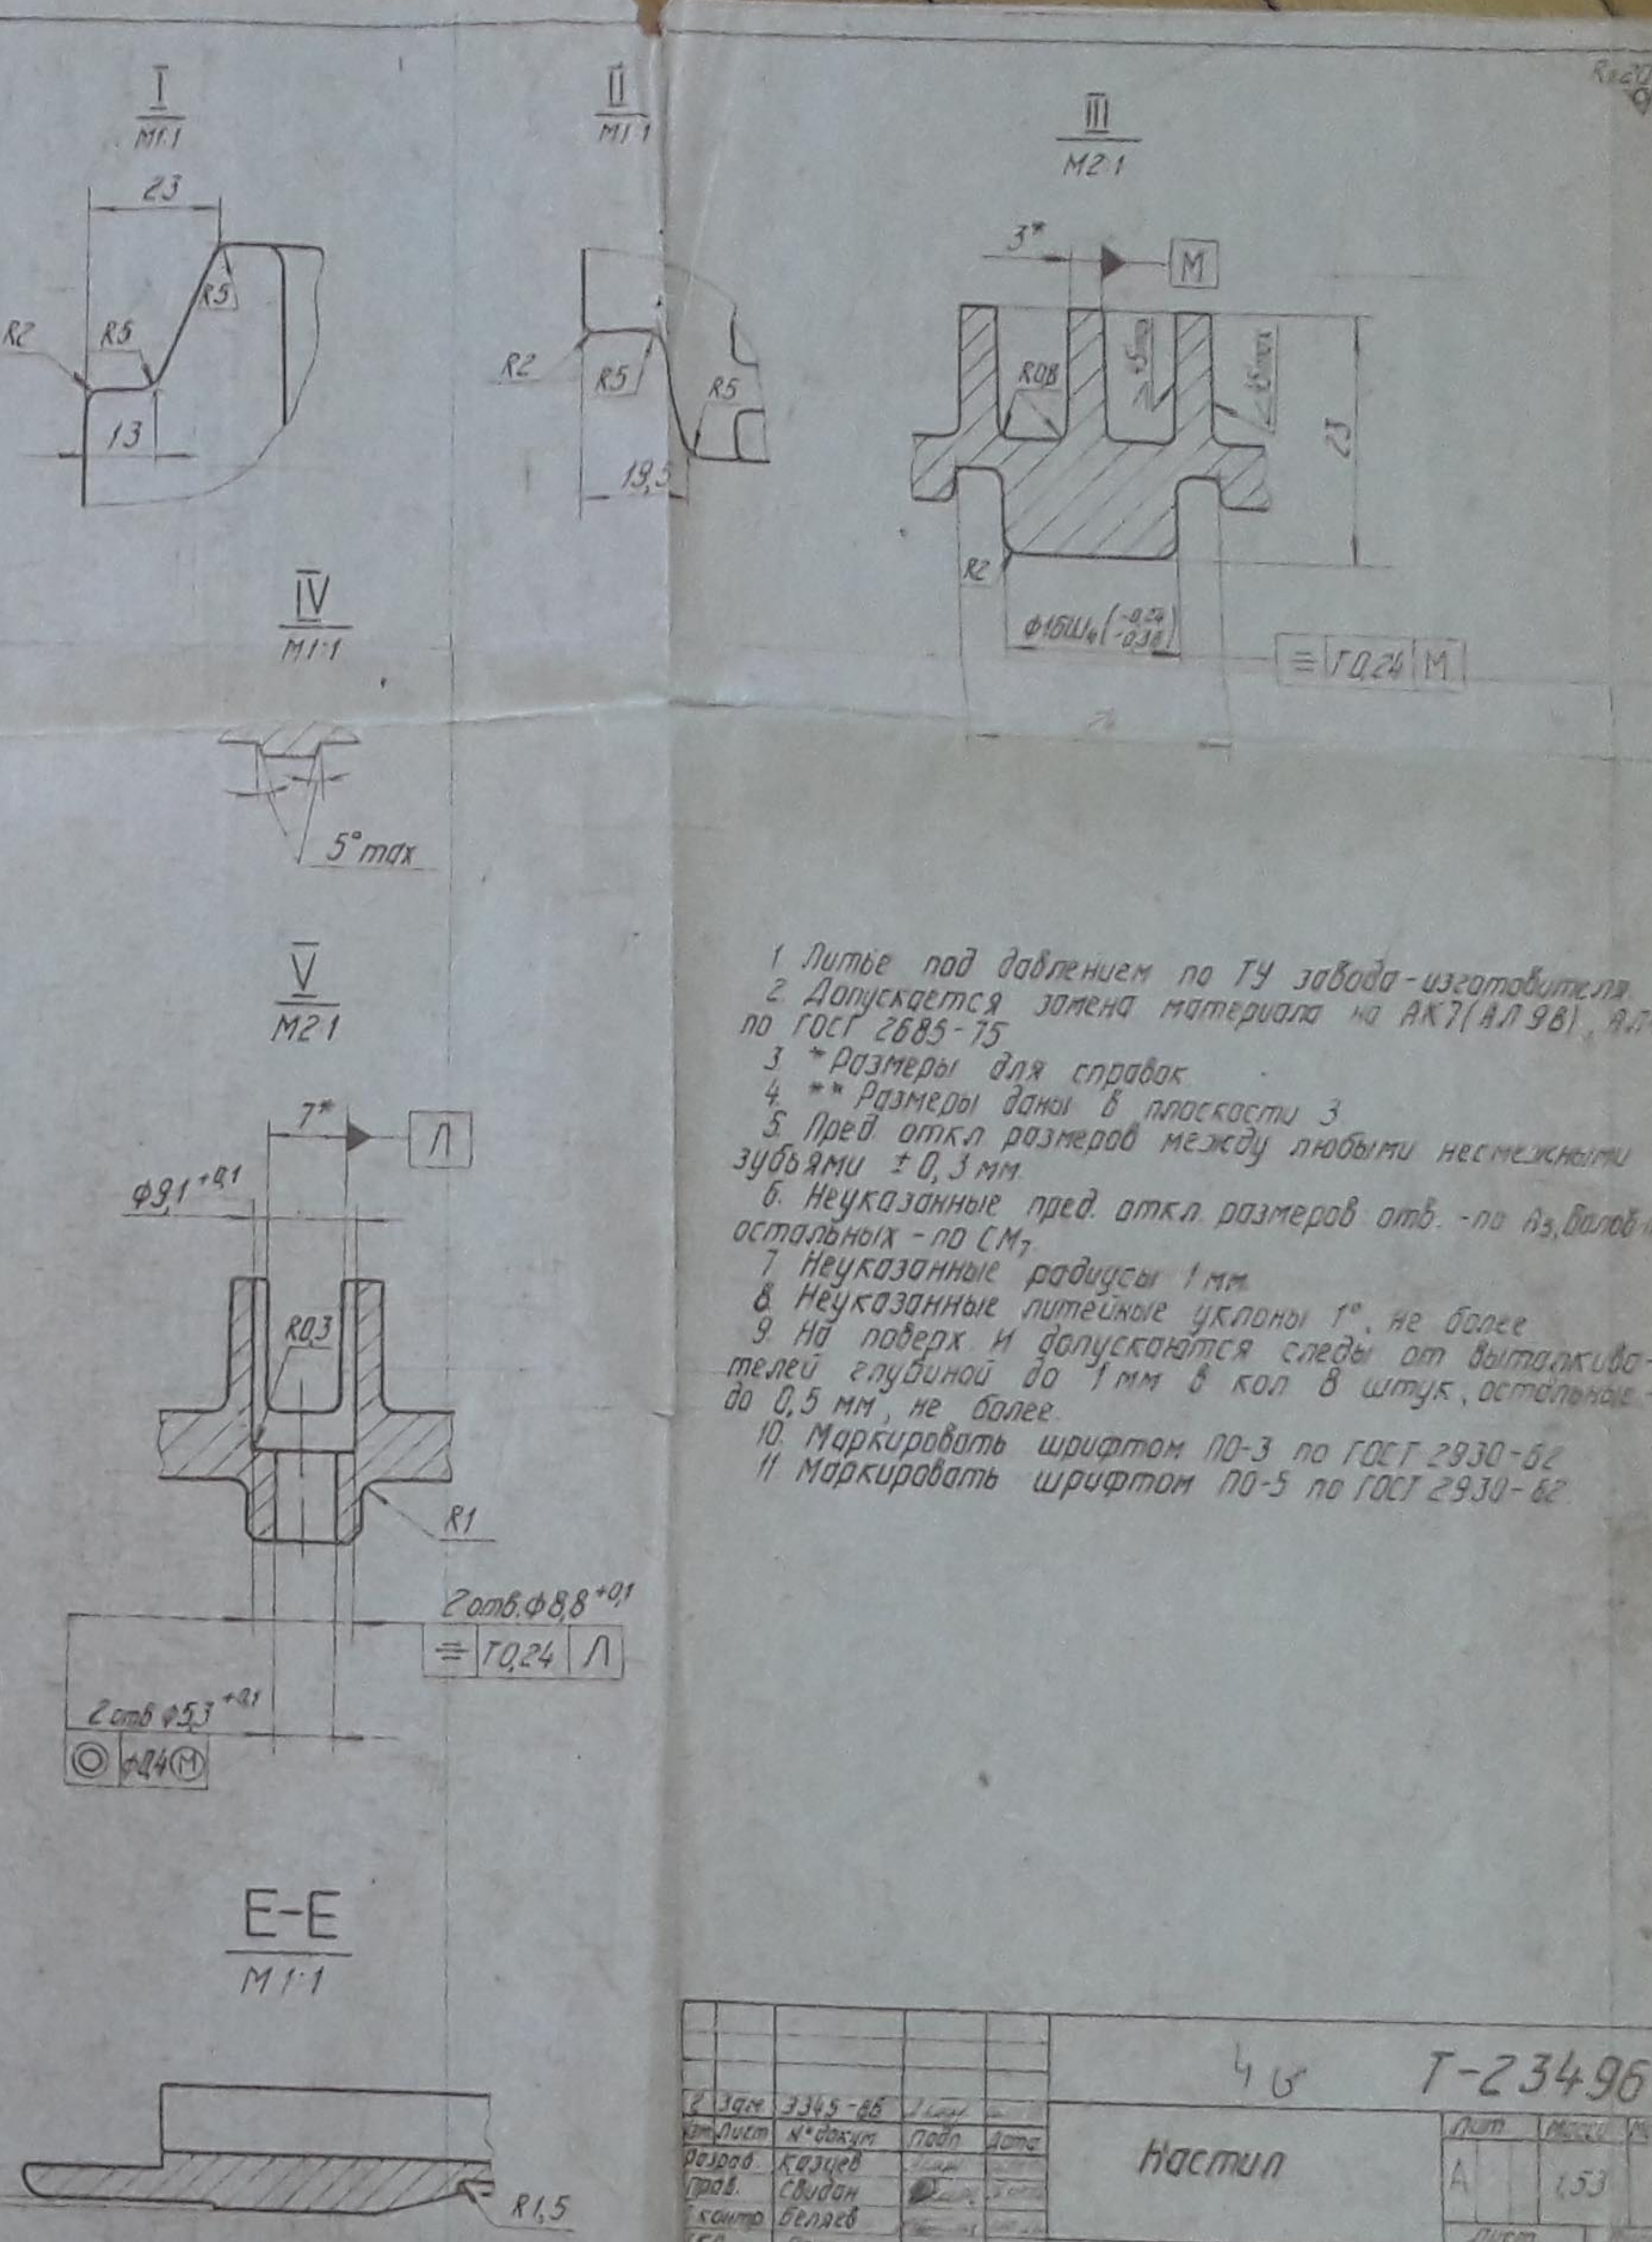
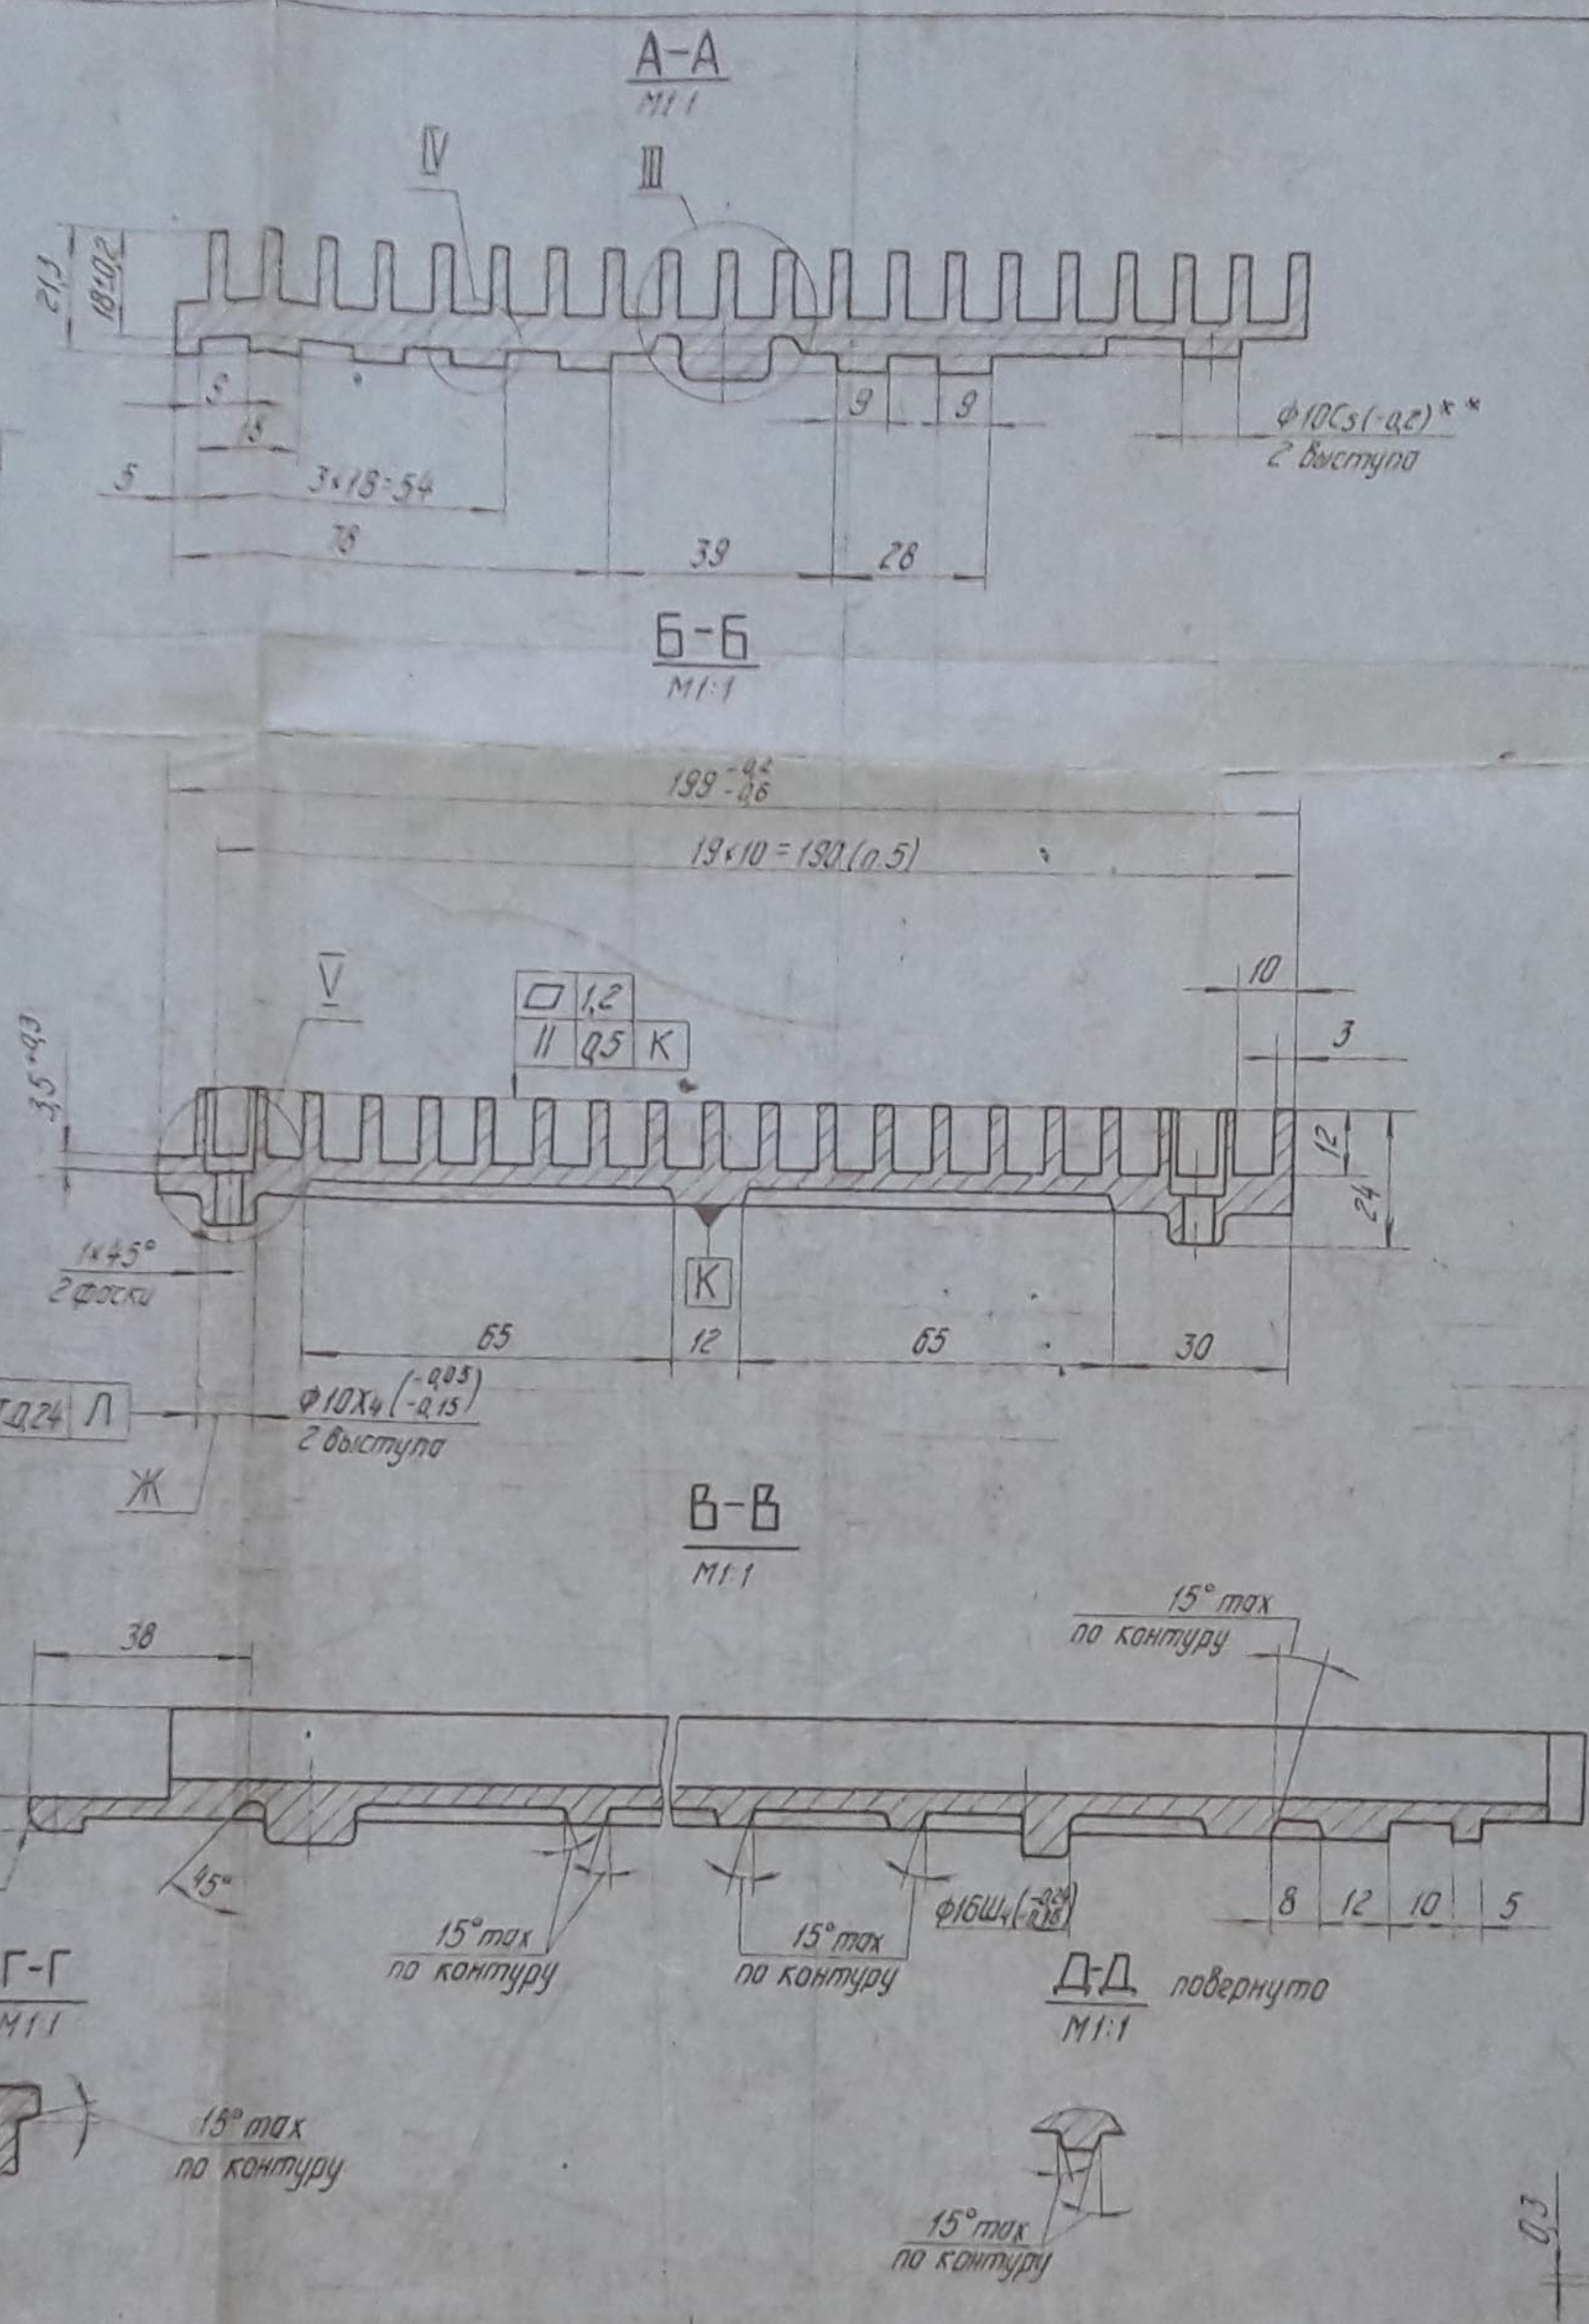


Т-23498

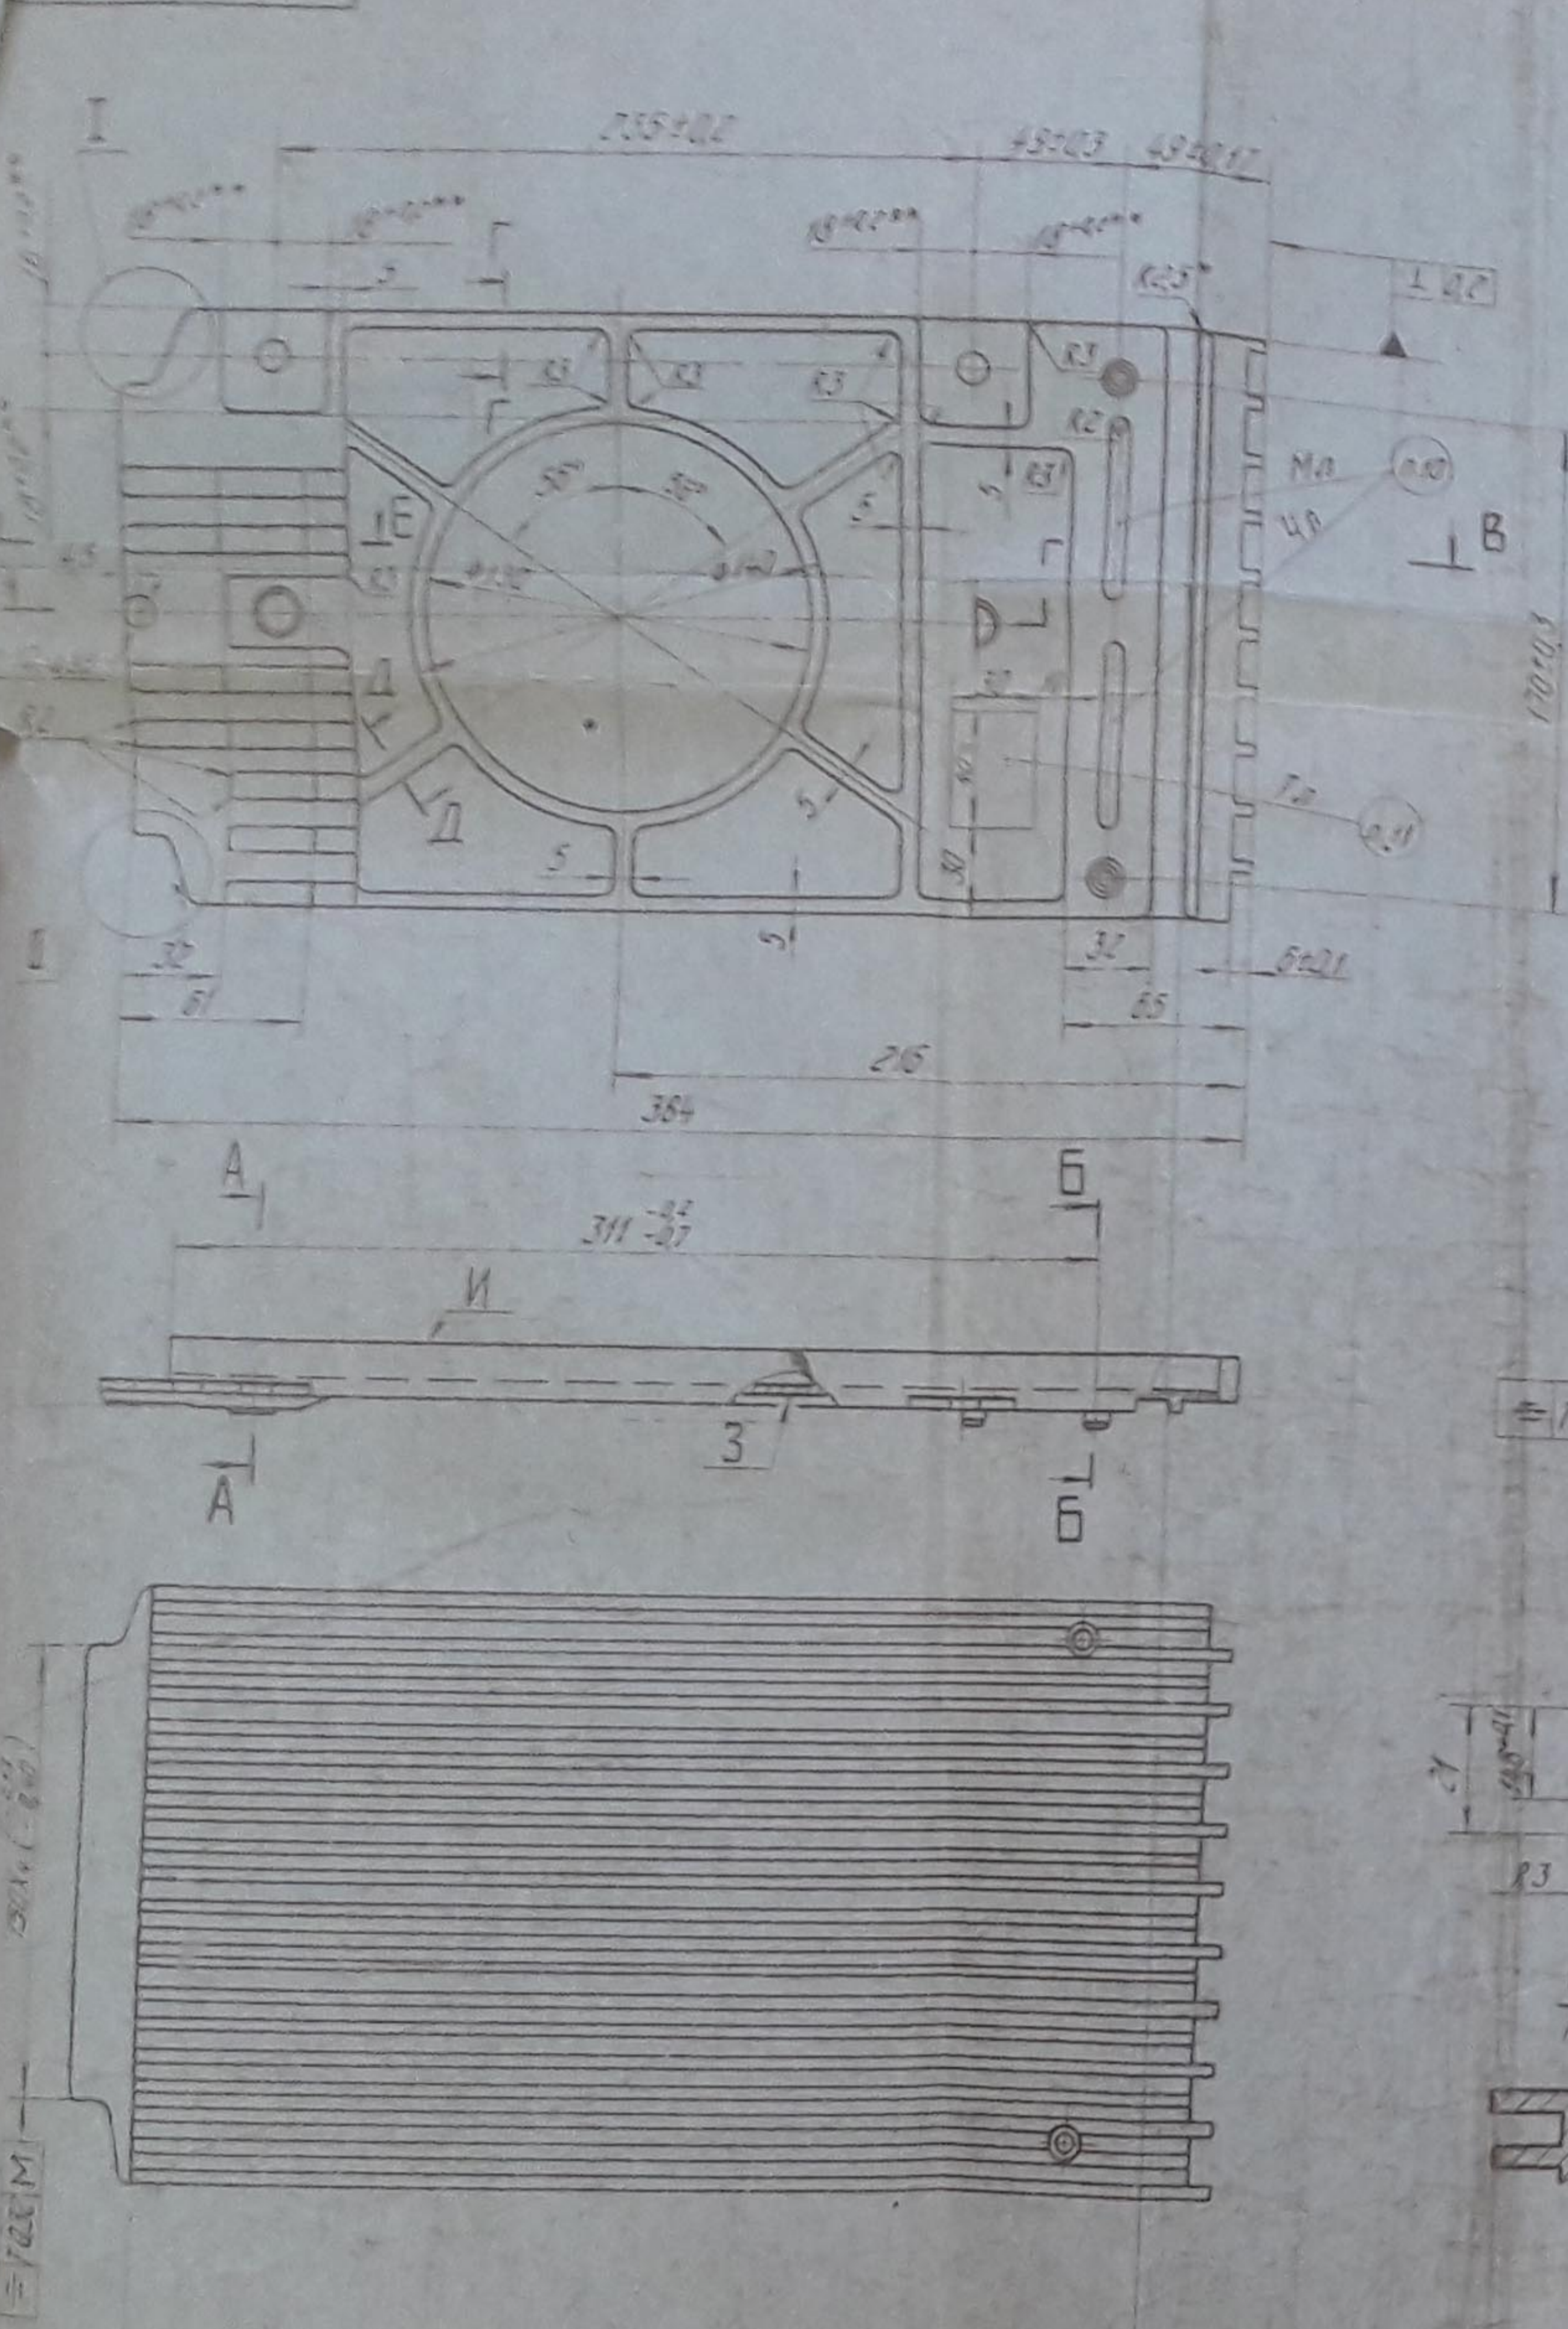

1. Литые под давлением по ТУ завода-изготовителя
2. Допускается замена материала на АК7 (АЛ9В), АЛ74 по ГОСТ 2685-75
3. * Размеры для справок
4. ** Размеры даны в плоскости 3
5. Пред. откл. размеров между любыми несмежными зубьями $\pm 0,3$ мм
6. Неуказанные пред. откл. размеров отб. - по А3, в остальных - по СМ
7. Неуказанные радиусы 1 мм
8. Неуказанные литые уклоны 1° , не более
9. На поверх. и допускаются следы от выталкива- телей глубиной до 1 мм в кол. в штук, остальные - до 0,5 мм, не более
10. Маркировать шрифтом ПО-3 по ГОСТ 2930-62
11. Маркировать шрифтом ПО-5 по ГОСТ 2930-62

Т-23498		46		Наступ		А		153		СКБЗ	
Изм.	3345-86	Изд.	1	Изд.	1	Изд.	1	Изд.	1	Изд.	1
Испол.	Казюк	Испол.	Казюк	Испол.	Казюк	Испол.	Казюк	Испол.	Казюк	Испол.	Казюк
Проб.	Свида	Проб.	Свида	Проб.	Свида	Проб.	Свида	Проб.	Свида	Проб.	Свида
Контр.	Белая	Контр.	Белая	Контр.	Белая	Контр.	Белая	Контр.	Белая	Контр.	Белая
КЛ	Лекс	КЛ	Лекс	КЛ	Лекс	КЛ	Лекс	КЛ	Лекс	КЛ	Лекс
Контр.	Тим	Контр.	Тим	Контр.	Тим	Контр.	Тим	Контр.	Тим	Контр.	Тим
Умб.		Умб.		Умб.		Умб.		Умб.		Умб.	