
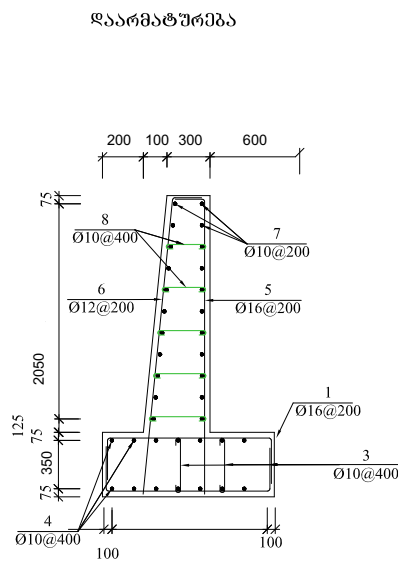


პირველი მონაკვეთი

რკინაბეტონის ქველა საყრდენი კეილი

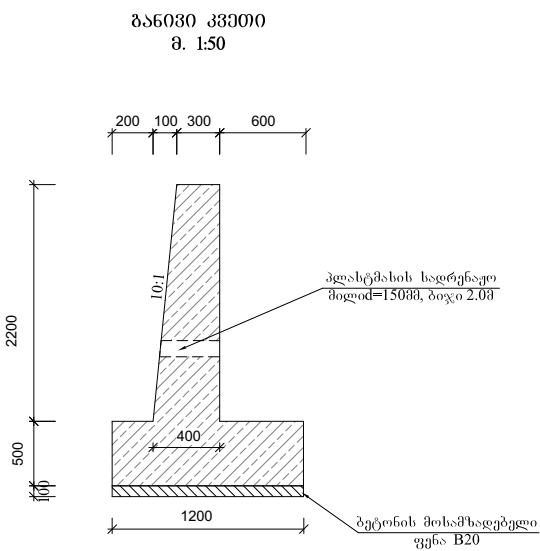

ფოლადის სპეციფიკაცია კეილის ერთ ბრძმ-ზე

ფოლადის სპეციფიკაცია	კეილის სპეციფიკაცია	სპეციფიკაცია	ფოლადის სპეციფიკაცია	ფოლადის სპეციფიკაცია	ფოლადის სპეციფიკაცია	ფოლადის სპეციფიკაცია
1	2	3	4	5	6	7
საბრძოლო	1	400 1900 400	16A-III	2700	5	13.5
	2	400 1900 400	16A-III	2700	5	13.5
	3	500 140 140	10A-III	780	6	4.7
	4	1000	10A-III	1000	20	20.0
ბანო	5	2600 300	16A-III	2900	5	15.0
	6	2600 300	12A-III	2900	5	15.3
	7	1000	10A-III	1000	22	22.0
	8	420 140 140	10A-III	700	12	8.4

ფოლადის ამოკრება კეილის ერთ ბრძმზე, კგ

კეილის ელემენტები	არმატურის ნაკეთობა			
	არმატურის ფოლადი ГОСТ 5781-82, ГОСТ 380-88*			
	A-III			წამი
1	2	3	4	5
საბრძოლო	15.3	-	42.7	58.0
ბანო	18.8	13.6	23.7	56.2
წამი	34.2	13.6	66.4	114.1

ბეტონის მოცულობა კეილის
ერთ ბრძმზე, L=1.0 მ

ბეტონი B30 F200 W6: საბრძოლო - V=0.60 მ³; ბანო - V=0.525მ³; სულ - V=1.125 მ³.
--

	შპს „მშენარევი“ გერმის რ-ში სოფ. თორბოლა ს/კ 417893435, ტელ: 598 380 774 email: mshengrui@gmail.com		ფინანსების მონიტორინგის სერვისი: ბაზის ფინანსების დაგეგმვა კეილის მოწყობის პროექტი	
	რეგისტრირებული ქველა საყრდენი კეილი		ფინანსური ა3	
	დირექტორი	გ. ლაშაძე	ფინანსური	
	მთ. ინჟინერი	ო. ზაზაშვილი	N4	
			ფინანსების მონიტორინგის მმრია	
			გაგზავნი	თარიღი
				2020