

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია



ზ. გორგილაძის ქუჩაზე, მუზეუმის მიმდებარედ,
სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის

ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. ბათუმი

2014



ს ა რ ზ ე ვ ი

1. <u>საკვალიფიკაციო მოთხოვნები</u>	3
2. <u>ტექნიკური დოკუმენტაცია</u>	4
3. <u>დანართი №1, ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ</u>	11
4. <u>დანართი №2, ფასების ცხრილი</u>	12
5. <u>დანართი №3, ნახაზები და სპეციფიკაციები</u>	16

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1 იურიდიული პირებისათვის:

ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.

1.2 ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.

1.3. საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:

ა) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია).

ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნას დედნის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლების სახით; საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) წარმოდგენა შესაძლებელია სისტემის მეშვეობით.

გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.



2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1. შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ა) ქ. ბათუმში, ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე, მუზეუმის მიმდებარედ, სკვერის კეთილმოწყობა - დანართი N2.

2.2. ტექნიკური პირობები:

2.2.1. შესასრულებელი სამუშაოები:

ა) *ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები* - არსებული ბეტონის დეკორატიული ფილის დემონტაჟი, დემონტირებული ფილების დატვირთვა ხელით და დასაწყობება, დემონტირებული ფილების გატანა 10 კმ-მდე, მიწის ამოღება ხელით ბაზალტის ბორდიურების მოსაწყობად 609X0,1X0,15, გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, ბორდიურებისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა 5 სმ სისქით, ბორდიურებისათვის ბეტონის მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით, ბაზალტის ბორდიურის 100X200 მოწყობა, გრუნტის მოჭრა დეკორატიული ფილის მოსაწყობად (15 სმ), გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, დეკორატიული ფილის მოსაწყობი ტერიტორიის მოყვანა პროფილზე, დეკორატიული ფილისთვის მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის საგების მოწყობა 10 სმ სისქით, ბეტონის ფერადი დეკორატიული ფილის სისქით 6სმ მოწყობა, გრუნტის მოჭრა გრანიტის ფილის მოსაწყობად (10 სმ), გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, გრანიტის ფილის მოსაწყობი ტერიტორიის მოყვანა პროფილზე, დეკორატიული ფილისთვის მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის საგების მოწყობა 5 სმ სისქით, გრანიტის ბუნებრივი ფილის 600X400X50 მოწყობა, ქვიშა-ცემენტის ნარევი, ტერიტორიის მომზადება გამწვანების მოსაწყობად, ჰუმუსოვანი ფენის შეტანა კორდის მოსაწყობად აღდილას, კორდის დაგება ჰუმუსოვანი ფენის შეტანით, ტრანსპორტი;

ბ) *ელ. განათების სამუშაოები* - არსებული ბოძების დემონტაჟი, მიწის ამოღება ხელით 0,5X0,5X0,7 განათების ბოძების სამირკვლის მოსაწყობად (10 ცალი), გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, წერტილოვანი სამირკვლის მოსაწყობად ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა 10 სმ სისქის, წერტილოვანი სამირკვლისათვის ბ-7.5 ბეტონის მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით, განათების ბოძების წერტილოვანი სამირკვლის მოწყობა ბ-20 ბეტონით (0.5X0.5X0.7), ტრანშეის გათხრა ხელით არსებული და ახალი კაბელების დასაერთებლად 115X0,6X0,2, გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, მიწისქვეშა კაბელის მოსაწყობად ქვიშის ბალიშის მომზადება, ტრანშეის შევსება შემოტანილი ქვიშა-ხრეშით (ელ. კაბელის მოწყობის შემდეგ), ტრანსპორტი;


გ) *ელ. სამონტაჟო სამუშაოები* - ელ. განათების ბოძების (განათების დეკორატიული ბოძი PERL100001BEC-ის მსგავსი/ეკვივალენტური) მოწყობა, ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 2x16 მოწყობა, პლასტმასის მილი ელ. კაბელის გასატარებლად, ძალოვანი იზოლირებული კაბელი 2x16, ელ. სადენის 2x2,5 მოწყობა, ელ. სადენი 2x2,5, დამიწების მოწყობა.

2.2.2. გამოყენებული მასალები:

ა) *ბაზალტის ბორდიური* - ბორდიურის მასალა - ბაზალტი; ზომა - სიგანე 15 სმ, სიმაღლე 20 სმ; მასალის ხარისხი - ГОСТ 6666-81 და ГОСТ 9479-98. ბორდიური ეწყობა ფილებსა და მწვანე ზოლს შორის, წახნაგის მოჭრით;

ბ) ორშრიანი დეკორატიული ფილა - გათვალისწინებულია სკვერის ფეხით მოსიარულეთა სივრცის ფენილის შეცვლა ახალი ორშრიანი დეკორატიული ფილებით, ზომით $30 \times 30 \times 6$ სმ. ფილები უნდა დაეწყოს ორფერად, ჭადრაკის დაფის მსგავსად. ფილის პირველი შრე უნდა იყოს 4,5-5 სმ სისქის, მეორე შრე-0,8-1 სმ სისქის სპეციალური მაღალხარისხიანი ფერადი პიგმენტითა და ცემენტით შექმნილი ფენა. სავალდებულოა ფილების ორივე ფერის შეთანხმება შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;

გ) ბუნებრივი გრანიტის ფილა - მასალა-ბუნებრივი გრანიტი, ზომა $600 \times 400 \times 50$, ფერინაცრისფერი (არსებულის ანალოგიური), ზედაპირი თერმულად დამუშავებული.

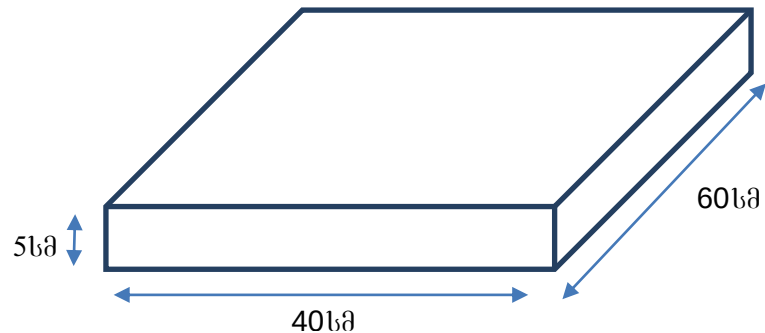

დ) განათების დეკორატიული ბოძი - სიმაღლე 4 მ, PERL100001BEC-ის მსგავსი/ეკვივალენტური, ქვემოთ მოცემული სურათზე გამოსახული ნიმუშის ანალოგიური/მსგავსი:



ე) ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული.

2.2.3. ინფორმაცია საქონლის მახასიათებლების შესახებ:

ა) პრეტენდენტმა გამარჯვების შემთხვევაში, ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, მოწოდებამდე უნდა წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ნიმუში - ბაზალტის ბორდიურის და ბუნებრივი გრანიტის ფილის 1 ეგზემპლარი, ორშრიანი დეკორატიული ფილის 2 ეგზემპლარი, სხვადასხვა ფერის, ასევე ლაბორატორიული დასკვნა საქონლის მახასიათებლების შესახებ და შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;

ბ) ლაბორატორიული დასკვნა საქონლის მახასიათებლების შესახებ გაცემული უნდა იყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ.

2.2.4. სამუშაოთა შესრულების წესი

სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს. სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

მიმწოდებლების მასალებისა და კონსტრუქციების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი იქნეს სამუშაოს წარმოების ჟურნალი. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება.

მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, მიმწოდებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონების, კოდექსების, მოთხოვნებისა და დადგენილებების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ადამიანთა უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობას. შემსრულებელი კარგად უნდა იცნობდეს და უნდა ემორჩილებოდეს ყველა სამშენებლო წესს, რომელიც კანონითაა დადგენილი.

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ყველა წესისა და ინსტრუქციის შესრულება, რათა შეძლებისდაგვარად აიცილოს უბედური შემთხვევები და მინიმუმამდე დაიყვანოს თავისი მუშაკების და სხვა ადამიანთა ზარალი. სამუშაო ტერიტორიაზე უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნები და გაფრთხილებები. სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ჭრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში.



აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს დემონტირებული მასალის (გარე განათების ბოძები, ფილები, ბორდიურები) ტრანსპორტირება და დასაწყობება ქ. ბათუმის მერიის საწყობში.

2.2.5. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- გ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;
- დ) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- ე) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.

2.2.6. ნახაზებისა და სპეციფიკაციების ჩამონათვალი:

- ა) ნახაზები და სპეციფიკაციები იხილეთ დანართში №3.

2.2.7. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

- ა) ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ანგარიშსწორებამდე საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.

2.3. ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2011, 2012, 2013) შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა ან/და ბუნებრივი გრანიტის ფილის დაგება ან/და ორშრიანი დეკორატიული ფილის დაგება) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 500 000 (ხუთასი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №1** შესაბამისად.

ე) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლები ხარჯთაღრიცხვით, სამუშაოს შესრულების, მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები, ფორმა №2). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ქ. ბათუმის მერიის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

2.4. ფასების ცხრილი:

ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №2-ის** შესაბამისად;

ბ) ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი;

გ) თუ პრეტენდენტი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე (პრეტენდენტმა შენიშვნის სახით უნდა მიუთითოს გარემოება, რის საფუძველზეც არ ითვლება დღგ-ის გადამხდელად);

დ) თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასიდან გამომდინარე, ერთეულის ფასები წარმოდგება მრავალნიშნა ათწილადის სახით, გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის შეამციროს ერთეულის ფასი და დაამრგვალოს მესაედებამდე. შესაბამისად, შეამციროს საერთო ფასიც.

2.5. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

2.5.1. ანგარიშსწორების პირობა:

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

გ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.5.2. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,5%-ის ოდენობით;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

გ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

დ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

2.5.3. შესრულების ვადა:

ა) სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

2.5.4. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

ა) საგარანტო პერიოდი შეადგენს 24 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

2.6. სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი:

ა) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის პერიოდს;

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

2.7. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.5 და 2.6 პუნქტებით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

2.8. პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📱 მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:



- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

2.8 პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ფასების ცხრილი;
- ტექნიკური პირობები;
- ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ;
- ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები;
- სატენდერო დოკუმენტაციის 2.6 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები;
- პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები;

ბ) ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

2.9 საკონტაქტო ინფორმაცია:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25; პირველი სართული, მე-7 ოთახი; E mail: tender@batumi.ge; საკონტაქტო პირი: ბაგრატ ხალვაში, ტელეფონი: (0422) 27 26 18; მალხაზ დარჩია, ტელეფონი: (0422) 24 64 03.

2.დანართი№1

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

N	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	გაწეული სამუშაოების ღირებულება
1				
2				
3				
...	ჯამი (2011 წელი)			
1				
2				
...				
	ჯამი (2012 წელი)			
1				
2				
...				
	ჯამი (2013 წელი)			
1				
2				
...				
	სულ ჯამი			

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

3. დანართი N2

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____

სატენდერო წინადადადების ფასი _____

1. ზ. გორგილაძის ქუჩაზე მუზეუმის მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
I. ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები					
1	არსებული ბეტონის დეკორატიული ფილის დემონტაჟი	100მ2	5,11		
2	დემონტირებული ფილების დატვირთვა ხელით და დასაწყობება	მ3	25,50		
3	დემონტირებული ფილების გატანა 10 კმ-მდე	ტ	51,10		
4	მიწის ამოღება ხელით ბაზალტის ბორდიურების მოსაწყობად 609X0,1X0,15	100მ3	0,0914		
	გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	ტ	13,25		
5	ბორდიურებისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა 5 სმ სისქით	10მ3	0,31		
6	ბორდიურებისათვის ბეტონის მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით	მ3	3,10		
7	ბაზალტის ბორდიურის 100X200 მოწყობა	100 გრძ/მ	6,09		
8	გრუნტის მოჭრა დეკორატიული ფილის მოსაწყობად (15 სმ)	1000მ3	0,0903		
	გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	ტ	139,97		

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
9	დეკორატიული ფილის მოსაწყობი ტერიტორიის მოყვანა პროფილზე	1000მ2	0,602		
10	დეკორატიული ფილისთვის მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის საგების მოწყობა 10 სმ სისქით	1000მ2	0,602		
11	ბეტონის ფერადი დეკორატიული ფილის სისქით 6სმ მოწყობა	100მ2	6,02		
12	გრუნტის მოჭრა გრანიტის ფილის მოსაწყობად (10 სმ)	1000მ3	0,0289		
	გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	ტ	44,80		
13	გრანიტის ფილის მოსაწყობი ტერიტორიის მოყვანა პროფილზე	1000მ2	0,289		
14	დეკორატიული ფილისთვის მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის საგების მოწყობა 5 სმ სისქით	1000მ2	0,289		
15	გრანიტის ბუნებრივი ფილის 600X400X50 მოწყობა	100მ2	2,89		
	ქვიშა-ცემენტის ნარევი	მ3	23,12		
16	ტერიტორიის მომზადება გამწვანების მოსაწყობად	100მ2	8,38		
17	ჰუმუსოვანი ფენის შეტანა კორდის მოსაწყობ ადგილას	მ3	25,00		
18	კორდის დაგება ჰუმუსოვანი ფენის შეტანით	100მ2	8,38		
19	ტრანსპორტი	ლარი			
I თავის ჯამი:					
II. ელ. განათების სამუშაოები					
1	არსებული ბოძების დემონტაჟი	ც	10,00		
2	მიწის ამოდება ხელით 0,5X0,5X0,7 განათების ბოძების საძირკვლის მოსაწყობად (10 ცალი)	100მ3	0,018		

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
	გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	ტ	2,61		
3	წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად ქვიშა-ხრემოვანი მომზადების მოწყობა 10 სმ სისქის	10მ3	0,025		
4	წერტილოვანი საძირკვლისათვის ბ-7.5 ბეტონის მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით	მ3	0,130		
5	განათების ბოძების წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბ-20 ბეტონით (0.5X0.5X0.7)	100მ3	0,018		
6	ტრანშეის გათხრა ხელით არსებული და ახალი კაბელების დასაერთებლად 115X0,6X0,2	100მ3	0,138		
	გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	ტ	20,01		
7	მიწისქვეშა კაბელის მოსაწყობად ქვიშის ბალიშის მომზადება	10მ3	0,69		
8	ტრანშეის შევსება შემოტანილი ქვიშა-ხრემით (ელ. კაბელის მოწყობის შემდეგ)	მ3	6,90		
9	ტრანსპორტი	ლარი			
ჯამი:					
ელ. სამონტაჟო სამუშაოები					
1	ელ. განათების ბოძების (განათების დეკორატიული ბოძი PERL100001BEC-ის მსგავსი/ეკვივალენტური) მოწყობა	100ცალი	0,10		
2	ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 2X16 მოწყობა	გრძ/მ	115,00		
	პლასტმასის მილი ელ. კაბელის გასატარებლად	გრძ/მ	115,00		
	ძალოვანი იზოლირებული კაბელი 2X16	გრძ/მ	140,00		

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
3	ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა	გრძ/მ	45,00		
	ელ. სადენი 2X2,5	გრძ/მ	49,50		
4	დამიწების მოწყობა	ცალი	10,00		
II თავის ჯამი					
სულ I და II თავების ჯამი					
რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე* (3%)					
ჯამი					
დღგ 18%					
სულ ჯამი					

* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადებების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველი ორგანიზაციის სათანადო გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ.

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.