


**ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N2**

საერთო სამშენებლო სამუშაოებზე ქ. ბათუმში აკაკი წერეთლის ქ N30-ში მდებარე N 12  
საბავშვო ბაღის შენობაზე პანდუსის მოწყობაზე


| №   | საფუძველი                             | სამუშაოს დასახელება                                                                                                                                  | განზომილების<br>ერთეული | რაოდენობა               |                          | სახარჯთაღრიცხვო<br>ღირებულება |     |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----|
|     |                                       |                                                                                                                                                      |                         | განზომილები<br>სერთულზე | საპროექტო<br>მონაცემებზე | განზომილები<br>სერთულზე       | სულ |
| 1   | 2                                     | 3                                                                                                                                                    | 4                       | 5                       | 6                        | 7                             | 8   |
| 1   | ს.ნ. და წ.<br>46-18-4                 | არსებული ზედაპირის დაბურვა დ20 მმ-დე<br>ხვრელების მოწყობა ელექტრო ხეხრებისა (ბოში)<br>და ბურღების საშუალებით დიდი დინამიური<br>დარტყმების გარეშე     | 100 ცალი                |                         | 0,04                     |                               |     |
| 1.1 | კ=1,15                                | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                  | კაც/სთ                  | 105,8                   | 4,232                    |                               |     |
| 1.2 | კ=1,16                                | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                 | ლარი                    | 64,40                   | 2,576                    |                               |     |
| 2   | ს.ნ. და წ.<br>46-22-5<br>მისადგამებით | ხვრელების შევსება ეპოქსიდით და დაანკერება                                                                                                            | კბ/მ                    |                         | 0,01                     |                               |     |
| 2.1 |                                       | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                  | კაც/სთ                  | 74,20                   | 0,742                    |                               |     |
| 2.2 |                                       | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                 | ლარი                    | 1,10                    | 0,01                     |                               |     |
| 2.3 |                                       | ეპოქსიდი                                                                                                                                             | კბ                      | -                       | 0,500                    |                               |     |
| 2.4 |                                       | ანკერები                                                                                                                                             | კბ                      | -                       | 1,000                    |                               |     |
| 3   | საბაზრო                               | უჟანგავი სპეც. პერფორირებული ფურცლებისგან<br>დამზადებული ეტლის ასასვლელი ტრაპის<br>(პანდუსის) მოწყობა, 1,30X0,45 ერთსაფეხურიანი                      | ცალი                    |                         | 1,00                     |                               |     |
| 4   | ს.ნ. და წ.<br>6-13-3                  | არსებული 70 სმ სიგანის პანდუსის გაფართოება<br>20 სმ მონოლითური ბეტონით არსებულ<br>პანდუსთან ლითონის დამაკავშირებელი<br>დეტალების მოწყობით ბეტონი B20 | კბმ                     |                         | 0,3                      |                               |     |
| 4.1 |                                       | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                  | კაც/სთ                  | 9,09                    | 2,73                     |                               |     |
| 4.2 |                                       | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                 | ლარი                    | 0,76                    | 0,23                     |                               |     |
| 4.3 |                                       | ბეტონის ტუმბო                                                                                                                                        | კუბ.მ                   | 1,015                   | 0,30                     |                               |     |
| 4.4 |                                       | ბეტონი B20                                                                                                                                           | კბმ                     | 1,02                    | 0,306                    |                               |     |
| 4.5 |                                       | ფარი ხის                                                                                                                                             | კვმ                     | 2,64                    | 0,792                    |                               |     |
| 4.6 |                                       | ხე მასალა                                                                                                                                            | კბმ                     | 0,063                   | 0,0189                   |                               |     |
| 4.7 |                                       | სხვა მასალები                                                                                                                                        | ლარი                    | 0,49                    | 0,147                    |                               |     |
| 5   | საბაზრო                               | ბეტონის პირზე მოცურების საწინააღმდეგო საფენის მოწყობა                                                                                                | კვმ                     |                         | 2,20                     |                               |     |
| 6   | ს.ნ. და წ.<br>15-55-9                 | პანდუსის გვერდის შეღესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით                                                                                                      | კვმ                     |                         | 1,10                     |                               |     |
| 6.1 |                                       | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                  | კაც/სთ                  | 1,01                    | 1,11                     |                               |     |
| 6.2 |                                       | ხსნარის ტუმბი 1 კუბ/სთ                                                                                                                               | მან/სთ                  | 0,04                    | 0,04                     |                               |     |
| 6.3 |                                       | სხვადასხვა მანქანები                                                                                                                                 | ლ                       | 0,03                    | 0,03                     |                               |     |
| 6.4 |                                       | ქვიშა ცემენტის ხსნარი                                                                                                                                | კუბ.მ                   | 0,0238                  | 0,03                     |                               |     |
| 6.5 |                                       | სხვა მასალები                                                                                                                                        | ლ                       | 0,003                   | 0,00                     |                               |     |
| 7   | ს.ნ. და წ.<br>15-168-7                | პანდუსის შეღება მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური<br>ფასადის საღებავით                                                                                  | კვმ                     |                         | 3,42                     |                               |     |

|     |  |                                         |             |        |      |  |  |
|-----|--|-----------------------------------------|-------------|--------|------|--|--|
| 7.1 |  | შრომითი დანახარჯები                     | კვმ         | 0,658  | 2,25 |  |  |
| 7.2 |  | სხვადასხვა მანქანები                    | ლარი        | 0,01   | 0,03 |  |  |
| 7.3 |  | ფითხი ფასადის                           | კგ.         | 0,79   | 2,70 |  |  |
| 7.4 |  | საღებავი მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური | კგ.         | 0,63   | 2,15 |  |  |
| 7.5 |  | სხვა მასალები                           | ლარი        | 0,0160 | 0,05 |  |  |
|     |  | <b>ლოპალ. უწყისის ჯამი</b>              | <b>ლარი</b> |        |      |  |  |
|     |  | 1. შრომითი რესურსები                    | ლარი        |        |      |  |  |
|     |  | 2. სამშენებლო მანქანები                 | ლარი        |        |      |  |  |
|     |  | 3. მატერიალური რესურსები                | ლარი        |        |      |  |  |
|     |  | <b>პირდაპირი დანახარჯების ჯამი</b>      | <b>ლარი</b> |        |      |  |  |
|     |  | ზედნადები ხარჯები 10%                   | ლარი        |        |      |  |  |
|     |  | ჯამი ზედნადებ ხარჯებთან ერთად           | ლარი        |        |      |  |  |
|     |  | გეგმიური დაგროვება 8%                   | ლარი        |        |      |  |  |
|     |  | <b>სულ</b>                              | <b>ლარი</b> |        |      |  |  |

**ფასადის ფრაგმენტი მ 1 : 50**

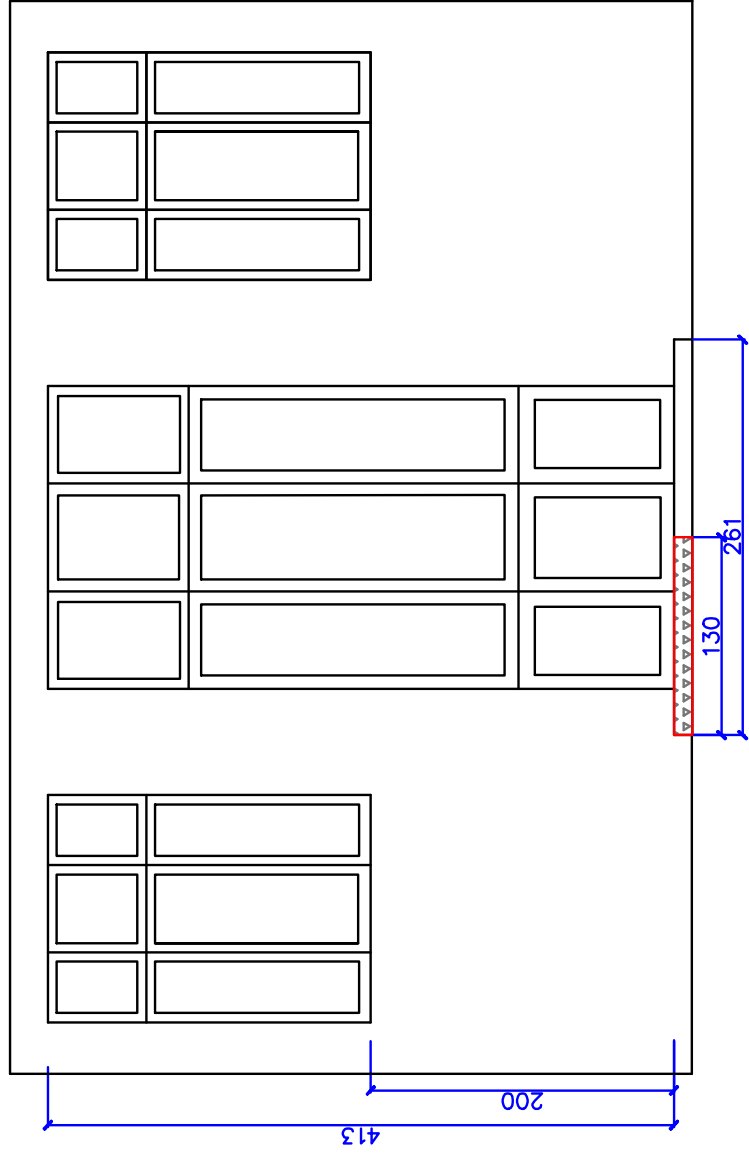


**ბუბუბა (აღსაზრებო) მ 1 : 50**

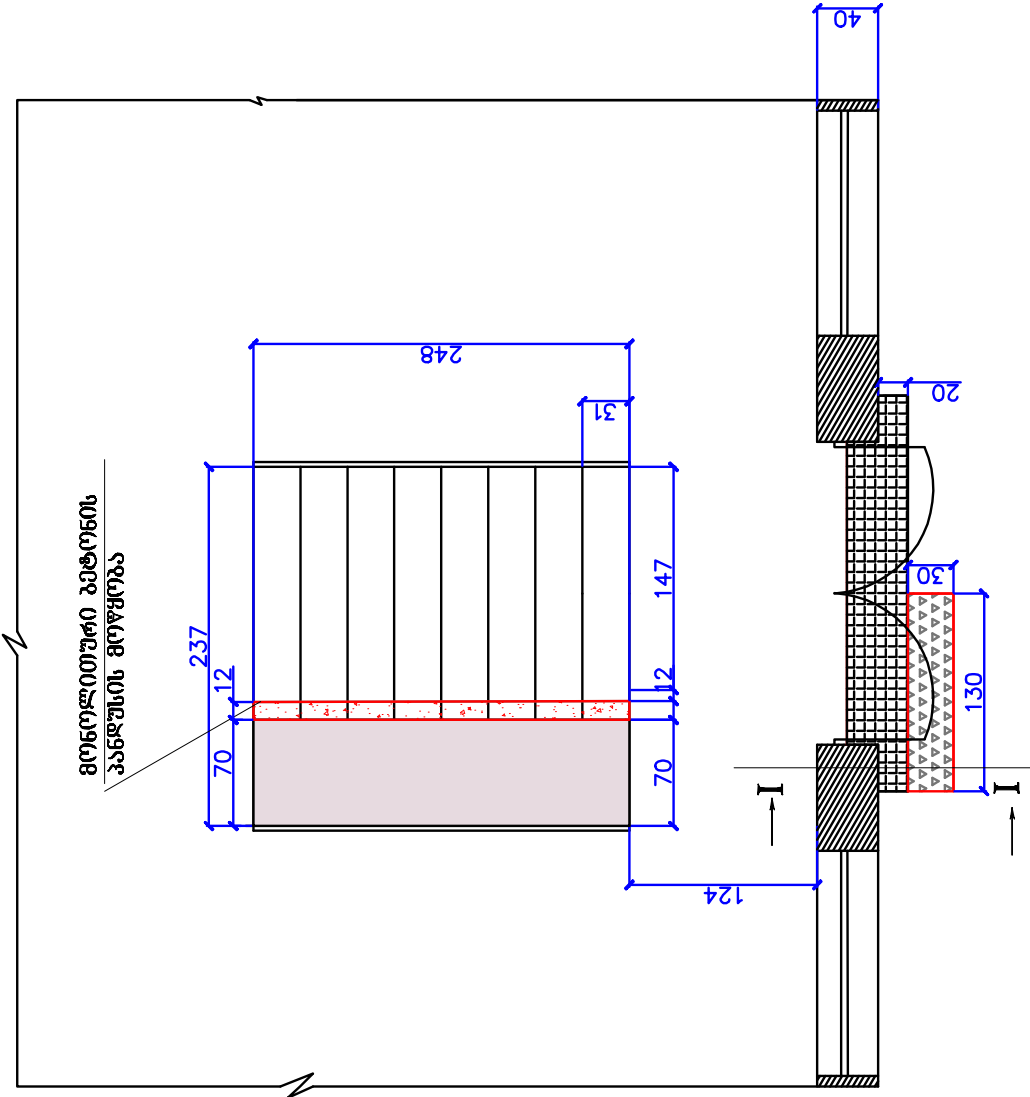

**მონეტარული ურთიერთობების  
პანდუსის მოწყობა**

3:40 PM I-I  
@ 1:50



კანდელაკი გიორგი

**ಪ್ರಗತಿಶೀಲರಾಗುವೆವು**

[illegible]