


საწვავის ავზი
იხილე ფურცელი კ-2

ეზოს მოპირკეთების გეგმა

1 _ 1

არმ. ბეტონის ფილა
ღორღის ფენა
არსებული გრუნტი 262.20

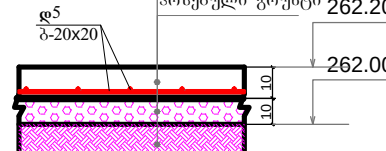

შენიშვნა:

არსებული ზედაპირი მოშანდაკდეს 262.00 ნიშნულზე.
შემდგომ ამისა, მოხდეს 10 სმ-იანი ღორღის ფენის მოშადება, რომელზეც
გადაფეხება 10 სმ-ი სისქის მონოლითური არმირებული ბეტონის ფენა

მასალის ხარჯი:

1. მოსატრეული გრუნტის მოცულობა შეადგენს – 590.5 კვ.მ.
2. ღორღის მოსამზადებელი ფენა – $590.5 \text{ კვ.მ.} \times 0.10 = 59.05 \text{ კუბ.მ.}$
3. მონოლითური არმირებული ბეტონის ფილა მოეწეოს
B-15 კლასის ბეტონით – $590.5 \text{ კვ.მ.} \times 0.10 = 59.05 \text{ კუბ.მ.}$

730800

4624425

2.კ.ა.

კ.ა.

2.კ.ა.

მოსაპირკეთებელი
ტერიტორია

405 კვ.მ.

1
1
კ.ა.

4624400

149.5 კვ.მ.

ბ.ა.

ბ.ა.

730800


4624400

შეასრულა:

მ. ბოლქვაძე

კ-1

საწვავის აუზების შენობის გეგმა

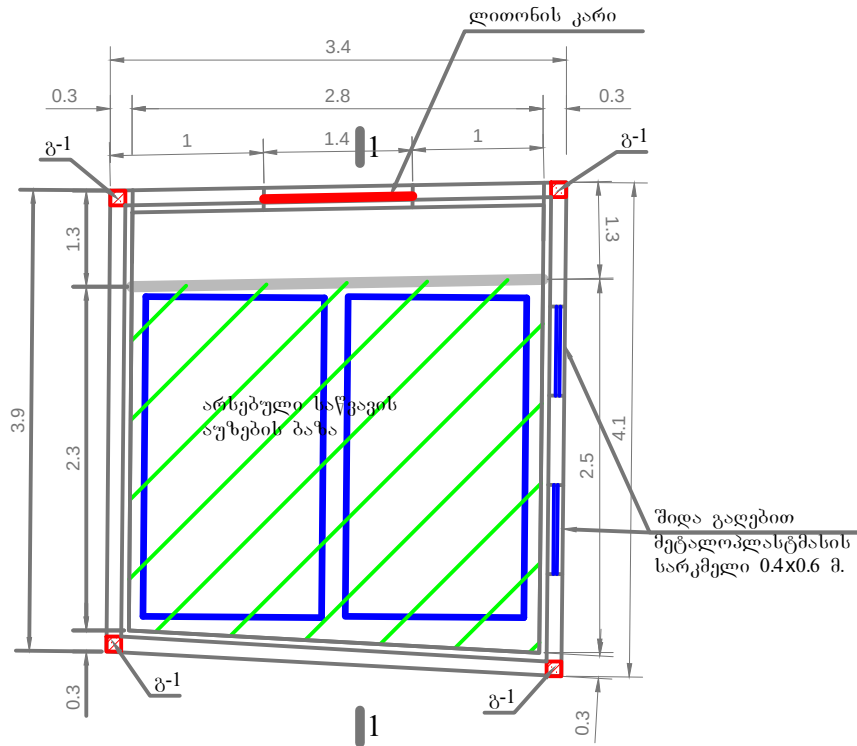


მასალის ხარჯი:


- 1) მონოლითური ღებნური საძირკველი მოეწეოს B-10 კლასის ბეტონით, ბეტონის ხარჯი შეადგენს - 2.2 კუბ.მ.
- 2) მონოლითური რ.ბ.-ის გულანა მოეწეოს B-15 კლასის ბეტონით, ბეტონის ხარჯი შეადგენს - 0.3 კუბ.მ.
არმატურის ხარჯი შეადგენს - დ12 ა-III - 20 კგ.; - დ8 ა-III - 11 კგ.
- 3) მონოლითური რ.ბ.-ის სარტყელი-ზღუდარი მოეწეოს B-15 კლასის ბეტონით, ბეტონის ხარჯი შეადგენს - 0.6 კუბ.მ.
არმატურის ხარჯი შეადგენს - დ12 ა-III - 53 კგ.; - დ8 ა-III - 21 კგ.
- 4) ბეტონის იატაკი მოეწეოს B-10 კლასის ბეტონით, ბეტონის ხარჯი შეადგენს - 0.2 კუბ.მ.
- 5) ხის მასალის ხარჯი - 0.67 კუბ.მ.
- 6) ანკერი - დ16 ა-I - 7 კგ.
- 6) შეფიცვრა მოეწეოს ფიცრით, სისქით 3 სმ. - 0.3 კუბ.მ.
- 7) სახურავის ფართი შეადგენს - 20 კვ.მ.

შენიშვნა:


- 1) ყველა ხის მასალა დამუშავდეს ანტისეპტიკით და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით.
- 2) იქ სადაც ხის მასალა უშუალოდ ეხება ბეტონს მათ შორის მოეწეოს ტოლი.

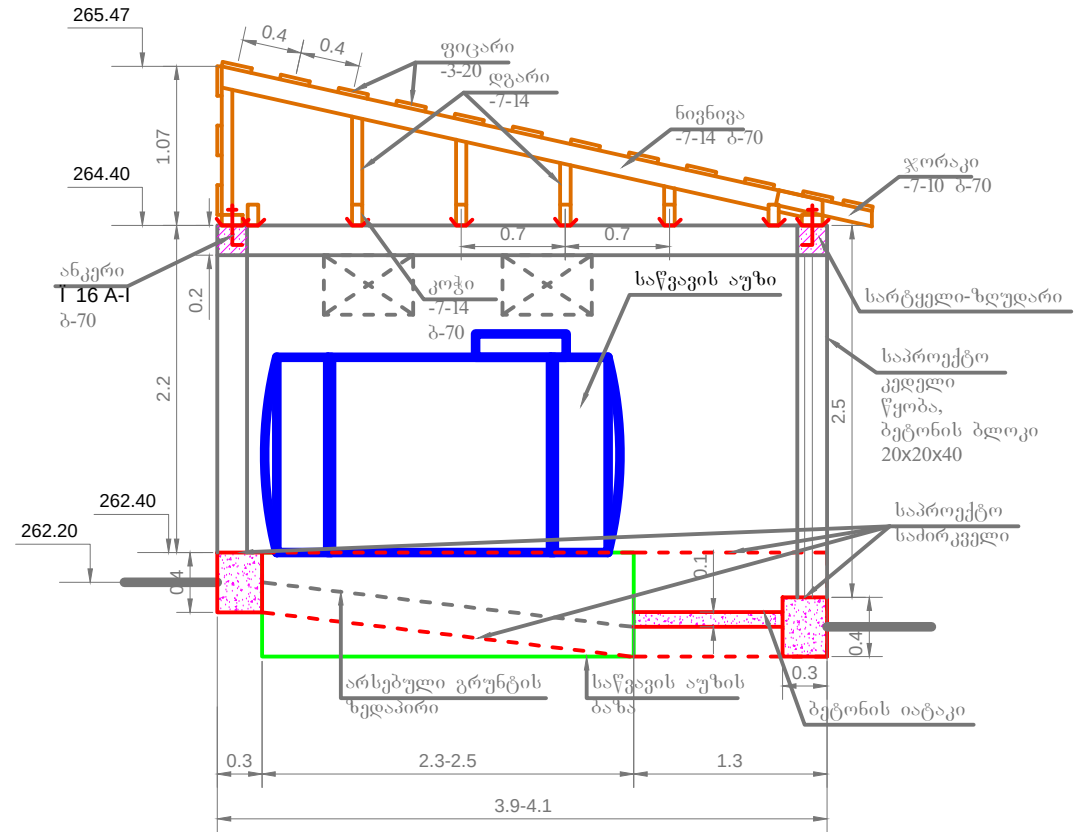

გულანა - 1



სარტყელი - ზღუდარი



შეასრულა:

მ. ბოლქვაძე

